$x = e$, $e[e]$, x, v

$s ::= e \mid \text{if}(e)\ \{s_1\}\ \text{else}\ \{s_2\}$

$\mid \text{while}(e)\ \{s\}$

$\mid \text{switch}(e)\ \{$

case e_1 : s_1;

⋮

case e_n : s_n

default : s

$\}$

$\mid$ retorna e

$\Rightarrow$ Um grafo por função

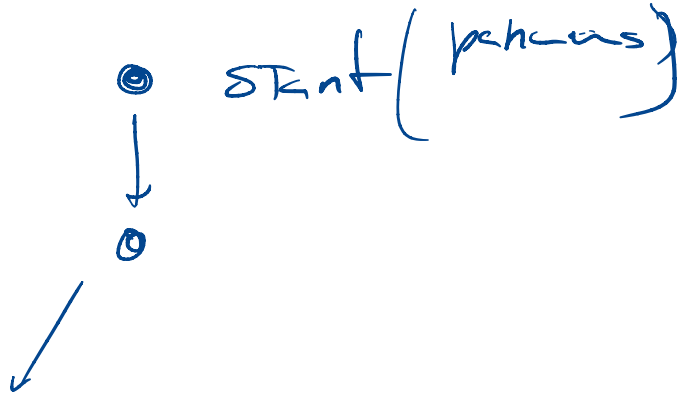

BG

buildGraph : Stmt → Graph × int × int

BG(if (e) {s1} else {s2})

=

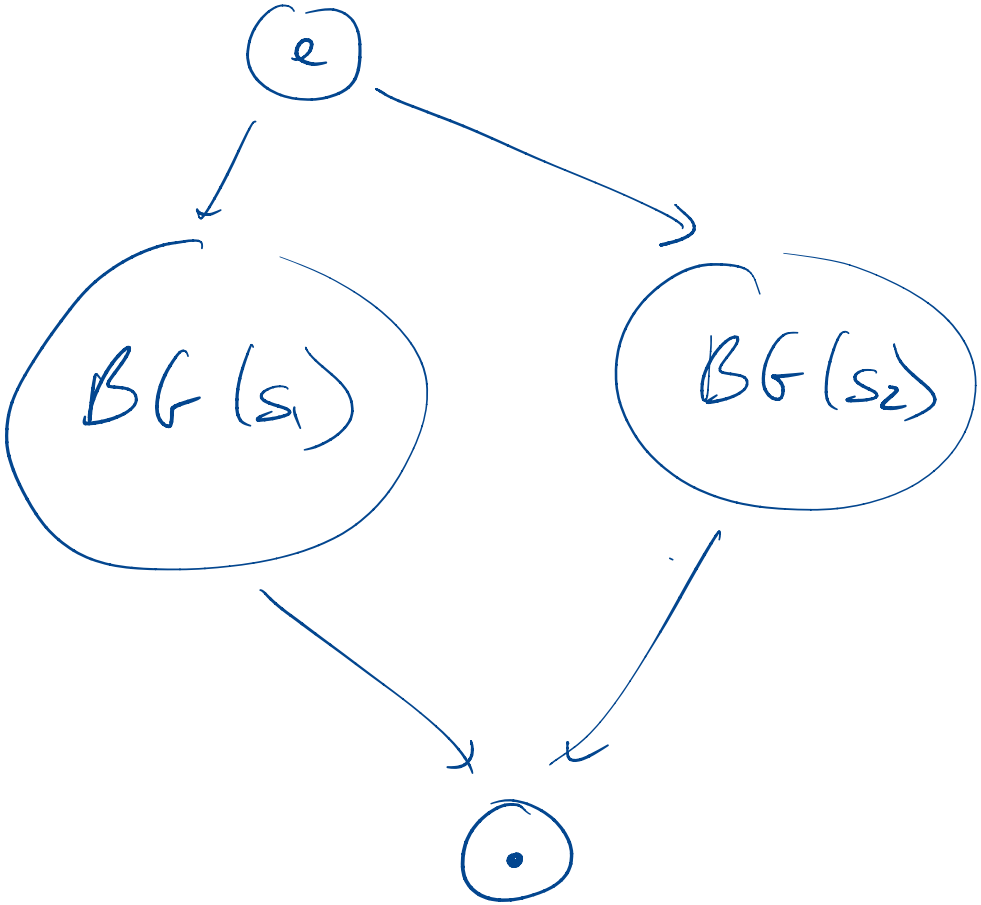

BG(while (e) { s }) =

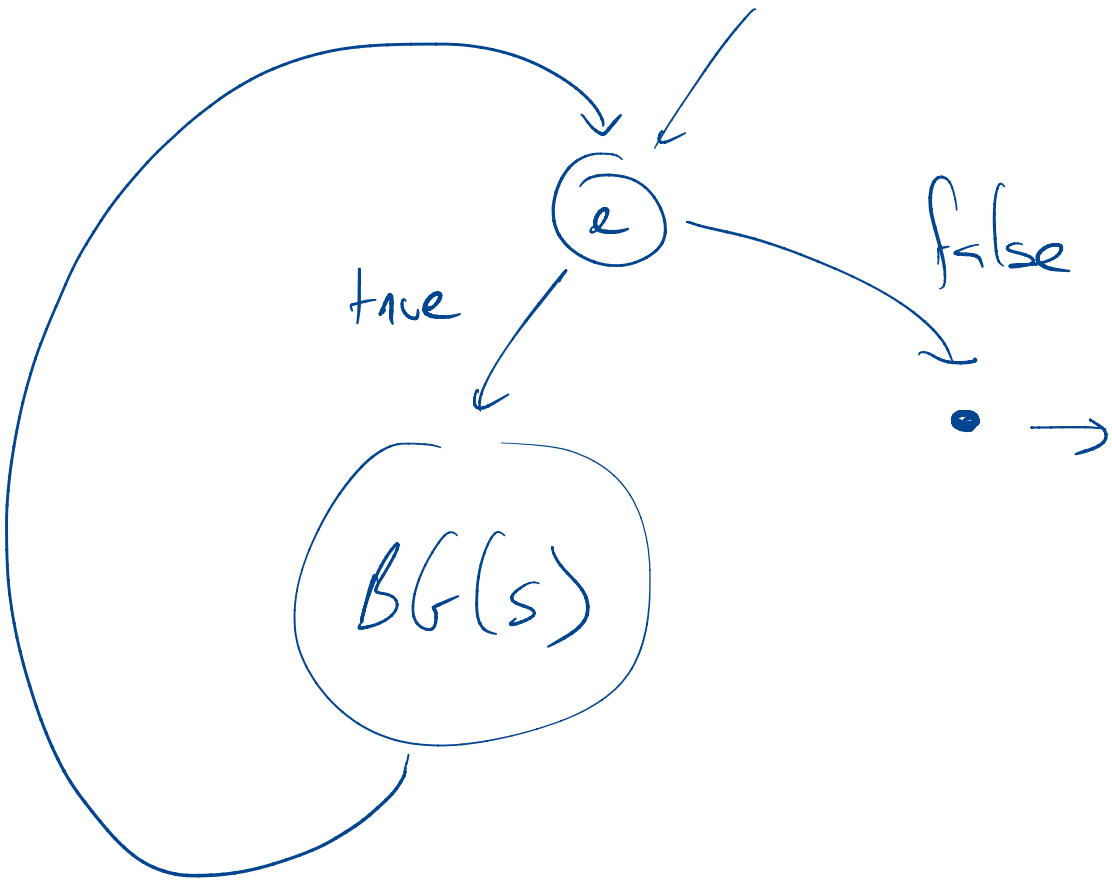
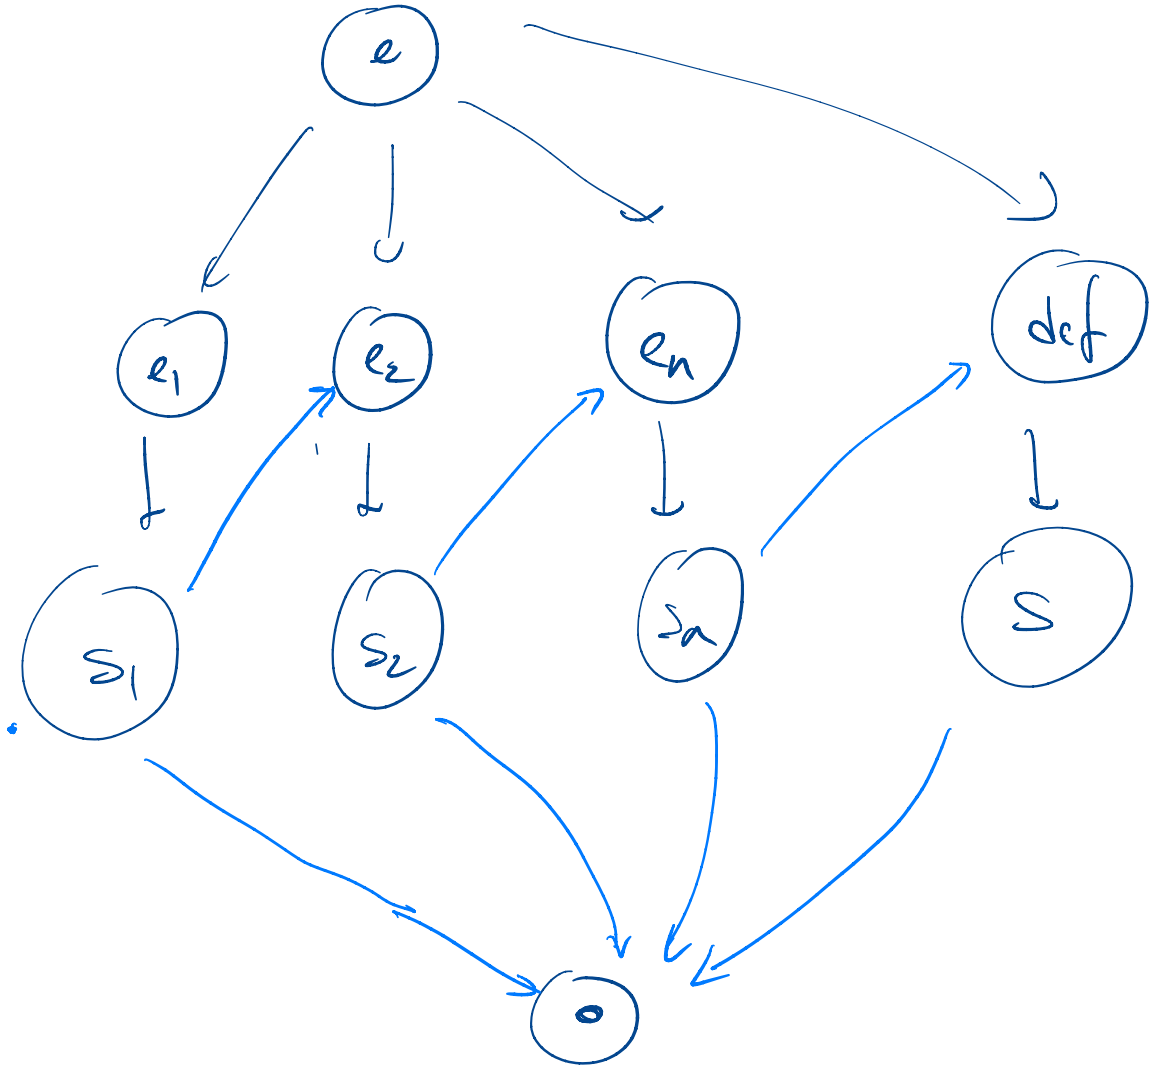
```
switch (e) {
  case e1 : s1 ;
  .
  :
  case en : sn
  default : s
}
```