### Contenido

# Complemento para INE.

- 1. Estándar del Complemento INE
- 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
- 3. Uso del Complemento INE
- 4. Control de Cambios
- 1. Estándar del Complemento

INF

Civiles.

Complemento al

incluir los datos que

identifiquen el tipo de

Comprobante Fiscal Digital

proceso al que van dirigidos

los gastos que realizan los


partidos o las Asociaciones

por Internet (CFDI) para

# **Estructura**

### Elementos

Elemento: INE Diagrama

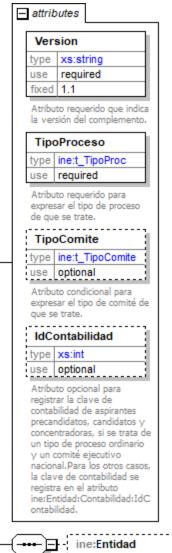

⇨

·-----0..76 Nodo condicional para expresar los datos correspondientes a las entidades federativas o

circunscripciones en las que se va a aplicar el gasto.

# Descripción

Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para incluir los datos que identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones Civiles.

# **Atributos**

Version	
Descripción	Atributo requerido que indica la versión del complemento.
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.1
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanc	o Colapsar

### **TipoProceso**

<u>-</u>	Atributo requerido para expresar el tipo de proceso de que se trate.
Uso	requerido
Tipo Especial	ine:t_TipoProc
Espacio en Blanco	Colapsar

# **TipoComite**

Descripción	Atributo condicional para expresar el tipo de comité de que se trate.
Uso	opcional
Tipo Especial	ine:t_TipoComite
Espacio en Blanco	Colapsar


# **IdContabilidad**

lacontabilidad	
Descripción	Atributo opcional para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional.  Para los otros casos, la clave de contabilidad se registra en el atributo ine:Entidad:Contabilidad:IdContabilidad.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:int
Total Digitos	6
Decimales	0

# **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)
------------------

# Elemento: Entidad Diagrama

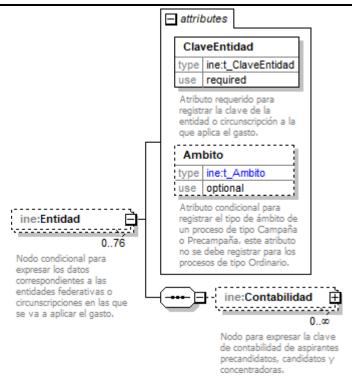

# Descripción

Nodo condicional para expresar los datos correspondientes a las entidades federativas o circunscripciones en las que se va a aplicar el gasto.

# **Atributos**


ClaveEntidad		
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la entidad o circunscripción a la que aplica el gasto.	
Uso	Requerido	
Tipo Especial ine:t_ClaveEntidad		
Ambito		
Ambito Descripción	Atributo condicional para registrar el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o Precampaña.	
	proceso de tipo Campaña o Precampaña. Este atributo no se debe registrar para los procesos de	
Descripción	Este atributo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario.	

# **Elementos Hijo (min,max)**

10 . (4.4)		
Secuencia (1, 1)	Contabilidad (0, Ilimitado)	
ioecuencia ( i. i i	Contabilidad (O. IIII III ado)	
,,,,		

# **Elemento: Contabilidad**

# Diagrama



# Descripción

Nodo para expresar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras.

# **Atributos**

IdContabilidad	
Descripción	Atributo para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso Campaña o Precampaña; o se trata de un proceso Ordinario con comité Ejecutivo Estatal.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Total Digitos	6
Decimales	0

# **Tipos Simples**

# Tipo Simple Global: t\_TipoProc

Descripción

Tipo de operación

### Definición

Tipo Base	xs:string
<b>Valores Permitidos</b>	Ordinario
	Precampaña
	Campaña

# Tipo Simple Global: t\_TipoComite

Descripción

Tipo Comité

#### Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	s Ejecutivo Nacional Ejecutivo Estatal Directivo Estatal

# Tipo Simple Global: t\_Ambito Descripción

Tipo ámbito

# Definición

Tipo Base xs:string
Valores Permitidos Local
Federal

# Tipo Simple Global: t\_ClaveEntidad

Descripción

Tipo definido para expresar las claves de entidades federativas.

# Definición

Definic	1011	
	Tipo Base	xs:string
	Valores permitidos	AGU
	•	BCN
		BCS
		CAM
		CHP
		CHH
		COA
		COL
		CR1
		CR2
		CR3
		CR4
		CR5
		DIF
		DUR
		GUA
		GRO
		HID
		JAL
		MEX
		MIC
		MOR
		NAC
		NAY
		NLE
		OAX
		PUE
		QUE
		ROO
		SLP
		SIN
		SON
		TAB
		TAM
		TLA
		VER
		YUC
		ZAC

# Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</p>
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/ine" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="INE">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Complemento al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para incluir los datos que
identifiquen el tipo de proceso al que van dirigidos los gastos que realizan los partidos o las Asociaciones
Civiles.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
 <xs:sequence>
<xs:element name="Entidad" minOccurs="0" maxOccurs="76">
 <xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo condicional para expresar los datos correspondientes a las entidades federativas o
circunscripciones en las que se va a aplicar el gasto.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Contabilidad" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Nodo para expresar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y
concentradoras.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="IdContabilidad" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos, candidatos y
concentradoras, si se trata de un tipo de proceso Campaña o Precampaña; o se trata de un proceso Ordinario con
comité Ejecutivo Estatal.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
 <xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="6"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ClaveEntidad" type="ine:t_ClaveEntidad" use="required">
 <xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la entidad o circunscripción a la que aplica el
gasto.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Ambito" use="optional">
<xs:documentation>Atributo condicional para registrar el tipo de ámbito de un proceso de tipo Campaña o
Precampaña. este atributo no se debe registrar para los procesos de tipo Ordinario. </r>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
<xs:restriction base="ine:t_Ambito">
 <xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
 <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.1">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Atributo requerido que indica la versión del complemento.
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
 </xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="TipoProceso" use="required">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de proceso de que se trate.
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
 <xs:restriction base="ine:t TipoProc">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
 <xs:attribute name="TipoComite" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el tipo de comité de que se trate.
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
 <xs:restriction base="ine:t_TipoComite">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="IdContabilidad" use="optional">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave de contabilidad de aspirantes precandidatos,
candidatos y concentradoras, si se trata de un tipo de proceso ordinario y un comité ejecutivo nacional.Para los
otros casos, la clave de contabilidad se registra en el atributo
ine:Entidad:Contabilidad:IdContabilidad.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
 <xs:restriction base="xs:int">
<xs:totalDigits value="6"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:simpleType name="t TipoProc">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de proceso.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
 <xs:enumeration value="Ordinario"/>
 <xs:enumeration value="Precampaña"/>
 <xs:enumeration value="Campana"/>
</xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="t TipoComite">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Tipo Comite</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
 <xs:enumeration value="Ejecutivo Nacional"/>
 <xs:enumeration value="Ejecutivo Estatal"/>
 <xs:enumeration value="Directivo Estatal"/>
</xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="t_Ambito">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Ambito</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
 <xs:enumeration value="Local"/>
 <xs:enumeration value="Federal"/>
</xs:restriction>
 </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_ClaveEntidad">
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Clave Entidad.
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
 <xs:enumeration value="AGU"/>
 <xs:enumeration value="BCN"/>
 <xs:enumeration value="BCS"/>
 <xs:enumeration value="CAM"/>
```

<xs:enumeration value="CHP"/> <xs:enumeration value="CHH"/> <xs:enumeration value="COA"/> <xs:enumeration value="COL"/> <xs:enumeration value="CR1"/> <xs:enumeration value="CR2"/> <xs:enumeration value="CR3"/> <xs:enumeration value="CR4"/> <xs:enumeration value="CR5"/> <xs:enumeration value="DIF"/> <xs:enumeration value="DUR"/> <xs:enumeration value="GUA"/> <xs:enumeration value="GRO"/> <xs:enumeration value="HID"/> <xs:enumeration value="JAL"/> <xs:enumeration value="MEX"/> <xs:enumeration value="MIC"/> <xs:enumeration value="MOR"/> <xs:enumeration value="NAC"/> <xs:enumeration value="NAY"/> <xs:enumeration value="NLE"/> <xs:enumeration value="OAX"/> <xs:enumeration value="PUE"/> <xs:enumeration value="QUE"/> <xs:enumeration value="ROO"/> <xs:enumeration value="SLP"/> <xs:enumeration value="SIN"/> <xs:enumeration value="SON"/> <xs:enumeration value="TAB"/> <xs:enumeration value="TAM"/> <xs:enumeration value="TLA"/> <xs:enumeration value="VER"/> <xs:enumeration value="YUC"/> <xs:enumeration value="ZAC"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema>

# 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida el Anexo 20, rubro I.A "Estándar de comprobante fiscal digital por internet". Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

#### Reglas Generales:

- 1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor "monedero" solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperación monedero|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos

- de línea por espacios en blanco.
- b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
- c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

#### a. Información del ine:INE

- 1. Version
- 2. TipoProceso
- 3. TipoComite
- 4. IdContabilidad

### b. Información del ine:Entidad

- 5. ClaveEntidad
- 6. Ambito

#### c. Información del ine:Contabilidad

7. IdContabilidad

Todos los datos del complemento se deberán proteger con el sello, por lo que todos se deberán incluir en la cadena original

# 3. Uso del Complemento INE

Para integrar el complemento INE a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/ine) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/ine/ine11.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

### <cfdi:Comprobante

. . .

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"

xsi:schemaLocation="

http://www.sat.gob.mx/cfd/4

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd

http://www.sat.gob.mx/ine

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/ine/ine11.xsd "

. . . .

# <cfdi:/Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento complemento INE.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento INE, se deberá utilizar el prefijo "ine", por ejemplo:

<Complemento>

<ine:INE/>

</Complemento>

### 3.1 Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor

Elemento: INE Atributos:

#### **TipoProceso**

Validar

Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ordinario}:

Debe existir el atributo ine:TipoComite.

Cuando en este atributo se seleccione el valor {Precampaña} o el valor {Campaña}:

- Se debe registrar al menos un elemento ine:Entidad y en las entidades que se registren debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito.
- No debe existir el atributo ine:TipoComite.

#### No debe existir el atributo ine:IdContabilidad

# **TipoComite**

### Validar

Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Nacional}:

- Puede existir el atributo ine:IdContabilidad.
- No debe existir ningún elemento ine:Entidad.

Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Estatal}:

- No debe existir el atributo ine:IdContabilidad
- Debe existir al menos un elemento ine:Entidad y en cada entidad que se registre no debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito

Cuando en este atributo se seleccione el valor {Directivo Estatal}:

- Puede existir el atributo ine:IdContabilidad
- Debe existir al menos un elemento ine:Entidad y en cada entidad que se registre no debe existir el atributo ine:Entidad:Ambito

Elemento: Entidad Atributos:

#### ClaveEntidad

#### Validar

La combinación del valor de este atributo con el valor del atributo ine:Entidad:Ambito, no se debe repetir en este complemento.

#### **Ambito**

#### Validar

Cuando en este atributo se seleccione el valor {Local}:

 No se pueden seleccionar las claves NAC, CR1, CR2, CR3, CR4 y CR5 en el atributo ine:Entidad:ClaveEntidad.

#### 4. Control de Cambios

En la presente sección de detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

	Tabla de revisiones		
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación	
А	1 de marzo de 2018	Se agregan las claves "NAC, CR1, CR2, CR3, CR4, CR5" enel tipo simple global "t_ClaveEntidad"	
		Se modifica la clave "QTO" a "QUE"	
		Se modifica la cardinalidad del elemento "ine:Entidad" de"064" a "076".	
		Se modifica la descripción del elemento "Entidad" y elatributo "ClaveEntidad"	
		Se agrega la siguiente validación adicional para el atributo "ine:Entidad:ClaveEntidad".	
		"Cuando en este atributo se seleccione el valor {Local}:	

		<ul> <li>No se pueden seleccionar las claves NAC, CR1, CR2,CR3, CR4 y CR5 en el atributo "ine:Entidad:ClaveEntidad."</li> </ul>
В	29 de diciembre de 2021.	Se actualizan las referencias de vinculación del namespace a la nueva versión del CFDI 4.0.