

审核专家 API 接入文档 V1.0.8

一、产品介绍

1. 产品概述

审核专家，是指利用大模型及相关能力构建的，帮助客户识别各类业务、内容风险的产品。与传统AI审核能力不同，审核专家为用户提供可比拟专家人工审核的效果。

2. 产品优势

- 基于字节多年的内容及业务风险识别经验，积累了海量风险知识库及数据集
- 先进的大模型应用架构及底座，提供持续可进化的风险识别能力
- 字节系业务多样化落地实践，保障不同场景的落地效果


3. 应用场景

不同场景下，替代人工进行业务和内容的风险判定。

二、调用方式

2.1 对接简介

接入前请先在火山引擎注册账号，认证完成后，申请开通“审核专家”产品权限并新建应用；

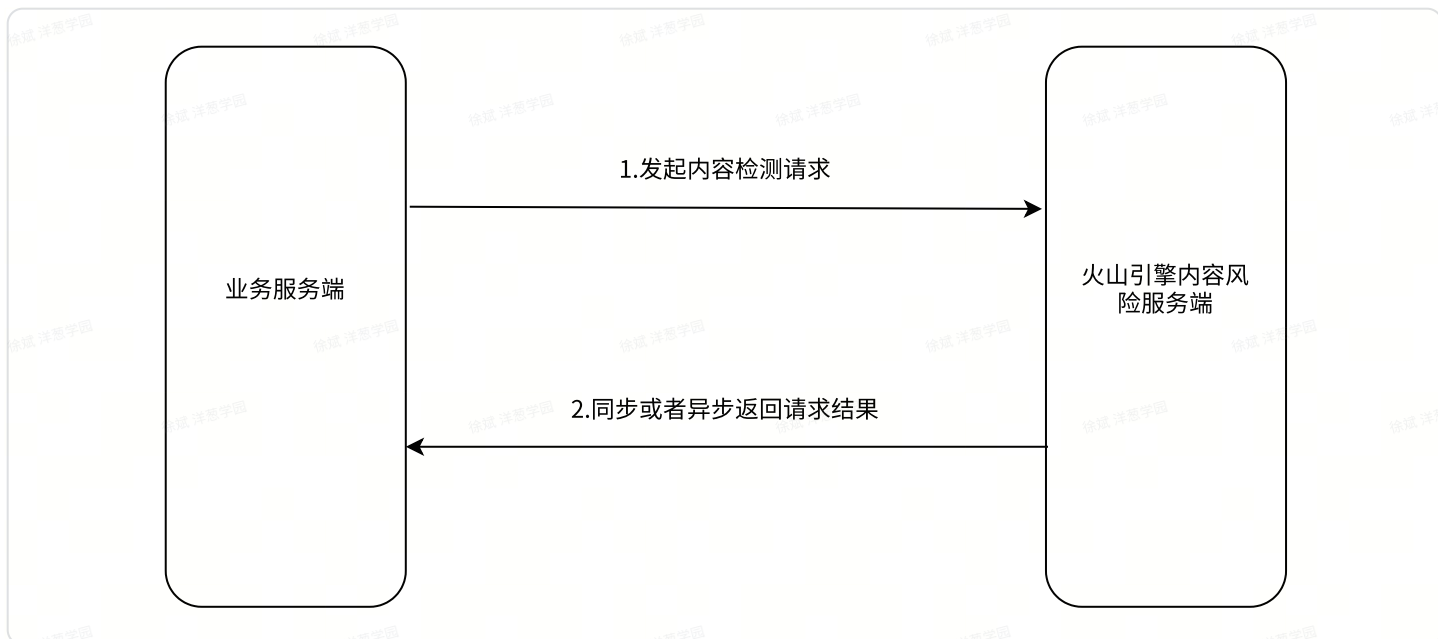

注意：接入前需要先在火山引擎注册账号并开通相应服务。

整体对接方案流程如下：

- 1. 火山引擎控制台注册账号并申请开通"审核专家"产品；
- 2. 账号注册成功之后，将账户ID发给火山引擎风控团队，获取到对应的accessKey和Secret Access Key，用于请求接口；
- 3. 在控制台新建应用，并启用对应应用(appId)下所需服务；
- 4. 接入审核专家 API接口，通过签名SDK生成签名，并额外实现POST请求调用服务；
- 5. 根据返回结果对用户进行处置。

2.2 基本信息

服务请求地址：参考下方各接口说明

协议：HTTPS

字符集：UTF-8

Content-Type: application/json

注意：content-type必须设置为application/json

2.3 签名方式

为保证接口调用安全，调用审核专家服务提供的API时，都需要提供签名认证信息。

1. 字段解释

签名认证信息通过 http request Header 中 `X-Shark-Auth` 字段传输，该字段的值为一个JSON字符串，包含的字段如下：

字段	类型	说明
access_key_id	string	用于标识 API 调用者身份，一般一个商户一个access_key_id
nonce	string	随机数，业务自己定义
timestamp	int	秒级的整型时间戳，为发起调用的当前时间如：time.Now(); 鉴权时会把传过来的timestamp与当前时间进行比较，如果相差超过120秒会鉴权失败，这是为了防止重放攻击
signature	string	利用nonce, timestamp以及给的access_key_secret生成的签名
signature_method	string	签名方式，目前支持HMAC-SHA256

2. 获取认证ID和密钥

对于每一个新接入的商户，火山引擎风控这边会生成唯一的AccessKey和SecretAccessKey，AccessKey唯一标识一个用户，SecretAccessKey用于在调用接口请求时进行加密生成签名。

3. 签名算法

- 对nonce和timestamp的值使用&进行拼接得到字符串message
 - 比如nonce=abc, timestamp=1234567891 那么message=abc&1234567891
- 使用HMAC-SHA256对message进行加密和哈希散列，密钥为SecretAccessKey
- 对加密散列的内容进行base64编码得到最终的字符串签名

生成签名的实现示例

代码块

```
1  nonce = "abcdefg1234567"
2  timestamp = 1608467256
3  accessKeySecret =
   "c5fabcff7512f57d0a5397fe72a25263942767bc73988881e47d3a8f5e294440"
4  对应的signature签名为: "oRwV4+L24XhjivhUbweZwzkDQezf0B4aG1GDEAiFiXs="
```

Go

代码块

```
1  import (
2      "crypto/hmac"
3      "crypto/sha256"
4      "encoding/base64"
```

```

5     "fmt"
6 )
7
8 func GenSignature(nonce string, timestamp int64, accessKeySecret string) string
9 {
10     message := fmt.Sprintf("%s&%d", nonce, timestamp)
11     h := hmac.New(sha256.New, []byte(accessKeySecret))
12     h.Write([]byte(message))
13     sum := h.Sum(nil)
14     return base64.StdEncoding.EncodeToString(sum)
15 }

```

Python

代码块

```

1 import base64
2 import hmac
3 from hashlib import sha256
4
5 def gen_signature(nonce, timestamp, access_key_secret):
6     message = "%s&%d" % (nonce, timestamp)
7     h = hmac.new(access_key_secret.encode("utf-8"), message.encode("utf-8"),
8 digestmod=sha256).digest()
9     return base64.b64encode(h).decode("utf-8")

```

PHP

代码块

```

1 function genSignature($nonce, $timestamp, $accessKeySecret)
2 {
3     $message = $nonce . "&" . $timestamp;
4     $hash = hash_hmac('sha256', $message, $accessKeySecret, true);
5     return base64_encode($hash);
6 }

```

Java

代码块

```

1 import javax.crypto.Mac;
2 import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
3 import java.io.UnsupportedEncodingException;

```

```

4 import java.nio.charset.StandardCharsets;
5 import java.security.InvalidKeyException;
6 import java.security.NoSuchAlgorithmException;
7 import java.util.Base64; // since JavaSE 8, 如果版本低于Java8, 使用
  org.apache.commons.codec.binary.Base64
8
9 public String genSignature(String nonce, long timestamp, String
  accessKeySecret) throws NoSuchAlgorithmException,
  UnsupportedEncodingException, InvalidKeyException {
10     Mac hmacSHA256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
11     SecretKeySpec secretKey = new
  SecretKeySpec(accessKeySecret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), "HmacSHA256");
12     hmacSHA256.init(secretKey);
13     String message = nonce + "&" + timestamp;
14     byte[] hash = hmacSHA256.doFinal(message.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
15     return Base64.getEncoder().encodeToString(hash);
16 }

```

1. 对于JavaSE 8以下的版本, 使用 `org.apache.commons.codec.binary.Base64` 替代 `java.util.Base64`

2. 对于JavaSE 8及以上的版本,

`new`

`String(Base64.getEncoder().encode(hash), StandardCharsets.ISO_8859_1);` 等效于 `Base64.getEncoder().encodeToString(hash);`

C/C++

代码块

```

1 #include <openssl/evp.h>
2 #include <openssl/bio.h>
3 #include <openssl/buffer.h>
4 #include <openssl/hmac.h>
5 #include <string.h>
6 #include <string>
7
8 char* base64_encode(const unsigned char* input, int length)
9 {
10     BIO* bmem = NULL;
11     BIO* b64 = NULL;
12     BUF_MEM* bptr = NULL;
13
14     b64 = BIO_new(BIO_f_base64());

```

```

15     bmem = BIO_new(BIO_s_mem());
16     b64 = BIO_push(b64, bmem);
17     BIO_write(b64, input, length);
18     BIO_flush(b64);
19     BIO_get_mem_ptr(b64, &bptr);
20
21     char* buff = (char *)malloc(bptr->length + 1);
22     memcpy(buff, bptr->data, bptr->length);
23     buff[bptr->length] = '\0';
24
25     BIO_free_all(b64);
26
27     return buff;
28 }
29
30 unsigned char* hmac_sha256_encode(const char* key, unsigned int key_length,
31 const char* input, unsigned int input_length, unsigned int* output_length) {
32     const EVP_MD * engine = EVP_sha256();
33     unsigned char* output = (unsigned
34 char*)malloc(EVP_MAX_MD_SIZE);
35     HMAC_CTX* ctx = HMAC_CTX_new();
36     HMAC_Init_ex(ctx, (const void *)key, key_length, engine, NULL);
37     HMAC_Update(ctx, (unsigned char*)input, input_length); // input
38     is OK; &input is WRONG !!!
39
40     HMAC_Final(ctx, output, output_length);
41     HMAC_CTX_free(ctx);
42     return output;
43 }
44
45 char* gen_signature(const char* nonce, int64_t timestamp, const char*
46 accessKeySecret) {
47
48     char* data = (char*)malloc(strlen(nonce) + 32);
49     int datalen = sprintf(data, "%s&%d", nonce, timestamp);
50
51     unsigned int resultlen = -1;
52     unsigned char* result = hmac_sha256_encode(accessKeySecret,
53 strlen(accessKeySecret), data, datalen, &resultlen);
54     free(data);
55
56     char* encoded = base64_encode(result, resultlen);
57     free(result);
58     return encoded;
59 }
60
61 int main(int argc, char* argv[])

```

```

57 {
58     const char *nonce = "abcdefg1234567";
59     int64_t timestamp = 1608467256;
60     const char *accessKeySecret =
        "c5fabcff7512f57d0a5397fe72a25263942767bc73988881e47d3a8f5e294440";
61
62     char* signature = gen_signature(nonce, timestamp, accessKeySecret);
63     free(signature);
64
65     return 0;
66 }

```

C#

代码块

```

1 using System;
2 using System.Security.Cryptography;
3 public static string genSignature(string nonce, long timestamp, string
    accessKeySecret)
4 {
5     var encoding = new System.Text.UTF8Encoding();
6     byte[] keyBytes = encoding.GetBytes(accessKeySecret);
7     string msg = nonce+"&" + Convert.ToString(timestamp);
8     byte[] msgBytes = encoding.GetBytes(msg);
9     using(var hmacsha256 = new HMACSHA256(keyBytes))
10    {
11        byte[] hashmsg = hmacsha256.ComputeHash(msgBytes);
12        return Convert.ToBase64String(hashmsg);
13    }
14 }

```

Lua

代码块

```

1 function hex2bin( hexstr )
2     local str = ""
3     for i = 1, string.len(hexstr) - 1, 2 do
4         local doublebytestr = string.sub(hexstr, i, i+1);
5         local n = tonumber(doublebytestr, 16);
6         if 0 == n then
7             str = str .. '\00'
8         else
9             str = str .. string.format("%c", n)
10        end

```

```

11     end
12     return str
13 end
14
15 function Sign(nonce, timestamp, accessSecret)
16     local message = nonce .. "&" .. timestamp
17     local sha256 = require "sha256"
18     local base64 = require "base64"
19     local s = sha256.hmac_sha256(accessSecret, message)
20     return base64.encode(hex2bin(s))
21 end

```

Ruby

代码块

```

1  require 'openssl'
2  require 'Base64'
3
4  def gen_signature(nonce, timestamp, access_key_secret)
5      message = "#{nonce}&#{timestamp}"
6      hmac = OpenSSL::HMAC.digest('sha256', access_key_secret.encode('utf-8'),
7      message.encode('utf-8'))
8      Base64.encode64(hmac).delete("\n")
9  end
10
11 #使用示例
12 signature = gen_signature("xxx",1686052229,"xxxxxx123")
13 puts signature

```

node.js

代码块

```

1  const crypto = require('crypto');
2
3  function genSignature(nonce, timestamp, access_key_secret) {
4      const message = `${nonce}&${timestamp}`;
5      const hmac = crypto.createHmac('sha256', access_key_secret);
6      hmac.update(message);
7      const digest = hmac.digest('hex');
8      const signature = Buffer.from(digest, 'hex').toString('base64');
9      return signature;
10 }
11

```



```
12 // 示例用法
13 const nonce = 'xxx';
14 const timestamp = 1686052229;
15 const access_key_secret = 'xxxxxxx';
16 const signature = genSignature(nonce, timestamp, access_key_secret);
17 console.log(signature);
```

三、API接口

通用场景-实时接口

1. 接口描述

适用于文本内容的通用场景识别，线上识别完成后实时返回结果。

2. 接口描述

接口地址：https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/text_moderation

Service字段取值：llm_text_moderation

HttpMethod：POST

建议超时：90s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_text_moderation
Parameters	string	JSON格式，表示要传的参数上下文

注意：AppId、Service、Parameters需要封装成一个json

Parameters参数详情如下：

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传

data_id	string	当前检测内容唯一标识，自定义，需要保证每个送审内容唯一，注意长度不超过64个字符 由数字和字母组成，不能存在下划线等特殊字符，例如： data12345	dataId123	是
biztype	string	业务场景及所需识别的风险类型，当前需要在火山引擎风控同学在后台配置	all_test	是
content	string	待检测的文本内容，建议最长不超过500个汉字	我爱北京天安门	是
machine_review_tags	string	调用火山智能文本识别接口时返回的一级风险标签(中文)，强烈建议传入。不同风险标签之间使用逗号分隔。	"涉黄,涉敏2"	否
operate_time	int	用户发送该文本的秒级时间戳	1650619218	是

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	审核结果

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
Decision	string	处置建议 PASS: 通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK: 拒绝
DecisionReason	string	判定理由（当前版本不输出）
DecisionLabel	string	风险类型一级标签，枚举值如下： 涉黄：101 涉敏1:102 涉敏2:103 广告：104 谩骂：105 违禁：106 联系方式：107 诈骗：108 资质版权：109 涉价值观：110 广告法：111 低质：112 未成年：113
DecisionLabelDesc	string	风险类别描述（当前版本不输出）
DecisionRate	double	风险类别置信度（当前版本不输出）

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。
(以python获取到的返回数据为例)

代码块

```
1  {
2      "Result": {
3          "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4          "Code": 0,
5          "Message": "success",
6          "Data": {
7              "Decision": "BLOCK",
8              "DecisionLabel": "103"
9          }
10     }
11 }
```

定制场景-实时接口

1. 接口描述

适用于内容的定制场景识别，线上识别完成后实时返回结果。

注意：是否使用定制场景的接口，需要提前和火山相关的策略配置同学沟通。

2. 接口描述

接口地址：https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/custom_risk

Service字段取值：llm_customize_risk

HttpMethod：POST

建议超时：90s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

支持图片大小：最大支持10M以内，线上使用建议图片大小尽量压缩到5M以内，避免出现下载时间过长的问题；最小支持14像素。

支持图片格式：JPEG、PNG、GIF、WEBP、BMP、TIFF、HEIC、HEIF、ICO、DIB、ICNS、SGI、JPEG2000

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_customize_risk
Parameters	string	JSON格式，表示要传的参数上下文

注意：AppId、Service、Parameters需要封装成一个json

Parameters参数详情如下：

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
data_id	string	当前检测内容唯一标识，自定义，需要保证每个送审内容唯一，注意长度不超过64个字符	dataId123	是

		由数字和字母组成，不能存在下划线等特殊字符，例如： data12345		
biztype	string	业务场景及所需识别的风险类型，当前需要在火山引擎风控同学在后台配置	all_test	是
type	string	审核内容类型(当前支持文本和图片，音频正在建设中)，枚举值如下： 图片：image 音频(60s内短音频)：audio 文本：text 多模态(文本、图片)：multi	text	是
content	string	待检测的内容(当前支持文本、图片)： 文本 ：具体的文本内容，建议最长不超过500个汉字； 图片 ：对应图片文件的存储url地址，建议使用图片源站地址，不要使用CDN地址。由于风控场景一般处在业务场景之前，一般来说CDN上不会有缓存，使用CDN地址会使图片的下载耗时变长； 音频 ：对应音频文件的存储url地址；	"我爱北京天安门"	是
		多模态场景，需包含不同模态的类型及不同模态具体内容； 数组类型，每个元素为jsonObject，必须包含模态类型及内容；	" [{"type":"text","text": "斯汉德 S-HANDE 嗨 男震动环 遥控 9种模式"}, {"type":"text","text": "加微信xxx沟通"}, {"type":"image","image": " https://xxx.xx.xxx "},"type":"image"}]"	
machine_review_tags	string	调用火山相关的智能内容识别接口时返回的一级风险标签(中	"涉黄,涉敏"	否

		文)，强烈建议传入。不同风险标签之间使用逗号分隔。		
operate_time	int	用户发送该内容的秒级时间戳	1650619218	是

当请求参数中type为multi时，content数组中单个元素包含内容如下

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
type	string	审核内容类型(当前只支持文本、图片类型)，枚举值如下： 图片：image 音频(60s内短音频)：audio 文本：text	text	是
text	string	文本内容	"我爱北京天安门"	否
image	string	图片资源的url地址	" https://xxx.xxx.xxxx "	否
audio	string	音频资源的url地址	" https://xxx.xxx.xxxx "	否

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	审核结果

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
	url resource invalid	图片url检测返回400错误
	url resource unauthorized	图片url检测返回401错误
	url resource forbidden	图片url检测返回403错误
	url resource not found	图片url检测返回404错误
	url resource download failed	图片url检测返回除4xx以外的其他错误
	size exceeds the maximum limit	图片大小超过当前最大限制(10M)
	size is below the minimum limit	图片大小低于当前最小限制(14像素)
	image ratio exceeds the maximum limit	图片的长宽比大于150，无法支持
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
1009	download image time out	图片下载超时
1014	image download failed	图片下载失败（url地址在实际下载时存在问题）
2000	internal error	内部服务器错误。

D详情

字段名称	字段类型	字段说明
Decision	string	处置建议 PASS：通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK：拒绝
DecisionReason	string	判定理由
DecisionLabel	string	风险类型标签，具体风险类型可参照下表说明
DecisionLabelDesc	string	风险类别描述（当前版本不输出）
DecisionRate	double	风险类别置信度（当前版本不输出）

DecisionLabel可能输出的标签内容如下

模态类型	风险标签
文本	涉黄：101 涉敏1: 102 涉敏2: 103 广告：104 谩骂：105 违禁：106 联系方式：107 诈骗：108 资质版权：109 涉价值观：110 广告法：111 低质：112 未成年：113
图片	涉黄：301 涉敏1: 302 涉敏2: 303 广告：304 引人不适：305 违禁:306 二维码：307 诈骗：308 不良画面：309 未成年相关：310 性感低俗：311 文字违规：320 学生群体：321 社区氛围：322 图片质量：351 年龄识别：352
音频	涉黄：201 涉敏1:202 涉敏2:203 广告：204 谩骂：205 违禁：206 联系方式：207 诈骗：208 违反公序良俗：210 低质：212

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。

(以python获取到的返回数据为例)


```
代码块
2      "Result": {
3          "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4          "Code": 0,
5          "Message": "success",
6          "Data": {
7              "Decision": "BLOCK",
8              "DecisionReason": "画面涉及审核标准中的敏感内容。",
9              "DecisionLabel": "102"
10         }
11     }
12 }
```

通用场景-异步上报接口

1. 接口描述

适用于文本内容的通用场景识别，线上识别完成后通过用户主动查询或者火山回调的方式返回结果。

2. 接口描述

接口地址：
https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/async_text_moderation
Service字段取值：llm_text_moderation
HttpMethod: POST
建议超时：3s
qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_text_moderation
Parameters	string	JSON格式，表示要传的参数上下文

注意：AppId、Service、Parameters需要封装成一个json

Parameters参数详情如下：

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
data_id	string	当前检测内容唯一标识，自定义，需要保证每个送审内容唯一，注意长度不超过64个字符 由数字和字母组成，不能存在下划线等特殊字符，例如： data12345	dataId123	是
biztype	string	业务场景及所需识别的风险类型，当前需要在火山引擎风控同学在后台配置	all_test	是
content	string	待检测的文本内容，建议最长不超过500个汉字	我爱北京天安门	是
machine_review_tags	string	调用火山智能文本识别接口时返回的一级风险标签(中文)，强烈建议传入。不同风险标签之间使用逗号分隔。	"涉黄,涉敏2"	否
operate_time	int	用户发送该文本的秒级时间戳	1650619218	是
callback_url	string	回调url地址（支持http、https），如需要使用回调方式，这个方式必传，如果不传，默认使用主动查询方式。	https:// xx.xx.xx	否
pass_through	string	业务透传参数，不做任何处理，返回参数中原样输出。	1234	否

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	保留参数，当前只返回PassThrough

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
PassThrough	string	业务透传参数，和输入参数中的内容完全一致

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。
(以python获取到的返回数据为例)

代码块

```
1  {
2    "Result": {
3      "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4      "Code": 0,
5      "Message": "success",
6      "Data": {
7        "PassThrough": "内部日志关联ID: xxx",
8      }
9    }
10 }
```

审核结果回调示例

代码块

```
1  {
2    "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
3    "Code": 0,
```

```
4      "Message": "success",
5      "Data": {
6        "Decision": "BLOCK",
7        "DecisionLabel": "102",
8        "PassThrough": "xxxxx"
9      }
10 }
11
```

定制场景-异步上报接口

1. 接口描述

适用于内容的定制场景识别，线上识别完成后实时返回结果。

注意：是否使用定制场景的接口，需要提前和火山相关的策略配置同学沟通。

2. 接口描述

接口地址：https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/async_custom_risk

Service字段取值：llm_customize_risk

HttpMethod：POST

建议超时：3s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

支持图片大小：最大支持10M以内，线上使用建议图片大小尽量压缩到5M以内，避免出现下载时间过长的问题；最小支持14像素。

支持图片格式：JPEG、PNG、GIF、WEBP、BMP、TIFF、HEIC、HEIF、ICO、DIB、ICNS、SGI、JPEG2000

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_customize_risk
Parameters	string	JSON格式，表示要传的参数上下文

注意：AppId、Service、Parameters需要封装成一个json

Parameters参数详情如下：

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
data_id	string	当前检测内容唯一标识，自定义，需要保证每个送审内容唯一，注意长度不超过64个字符 由数字和字母组成，不能存在下划线等特殊字符，例如： data12345	dataId123	是
biztype	string	业务场景及所需识别的风险类型，当前需要在火山引擎风控同学在后台配置	all_test	是
type	string	审核内容类型(音频、视频、网页正在建设中)，枚举值如下： 图片：image 音频：audio 文本：text 视频：video 网页：web_page 多模态(文本、图片)：multi	text	是
content	string	待检测的内容(当前支持文本、图片)： 文本 ：具体的文本内容，最长500个汉字； 图片 ：对应图片文件的存储url地址，建议使用图片源站地址，不要使用CDN地址。由于风控场景一般处在业务场景之前，一般来说CDN上不会有缓存，使用CDN地址会使图片的下载耗时变长； 音频 ：待检测音频文件资源的存储url地址； 视频 ：待检测视频文件资源的存储url地址； 网页 ：待检测网页的URL地址；	"我爱北京天安门"	是
		多模态场景，需包含不同模态的类型及不同模态具体内容；	" [{"type": "text", "text": "斯汉德 S-HANDE 嗨男震动	

		数组类型，每个元素为 jsonObject，必须包含模态类型 及内容；	环 遥控 9种模式"}， { "type": "text", "text": "加微信xxx沟通"}, { "type": "image", "image": "https://xx.xx.xxxx"}, "type": "image"]"	
machine_review_tags	string	调用火山相关的智能内容识别接口时返回的一级风险标签(中文)，强烈建议传入。不同风险标签之间使用逗号分隔。	"涉黄,涉敏"	否
operate_time	int	用户发送该内容的秒级时间戳	1650619218	是
callback_url	string	回调url地址（支持http、https），如需要使用回调方式，这个方式必传，如果不传，默认使用主动查询方式。	https:// xx.xx.xx	否
pass_through	string	业务透传参数，不做任何处理，返回参数中原样输出。	1234	否

当请求参数中type为multi时，content数组中单个元素包含内容如下

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
type	string	审核内容类型(当前只支持文本、图片类型)，枚举值如下： 图片：image 音频(60s内短音频)：audio 文本：text 视频：video	text	是
text	string	文本内容	"我爱北京天安门"	否
image	string	图片资源的url地址	"https://xxx.xxx.xxxx"	否
audio	string	音频资源的url地址	"https://xxx.xxx.xxxx"	否

video	string	视频资源的url地址	"https://xxx.xxx.xxx" "	否
-------	--------	------------	-------------------------	---

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	保留参数，当前只返回PassThrough

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
	url resource invalid	图片url检测返回400错误
	url resource unauthorized	图片url检测返回401错误
	url resource forbidden	图片url检测返回403错误
	url resource not found	图片url检测返回404错误
	url resource download failed	图片url检测返回除4xx以外的其他错误
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
PassThrough	string	业务透传参数，和输入参数中的内容完全一致

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。
(以python获取到的返回数据为例)

代码块

```
1  {
2    "Result": {
3      "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4      "Code": 0,
5      "Message": "success",
6      "Data": {
7        "PassThrough": "内部日志关联ID: xxxx",
8      }
9    }
10 }
```

审核结果回调示例

代码块

```
1  {
2    "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
3    "Code": 0,
4    "Message": "success",
5    "Data": {
6      "Decision": "BLOCK",
7      "DecisionReason": "画面涉及审核标准中的敏感内容。",
8      "DecisionLabel": "102",
9      "PassThrough": "xxxxxx"
10   }
11 }
12
```

通用场景-主动查询接口

1. 接口描述

适用于文本内容的通用场景识别，线上识别完成后用户通过主动调用接口的方式获取识别结果。

2. 接口描述

接口地址：

https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/text_moderation_result

Service字段取值：llm_text_moderation

HttpMethod: GET

建议超时：3s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明	是否必传
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用	是
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_text_moderation	是
DataId	string	请求识别接口时的内容唯一ID	是

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	审核结果

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
1006	detection in progress	当前审核还在进行中
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
Decision	string	处置建议 PASS: 通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK: 拒绝
DecisionReason	string	判定理由（当前版本不输出）
DataId	string	当前检测内容唯一标识，与请求参数data_id保持一致
DecisionLabel	string	文本风险类型一级标签，枚举值如下： 涉黄：101 涉敏1:102 涉敏2:103 广告：104 谩骂：105 违禁：106 联系方式：107 诈骗：108 资质版权：109 涉价值观：110 广告法：111 低质：112 未成年：113
DecisionLabelDesc	string	风险类别描述（当前版本不输出）
DecisionRate	double	风险类别置信度（当前版本不输出）
PassThrough	string	业务透传参数，和输入参数中的内容完全一致

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。
(以python获取到的返回数据为例)

代码块

```
1  {
2      "Result": {
3          "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4          "Code": 0,
5          "Message": "success",
6          "Data": {
7              "Decision": "BLOCK",
8              "DecisionLabel": "102",
9              "PassThrough": "xxxxxx"
10         }
11     }
12 }
```

定制场景-主动查询接口

1. 接口描述

适用于内容的定制场景识别，线上识别完成后用户通过主动调用接口的方式获取识别结果。
注意：是否使用定制场景的接口，需要提前和火山相关的策略配置同学沟通。

2. 接口描述

接口地址：https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/custom_risk_result

Service字段取值：llm_customize_risk

HttpMethod：GET

建议超时：3s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明	是否必传
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用	是
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_customize_risk	是
DataId	string	请求识别接口时的内容唯一ID	是

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	审核结果

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
	size exceeds the maximum limit	图片大小超过当前最大限制(10M)
	size is below the minimum limit	图片大小低于当前最小限制(14像素)
	image ratio exceeds the maximum limit	图片的长宽比大于150，无法支持
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
1006	detection in progress	当前审核还在进行中
1009	download image time out	图片下载超时
1014	image download failed	图片下载失败（url地址在实际下载时存在问题）
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
Decision	string	处置建议 PASS：通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK：拒绝
DecisionReason	string	判定理由
DataId	string	当前检测内容唯一标识，与请求参数data_id保持一致
DecisionLabel	string	风险类型标签，具体风险类型可参照下表说明
DecisionLabelDesc	string	风险类别描述（当前版本不输出）
DecisionRate	double	风险类别置信度（当前版本不输出）
PassThrough	string	业务透传参数，和输入参数中的内容完全一致

DecisionLabel可能输出的标签内容如下

模态类型	风险标签
	涉黄：101 涉敏1: 102 涉敏2: 103 广告：104 谩骂：105 违禁：106

文本	联系方式: 107 诈骗: 108 资质版权: 109 涉价值观: 110 广告法: 111 低质: 112 未成年: 113
图片	涉黄: 301 涉敏1: 302 涉敏2: 303 广告: 304 引人不适: 305 违禁: 306 二维码: 307 诈骗: 308 不良画面: 309 未成年相关: 310 性感低俗: 311 文字违规: 320 学生群体: 321 社区氛围: 322 图片质量: 351 年龄识别: 352
音频	涉黄: 201 涉敏1: 202 涉敏2: 203 广告: 204 谩骂: 205 违禁: 206 联系方式: 207 诈骗: 208 违反公序良俗: 210 低质: 212
视频	涉黄: 401 涉敏1: 402 涉敏2: 403 广告: 404 引人不适: 405 违禁: 406 二维码: 407 诈骗: 408 不良画面: 409 未成年相关: 410 性感低俗: 411 文字违规: 420 图片质量: 451 年龄识别: 452

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。
(以python获取到的返回数据为例)

代码块

```
1  {
2      "Result": {
3          "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4          "Code": 0,
5          "Message": "success",
6          "Data": {
7              "Decision": "BLOCK",
8              "DecisionReason": "画面涉及审核标准中的敏感内容。",
9              "DecisionLabel": "102",
10             "PassThrough": "xxxxxx"
11         }
12     }
13 }
```

图文多模态场景-实时接口

1. 接口描述

适用于内容中包含文本、图片的定制场景识别，线上识别完成后实时返回结果。

注意：是否使用图文多模态场景的接口，需要提前和火山相关的策略配置同学沟通。

2. 接口描述

接口地址：https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/multi_moderation

Service字段取值：llm_multi_moderation

HttpMethod：POST

建议超时：90s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

支持图片大小：最大支持10M以内，线上使用建议图片大小尽量压缩到5M以内，避免出现下载时间过长的的问题；最小支持14像素。

支持图片格式：JPEG、PNG、GIF、WEBP、BMP、TIFF、HEIC、HEIF、ICO、DIB、ICNS、SGI、JPEG2000

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_multi_moderation
Parameters	string	JSON格式，表示要传的参数上下文

注意：AppId、Service、Parameters需要封装成一个json

Parameters参数详情如下：

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
data_id	string	当前检测内容唯一标识，自定义，需要保证每个送审内容唯一，注意长度不超过64个字符 由数字和字母组成，不能存在下划线等特殊字符，例如： data12345	dataId123	是
biztype	string	业务场景及所需识别的风险类型，当前需要在火山引擎风控同学在后台配置	all_test	是
multi_contents	json array	多模态场景，需包含不同模态的类型及不同模态具体内容； 数组类型，每个元素为 jsonObject，必须包含模态类型及内容； 当前支持10条文本、10张图片同时审核	[{"type": "text", "text": "斯汉德 S-HANDE 嗨男震动环 遥控 9种模式", "uniq_id": "comment_1"}, {"type": "image", "image": "https://xxx.xx.xxx", "uniq_id": "comment_2"}, {"type": "image", "image": "https://xxx.xx.xxx", "tag": "is_first_image", "uniq_id": "topic_1"}]	是

machine_review_tags	string	调用火山相关的智能内容识别接口时返回的一级风险标签(中文)，强烈建议传入。不同风险标签之间使用逗号分隔。	"涉黄,涉敏"	否
operate_time	int	用户发送该图文内容的秒级时间戳	1650619218	是

multi_contents数组中单个元素包含内容如下:

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
type	string	审核内容类型，枚举值如下： 图片：image 文本：text	text	是
text	string	文本内容(当type为text时，必须存在)	"我爱北京天安门"	否
image	string	图片资源的url地址(当type为image时，必须存在) 建议使用图片源站地址，不要使用CDN地址。由于风控场景一般处在业务场景之前，一般来说CDN上不会有缓存，使用CDN地址会使图片的下载耗时变长；	"https://xxx.xxx.xxxx"	否
tag	string	当前请求中待识别内容的相关属性(例如头像，昵称，电商图片等)，此类tag标识需要提前和火山对齐，由火山侧同学配置后再线上使用	is_first_image	否
uniq_id	string	当前元素中包含内容的唯一ID，方便后续定位风险内容	comment_1	否

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	图文检测详情

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
	url resource invalid	图片url检测返回400错误
	url resource unauthorized	图片url检测返回401错误
	url resource forbidden	图片url检测返回403错误
	url resource not found	图片url检测返回404错误
	url resource download failed	图片url检测返回除4xx以外的其他错误
	size exceeds the maximum limit	图片大小超过当前最大限制(10M)
	size is below the minimum limit	图片大小低于当前最小限制(14像素)
	image ratio exceeds the maximum limit	图片的长宽比大于150，无法支持
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
1009	download image time out	图片下载超时
1014	image download failed	图片下载失败（url地址在实际下载时存在问题）
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
Decision	string	处置建议 PASS：通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK：拒绝
DecisionReason	string	判定理由
DecisionLabel	string	风险类型标签，具体风险类型可参照下表说明
DecisionLabelName	string	风险类别描述
DecisionRate	double	风险类别置信度，范围为0-1(需要和火山确认是否返回)
DecisionDetail	json array	风险信息详情
HitLabels	string array	当前内容命中的所有风险标签

DecisionDetail详情

字段名称	字段类型	字段说明
Content	json array	具体风险内容，和请求参数中multi_contents保持一致
Decision	string	当前风险内容处置建议 PASS：通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK：拒绝
DecisionReason	string	当前风险内容判定理由
DecisionLabel	string	当前风险内容类型标签，具体风险类型可参照下表说明
DecisionLabelName	string	风险类别描述
DecisionRate	double	风险类别置信度

DecisionLabel、DecisionLabelName可能输出的标签内容如下

模态类型	风险标签
文本	涉黄：101 涉敏1: 102 涉敏2: 103 广告：104 谩骂：105 违禁：106 联系方式：107 诈骗：108 资质版权：109 涉价值观：110 广告法：111 低质：112 未成年：113
图片	涉黄：301 涉敏1: 302 涉敏2: 303 广告：304 引人不适：305 违禁:306 二维码：307 诈骗：308 不良画面：309 未成年相关：310 性感低俗：311 文字违规：320 图片质量：351 年龄识别：352

DecisionDetail中Content详情

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
Type	string	审核内容类型，枚举值如下： 图片：image 文本：text	text	是
Text	string	文本内容(当type为text时，必须存在)	"我爱北京天安门"	否
Image	string	图片资源的url地址(当type为image时，必须存在) 建议使用图片源站地址，不要使用CDN地址。由于风控场景	" https://xxx.xxx.xxxx "	否

		一般处在业务场景之前，一般来说CDN上不会有缓存，使用CDN地址会使图片的下载耗时变长；		
Tag	string	当前请求中待识别内容的相关属性，此类tag标识需要提前和火山对齐，由火山侧同学配置后再线上使用	is_first_image	否
UniqId	string	当前元素中包含内容的唯一ID，方便后续定位风险内容	comment_1	否

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。
(以python获取到的返回数据为例)

请求

代码块

```
1  {
2    "AppId": xxxxxx,
3    "Service": "llm_multi_moderation",
4    "Parameters": "{\"data_id\": \"test\", \"multi_contents\": [{\"type\": \"text\", \"tag\": \"test1\", \"text\": \"早上好\", \"uniq_id\": \"comment_1\"}, {\"type\": \"image\", \"image\": \"https://xxx.xxx.xx/test.jpg\"}, {\"type\": \"text\", \"tag\": \"test1\", \"text\": \"都很积极很难\"}, {\"type\": \"text\", \"tag\": \"test1\", \"text\": \"傻鸟\"}, {\"type\": \"text\", \"text\": \"马上看见你\"}, {\"type\": \"image\", \"tag\": \"test3\", \"image\": \"https://xxx.xxx.xx/test.jpg\"}, {\"type\": \"image\", \"tag\": \"test2\", \"image\": \"https://xxx.xxx.xx/test.jpg\"}, {\"type\": \"text\", \"text\": \"傍晚时分，天边染着橘粉晚霞。老槐树的影子拉得很长，树下石凳上，两位老人摇着蒲扇闲谈，偶尔传来几声轻笑。孩童追着飘落的槐叶跑过，脚步声清脆。街角路灯渐次亮起，暖黄光晕驱散暮色，晚风裹着饭香掠过，寻常巷陌里，满是温柔的烟火气。\"}, {\"type\": \"image\", \"image\": \"https://xxx.xxx.xx/20260108-160028.png\"}], \"machine_review_tags\": \"图文多模态：有效文本 3 条，有效图片 4 条\", \"pass_through\": \"透传测试\", \"operate_time\": 1775219336, \"biztype\": \"common_multi_test\"}"
5  }
```

返回

代码块

```
2      "Result": {
3        "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4        "Code": 0,
5        "Message": "success",
6        "Data": {
7          "Decision": "BLOCK",
8          "DecisionReason": "输入图片中包含“不知道哪个王八羔子发明的补休”，其中“王八羔子”属于辱骂性词汇，符合“辱骂”风险项的判定标准。",
9          "DecisionLabel": "302",
10         "DecisionLabelName": "辱骂",
11         "DecisionRate": 0,
12         "HitLabels": [
13           "302"
14         ],
15         "DecisionDetail": [
16           {
17             "Content": [
18               {
19                 "Type": "text",
20                 "Text": "马上看见你",
21                 "UniqId": "",
22                 "Tag": ""
23               },
24               {
25                 "Type": "text",
26                 "Text": "傍晚时分，天边染着橘粉晚霞。老槐树的影子拉得很长，树下石凳上，两位老人摇着蒲扇闲谈，偶尔传来几声轻笑。孩童追着飘落的槐叶跑过，脚步声清脆。街角路灯渐次亮起，暖黄光晕驱散暮色，晚风裹着饭香掠过，寻常巷陌里，满是温柔的烟火气。",
27                 "UniqId": "",
28                 "Tag": ""
29               },
30               {
31                 "Type": "text",
32                 "Text": "早上好",
33                 "Tag": "test1",
34                 "UniqId": "comment_1"
35               },
36               {
37                 "Type": "image",
38                 "Image": "https://xxx.xxx.xx/test.jpg",
39                 "UniqId": "",
40                 "Tag": "test3"
41               },
42               {
43                 "Type": "image",
44                 "Image": "https://xxx.xxx.xx/test.jpg",
```

```

45         "UniqId": "",
46         "Tag": "test2"
47     },
48     {
49         "Type": "image",
50         "Image": "https://xxx.xxx.xx/20260108-160028.png",
51         "UniqId": "",
52         "Tag": ""
53     }
54 ],
55     "Decision": "BLOCK",
56     "DecisionReason": "输入图片中包含“不知道哪个王八羔子发明的补休”，其中“王八羔子”属于辱骂性词汇，符合“辱骂”风险项的判定标准。",
57     "DecisionLabel": "302",
58     "DecisionLabelName": "辱骂",
59     "DecisionRate": 0
60 }
61 ],
62     "PassThrough": "透传测试",
63     "DataId": "singletagYBmodeltest0011767872574"
64 }
65 }
66 }

```

图文多模态场景-异步上报接口

1. 接口描述

适用于内容中包含文本、图片的定制场景识别，线上识别完成后通过主动查询或者回调的方式获取审核结果。

注意：是否使用图文多模态场景的接口，需要提前和火山相关的策略配置同学沟通。

2. 接口描述

接口地址：https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/async_multi_moderation

Service字段取值：llm_multi_moderation

HttpMethod：POST

建议超时：5s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

支持图片大小：最大支持10M以内，线上使用建议图片大小尽量压缩到5M以内，避免出现下载时间过长的问題；最小支持14像素。

支持图片格式：JPEG、PNG、GIF、WEBP、BMP、TIFF、HEIC、HEIF、ICO、DIB、ICNS、SGI、JPEG2000

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_multi_moderation
Parameters	string	JSON格式，表示要传的参数上下文

注意：AppId、Service、Parameters需要封装成一个json

Parameters参数详情如下：

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
data_id	string	当前检测内容唯一标识，自定义，需要保证每个送审内容唯一，注意长度不超过64个字符由数字和字母组成，不能存在下划线等特殊字符，例如：data12345	dataId123	是
biztype	string	业务场景及所需识别的风险类型，当前需要在火山引擎风控同学在后台配置	all_test	是
multi_contents	json array	多模态场景，需包含不同模态的类型及不同模态具体内容； 数组类型，每个元素为jsonObject，必须包含模态类型及内容； 当前最多支持100条文本、500张图片同时审核	[{"type":"text","text":"斯汉德 S-HANDE 嗨男震动环 遥控 9种模式","uniq_id":"comment_1"}, {"type":"image","image":"https://xxx.xx.xxx","uniq_id":"comment_2"}, {"type":"image","image":"https://xxx.xx.xxx","tag":"is_first_image","uniq_id":"to pic_1"}]	是

callback_url	string	回调url地址（支持http、https），如需要使用回调方式，这个方式必传，如果不传，默认使用主动查询方式。	https:// xx.xx.xx	否
pass_through	string	业务透传参数，不做任何处理，返回参数中原样输出。	1234	否
machine_review_tags	string	调用火山相关的智能内容识别接口时返回的一级风险标签(中文)，强烈建议传入。不同风险标签之间使用逗号分隔。	"涉黄,涉敏"	否
operate_time	int	用户发送该图文内容的秒级时间戳	1650619218	是

multi_contents数组中单个元素包含内容如下：

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
type	string	审核内容类型，枚举值如下： 图片：image 文本：text	text	是
text	string	文本内容(当type为text时，必须存在)	"我爱北京天安门"	否
image	string	图片资源的url地址(当type为image时，必须存在) 建议使用图片源站地址，不要使用CDN地址。由于风控场景一般处在业务场景之前，一般来说CDN上不会有缓存，使用CDN地址会使图片的下载耗时变长；	" https://xxx.xxx.xxxx "	否
tag	string	当前请求中待识别内容的相关属性，此类tag标识需要提前和火山对齐，由火山侧同学配置后再线上使用	is_first_image	否

uniq_id	string	当前元素中包含内容的唯一ID，方便后续定位风险内容	comment_1	否
---------	--------	---------------------------	-----------	---

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	预留字段，当前仅包含PassThrough参数

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
	url resource invalid	图片url检测返回400错误
	url resource unauthorized	图片url检测返回401错误
	url resource forbidden	图片url检测返回403错误
	url resource not found	图片url检测返回404错误
	url resource download failed	图片url检测返回除4xx以外的其他错误
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
PassThrough	string	业务透传参数，和输入参数中的内容完全一致

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。

(以python获取到的返回数据为例)

请求

代码块

```
1  {
2      "AppId": xxxxxx,
3      "Service": "llm_multi_moderation",
4      "Parameters": "{ \"data_id\": \"test\", \"multi_contents\": [{ \"type\":
    \"text\", \"tag\": \"test1\", \"text\": \"早上好\", \"uniq_id\": \"comment_1\" },
    { \"type\": \"image\", \"image\": \"https://xxx.xxx.xx/test.jpg\" }, { \"type\":
    \"text\", \"tag\": \"test1\", \"text\": \"都很积极很难\" }, { \"type\":
    \"text\", \"tag\": \"test1\", \"text\": \"傻鸟\" }, { \"type\": \"text\", \"text\":
    \"马上看见你\" }, { \"type\": \"image\", \"tag\": \"test3\", \"image\":
    \"https://xxx.xxx.xx/test.jpg\" }, { \"type\": \"image\", \"tag\":
    \"test2\", \"image\": \"https://xxx.xxx.xx/test.jpg\" }, { \"type\":
    \"text\", \"text\": \"傍晚时分，天边染着橘粉晚霞。老槐树的影子拉得很长，树下石凳上，两位
    老人摇着蒲扇闲谈，偶尔传来几声轻笑。孩童追着飘落的槐叶跑过，脚步声清脆。街角路灯渐次亮起，
    暖黄光晕驱散暮色，晚风裹着饭香掠过，寻常巷陌里，满是温柔的烟火气。\" }, { \"type\":
    \"image\", \"image\": \"https://xxx.xxx.xx/20260108-
    160028.png\" } ]\", \"machine_review_tags\": \"图文多模态：有效文本 3 条，有效图片 4 条
    \", \"pass_through\": \"透传测试\", \"operate_time\": 1775219336, \"biztype\":
    \"common_multi_test\", \"callback_url\": \"https://xxxx.xxxx.xxxx\" }"
5  }
```

返回

代码块

```
1  {
2      "Result": {
3          "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4          "Code": 0,
5          "Message": "success",
6          "Data": {
7              "PassThrough": "透传测试",
8          }
9      }
10 }
```

审核结果回调示例

(具体参数说明可参考 图文多模态场景-主动查询接口 参数说明)

代码块

```
"RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
"Code": 0,
"Message": "success",
"Data": {
  "Decision": "BLOCK",
  "DecisionReason": "输入图片中包含“不知道哪个王八羔子发明的补休”，其中“王八羔子”属于辱骂性词汇，符合“辱骂”风险项的判定标准。",
  "DecisionLabel": "302",
  "DecisionLabelName": "辱骂",
  "DecisionRate": 0,
  "HitLabels": [
    "302"
  ],
  "DecisionDetail": [
    {
      "Content": [
        {
          "Type": "text",
          "Text": "马上看见你",
          "uniq_id": "",
          "Tag": ""
        },
        {
          "Type": "text",
          "Text": "傍晚时分，天边染着橘粉晚霞。老槐树的影子拉得很长，树下石凳上，两位老人摇着蒲扇闲谈，偶尔传来几声轻笑。孩童追着飘落的槐叶跑过，脚步声清脆。街角路灯渐次亮起，暖黄光晕驱散暮色，晚风裹着饭香掠过，寻常巷陌里，满是温柔的烟火气。",
          "uniq_id": "",
          "Tag": ""
        },
        {
          "Type": "text",
          "Text": "早上好",
          "Tag": "test1",
          "uniq_id": "comment_1"
        },
        {
          "Type": "image",
          "Image": "https://xxx.xxx.xx/test.jpg",
          "uniq_id": "",
          "Tag": "test3"
        },
        {
          "Type": "image",
          "Image": "https://xxx.xxx.xx/test.jpg",
          "uniq_id": ""
```

```

45         "Tag": "test2"
46     },
47     {
48         "Type": "image",
49         "Image": "https://xxx.xxx.xx/20260108-160028.png",
50         "uniq_id": "",
51         "Tag": ""
52     }
53 ],
54 "Decision": "BLOCK",
55 "DecisionReason": "输入图片中包含“不知道哪个王八羔子发明的补休”，其中“王八羔子”属于辱骂性词汇，符合“辱骂”风险项的判定标准。",
56 "DecisionLabel": "302",
57 "DecisionLabelName": "辱骂",
58 "DecisionRate": 0
59 }
60 ],
61 "PassThrough": "透传测试",
62 "DataId": "singletagYBmodeltest0011767872574"
63 }
64 }

```

图文多模态场景-主动查询接口

1. 接口描述

在调用图文多模态异步上报接口之后，通过主动查询的方式获取到审核结果。

2. 接口描述

接口地址：

https://contentservice.zijieapi.com/openapi/v1/rc_llm/multi_moderation_result

Service字段取值：llm_multi_moderation

HttpMethod：GET

建议超时：5s

qps限制：默认qps限制为5(可根据业务实际情况提前沟通调整)

3. 请求参数

字段名称	字段类型	字段说明	是否必传
AppId	int	应用ID，同一个商户可能有多个产品，为了区分每个产品而生成一个产品唯一标识。在火山引擎控制台，如果已有想要接入的应用，直接将该应用的ID的值赋给AppId字段，如果没有则可创建新应用	是
Service	string	要请求的服务类型，传固定值：llm_multi_moderation	是
DataId	string	请求识别接口时的内容唯一ID	是

4. 返回参数

字段名称	字段类型	字段说明
RequestId	string	本次请求唯一标识
Code	integer	本次请求状态码
Message	string	请求返回描述，和请求返回码对应
Data	jsonObject	图文检测详情

code值详情

code	对应的message	含义描述
0	success	请求正常。
1001	invalid parameters	参数不合法。
	size exceeds the maximum limit	图片大小超过当前最大限制(10M)
	size is below the minimum limit	图片大小低于当前最小限制(14像素)
	image ratio exceeds the maximum limit	图片的长宽比大于150，无法支持
1002	auth failed	认证失败。
1003	no permission	权限不足，服务未开通或已到期。
1004	qps limit	QPS超过已购规格，限流。
1005	insufficient balance	余额/余量不足
1006	detection in progress	当前审核还在进行中
1009	download image time out	图片下载超时
1014	image download failed	图片下载失败（url地址在实际下载时存在问题）
2000	internal error	内部服务器错误。

Data详情

字段名称	字段类型	字段说明
Decision	string	处置建议 PASS：通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK：拒绝
DecisionReason	string	判定理由
DecisionLabel	string	风险类型标签，具体风险类型可参照下表说明
DecisionLabelName	string	风险类别描述
DecisionRate	double	风险类别置信度，范围为0-1(需要和火山确认是否返回)
DecisionDetail	json array	风险信息详情
HitLabels	string array	当前内容命中的所有风险标签
DataId	string	当前请求内容唯一标识，和请求参数中保持一致
PassThrough	string	业务透传参数，和输入参数中的内容完全一致

DecisionDetail详情

字段名称	字段类型	字段说明
Content	json array	具体风险内容，和请求参数中multi_contents保持一致
Decision	string	当前风险内容处置建议 PASS：通过 REVIEW: 人工审核 BLOCK：拒绝
DecisionReason	string	当前风险内容判定理由
DecisionLabel	string	当前风险内容类型标签，具体风险类型可参照下表说明
DecisionLabelName	string	风险类别描述
DecisionRate	double	风险类别置信度

DecisionLabel、DecisionLabelName可能输出的标签内容如下

模态类型	风险标签
文本	涉黄：101 涉敏1: 102 涉敏2: 103 广告：104 谩骂：105 违禁：106 联系方式：107 诈骗：108 资质版权：109 涉价值观：110 广告法：111 低质：112 未成年：113
图片	涉黄：301 涉敏1: 302 涉敏2: 303 广告：304 引人不适：305 违禁:306 二维码：307 诈骗：308 不良画面：309 未成年相关：310 性感低俗：311 文字违规：320 图片质量：351 年龄识别：352

DecisionDetail中Content详情

字段名称	字段类型	字段说明	示例数据	是否必传
Type	string	审核内容类型，枚举值如下： 图片：image 文本：text	text	是
Text	string	文本内容(当type为text时，必须存在)	"我爱北京天安门"	否
Image	string	图片资源的url地址(当type为image时，必须存在) 建议使用图片源站地址，不要使用CDN地址。由于风控场景	" https://xxx.xxx.xxxx "	否

		一般处在业务场景之前，一般来说CDN上不会有缓存，使用CDN地址会使图片的下载耗时变长；		
Tag	string	当前请求中待识别内容的相关属性，此类tag标识需要提前和火山对齐，由火山侧同学配置后再线上使用	is_first_image	否
UniqId	string	当前元素中包含内容的唯一ID，方便后续定位风险内容	comment_1	否

5. 返回示例

用户发送的每次接口调用请求，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId给用户。
(以python获取到的返回数据为例)

代码块

```
1  {
2      "Result": {
3          "RequestId": "20250324142852EDBB61AE034870826568",
4          "Code": 0,
5          "Message": "success",
6          "Data": {
7              "Decision": "BLOCK",
8              "DecisionReason": "输入图片中包含“不知道哪个王八羔子发明的补休”，其中“王八羔子”属于辱骂性词汇，符合“辱骂”风险项的判定标准。",
9              "DecisionLabel": "302",
10             "DecisionLabelName": "辱骂",
11             "DecisionRate": 0,
12             "HitLabels": [
13                 "302"
14             ],
15             "DecisionDetail": [
16                 {
17                     "Content": [
18                         {
19                             "Type": "text",
20                             "Text": "马上看见你",
21                             "UniqId": "",
22                             "Tag": ""
23                         },
24                         {
25                             "Type": "text",
```



```
26         "Text": "傍晚时分，天边染着橘粉晚霞。老槐树的影子拉得很长，树下石凳上，两位老人摇着蒲扇闲谈，偶尔传来几声轻笑。孩童追着飘落的槐叶跑过，脚步声清脆。街角路灯渐次亮起，暖黄光晕驱散暮色，晚风裹着饭香掠过，寻常巷陌里，满是温柔的烟火气。",
27         "UniqId": "",
28         "Tag": ""
29     },
30     {
31         "Type": "text",
32         "Text": "早上好",
33         "Tag": "test1",
34         "UniqId": "comment_1"
35     },
36     {
37         "Type": "image",
38         "Image": "https://xxx.xxx.xx/test.jpg",
39         "UniqId": "",
40         "Tag": "test3"
41     },
42     {
43         "Type": "image",
44         "Image": "https://xxx.xxx.xx/test.jpg",
45         "UniqId": "",
46         "Tag": "test2"
47     },
48     {
49         "Type": "image",
50         "Image": "https://xxx.xxx.xx/20260108-160028.png",
51         "UniqId": "",
52         "Tag": ""
53     }
54 ],
55 "Decision": "BLOCK",
56 "DecisionReason": "输入图片中包含“不知道哪个王八羔子发明的补休”，其中“王八羔子”属于辱骂性词汇，符合“辱骂”风险项的判定标准。",
57 "DecisionLabel": "302",
58 "DecisionLabelName": "辱骂",
59 "DecisionRate": 0
60 }
61 ],
62 "PassThrough": "透传测试",
63 "DataId": "singletagYBmodeltest0011767872574"
64 }
65 }
66 }
```

