

# サーバレスタスク管理アプリケーション

AWS CDK を活用したサーバレスアーキテクチャの実装例

# プロジェクト概要

シンプルなタスク管理アプリを AWS CDK を使用してサーバレスアーキテクチャで実装

- **完全サーバレス構成:** インフラ管理やサーバーメンテナンスが不要
- **AWS CDK によるインフラのコード化:** インフラを TypeScript で定義
- **CI/CD 自動化:** GitHub Actions による自動デプロイ
- **シンプルなフロントエンド:** 直感的に操作できる UI

# 技術スタック


## 概要

分野	使用技術
インフラ	AWS CDK (IaC), AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB, S3, CloudFront
開発環境	VSCode (DevContainer) , Docker, GitHub
言語・ライブラリ	TypeScript, AWS SDK
CI/CD	GitHub Actions

## バックエンド

- **DynamoDB:** タスクデータの永続化

## アーキテクチャ図

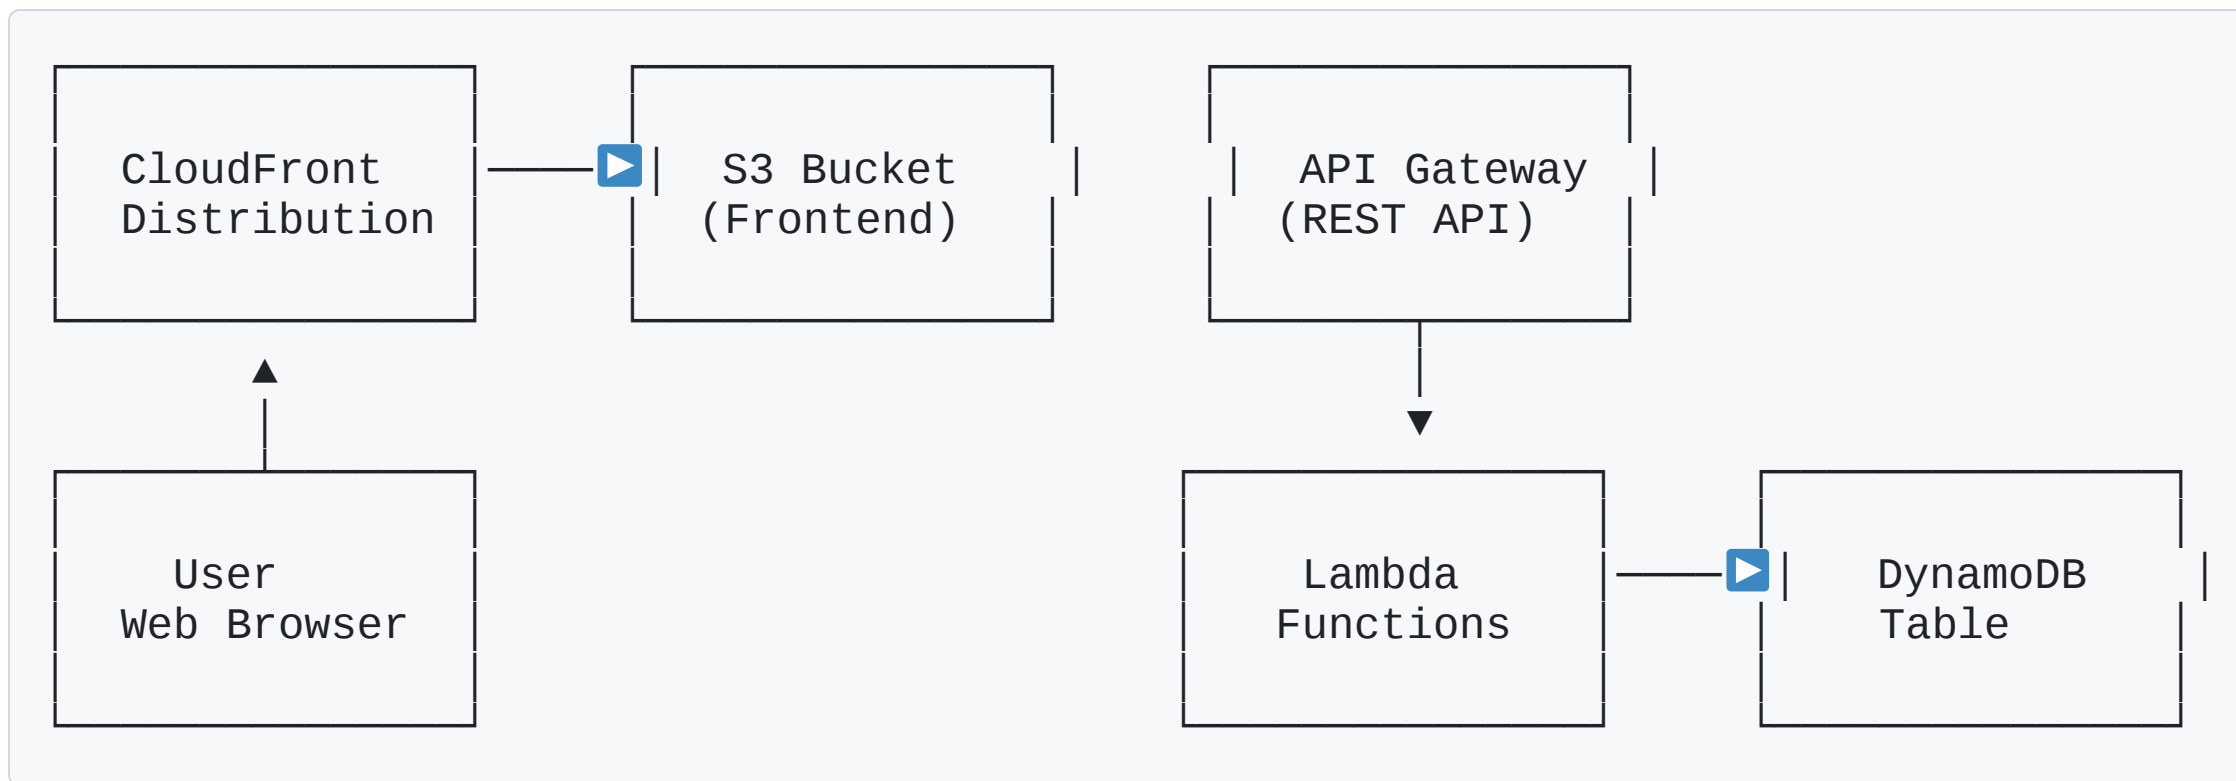

## CDK のスタック構成

プロジェクトは 3 つの主要なスタックで構成：

```
// infra/bin/main.ts
const databaseStack = new TaskDatabaseStack(app, "TaskDatabaseStack");
const apiStack = new TaskApiStack(app, "TaskApiStack", { databaseStack });
const frontendStack = new TaskFrontendStack(app, "TaskFrontendStack");
```

# TaskDatabaseStack

DynamoDB テーブルの定義：

```
// infra/lib/task-database-stack.ts
export class TaskDatabaseStack extends cdk.Stack {
    public readonly taskTable: dynamodb.Table;

    constructor(scope: Construct, id: string, props?: cdk.StackProps) {
        super(scope, id, props);

        this.taskTable = new dynamodb.Table(this, "TaskTable", {
            partitionKey: { name: "taskId", type: dynamodb.AttributeType.STRING },
            removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY,
        });
    }
}
```

# TaskApiStack

Lambda 関数と API Gateway の定義：

```
// API Gatewayを作成
const api = new apigateway.RestApi(this, "TaskApi", {
  restApiName: "Task Management API",
  description: "This service handles task operations.",
  defaultCorsPreflightOptions: {
    allowOrigins: apigateway.Cors.ALL_ORIGINS,
    allowMethods: apigateway.Cors.ALL_METHODS,
  },
});

const tasksResource = api.root.addResource("tasks");
tasksResource.addMethod(
  "POST",
  new apigateway.LambdaIntegration(createTaskLambda)
);
tasksResource.addMethod(
  "GET",
  new apigateway.LambdaIntegration(listTasksLambda)
```

```
const taskResource = tasksResource.addResource("{taskId}");
taskResource.addMethod(
    "PATCH",
    new apigateway.LambdaIntegration(updateTaskLambda)
);
taskResource.addMethod(
    "DELETE",
    new apigateway.LambdaIntegration(deleteTaskLambda)
);
```



# TaskFrontendStack

S3 と CloudFront の設定：

```
// S3バケットを作成
const frontendBucket = new s3.Bucket(this, "FrontendBucket", {
  bucketName: "haji-task-manager-frontend-bucket",
  publicReadAccess: false,
  blockPublicAccess: s3.BlockPublicAccess.BLOCK_ALL,
  websiteIndexDocument: "index.html",
  removalPolicy: cdk.RemovalPolicy.DESTROY,
});
```

```
// CloudFrontディストリビューションを作成
const distribution = new cloudfront.Distribution(
  this,
  "Haji-FrontendDistribution",
  {
    defaultRootObject: "index.html",
    defaultBehavior: {
      origin:
        cdk.aws_cloudfront_origins.S3BucketOrigin.withOriginAccessControl(
          frontendBucket
        ),
      viewerProtocolPolicy: cloudfront.ViewerProtocolPolicy.REDIRECT_TO_HTTPS,
      cachePolicy: cloudfront.CachePolicy.CACHING_DISABLED,
    },
  }
);
```

# Lambda 関数の実装

例：タスク作成機能

```
// lambda/src/create-task.ts
export const handler = async (event: any) => {
  try {
    const body = JSON.parse(event.body);
    const taskId = generateUuid();
    const createdAt = new Date().toISOString();

    const taskItem = {
      taskId: { S: taskId },
      title: { S: body.title },
      description: { S: body.description || "" },
      createdAt: { S: createdAt },
    };
  }
```

```
await dynamoDb.send(  
    new PutItemCommand({  
        TableName: tableName,  
        Item: taskItem,  
    })  
);  
  
return { statusCode: 201 /* 省略 */ };  
} catch (error) {  
    // エラー処理  
}  
};
```

# フロントエンドの実装

シンプルな HTML と CSS :

```
<div class="container">
  <h1>Task Manager</h1>
  <div>
    <input id="task-input" type="text" placeholder="Enter a new task" />
    <button id="add-task-btn">Add Task</button>
  </div>
  <ul id="task-list"></ul>
</div>
```

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  padding: 20px;  
  background-color: #f4f4f9;  
}  
.container {  
  max-width: 600px;  
  margin: 0 auto;  
  background: white;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

# CI/CD パイプライン

GitHub Actions による自動デプロイ：

```
# .github/workflows/deploy.yml
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v3

      - name: Build Lambda
        working-directory: lambda
        run: |
          npm install
          npm run build
```

```
- name: Deploy CDK stack
  working-directory: infra
  run: |
    npx cdk deploy --require-approval never
```



# 開発環境の構築

DevContainer による一貫した開発環境：

```
# .devcontainer/Dockerfile
FROM debian:bookworm-slim

# バージョンの指定
ARG PYTHON_VERSION=3.11
ARG NODEJS_VERSION=22.11.0
ARG AWS_CDK_VERSION=2.177.0
# ...

# AWS CLIのインストール
RUN case ${TARGETARCH} in \
    "amd64") \
        AWS_CLI_URL="https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" ;; \
    "arm64") \
        AWS_CLI_URL="https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip" ;; \
    *) \
        echo "Unsupported architecture: ${TARGETARCH}" >&2; \
        exit 1 ;; \
esac && \
# ...
```

## 今後の改善点

- ユーザー認証の追加
- タスクの優先度やカテゴリ分類の実装
- タスク完了の通知機能
- モバイルレスポンスデザインの強化

