概念说明

技能：一种用于解决一类用户需求的能力，比如智能家居控制。

1. **用户意图**：为下达某个任务，用户可以使用的指令模版，用户的每一轮对话就是下达一个用户意图。
    - 每一个用户意图包含 用户说法 和 响应回复。
        - **用户说法**：用户表述某个指令所支持的不同说法。
        - **响应回复**：用户下达该指令后，系统会响应回复的内容。
2. **槽位集**：语义槽集合
    1. **最小槽位集**：击中某个用户意图所需的最少的语义槽集合。
    2. **完整槽位集**：完成某个用户意图所需的最完整的语义槽集合。
3. **语义槽**：即槽位，预先定义一个关键字的集合，用来在用户说法中引用，以增强说法的扩展能力。槽位可以绑定一个词库。
    1. **表述必须**：用户说法中必须包含的槽位。
    2. **缺失追问**：集中某个用户意图，缺失该槽位信息时，进行追问填槽。
4. **词库**：同类词语的集合。
    - 词条：表述某种含义的一个词或者短语。
        - 名称：输入第一个词语为改词条的名称。
        - 别名：与该词条意思相近的不同表述词语。


识别用户意图方式

从用户表述文本中识别出用户意图的方式分为两种：

1. 依照用户说法识别：用户所表述说法符合设定的用户说法模版，即识别出用户意图。
2. 依照槽位集识别：用户所表述说法中含有 某一用户意图中 所设定的 语义槽集，即表示击中该出该用户意图。

流程

语义识别流程

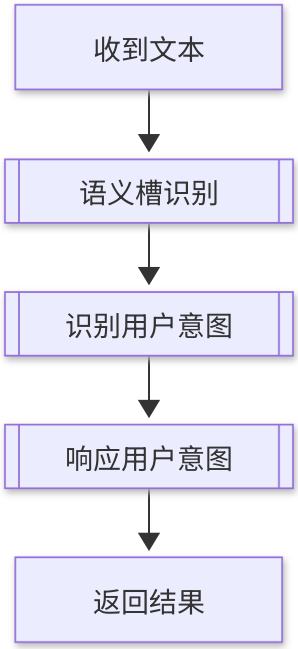

智能家居控制技能

首先，对于智能家居设备的控制，只需要知道 **控制对象** 及 **控制目的**两类参数，即可达到控制智能设备的目的。



语义槽

- 表达式：<槽位标识>
- 一个语义槽可以包含多个词库
- 分为：
  - 系统槽位：系统内置槽位，不允许修改标识、删除。
  - 自定义槽位：自定义的槽位。

系统槽位

序号	槽位名称	槽位标识	槽位类型	说明
1	所属楼层	floorName	控制对象	绑定系统词库【楼层名称】
2	所属区域	areaName	控制对象	绑定系统词库【区域名称】
3	设备名称	deviceName	控制对象	绑定系统词库【设备名称】
4	场景名称	sceneName	控制对象	绑定系统词库【场景名称】
5	设备功能	function	控制目的	绑定系统词库【功能名称】
6	属性枚举值	enum	控制目的	绑定系统词库【功能枚举值名称】
7	属性值	value	控制目的	绑定系统词库【设备属性值】
8	单位	unit	控制目的	绑定系统词库【单位】
9	最大值	max	控制目的	绑定系统词库【最大值】
10	最小值	min	控制目的	绑定系统词库【最小值】
11	相对调高	increase	控制目的	绑定系统词库【相对调高】
12	相对调低	decrease	控制目的	绑定系统词库【相对调低】
13	查询	query	控制目的	绑定系统词库【查询】
14	一点	little	控制目的	绑定系统词库【一点】
15	设备类型	deviceType	控制对象	绑定系统词库【设备类型】

自定义槽位

词库

- 同类单词的集合。

- 一个词库可添加多个词条。
- 每个词条可设置多个别名。

系统词库

楼层名称

- 词库名称：楼层名称
- 英文标识：floorName

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1	floor1	一楼	1楼、一层、1层
2	floor2	二楼	2楼、二层、2层
3	floor3	三楼	3楼、三层、3层
4	floor4	四楼	4楼、四层、4层
5	floor5	五楼	5楼、五层、5层
6	floor6	六楼	6楼、六层、6层
7	floor7	七楼	7楼、七层、7层
8	floor8	八楼	8楼、八层、8层
9	floor9	九楼	9楼、九层、9层
10	floor10	十楼	10楼、十层、10层
11	floorB1	负一楼	负1楼、负一层、负1层、地下一层、地下1层、地下1楼、地下一楼
12	floorB2	负二楼	负2楼、负二层、负2层、地下二层、地下2层、地下2楼、地下二楼
13	floorB3	负三楼	负3楼、负三层、负3层、地下三层、地下3层、地下3楼、地下三楼
14	floorB4	负四楼	负4楼、负四层、负4层、地下四层、地下4层、地下4楼、地下四楼
15	floorB5	负五楼	负5楼、负五层、负5层、地下五层、地下5层、地下5楼、地下五楼

区域名称

- 词库名称：区域名称
- 英文标识：areaName

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		卫生间	
2		卧室	
3		次卧	
4		主卧	
5		阳台	
6		厨房	
7		餐厅	
8		客厅	
9		茶室	
10		化妆间	
11		多功能房	
12		书房	
13		娱乐室	
14		影音室	
15		入户花园	
16		玄关	
17		露台	
18		景观阳台	
19		生活阳台	
20		主卫	主卫生间、主卧卫生间
21		儿童房	
22		老人房	
23		衣帽间	
24		酒窖	
25		小孩房	
26		女儿房	
27		长辈房	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
28		保姆房	
29		工人房	
30		次卫	次卫生间、次卧卫生间

设备名称

- 词库名称：设备名称
- 英文标识：deviceName

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		吊灯	
2		射灯	
3		筒灯	
4		灯带	
5		主灯	
6		顶灯	
7		轨道灯	
8		镜前灯	
9		壁灯	
10		柜灯	
11		床头灯	
12		阅读灯	
13		地脚灯	
14		背景灯	
15		落地灯	
16		灯光	
17		灯	
18		新风机	
19		排气扇	
20		新风	
21		地暖	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
22		窗帘	
23		布帘	
24		纱帘	
25		卷帘	
26		百叶帘	
27		百叶窗	
28		遮阳帘	
29		电动窗	
30		百叶	
31		遮阳	
32		饮水机	
33		净水器	
34		雾化玻璃	
35		玻璃门	
36		咖啡机	
37		油烟机	
38		加湿机	
39		电风扇	
40		浴霸	
41		暖风机	
42		抽湿机	
43		晾衣架	
44		插座	
45		投影仪	
46		扫地机	
47		电视	
48		净化器	
49		多媒体	
50		背景音乐	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
51		音乐	
52		蓝牙	
53		扫地机器人	净地站
54		风机盘管空调	
55		VRV空调	
56		空调	
57		空调1	
58		空调2	
59		三恒系统	
60		五恒系统	
61		除湿机	
62		空气净化器	
63		功放	
64		喇叭	
65		点歌机	
66		放映机	
67		碟片机	
68		音箱	
69		智能音箱	
70		电源时序器	
71		音乐主机	
72		摄像头	
73		监控摄像头	
74		智能摄像头	
75		云摄像头	
76		门磁	
77		门磁探测器	
78		人体活动探测器	
79		移感	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
80		人体存在探测器	
81		人体活动传感器	
82		人体存在传感器	
83		紧急按钮	
84		震动传感器	
85		振动传感器	
86		水浸探测器	
87		水浸传感器	
88		声光报警器	
89		温度传感器	
90		温度探测器	
91		湿度传感器	
92		湿度探测器	
93		PM2.5传感器	
94		PM2.5探测器	
95		PM10传感器	
96		PM10探测器	
97		CO2传感器	
98		CO2探测器	
99		O3传感器	
100		O3探测器	
101		VOC传感器	
102		VOC探测器	
103		亮度传感器	
104		分贝传感器	
105		分贝探测器	
106		温度	
107		湿度	
108		PM2.5	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
109		PM10	
110		CO2	
111		O3	
112		VOC	
113		亮度	
114		分贝	
115		二氧化碳	
116		一氧化碳	
117		臭氧	
118		勿扰开关	
119		清扫开关	
120		咖啡机	
121		厨房烹饪一体机	
122		燃气灶	
123		灶台	
124		灶具	
125		油烟机	
126		烟机	
127		烤箱	
128		蒸烤箱	
129		微波烤箱	
130		保温暖碟机	
131		保温抽屉	
132		冰箱	
133		冰柜	
134		冷藏柜	
135		冷冻柜	
136		酒柜	
137		洗碗机	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
138		烘干机	
139		洗衣机	
140		烘洗一体机	
141		晾衣架	
142		路由器	
143		智能锁	
144		指纹锁	
145		智能床	
146		智能床头柜	
147		电动床	
148		智能枕头	
149		智能手表	
150		健身器	
151		屏幕	
152		智能马桶	
153		智能床垫	智能床

场景名称

- 词库名称：场景名称
- 英文标识：sceneName

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		回家场景	
2		离家场景	
3		总开场景	
4		总关场景	
5		电视场景	
6		浪漫场景	
7		影院场景	
8		会客场景	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
9		舒适场景	
10		柔和场景	
11		宴会场景	
12		用餐场景	
13		备餐场景	
14		派对场景	
15		阅读场景	
16		休闲场景	
17		健身场景	
18		水疗场景	
19		睡眠场景	
20		起夜场景	
21		晨起场景	
22		投影场景	
23		会议场景	
24		清洁场景	
25		明亮场景	
26		回家模式	
27		离家模式	
28		总开模式	
29		总关模式	
30		电视模式	
31		浪漫模式	
32		影院模式	
33		会客模式	
34		舒适模式	
35		柔和模式	
36		宴会模式	
37		用餐模式	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
38		备餐模式	
39		派对模式	
40		阅读模式	
41		休闲模式	
42		健身模式	
43		水疗模式	
44		睡眠模式	
45		起夜模式	
46		晨起模式	
47		投影模式	
48		会议模式	
49		清洁模式	
50		明亮模式	

功能

- 词库名称：功能名称
- 英文标识：function
- 根据产品管理->标准功能库 自动更新。

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1	brightness	亮度	
2	colorTemp	色温	
3	mode	模式	
4	speed	风速	
5	targetTemp	温度	目标温度
6	course	行程	
7	angle	角度	
8	volume	音量	
9	source	音源	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
10	color	颜色	
11	status	状态	
12	targetHumidity	湿度	目标湿度
13	fault	故障码	

枚举值

- 词库名称：枚举值名称
- 英文标识：enum
- 根据产品管理->枚举值库 自动更新。

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1	on	打开	开、开启、开掉、开开、开一下
2	off	关闭	关、关掉、关关、关一下
3	energySaving	节能	
4	refreshing	清爽	
5	sleepMode	睡眠	
6	dehum	除湿	
7	vent	通风	
8	heat	制热	
9	cool	制冷	
10	autoMode	自动	
11	speedAuto	自动档	自动风
12	speed5	五档	五档风、5档、5档风
15	speed4	四档	四档风、4档、4档风
17	speed3	三档	三档风、3档、3档风
19	speed2	二档	二档风、2档、2档风
20	speed1	一档	一档风、1档、1档风
21	speedOff	风速关	
22	tv	电视	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
23	aux	AUX输入	AUX、外部输入
24	bluetooth	蓝牙	
25	mp3	MP3音乐	
26	local	本地音乐	
27	netMusic	网络音乐	在线音乐
28	previous	上一曲	
29	next	下一曲	
30	open	门窗打开	
31	closed	门窗关闭	
32	moving	有人移动	
33	static	无人移动	
34	presence	有人存在	
35	nobody	无人存在	
36	sos	紧急求救	
37	normal	正常	
38	vibrating	检测到振动	
39	alarm	报警	
40	leakage	检测到漏水	
41	inHome	在家	
42	awayHome	离家	
43	pressed	按下	
44	doublePressed	双击	
45	longPressed	长按	
46	255/0/0	红色	Red
47	255/255/0	黄色	Yellow
48	0/0/255	蓝色	Blue
49	0/255/255	青色	Cyan
50	0/255/0	绿色	Green
51	255/0/255	洋红	Magenta

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
52	255/255/255	白色	White
53	0/0/0	黑色	Black
54	128/128/128	灰色	Gray
55	169/169/169	深灰色	Dark Gray
56	211/211/211	浅灰色	Light Gray
57	192/192/192	银色	Silver
58	255/215/0	金色	Gold red,green,blue
59	255/165/0	橙色	Orange
60	255/192/203	粉色	Pink
61	128/0/128	紫色	Purple
62	165/42/42	棕色	Brown
63	75/0/130	靛蓝	Indigo
64	245/245/220	土黄色	Beige
65	160/82/45	棕褐色	Sienna
66	188/143/143	玫瑰红	Rosy Brown
67	0/0/128	海军蓝	Navy
68	135/206/235	天蓝色	Sky Blue
69	230/230/250	薰衣草色	Lavender
70	128/128/0	橄榄绿	Olive
71	240/230/140	淡黄色	Khaki
72	50/205/50	草绿色	Lime Green
73	128/0/0	深红色	Maroon
74	255/127/80	珊瑚色	Coral
75	138/43/226	淡紫色	Plum
76	255/20/147	深粉色	Deep Pink
77	64/224/208	淡青色	Turquoise
78	0/128/128	茶色	Teal
79	255/249/240	珍珠白	Pearl White
80	255/140/0	深橙色	Dark Orange

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
81	184/134/11	暗金色	Dark Goldenrod
82	139/69/19	深棕色	Saddle Brown
83	85/107/47	深橄榄绿	Dark Olive Green
84	148/0/211	深紫罗兰色	Dark Violet
85	152/251/152	淡绿色	Pale Green
86	135/206/250	深天蓝色	Dark Sky Blue
87	0/191/255	深海蓝色	Deep Sky Blue
88	173/216/230	淡蓝色	Light Blue

设备属性数值

- 词库名称：属性数值
- 英文标识：value

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		-20	负二十
2		-19	负一十九
3		-18	负一十八
4		-17	负一十七
5		-16	负一十六
6		-15	负一十五
7		-14	负一十四
8		-13	负一十三

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
9		-12	负一十二
10		-11	负一十一
11		-10	负一十
12		-9	负九
13		-8	负八
14		-7	负七
15		-6	负六
16		-5	负五
17		-4	负四
18		-3	负三
19		-2	负二
20		-1	负一
21		0	零
22		1	一
23		2	二,两
24		3	三
25		4	四
26		5	五
27		6	六
28		7	七
29		8	八
30		9	九
31		10	一十
32		11	一十一
33		12	一十二
34		13	一十三
35		14	一十四
36		15	一十五
37		16	一十六

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
38		17	一十七
39		18	一十八
40		19	一十九
41		20	二十
42		21	二十一
43		22	二十二
44		23	二十三
45		24	二十四
46		25	二十五
47		26	二十六
48		27	二十七
49		28	二十八
50		29	二十九
51		30	三十
52		31	三十一
53		32	三十二
54		33	三十三
55		34	三十四
56		35	三十五
57		36	三十六
58		37	三十七
59		38	三十八
60		39	三十九
61		40	四十
62		41	四十一
63		42	四十二
64		43	四十三
65		44	四十四
66		45	四十五

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
67		46	四十六
68		47	四十七
69		48	四十八
70		49	四十九
71		50	五十
72		51	五十一
73		52	五十二
74		53	五十三
75		54	五十四
76		55	五十五
77		56	五十六
78		57	五十七
79		58	五十八
80		59	五十九
81		60	六十
82		61	六十一
83		62	六十二
84		63	六十三
85		64	六十四
86		65	六十五
87		66	六十六
88		67	六十七
89		68	六十八
90		69	六十九
91		70	七十
92		71	七十一
93		72	七十二
94		73	七十三
95		74	七十四

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
96		75	七十五
97		76	七十六
98		77	七十七
99		78	七十八
100		79	七十九
101		80	八十
102		81	八十一
103		82	八十二
104		83	八十三
105		84	八十四
106		85	八十五
107		86	八十六
108		87	八十七
109		88	八十八
110		89	八十九
111		90	九十
112		91	九十一
113		92	九十二
114		93	九十三
115		94	九十四
116		95	九十五
117		96	九十六
118		97	九十七
119		98	九十八
120		99	九十九
121		100	一百
122		200	二百
123		300	三百
124		400	四百

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
125		500	五百
126		600	六百
127		700	七百
128		800	八百
129		900	九百
130		1000	一千
131		1100	一千一百
132		1200	一千二百
133		1300	一千三百
134		1400	一千四百
135		1500	一千五百
136		1600	一千六百
137		1700	一千七百
138		1800	一千八百
139		1900	一千九百
140		2000	二千
141		2100	二千一百
142		2200	二千二百
143		2300	二千三百
144		2400	二千四百
145		2500	二千五百
146		2600	二千六百
147		2700	二千七百
148		2800	二千八百
149		2900	二千九百
150		3000	三千
151		3100	三千一百
152		3200	三千二百
153		3300	三千三百

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
154		3400	三千四百
155		3500	三千五百
156		3600	三千六百
157		3700	三千七百
158		3800	三千八百
159		3900	三千九百
160		4000	四千
161		4100	四千一百
162		4200	四千二百
163		4300	四千三百
164		4400	四千四百
165		4500	四千五百
166		4600	四千六百
167		4700	四千七百
168		4800	四千八百
169		4900	四千九百
170		5000	五千
171		5100	五千一百
172		5200	五千二百
173		5300	五千三百
174		5400	五千四百
175		5500	五千五百
176		5600	五千六百
177		5700	五千七百
178		5800	五千八百
179		5900	五千九百
180		6000	六千
181		6100	六千一百
182		6200	六千二百

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
183		6300	六千三百
184		6400	六千四百
185		6500	六千五百
186		6600	六千六百
187		6700	六千七百
188		6800	六千八百
189		6900	六千九百
190		7000	七千
191		7100	七千一百
192		7200	七千二百
193		7300	七千三百
194		7400	七千四百
195		7500	七千五百
196		7600	七千六百
197		7700	七千七百
198		7800	七千八百
199		7900	七千九百
200		8000	八千
201		8100	八千一百
202		8200	八千二百
203		8300	八千三百
204		8400	八千四百
205		8500	八千五百
206		8600	八千六百
207		8700	八千七百
208		8800	八千八百
209		8900	八千九百
210		9000	九千
211		9100	九千一百

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
212		9200	九千二百
213		9300	九千三百
214		9400	九千四百
215		9500	九千五百
216		9600	九千六百
217		9700	九千七百
218		9800	九千八百
219		9900	九千九百
220		10000	一万
221		10100	一万一百
222		10200	一万二百
223		10300	一万三百
224		10400	一万四百
225		10500	一万五百
226		10600	一万六百
227		10700	一万七百
228		10800	一万八百
229		10900	一万九百
230		11000	一万一千
231		11100	一万一千一百
232		11200	一万一千二百
233		11300	一万一千三百
234		11400	一万一千四百
235		11500	一万一千五百
236		11600	一万一千六百
237		11700	一万一千七百
238		11800	一万一千八百
239		11900	一万一千九百
240		12000	一万二千

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
241		12100	一万二千一百
242		12200	一万二千二百
243		12300	一万二千三百
244		12400	一万二千四百
245		12500	一万二千五百
246		12600	一万二千六百
247		12700	一万二千七百
248		12800	一万二千八百
249		12900	一万二千九百
250		13000	一万三千
251		13100	一万三千一百
252		13200	一万三千二百
253		13300	一万三千三百
254		13400	一万三千四百
255		13500	一万三千五百
256		13600	一万三千六百
257		13700	一万三千七百
258		13800	一万三千八百
259		13900	一万三千九百
260		14000	一万四千
261		14100	一万四千一百
262		14200	一万四千二百
263		14300	一万四千三百
264		14400	一万四千四百
265		14500	一万四千五百
266		14600	一万四千六百
267		14700	一万四千七百
268		14800	一万四千八百
269		14900	一万四千九百

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
270		15000	一万五千
271		15100	一万五千一百
272		15200	一万五千二百
273		15300	一万五千三百
274		15400	一万五千四百

最大值

- 词库名称：最大值
- 英文标识：max

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		最大	
2		最亮	
3		最热	
4		最暖	
5		最快	
6		最高	
7		最开	
8		最宽	
9		最强	
10		最透明	
11		最上	

最小值

- 词库名称：最小值
- 英文标识：min

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		最小	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
2		最暗	
3		最冷	
4		最慢	
5		最低	
6		最关	
7		最窄	
8		最弱	
9		最模糊	
10		最下	

相对调高

- 词库名称：相对调高
- 英文标识：increase

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		大	
2		亮	
3		热	
4		暖	
5		快	
6		高	
7		开	
8		宽	
9		强	
10		透明	
11		上	

相对调低

- 词库名称：相对调低
- 英文标识：decrease

序号		词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		小	
2		暗	
3		冷	
4		慢	
5		低	
6		关	
7		窄	
8		弱	
9		模糊	
10		下	

查询

- 词库名称：查询
- 英文标识：query

序号		词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		查看	查查、查一下
2		查询	
3		查阅	

单位

- 词库名称：单位
- 英文标识：unit

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		%	百分之、百分比
2		°	摄氏度、度
3		K	K值
4		gear	档、档位

一点

- 词库名称：一点
- 英文标识：little

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1		一点	一点点、少许、一些、一些些、一丢丢

设备类型

- 词库名称：设备类型
- 英文标识：deviceType
- 根据产品管理->品类管理 自动更新。

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
1	light	灯光	灯
2	AC	空调	
3	curtain	窗帘	
4	window	智能窗	
5	heating	地暖	
6	freshAir	新风	换气
7	humidifier	加湿	
8	dehumidifier	除湿	
9	airPurifier	净化	空气净化
10	smartLock	智能锁	
11	secuSensor	安防传感	
12	fireSensor	消防传感	
13	envSensor	环境传感	
14	media	多媒体	
15	tv	电视	
16	furniture	家私	
17	bedding	寝具	
18	cooking	厨电	
19	cooling	冰箱	

序号	标识符	词条名（normValue）	别名（value，多个使用“、”分隔）
20	cleaning	清洁	

自定义词库

用户意图

用户对智能家居控制设备的主要存在以下意图：

1. **单控类意图**
    1. **设备绝对状态设置**，比如 “打开射灯”、“空调2设为制冷”。
    2. **设备绝对值设置**，比如 “空调2温度设为20度”。
    3. **设备极限值调节**，比如 "空调2温度设为最大”。
    4. **设备相对值调节**，比如 ”空调2温度调高2度“。
    5. **查询设备状态**，比如 "查询空调2状态”。
    6. **控制场景**，比如“回家场景“
2. **群控类意图**
    1. **设备类型-绝对状态设置**，比如 “打开灯光”、“空调设为制冷”。
    2. **设备类型-绝对值设置**，比如 “空调温度设为20度”。
    3. **设备类型-极限值调节**，比如 "空调温度设为最大”。
    4. **设备类型-相对值调节**，比如 ”空调温度调高2度“。
    5. **查询设备类型状态**，比如 "查询空调状态”。
3. **自定义意图**

意图优先级

1. ①自定义意图＞②群控类意图＞单控类意图
2. 群控类意图优先级：

    ①查询设备类型状态 ＞ ②设备类型极限值调节 ＞ ③设备类型相对值调节 > ④设备类型绝对值设置 > ⑤设备类型绝对状态设置
3. 单控类意图优先级

> ①查询设备状态 > ②设备极限值调节 > ③设备相对值调节 > ④设备绝对值设置 > ⑤设备绝对状态设置 > ⑥控制场景

单控类意图

- 单控类意图是指在语音指令中已经明确表述了确定的单一控制对象，比如设备名称、场景名称灯

设备绝对状态设置

- 识别用户意图方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <deviceName>
    - <enum>
  - 完整槽位集：
    - <floorName>
    - <areaName>
    - <deviceName>
    - <function>
    - <enum>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的槽位信息	一楼客厅空调二开关打开 一楼客厅空调二模式制冷 一楼客厅空调二模式设为制冷 打开一楼客厅空调二开关 制冷一楼客厅空调二模式 模式设为制冷一楼客厅空调二	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <enum>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调二开关打开 客厅空调二模式制冷 客厅空调二模式设为制冷 打开客厅空调二开关 制冷客厅空调二模式 模式设为制冷客厅空调二	<areaName> <deviceName> <function> <enum>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调二开关打开 一楼空调二模式制冷 一楼空调二模式设为制冷 打开一楼空调二开关 制冷一楼空调二模式 模式设为制冷一楼空调二	<floorName> <deviceName> <function> <enum>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调二打开 一楼客厅空调二制冷 一楼客厅空调二设为制冷 打开一楼客厅空调二 制冷一楼客厅空调二 设为制冷一楼客厅空调二	<floorName> <areaName> <deviceName> <enum>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
5	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调二开关打开 空调二模式制冷 空调二模式设为制冷 打开空调二开关 制冷空调二模式 模式设为制冷空调二	<deviceName> <function> <enum>	从语音终端安装区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
6	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调二打开 客厅空调二制冷 客厅空调二设为制冷 打开客厅空调二开关 制冷客厅空调二 设为制冷客厅空调二	<areaName> <deviceName> <enum>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
7	表述中缺少<areaName>、<function>	一楼空调二打开 一楼空调二制冷 一楼空调二设为制冷 打开一楼空调二 制冷一楼空调二 设为制冷客厅空调二	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <enum>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域”

序号	情况	回复
		2. 多楼层： “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备<deviceName>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceName>“ **2. 多楼层：** ”在<floorName><areaName>里面没有找到<deviceName>“
4	被控设备不支持表述的<function>	“这个设备不支持<function>功能，这个设备具有以下功能：{功能1}、{功能2}、{功能3}..."
5	被控设备不支持表述的 <enum>	**1. 当前设备不支持<enum>推断出来的功能** “这个设备没有可以设置为<enum> 的功能" **2. 当前设备支持<enum>推出来的功能但没有<enum>选项。** “这个设备的<fucntion>不支持设为<enum> "
6	指令清晰完整且有效	**1. 单楼层：** ①function是switch时： “已<enum>(使用normValue)<areaName><deviceName>” ②其他功能 “<areaName><deviceName><function>已设为<enum>” **2. 多楼层：** ①function是switch时： “ 已 <enum>(使 用 normValue)<floorName><areaName><deviceName>” ②其他功能 “<floorName><areaName><deviceName><function> 已 设为<enum>”

设备绝对值设置

识别方式：按照槽位集识别

- 最小槽位集：
  - `<deviceName>`
  - `<value>`

- 完整槽位集：
  - <floorName>
  - <areaName>
  - <deviceName>
  - <function>
  - <value>
  - <unit>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的槽位信息	一楼客厅空调二温度26度 一楼客厅射灯色温3000K 一楼客厅射灯色温调至3000K 温度26度一楼客厅空调二 色温3000K一楼客厅射灯 色温调至3000K一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <value> <unit>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调二温度26度 客厅射灯色温3000K 客厅射灯色温调至3000K 温度26度客厅空调二 色温3000K客厅射灯 色温调至3000K客厅射灯	<areaName> <deviceName> <function> <value> <unit>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调二温度26度 一楼射灯色温3000K 一楼射灯色温调至3000K 温度26度一楼空调二 色温3000K一楼射灯 色温调至3000K一楼射灯	<floorName> <deviceName> <function> <value> <unit>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调二26度 一楼客厅射灯3000K 一楼客厅射灯调至3000K 26度一楼客厅空调二 3000K一楼客厅射灯 调至3000K一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <value> <unit>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据 <unit> 推断出<function>

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				① <unit> 词条名为“°”，<function> 为“targetTemp”或者“angle”。 ②<unit> 词条名为“K”，<function> 为“colorTemp”。 ③ <unit> 词条名为“%"，<function> 为”brightness“、”course“、”volume“、“coolTemp”、“warmTemp”, 注：当能推断多个功能时，默认取当前设备所支持的功能优先级最高的功能 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
5	表述中缺少<unit>	一楼客厅空调二温度26 一楼客厅射灯色温3000 一楼客厅射灯色温调至3000 温度26一楼客厅空调二 色温3000一楼客厅射灯 色温调至3000一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <value>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
6	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调二温度26度 射灯色温3000K 射灯色温调至3000K 温度26度空调二 色温3000K射灯 色温调至3000K射灯	<deviceName> <function> <value> <unit>	从语音终端安装区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
7	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调二26度 客厅射灯3000K 客厅射灯调至3000K 26度客厅空调二 3000K客厅射灯 调至3000K客厅射灯	<areaName> <deviceName> <value> <unit>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 1.被控设备具有不止一个调值功能时，根据 <unit> 推

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				断出<function> ① <unit> 词条名为“°”，<function> 为“targetTemp” 或者“angle”。 ②<unit> 词条名为“K”，<function> 为“colorTemp”。 ③ <unit> 词条名为“%"，<function> 为 ”brightness“ 、”course“ 、”volume“ 、 “coolTemp” 、“warmTemp”, 注：当能推断多个功能时，默认取当前设备所支持的功能优先级最高的功能 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
8	表述中缺少<floorName> 、<unit>	客厅空调二温度26 客厅射灯色温3000 客厅射灯色温调至3000 温度26客厅空调二 色温3000客厅射灯 色温调至3000客厅射灯	<areaName> <deviceName> <function> <value>	从语音终端**安装楼层**的<areaName> 查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
9	表述中缺少<areaName> 、<function>	一楼空调二26度 一楼射灯3000K 客厅射灯调至3000K 26度一楼空调二 3000K客厅射灯 调至3000K客厅射灯	<floorName> <deviceName> <value> <unit>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据 <unit> 推断出<function> ① <unit> 词条名为“°”，<function> 为“targetTemp” 或者“angle”。 ②<unit> 词条名为“K”，

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				<function> 为“colorTemp”。 ③ <unit> 词条名为“%"，<function> 为 ”brightness“ 、”course“ 、”“volume“ 、 “coolTemp” 、“warmTemp” 注：当能推断多个功能时，默认取当前设备所支持的功能优先级最高的功能 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
10	表述中缺少<areaName> 、<unit>	一楼空调二温度26 一楼射灯色温3000 一楼射灯色温调至3000 温度26一楼空调二 色温3000一楼射灯 色温调至3000一楼射灯	<floorName> <deviceName> <function> <value>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
11	表述中缺少<function> 、<unit>	一楼客厅空调二26 一楼客厅射灯3000 一楼客厅射灯调至3000 26一楼客厅空调二 3000一楼客厅射灯 调至3000一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <value>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据所表述<value>值推断出<function>。 ① value 值 <0 ，<function> 为 ”targetTemp“。 ② 0≤ value 值 ≤100 ，<function> 为 ，brightness“ 、”course“ 、”targetTemp“、 "volume“、”angle“ 、 “coolTemp” 、“warmTemp”, 注：当能推断多个功能时，

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				默认取当前设备所支持的功能优先级最高的功能 ② 100＜ value值＜2000，<function> 为 ，“targetTemp“ ③ 2000≤ value 值 ，<function> 为 “colorTemp”
12	表述中缺少<floorName> 、<areaName> 、<function>	空调二26度 射灯3000K 射灯调至3000K 26度空调二 3000K射灯 调至3000K射灯	<deviceName> <value> <unit>	从语音终端安装区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 被控设备具有不止一个调值功能时，根据 <unit> 推断出<function> ① <unit> 词条名为“°”，<function> 为“targetTemp” 或者“angle”。 ②<unit> 词条名为 “K”，<function> 为“colorTemp”。 ③ <unit> 词条名为“%"，<function> 为 ”brightness“ 、”course“ 、”volume“ 、 “coolTemp” 、“warmTemp”, 注：当能推断多个功能时，默认取当前设备所支持的功能优先级最高的功能 2. 不能推断出唯一<function> 的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
13	表述中缺少<floorName> 、<areaName> 、<unit>	空调二温度26 射灯色温3000 射灯色温调至3000 温度26空调二	<deviceName> <function> <value>	从语音终端安装区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
		色温3000射灯 色温调至3000射灯		
14	表述中缺少<floorName>、<function>、<unit>	客厅空调二26 客厅射灯3000 客厅射灯调至3000 温度26客厅空调二 3000客厅射灯 调至3000客厅射灯	<areaName> <deviceName> <value>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
15	表述中缺少<areaName>、<function>、<unit>	一楼空调二26 一楼射灯3000 一楼射灯调至3000 26一楼空调二 3000一楼射灯 调至3000一楼射灯	<floorName> <deviceName> <value>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据所表述<value>值推断出<function>。 ① value值＜0，<function>为"targetTemp"。 ② 0≤value值≤100，<function>为，brightness"、"course"、"volume"、"angle"、"coolTemp"、"warmTemp", 注：当能推断多个功能时，默认取当前设备所支持的功能优先级最高的功能 ③ 2000≤value值，<function>为"colorTemp"
16	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>、<unit>	空调二26 射灯3000 射灯调至3000 26空调二 3000射灯 调至3000射灯	<deviceName> <value>	从语音终端安装区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 被控设备具有不止一个调值功能时，根据所表述<value>值推断出

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				<function>。 ① value 值 <0 ，<function> 为 ”targetTemp“。 ② 0≤ value 值 ≤100 ，<function> 为 ，brightness“ 、 ”course“ 、 "volume“ 、 ”angle“ 、 “coolTemp” 、 “warmTemp”, 注：当能推断多个功能时，默认取当前设备所支持的功能优先级最高的功能 ③ 2000≤ value 值 ，<function> 为 “colorTemp”

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备<deviceName>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceName>“ **2. 多楼层：** ” 在 <floorName><areaName> 里面没有找到<deviceName>“
4	被控设备不支持表述的<function>	“这个设备不支持<function>功能，这个设备具有以下功能：{功能1}、{功能2}、{功能3}..."
5	设定值 <value> 超过被控设备 <function> 设定的范围	控制值value设为最大/小值。 **1. 单楼层：** ~~<areaName><deviceName><function>已设为最大~~

序号	情况	回复
		~~值：<value><unit>。~~ 改为： “{areaName}{deviceName}{function}的设定范围为{min}{unit}到{max}{unit}，请重试” **2. 多楼层：** ~~<floorName><areaName><deviceName><function>已设为最大值：<value><unit>。~~ 改为： “{floorName}{areaName}{deviceName}{function} 的设定范围为{min}{unit}到{max}{unit}，请重试”
6	指令清晰完整且有效	**1. 单楼层：** “<areaName><deviceName>的<function>已设为<value><unit>” **2. 多楼层：** “<floorName><areaName><deviceName> 的<function>已设为<value><unit>”

特殊情况说明

1. “空调风速调成5”，会集中意图："设备绝对值设置"意图，按照”设备绝对状态“意图：“空调风速调成五档风”的响应回复逻辑处理。

设备极限值调节

- 识别方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <deviceName>
    - <max>/<min>
  - 完整槽位集：
    - <floorName>
    - <areaName>
    - <deviceName>
    - <function>
    - <max>/<min>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的槽位信息	一楼客厅空调二温度最高 一楼客厅射灯色温最暖 一楼客厅射灯色温调至最暖 温度最高一楼客厅空调二 色温最暖一楼客厅射灯 色温调至最暖一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <max> / <min>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调二温度最高 客厅射灯色温最暖 客厅射灯色温调至最暖 温度最高客厅空调二 色温最暖客厅射灯 色温调至最暖客厅射灯	<areaName> <deviceName> <max> / <min>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调二温度最高 一楼射灯色温最暖 一楼射灯色温调至最暖 温度最高一楼空调二 色温最暖一楼射灯 色温调至最暖一楼射灯	<floorName> <deviceName> <max> / <min>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调二最高 一楼客厅射灯最暖 一楼客厅射灯调至最暖 最高一楼客厅空调二 最暖一楼客厅射灯 调至最暖一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <max> / <min>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回所有功能名称给用户选择。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
5	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调二温度最高 射灯色温最暖 射灯色温调至最暖 温度最高空调二 色温最暖射灯 色温调至最暖射灯	<deviceName> <max> / <min>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语
6	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调二最高 客厅射灯最暖 客厅射灯调至最暖 最高客厅空调二 最暖客厅射灯 调至最暖客厅射灯	<areaName> <deviceName> <max> / <min>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回所有功能名称给用户选择。
7	表述中缺少<areaName>、<function>	一楼空调二最高 一楼射灯色温最暖 一楼射灯调至最暖 最高一楼空调二 最暖一楼射灯 调至最暖一楼射灯	<floorName> <deviceName> <max> / <min>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				回 所有功能名称给用户选择。

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备<deviceName>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceName>“ **2. 多楼层：** ” 在 <floorName><areaName> 里面没有找到<deviceName>“
4	被控设备不支持表述的<function>	“这个设备不支持<function>功能，这个设备具有以下功能：{功能1}、{功能2}、{功能3}..."
5	指令清晰完整且有效	**1. 单楼层：** <areaName><deviceName><function>已设为最大值：<value><unit>。 **2. 多楼层：** <floorName><areaName><deviceName><function>已设为最大值：<value><unit>。

设备相对值调节

- 识别方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <deviceName>
    - <increase>/<decrease>
  - 完整槽位集：

- <floorName>
- <areaName>
- <deviceName>
- <function>
- <increase> / <decrease>
- <little> / <value>
- <unit>

关于<little>代表的“步长”值：

- 被控设备配置文件中有”步长“时，使用设定”步长“。
- 没有设定步长时，使用默认值。
  - brightness 功能： 默认步长 10%
  - colorTemp 功能：默认步长500K
  - course 功能： 默认步长10%
  - angle 功能：默认步长10°
  - tartgetTemp 功能： 默认步长1.0℃

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的控制元素	一楼客厅空调二温度调高一点 一楼客厅射灯色温调暖一点 温度调高2度一楼客厅空调二色温调高500K一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调二温度调高一点 客厅射灯色温调暖一点 温度调高2度客厅空调二 色温调高500K客厅射灯	<areaName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调二温度调高一点 一楼射灯色温调暖一点 温度调高2度一楼空调二 色温调高500K一楼射灯	<floorName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调二调高一点 一楼客厅射灯调暖一点 调高2度一楼客厅空调二 调高500K一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
5	表述中缺少<little>/<value>	一楼客厅空调二温度调高 一楼客厅射灯色温调暖 温度调高度一楼客厅空调二 色温调高K一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <increase> /	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 使用设定的步长调节。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
			<decrease> <unit>	
6	表述中缺少<unit>	温度调高2一楼客厅空调二 色温调高500一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
7	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调二温度调高一点 射灯色温调暖一点 温度调高2度空调二 色温调高500K射灯	<deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
8	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调二调高一点 客厅射灯调暖一点 调高2度客厅空调二 调高500K客厅射灯	<areaName> <deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有"冷"或"暖"，推断<function>为"colorTemp" 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回所有功能名称给用户选择。
9	表述中缺少<floorName>、<little>/<value>	客厅空调二温度调高 客厅射灯色温调暖 温度调高度客厅空调二 色温调高K客厅射灯	<areaName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <unit>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
10	表述中缺少<floorName>、<unit>	温度调高2客厅空调二 色温调高500客厅射灯	<areaName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从语音终端安装楼层的<areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
11	表述中缺少<areaName>、<function>	一楼空调二调高一点 一楼射灯调暖一点 调高2度一楼空调二 调高500K一楼射灯	<floorName> <deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回所有功能名称给用户选择。
12	表述中缺少<areaName>、<little>/<value>	一楼空调二温度调高 一楼客厅射灯色温调暖一点 温度调高度一楼空调二 色温调高500K一楼客厅射灯	<floorName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <unit>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
13	表述中缺少<areaName>、<unit>	一楼空调二温度调高一点 一楼射灯色温调暖一点 温度调高2一楼空调二 色温调高500一楼射灯	<floorName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
14	表述中缺少<function>、	一楼客厅空调二调高 一楼客厅射灯调暖	<floorName> <areaName> <deviceName>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
	<little>/<value>	调高度一楼客厅空调二 调高K一楼客厅射灯	<increase> / <decrease> <unit>	应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
15	表述中缺少<function> 、<unit>	一楼客厅空调二调高一点 一楼客厅射灯调暖一点 调高2一楼客厅空调二 调高500一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从表述 <floorName> <areaName> 查找 <deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
16	表述中缺少<little>/<value>、<unit>	一楼客厅空调二温度调高 一楼客厅射灯色温调暖 温度调高一楼客厅空调二 色温调高一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease>	从表述 <floorName> <areaName> 查找 <deviceName>并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
17	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>	空调二调高一点 射灯调暖一点 调高2度空调二 调高500K射灯	<deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
18	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<little> / <value>	空调二温度调高 射灯色温调暖 温度调高度厅空调二 色温调高K射灯	<deviceName> <function> <increase> / <decrease> <unit>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
19	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<unit>	空调二温度调高一点 射灯色温调暖一点 温度调高2空调二 色温调高500射灯	<deviceName> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
20	表述中缺少<floorName>、<function> 、<little> / <value>	客厅空调二调高 客厅射灯调暖 调高度客厅空调二 调高K客厅射灯	<areaName> <deviceName> <increase> / <decrease> <unit>	从语音终端安装楼层的<areaName> 查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function> 为 ”

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
21	表述中缺少<floorName>、<function> 、<unit>	客厅空调二调高一点 客厅射灯调暖一点 调高2客厅空调二 调高500客厅射灯	<areaName> <deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从语音终端安装楼层的<areaName> 查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
22	表述中缺少<floorName>、<little> / <value> 、<unit>	客厅空调二温度调高 客厅射灯色温调暖 温度调高客厅空调二 色温调高客厅射灯	<areaName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease>	从语音终端安装楼层的<areaName> 查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
23	表述中缺少<areaName>、<function> 、<little> / <value>	一楼空调二调高 一楼射灯调暖 调高度一楼空调二 调高K一楼射灯	<floorName> <deviceName> <increase> / <decrease> <unit>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				推断<function>为"colorTemp" 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
24	表述中缺少<areaName>、<function>、<unit>	一楼空调二调高一点 一楼射灯调暖一点 调高2一楼空调二 调高500一楼射灯	<floorName> <deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有"冷"或"暖"，推断<function>为"colorTemp" 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
25	表述中缺少<areaName>、<little> / <value>、<unit>	一楼空调二温度调高 一楼射灯色温调暖 温度调高一楼空调二 色温调高一楼射灯	<floorName> <deviceName> <function> <increase> / <decrease>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
26	表述中缺少<function>、<little> / <value>、<unit>	一楼客厅空调二调高 一楼客厅射灯调暖 调高一楼客厅空调二 调高一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceName> <increase> / <decrease>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function>

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
27	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function> 、<little> / <value>	空调二调高度 射灯调暖K 摄氏度调高空调二 百分比调高射灯	<deviceName> <increase> / <decrease> <unit>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
28	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function> 、<unit>	空调二调高一点 射灯调暖一点 调高2空调二 调高500射灯	<deviceName> <increase> / <decrease> <little> / <value>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				回 所有功能名称给用户选择。
29	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<little> / <value> 、<unit>	空调二温度调高 射灯色温调暖 温度调高空调二 色温调高射灯	<deviceName> <function> <increase> / <decrease>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。
30	表述中缺少<floorName>、<function> 、<little> / <value> 、<unit>	客厅空调二调高 客厅射灯调暖 调高客厅空调二 调高客厅射灯	<areaName> <deviceName> <increase> / <decrease>	从语音终端**安装楼层**的<areaName> 查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
31	表述中缺少<areaName>、<function> 、<little> / <value> 、<unit>	一楼空调二调高 一楼射灯调暖 调高一楼空调二 调高一楼射灯	<floorName> <deviceName> <increase> / <decrease>	从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断 <function> 为 ”colorTemp“

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
32	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>、<little>/<value>、<unit>	空调二调高 射灯调暖 调高空调二 调高射灯	<deviceName> <increase>/<decrease>	从语音终端安装区域查找<deviceName>并返回对应控制指令及回复语。 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function> 为 ”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备<deviceName>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceName>“ **2. 多楼层：**

序号	情况	回复
		”在<floorName><areaName>里面没有找到<deviceName>“
4	被控设备不支持表述的<function>	“这个设备不支持<function>功能，这个设备具有以下功能：{功能1}、{功能2}、{功能3}..."
5	设定值<value>超过被控设备<function>设定的范围	控制值value设为最大/小值。 **1. 单楼层：** <areaName><deviceName><function>已设为最大值：<value><unit>。 **2. 多楼层：** <floorName><areaName><deviceName><function>已设为最大值：<value><unit>。
6	指令清晰完整且有效	**1. 单楼层：** “<areaName><deviceName>的<function>已设为<value><unit>” **2. 多楼层：** “<floorName><areaName><deviceName>的<function>已设为<value><unit>”

设备查询状态

- 识别方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <deviceName>
    - <query>
  - 完整槽位集：
    - <floorName>
    - <areaName>
    - <deviceName>
    - <query>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整槽位信息	一楼客厅空调二查询 查询一楼客厅空调二	<floorName> <areaName> <deviceName> <query>	从表述<floorName><areaName>查找<deviceName>并查询所有功能的状态并返回回复语。 如果有多个设备的依次返回。
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调二查询 查询客厅空调二	<areaName> <deviceName> <query>	从语音终端**安装楼层**的<areaName>查找<deviceName>并查询所有功能的状态并返回回复语。 如果有多个设备的依次返回。
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调二查询 一楼客厅空调二	<floorName> <deviceName> <query>	~~从表述的<floorName>下所有区域查找<deviceName>并查询所有功能的状态并返回回复语。~~ ~~如果有多个设备的依次返回。~~ 反馈提示：“指令不完整，缺少区域名称，请重试”
4	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调二查询 查询空调二	<deviceName> <query>	从语音终端**安装区域**查找<deviceName>并查询所有功能的状态并返回回复语。 如果有多个设备的依次返回。

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：**

序号	情况	回复
		“当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备<deviceName>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceName>“ **2. 多楼层：** ” 在 <floorName><areaName> 里面没有找到<deviceName>“
4	表述中缺少<areaName>	“指令不完整，缺少区域名称，请重试”
5	指令清晰完整且有效	按照下面对应设备返回回复语。

灯光类设备

功能点	查询功能：query回复信息模板
开关	单楼层：“查询到：{areaName}的{deviceName}已{打开/关闭}” 多楼层：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已{打开/关闭}”
调光	单楼层： 关闭时：“查询到：{areaName}的{deviceName}已关闭” 打开时：“查询到：{areaName}的{deviceName}亮度{brightnessValue}%” 多楼层： 关闭时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭” 打开时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}亮度{brightnessValue}%”
色温	单楼层： 关闭时：“查询到：{areaName}的{deviceName}已关闭” 打开时：“查询到：{areaName}的{deviceName}亮度{brightnessValue}%、色温{colorTempValue}K” 多楼层： 关闭时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭” 打开时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}亮度{brightnessValue}%、色温{colorTempValue}K”
RGB	- “界面”两字的文字颜色设为上当前颜色值 单楼层： 关闭时：“查询到：{areaName}的{deviceName}已关闭” 打开时：“查询到：{areaName}的{deviceName}亮度{brightnessValue}%、颜色值为（R/G/B）,并显示在界面上” 多楼层： 关闭时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭”

功能点	查询功能：query回复信息模板
	打开时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}亮度{brightnessValue}%、颜色值为（R/G/B）,并显示在界面上”

窗帘类设备

查询功能：query回复信息模板：

- **单楼层：**
  - **应用场景1**：有开关停、没有状态反馈、没有行程、没有角度
    查询到：{areaName}的{deviceName}不支持查询功能。
  - **应用场景2**：有开关停、有状态反馈、没有行程、没有角度
    {areaName}的{deviceName}已{打开|关闭}
  - **应用场景3**：有开关停、有行程、有状态反馈、没有角度
    {areaName}的{deviceName}已打开{courseValue}%
    当courseValue为0时，
    {areaName}的{deviceName}已关闭
  - **应用场景4**：有开关停、没有状态反馈、没有行程、有角度
    查询到：{areaName}的{deviceName}不支持查询功能。
  - **应用场景5**：有开关停、有状态反馈、没有行程、有角度
    {areaName}的{deviceName}已{打开|关闭}，角度{angleValue}°
  - **应用场景6**：有开关停、有行程、有状态反馈、有角度
    {areaName}的{deviceName}已打开{courseValue}%，角度{angleValue}°
    当courseValue为0时，
    {areaName}的{deviceName}已关闭
- **多楼层：**
  - **应用场景1**：有开关停、没有状态反馈、没有行程、没有角度
    查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}不支持查询功能。
  - **应用场景2**：有开关停、有状态反馈、没有行程、没有角度
    {floorName}{areaName}的{deviceName}已{打开|关闭}
  - **应用场景3**：有开关停、有行程、有状态反馈、没有角度
    {floorName}{areaName}的{deviceName}已打开{courseValue}%
    当courseValue为0时，
    {floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭
  - **应用场景4**：有开关停、没有状态反馈、没有行程、有角度
    查询到：{areaName}的{deviceName}不支持查询功能。

- **应用场景5**：有开关停、有状态反馈、没有行程、有角度
  {floorName}{areaName}的{deviceName}已{打开|关闭}，角度{angleValue}°
- **应用场景6**：有开关停、有行程、有状态反馈、有角度
  {floorName}{areaName}的{deviceName}已打开{courseValue}%，角度{angleValue}°
  当courseValue为0时，
  {floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭

空调类设备

查询功能：query回复信息模板：

- 单楼层：
  - 关闭时："查询到：{areaName}的{deviceName}已关闭"
    打开时："查询到：{areaName}的{deviceName}温度{tempValue}℃、模式为{modeValue}、风速为{speedValue}"
- 多楼层：
  - 关闭时："查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭"
    打开时："查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}温度{tempValue}℃、模式为{modeValue}、风速为{speedValue}"

地暖类设备

查询功能：query回复信息模板：

- 单楼层：
  - 关闭时："查询到：{areaName}的{deviceName}已关闭"
    打开时："查询到：{areaName}的{deviceName}温度为{tempValue}℃
- 多楼层：
  - 关闭时："查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭"
    打开时："查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}温度为{tempValue}℃"

换气类设备

设备类型	查询功能：query回复信息模板
排气扇	单楼层："查询到：{areaName}的{deviceName}已{打开/关闭}" 多楼层："查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已{打开/关闭}"

设备类型	查询功能：query回复信息模板
新风机	单楼层： 关闭时：“查询到：{areaName}的{deviceName}已关闭” 打开时：“查询到：{areaName}的{deviceName}风速为{speedValue}” 多楼层： 关闭时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭” 打开时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}风速为{speedValue}”

多媒体类设备

查询功能：query回复信息模板：

- 单楼层：
  - 关闭时：“查询到：{areaName}的{deviceName}已关闭”
    打开时：“查询到：{areaName}的{deviceName}音量为{volumeValue}%、音源为{sourceValue}”
- 多楼层：
  - 关闭时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已关闭”
    打开时：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}音量为{volumeValue}%、音源为{sourceValue}””

开关模块类设备

查询功能：query回复信息模板：

- 单楼层：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}已{打开/关闭}”
- 多楼层：“查询到：{areaName}的{deviceName}已{打开/关闭}”

安防传感类

查询功能：query回复信息模板：

- 单楼层：“查询到：{areaName}的{deviceName}状态为{status}”
- 多楼层：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}状态为{status}”

环境传感类

查询功能：query回复信息模板：

- 单楼层：“查询到：{areaName}的{deviceName}{subTypeNameAbbr}值为{tempValue}{unit}”
- 多楼层：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}{subTypeNameAbbr}值为{value}{unit}”

消防传感类

查询功能：query回复信息模板：

- 单楼层：
  - 无value功能：“查询到：{areaName}的{deviceName}状态为{status}”
    有value功能：“查询到：{areaName}的{deviceName}状态为{status}”、{subTypeNameAbbr}浓度为{value}{unit}”
- 多楼层：
  - 无value功能：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}状态为{status}”
    有value功能：“查询到：{floorName}{areaName}的{deviceName}状态为{status}”、{subTypeNameAbbr}浓度为{value}{unit}”

控制场景

语音控制系统场景、自定义场景。

- 识别方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <sceneName>
  - 完整槽位集：
    - <floorName>
    - <areaName>
    - <sceneName>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整槽位信息	一楼客厅回家场景	<floorName> <areaName> <sceneName>	从表述<floorName><areaName>查找<sceneName>返回控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
2	表述中缺少<floorName>	客厅回家场景	<areaName><sceneName>	从语音终端**安装楼层**的<areaName>查找<sceneName>返回控制指令及回复语。
3	表述中缺少<areaName>	一楼回家场景	<floorName><sceneName>	从表述的<floorName>下所有区域查找<<sceneName>返回控制指令及回复语。
4	表述中缺少<floorName>、<areaName>	回家场景	<sceneName>	从语音终端**安装区域**查找<sceneName>返回控制指令及回复语。

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控场景<sceneName>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<sceneName>“ **2. 多楼层：** ”在<floorName><areaName>里面没有找到<sceneName>“
4	指令清晰完整且有效	<sceneName>已执行

群控类意图

- 群控类意图支持通过一条语音指令，控制多个同类型或同功能设备。比如“打开灯光”、“打开空调”
- 这部分意图默认通过系统推断出所有合适的控制设备发送控制指令。当用户不满意推断的可控设备时，支持用户自定义设置。



设备类型-绝对状态设置

识别用户意图方式：按照槽位集识别

- 最小槽位集：
  - <deviceType>
  - <enum>
- 完整槽位集：
  - <floorName>
  - <areaName>
  - <deviceType>
  - <function>
  - <enum>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的槽位信息	一楼客厅灯光打开 一楼客厅空调开关打开 一楼客厅空调模式制冷 一楼客厅空调模式设为制冷 打开一楼客厅空调开关 制冷一楼客厅空调模式 模式设为制冷一楼客厅空调	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <enum>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调开关打开 客厅空调模式制冷 客厅空调模式设为制冷 打开客厅空调开关 制冷客厅空调模式 模式设为制冷客厅空调	<areaName> <deviceType> <function> <enum>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调开关打开 一楼空调模式制冷 一楼空调模式设为制冷 打开一楼空调开关 制冷一楼空调模式 模式设为制冷一楼空调	<floorName> <deviceType> <function> <enum>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调打开 一楼客厅空调制冷 一楼客厅空调设为制冷 打开一楼客厅空调 制冷一楼客厅空调 设为制冷一楼客厅空调	<floorName> <areaName> <deviceType> <enum>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
5	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调开关打开 空调模式制冷 空调模式设为制冷 打开空调开关 制冷空调模式 模式设为制冷空调	<deviceType> <function> <enum>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
6	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调打开 客厅空调制冷 客厅空调设为制冷 打开客厅空调开关 制冷客厅空调 设为制冷客厅空调	<areaName> <deviceType> <enum>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
7	表述中缺少<areaName>、<function>	一楼灯光打开 一楼空调打开 一楼空调制冷 一楼空调设为制冷 打开一楼空调 制冷一楼空调 设为制冷客厅空调	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <enum>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”

序号	情况	回复
3	被控设备类型<deviceType>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceType>类设备“ **2. 多楼层：** ”在<floorName><areaName>里面没有找到<deviceType>类设备“
4	所有被控设备不支持表述的<function>	“没有找到支持<function>功能的<deviceType>类设备。”
5	所有被控设备不支持表述的 <enum>	**1. 当前设备不支持<enum>推断出来的功能** “这个设备没有可以设置为<enum>(normValue) 的功能" **2. 当前设备支持<enum>推出来的功能但没有<enum>选项。** “这个设备的<fucntion>不支持设为<enum>(使用normValue)"
6	只有部分被控设备支持表述的<function>或<enum>	**1. 单楼层** “已将<areaName>{N}个<deviceType><function>设为<enum>(使用normValue), 分别为："设备名称1"、“设备名称2”、“设备名称3”等。” **2. 多楼层** “已将<floorName><areaName>{N}个<deviceType><function>设为<enum>(使用normValue), 分别为："设备名称1"、“设备名称2”、“设备名称3”等。”
7	所有同类型设备支持表述意图	**1. 单楼层** ①function是switch时： “已<enum>(使用normValue)”<areaName>所有<deviceType>” ②其他功能 “已将<areaName>所有<deviceType><function>设为<enum>(使用normValue)” **2. 多楼层** ①function是switch时： “已<enum>(使用normValue)”<floorName><areaName>所有<deviceType>” ②其他功能 “已将<floorName><areaName>所有<deviceType><function>设为<enum>(使用normValue)”

设备类型-绝对值设置

识别方式：按照槽位集识别

- 最小槽位集：
  - <deviceType>
  - <value>
- 完整槽位集：
  - <floorName>
  - <areaName>
  - <deviceType>
  - <function>
  - <value>
  - <unit>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的槽位信息	一楼客厅空调温度26度 一楼客厅灯光色温3000K 一楼客厅灯光色温调至3000K 温度26度一楼客厅空调 色温3000K一楼客厅灯光 色温调至3000K一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调温度26度 客厅灯光色温3000K 客厅灯光色温调至3000K 温度26度客厅空调	<areaName> <deviceType> <function> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
		色温3000K客厅灯光 色温调至3000K客厅灯光		复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调二温度26度 一楼灯光色温3000K 一楼灯光色温调至3000K 温度26度一楼空调 色温3000K一楼灯光 色温调至3000K一楼灯光	<floorName> <deviceType> <function> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调26度 一楼客厅灯光3000K 一楼客厅灯光调至3000K 26度一楼客厅空调 3000K一楼客厅灯光 调至3000K一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语 --- 1. 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据<unit>推断出<function> ①<unit>词条名为“°”，<function>为“targetTemp”或者“angle”。 ②<unit>词条名为“K”，<function>为“colorTemp”。 ③<unit>词条名为“%"，<function>为“

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				brightness“ 、“course“ 、” volume“ 、 “coolTemp” 、 “warmTemp”, 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
5	表述中缺少<unit>	一楼客厅空调二温度26 一楼客厅射灯色温3000 一楼客厅射灯色温调至3000 温度26一楼客厅空调二 色温3000一楼客厅射灯 色温调至3000一楼客厅射灯	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
6	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调温度26度 灯光色温3000K 灯光色温调至3000K 温度26度空调 色温3000K灯光 色温调至3000K灯光	<deviceType> <function> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
7	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调26度 客厅灯光3000K 客厅灯光调至3000K 26度客厅空调 3000K客厅灯光 调至3000K客厅灯光	<areaName> <deviceType> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语 ----------

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				1.被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据<unit> 推断出<function> ① <unit> 词条名为 “°”，<function> 为 “targetTemp” 或者 “angle”。 ②<unit> 词条名为 “K”，<function> 为 “colorTemp”。 ③ <unit> 词条名为 “%"，<function> 为 ”brightness“ 、“course“ 、” volume“ 、 “coolTemp” 、 “warmTemp”, 2. 不能推断出唯一<function> 的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
8	表述中缺少<floorName> 、<unit>	客厅空调温度26 客厅灯光色温3000 客厅灯光色温调至3000 温度26客厅空调 色温3000客厅灯光 色温调至3000客厅灯光	<areaName> <deviceType> <function> <value>	**用户未自定义设置时：** 从语音终端**安装楼层**的<areaName>查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
9	表述中缺少<areaName> 、<function>	一楼空调26度 一楼射灯3000K 客厅射灯调至3000K 26度一楼空调 3000K客厅射灯 调至3000K客厅射灯	<floorName> <deviceType> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 从表述的 <floorName> 下所有区域查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				---------- 1. 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据<unit> 推断出<function> ① <unit> 词条名为“°”，<function> 为“targetTemp” 或者“angle”。 ②<unit> 词条名为 “K”，<function> 为“colorTemp”。 ③ <unit> 词条名为“%"，<function> 为 ”brightness“ 、”course“ 、”volume“ 、“coolTemp” 、“warmTemp”, 2. 不能推断出唯一<function> 的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
10	表述中缺少<areaName> 、<unit>	一楼空调温度26 一楼灯光色温3000 一楼灯光色温调至3000 温度26一楼空调 色温3000一楼灯光 色温调至3000一楼灯光	<floorName> <deviceType> <function> <value>	**用户未自定义设置时：** 从表述的<floorName> 下所有区域查找设备类型为<deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
11	表述中缺少<function> 、<unit>	一楼客厅空调26 一楼客厅灯光3000 一楼客厅灯光调至3000 26一楼客厅空调 3000一楼客厅灯光 调至3000一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <value>	**用户未自定义设置时：** 从表述<floorName> <areaName>查找设备类型为<deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				用户自定义设置设备时： 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语 --- 1. 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据所表述<value>值推断出<function>。 ① value值＜0，<function>为”targetTemp“。 ② 0≤value值≤100，<function>为，brightness“、”course“、”targetTemp“、"volume“ ”angle“、“coolTemp”、“warmTemp”, ② 100＜value值＜2000，<function>为，”targetTemp“ ③ 2000≤value值，<function> 为 “colorTemp”
12	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>	空调26度 灯光3000K 灯光调至3000K 26度空调 3000K灯光 调至3000K灯光	<deviceType> <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 从语音终端安装区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语 --- 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据<unit>推断出<function> ① <unit>词条名为“°”，<function>为

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				“targetTemp” 或者“angle”。 ②<unit> 词条名为 “K”，<function> 为“colorTemp”。 ③ <unit> 词条名为“%"，<function> 为 ”brightness“ 、”course“ 、”volume“ 、 “coolTemp” 、“warmTemp”, 2. 不能推断出唯一<function> 的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
13	表述中缺少<floorName> 、<areaName> 、<unit>	空调温度26 灯光色温3000 灯光色温调至3000 温度26空调 色温3000灯光 色温调至3000灯光	<deviceType> <function> <value>	**用户未自定义设置时：** 从语音终端安装区域查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
14	表述中缺少<floorName> 、<function> 、<unit>	客厅空调26 客厅灯光3000 客厅灯光调至3000 温度26客厅空调 3000客厅灯光 调至3000客厅灯光	<areaName> <deviceType> <value>	**用户未自定义设置时：** 从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语
15	表述中缺少<areaName> 、<function> 、<unit>	一楼空调二26 一楼射灯3000 一楼射灯调至3000 26一楼空调二	<floorName> <deviceName> <value>	**用户未自定义设置时：** 从表述的 <floorName> 下所有区域查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
		3000一楼射灯 调至3000一楼射灯		并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语 --- 1. 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据所表述<value>值推断出<function>。 ①value值＜0，<function>为”targetTemp“。 ②0≤value值≤100，<function>为，brightness“、”course“、"volume“或”angle“、“coolTemp”、“warmTemp”, ③2000≤value值，<function>为“colorTemp”
16	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>、<unit>	空调二26 射灯3000 射灯调至3000 26空调二 3000射灯 调至3000射灯	<deviceName> <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 --- 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据所表述<value>值推断出<function>。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				① value 值 <0 ，<function> 为 ”targetTemp“。 ② 0≤ value 值 ≤100 ，<function> 为 ，brightness“ 、 ”course“ 、 "volume“ 、 ”angle“ 、 “coolTemp” 、 “warmTemp”, ③ 2000≤ value 值 ，<function> 为 “colorTemp”

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备<deviceType>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceType>类设备“ **2. 多楼层：** ” 在 <floorName><areaName> 里面没有找到<deviceType>类设备“
4	所有被控设备不支持表述的<function>	“没有找到支持<function>功能的<deviceType>类设备。”
5	只有部分被控设备支持表述的<function>或<value>	**1. 单楼层** “已将<areaName>{N}个<deviceType>设备的<function>设为 <value><unit>，{M} 个设备的 <function> 设为 <value><unit>...” **2. 多楼层**

序号	情况	回复
		“已将<floorName><areaName>{N}个<deviceType>设备的<function>设为<value><unit>，{M}个设备的<function>设为<value><unit>...”
5	设定值<value>超过所有被控设备<function>设定的范围	所有设备控制值value设为最大/小值。 **1. 单楼层：** ① 设置的最大值或最小值相同时 “已将<areaName>所有<deviceType><function>设为最大值：<value><unit>” ② 设置的最大值或最小值不相同时 “<areaName>所有<deviceType><function>已设为最大值” **2. 多楼层：** ① 设置的最大值或最小值相同时 “<floorName><areaName>所有<deviceType><function>已设为最大值：<value><unit>” ② 设置的最大值或最小值不相同时 “<floorName><areaName>所有<deviceType><function>已设为最大值”
6	所有同类型设备支持表述意图	**1. 单楼层** “已将<areaName>所有<deviceType><function>设为<value><unit>” **2. 多楼层** “已将<floorName><areaName>所有<deviceType><function>设为<value><unit>”
7	如果用户表述调值目的不明确，且通过数值不能推断出所有设备“唯一”的功能点。 比如：灯光3000	“推断不出唯一的控制指令，可在现有的指令中加上“功能名称”再试，比如“<deviceType><function><value>” deviceType：表述中的设备类型 function：推断出来的功能选其一 value：表述中的数值。

特殊情况说明

1. “空调风速调成5”，会击中意图："设备绝对值设置"意图，按照”设备绝对状态“意图：“空调风速调成五档风”的响应回复逻辑处理。

设备类型-极限值调节

- 识别方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <deviceType>
    - <max>/<min>
  - 完整槽位集：
    - <floorName>
    - <areaName>
    - <deviceType>
    - <function>
    - <max>/<min>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的槽位信息	一楼客厅空调温度最高 一楼客厅灯光色温最暖 一楼客厅灯光色温调至最暖 温度最高一楼客厅空调 色温最暖一楼客厅灯光 色温调至最暖一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <max> / <min>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调温度最高 客厅灯光色温最暖 客厅灯光色温调至最暖 温度最高客厅空调 色温最暖客厅灯光 色温调至最暖客厅灯光	<areaName> <deviceType> <max> / <min>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调温度最高 一楼灯光色温最暖 一楼灯光色温调至最暖 温度最高一楼空调 色温最暖一楼灯光 色温调至最暖一楼灯光	<floorName> <deviceType> <max> / <min>	**用户未自定义设置时：** 从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调最高 一楼客厅灯光最暖 一楼客厅灯光调至最暖 最高一楼客厅空调 最暖一楼客厅灯光 调至最暖一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <max> / <min>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 --- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回所有功能名称给用户选择。
5	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调温度最高 灯光色温最暖 灯光色温调至最暖 温度最高空调	<deviceType> <max> / <min>	**用户未自定义设置时：** 从语音终端**安装区域**查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
		色温最暖灯光 色温调至最暖灯光		及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
6	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调最高 客厅灯光最暖 客厅灯光调至最暖 最高客厅空调 最暖客厅灯光 调至最暖客厅灯光	<areaName> <deviceType> <max> / <min>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 --- 1. 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回所有功能名称给用户选择。
7	表述中缺少<areaName>、<function>	一楼空调最高 一楼灯光色温最暖 一楼灯光调至最暖 最高一楼空调 最暖一楼灯光 调至最暖一楼灯光	<floorName> <deviceType> <max> / <min>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				语。 --- 1. 被控设备类型具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回所有功能名称给用户选择。

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备类型<deviceType>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceType>类设备“ **2. 多楼层：** ” 在 <floorName><areaName> 里面没有找到<deviceName>“
4	所有被控设备不支持表述的<function>	“没有找到支持<function>功能的<deviceType>类设备。”
4	只有部分被控设备支持表述的<function>	**1、单楼层** ① 设置的最大值或最小值相同时 "已将<areaName>{N}个<deviceType><function>设为最大值/最小值：<value><unit>” ②设置的最大值或最小值不相同时

序号	情况	回复
		"已将<areaName>{N}个<deviceType><function>设为最大值/最小值。” **2、多楼层** ① 设置的最大值或最小值相同时 " 已 将 <floorName><areaName>{N} 个 <deviceType><function>设为最大值/最小值：<value><unit>” ②设置的最大值或最小值不相同时 " 已 将 <floorName><areaName>{N} 个 <deviceType><function>设为最大值/最小值。”
5	所有同类型设备支持表述意图	**1. 单楼层：** ① 设置的最大值或最小值相同时 "已将<areaName>所有<deviceType><function>设为最大值/最小值：<value><unit>" ② 设置的最大值或最小值不相同时 "已将<areaName><deviceType><function>设为最大值/最小值" **2. 多楼层：** ① 设置的最大值或最小值相同时 " 已 将 <floorName><areaName> 所 有 <deviceType><function>已设为最大值/最小值：<value><unit>" ② 设置的最大值或最小值不相同时 " 已 将 <floorName><areaName> 所 有 <deviceType><function>已设为最大值/最小值"

设备类型-相对值调节

- 识别方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <deviceType>
    - <increase>/<decrease>
  - 完整槽位集：
    - <floorName>
    - <areaName>

- <deviceType>
- <function>
- <increase> / <decrease>
- <little> / <value>
- <unit>

关于<little>代表的“步长”值：

- 被控设备配置文件中有”步长“时，使用设定”步长“。
- 没有设定步长时，使用默认值。
  - brightness 功能： 默认步长 10%
  - colorTemp 功能：默认步长500K
  - course 功能： 默认步长10%
  - angle 功能：默认步长10°
  - tartgetTemp 功能： 默认步长1.0℃

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整的控制元素	一楼客厅空调温度调高一点 一楼客厅灯光色温调暖一点 温度调高2度一楼客厅空调 色温调高500K一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调温度调高一点 客厅灯光色温调暖一点 温度调高2度客厅空调 色温调高500K客厅灯光	<areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				用户自定义设置设备时： 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调温度调高一点 一楼灯光色温调暖一点 温度调高2度一楼空调 色温调高500K一楼灯光	<floorName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
4	表述中缺少<function>	一楼客厅空调调高一点 一楼客厅灯光调暖一点 调高2度一楼客厅空调 调高500K一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				<function> 的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
5	表述中缺少 <little>/<value>	一楼客厅空调温度调高 一楼客厅灯光色温调暖 温度调高度一楼客厅空调 色温调高K一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <unit>	使用设定的步长调节。 **用户未自定义设置时：** 默认从表述 <floorName><areaName>查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
6	表述中缺少 <unit>	温度调高2一楼客厅空调 色温调高500一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述 <floorName><areaName>查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
7	表述中缺少 <floorName> 、<areaName>	空调温度调高一点 灯光色温调暖一点 温度调高2度空调 色温调高500K灯光	<deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端**安装区域**查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				并返回对应控制指令及回复语。
8	表述中缺少<floorName>、<function>	客厅空调调高一点 客厅灯光调暖一点 调高2度客厅空调 调高500K客厅灯光	<areaName> <deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function> 的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
9	表述中缺少<floorName>、<little>/<value>	客厅空调温度调高 客厅灯光色温调暖 温度调高度客厅空调 色温调高K客厅灯光	<areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为 <deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
10	表述中缺少<floorName>、<unit>	温度调高2客厅空调 色温调高500客厅灯光	<areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
11	表述中缺少<areaName>、<function>	一楼空调调高一点 一楼灯光调暖一点 调高2度一楼空调 调高500K一楼灯光	<floorName> <deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 --- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
12	表述中缺少<areaNam	一楼空调温度调高 一楼客厅灯光色温调暖一点	<floorName> <deviceType>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
	e> 、<little>/<value>	温度调高度一楼空调 色温调高500K一楼客厅灯光	<function> <increase> / <decrease> <unit>	<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
13	表述中缺少<areaName> 、<unit>	一楼空调温度调高一点 一楼灯光色温调暖一点 温度调高2一楼空调 色温调高500一楼灯光	<floorName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
14	表述中缺少<function> 、<little>/<value>	一楼客厅空调调高 一楼客厅灯光调暖 调高度一楼客厅空调 调高K一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <increase> / <decrease> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
15	表述中缺少<function>、<unit>	一楼客厅空调调高一点 一楼客厅灯光调暖一点 调高2一楼客厅空调 调高500一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
16	表述中缺少<little>/<value> 、<unit>	一楼客厅空调二温度调高 一楼客厅灯光色温调暖 温度调高一楼客厅空调 色温调高一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				用户自定义设置设备时： 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
17	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>	空调调高一点 灯光调暖一点 调高2度空调 调高500K灯光	<deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value> <unit>	**用户未自定义设置时：** 从语音终端**安装区域**查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
18	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<little> / <value>	空调温度调高 灯光色温调暖 温度调高度厅空调 色温调高K灯光	<deviceType> <function> <increase> / <decrease> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端**安装区域**查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				并返回对应控制指令及回复语。
19	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<unit>	空调温度调高一点 灯光色温调暖一点 温度调高2空调 色温调高500灯光	<deviceType> <function> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端**安装区域**查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
20	表述中缺少<floorName>、<function>、<little> / <value>	客厅空调调高 客厅灯光调暖 调高度客厅空调 调高K客厅灯光	<areaName> <deviceType> <increase> / <decrease> <unit>	**用户未自定义设置时：** 从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
21	表述中缺少<floorName>、<function>、<unit>	客厅空调调高一点 客厅灯光调暖一点 调高2客厅空调 调高500客厅灯光	<areaName> <deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
22	表述中缺少<floorName>、<little> / <value>、<unit>	客厅空调温度调高 客厅灯光色温调暖 温度调高客厅空调 色温调高客厅灯光	<areaName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装楼层的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
23	表述中缺少<areaNam	一楼空调调高 一楼灯光调暖	<floorName> <deviceType>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
	e> 、<function> 、<little> / <value>	调高度一楼空调 调高K一楼灯光	<increase> / <decrease> <unit>	<floorName> 下所有区域查找设备类型为<deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有"冷" 或"暖"，推断<function>为"colorTemp" 2. 不能推断出唯一<function> 的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
24	表述中缺少<areaName> 、<function>、<unit>	一楼空调调高一点 一楼灯光调暖一点 调高2一楼空调 调高500一楼灯光	<floorName> <deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName> 下所有区域查找设备类型为<deviceType> 的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ----------

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
25	表述中缺少<areaName>、<little> / <value>、<unit>	一楼空调温度调高 一楼灯光色温调暖 温度调高一楼空调 色温调高一楼灯光	<floorName> <deviceType> <function> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
26	表述中缺少<function>、<little> / <value>、<unit>	一楼客厅空调调高 一楼客厅灯光调暖 调高一楼客厅空调 调高一楼客厅灯光	<floorName> <areaName> <deviceType> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 从表述<floorName><areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 --- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
27	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>、<little> / <value>	空调调高度 灯光调暖K 摄氏度调高空调 百分比调高灯光	<deviceType> <increase> / <decrease> <unit>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端**安装区域**查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 --- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min> 的表述文本推断出<function> ① <max>/<min> 表述文本中含有“冷” 或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
28	表述中缺少<floorName>、<areaName>、	空调调高一点 灯光调暖一点 调高2空调 调高500灯光	<deviceType> <increase> / <decrease> <little> / <value>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端**安装区域**查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
	<function>、<unit>			**用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有“冷”或"暖“，推断<function>为”colorTemp“ 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
29	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<little> / <value>、<unit>	空调温度调高 灯光色温调暖 温度调高空调 色温调高灯光	<deviceType> <function> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端**安装区域**查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。
30	表述中缺少<floorName>、<function>、<little> / <value>、<unit>	客厅空调调高 客厅灯光调暖 调高客厅空调 调高客厅灯光	<areaName> <deviceType> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端**安装楼层**的<areaName>查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有"冷"或"暖"，推断<function>为"colorTemp" 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
31	表述中缺少<areaName>、<function>、<little> / <value>、<unit>	一楼空调调高 一楼灯光调暖 调高一楼空调 调高一楼灯光	<floorName> <deviceType> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 默认从表述的<floorName>下所有区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有"冷"或"暖"，推断<function>为"colorTemp" 2. 不能推断出唯一

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。
32	表述中缺少<floorName>、<areaName>、<function>、<little> / <value>、<unit>	空调调高 灯光调暖 调高空调 调高灯光	<deviceType> <increase> / <decrease>	**用户未自定义设置时：** 默认从语音终端安装区域查找设备类型为<deviceType>的所有设备并返回对应控制指令及回复语。 **用户自定义设置设备时：** 按照用户设置的设备列表并返回对应控制指令及回复语。 ---------- 1. 被控设备具有不止一个调值功能时，根据<max>/<min>的表述文本推断出<function> ① <max>/<min>表述文本中含有"冷" 或"暖"，推断<function>为"colorTemp" 2. 不能推断出唯一<function>的情况下，返回 所有功能名称给用户选择。

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	"当前家庭没有<floorName>"
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** "当前家庭没有<areaName>这个区域" **2. 多楼层：**

序号	情况	回复
		“当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备类型<deviceType>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceType>类设备“ **2. 多楼层：** ” 在 <floorName><areaName> 里面没有找到<deviceType>类设备“
4	所有被控设备不支持表述的<function>	“没有找到支持<function>功能的<deviceType>类设备。”
5	只有部分被控设备支持表述的<function>	**1. 单楼层** “ 已将 <areaName>{N} 个 <deviceType> 设备的<function> 设为 <value><unit>, {M} 个设备的<function>设为<value><unit>...” **2. 多楼层** “已将<floorName><areaName>{N}个<deviceType>设备的<function>设为<value><unit>, {M}个设备的<function>设为<value><unit>...”
6	设定值 <value> 超过被控设备 <function> 设定的范围	所有设备控制值value设为最大/小值。 **1. 单楼层：** ① 设置的最大值或最小值相同时 “已将<areaName>所有<deviceType><function>设为最大值：<value><unit>” ② 设置的最大值或最小值不相同时 “已将<areaName>所有<deviceType><function>设为最大值” **2. 多楼层：** ① 设置的最大值或最小值相同时 “已将<floorName><areaName>所有<deviceType><function>设为最大值：<value><unit>” ② 设置的最大值或最小值不相同时 “已将<floorName><areaName>所有<deviceType><function>设为最大值”
7	所有同类型设备支持表述意图	**1. 单楼层：** “ 已将 <areaName><deviceName> 的 <function> 设为<value><unit>”

序号	情况	回复
		2. 多楼层： “已将<floorName><areaName><deviceName>的<function>设为<value><unit>”

设备查询类型状态

- 识别方式：按照槽位集识别
  - 最小槽位集：
    - <deviceType>
    - <query>
  - 完整槽位集：
    - <floorName>
    - <areaName>
    - <deviceType>
    - <query>

用户说法

序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
1	表述中含有完整槽位信息	一楼客厅空调查询 查询一楼客厅空调	<floorName> <areaName> <deviceType> <query>	从表述<floorName><areaName>查找所有<deviceType>类设备并查询各自的开关状态并返回回复语。
2	表述中缺少<floorName>	客厅空调查询 查询客厅空调	<areaName> <deviceType> <query>	从语音终端**安装楼层**的<areaName>查找所有<deviceType>类设备并查询各自的开关状态并返回回复语。
3	表述中缺少<areaName>	一楼空调查询 一楼客厅空调	<floorName> <deviceType> <query>	从表述的<floorName>下所有区域查找所有<deviceType>类设备并查


序号	用户说法	说法示例	槽位集	说明
				询各自的开关状态并返回回复语。
4	表述中缺少<floorName>、<areaName>	空调查询 查询空调	<deviceType> <query>	从语音终端**安装区域**查找所有<deviceType>类设备并查询各自的开关状态并返回回复语。

响应回复

序号	情况	回复
1	表述的楼层<floorName>不存在	“当前家庭没有<floorName>”
2	表述的区域<areaName>不存在	**1. 单楼层：** “当前家庭没有<areaName>这个区域” **2. 多楼层：** “当前家庭<floorName>下没有<areaName> 这个区域”
3	被控设备<deviceType>不存在	**1. 单楼层：** “在<areaName>里面没有找到<deviceName>“ **2. 多楼层：** ”在<floorName><areaName>里面没有找到<deviceName>“
4	指令清晰完整且有效	**1. 单楼层：** “查询到：<areaName>下有{N}个<deviceType>设备，其中已打开{M}个设备“ **2. 多楼层：** “查询到：<floorName><areaName>下有{N}个<deviceType>设备，其中已打开{M}个设备“

自定义意图

- 由“语音指令”作为触发条件，运行在云端的“任务大师”。
  “当语音指令触发时，先判断所设置的状态条件，根据符合对应的状态条件，执行相应设定任务。”

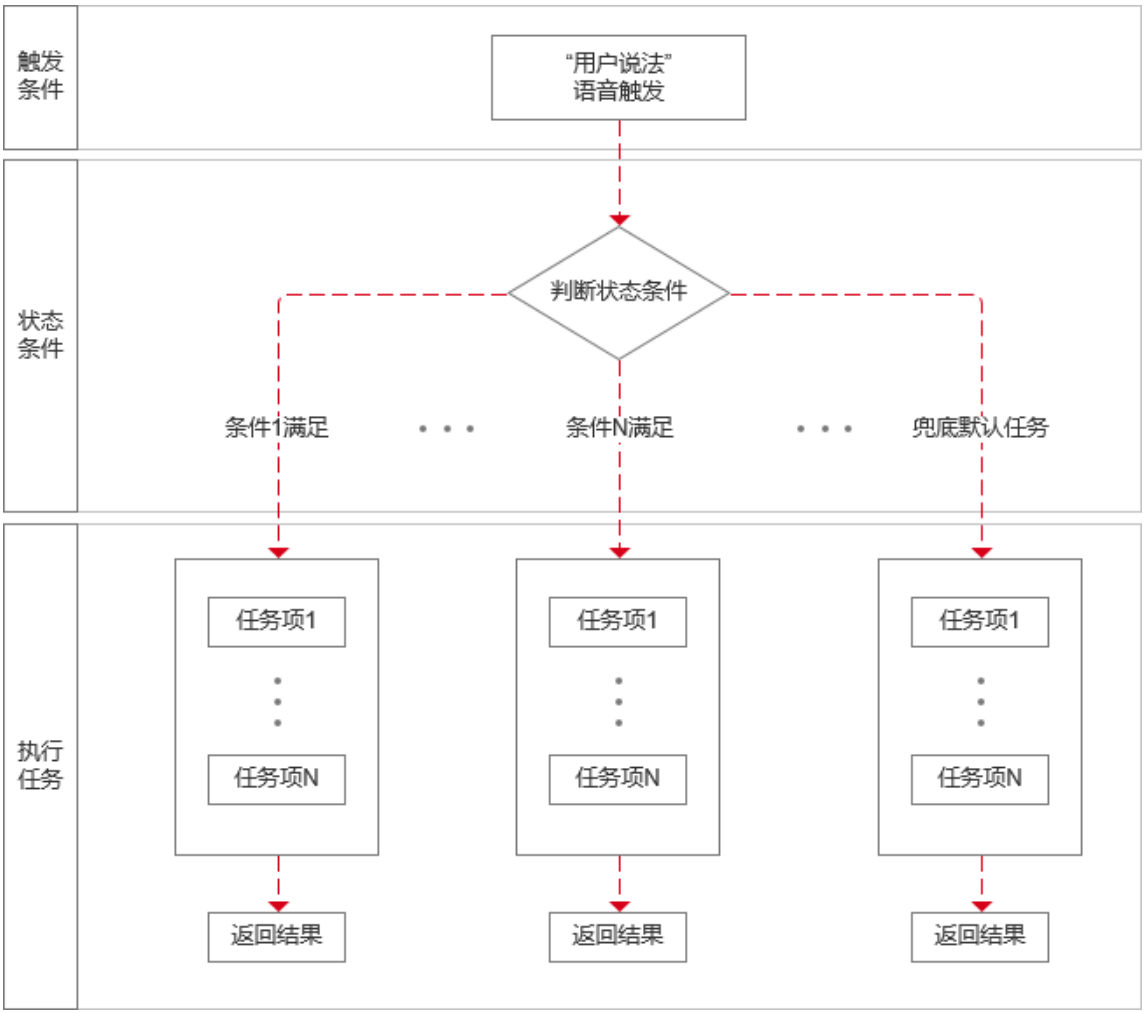

- 通用添加相应的"**自定义意图**"来实现主观情感类控制意图，比如"我有点冷了"、"我有点热"。
  - 主观情感类语音意图，基于时间、空间、地理信息综合判断后，再给出对应的建议，用户确定后，再执行相应的控制动作。

状态条件

- 暂定以下条件类型，后期可根据需求增加。

序号	状态条件类型	条件选项	备注
1	时间	指定时间段	
2	室内环境信息	温度	
3		湿度	
4		光照	
5	室外天气	温度	
6		湿度	

序号	状态条件类型	条件选项	备注
7		风速	
8		天气状况	
9	设备状态	设备数量	
10		设备状态	

执行任务

- 暂定以下任务类型，后期可根据需求增加。

序号	任务类型	备注
1	语音群控类意图	
2	语音单控类意图	
3	回复文本	
4	延时	
5	返回链接	
6	返回列表	
7	返回图片	
8	返回图文卡片	

云平台

- 智能语音->意图管理 相关页面需要调整
  - 添加意图
  - 编辑意图

添加意图

- 增加“意图识别”选择项：
  - 按照槽位集识别
  - 按照用户说法识别

按照槽位集识别

- 现有“单控类意图”、“群控类意图”的识别方式。

按照用户说法识别

- 执行任务
  - 点击+ 添加 执行任务
  - 操作->编辑：点击编辑该条任务内容
  - 操作->删除：点击删除该条任务

① 添加条件-条件配置：

本期先实现一下条件：

序号	状态条件类型	条件选项	条件子选项	关系符	备注
1	时间	指定时间段			
2	室内环境信息	室内平均温度		等于	
3				不等于	
4				大于	
5				小于	
6				大于等于	
7				小于等于	
8				指定范围	
9		室内平均湿度		等于	
10				不等于	
11				大于	
12				小于	
13				大于等于	
14				小于等于	
15				指定范围	
16		室内平均光照		等于	
17				不等于	
18				大于	
19				小于	
20				大于等于	

序号	状态条件类型	条件选项	条件子选项	关系符	备注
21				小于等于	
22				指定范围	

② 添加条件-控制任务：

本期先以下任务类型：

1. 群控类意图
    1. 选择意图
    2. 设备绝对状态设置
    3. 绝对值设置
    4. 调至最大值
    5. 调至最小值
    6. 相对调高
    7. 相对调低
    8. 查询设备类型状态
2. 回复文本
3. 延时

编辑意图

- 按照“添加意图”调整点，对应调整其“编辑意图”相应界面。