

GUÍA COMPLETA: Configurar Tasker con ARGOS

Backend URL: `https://argos-back-scn5.onrender.com`

AUTOREMOTE_USER_KEY: `VE7npB9e`



PASO 1: Instalar Apps Necesarias

1. **Tasker** - <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglish.android.taskerm>
 2. **AutoVoice** - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autovoice>
 3. **AutoRemote** - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.autoremove>
-



PASO 2: Configurar AutoRemote

1. Abre **AutoRemote** en tu celular
 2. Inicia sesión con tu cuenta Google
 3. Tu **AUTOREMOTE_USER_KEY** ya está vinculada en el backend: `VE7npB9e`
 4. Ve a **Settings** → **Personal URL** y verifica que aparece tu KEY
-



PASO 3: Configurar AutoVoice

1. Abre **AutoVoice**
 2. Habilita el **reconocimiento continuo** (Continuous Recognition)
 3. Agrega la palabra clave: **"jarvis"** (o tu wake word personalizado)
 4. Activar: **Google Assistant Integration** (opcional pero recomendado)
-



PASO 4: Crear la Tarea "ARGOS_Peticion"

Esta tarea envía tu comando de voz al backend.

Creación paso a paso:

1. **Abre Tasker** → **Tasks** → **+** → **Nombre:** `ARGOS_Peticion`
2. **Acción 1: Flash** (muestra lo que dijiste)
 - Alert → Flash
 - Text:  Procesando: `%avcomm`
3. **Acción 2: HTTP Request** ★ (LA MÁS IMPORTANTE)
 - Net → HTTP Request
 - **Method:** POST

- **URL:** `https://argos-back-scn5.onrender.com/api/comando-voz/unificado`
- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Body:**

```
json
{"usuarioId":"usuario_1","comando":"%avcomm"}
```
- **Timeout:** 30 seconds

4. **Acción 3: Flash** (resultado)

- Alert → Flash
- Text: `Respuesta: %http_response_code`

PASO 5: Crear el Perfil “ARGOS_Voz” (AutoVoice)

Este perfil detecta cuando dices el wake word.

1. **Tasker → Profiles → + → Event**
2. **Plugin → AutoVoice → Recognized**
3. En configuración de AutoVoice:
 - **Command Filter:** `jarvis` (o tu wake word)
 - **Exact Match:** NO (desmarcado)
 - **Regex:** NO
4. **Enlazar con tarea:** `ARGOS_Peticion`

Resultado: Cuando digas “Jarvis bloquea Instagram”, AutoVoice captura todo el texto en `%avcomm` y dispara la tarea.

PASO 6: Crear el Perfil “ARGOS_Audio” (Reproductor de voz)

!! ESTE ES EL PASO MÁS IMPORTANTE !!

ARGOS genera audio MP3 con voces neurales de alta calidad (Edge TTS) en el servidor y envía la URL al teléfono. **Ya NO usa Google TTS local.**

Perfil: Receptor de Audio

1. **Tasker → Profiles → + → Event**
2. **Plugin → AutoRemote → Message Received**
3. En configuración:
 - **Message Filter:** `argos_audio`
4. **Crear tarea enlazada:** `ARGOS_Reproducir_Audio`

Tarea ARGOS_Reproducir_Audio:

1. **Acción 1: Variable Split**
 - Variables → Variable Split
 - Name: `%arcomm`
 - Splitter: `==`
 - Resultado: `%arcomm1=argos_audio, %arcomm2=URL_DEL_MP3, %arcomm3=texto_subtitulo`

2. **Acción 2: Flash** (subtitulo visual)

- Alert → Flash
- Text:  %arcomm3
- Muestra el texto mientras suena el audio

3. **Acción 3: Music Play** ★

- Media → Music Play
- **File:** %arcomm2
- **Stream:** Music
- **Loop:** OFF
- Esto reproduce el MP3 generado por el servidor

⚠ **NOTA:** Si “Music Play” no reproduce URLs directamente, usa esta alternativa:

Alternativa con Media Play File:

1. **Acción 3 (alternativa): HTTP Request** (descargar audio)

- Net → HTTP Request
- **Method:** GET
- **URL:** %arcomm2
- **Output File:** /sdcard/Tasker/argos_respuesta.mp3

2. **Acción 4: Media Play File**

- Media → Media Play File
- **File:** /sdcard/Tasker/argos_respuesta.mp3
- **Stream:** Music



PASO 7: Crear Perfil “ARGOS_Hablar_Fallback” (Backup TTS)

Si el servidor no puede generar audio, envía texto para TTS local como backup.

1. **Tasker → Profiles → + → Event**
2. **Plugin → AutoRemote → Message Received**
3. **Message Filter:** argos_hablar
4. **Crear tarea enlazada:** ARGOS_Hablar_Fallback

Tarea ARGOS_Hablar_Fallback:

1. **Acción 1: Variable Split**

- Name: %arcomm
- Splitter: `==`

2. **Acción 2: Say**

- Alert → Say
- Text: %arcomm3
- Engine: Google TTS
- Language: es-CO (o es-MX)
- Stream: Music

⚠ Para este fallback sí necesitas Google TTS instalado. Pero normalmente NO se usará.

PASO 8: Perfil “ARGOS_Bloqueo” (Opcional)

1. **Tasker** → **Profiles** → **+** → **Event**
2. **Plugin** → **AutoRemote** → **Message Received**
3. **Message Filter:** `argos_bloquear`
4. **Crear tarea enlazada:** `ARGOS_Ejecutar_Bloqueo`

Tarea:

1. **Flash:**  Activando bloqueo...
2. **Notification:** Crear notificación persistente
3. **(Avanzado):** Usar App Usage Access para cerrar apps bloqueadas

CONFIGURACIÓN INICIAL (Onboarding)

La primera vez, configura tu perfil. Puedes hacerlo por **curl** o directamente por **voz** una vez que Tasker esté configurado.

Opción A: Por curl (desde terminal)

```
curl -X POST https://argos-back-scn5.onrender.com/api/v1/profile/setup \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "usuarioId": "usuario_1",
  "nombreUsuario": "TU_NOMBRE",
  "nombreAsistente": "Jarvis",
  "generoVoz": "hombre",
  "vozId": "jarvis",
  "personalidad": "amigable"
}'
```

Voces disponibles para `vozId` :

vozId	Género	Acento	Descripción
jarvis 	Hombre	 Colombiano	Grave y calmada estilo JARVIS
gonzalo	Hombre	 Colombiano	Natural
alvaro	Hombre	 Español	Grave
jorge	Hombre	 Mexicano	Natural
salome	Mujer	 Colombiana	Natural
elvira	Mujer	 Española	Natural
dalia	Mujer	 Mexicana	Natural

Opción B: Por voz (después de configurar Tasker)

- “Jarvis cámbiate la voz a Elvira”
- “Jarvis quiero voz de mujer”
- “Jarvis usa la voz mexicana”



PASO 9: Configurar el Cliente de PC

Requisitos:

- Python 3.8+
- pip (gestor de paquetes)

Instalación:

Windows:

```
cd pc-client
pip install -r requirements.txt
python argos_pc_client.py
```

Mac/Linux:

```
cd pc-client
pip3 install -r requirements.txt
python3 argos_pc_client.py
```

Qué hace el cliente:

1. Se registra en el backend con un ID único
2. Hace ping cada 2 minutos (para saber que está activa)
3. Consulta comandos pendientes cada 5 segundos
4. Ejecuta los comandos:
 - Abrir sitios web habituales
 - Abrir aplicaciones (Chrome, VS Code, Spotify, etc.)
 - Apagar/reiniciar/suspender/bloquear PC
 - Buscar en Google, YouTube, Wikipedia, etc.
 - Interactuar con páginas web (Selenium)

Configuración del cliente:

Edita las variables al inicio de `argos_pc_client.py` :

```
BACKEND_URL = "https://argos-back-scn5.onrender.com"
USUARIO_ID = "usuario_1"
PC_NOMBRE = "Mi PC"
```


Para Selenium (interacción web avanzada):

```
pip install selenium webdriver-manager
```

CÓMO FUNCIONA EL FLUJO COMPLETO



Flujo para comandos de PC:

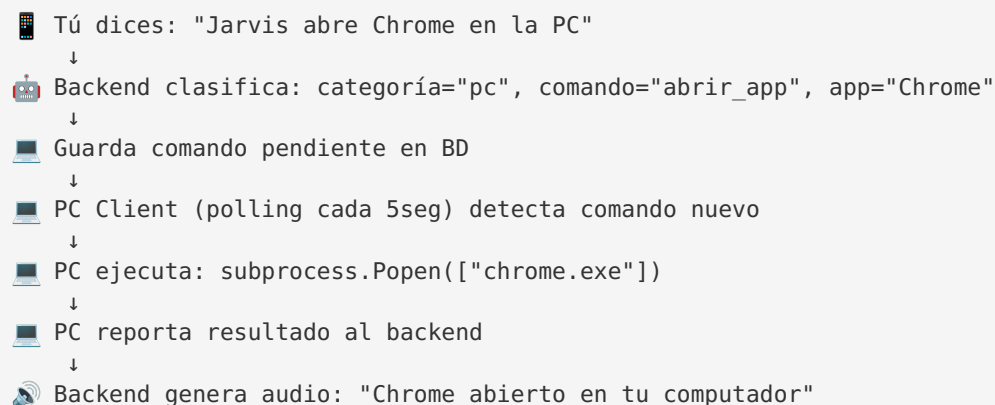

FORMATOS DE COMANDOS DE VOZ

Di estos comandos precedidos por tu wake word:

Bloqueo de Apps

- "Jarvis bloquea Instagram por 2 horas"
- "Jarvis bloquea TikTok y YouTube"
- "Jarvis desbloquea todo"

Comandos de PC

- “Jarvis abre Chrome en la PC”
- “Jarvis abre mis sitios de trabajo”
- “Jarvis apaga la computadora”
- “Jarvis reinicia la PC”
- “Jarvis busca música de lofi en YouTube”

Alarmas y Recordatorios

- “Jarvis recuerda que tengo cita a las 3”
- “Jarvis alarma a las 7 de la mañana”

Tareas

- “Jarvis agrega tarea hacer ejercicio prioridad alta”
- “Jarvis mis tareas pendientes”

Música

- “Jarvis pon música”
- “Jarvis siguiente canción”

Cambiar Voz/Perfil

- “Jarvis cambia tu voz a Elvira”
- “Jarvis quiero voz de mujer”
- “Jarvis usa la voz mexicana de Jorge”

Conversación General

- “Jarvis cómo está el clima”
 - “Jarvis cuéntame un chiste”
-

? TROUBLESHOOTING

Problema	Solución
"No pasa nada cuando hablo"	Verifica que AutoVoice esté activo con reconocimiento continuo
"Timeout en la petición"	Render puede tardar ~30seg en despertar (plan free). Intenta de nuevo.
"No se escucha el audio"	Verifica que Music Play use stream "Music" y volumen esté alto
"Music Play no reproduce URLs"	Usa la alternativa: descargar MP3 + Media Play File
"AutoRemote no recibe"	Revisa que la KEY sea correcta en AutoRemote
"El comando no se entiende"	Habla claro y usa los formatos de la sección anterior
"PC no ejecuta comandos"	Verifica que el PC Client esté corriendo y conectado



API COMPLETA

Toda la documentación de endpoints:

<https://argos-back-scn5.onrender.com/api-docs>