

Format de compression d'image numérique

Generated by Doxygen 1.9.8

1 File Index	1
1.1 File List	1
2 File Documentation	3
2.1 include/qt.c.h File Reference	3
2.1.1 Detailed Description	3
2.1.2 Function Documentation	4
2.1.2.1 coder_fichier()	4
2.1.2.2 decoder_fichier()	4
2.2 qt.c.h	4
2.3 src/main.c File Reference	5
2.3.1 Detailed Description	5
Index	7

Chapter 1

File Index

1.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

include/ qtc.h	Interface pour le codage des fichiers PGM en QTC et le décodage des fichiers QTC en PGM . . .	3
src/ main.c	Point d'entrée principal du programme	5


Chapter 2

File Documentation

2.1 include/qtc.h File Reference

Interface pour le codage des fichiers PGM en QTC et le décodage des fichiers QTC en PGM.

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Functions

- int [coder_fichier](#) (const char *input_file, const char *output_file, double alpha, int generer_grille, int verbose)
- int [decoder_fichier](#) (const char *input_file, const char *output_file, int generer_grille, int verbose)

2.1.1 Detailed Description

Interface pour le codage des fichiers PGM en QTC et le décodage des fichiers QTC en PGM.

Ce fichier contient les déclarations des fonctions principales pour encoder des images PGM en fichiers QTC et pour décoder des fichiers QTC en images PGM. Il gère également des options comme le mode verbeux et la génération de grilles de segmentation.

2.1.2 Function Documentation

2.1.2.1 coder_fichier()

```
int coder_fichier (
    const char * input_file,
    const char * output_file,
    double alpha,
    int generer_grille,
    int verbose )
```

Fonction principale pour encoder un fichier PGM en QTC.

Parameters

<i>input_file</i>	Chemin du fichier d'entrée (PGM).
<i>output_file</i>	Chemin du fichier de sortie (QTC).
<i>alpha</i>	Paramètre pour l'encodage avec perte. Si ≤ 0 , aucun filtrage.
<i>generer_grille</i>	Générer une grille de segmentation (1 : oui, 0 : non).
<i>verbose</i>	Activer le mode verbeux (1 : oui, 0 : non).

Returns

0 en cas de succès, 1 sinon.

2.1.2.2 decoder_fichier()

```
int decoder_fichier (
    const char * input_file,
    const char * output_file,
    int generer_grille,
    int verbose )
```

Fonction principale pour décoder un fichier QTC en PGM.

Parameters

<i>input_file</i>	Chemin du fichier d'entrée (QTC).
<i>output_file</i>	Chemin du fichier de sortie (PGM).
<i>generer_grille</i>	Générer une grille de segmentation (1 : oui, 0 : non).
<i>verbose</i>	Activer le mode verbeux (1 : oui, 0 : non).

Returns

0 en cas de succès, 1 sinon.

2.2 qtc.h


[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef QTC_H
00002 #define QTC_H
00003
00026 int coder_fichier(const char *input_file, const char *output_file, double alpha, int generer_grille,
int verbose);
00027
00037 int decoder_fichier(const char *input_file, const char *output_file, int generer_grille, int verbose);
00038
00039 #endif // QTC_H
```

2.3 src/main.c File Reference

Point d'entrée principal du programme.

```
#include "../include/qtc.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
Include dependency graph for main.c:
```

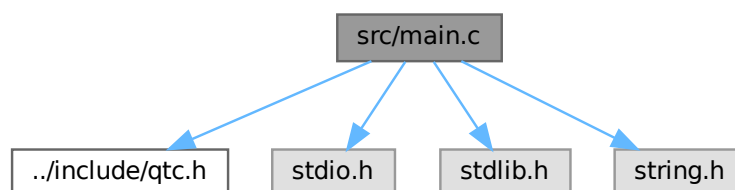

Functions

- void **afficher_aide** ()
- int **main** (int argc, char *argv[])

2.3.1 Detailed Description

Point d'entrée principal du programme.

Ce fichier contient la fonction `main` qui sert d'interface utilisateur pour gérer les options de compression et décompression des fichiers d'images. Il parse les arguments de la ligne de commande et appelle les fonctions correspondantes pour l'encodage ou le décodage.

Index

`coder_fichier`
 `qtc.h`, [4](#)

`decoder_fichier`
 `qtc.h`, [4](#)

`include/qtc.h`, [3](#), [4](#)

`qtc.h`
 `coder_fichier`, [4](#)
 `decoder_fichier`, [4](#)

`src/main.c`, [5](#)