



TUGAS AKHIR - KI141502

**RANCANG BANGUN PERANGKAT LUNAK INTERNET ACES
MANAGEMENT BERBASIS KONTAINER**

FOURIR AKBAR
NRP 05111440000115

Dosen Pembimbing I
Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom, M.Kom, PhD

Dosen Pembimbing II
Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

JURUSAN DEPARTEMEN INFORMATIKA
Fakultas Teknologi Informasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, 2018

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



TUGAS AKHIR - KI141502

**RANCANG BANGUN PERANGKAT LUNAK INTERNET ACCES
MANAGEMENT BERBASIS KONTAINER**

FOURIR AKBAR
NRP 05111440000115

Dosen Pembimbing I
Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom, M.Kom, PhD

Dosen Pembimbing II
Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

JURUSAN DEPARTEMEN INFORMATIKA
Fakultas Teknologi Informasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, 2018

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



UNDERGRADUATE THESIS - KI141502

**DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INTERNET ACCESS
MANAGEMENT SOFTWARE USING CONTAINER**

FOURIR AKBAR
NRP 05111440000115

Supervisor I
Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom, M.Kom, PhD

Supervisor II
Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

Department of INFORMATICS
Faculty of Information Technology
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, 2018

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANG BANGUN PERANGKAT LUNAK INTERNET
ACCES MANAGEMENT BERBASIS KONTAINER

TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada

Bidang Studi Komputasi Berbasis Jaringan
Program Studi S1 Jurusan Departemen Informatika
Fakultas Teknologi Informasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

FOURIR AKBAR
NRP: 05111440000115

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir :

Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom, M.Kom, PhD
NIP: 197708242006041001 (Pembimbing 1)

Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D
NIP: 051100116 (Pembimbing 2)

SURABAYA
Juni 2018

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

RANCANG BANGUN PERANGKAT LUNAK INTERNET

ACCES MANAGEMENT BERBASIS KONTAINER

Nama : FOURIR AKBAR
NRP : 05111440000115
Jurusan : Departemen Informatika FTIf
**Pembimbing I : Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom,
M.Kom, PhD**
Pembimbing II : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

Abstrak

Saat ini penggunaan kontainer docker dalam dunia teknologi sangat banyak dilakukan. Kontainer docker merupakan operating-system-level virtualization untuk menjalankan beberapa sistem linux yang terisolasi (kontainer) pada sebuah host. Kontainer berfungsi untuk mengisolasi aplikasi atau servis dan dependensinya. Untuk setiap servis atau aplikasi yang terisolasi dibutuhkan satu kontainer pada server host yang ada dan setiap kontainer akan menggunakan sumber daya yang ada pada server host selama kontainer tersebut menyala.

Dalam kasus ini, setiap user yang mengakses atau menggunakan jaringan ITS merupakan satu servis yang nantinya akan dibuatkan satu kontainer pada server host. Hal ini dapat mempermudah manajemen dari masing-masing user, contohnya manajemen bandwith, hak akses, waktu, dan lain sebagainya. Jika user telah selesai mengakses atau menggunakan jaringan ITS, maka kontainer pada user tersebut akan di-destroy, sehingga hal ini dapat meringankan beban server.

Kata-Kunci: Internet Access Management, Kontainer, Docker

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INTERNET ACCESS MANAGEMENT SOFTWARE USING CONTAINER

Name : FOURIR AKBAR
NRP : 05111440000115
Major : Informatics FTIf
**Supervisor I : Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom,
M.Kom, PhD**
Supervisor II : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D

Abstract

Nowadays, docker containers have been widely used in the word of technology. THe docker containers is an operating system level virtualization to run some isolated linux systems (containers) on a host. Containers are used to isolate applications or services and its depedencies. For every service or app that isolated it takes one container on the existing host server and each container will use the existing resources on the host server as long as the container is on.

In this case, any user accessing or using ITS network is one service that a container will be created on the host server. This can smplify management of each user, for exaple bandiwth management, access rights, time, and many more. If the user has finished accessing or using the the network ITS, then the container on the user will be destroyed, so this can reduce the server load.

Keywords: Internet Access Management, Container, Docker.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas pimpinan, penyertaan, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Rancang Bangun Perangkat Lunak Internet Acces Management Berbasis Kontainer**. Penggerjaan Tugas Akhir ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi penulis. Dengan penggerjaan Tugas Akhir ini, penulis bisa belajar lebih banyak untuk memperdalam dan meningkatkan apa yang telah didapatkan penulis selama menempuh perkuliahan di Teknik Informatika ITS. Dengan Tugas Akhir ini penulis juga dapat menghasilkan suatu implementasi dari apa yang telah penulis pelajari. Selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak, Mama, dan keluarga Penulis yang selalu memberikan perhatian, dorongan dan kasih sayang yang menjadi semangat utama bagi diri Penulis sendiri baik selama penulis menempuh masa perkuliahan maupun penggerjaan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom., M.Kom., PhD. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasihat, motivasi, pandangan dan bimbingan kepada Penulis baik selama Penulis menempuh masa kuliah maupun selama penggerjaan Tugas Akhir ini.
3. Bagus Jati Santoso, S.Kom., PhD. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, dan masukan kepada Penulis.
4. Seluruh tenaga pengajar dan karyawan Jurusan Teknik Informatika ITS yang telah memberikan ilmu dan waktunya demi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di Jurusan Teknik Informatika ITS.
5. Seluruh teman Penulis di Jurusan Teknik Informatika ITS yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada

Penulis selama Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Teman-teman, Kakak-kakak dan Adik-adik *administrator* Laboratorium Arsitektur dan Jaringan Komputer yang selalu menjadi teman untuk berbagi ilmu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan ke depannya.

Surabaya, Juni 2018

Fourir Akbar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR KODE SUMBER	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat	3
1.6 Metodologi	3
1.6.1 Studi literatur	3
1.6.2 Desain dan Perancangan Sistem	3
1.6.3 Implementasi Sistem	4
1.6.4 Uji Coba dan Evaluasi	4
1.7 Sistematika Laporan	4
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Python	7
2.2 Flask	7
2.3 <i>Iptables</i>	8
2.4 <i>VIM</i>	9
2.5 MySQL	9
2.6 <i>Mitmproxy</i>	10

2.7	<i>VirtualBox</i>	11
2.8	<i>Docker</i>	12
2.8.1	<i>Docker Container</i>	13
2.8.2	<i>Docker Images</i>	13
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN		15
3.1	Deskripsi Umum Sistem	15
3.2	Kasus Penggunaan	15
3.3	Arsitektur Sistem	18
3.3.1	Desain Umum Sistem	18
3.3.2	Perancangan Pemeriksaan Data Kontainer yang Sudah Dibuat pada <i>docker host</i> .	20
3.3.3	Pembuatan Aturan untuk Mengarahkan <i>Traffic Client</i> ke Kontainer <i>Docker</i> dari Tiap-Tiap <i>Client</i>	22
3.3.4	Perancangan Pemasangan Kontainer pada <i>Docker Host</i>	22
BAB IV IMPLEMENTASI		23
4.1	Lingkungan Implementasi	23
4.1.1	Perangkat Keras	23
4.1.2	Perangkat Lunak	23
4.2	Implementasi Mengarahkan <i>Client</i> ke Halaman <i>Login</i>	24
4.3	Implementasi Pembuatan Halaman <i>Login</i>	24
4.4	Implementasi <i>Middleware</i>	25
4.4.1	Implementasi Basis Data	25
4.4.2	Implementasi <i>Web Service</i>	26
4.4.3	<i>Pseduocode Web Service</i>	27
4.5	Implementasi Pemasangan Kontainer <i>Docker</i> pada <i>Docker Host</i>	28

4.5.1	Menambahkan dan Memperbarui Kontainer <i>Docker</i> yang Berisikan Mitmproxy	29
4.5.2	Menggunakan <i>Image</i> Kontainer <i>Docker</i> yang Sudah Dibuat	31
BAB V	PENGUJIAN DAN EVALUASI	33
5.1	Lingkungan Uji Coba	33
5.2	Skenario Uji Coba	35
5.2.1	Skenario Uji Fungsionalitas	35
5.2.2	Skenario Uji Performa	38
5.3	Hasil Uji Coba dan Evaluasi	39
5.3.1	Uji Fungsionalitas	40
5.3.2	Uji Performa	47
BAB VI	PENUTUP	55
6.1	Kesimpulan	55
6.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

3.1	Daftar Kode Kasus Penggunaan	17
3.1	Daftar Kode Kasus Penggunaan	18
3.2	Atribut basis data NRP mahasiswa	21
3.3	Atribut basis data kontainer	22
4.1	Daftar Rute <i>Web Service</i>	27
5.1	Komputer sebagai <i>Docker Host</i>	33
5.2	Komputer sebagai <i>Server</i> dari Halaman <i>Login</i> . .	34
5.3	<i>Client 1</i>	34
5.4	<i>Client 2</i>	35
5.5	Skenario Uji Coba User dapat <i>Login</i> ke Dalam Sistem	36
5.6	Skenario Uji Coba User dapat <i>Login</i> ke Dalam Sistem	37
5.7	Skenario Uji Coba <i>Docker Host</i> dapat Menerima Perintah Penyediaan Kontainer <i>Docker</i>	38
5.8	Hasil Skenario Uji Coba mengirim permintaan penyediaan kontainer	40
5.9	Kondisi Awal Penggunaan Sumberdaya <i>Docker Host</i> sebelum uji coba dijalankan	41
5.10	Hasil Skenario Uji Coba Sistem dapat melakukan Penghitungan AHP	41
5.11	Hasil Skenario Uji Coba <i>Docker Host</i> dapat menerima perintah penyediaan kontainer	42
5.12	Hasil Skenario Uji Coba <i>Docker Host</i> dapat Mengirim Data Resourcenyaa Masing-Masing . . .	45
5.13	Kondisi Awal Ketersediaan Sumberdaya <i>Docker Host</i> sebelum uji coba dijalankan	48
5.14	Hasil Uji Coba Performa sistem dengan <i>Image Docker</i> httpd dan nginx menggunakan AHP	48
5.15	Rata-rata Kondisi Akhir Ketersediaan Sumberdaya <i>Docker Host</i> Setelah Uji Coba Dijalankan	49

5.16	Kondisi Awal Ketersediaan Sumberdaya <i>Docker Host</i> Sebelum Uji Coba Dijalankan	49
5.17	Hasil Uji Coba Performa Sistem dengan <i>Image Docker</i> httpd dan nginx Menggunakan <i>Round Robin</i>	49
5.18	Kondisi Akhir Ketersediaan Sumberdaya <i>Docker Host</i> Setelah Uji Coba Dijalankan	50
5.19	Kondisi Awal Ketersediaan Sumberdaya <i>Docker Host</i> Sebelum Uji Coba Dijalankan	50
5.20	Hasil Uji Coba Performa Sistem dengan <i>Docker Image</i> httpd dan nginx Menggunakan AHP	51

DAFTAR GAMBAR

2.1	Perbandingan <i>docker</i> dan virtual machine	12
3.1	Digram Kasus Penggunaan	16
3.2	Arsitektur Komponen Sistem	20
5.1	Arsitektur Pengujian Performa	39
5.2	Gambar Hasil Uji Sistem dapat melakukan Penghitungan AHP	42
5.3	Web Service Mengrimkan perintah penyediaan kontainer	44
5.4	<i>Docker Host</i> berhasil membuat kontainer <i>docker</i> .	45
5.5	Data CPU Setiap Docker Host pada InfluxDB . .	47
5.6	Data RAM Setiap Docker Host pada InfluxDB ..	47
5.7	Data Penyimpanan File Setiap Docker Host pada InfluxDB	47
5.8	Grafik Kondisi Akhir Ketersediaan Rata-Rata CPU	51
5.9	Grafik Kondisi Akhir Ketersediaan Memori . . .	52
5.10	Grafik Kondisi Akhir Ketersedian Penyimpanaan FIle	52
5.11	Grafik Waktu Pendistribusian Docker oleh Sistem Berdasarkan Jumlah Kontainer	53

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR KODE SUMBER

4.1	Command untuk mengarahkan <i>client</i> ke halaman <i>login</i>	24
4.2	Command untuk installasi Python	25
4.3	Command untuk installasi Flask	25
4.4	<i>Query</i> untuk membuat tabel testing	26
4.5	<i>Query</i> untuk membuat tabel testing	26
4.6	Pseudocode Web Service	28
4.7	Perintah untuk installasi Docker	28
4.8	Perintah untuk installasi Ansible	29
4.9	Perintah untuk <i>Pull</i> Ubuntu	29
4.10	Perintah untuk Menjalankan <i>Image</i> Ubuntu	29
4.11	Perintah untuk Pemasangan <i>Mitmproxy</i>	30
4.12	Perintah untuk Mengaktifkan <i>ipv4.forwarding</i>	30
4.13	Perintah untuk Menghentikan Kontainer <i>Docker</i>	31
4.14	Perintah untuk <i>Commit</i> Kontainer <i>Docker</i>	31
4.15	Perintah untuk <i>Push Image</i> ke Docker Hub	31
4.16	Perintah untuk <i>Pull Image mitmproxy</i>	32
4.17	Perintah untuk <i>Pull Image mitmproxy</i>	32

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, tujuan, rumusan dan batasan permasalahan, metodologi pembuatan Tugas Akhir, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Saat ini penggunaan kontainer *docker* dalam dunia teknologi sangat banyak dilakukan. Kontainer *docker* merupakan *operating-system-level virtualization* untuk menjalankan beberapa sistem linux yang terisolasi (kontainer) pada sebuah *host* atau *server*. Kontainer berfungsi untuk mengisolasi aplikasi atau servis dan dependensinya.

Untuk setiap servis atau aplikasi yang terisolasi, dibutuhkan satu kontainer pada *server host* yang ada. Dalam kasus ini, setiap satu *client* yang mengakses atau menggunakan jaringan ITS merupakan satu servis yang nantinya akan dibuatkan satu kontainer pada *server host*. Hal ini dapat mempermudah manajemen dari masing-masing *client*, contohnya manajemen bandwith, hak akses, waktu, maupun melihat *access log* dan lain sebagainya. Jika *client* telah selesai mengakses atau menggunakan jaringan ITS, maka kontainer pada *client* tersebut akan *di-destroy*, sehingga hal ini dapat meringankan beban *server*.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini:

1. Bagaimana cara mengarahkan *traffic* dari *client* ke halaman *login*?

2. Bagaimana cara membuat sebuah kontainer *docker* secara otomatis ketika terdapat *client* yang terhubung dengan jaringan ITS?
3. Bagaimana cara mengetahui apa saja yang diakses oleh *client*?
4. Bagaimana perbandingan performa antara IAM konvensional dengan IAM berbasis kontainer?

1.3 Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa batasan masalah pada tugas akhir ini, yaitu:

1. Satu *client* yang berhasil *login* akan disediakan satu kontainer *docker*.
2. Kontainer yang digunakan adalah *docker*.
3. Parameter untuk mengetahui apa saja yang diakses oleh *client* adalah *access log* dari *client* tersebut.
4. Setiap *client* mendapatkan IP *private*.
5. Performa yang diukur adalah response time.
6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.

1.4 Tujuan

Tugas akhir dibuat dengan beberapa tujuan. Berikut beberapa tujuan dari pembuatan tugas akhir:

1. Mengimplementasikan metode untuk membuat sebuah kontainer terhadap *client* yang telah berhasil *login* ke jaringan ITS.
2. Mengetahui apa saja yang diakses oleh *client*.
3. Mengetahui perbandingan performa antara IAM konvensional dengan IAM berbasis kontainer.

1.5 Manfaat

Tugas akhir dibuat dengan beberapa manfaat. Berikut beberapa manfaat dari pembuatan tugas akhir:

1. Mempermudah pengecekan *access log* dari setiap *client*.
2. Mengetahui apa saja yang diakses oleh *client* yang menggunakan jaringan TIS.
3. Meringankan beban dari penggunaan *server* di ITS karena penggunaan kontainer *docker* lebih ringan.

1.6 Metodologi

Metodologi yang digunakan pada penggerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Studi literatur

Studi literatur merupakan langkah yang dilakukan untuk mendukung dan memastikan setiap tahap pengerjaan tugas akhir sesuai dengan standar dan konsep yang berlaku. Pada tahap studi literatur ini, akan dilakukan studi mendalam mengenai *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, kontainer *docker*, pendistribusian beban kerja secara dinamis dan pengambilan keputusan berdasarkan multi kriteria. Adapun literatur yang dijadikan sumber berasal dari paper, buku, materi perkuliahan, forum serta artikel dari internet.

1.6.2 Desain dan Perancangan Sistem

Tahap ini meliputi perancangan sistem berdasarkan studi literatur dan pembelajaran konsep. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dimana bentuk awal aplikasi yang akan diimplementasikan didefinisikan. Pada tahapan ini dibuat kasus

penggunaan yang ada pada sistem, arsitektur sistem, serta perencanaan implementasi pada sistem.

1.6.3 Implementasi Sistem

Implementasi merupakan tahap membangun implementasi rancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahapan ini merealisasikan apa yang telah didesain dan dirancang pada tahapan sebelumnya, sehingga menjadi sebuah sistem yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

1.6.4 Uji Coba dan Evaluasi

Pada tahapan ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat. Pengujian dan evaluasi akan dilakukan dengan melihat kesesuaian dengan perencanaan. Selain itu, tahap ini juga akan melakukan uji performa sistem dan melakukan perbandingan dengan metode lain untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya serta evaluasi berdasarkan hasil uji performa tersebut.

1.7 Sistematika Laporan

Buku tugas akhir ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari penggerjaan tugas akhir ini. Selain itu, diharapkan dapat berguna bagi pembaca yang berminat melakukan pengembangan lebih lanjut. Secara garis besar, buku tugas akhir ini terdiri atas beberapa bagian seperti berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab yang berisi latar belakang, tujuan, manfaat, permasalahan, batasan masalah, metodologi yang digunakan dan sistematika laporan.

2. Bab II Dasar Teori

Bab ini berisi penjelasan secara detail mengenai dasar-dasar penunjang dan teori-teori yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini.

3. Bab II Desain dan Perancangan

Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem yang dibuat, termasuk dalamnya mengenai analisis kasus penggunaan, desain arsitektur sistem, dan perancangan implementasi sistem.

4. Bab IV Implementasi

Bab ini membahas implementasi dari desain yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Penjelasan berupa pemasangan alat dan kode program yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem.

5. Bab V Uji Coba dan Evaluasi

Bab ini membahas tahap-tahap uji coba serta melakukan evaluasi terhadap sistem yang dibuat.

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan dari hasil percobaan dan evaluasi yang telah dilakukan. Pada bab ini juga terdapat saran bagi pembaca yang berminat untuk melakukan pengembangan lebih lanjut.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Python

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan prinsip agar sumber kode yang dihasilkan memiliki tingkat keterbacaan yang baik. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung beragam paradigma pemrograman, seperti pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi

2.2 Flask

Flask adalah sebuah kerangka kerja web. Artinya, Flask menyediakan perangkat, pustaka, dan teknologi yang memungkinkan seorang pengembang untuk membangun aplikasi berbasis web. Aplikasi web yang bisa dibangun bisa berupa sebuah halaman web, blog, wiki, bahkan untuk web komersial. Flask dibangun berbasiskan pada Werkzeug, Jinja 2, dan MarkupSafe yang mana menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai basisnya. Flask sendiri pertama kali dikembangkan pada tahun 2010 dan didistribusikan dengan lisensi BSD

Flask termasuk sebagai perangkat kerja mikro karena tidak membutuhkan banyak perangkat atau pustaka tertentu agar bisa bekerja. Flask tidak menyediakan fungsi untuk melakukan interaksi dengan basis data, tidak mempunya validasi *form* atau fungsi lain yang umumnya bisa digunakan dan disediakan pada sebuah kerangka kerja web. Meskipun memiliki kemampuan

yang minim, tapi Flask mendukung dan memberikan kemudahan bagi pengembang untuk menambahkan pustaka sendiri untuk mendukung aplikasinya. Berbagai pustaka seperti validasi *form*, mengunggah file, berbagai macam teknologi autentifikasi bisa digunakan dan tersedia untuk Flask. Bahkan pustaka-pustaka pendukung tersebut lebih sering diperbarui dibandingkan dengan Flasknya sendiri.

2.3 *Iptables*

Firewall merupakan sebuah mekanisme wajib *access* kontrol antar jaringan ataupun antar sistem. *Firewall* ini sangat penting karena bertujuan untuk memastikan keamanan dari sebuah jaringan. *Firewall* dapat menjadi *filter* yang sangat sederhana dan mudah digunakan, tetapi *firewall* juga dapat menjadi *filter* yang sangat penting bagi sebuah jalan keluar suatu jaringan. Prinsip dari penggunaan *firewall* tetaplah sama, dimana penggunaannya untuk *monitoring* dan *filtering* semua pertukaran informasi di jaringan *internal* dan juga di jaringan *external*.

Netfilter / iptables merupakan sebuah sistem *firewall* berbasis linux yang mempunyai fungsi yang sangat berguna. *Netfilter / iptables kernel* menggunakan sebuah mekanisme baru, bernama *iptables*. *Iptables* sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau alat yang dapat melakukan manajemen *filter* dari sebuah paket yang ada pada suatu *kernel*. *Iptables* mempunyai *table* dan juga *chain* dari masing-masing *table*. *Table* pada *iptables* terdiri dari tiga, atau juga bisa disebut *iptables* memiliki tiga fungsi utama, antara lain menjadi penyaring paket, mentranslasikan suatu alamat, dan melakuakn penghalusan paket seperti TTL, TOS, dan MARK.

Filter table merupakan sebuah konfigurasi *default* dari *iptables*, dimana pada *filter table* terdapat tiga *chain*, antara lain *chain INPUT*, *FORWARD*, dan *OUTPUT*. *NAT table* berfungsi

untuk merubah tujuan dari sumber dari sebuah paket. Pada *NAT table* terdapat dua *chain*, antara lain *chain PREROUTING* dan *POSTROUTING*. *Mangle table* berfungsi untuk menghaluskan paket atau juga dapat mengubah isi dari sebuah data kecuali IP address dan port address. Pada *mangle table* terdapat dua *chain*, antara lain *POSTROUTING* dan *OUTPUT*.

2.4 VIM

b

2.5 MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak terbuka untuk melakukan manajemen basis data SQL atau DBMS. MySQL ditulis dalam bahasa pemrograman C dan C++. MySQL merupakan salah satu perangkat lunak terbuka yang banyak disukai oleh pengembang dan digunakan dalam banyak aplikasi web. Parser SQL yang digunakan ditulis dalam bahasa pemrograman yacc. MySQL bekerja pada banyak *platform*, seperti FreeBSD, HP-UX, Linux, macOS, Microsoft Windows, NetBSD, OpenBSD, OpenSolaris, Oracle Solaris, dan SunOS. MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi *GNU General Public License* (GPL), tetapi juga tersedia lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL.

Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya, yaitu SQL (*Structured Query Language*). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk proses pemilihan atau seleksi dan

pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah.

Kehandalan suatu sistem basis data dapat diketahui dari cara kerja pengoptimasiannya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai *server* basis data, MySQL mendukung operasi basis data transaksional maupun operasi basis data non-transaksional. Pada modus operasi non-transaksional, MySQL dapat dikatakan handal dalam hal unjuk kerja dibandingkan *server* basis data kompetitor lainnya. Namun pada modus non-transaksional tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, karenanya modus non-transaksional hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan reliabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web (wordpress), CMS, dan sejenisnya. Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk bisnis sangat disarankan untuk menggunakan modus basis data transaksional, hanya saja sebagai konsekuensinya unjuk kerja MySQL pada modus transaksional tidak secepat unjuk kerja pada modus non-transaksional.

2.6 *Mitmproxy*

Mitmproxy adalah sebuah sebuah *interception proxy* untuk HTTP dengan antarmuka pengguna *console* yang ditulis dengan bahasa *Python*. *Mitmproxy* merupakan sebuah perangkat lunak yang interaktif dimana *Mitmproxy* memungkinkan dapat memotong dan memodifikasi HTTP *requests* atau *response* dengan sangat cepat.

Mitmproxy ada sebuah *proxy* berkemampuan SSL yang berfungsi sebagai *man-in-the-middle* untuk komunikasi HTTP dan HTTPS. Untuk dapat mengetahui atau memodifikasi komunikasi HTTPS, *mitmproxy* berupra-pura menjadi *server* ke

client dan *client* ke *server*, sementara itu *mitmproxy* diposisikan di tengah-tengah berfungsi untuk menerjemahkan lalu lintas dari keduanya. *Mitmproxy* menghasilkan sertifikat *on-the-fly* untuk mengetahui *client* agar percaya bahwa mereka berkomunikasi dengan *server*.

Pertama kali *mitmproxy* dimulai, maka akan menghasilkan sertifikat SSL yang berada pada `./mitmproxy/cert.pem`. Sertifikat ini akan digunakan untuk *browser-side*. Karena tidak akan cocok dengan *domain* yang *client* kunjungi, dan tidak akan memverifikasi terhadap otoritas sertifikasi, *client* harus menambahkan pengecualian untuk setiap situs yang *client* kunjungi. Permintaan SSL dicegat dengan hanya mengamumsikan bahwa semua permintaan CONNECT adalah HTTPS. Sambungan dari *browser* dibungkus SSL, dan kita membaca permintaan dengan berpura-pura menjadi *server* yang menghubungkan.

2.7 *VirtualBox*


VirtuaBox merupakan salah satu produk perangkat lunak yang sekarang dikembangkan oleh Oracle. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman, Innotek GmbH. Februari 2008, Innotek GmbH diakuisisi oleh Sun Microsystems. Sun Microsystems kemudian juga diakuisisi oleh Oracle. *VirtualBox* berfungsi untuk melakukan virtualisasi sistem operasi. *VirtualBox* juga dapat digunakan untuk membuat virtualisasi jaringan komputer sederhana. Penggunaan *VirtualBox* ditargetkan untuk *server*, desktop, dan penggunaan *embedded*.

Berdasarkan jenis VMM yang ada, *VirtualBox* merupakan jenis *hypervisor type 2*. *VirtualBox* sendiri memiliki berbagai macam kegunaan, diantaranya *VirtualBox* dapat memainkan semua sistem operasi baik itu menggunakan windows, linux, atau turunan linux

lainnya. *VirtualBox* juga dapat dipergunakan untuk mengujicoba OS baru. *VirtualBox* juga dapat digunakan sebagai media untuk membuat simulasi jaringan.

2.8 Docker

Docker adalah sebuah aplikasi yang bersifat *open source* yang berfungsi sebagai wadah untuk memasukkan sebuah perangkat lunak secara lengkap beserta semua hal yang dibutuhkan oleh perangkat lunak tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. *Docker* dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, pengembang dapat dengan mudah menggunakan layanan *docker* melalui <https://hub.docker.com> untuk mengunduh *images* ataupun membuat *images* yang diinginkan. Perbedaan antara *docker* dan *virtual machine* ditunjukkan pada gambar 2.1

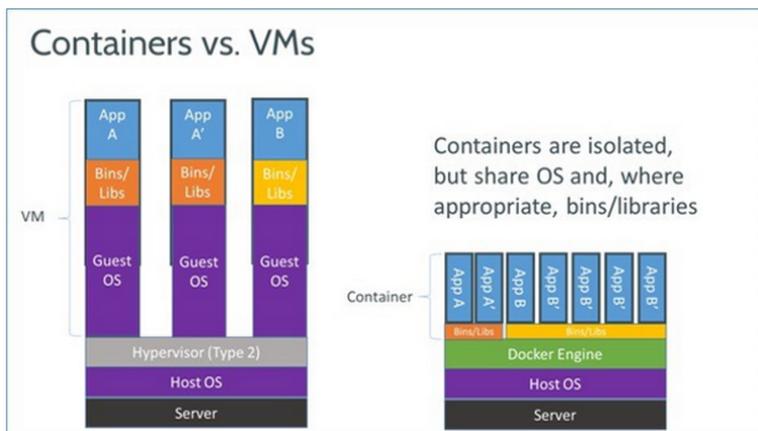

Gambar 2.1: Perbandingan *docker* dan virtual machine

2.8.1 Docker Container

Docker container atau kontainer *docker* bisa dikatakan sebagai sebuah wadah atau tempat, dimana kontainer *docker* ini dibuat dengan menggunakan *docker image*. Saat kontainer *docker* dijalankan, maka akan terbentu sebuah *layer* di atas *docker image*. Contohnya saat menggunakan *image* Ubuntu, kemudian membuat sebuah kontainer *docker* dari *image* Ubuntu tersebut dengan nama mitmproxy-ubuntu. Setelah itu dilakukan pemasangan sebuah perangkat lunak, misalnya *mitmproxy*, maka secara otomatis kontainer *docker* mitmproxy-ubuntu akan berada di atas *layer image* Ubuntu, dan diatasnya lagi merupakan *layer mitmproxy* berada. *Docker Kontainer* atau *Kontainer docker* ke depannya dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah *docker images*. *Docker images* yang dihasilkan dari kontainer *docker* itu sendiri nantinya dapat digunakan kembali untuk membuat kontainer *docker* yang lainnya.

2.8.2 Docker Images

Docker images adalah sebuah *blueprint* atau rancangan dasar dari sebuah perangkat lunak berbasis *docker* yang bersifat *read-only*. *Blueprint* ini sendiri merupakan sebuah sistem operasi atau sistem operasi yang telah dipasang berbagai perangkat lunak dan pustaka pendukung. *Docker iamges* berfungsi untuk membuat kontainer *docker*, dimana dengan menggunakan satu *docker iamge* dapat dibuat lebih dari satu kontainer *docker*. *Docker image* sendiri dapat menyelesaikan permasalahan yang dikenal dengan *"dependency hell"*, dimana sulitnya untuk melengkapi dependensi sebuah perangkat lunak. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena semua kebutuhan perangkat lunak sudah berada di dalamnya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III

DESAIN DAN PERANCANGAN

Pada bab ini dibahas mengenai analisis dan perancangan dari sistem.

3.1 Deskripsi Umum Sistem


Sistem yang akan dibuat adalah sebuah sebuah sistem yang dapat membuat sebuah kontainer *docker* secara otomatis untuk setiap satu *client* yang telah *login* ke dalam sistem. Saat *client* belum *login* ke dalam sistem, maka *client* tersebut akan diarahkan ke halaman *login* dari sistem. Saat *client* mencoba untuk *login* ke dalam sistem, maka sistem akan melakukan pengecekan di dalam basis data apakah *username* dan *password* yang diinputkan sudah benar atau salah.

Setelah *client* berhasil *login* ke dalam sistem, sistem akan mengirimkan perintah untuk membuat kontainer *docker* yang berisikan *mitmproxy* ke *docker host*. Setelah berhasil membuat kontainer *docker* untuk client tersebut, maka *traffic* internet dari *client* tersebut akan diarahkan ke kontainer *docker* berisikan *mitmproxy* yang baru saja dibuat. Setelah itu akan client baru dapat untuk mengakses internet.

3.2 Kasus Penggunaan

Terdapat empat aktor dalam sistem yang akan dibuat yaitu *Client*, *Server Login*, *Administrator*, dan *Docker Host*. *Client* adalah aktor yang melakukan proses *login* ke dalam sistem, *server login* adalah aktor yang melakukan proses permintaan penyediaan kontainer *docker*, *administrator* adalah aktor yang melakukan monitoring kontainer *docker* yang sedang berjalan, sedangkan *docker host* adalah aktor yang akan menjadi tempat penyedia kontainer dan menerima perintah penyediaan kontainer. Diagram kasus penggunaan menggambarkan kebutuhan -

kebutuhan yang harus dipenuhi sistem. Diagram kasus penggunaan digambarkan pada Gambar 3.1.

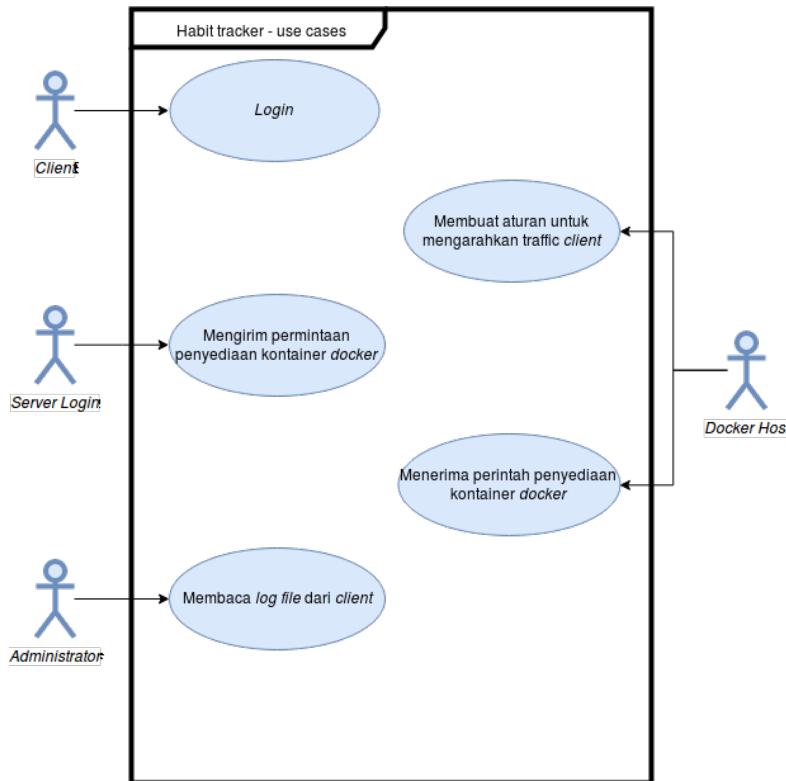

Gambar 3.1: Digram Kasus Penggunaan

Digram kasus penggunaan pada Gambar 3.1 dideskripsikan masing-masing pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Daftar Kode Kasus Penggunaan

Kode Kasus Penggunaan	Nama Kasus Penggunaan	Keterangan
UC-0001	<i>Login</i>	<i>Client</i> dapat <i>login</i> ke dalam sistem.
UC-0002	Mengirim Permintaan Penyediaan Kontainer <i>Docker</i>	<i>Server login</i> dapat mengirimkan permintaan penyediaan kontainer <i>docker</i> pada <i>docker host</i> .
UC-0003	Menerima Perintah Penyediaan Kontainer <i>Docker</i>	Proses dimana <i>docker host</i> akan menerima perintah dari sistem, untuk menyediakan kontainer secara otomatis.
UC-0004	Membuat Aturan untuk Mengarahkan <i>Traffic Client</i>	Proses dimana <i>docker host</i> akan membuat aturan untuk mengarahkan <i>traffic client</i> ke halaman <i>login</i> dari sistem atau untuk membuat aturan untuk mengarahkan <i>traffic client</i> ke kontainer <i>docker</i> dari tiap-tiap <i>client</i> .

Tabel 3.1: Daftar Kode Kasus Penggunaan

Kode Kasus Penggunaan	Nama Kasus Penggunaan	Keterangan
UC-0005	Membaca <i>Log File</i> dari <i>Client</i>	Proses dimana <i>administrator</i> dari sebuah jaringan dapat membaca <i>log file</i> dari <i>client</i> secara <i>live</i> ataupun juga ketika <i>client</i> telah selesai menggunakannya.

3.3 Arsitektur Sistem

Pada Sub-bab ini, dibahas mengenai tahap analisis arsitektur, analisis teknologi dan desain sistem yang akan dibangun.

3.3.1 Desain Umum Sistem


Berdasarkan deskripsi umum sistem yang telah ditulis diatas, dapat diperoleh kebutuhan sistem ini, diantaranya :

1. Pemeriksaan data kontainer yang sudah dibuat pada *docker host*.
2. Pembuatan aturan untuk mengarahkan *traffic client* ke halaman *login* dari sistem.
3. Pembuatan aturan untuk mengarahkan *traffic client* ke kontainer *docker* dari tiap-tiap *client*.
4. Pemasangan kontainer pada *docker host*.
5. Pembacaan *log file* dari *client*.

Untuk memenuhi kebutuhan sistem tersebut, penulis membagi sistem menjadi beberapa komponen. Komponen yang akan dibangun antara lain:

1. Pemeriksaan data kontainer yang sudah dibuat pada *docker host*.
Berfungsi agar sistem mengetahui apakah *client* dengan IP tersebut diperbolehkan mengakses internet atau tidak.
2. Pembuatan aturan untuk mengarahkan *traffic client* ke halaman *login* dari sistem.
Berfungsi untuk mengarahkan tiap *client* yang belum *login* ke dalam sistem ke halaman *login* dari sistem. Hal ini dilakukan dengan menjalankan sebuah *script* dengan menggunakan *iptables* pada *docker host*.
3. Pembuatan aturan untuk mengarahkan *traffic client* ke kontainer *docker* dari tiap-tiap *client*.
Berfungsi untuk mengarahkan tiap *client* yang telah berhasil *login* ke kontainer *docker* dari tiap-tiap *client*. Hal ini dilakukan dengan menjalankan sebuah *script* dengan menggunakan *iptables* pada *docker host*.
4. Pemasangan kontainer pada *docker host*.
Berfungsi untuk memasangkan kontainer *docker* pada *docker host* secara otomatis. Hal ini dilakukan dengan menjalankan sebuah perintah penyediaan kontainer pada *docker host*.
5. Pembacaan *log file* dari *client*. Berfungsi untuk melihat apa saja yang telak diakses oleh *client*. *Log* yang tersimpan terdapat *log HTTP* maupun *log HTTPS*. Hal ini dilakukan dengan menjalankan sebuah perintah untuk melihat *log file* dari suatu *client*.

Pada pada Gambar 3.2 ditunjukkan arsitektur sistem secara umum dengan detail-detail dari komponen yang terdapat didalamnya. Setiap komponen tersebut akan diimplementasikan dengan teknologi pendukung yang dibutuhkan.

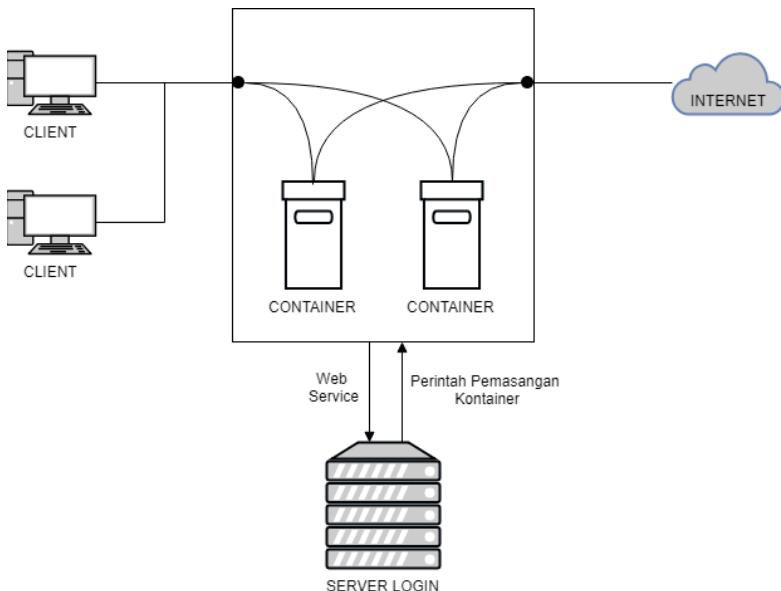

Gambar 3.2: Arsitektur Komponen Sistem

3.3.2 Perancangan Pemeriksaan Data Kontainer yang Sudah Dibuat pada *docker host*.

Pemeriksaan data kontainer yang sudah dibuat pada *docker host* adalah komponen yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pada setiap kontainer *docker* pada *docker host* yang sudah dibuat. Jika pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata belum dibuatkan kontainer *docker* pada *docker host*, maka *client* akan diarahkan menuju ke halaman *login* sistem. Setelah tersebut berhasil login, maka sistem akan membuat secara otomatis kontainer *docker* pada *docker host*. Jika pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata sudah dibuatkan kontainer *docker* pada *docker host*, maka *client* tersebut akan dibuatkan sebuah *rules* menggunakan *iptables* yang berfungsi untuk mengijinkan *client* tersebut mengakses internet.

Dikarenakan ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, komponen pada pemeriksaan data kontainer *docker* yang sudah dibuat pada *docker host* dibagi lagi menjadi 2 sub komponen, yaitu:

1. Basis Data

Basis data berfungsi sebagai tempat penyimpanan data *username* dan *password* yang digunakan untuk *login* ke dalam sistem. Basis data juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kontainer *docker* yang sudah dibuat.

2. *Web Service*

Web service berfungsi sebagai antarmuka untuk *client* ketika *client* akan *login* ke dalam sistem. Selain itu *web service* juga berfungsi sebagai penerima permintaan dari *client*, yang nantinya akan membuat sebuah kontainer *docker* secara otomatis pada *docker host*.

Pada tugas akhir ini, bahasa Python dipilih sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikannya. Lalu, pada bagian penyimpanan data atau basis data, MySQL dipilih sebagai RDBMS untuk tugas akhir ini.

3.3.2.1 Desain Basis Data

Komponen basis data berfungsi sebagai tempat penyimpanan data *username* dan *password* yang digunakan untuk *login* ke dalam sistem. Dalam basis data ini terdapat satu entitas dan dua atribut, ditunjukkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.2: Atribut basis data NRP mahasiswa

Nama	Tujuan
ID	ID <i>server</i>
Name	Hostname <i>server</i>

Selain itu, komponen basis data juga berfungsi sebagai tempat

penyimpanan data kontainer *docker* yang sudah dibuat. Dalam basis data ini terdapat satu entitas dan tiga atribut, ditunjukan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3: Atribut basis data kontainer

Nama	Tujuan
ID	ID <i>server</i>
Name	Hostname <i>server</i>

3.3.2.2 Desain Web Service

Komponen web service berfungsi untuk menyediakan antarmuka halaman *login* untuk *client* dan untuk menerima permintaan pembuatan kontainer *docker* secara otomatis pada *docker host* setelah terdapat *client* yang berhasil *login* ke dalam sistem.

3.3.3 Pembuatan Aturan untuk Mengarahkan *Traffic Client* ke Halaman *Login* dari Sistem

asd

3.3.4 Pembuatan Aturan untuk Mengarahkan *Traffic Client* ke Kontainer *Docker* dari Tiap-Tiap *Client*

asd

3.3.5 Perancangan Pemasangan Kontainer pada *Docker Host*

Pemasangan kontainer adalah komponen yang berfungsi untuk memasangkan kontainer *docker* yang berisikan *mitmproxy* pada *docker host* setelah ada permintaan dari *client* yang telah berhasil *login* ke dalam sistem. Proses ini dilakukan secara otomatis, dan

nama dari kontainer *docker* tersebut akan sesuai dengan IP dari *client* yang telah berhasil *login* ke dalam sistem.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB IV

IMPLEMENTASI

Setelah melewati proses perancangan mengenai sistem yang akan dibuat, maka akan dilakukan implementasi dari sistem tersebut. Bab ini akan membahas mengenai implementasi dari sistem yang meliputi proses pembuatan setiap komponen sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Masing-proses pembuat komponen akan dilengkapi dengan *pseudocode* atau konfigurasi dari sistem.

4.1 Lingkungan Implementasi

Dalam mengimplementasikan sistem, digunakan beberapa perangkat pendukung sebagai berikut.

4.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Komputer dengan *processor* Intel(R) Core(TM) i5-2120 CPU @ 3.30GHz dan RAM 8GB
2. Dua Komputer dengan *processor* Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz dan RAM 1GB

4.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Linux Mint 18.03 64 Bit sebagai *docker host*.
2. Sistem Operasi Ubuntu 14.04 LTS 64 Bit sebagai *client*.
3. *Python* versi 3.5.2 untuk pengembangan web service.
4. *Flask* versi 1.0.2 sebagai Kerangka Kerja *Python*.
5. *Mitmproxy* versi 3.0.4 untuk mencatat semua *traffic* dari *client*.

6. MySQL versi 5.7.18 untuk Sistem Manajemen Basis Data.
7. *Docker* versi 1.13.1 sebagai kontainer yang akan dipasangkan pada *server*.
8. *Iptables* versi 1.6.0 untuk membuat aturan terhadap *client*.
9. *VIM* versi 7.4.1 sebagai *text editor*.

4.2 Implementasi Mengarahkan *Client* ke Halaman *Login*

Pada implementasi mengarahkan *client* ke halaman *login* diasumsikan bahwa belum ada *client* yang telah *login* ke dalam sistem. Lalu dibuatkan beberapa *rules* dengan menggunakan *iptables* seperti Kode Sumber

```
iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.99.0/24 -j REJECT
iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.99.0/24 -p tcp d 10.151.36.130
--dport 4000 -j ACCEPT
iptables -t nat -I PREROUTING 1 -p tcp -s 192.168.99.0/24
--dport 80 -j DNAT --to 10.151.36.130:4000
```

Kode Sumber 4.1: Command untuk mengarahkan *client* ke halaman *login*

Rules pertama berfungsi untuk tidak memperbolehkan semua *client* untuk melewati *router*. Lalu *rules* kedua berfungsi untuk memperbolehkan semua *client* untuk membuka halaman *login*. Lalu *rules* ketiga berfungsi untuk mengarahkan semua *traffic client* ke halaman *login*.

4.3 Implementasi Pembuatan Halaman *Login*

Pada implementasi pembuatan halaman *login*, dibutuhkan beberapa persiapan lingkungan implementasi yang perlu dilakukan, meliputi langkah-langkah berikut:

1. Instalasi *Python* versi 3.5.2
2. Instalasi *Flask* versi 1.0.2

Python akan berfungsi sebagai komponen dasar pembangunan sistem, salah satunya adalah sebagai komponen dasar pembuatan halaman *login*, sedangkan *Flask* akan berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk pembuatan halaman *lgin*. Untuk melakukan pemasangan *Python* versi 3.5.2 pada sistem operasi Ubuntu, lalu jalankan *command* pada terminal seperti Kode Sumber.

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install python3
```

Kode Sumber 4.2: Command untuk installasi Python

Lalu, untuk melakukan pemasangan *Flask* versi 1.0.2 pada sistem operasi ubuntu jalankan *command* pada terminal seperti Kode Sumber.

```
sudo apt-get install python3-pip  
sudo pip install flask
```

Kode Sumber 4.3: Command untuk installasi Flask

4.4 Implementasi *Middleware*

Middleware merupakan komponen yang akan menerima permintaan dari *client*, mengirimkan perintah untuk membuat kontainer *docker* secara otomatis pada *docker host*, dan menentukan rute *traffic* dari *client* menuju ke internet sesuai kontainer *docker* masing-masing user. Implementasi *middleware* akan terbagi menjadi implementasi basis data dan implementasi *web service*.

4.4.1 Implementasi Basis Data

Berdasarkan hasil perancangan basis data pada bab 3 terdapat 2 entitas yang diimplementasikan menjadi suatu tabel pada basis data MySQL, yaitu entitas *testing* dan entitas *nrp-mahasiswa*. Detail implementasi entitas *testing* tertera pada Kode Sumber 4.4.

```
CREATE TABLE testing (
    id int(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nrp VARCHAR(50)
    ip VARCHAR(50)
    created_at DATETIME
);
```

Kode Sumber 4.4: *Query* untuk membuat tabel testing

Sedangkan untuk detail implementasi entitas nrp-mahasiswa tertera pada Kode Sumber 4.5.

```
CREATE TABLE nrp-mahasiswa (
    id int(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nrp VARCHAR(50)
    password VARCHAR(50)
    created_at DATETIME
    update_at DATETIME
);
```

Kode Sumber 4.5: *Query* untuk membuat tabel testing

4.4.2 Implementasi *Web Service*

Pada implementasi *web service* dibutuhkan beberapa persiapan lingkungan implementasi yang perlu dilakukan, meliputi langkah-langkah berikut:

1. Instalasi *Python* versi 3.5.2
2. Instalasi *Flask* versi 1.0.2

Python akan berfungsi sebagai komponen dasar pembangunan sistem, salah satunya adalah sebagai komponen dasar pembuatan *middleware*, sedangkan *Flask* akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pembuatan *middleware*.

4.4.2.1 Rute *Web Service*

Middleware tidak memiliki antar muka grafis. Namun diperlukan adanya rute-rute yang bisa diakses untuk melayani permintaan penyediaan kontainer *docker* dari *client*. Daftar rute

yang disediakan oleh *middleware* tertera pada Tabel 4.1

Tabel 4.1: Daftar Rute *Web Service*

HTTP Method	Rute	Deskripsi
POST	/test/endpoint/	Berfungsi untuk menyimpan data hasil <i>input</i> dari <i>client</i> dan mengirimkan perintah untuk membuat kontainer <i>docker</i> yang berisikan <i>mitmproxy</i> secara otomatis pada <i>docker host</i> .

4.4.3 Pseduocode *Web Service*

Saat *client* telah memasukkan *input* ke sistem, sistem akan mencocokkan terlebih dahulu dengan basis data nrp-mahasiswa. Jika benar, maka sistem akan mengirimkan data *input* dari *client* ke *middleware*. Lalu *middleware* akan menyimpan data *input* dari *client* ke dalam sebuah *file*. Setelah itu *middleware* akan mengirimkan perintah untuk membuat sebuah kontainer *docker* yang berisikan *mitmproxy* pada *docker host*.

Saat *middleware* menyimpan data *input* dari *client* ke dalam sebuah *file*, yang disimpan adalah *username* atau NRP, *IP Address*, dan *port*. Nantinya *port* tersebut akan menjadi *port* khusus untuk kontainer *docker* yang berisikan *mitmproxy* untuk *client* tersebut.

Saat kontainer *docker* yang berisikan *mitmproxy* akan dibuat

pada *docker host*, sistem akan membuat kontainer *docker* dengan *mode network=host*, nama sesuai *IP Address* dari *client* tersebut, dan *port* kontainer *docker* sesuai dengan *port* yang sudah disimpan pada *file*.

Setelah kontainer *docker* yang berisikan *mitmproxy* berhasil dibuat, maka sistem akan membuat *rules* yang berfungsi untuk mengarahkan traffic dari *client* menuju ke kontainer *docker* milik *client* tersebut, dan memperbolehkan *client* untuk mengakses internet. Pada Kode Sumber 4.6 diperlihatkan bagaimana implementasinya dalam bentuk *pseduocode*.

Kode Sumber 4.6: Pseudocode Web Service

```

1      Get Number Of Server
2
3      for i=0; i<Number Of Server; i++
4          get Data Resource
5          Decision Making with AHP
6          Result = Server Hostname
7          command = ansible command + Result

```

4.5 Implementasi Pemasangan Kontainer *Docker* pada *Docker Host*

Pada implementasi pemasangan kontainer *docker* pada *docker host* adalah perangkat lunak *docker*. Diperlukan beberapa tahap untuk dapat menggunakan *docker*, yaitu tahap pemasangan dan konfigurasi. Untuk melakukan pemasangan *docker* versi 1.13.1 pada sistem operasi Linux Mint jalankan Kode Sumber 4.7 pada terminal.

```

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce

```

Kode Sumber 4.7: Perintah untuk installasi Docker

Setelah berhasil melakukan pemasangan *docker* versi 1.13.1, sekarang lakukan konfigurasi supaya *docker* dapat digunakan bukan hanya oleh *root user* dari sebuah sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah pada Kode Sumber 4.8.

```
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

Kode Sumber 4.8: Perintah untuk installasi Ansible

4.5.1 Menambahkan dan Memperbarui Kontainer *Docker* yang Berisikan *Mitmproxy*

Setelah berhasil melakukan pemasangan *docker* pada *docker host* dan melakukan konfigurasi supaya *docker* dapat digunakan bukan hanya oleh *root user* dari sebuah sistem, selanjutnya dapat mencoba membuat sebuah kontainer *docker* yang berisikan aplikasi *mitmproxy*. Untuk melakukannya, penulis melakukannya dengan sistem operasi Ubuntu dalam format *docker* yang disediakan oleh Docker Hub. Untuk melakukan unduh, jalankan perintah berikut pada Kode Sumber 4.9.

```
docker pull ubuntu
```

Kode Sumber 4.9: Perintah untuk *Pull* Ubuntu

Setelah berhasil diunduh, selanjutnya jalankan sistem operasi Ubuntu dengan menggunakan perintah yang tertera pada Kode Sumber 4.10.

```
docker run --name testmitmproxy --privileged=True
--network=host ubuntu
```

Kode Sumber 4.10: Perintah untuk Menjalankan *Image* Ubuntu

Parameter `--name` berguna untuk memberikan nama pada kontainer *docker* agar mudah dikenali dimana lokasi aplikasi saat dijalankan. Pada kasus ini kontainer *docker* diberi nama dengan `testmitmproxy`. Parameter `--privileged=True` berguna

untuk memberikan kendali hak akses penuh kepada kontainer *docker* tersebut, sama seperti dengan *root user*. Parameter `--network=host` berguna untuk mendefinisikan jaringan yang akan digunakan oleh kontainer *docker* tersebut. Setelah menjalankannya, kontainer *docker* yang terbentuk dapat digunakan lebih lanjut, misalnya dengan mengubah data yang ada didalamnya, menambahkan fitur baru, atau hanya sekedar mengganti nama dari aplikasi.

Dalam kasus ini penulis menambahkan fitur baru, yaitu menambahkan *mitmproxy*. Untuk menambahkan atau melakukan pemasangan *mitmproxy* pada kontainer *docker* yang baru saja dibuat, jalankan perintah berikut pada Kode Sumber 4.11.

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install python3 python3-dev python3-pip  
sudo pip3 install cryptography  
sudo pip3 install mitmproxy
```

Kode Sumber 4.11: Perintah untuk Pemasangan *Mitmproxy*

Mitmproxy versi 3.0.4 membutuhkan *Python* minimal versi 3.5, maka dari itu penulis memasang *Python* versi 3.5.2. *Mitmproxy* juga membutuhkan modul *cryptography* yang berguna untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi yang dibutuhkan oleh *mitmproxy* ketika *mitmproxy* sedang berjalan. Lalu aktifkan *ipv4.forwarding* dengan menjalankan perintah berikut pada Kode Sumber 4.12

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Kode Sumber 4.12: Perintah untuk Mengaktifkan *ipv4.forwarding*

Setelah berhasil melakukan pemasangan *mitmproxy* pada kontainer *docker*, jika ingin membuat *images* baru dari kontainer *docker* tersebut, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan kontainer *docker* yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah seperti pada Kode Sumber 4.13.

```
docker stop [nama_container]
```

Kode Sumber 4.13: Perintah untuk Menghentikan Kontainer Docker

Nama *container* ini tergantung dari nama kontainer *docker* yang sudah dibuat. Untuk kasus yang digunakan oleh penulis, penulis menggunakan perintah `docker stop testmitmproxy`. Setelah itu lakukan *commit* dengan menjalankan perintah seperti pada Kode Sumber 4.14.

```
docker commit [nama_container] [nama_repository]
```

Kode Sumber 4.14: Perintah untuk Commit Kontainer Docker

Nama *container* ini tergantung dari nama kontainer *docker* yang sudah dibuat. Sedangkan nama *repository* ini tergantung dari nama *repository* yang telah dibuat di Docker Hub. Untuk kasus yang digunakan oleh penulis, penulis menggunakan perintah `docker commit testmitmproxy fourirakbar/mitmproxy-oing:version1`. Pada bagian nama *repository* ini memiliki tiga bagian dengan pola seperti `[URL] / [nama] : [versi]`. Artinya membuat *image* dengan URL *repository* pada Docker Hub dengan nama `fourirakbar`. Kemudian nama dari *image*-nya sendiri adalah `mitmproxy-oing` dan versinya adalah `version1`. Setelah melakukan *commit*, maka *image* baru akan terbentuk. Langkah terakhir adalah melakukan *push image* ke Docker Hub dengan menggunakan perintah seperti Kode Sumber 4.15.

```
docker push [nama_container] [nama_repository]
```

Kode Sumber 4.15: Perintah untuk Push *Image* ke Docker Hub

4.5.2 Menggunakan *Image* Kontainer Docker yang Sudah Dibuat

Setelah berhasil menambahkan dan memperbarui kontainer *docker* yang berisikan *mitmproxy*, penulis tidak perlu

melakukannya lagi. Penulis hanya perlu memanggilnya saja dengan menjalankan perintah pada Kode Sumber 4.16.

```
docker pull fourirakbar/mitmproxy-oing:version1
```

Kode Sumber 4.16: Perintah untuk *Pull Image mitmproxy*

Lalu untuk menjalankan kontainer *docker* yang sudah di *pull*, jalankan perintah pada Kode Sumber 4.17.

```
docker run --name [IP_CLIENT] --privileged=True --network=host  
fourirakbar/mitmproxy-oing:version1
```

Kode Sumber 4.17: Perintah untuk *Pull Image mitmproxy*

BAB V

PENGUJIAN DAN EVALUASI

Pada bab ini akan dibahas uji coba dan evaluasi dari sistem yang telah dibuat. Sistem akan diuji coba fungsionalitas dan performanya dengan menjalankan skenario uji coba yang sudah ditentukan. Uji coba dilakukan untuk mengetahui hasil dari sistem ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada tugas akhir ini.

5.1 Lingkungan Uji Coba

Uji coba sistem ini dilakukan dengan menggunakan 1 buah komputer sebagai *docker host*, 1 buah komputer sebagai *server* dari halaman *login* sistem, dan 2 komputer sebagai *client*. Semua *client* merupakan virtual komputer menggunakan *VirtualBox*.

1. Komputer sebagai *Docker Host*

Tabel 5.1: Komputer sebagai *Docker Host*

Perangkat Keras	Processor Intel(R) Core(TM) i5-2120 CPU @ 3.30GHz
	RAM 8GB
	Hard disk 500GB
Perangkat Lunak	Linux Mint 18.03 64 bit.
	Docker versi 1.13.1.
	MySQL versi 5.7.18.
	Python versi 3.5.2.
	Flask versi 1.0.2.
	VIM versi 7.4.1.
	Iptables versi 1.6.0.
Konfigurasi Jaringan	IP address : 10.151.36.38
	Netmask : 255.255.255.0
	Gateway : 10.151.36.1
	Hostname : X450LD

2. Komputer sebagai *Server* dari Halaman *Login*

Tabel 5.2: Komputer sebagai *Server* dari Halaman *Login*

Perangkat Keras	Processor Intel(R) Core(TM) i5-2120 CPU @ 3.30GHz RAM 1GB Hard disk 20GB
Perangkat Lunak	Ubuntu 16.04 64 bit. Python versi 3.5.2. Flask versi 1.0.2. VIM versi 7.4.1.
Konfigurasi Jaringan	IP address : 10.151.36.130 Netmask : 255.255.255.0 Gateway : 10.151.36.38 Hostname : SERVERLOGIN

3. Komputer sebagai *Client*

(a) *Client 1*

Tabel 5.3: *Client 1*

Perangkat Keras	Processor Intel(R) Core(TM) i5-2120 CPU @ 3.30GHz RAM 1GB Hard disk 20GB
Perangkat Lunak	Linux Ubuntu 16.04 64 bit Firefox Quantum versi 58.0.2.
Konfigurasi Jaringan	IP address : 192.168.99.100 Netmask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.99.1 Hostname : CLIENT1

(b) *Client 2*

Tabel 5.4: *Client 2*

Perangkat Keras	Processor Intel(R) Core(TM) i5-2120 CPU @ 3.30GHz
	RAM 1GB
	Hard disk 20GB
Perangkat Lunak	Linux Ubuntu 16.04 64 bit
	Firefox Quantum versi 58.0.2.
Konfigurasi Jaringan	IP address : 192.168.99.101
	Netmask : 255.255.255.0
	Gateway : 192.168.99.1
	Hostname : CLIENT1

5.2 Skenario Uji Coba

Uji Coba ini dilakukan untuk menguji apakah fungsionalitas yang diidentifikasi pada tahap kebutuhan benar-benar telah diimplementasikan dan bekerja seperti yang seharusnya. Uji coba akan didasarkan pada beberapa skenario untuk menguji kesesuaian respon sistem. Skenario pengujian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- **Uji Fungsionalitas** Pengujian ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang telah didasarkan pada kebutuhan sistem yang diidentifikasi pada bab 3.
- **Uji Performa** Pengujian ini digunakan untuk mengukur efisiensi sistem dan performa sistem dalam menjalankan fungsionalitas sistem.

5.2.1 Skenario Uji Fungsionalitas

Uji coba fungsionalitas dilakukan dengan cara menjalankan sistem yang telah dibuat, dan melakukan pengujian terhadap fitur yang telah dibuat. Uji coba fungsionalitas akan berfungsi untuk

memastikan sistem sudah memenuhi kebutuhan yang tertera pada Bab 3, yaitu meliputi:

1. Pengujian *client* dapat *login* ke dalam sistem.
2. Pengujian *client* dapat mengirimkan permintaan penyediaan kontainer *docker* ke *docker host*.
3. Pengujian *docker host* dapat menerima perintah penyediaan kontainer *docker*.

5.2.1.1 Uji Coba *Client* dapat *Login* ke Dalam Sistem

Uji coba ini dilakukan oleh *client* dalam keadaan belum *login* ke dalam sistem. Saat *client* mencoba membuka sebuah web http, maka akan langsung diarahkan ke halaman *login* dari sebuah sistem. Saat *client* sudah diarahkan ke halaman *login* sistem, maka *client* harus memasukkan *username* atau NRP mahasiswa dan *password*. Lalu *client* akan mengirim *http requests* kepada *docker host*. Daftar uji fungsionalitas *client* dapat *login* ke dalam sistem dijelaskan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5: Skenario Uji Coba User dapat *Login* ke Dalam Sistem

No	Routes	Uji Coba	Hasil Harapan
1	/login	Mencocokkan hasil <i>input username</i> dan <i>password</i> dari <i>client</i> dengan basis data yang tersedia.	<i>client</i> berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.

5.2.1.2 Uji Coba Client dapat Mengirimkan Permintaan Penyediaan Kontainer Docker ke Docker Host

Uji coba ini dilakukan setelah *client* memasukkan *input username* dan *password*, lalu sistem mencocokkannya dan bernilai benar. Setelah itu, *client* akan mengirim *http requests* kepada *docker host*. Daftar uji fungsionalis *client* dapat mengirimkan permintaan penyediaan kontainer *docker* ke *docker host* dijelaskan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6: Skenario Uji Coba User dapat *Login* ke Dalam Sistem

No	Routes	Uji Coba	Hasil Harapan
1	/login	Mengirim request menuju <i>docker host</i> melalui browser.	<i>Request</i> berhasil diterima oleh <i>docker host</i> .

5.2.1.3 Uji Coba Docker Host dapat Menerima Perintah Penyediaan Kontainer Docker

Uji coba ini dilakukan dengan mengakses sistem melalui ruta /tests/endpoint. *Client* akan mengirim *http requests* kepada *docker host*. Lalu sistem akan mengirimkan perintah penyediaan kontainer *docker*. Pada pengujian ini, *image* yang digunakan untuk dipasangkan pada setiap kontainer *docker* adalah *image mitmproxy*, yaitu *image* untuk melakukan *blocking* web maupun menulis *log* untuk semua aktifitas dari *client*. Daftar uji fungsionalitas *docker host* dapat memerlukan perintah penyediaan kontainer *docker* dijelaskan pada Tabel 5.7.


Tabel 5.7: Skenario Uji Coba *Docker Host* dapat Menerima Perintah Penyediaan Kontainer *Docker*

No	Routes	Uji Coba	Hasil Harapan
1	/tests/endpoint	Menerima <i>requests</i> dari <i>client</i> yang menuju ke <i>docker host</i> melalui browser.	<i>Docker Host</i> dapat menerima perintah penyediaan kontainer <i>docker</i> dan menyediakan kontainer <i>docker</i> yang diinginkan.

5.2.2 Skenario Uji Performa

Sistem yang dibuat pada TA ini menggunakan algoritma *analytic hierarchy process* sebagai algoritma pengambilan keputusan untuk menentukan *docker host* terbaik untuk menyediakan kontainer *docker* yang diinginkan. AHP dipakai agar penempatan kontainer pada *docker host* dapat dilakukan secara efisien. Hal ini dilakukan dengan membandingkan ketersediaan sumberdaya pada masing-masing *docker host* dengan bobot priritas masing-masing kriteria sumber daya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil kerja sistem yang menggunakan AHP dengan sistem yang menggunakan algortima *round robin* untuk menentukan *docker host* yang akan dipilih untuk menyediakan kontainer. Setelah itu akan dilihat bagaimana performa sistem dengan algoritma AHP yang menggunakan multi kriteria dibandingkan dengan performa sistem yang menggunakan algortima *round robin* yang tidak menggunakan multi kriteria untuk menentukan *docker host* yang akan dipilih. Selain itu pengujian juga akan menggunakan *image docker* variasi yaitu image httpd, nginx, moodle, dan mysql. Image yang bervariasi digunakan agar kebutuhan sumber daya masing-masing *docker host* yang dipakai berbeda-beda untuk

setiap image *docker* yang akan dipasangkan pada setiap *docker host*. Selain itu, Uji Performa juga akan menilai kemampuan sistem dengan algoritma AHP bersarkan jumlah kontainer yang akan dipasangkan. Performa sistem akan di evaluasi secara bertahap dengan melihat pertumbuhan penggunaan sumber daya pada masing-masing *docker host*. Uji coba performa akan menguji efisiensi sistem dalam menempatkan kontainer *docker* yang diinginkan oleh user pada *docker host* yang ada dan ketepatan sistem dalam menempatkan kontainer *docker* yang diinginkan. Arsitektur pengujian tertera pada gambar 5.1

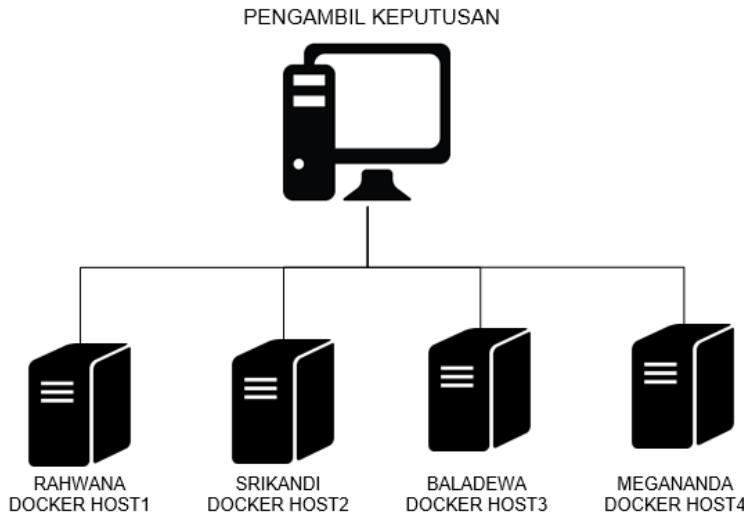

Gambar 5.1: Arsitektur Pengujian Performa

5.3 Hasil Uji Coba dan Evaluasi

Berikut dijelaskan hasil uji coba dan evaluasi berdasarkan skenario yang sudah dijelaskan pada bab 5.2.

5.3.1 Uji Fungsionalitas

Berikut dijelaskan hasil pengujian fungsionalitas pada sistem.

5.3.1.1 Uji Coba User Mengirim Permintaan Penyediaan Kontainer

Uji coba ini dilakukan dengan mengakses sistem melalui rute dan parameter yang telah ditentukan pada Tabel ???. Pengguna akan mengirim *http request* kepada web service yang telah disediakan pada Komputer Penerima Permintaan Penyediaan Kontainer. Hasil uji coba seperti tertera pada tabel 5.8.

Tabel 5.8: Hasil Skenario Uji Coba mengirim permintaan penyediaan kontainer

No	Routes	Uji Coba	Hasil
1	/data/httpd	Mengirim request menuju rute web service melalui browser.	OK.

5.3.1.2 Uji Coba Sistem dapat Melakukan Penghitungan AHP

Uji coba ini dilakukan dengan mengakses sistem melalui rute yang telah ditentukan pada Tabel ???. Pengguna akan mengirim *http request* kepada web service yang telah disediakan pada Komputer Penerima Permintaan Penyediaan Kontainer dan sistem akan melakukan penghitungan AHP terhadap data sumber daya setiap *docker host* yang ada sebagai acuan. Hasil uji coba seperti tertera pada Tabel 5.9 dan 5.10.


Tabel 5.9: Kondisi Awal Penggunaan Sumberdaya *Docker Host* sebelum uji coba dijalankan

No	Docker Host	CPU	RAM	Storage
1	RAHWANA	0.2%	797M/1.9G	11G/16G
2	SRIKANDI	0.3%	532M/2.9G	8.8G/50G
3	BALADEWA	0.1%	354M/1.9G/	37G/57G
4	MEGANANDA	0.1%	555M/1.9G	10G/16G

Tabel 5.10: Hasil Skenario Uji Coba Sistem dapat melakukan Penghitungan AHP

No	Docker Host	Uji Coba	Hasil
1	/data/httpd	Mengirim request menuju rute web service melalui browser.	web service berhasil melakukan AHP dan menghasilkan hostname dari <i>docker host</i> terpilih, yaitu dalam uji coba ini menghasilkan hostname SRIKANDI.

Pada Uji Coba berhasil didapatkan hostname dari *Docker Host* terbaik, yaitu SRIKANDI seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.2, dikarenakan SRIKANDI memiliki ketersediaan sumber daya yang lebih baik dibanding *Docker Host* lain berdasarkan penghitungan dengan menggunakan algoritma AHP.

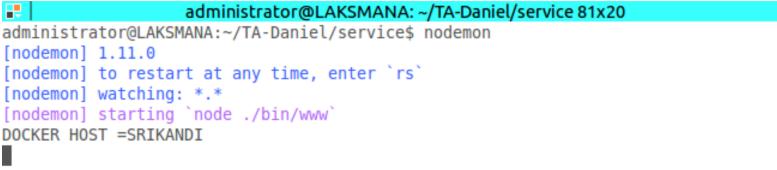

```
administrator@LAKSMANA:~/TA-Daniel/service 81x20
administrator@LAKSMANA:~/TA-Daniel/service$ nodemon
[nodemon] 1.11.0
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching: `.*`
[nodemon] starting `node ./bin/www`
DOCKER HOST =SRIKANDI
```

Gambar 5.2: Gambar Hasil Uji Sistem dapat melakukan Penghitungan AHP

5.3.1.3 Uji Coba *Docker Host* dapat Menerima Perintah Penyediaan Kontainer

Uji coba ini dilakukan dengan mengakses sistem melalui rute, parameter yang telah ditentukan pada Tabel ???. Pengujian dilakukan image httpd yang akan diujikan pada setiap *docker host*. Hasil uji coba ditunjukkan pada Tabel 5.11

Tabel 5.11: Hasil Skenario Uji Coba *Docker Host* dapat menerima perintah penyediaan kontainer

No	Route	Docker Host	Uji Coba	Hasil
1	/data/httpd	<i>Docker Host</i> 1	Mengirim request penyediaan <i>docker</i> dengan image httpd menuju rute web service melalui browser.	<i>Docker Host</i> berhasil menerima perintah penyediaan kontainer dan menyediakan kontainer <i>docker</i> dengan image httpd.

Tabel 5.11: Hasil Skenario Uji Coba *Docker Host* dapat menerima perintah penyediaan kontainer

No	Route	Docker Host	Uji Coba	Hasil
2	/data/httpd	<i>Docker Host 2</i>	Mengirim request penyediaan <i>docker</i> dengan image httpd menuju rute web service melalui browser.	<i>Docker Host</i> berhasil menerima perintah penyediaan kontainer dan menyediakan kontainer <i>docker</i> dengan image httpd.
3	/data/httpd	<i>Docker Host 3</i>	Mengirim request penyediaan <i>docker</i> dengan image httpd menuju rute web service melalui browser.	<i>Docker Host</i> berhasil menerima perintah penyediaan kontainer dan menyediakan kontainer <i>docker</i> dengan image httpd.

Tabel 5.11: Hasil Skenario Uji Coba *Docker Host* dapat menerima perintah penyediaan kontainer

No	Route	Docker Host	Uji Coba	Hasil
4	/data/httpd	<i>Docker Host 4</i>	Mengirim request penyediaan <i>docker</i> dengan image httpd menuju rute web service melalui browser.	<i>Docker Host</i> berhasil menerima perintah penyediaan kontainer dan menyediakan kontainer <i>docker</i> dengan image httpd.

Pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4 ditunjukkan bagaimana kondisi saat sistem menghasilkan perintah untuk menyediakan *docker* dan saat *docker* sudah terpasang pada *docker host*

```

[Administrator] administrator@LAKSMANA: ~/TA-Daniel/service 81x20
administrator@LAKSMANA:~/TA-Daniel/service$ nodemon
[nodemon] 1.11.0
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching: ***!
[nodemon] starting 'node ./bin/www'
DOCKER HOST =SRIKANDI
ansible-playbook /home/administrator/TA-Daniel/ansible-test/playbooks/apache.yml
--extra-vars "image=httpd port=8080 host=SRIKANDI name=container1"
GET /data/httpd 200 13970.506 ms - 457
GET /favicon.ico 404 696.841 ms - 1834
GET /favicon.ico 404 43.313 ms - 1834

```

Gambar 5.3: Web Service Mengrimkan perintah penyediaan kontainer

```

administrator@SRIKANDI:~$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED            STATUS              NAMES
9e168894c96e        httpd              "httpd-foreground"   28 seconds ago   Up 23 seconds     0.0.0.0:8080->80/tcp   container1
administrator@SRIKANDI:~$ █

```

Gambar 5.4: Docker Host berhasil membuat kontainer docker

5.3.1.4 Uji Coba Docker Host dapat Mengirim Data Resourcanya Masing-Masing

Dilakukan pengujian pada setiap *docker host*. Setiap *docker host* akan mengirimkan data ketersediaan sumber daya CPU, RAM dan File Storage nya masing-masing ke InfluxDB yang terdapat pada *middleware*. Hasil ditunjukkan pada Tabel 5.12

Tabel 5.12: Hasil Skenario Uji Coba Docker Host dapat Mengirim Data Resourcanya Masing-Masing

No	Docker Host	Uji Coba	Hasil
1	<i>Docker Host 1</i>	Mengirim data sumber daya (RAM, CPU dan File Storage) ke InfluxDB pada <i>middleware</i> .	Data sumber daya CPU, RAM dan File Storage berhasil dikirimkan dan tersimpan pada InfluxDB.

Tabel 5.12: Hasil Skenario uji Coba *Docker Host* dapat Mengirim Data Resource

No	Docker Host	Uji Coba	Hasil
2	<i>Docker Host 2</i>	Mengirim data sumber daya (RAM, CPU dan <i>File Storage</i>) ke InfluxDB pada <i>middleware</i> .	Data sumber daya CPU, RAM dan File Storage berhasil dikirimkan dan tersimpan pada InfluxDB.
3	<i>Docker Host 3</i>	Mengirim data sumber daya (RAM, CPU dan <i>File Storage</i>) ke InfluxDB pada <i>middleware</i> .	Data sumber daya CPU, RAM dan File Storage berhasil dikirimkan dan tersimpan pada InfluxDB.
4	<i>Docker Host 4</i>	Mengirim data sumber daya (RAM, CPU dan <i>File Storage</i>) ke InfluxDB pada <i>middleware</i> .	Data sumber daya CPU, RAM dan File Storage berhasil dikirimkan dan tersimpan pada InfluxDB.

Sesuai dengan Gambar 5.5,5.6 dan 5.7, ,semua *docker host* berhasil mengirimkan data sumber daya CPU, RAM dan File Storage nya masing-masing ke InfluxDB.

- Data CPU Setiap Docker Host pada InfluxDB

```

key
cpu_value,host=BALADEWA,instance=0,type=percent,type_instance=idle
cpu_value,host=BALADEWA,instance=1,type=percent,type_instance=idle
cpu_value,host=MEGANANDA,instance=0,type=percent,type_instance=idle
cpu_value,host=RAHWANA,instance=0,type=percent,type_instance=idle
cpu_value,host=RAHWANA,instance=1,type=percent,type_instance=idle
cpu_value,host=SRIKANDI,instance=0,type=percent,type_instance=idle
cpu_value,host=SRIKANDI,instance=1,type=percent,type_instance=idle

```

Gambar 5.5: Data CPU Setiap Docker Host pada InfluxDB

- Data RAM Setiap Docker Host pada InfluxDB

```

memory_value,host=BALADEWA,type=memory,type_instance=free
memory_value,host=BALADEWA,type=percent,type_instance=free
memory_value,host=MEGANANDA,type=memory,type_instance=free
memory_value,host=MEGANANDA,type=percent,type_instance=free
memory_value,host=RAHWANA,type=memory,type_instance=free
memory_value,host=RAHWANA,type=percent,type_instance=free
memory_value,host=SRIKANDI,type=memory,type_instance=free
memory_value,host=SRIKANDI,type=percent,type_instance=free

```

Gambar 5.6: Data RAM Setiap Docker Host pada InfluxDB

- Data Penyimpanan File Setiap Docker Host pada InfluxDB

```

df_value,host=BALADEWA,instance=root,type=df_complex,type_instance=free
df_value,host=BALADEWA,instance=root,type=percent_bytes,type_instance=free
df_value,host=MEGANANDA,instance=root,type=df_complex,type_instance=free
df_value,host=MEGANANDA,instance=root,type=percent_bytes,type_instance=free
df_value,host=RAHWANA,instance=root,type=df_complex,type_instance=free
df_value,host=RAHWANA,instance=root,type=percent_bytes,type_instance=free
df_value,host=SRIKANDI,instance=root,type=df_complex,type_instance=free
df_value,host=SRIKANDI,instance=root,type=percent_bytes,type_instance=free

```

Gambar 5.7: Data Penyimpanan File Setiap Docker Host pada InfluxDB

5.3.2 Uji Performa

Seperti yang dijelaskan pada bab 5.2 pengujian performa akan dilakukan pada 4 *docker host* yang tersedia dengan menggunakan sistem yang ada, namun dengan 2 algoritma yang berbeda yaitu menggunakan algoritma pengambilan keputusan AHP dan menggunakan algoritma pembagian kerja dasar, *round robin*[7]. Selain itu pengujian juga akan menggunakan beberapa

image *docker* yang akan di pasangkan pada setiap *docker host* yang tersedia. Pengujian akan dijalankan dengan mengirimkan permintaan penyediaan kontainer pada sistem dengan jumlah permintaan penyediaan kontainer yang beragam.

5.3.2.1 Pengujian Dengan Algoritma AHP

Kondisi awal ketersediaan sumberdaya *docker host* sebelum uji coba sistem dengan image *docker* httpd dan nginx menggunakan AHP dijalankan ditunjukkan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13: Kondisi Awal Ketersediaan Sumberdaya *Docker Host* sebelum uji coba dijalankan

No	Docker Host	CPU	RAM	Storage
1	RAHWANA	98%	1.3G/1.9G	5G/16G
2	SRIKANDI	93%	2.3G/2.9G	41.2G/50G
3	BALADEWA	99%	1G/1.9G	20G/57G
4	MEGANANDA	91%	1.3G/1.9G	6G/16G

Hasil pengujian sistem dengan algoritma AHP menggunakan image *docker* httpd dan nginx ditunjukkan pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14: Hasil Uji Coba Performa sistem dengan *Image Docker* httpd dan nginx menggunakan AHP

No	Jumlah Kontainer	Kontainer Terpasang pada <i>Docker Host</i>			
		Rahwana	Srikandi	Baladewa	Megananda
1	254	39	135	27	53
2	254	40	131	32	51
3	254	37	147	20	50
4	254	41	143	23	47
5	254	49	132	24	49

Kondisi akhir ketersediaan sumber daya *docker host* pada

pengujian sistem dengan algoritma AHP menggunakan *image docker* httpd dan nginx ditunjukkan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15: Rata-rata Kondisi Akhir Ketersediaan Sumberdaya Docker Host Setelah Uji Coba Dijalankan

No	Docker Host	CPU	RAM	Storage
1	RAHWANA	90%	628M/1.9G	5G/16G
2	SRIKANDI	85%	708M/2.9G	41.2G/50G
3	BALADEWA	92%	832M/1.9G	20G/57G
4	MEGANANDA	90%	654M/1.9G	6G/16G

5.3.2.2 Pengujian Dengan Algoritma *Round Robin*

Kondisi awal ketersediaan sumberdaya *docker host* sebelum uji coba sistem dengan *image docker* httpd dan nginx menggunakan *round robin* dijalankan ditunjukkan pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16: Kondisi Awal Ketersediaan Sumberdaya Docker Host Sebelum Uji Coba Dijalankan

No	Docker Host	CPU	RAM	Storage
1	RAHWANA	98%	1.2G/1.9G	5G/16G
2	SRIKANDI	93%	2.3G/2.9G	41.2G/50G
3	BALADEWA	99%	1G/1.9G	20G/57G
4	MEGANANDA	91%	1.4G/1.9G	6G/16G

Hasil dari pengujian sistem dengan algoritma *round robin* ditunjukkan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17: Hasil Uji Coba Performa Sistem dengan *Image Docker* httpd dan nginx Menggunakan *Round Robin*

No	Jumlah Kontainer	Kontainer Terpasang pada Docker Host			
		Rahwana	Srikandi	Baladewa	Megananda

1	254	63	63	63	63
2	254	63	63	63	63
3	254	63	63	63	63
4	254	63	63	63	63
5	254	63	63	63	63

Kondisi akhir ketersediaan sumberdaya *docker host* pada pengujian sistem dengan algoritma *round robin* menggunakan *image docker* httpd dan nginx ditunjukkan pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18: Kondisi Akhir Ketersediaan Sumberdaya *Docker Host* Setelah Uji Coba Dijalankan

No	Docker Host	CPU	RAM	Storage
1	RAHWANA	92%	161M/1.9G	5G/16G
2	SRIKANDI	93%	1.3G/2.9G	41.1G/50G
3	BALADEWA	92%	95M/1.9G	20G/57G
4	MEGANANDA	91%	335M/1.9G	6G/16G

5.3.2.3 Pengujian Performa Sistem dengan Algoritma AHP Berdasarkan Jumlah Kontainer yang Akan Dipasangkan

Kondisi awal ketersediaan sumberdaya *docker host* sebelum uji coba ditunjukkan pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19: Kondisi Awal Ketersediaan Sumberdaya *Docker Host* Sebelum Uji Coba Dijalankan


No	Docker Host	CPU	RAM	Storage
1	RAHWANA	99%	1.3G/1.9G	3.8G/16G
2	SRIKANDI	99%	2.3G/2.9G	37G/50G
3	BALADEWA	99%	1G/1.9G	16G/57G
4	MEGANANDA	99%	1.4G/1.9G	3.8G/16G

Hasil pengujian sistem dengan algoritma AHP menggunakan *docker image* httpd, nginx, moodle, dan mysql ditunjukkan pada Table 5.20.


Tabel 5.20: Hasil Uji Coba Performa Sistem dengan *Docker Image* httpd dan nginx Menggunakan AHP

No	Jumlah Kontainer	Kontainer Terpasang pada Docker Host			
		Rahwana	Srikandi	Baladewa	Megananda
1	30	0	30	0	0
2	60	3	55	0	2
3	100	5	73	0	12
4	120	11	88	5	16
5	150	34	46	33	37


Kondisi akhir ketersediaan sumberdaya *docker host* setelah uji coba dijalankan ditunjukkan pada Gambar 5.8 untuk ketersediaan CPU, Gambar 5.9 untuk ketersediaan Memori dan Gambar 5.10 untuk ketersediaan penyimpanan berkas.

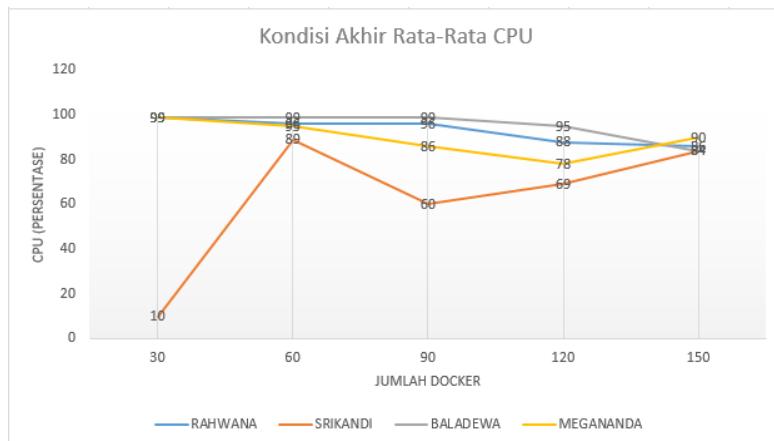

Gambar 5.8: Grafik Kondisi Akhir Ketersediaan Rata-Rata CPU

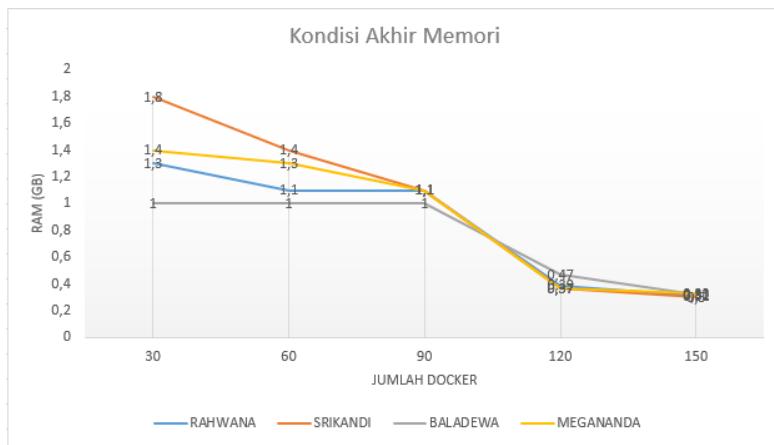


Gambar 5.9: Grafik Kondisi Akhir Ketersediaan Memori

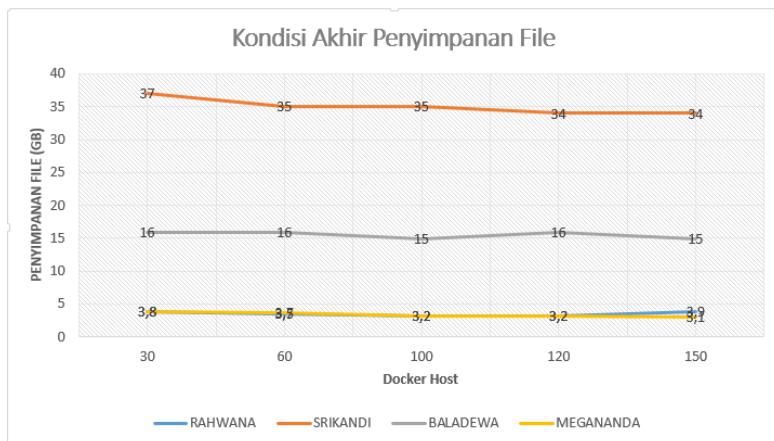

Gambar 5.10: Grafik Kondisi Akhir Ketersedian Penyimpanan File

Waktu Pendistribusian Docker oleh Sistem Berdasarkan Jumlah Kontainer ditunjukkan pada Gambar 5.11

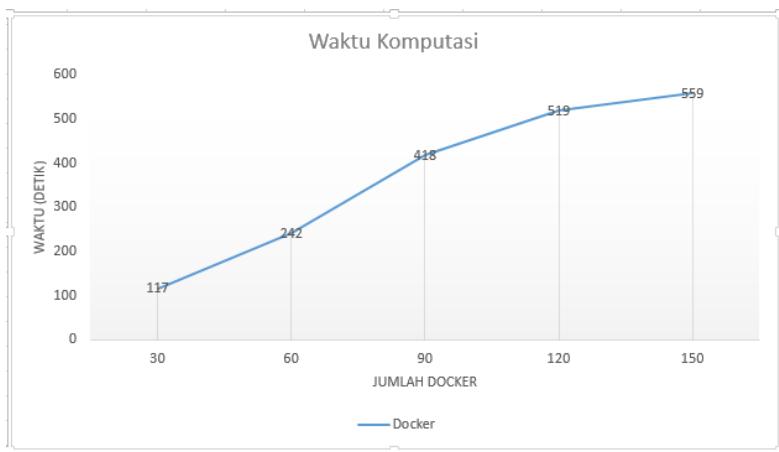

Gambar 5.11: Grafik Waktu Pendistribusian Docker oleh Sistem Berdasarkan Jumlah Kontainer

Dari data hasil uji coba yang didapat, dapat dilihat bahwa algoritma AHP dapat membagikan kontainer ke *docker host* yang ada dengan lebih efisien. Dibandingkan dengan algoritma *round robin* yang menyebarluaskan kontainer merata ke setiap *docker host*, sistem dengan AHP menghasilkan kondisi ketersediaan sumber daya yang lebih merata pada akhir uji coba. Selain itu pendistribusian pada setiap *docker host* juga memiliki ketepatan yang baik, hal ini terlihat pada saat akan mendistribusikan 30 kontainer, sistem dengan AHP mendistribusikan seluruh kontainer tersebut pada *docker host* SRIKANDI, hal ini disebabkan SRIKANDI memiliki ketersediaan yang jauh lebih dominan dibanding *docker host* yang lain. Namun, kondisi dimana *docker image* yang bervariasi menimbulkan hasil akhir dari uji coba tidak linear, hal ini disebabkan variasi dari *docker image* akan membuat kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dari setiap *docker host* juga bervariasi.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB VI

PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pembuatan sistem dan hubungannya dengan hasil uji coba dan evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

6.1 Kesimpulan

Dari proses perancangan, implementasi dan pengujian terhadap sistem, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Sistem dapat mendistribusikan 100% penyediaan kontainer ke *docker host* yang ada dengan multi kriteria dengan cara mendistribusikan perintah penyediaan kontainer *docker* melalui protokol ssh.
2. Sistem dapat menentukan penyedia kontainer dengan menggunakan algoritma AHP dengan kriteria-kriteria seperti penggunaan CPU, RAM , dan Penyimpanan File pada masing-masing *docker host* yang ada.
3. Dengan menggunakan AHP, dibandingkan dengan metode *round robin*, sistem dapat menentukan *docker host* yang akan menyediakan kontainer docker dengan efisien berdasarkan penggunaan CPU, RAM , dan File Storage pada masing-masing *docker host* yang ada, dimana dengan menggunakan AHP ketersediaan akhir memori dari setiap *docker host* lebih merata dengan rentang 628MB sampai 832MB, sedangkan dengan *round robin* ketersediaan akhir memori sangat tidak merata, dengan rentang yang cukup jauh dimulai 95MB sampai 1.3GB.

6.2 Saran

Berikut beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut:

- Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan lingkungan sistem yang ada, seperti jarak antara *docker host* dan *server* middleware atau kecepatan bandwith dari setiap *docker host* merupakan kriteria yang lebih baik untuk sistem yang memasangkan kontainer yang tidak memiliki perkembangan penggunaan pada aplikasi yang terdapat pada kontainer. Sedangkan sumber daya seperti file storage dapat digunakan untuk sistem yang mengalami perkembangan penggunaan pada aplikasi yang terdapat pada kontainernya.
- AHP merupakan algoritma MCDM yang paling umum digunakan dikarenakan proses yang tidak rumit dan memiliki unsur objektif dan subjektif dalam pengambilan keputusannya. Untuk pengembangan kedepannya sistem dapat diimplementasikan dengan menggunakan algortima MCDM lain untuk meningkatkan performa sistem, seperti algoritma Fuzzy AHP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Mohammad, V. Yadav, and others, “Automatic decision making for multi-criteria load balancing in cloud environment using AHP,” in *Computing, Communication & Automation (ICCCA), 2015 International Conference on*, pp. 569–576, IEEE, 2015.
- [2] S. Tilkov and S. Vinoski, “Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs,” *IEEE Internet Computing*, vol. 14, no. 6, pp. 80–83, 2010.
- [3] L. Hochstein, *Ansible: Up and Running.* ” O'Reilly Media, Inc.”, 2014.
- [4] J. S. Ward and A. Barker, “Self managing monitoring for highly elastic large scale cloud deployments,” in *Proceedings of the sixth international workshop on Data intensive distributed computing*, pp. 3–10, ACM, 2014.
- [5] B. Leighton, S. J. Cox, N. J. Car, M. P. Stenson, J. Vleeshouwer, and J. Hodge, “A best of both worlds approach to complex, efficient, time series data delivery,” in *International Symposium on Environmental Software Systems*, pp. 371–379, Springer, 2015.
- [6] D. Bernstein, “Containers and cloud: From lxc to docker to kubernetes,” *IEEE Cloud Computing*, vol. 1, no. 3, pp. 81–84, 2014.
- [7] M. Shreedhar and G. Varghese, “Efficient fair queuing using deficit round-robin,” *IEEE/ACM Transactions on networking*, vol. 4, no. 3, pp. 375–385, 1996.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN A

FILE KONFIGURASI

1.1 File Konfigurasi Collectd

Berikut File Konfigurasi Keseluruhan untuk perangkat lunak Collectd.

```
FQDNLookup true
LoadPlugin syslog

<Plugin syslog>
  LogLevel info
</Plugin>

LoadPlugin cpu
LoadPlugin df
LoadPlugin memory
LoadPlugin network

<Plugin cpu>
  ReportByCpu true
  ReportByState true
  ValuesPercentage true
</Plugin>

<Plugin memory>
  ValuesAbsolute true
  ValuesPercentage true
</Plugin>

<Plugin df>
  Device "/dev/sda6"
  MountPoint "/"
  FSType "ext4"

  IgnoreSelected false

  ReportInodes false

  ValuesAbsolute true
  ValuesPercentage true
</Plugin>

<Plugin network>
  Server "10.151.36.37" "25826"
</Plugin>
```

```
<Include "/etc/collectd/collectd.conf.d">
  Filter "*.*.conf"
</Include>
```

Kode Sumber 1.1: Kode sumber Model Auth

1.2 File Konfigurasi InfluxDB

Berikut File Konfigurasi Keseluruhan untuk perangkat lunak InfluxDB.

```
reporting-disabled = false

[meta]
  # Where the metadata/raft database is stored
  dir = "/var/lib/influxdb/meta"

retention-autocreate = true

# If log messages are printed for the meta service
logging-enabled = true
pprof-enabled = false

# The default duration for leases.
lease-duration = "1m0s"

[data]
  # Controls if this node holds time series data shards in the
  # cluster
  enabled = true

  dir = "/var/lib/influxdb/data"

  # These are the WAL settings for the storage engine >= 0.9.3
  wal-dir = "/var/lib/influxdb/wal"
  wal-logging-enabled = true
  data-logging-enabled = true

### [cluster]
### Controls non-Raft cluster behavior, which generally includes
### how data is
```

```
### shared across shards.  
###  
  
[cluster]  
shard-writer-timeout = "5s" # The time within which a remote  
    shard must respond to a write request.  
write-timeout = "10s" # The time within which a write request  
    must complete on the cluster.  
max-concurrent-queries = 0 # The maximum number of concurrent  
    queries that can run. 0 to disable.  
query-timeout = "0s" # The time within a query must complete  
    before being killed automatically. 0s to disable.  
max-select-point = 0 # The maximum number of points to scan in a  
    query. 0 to disable.  
max-select-series = 0 # The maximum number of series to select in  
    a query. 0 to disable.  
max-select-buckets = 0 # The maximum number of buckets to select  
    in an aggregate query. 0 to disable.  
  
###  
### [retention]  
###  
### Controls the enforcement of retention policies for evicting old  
    data.  
###  
  
[retention]  
enabled = true  
check-interval = "30m"  
  
###  
### [shard-precreation]  
###  
### Controls the precreation of shards, so they are available  
    before data arrives.  
### Only shards that, after creation, will have both a start- and  
    end-time in the  
### future, will ever be created. Shards are never precreated that  
    would be wholly  
### or partially in the past.  
  
[shard-precreation]  
enabled = true  
check-interval = "10m"  
advance-period = "30m"  
  
###
```

```
### Controls the system self-monitoring, statistics and diagnostics
.

### The internal database for monitoring data is created
    automatically if
### if it does not already exist. The target retention within this
    database
### is called 'monitor' and is also created with a retention period
    of 7 days
### and a replication factor of 1, if it does not exist. In all
    cases the
### this retention policy is configured as the default for the
    database.

[monitor]
  store-enabled = true # Whether to record statistics internally.
  store-database = "_internal" # The destination database for
      recorded statistics
  store-interval = "10s" # The interval at which to record
      statistics

### [admin]
### Controls the availability of the built-in, web-based admin
    interface. If HTTPS is
### enabled for the admin interface, HTTPS must also be enabled on
    the [http] service.
###

[admin]
  enabled = true
  bind-address = ":8083"
  https-enabled = false
  https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"

### [http]
### Controls how the HTTP endpoints are configured. These are the
    primary
### mechanism for getting data into and out of InfluxDB.
###

[http]
  enabled = true
  bind-address = ":8086"
```

```
auth-enabled = false
log-enabled = true
write-tracing = false
pprof-enabled = false
https-enabled = false
https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
max-row-limit = 10000

#####
###  [[graphite]]
#####
### Controls one or many listeners for Graphite data.
###

[[graphite]]
enabled = false

#####
###  [collectd]
#####
### Controls one or many listeners for collectd data.
###

[[collectd]]
enabled = true
bind-address = ":25826"
database = "collectd"
retention-policy = ""
# These next lines control how batching works. You should have
# this enabled
# otherwise you could get dropped metrics or poor performance.
# Batching
# will buffer points in memory if you have many coming in.

batch-size = 5000 # will flush if this many points get buffered
batch-pending = 10 # number of batches that may be pending in
# memory
batch-timeout = "10s" # will flush at least this often even if
# we haven't hit buffer limit
read-buffer = 0 # UDP Read buffer size, 0 means OS default. UDP
# listener will fail if set above OS max.
typesdb = "/usr/share/collectd/types.db"

#####
###  [opentsdb]
###
```

```
### Controls one or many listeners for OpenTSDB data.
###

[[opentsdb]]
enabled = false

###

### [[udp]]
###

### Controls the listeners for InfluxDB line protocol data via UDP.
###

[[udp]]
enabled = false

###

### [continuous_queries]
###

### Controls how continuous queries are run within InfluxDB.
###

[continuous_queries]
log-enabled = true
enabled = true
# run-interval = "1s" # interval for how often continuous queries
# will be checked if they need to run
```

Kode Sumber 1.2: Kode sumber Model Auth

1.3 File Inventory Ansible

Berikut File Inventory dari perangkat lunak Ansible.

```
[worker]
RAHWANA ansible_user=administrator
SRIKANDI ansible_user=administrator
BALADEWA ansible_user=administrator
MEGANANDA ansible_user=administrator
```

Kode Sumber 1.3: Kode sumber Model Auth

LAMPIRAN B

KODE SUMBER

2.1 Web Service

Berikut File Inventory dari perangkat lunak Ansible.

```
var express = require('express');
var mysql = require('mysql');
var Influx = require('influx');
var router = express.Router();
var conn = require('../db-mysql.js');
var Servers=require('../models/Servers');
var math = require('mathjs');
var cmd = require('node-cmd');
var Promise = require('bluebird');

var flag = 1;
//apache and nginx
var port = 8080;

var influx = new Influx.InfluxDB({
  host: '10.151.36.37',
  database: 'collectd'
})

function indexOfMax(arr) {
  if (arr.length === 0) {
    return -1;
  }

  var max = arr[0];
  var maxIndex = 0;

  for (var i = 1; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] > max) {
      maxIndex = i;
      max = arr[i];
    }
  }

  return maxIndex;
}

router.get('/', function(req,res){
  var query="SELECT * FROM servers";
  var resources=[];
  var counter=0
```

```

var df=0
var cpu=0
conn.query(query, function(err, rows, fields) {
  if(err) {
    return res.json({"Error" : true, err});
  } else {
    servers=rows.length;
    for (var i = 0; i < servers; i++) {
      output= {
        'hostname' : '',
        'memory' : '',
        'cpu' : '',
        'df' : ''
      }
      resources.push(output);
    Promise.all([
      influx.query(`select last("value") from memory_value
                    where type='percent' and type_instance='free' and
                    time > now() - 24h and host=${Influx.escape.
                    stringLit(rows[i].hostname)} group by host`),
      influx.query(`select mean("value") from cpu_value where
                    type='percent' and type_instance='idle' and time >
                    now() - 24h and host=${Influx.escape.stringLit(rows[
                    i].hostname)} group by host`),
      influx.query(`select last("value") from df_value where
                    type='percent_bytes' and type_instance='free' and
                    time > now() - 24h and host=${Influx.escape.
                    stringLit(rows[i].hostname)} group by host`)
    ]).spread(function(query1,query2,query3){
      // console.log(query3)
      resources[counter].hostname=query1[0].host
      resources[counter].memory=query1[0].mean
      resources[counter].cpu=query2[0].mean
      resources[counter].df=query3[0].last
      counter++
      if(counter==servers){
        //AHP
        //Comparison Matrix
        // [       CPU   MEM   DF ]
        // [CPU    1     0.25  0.5]
        // [MEM    4     1     5  ]
        // [DF     2     0.2   1  ]
        var CM = math.matrix([[1, 0.25, 0.5, 0, 0], [4, 1,
          5, 0, 0], [2, 0.2, 1, 0, 0]]);
        //get 3rd root of Comparison Matrix
        CM.subset(math.index(0, 3),math.pow((CM.subset(math
          .index(0, 0))*CM.subset(math.index(0, 1)))*CM.

```

```

        subset(math.index(0, 2))), 1/3));
CM.subset(math.index(1, 3),math.pow((CM.subset(math
    .index(1, 0))*CM.subset(math.index(1, 1))*CM.
    subset(math.index(1, 2))), 1/3));
CM.subset(math.index(2, 3),math.pow((CM.subset(math
    .index(2, 0))*CM.subset(math.index(2, 1))*CM.
    subset(math.index(2, 2))), 1/3));
//get priority vector of Comparison Matrix
var sum = CM.subset(math.index(0, 3))+CM.subset(
    math.index(1, 3))+CM.subset(math.index(2, 3));
CM.subset(math.index(0, 4),CM.subset(math.index(0,
    3)) / sum)
CM.subset(math.index(1, 4),CM.subset(math.index(1,
    3)) / sum)
CM.subset(math.index(2, 4),CM.subset(math.index(2,
    3)) / sum)

//getting rate of each server
var range = servers + 2;
var mem = math.ones(servers,range)
var cpu = math.ones(servers,range)
var df = math.ones(servers,range)
for(i=0;i < servers; i++) {
    for (j = 0; j < servers; j++) {
        mem.subset(math.index(i, j), resources[i].
            memory/resources[j].memory)
        cpu.subset(math.index(i, j), resources[i].cpu/
            resources[j].cpu)
        df.subset(math.index(i, j), resources[i].df/
            resources[j].df)
    }
}

var priority = []
for (var i = 0; i < servers; i++) {
    priority.push({
        memory:'',
        cpu:'',
        df:''
    });
}

//get 3rd root of product(rop) and priority of MEM
var rop_mem=[];
var ropsum=0;
for(i=0;i < servers; i++){
    var ropmval=1;

```

```

        for (j = 0; j < servers; j++) {
            ropmval = ropmval * mem.subset(math.index(i,
                j))
            if(j==servers-1){
                // console.log(ropmval)
                rop_mem[i]=math.pow(ropmval,1/3);
                ropmsum = ropmsum + rop_mem[i];
            }
        }
        if(i==servers-1)
        var pmval=1;
        for(k=0;k < rop_mem.length; k++) {
            pmval = rop_mem[k]/ropmsum;
            priority[k].memory=pmval;
        }
    }

    //get 3rd root of product(rop) and priority of DF
    var rop_df=[];
    var ropdsum=0;
    for(i=0;i < servers; i++){
        var ropdval=1;
        for (j = 0; j < servers; j++) {
            ropdval = ropdval * df.subset(math.index(i, j
                ))
            if(j==servers-1){
                // console.log(ropmval)
                rop_df[i]=math.pow(ropdval,1/3);
                ropdsum = ropdsum + rop_df[i];
            }
        }
        if(i==servers-1)
        var pdval=1;
        for(k=0;k < rop_df.length; k++) {
            pdval = rop_df[k]/ropdsum;
            priority[k].df=pdval;
        }
    }

    //get 3rd root of product(rop) and priority of CPU
    var rop_cpu=[];
    var ropcsum=0;
    for(i=0;i < servers; i++){
        var ropcval=1;
        for (j = 0; j < servers; j++) {
            ropcval = ropcval * cpu.subset(math.index(i,
                j))
        }
    }
}

```

```

        if(j==servers-1){
            // console.log(ropmval)
            rop_cpu[i]=math.pow(ropcval,1/3);
            ropcsum = ropcsum + rop_cpu[i];
        }
    }
    if(i==servers-1)
        var pcval=1;
    for(k=0;k < rop_cpu.length; k++){
        pcval = rop_cpu[k]/ropcsum;
        priority[k].cpu=pcval;
    }
}
//getting score => SIGMA(priority per criteria *
// weight of node for each criteria)
var criteria = 3
var score=[];
for (var i = 0; i < servers; i++) {
    score[i] = CM.subset(math.index(0, 4))*priority
                [i].cpu + CM.subset(math.index(1, 4))*priority[i].memory + CM.subset(math.index
                (2, 4))*priority[i].df
}
var decision = indexOfMax(score);

command = 'ansible-playbook /home/administrator/TA-
Daniel/ansible-test/playbooks/apache.yml --
extra-vars "port='+port+' host='+resources[
decision].hostname+' name=container'+flag+'";'
flag++;
port++;
cmd.get(
    command,
    function(err, data, stderr){
        res.json(data)
    }
);
})
);
}
});
module.exports=router;

```

Kode Sumber 2.1: Kode sumber Model Auth

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BIODATA PENULIS



Daniel Fablius, lahir pada tanggal 21 Februari 1995 di Jakarta. Penulis merupakan seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi di Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Memiliki beberapa hobi antara lain futsal dan DOTA. Pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Sistem Operasi dan Jaringan Komputer. Selama menempuh pendidikan di kampus, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan, antara lain Staff

Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika pada tahun ke-2, serta Kepala Divisi Kaderisasi Departemen Kaderisasi dan Pemetaan Himpunan Mahasiswa Teknik Computer-Informatika pada tahun ke-3.