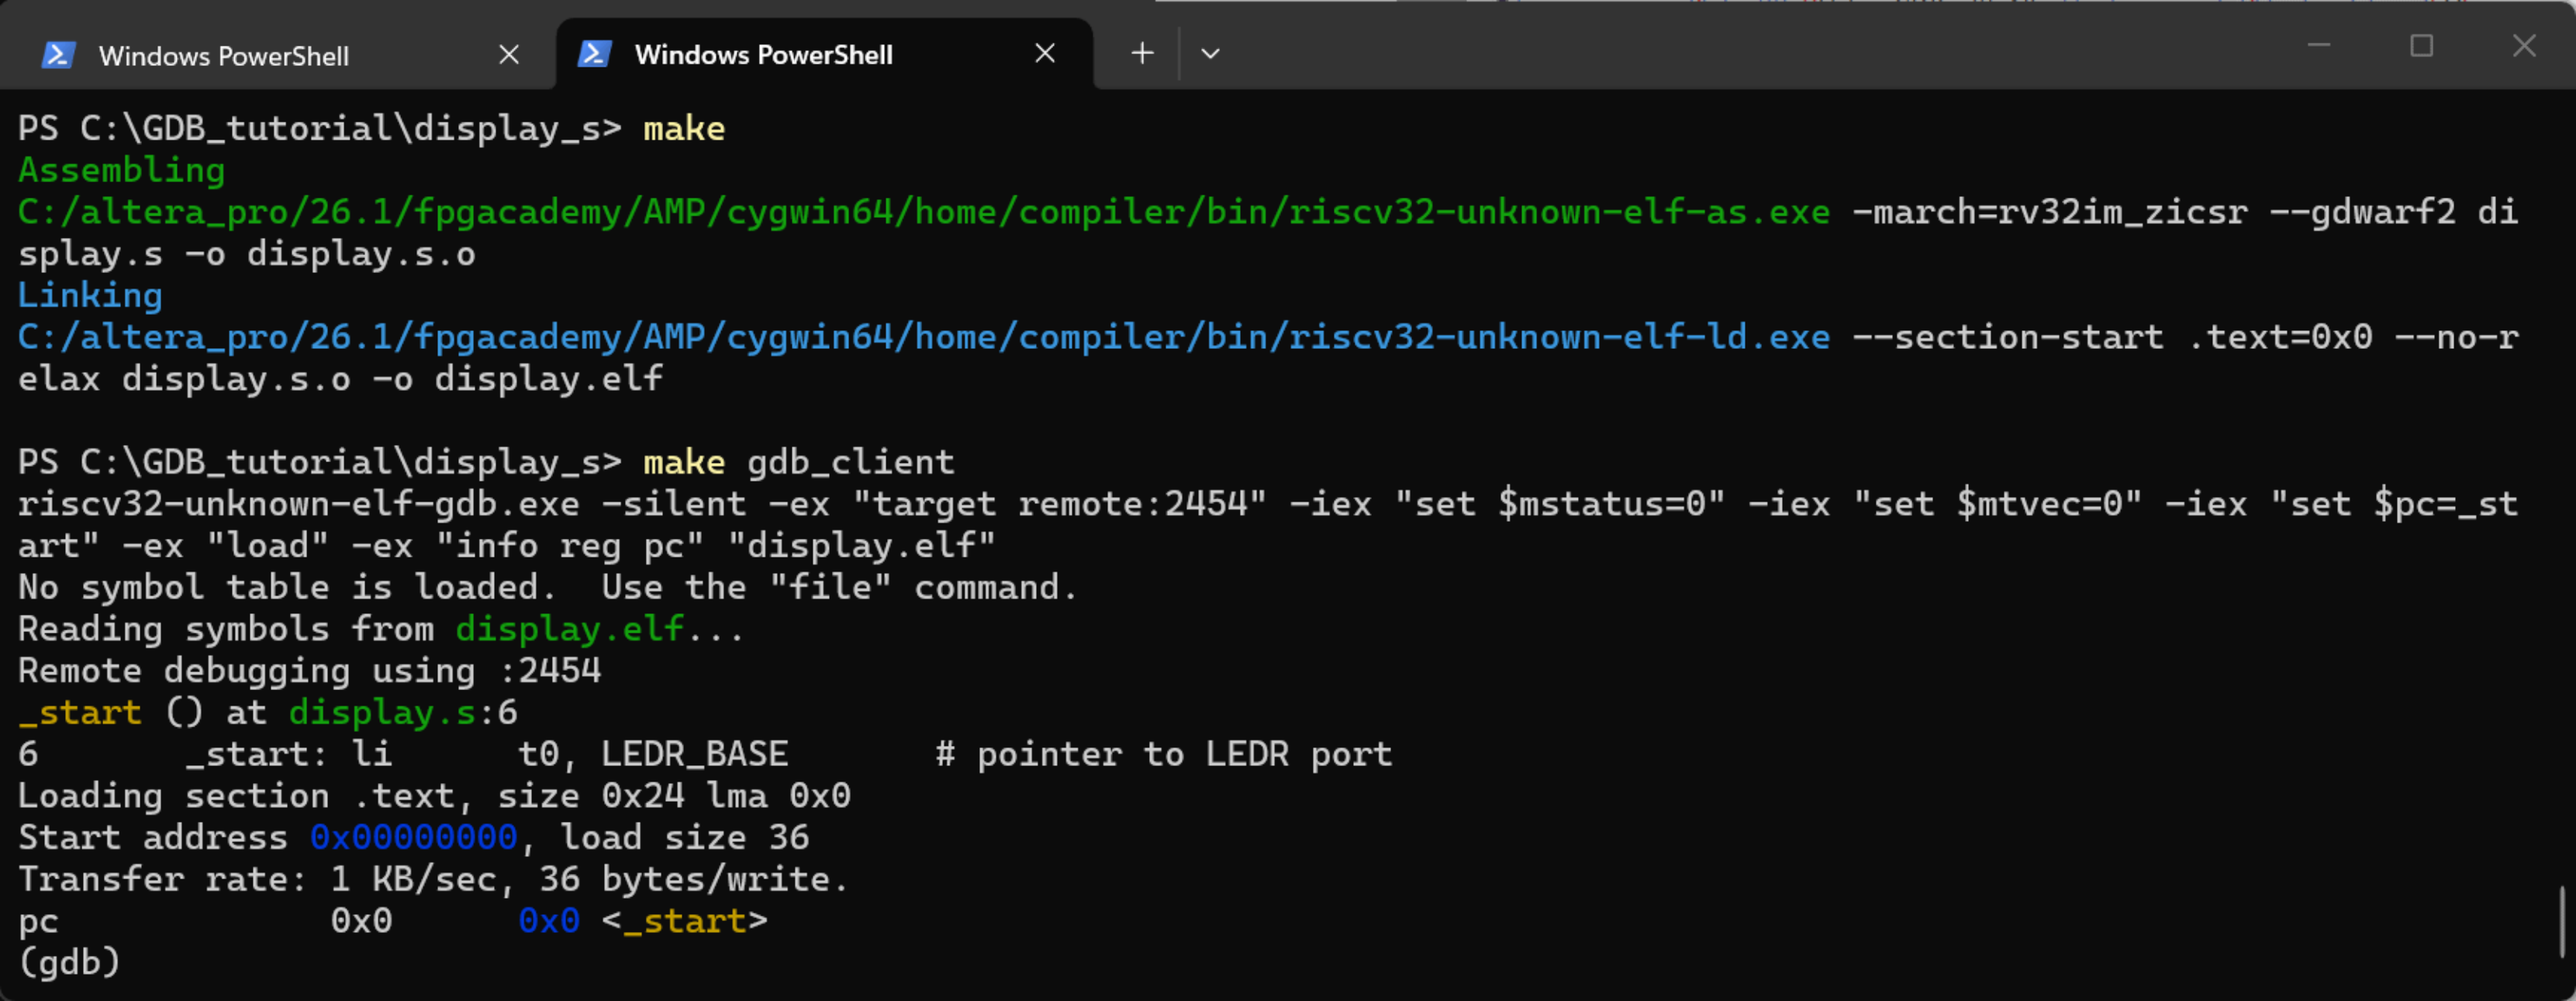
Windows PowerShell
Windows PowerShell
PS C:\GDB_tutorial\display_s> make
Assembling
C:/altera_pro/26.1/fpgacademy/AMP/cygwin64/home/compiler/bin/riscv32-unknown-elf-as.exe -march=rv32im_zicsr --gdwarf2 display.s -o display.s.o
Linking
C:/altera_pro/26.1/fpgacademy/AMP/cygwin64/home/compiler/bin/riscv32-unknown-elf-ld.exe --section-start .text=0x0 --no-relax display.s.o -o display.elf
PS C:\GDB_tutorial\display_s> make gdb_client
riscv32-unknown-elf-gdb.exe -silent -ex "target remote:2454" -iex "set $mstatus=0" -iex "set $mtvec=0" -iex "set $pc=_start" -ex "load" -ex "info reg pc" "display.elf"
No symbol table is loaded. Use the "file" command.
Reading symbols from display.elf...
Remote debugging using :2454
_start () at display.s:6
6   _start: li   t0, LEDR_BASE   # pointer to LEDR port
Loading section .text, size 0x24 lma 0x0
Start address 0x00000000, load size 36
Transfer rate: 1 KB/sec, 36 bytes/write.
pc   0x0   0x0 <_start>
(gdb)