



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

Administer Bitbucket Data Center

Cloud Data Center 9.3 ▾

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center
- ▼ Administer Bitbucket Data Center
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - › External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - › Integrate with Atlassian applications
 - › Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - › Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

software, sensitive keys, environment variables, and so on, get added to your repository and gets pushed into your repository and persist until they are deleted. The potential use of secrets in your repository helps you make sure that secrets are not leaked. Bitbucket scans your repository for secrets when leaked secrets are pushed to the repository. This means that secrets pushed in the commit of the repository are scanned by Bitbucket. Note that secrets pushed in the commit of the repository are scanned by Bitbucket. Note that secrets pushed in the commit of the repository are scanned by Bitbucket.

On this page

- About secret scanning
- Customize the scanner
- Customize allowlist rules
- Exclude repositories from scanning
- Resolve issues detected by secret scanning
- Track alerts about leaked secrets
- Secret scanning performance

Related content

Configuration properties

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

[Gérer les préférences](#)

[Rejeter tous les cookies](#)

[Accepter tous les cookies](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- Get started with Bitbucket Data Center
- Use Bitbucket Data Center
- Administer Bitbucket Data Center
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - Integrate with Atlassian applications
 - Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

an your repositories and can customize the the number of false or add your own regex

ire the scanner at each the higher levels unless on (repository, project, les and will not sync rules

ository settings, select rule or select **More** ling regex for **Line**

d line pattern regex, only in the specified file

incoming links

- Creating projects
- How to update your add-on
- Link Bitbucket with Jira

Still need help?

The Atlassian Community is here for you.

Ask the community

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur Gérer les préférences. Sinon, cliquez sur Accepter tous les cookies pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

- › [Get started with Bitbucket Data Center](#)

- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

- External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

- › Integrate with Atlassian applications

- › Connect Bitbucket to an external database


Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

- ## Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

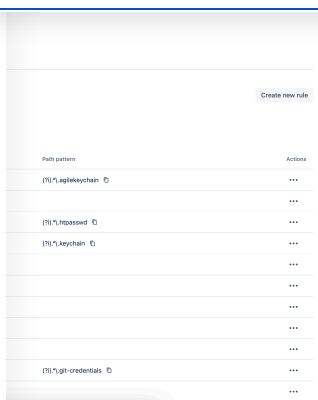

secret scanning rules

ory level to negate
erns can be defined the
wlist will not trigger a
d at the project level.

he allowlist rule takes

Settings, select **Secret**

ern.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation


- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center
- ▼ **Administer Bitbucket Data Center**
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - › External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - › Integrate with Atlassian applications
 - › Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - › Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

ng at the global or project
itories at the global level.
ommits added to the

gs, select **Secret**

pecific repositories from

> **Remove.**

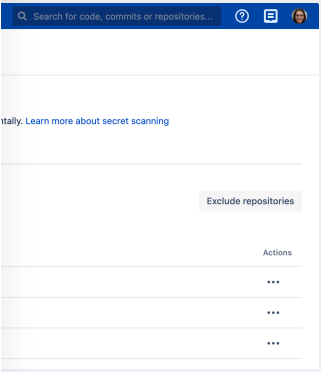

secret scanning

by the scanner, it is good
d. Any secrets that are

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center
- ▼ **Administer Bitbucket Data Center**
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - › External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - › Integrate with Atlassian applications
 - › Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - › Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

as the only preventative
the tool they were

your admin and ask them
reduce the chance of a
own false positives:

› (sometimes the regex

› id directories scanned.
› itory levels to specify

› o scan for secrets.



crets

ected secrets when a mail
e alerts in two locations:

Administration > Audit

: log, select
list of alerts by selecting
Summary.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

		0be58caf71
		4e56f46ac8cf01d4
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
	› Get started with Bitbucket Data Center	
	› Use Bitbucket Data Center	kevin
	▼ Administer Bitbucket Data Center	file:
	Users and groups	
	Advanced repository management	
	› External user directories	kevin
	Global permissions	
	Setting up your mail server	
	› Integrate with Atlassian applications	cludes a JSON record for
	› Connect Bitbucket to an external database	a new record with the
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	atically parsing these
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	ype key for entries similar
	› Run Bitbucket in AWS	
	Specify the Bitbucket base URL	retscanning.audit.ac
	Configuring the application navigator	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

←

Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

	Description
frequency}ected	Controls the maximum number of threads allowed per node to perform secret scanning
	Controls the timeout in milliseconds for streaming the diff for a commit and detecting any secrets
	Controls the number of commits sent to the executor to be scanned

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Page 7 of 8



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center
- ▼ **Administer Bitbucket Data Center**
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - › External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - › Integrate with Atlassian applications
 - › Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - › Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

maximum number of commits to be scanned in a single push

Controls the maximum number of detected secrets that a single email can contain to limit the size of the emails Bitbucket sends out

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)