



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

Administer Bitbucket Data Center

Cloud Data Center 9.3

- Get started with Bitbucket Data Center
- Use Bitbucket Data Center
- Administer Bitbucket Data Center
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - Integrate with Atlassian applications
 - Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

software, sensitive keys, environment variables get added to your repository and gets pushed into your repository and persist until they are removed. The potential use of secrets is obvious. This helps you make sure that secrets are not leaked. When leaked secrets are pushed into the commit of the repository, Bitbucket scans your repositories. Note that secrets are not scanned. This means that secrets are not scanned.

On this page

- About secret scanning
- Customize the scanner
- Customize allowlist rules
- Exclude repositories from scanning
- Resolve issues detected by secret scanning
- Track alerts about leaked secrets
- Secret scanning performance

Related content

Configuration properties

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

[Gérer les préférences](#)

[Rejeter tous les cookies](#)

Accepter tous les cookies



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- › External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- › Integrate with Atlassian applications
- › Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- › Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL
- Configuring the application navigator

an your repositories and
can customize the
the number of false
or add your own regex

ire the scanner at each
the higher levels unless
on (repository, project,
les and will not sync rules

ository settings, select

rule or select **More**

ling regex for **Line**

d line pattern regex,
only in the specified file

Creating projects

How to update your add-on

Link Bitbucket with Jira

Still need help?

The Atlassian
Community is here for
you.

Ask the
community

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur Gérer les préférences. Sinon, cliquez sur Accepter tous les cookies pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- › External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- › Integrate with Atlassian applications
- › Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- › Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL
- Configuring the application navigator

| Path pattern | Actions |
|--|---------|
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |
| (?!.*(?:keychain password keychain git-credentials ...)) | ... |

secret scanning rules

...ory level to negate
...rns can be defined the
...wlist will not trigger a
...d at the project level.

he allowlist rule takes

ettings, select **Secret**

tern.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation


- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center
- ▼ **Administer Bitbucket Data Center**
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - › External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - › Integrate with Atlassian applications
 - › Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - › Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

ng at the global or project
itories at the global level.
ommits added to the

gs, select **Secret**

pecific repositories from

> **Remove.**

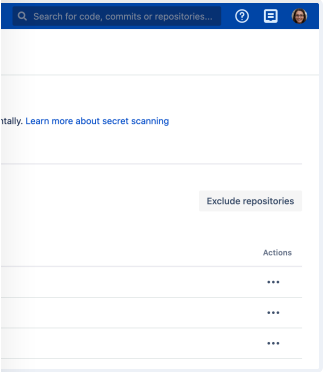

secret scanning

by the scanner, it is good
d. Any secrets that are
the tool they were

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center
- ▼ **Administer Bitbucket Data Center**
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - › External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - › Integrate with Atlassian applications
 - › Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - › Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

the tool they were

your admin and ask them
reduce the chance of a
own false positives:

:(sometimes the regex

id directories scanned.

sitory levels to specify

o scan for secrets.



crets

ected secrets when a mail
e alerts in two locations:

Administration > Audit

: log, select
list of alerts by selecting
Summary.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | |
|  | <code>0be58caf71</code> |
| Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) | |
| Documentation | <code>4e56f46ac8cf01d4</code> |
| › Get started with Bitbucket Data Center | |
| › Use Bitbucket Data Center | <code>kevin</code> |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | <code>file:</code> |
| Users and groups | |
| Advanced repository management | |
| › External user directories | <code>kevin</code> |
| Global permissions | |
| Setting up your mail server | |
| › Integrate with Atlassian applications | includes a JSON record for |
| › Connect Bitbucket to an external database | a new record with the |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | atically parsing these |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | ype key for entries similar |
| › Run Bitbucket in AWS | |
| Specify the Bitbucket base URL | <code>retscanning.audit.ac</code> |
| Configuring the application navigator | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

←

Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ **Administer Bitbucket Data Center**

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

| | Description |
|---------------------|--|
| frequency} ected | Controls the maximum number of threads allowed per node to perform secret scanning |
| | Controls the timeout in milliseconds for streaming the diff for a commit and detecting any secrets |
| | Controls the number of commits sent to the executor to be scanned |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

maximum number of commits to be scanned in a single push

Controls the maximum number of detected secrets that a single email can contain to limit the size of the emails Bitbucket sends out

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)