



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

Administer Bitbucket...


Cloud

Data Center 9.3 ▾

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center
- ▼ **Administer Bitbucket Data Center**
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - › External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - › Integrate with Atlassian applications
 - › Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - › Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL

View the audit log

Bitbucket Data Center, allowing Bitbucket is being used. The audit log details, along with utilizing

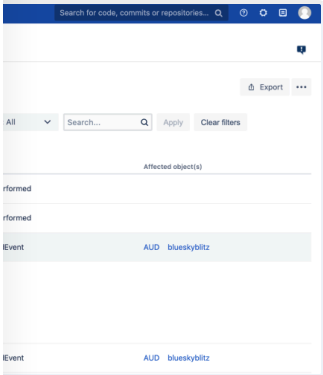

View your instance

In this section

- Audit log events
- Audit log integrations
- Push logs

Related content

- Right to erasure in Bitbucket Server and Data Center
- Configuration properties
- Right to rectification in Bitbucket Server and Data Center
- Users and groups

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

[Gérer les préférences](#)

[Rejeter tous les cookies](#)

[Accepter tous les cookies](#)

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups

←

Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

AUD blueskyblitz

CreatedEvent AUD

```
"displayName":"BUGFIX","enabled":true,"prefix":"feature/},{\"id\":\"HOTFIX\",\"displayName\":\"RELEASE\",\"enabled\":true,\"prefix\":\"releas
```

performed the action
ed events) Can also show

he action was performed
was performed, will be
am process)

s the target of an action
ditional information about

ng a load balancer or

is not available for

dit page, administrators,
sters can also see a list of

Still need help?

The Atlassian Community is here for you.

Ask the community

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

log file is used primarily for

nation about the log file.

database. There is a
e database. When that
be deleted as

us versions of

ed to Bitbucket 7.x:

ask completes in the

list

, and Method

I selecting

ing you want to retain the
m which you want to

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)**

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups

lined in the audit log



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Categories that belong to
ted events are logged in
to the Global
For all coverage areas and
.

10,000,000 records. Check our documentation to

ched. You should allocate enough disk space to

Coverage level ⓘ

es or upgrades to global

Base



Base



update group

Base



s to a repository.

Base



Base



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

onal events where

› Data recovery and backups

lvanced, plus additional



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

ile. If you have more
ts are included in the
xport up to 100k filtered

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

or the **Latest 100k**

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external
database

e in the local home
) files. Make sure you've
pecially if you have set the

Migrating Bitbucket Data Center to
another server

Migrate Bitbucket Server from
Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

l.

stored and select **Save**.

Specify the Bitbucket base URL

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur **Rejeter tous les cookies** signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ **Administer Bitbucket Data Center**

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)