

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



UPLA

SEMANA 2: METODOS

ASIGNATURA: Taller Desarrollo de Aplicaciones

ESTUDIANTE: DE LA CRUZ ASTO FRANKLIN

SEMESTRE ACADÉMICO: III ciclo

HUANCAYO – PERÚ
2026

1. Enunciado

Actividad 01

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión.

El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto.

El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

2. Solución.

Nombre	R1: Cálculo de Sueldo
Resumen	Calcular el sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto de un vendedor en base a sus ventas mensuales.
Entradas	Total vendido en el mes
Resultados	Sueldo básico; Comisión; Sueldo bruto; Descuento; Sueldo neto

3. Creamos el proyecto.

New Java Application

Steps

1. Choose Project
2. **Name and Location**

Name and Location

Project Name: Ejerciciosueldo

Project Location: C:\Users\PC\Documents\NetBeansProjects Browse...

Project Folder: C:\Users\PC\Documents\NetBeansProjects\Ejerciciosueldo

Artifact Id: Ejerciciosueldo

Group Id: com.zonajava


Version: 1.0-SNAPSHOT

Package: com.zonajava.ejerciciosueldo (Optional)

❗ Project Folder already exists and is not empty.

< Back Next > Finish Cancel Help

4. Creamos el paquete vista, junto al form.

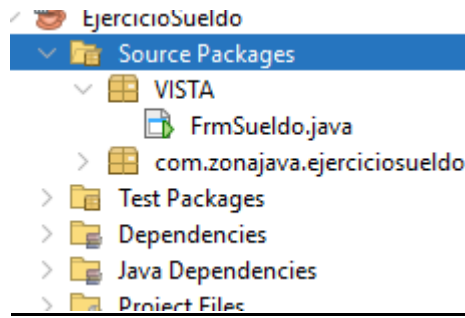

5. Pegamos este código.

```

] /*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GuiForms/JFrame.java to edit this template
 */
package VISTA;
import java.awt.Color;
import javax.swing.*;
public class FrmSuelto extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logging.Logger.getLogger(FrmSuelto.class.getName());

    /**
     * Creates new form FrmSuelto
     */
    public FrmSuelto() {
        initComponents();
        crearInterfas();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new FrmSuelto().setVisible(true));
    }

    private void crearInterfas() {
        this.setTitle("Cálculo de Sueldo");
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.setResizable(false);

        getContentPane().setLayout(null);
        getContentPane().setBackground(Color.WHITE);

        JLabel lblTotal = new JLabel("Total Vendido:");
        lblTotal.setBounds(130, 25, 100, 25);
        lblTotal.setForeground(new Color(25, 50, 160));
        add(lblTotal);

        txtTotalVendido = new JTextField();
        txtTotalVendido.setBounds(230, 25, 100, 25);
    }

```

```

add(txtTotalVendido);

btnProcesar = new JButton("Procesar");
btnProcesar.setBounds(20, 60, 90, 30);
btnProcesar.setBackground(new Color(30, 90, 200));
btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
add(btnProcesar);

btnNuevo = new JButton("Nuevo");
btnNuevo.setBounds(20, 100, 90, 30);
btnNuevo.setBackground(new Color(30, 90, 200));
btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
add(btnNuevo);

btnSalir = new JButton("Salir");
btnSalir.setBounds(20, 140, 90, 30);
btnSalir.setBackground(Color.RED);
btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
add(btnSalir);

txtResultado = new JTextArea();
txtResultado.setEditable(false);

JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtResultado);
scroll.setBounds(130, 70, 220, 120);
add(scroll);

btnProcesar.addActionListener(e -> procesar());
btnNuevo.addActionListener(e -> nuevo());
btnSalir.addActionListener(e -> System.exit(0));

private void procesar() {
    try {
        double total = Double.parseDouble(txtTotalVendido.getText());

        double sueldoBasico = 350.75;
        double comision = total * 0.05;
        double sueldoBruto = sueldoBasico + comision;
        double descuento = sueldoBruto * 0.15;
        double sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;

        txtResultado.setText("REPORTE DE SUELDO\n");
        txtResultado.append("-----\n");
        txtResultado.append("Sueldo Básico: " + sueldoBasico + "\n");
        txtResultado.append("Comisión: " + comision + "\n");
        txtResultado.append("Sueldo Bruto: " + sueldoBruto + "\n");
        txtResultado.append("Descuento: " + descuento + "\n");
        txtResultado.append("Sueldo Neto: " + sueldoNeto);
    }
}

```

```

    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese un número válido");
    }
}

private void nuevo() {
    txtTotalVendido.setText("");
    txtResultado.setText("");
}

private javax.swing.JTextField txtTotalVendido;
private javax.swing.JTextArea txtResultado;
private javax.swing.JButton btnProcesar;
private javax.swing.JButton btnNuevo;
private javax.swing.JButton btnSalir;

// Variables declaration - do not modify
// End of variables declaration
}

```

6. En la clase **EjercicioSueldo** del paquete **com.zonajava.ejerciciosueldo**.

```

package com.zonajava.ejerciciosueldo;

import VISTA.FrmSueldo;

public class EjercicioSueldo {

    public static void main(String[] args) {
        FrmSueldo ventana = new FrmSueldo();
        ventana.setVisible(true);
    }
}

```

7. Ejecutamos.

ENUNCIADO 2

1. Enunciado.

Actividad 02

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:


Rubro	Porcentaje
Alquiler de espacio en la feria	23%
Publicidad	7%
Transporte	26%
Servicios feriales	12%
Decoración	21%
Gastos varios	11%

Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.


2. Solucion

Campo	Descripción
Nombre	R1: Inversión en Feria
Resumen	Calcular la distribución del monto total de inversión en diferentes rubros según porcentajes establecidos
Entradas	Monto total a invertir
Resultados	Monto asignado a cada rubro: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración y gastos varios

3. creamos el proyecto y los recursos.

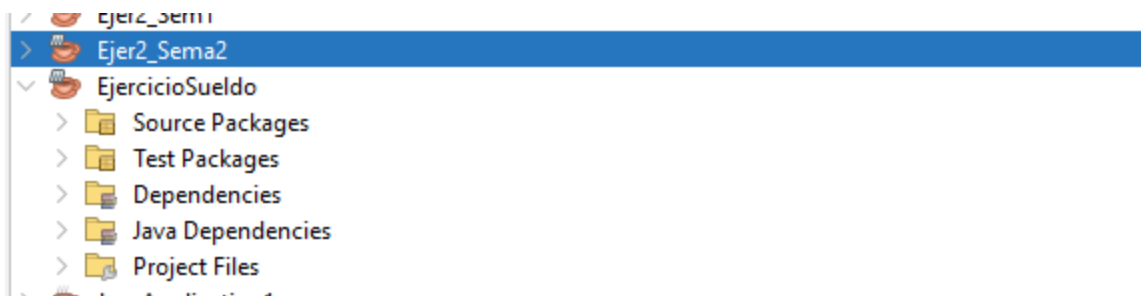

4. Creamos la el paquete vista Y una clase llamada R1

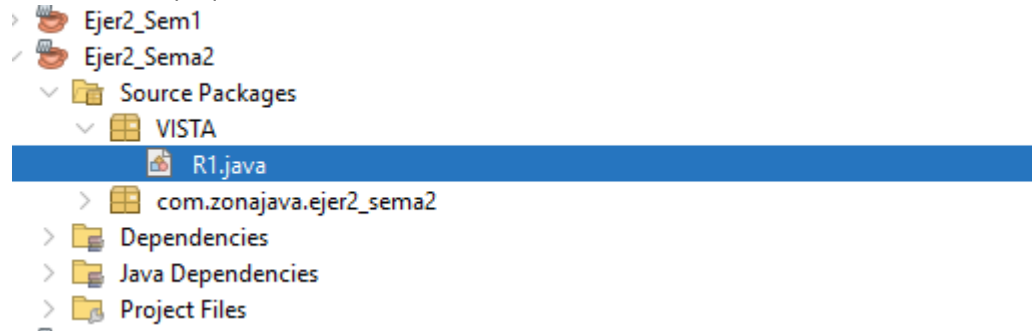

5. Pegamos este código.

```
package VISTA;

import javax.swing.*.*;
import java.awt.event.*;

public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel lblMonto;
    private JTextField txtMonto;
    private JButton btnProcesar, btnBorrar;
    private JTextArea txtSalida;

    public R1() {
        setTitle("Inversion en FERIA");
        setSize(400, 400);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        lblMonto = new JLabel("Monto:");
        lblMonto.setBounds(30, 30, 100, 25);
        add(lblMonto);

        txtMonto = new JTextField();
        txtMonto.setBounds(100, 30, 120, 25);
        add(txtMonto);

        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBounds(240, 30, 100, 25);
        btnProcesar.addActionListener(this);
        add(btnProcesar);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(240, 65, 100, 25);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

        txtSalida = new JTextArea();
        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(30, 110, 320, 200);
        add(scroll);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (e.getSource() == btnProcesar) {
            try {
                double monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText());
            }
        }
    }
}
```



```

double monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText());

double alquiler = monto * 0.23;
double publicidad = monto * 0.07;
double transporte = monto * 0.26;
double servicios = monto * 0.12;
double decoracion = monto * 0.21;
double varios = monto * 0.11;

txtSalida.setText("");
txtSalida.append("Alquiler: " + alquiler + "\n");
txtSalida.append("Publicidad: " + publicidad + "\n");
txtSalida.append("Transporte: " + transporte + "\n");
txtSalida.append("Servicios: " + servicios + "\n");
txtSalida.append("Decoracion: " + decoracion + "\n");
txtSalida.append("Gastos varios: " + varios + "\n");

} catch (Exception ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ingrese un numero valido");
}

}

if (e.getSource() == btnBorrar) {
    txtMonto.setText("");
    txtSalida.setText("");
}
}
}

```

6. En el archivo de Ejer2_Sema2 del paquete com.zonajava.ejer2_sema2 colocamos este código.

```

package com.zonajava.ejer2_sema2;

import VISTA.R1;

public class Ejer2_Sema2 {
    public static void main(String[] args) {
        R1 ventana = new R1();
        ventana.setVisible(true);
    }
}

```

7. Ejecutamos el program.

Inversion en Feria

Monto: 100

Procesar

Borrar

Alquiler: 23.0
Publicidad: 7.0000000000000001
Transporte: 26.0
Servicios: 12.0
Decoracion: 21.0
Gastos varios: 11.0

ACTIVIDAD 03

1. Enunciado.

Actividad 03

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:


- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

Dado el precio del producto y la cantidad de unidades adquiridas, **diseñe un programa** que determine el importe de la compra, el importe del primer descuento, el importe del segundo descuento, el importe del descuento total y el importe a pagar.


2. Solución

Campo	Descripción
Nombre	R1: Venta de Camisas
Resumen	Calcular el importe de compra, los descuentos 7% + 7%, el descuento total y el importe final a pagar por la compra de camisas.
Entradas	Precio de la camisa; Cantidad de unidades adquiridas
Resultados	Importe de compra; Primer descuento; Segundo descuento; Descuento total; Importe a pagar

3. Creamos el proyecto con las recursos.

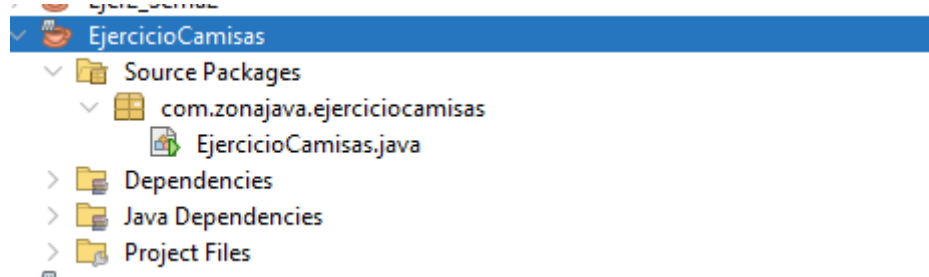

4. Creamos el paquete vista con el formulario.

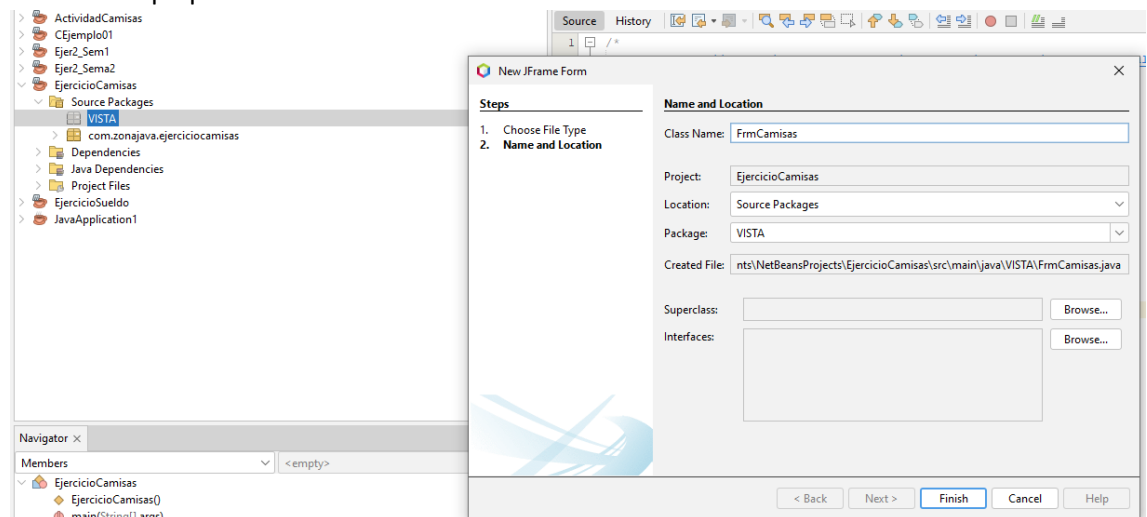

5. Colocamos este código en el FrmCamisas

```

/**
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package VISTA;

import java.awt.Color;
import javax.swing.*;

public class FrmCamisas extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logging.Logger.getLogger(FrmCamisas.class.getName());

    /**
     * Creates new form FrmCamisas
     */
    public FrmCamisas() {
        initComponents();
        crearInterfas();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialise the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new FrmCamisas().setVisible(true));
    }

    double precio, importeCompra, desc1, desc2, descuentoTotal, importePagar;
    int cantidad;

    private JTextField txtPrecio, txtCantidad;
    private JTextArea txtSalida;
    private JButton btnProcesar, btnNuevo, btnSalir;
    private void crearInterfas() {

        setTitle("Venta de Camisas");
        setSize(420, 280);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);
    }

```

```

        getContentPane().setLayout(null);
        getContentPane().setBackground(Color.WHITE);

        JLabel lblPrecio = new JLabel("Precio:");
        lblPrecio.setBounds(140, 20, 80, 25);
        add(lblPrecio);

        txtPrecio = new JTextField();
        txtPrecio.setBounds(220, 20, 100, 25);
        add(txtPrecio);

        JLabel lblCantidad = new JLabel("Cantidad:");
        lblCantidad.setBounds(140, 50, 80, 25);
        add(lblCantidad);

        txtCantidad = new JTextField();
        txtCantidad.setBounds(220, 50, 100, 25);
        add(txtCantidad);

        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBounds(20, 60, 90, 30);
        btnProcesar.setBackground(new Color(30,90,200));
        btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
        add(btnProcesar);

        btnNuevo = new JButton("Nuevo");
        btnNuevo.setBounds(20, 100, 90, 30);
        btnNuevo.setBackground(new Color(30,90,200));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        add(btnNuevo);

        btnSalir = new JButton("Salir");
        btnSalir.setBounds(20, 140, 90, 30);
        btnSalir.setBackground(Color.RED);
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        add(btnSalir);

        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setEditable(false);

        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBounds(140, 90, 240, 120);
        add(scroll);

        btnProcesar.addActionListener(e -> procesar());
        btnNuevo.addActionListener(e -> nuevo());
        btnSalir.addActionListener(e -> System.exit(0));
    }

    void ingresarDatos() {
        precio = Double.parseDouble(txtPrecio.getText());
    }

```

```

    cantidad = Integer.parseInt(txtCantidad.getText());
}

void calcularImporte() {
    importeCompra = precio * cantidad;
}

void calcularDescuentos() {
    desc1 = importeCompra * 0.07;
    desc2 = (importeCompra - desc1) * 0.07;
    descuentoTotal = desc1 + desc2;
}

void calcularPago() {
    importePagar = importeCompra - descuentoTotal;
}

void mostrarResultados() {
    txtSalida.setText("");
    txtSalida.append("Importe Compra: " + importeCompra + "\n");
    txtSalida.append("Descuento 1: " + desc1 + "\n");
    txtSalida.append("Descuento 2: " + desc2 + "\n");
    txtSalida.append("Descuento Total: " + descuentoTotal + "\n");
    txtSalida.append("Importe a Pagar: " + importePagar);
}

private void procesar() {
    ingresarDatos();
    calcularImporte();
    calcularDescuentos();
    calcularPago();
    mostrarResultados();
}

private void nuevo() {
    txtPrecio.setText("");
    txtCantidad.setText("");
    txtSalida.setText("");
}

// Variables declaration - do not modify
// End of variables declaration
}

```

6. En la clase EjercicioCamisas del paquete com.zonajava.ejerciciocamisas pegamos este código.

```

1 package com.zonajava.ejerciciocamisas;
2
3 import VISTA.FrmCamisas;
4
5 public class EjercicioCamisas {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         FrmCamisas ventana = new FrmCamisas();
9         ventana.setVisible(true);
10    }
11 }

```

7. Ejecutamos el programa.

Venta de Camisas

Precio:

Cantidad:

Procesar

Nuevo

Salir

Importe Compra: 200.0
 Descuento 1: 14.000000000000002
 Descuento 2: 13.020000000000001
 Descuento Total: 27.020000000000003
 Importe a Pagar: 172.98

1. Enunciado

Actividad 04

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado de acuerdo con la siguiente tabla:

Categoría	Tarifa horaria (S/.)
A	45.0
B	37.5

La bonificación por hijos se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

Número de hijos	Bonificación
Hasta 3	S/. 40.5 por cada hijo
Más de 3	S/. 35.0 por cada hijo

Por ley, todo empleado está sujeto a un porcentaje de descuento sobre el sueldo bruto de acuerdo con la siguiente tabla:


Sueldo bruto (S/.)	Descuento
≥ 3500	13.5%
< 3500	10.0%

Dadas la categoría y la cantidad de horas trabajadas de un empleado, **diseñe un programa** que determine el sueldo básico, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto que le corresponden.


2. Solución.

Nombre	R1: Cálculo de sueldo de empleados
Resumen	Calcular sueldo básico, bonificación por hijos, sueldo bruto, descuento y sueldo neto según categoría, horas trabajadas e hijos.
Entradas	Categoría del empleado; Horas trabajadas; Número de hijos
Resultados	Sueldo básico; Bonificación; Sueldo bruto; Descuento; Sueldo neto

3. Creamos el proyecto con el nombre EjercicioEmpleados.

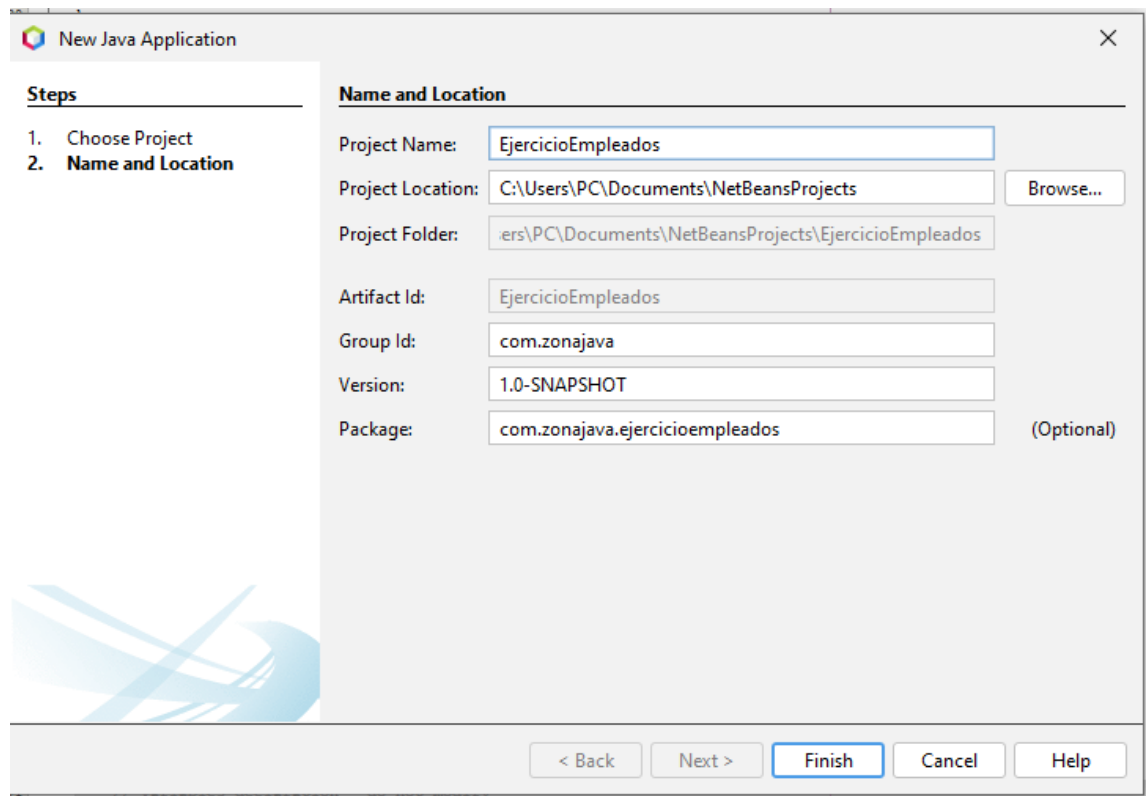

4. Creamos la paquete VISTA con la clase FrmEmpleado.

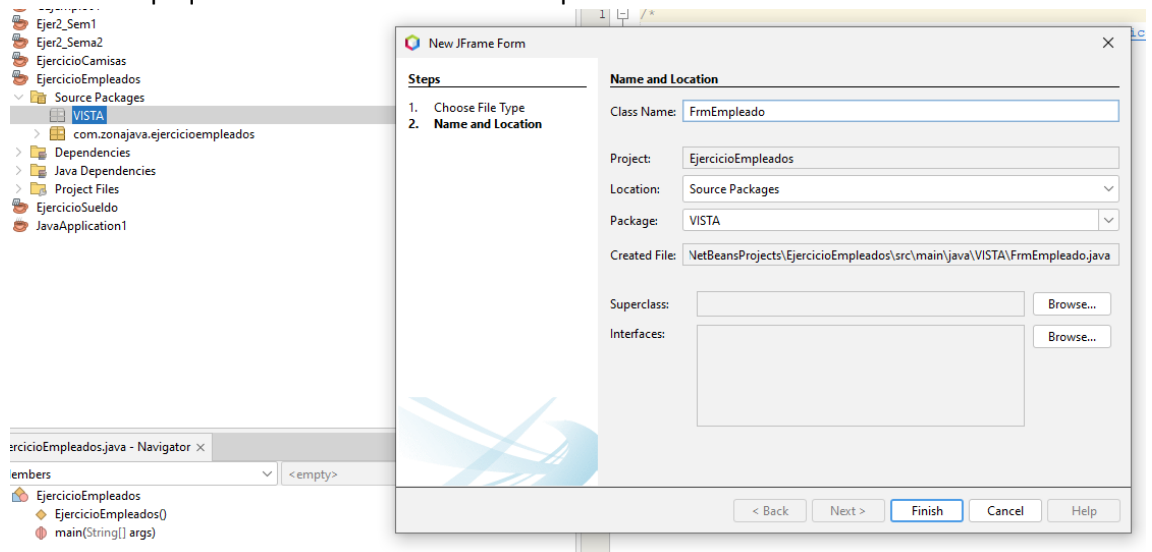

5. Colocamos este código.

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */
package VISTA;

import java.awt.Color;
import javax.swing.*.*;

public class FrmEmpleado extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logging.Logger.getLogger(FrmEmpleado.class.getName());

    /**
     * Creates new form FrmEmpleado
     */
    public FrmEmpleado() {
        initComponents();
        crearInterfas();
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Generated Code

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        Look and feel setting code (optional)

        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new FrmEmpleado().setVisible(true));
    }

    int categoria, hijos;
    double horas, sueldoBasico, bonificacion, sueldoBruto, descuento, sueldoNeto;

    private JComboBox<String> cboCategoria;
    private JTextField txtHoras, txtHijos;
    private JTextArea txtSalida;
    private JButton btnProcesar, btnNuevo, btnSalir;
    private void crearInterfas() {

        setTitle("Cálculo de Sueldo");
        setSize(450, 300);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);

        getContentPane().setLayout(null);
        getContentPane().setBackground(Color.WHITE);

        JLabel lblCategoria = new JLabel("Categoria:");
        lblCategoria.setBounds(130, 20, 80, 25);
        add(lblCategoria);
    }

```

```

cboCategoria = new JComboBox<>(new String[]{"A", "B"});
cboCategoria.setBounds(220, 20, 100, 25);
add(cboCategoria);

JLabel lblHoras = new JLabel("Horas:");
lblHoras.setBounds(130, 50, 80, 25);
add(lblHoras);

txtHoras = new JTextField();
txtHoras.setBounds(220, 50, 100, 25);
add(txtHoras);

JLabel lblHijos = new JLabel("Hijos:");
lblHijos.setBounds(130, 80, 80, 25);
add(lblHijos);

txtHijos = new JTextField();
txtHijos.setBounds(220, 80, 100, 25);
add(txtHijos);

btnProcesar = new JButton("Procesar");
btnProcesar.setBounds(20, 60, 90, 30);
btnProcesar.setBackground(new Color(30,90,200));
btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
add(btnProcesar);

btnNuevo = new JButton("Nuevo");
btnNuevo.setBounds(20, 100, 90, 30);
btnNuevo.setBackground(new Color(30,90,200));
btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
add(btnNuevo);

btnSalir = new JButton("Salir");
btnSalir.setBounds(20, 140, 90, 30);
btnSalir.setBackground(Color.RED);
btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
add(btnSalir);

txtSalida = new JTextArea();
txtSalida.setEditable(false);

JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
scroll.setBounds(130, 120, 260, 120);
add(scroll);

btnProcesar.addActionListener(e -> procesar());
btnNuevo.addActionListener(e -> nuevo());
btnSalir.addActionListener(e -> System.exit(0));
}

void ingresarDatos() {
    categoria = cboCategoria.getSelectedIndex();
    horas = Double.parseDouble(txtHoras.getText());
    hijos = Integer.parseInt(txtHijos.getText());
}

void calcularSueldoBasico() {
    if (categoria == 0)
        sueldoBasico = horas * 45;
}

```

```

        sueldoBasico = horas * 45;
    }
    else
        sueldoBasico = horas * 37.5;
}

void calcularBonificacion() {
    if (hijos <= 3)
        bonificacion = hijos * 40.5;
    else
        bonificacion = hijos * 35;
}

void calcularSueldoBruto() {
    sueldoBruto = sueldoBasico + bonificacion;
}

void calcularDescuento() {
    if (sueldoBruto >= 3500)
        descuento = sueldoBruto * 0.135;
    else
        descuento = sueldoBruto * 0.10;
}

void calcularSueldoNeto() {
    sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
}

void mostrarResultados() {
    txtSalida.setText("");
    txtSalida.append("Sueldo Básico: " + sueldoBasico + "\n");
    txtSalida.append("Bonificación: " + bonificacion + "\n");
    txtSalida.append("Sueldo Bruto: " + sueldoBruto + "\n");
    txtSalida.append("Descuento: " + descuento + "\n");
    txtSalida.append("Sueldo Neto: " + sueldoNeto);
}

private void procesar() {
    ingresarDatos();
    calcularSueldoBasico();
    calcularBonificacion();
    calcularSueldoBruto();
    calcularDescuento();
    calcularSueldoNeto();
    mostrarResultados();
}

private void nuevo() {
    txtHoras.setText("");
    txtHijos.setText("");
    txtSalida.setText("");
}

// Variables declaration - do not modify
// End of variables declaration
}

```

6. En la clase EjercicioEmpleados del paquete com.zonajava.ejercicioempleados.


```
package com.zonajava.ejercicioempleados;

import VISTA.FrmEmpleado;

public class EjercicioEmpleados {

    public static void main(String[] args) {
        FrmEmpleado ventana = new FrmEmpleado();
        ventana.setVisible(true);
    }
}
```

7. Ejecutamos el programa.

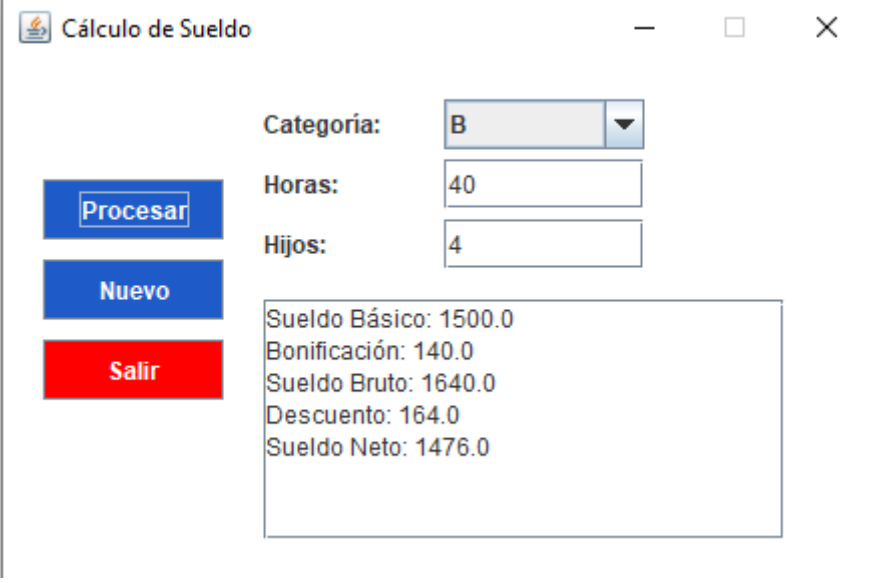

The screenshot shows a Java Swing window titled "Cálculo de Sueldo". On the left side, there are three vertically stacked buttons: "Procesar" (blue), "Nuevo" (blue), and "Salir" (red). To the right of these buttons, there are three input fields: "Categoría:" with a dropdown menu showing "B", "Horas:" with a text box containing "40", and "Hijos:" with a text box containing "4". Below these input fields is a large text area displaying the calculated salary components: "Sueldo Básico: 1500.0", "Bonificación: 140.0", "Sueldo Bruto: 1640.0", "Descuento: 164.0", and "Sueldo Neto: 1476.0".