

Elementi di multimedialità

Rev. Digitale 1.3 del 20/10/2020

Colori e Immagini	2
PPI e DPI	3
GIF	6
JPG	8
PNG	8
I segnali audio	10
I segnali video	12
I caratteri	14

Modelli di memorizzazione dei colori

Il modello RGB : sintesi ADDITIVA

Una vasta percentuale dello spettro visibile può essere ottenuta miscelando i cosiddetti **colori primari** rosso, verde e blu (Red, Green, Blue, ovvero RGB) in diverse proporzioni ed intensità. “**Sommando**” questi colori tra loro si ottengono colori via via sempre più ricchi di componenti cromatiche, fino ad arrivare al bianco che rappresenta la somma “complessiva” di tutte le possibili componenti cromatiche. Questa composizione è detta **sintesi additiva**, nel senso che ogni colore è ottenuto come “somma pesata” dei colori primari.

I monitor dei computer generano luce colorata attraverso una apposita eccitazione di fosfori rossi, verdi e blu. La luce prodotta dai fosfori si compone mediante Sintesi Additiva producendo tutti i colori dello spettro.

Rappresentazione dei colori in un sistema informatico

Il modello di rappresentazione dei colori più usato è il modello RGB, in cui ogni informazione di colore viene memorizzata su 3 bytes, uno per il **Rosso**, uno per il **Verde** ed uno per il **Blu**, ed ogni byte può assumere valori compresi tra 0 e 255 (in esadecimale tra 00 e FF). Esempi:

FF 00 00	Rosso	FF FF 00	Giallo	00 00 00	Nero
33 00 00	Rosso Scuro	00 FF FF	Ciano	FF FF FF	Bianco
FF 99 99	Rosso Chiaro	FF 00 FF	Magenta		
00 00 00	33 33 33,	66 66 66,	99 99 99,	CC CC CC	FF FF FF

Scala dei grigi

Le possibili combinazioni di questi 6 valori ($6^3 = 216$) generano i cosiddetti colori WEB SAFE, cioè quei colori riconosciuti da tutti i browser internet, anche su computer con vecchie schede video a 8 bit.

Esistono anche altri modelli di rappresentazione dei colori basati su un diverso numero di bytes :

1 Byte = 8 bit	=> Palette di 256 Colori fissi
2 Byte = 16 bit	=> Palette 65.536 Colori fissi (poco usato)
3 Byte = 24 bit	=> Modello RGB 16,8 Milioni di colori - True Color
4 Byte = 32 bit	=> Modello RGB + canale alfa relativo alla trasparenza - RGBA

Il modello CMYK : sintesi SOTTRATTIVA

In natura succede di solito il contrario di quanto finora descritto. **La sensazione di colore percepita dall'occhio umano, normalmente non è un fascio di luce colorata, ma è ciò che un oggetto, colpito da luce bianca, riflette dopo averne assorbito alcune componenti cromatiche.** Quando la luce bianca colpisce un qualunque oggetto, alcune componenti cromatiche vengono assorbite mentre altre vengono riflesse e percepite dall'occhio. Il colore riflesso dipende dalla “materia” che costituisce l'oggetto. Ad esempio un prato è visto verde in quanto l'erba riflette la componente verde della luce mentre invece assorbe le componenti di frequenza rossa e blu.

Il modello **CMYK** (Cyan, Magenta, Yellow, black) e si basa sulla **capacità propria di ciascun oggetto (es le tempere utilizzate per la pittura) di riflettere alcune componenti cromatiche e assorbirne altre.**

Ogni componente assorbita “**sottrae**” colore alla luce bianca incidente Per questa ragione i colori CMY sono detti colori sottrattivi e la loro combinazione è detta **sintesi sottrattiva** o **quadricromia**

Teoricamente, i pigmenti puri di cyan (C), magenta (M) e giallo (Y) dovrebbero combinarsi per assorbire tutto il colore e produrre il nero Nella realtà tutti gli inchiostri per la stampa non producono un colore nero puro ma producono un colore marrone scuro. Per ottenere il nero vero e proprio devono essere combinati con un inchiostro nero (K di black, dove si usa K anziché B per non creare confusione con la B di Blue).

I colori sottrattivi (CMY) e i colori additivi (RGB) sono complementari.

Ogni coppia di colori sottrattivi crea un colore additivo e viceversa.

La rappresentazione digitale delle immagini

Per la memorizzazione digitale delle immagini esistono due tecniche:

Raster (bitmap) in cui l'immagine è memorizzata come una mappa di pixel

Vettoriale in cui l'immagine è memorizzata mediante apposite formule matematiche

Grafica Raster: il formato bitmap

E' un formato nativo in cui l'immagine viene memorizzata come una mappa di bit priva di compressioni.

Ad ogni pixel dell'immagine viene associato un colore memorizzato su 1, 2 o, più frequentemente, 3 Bytes.

Una bitmap su 3 Byte, di dimensioni **1024 x 768 pixel** (area dello schermo) occuperebbe $3 \times 1024 \times 768 = 2.359.296$ Bytes, vale a dire circa **2,4 Mbyte** **più ulteriori informazioni relative al formato del file** (tipo di immagine, larghezza e altezza, etc). Su 2 Bytes occuperebbe $2 \times 1024 \times 768 = 1.572.864$ Bytes, circa 1,5 Mbytes.

Per scaricare una immagine di questo tipo da Internet, supponendo di disporre di un modem a 100 Kbyte / sec occorrerebbe un tempo $T = 2.400.000 / 100.000 = 24$ secondi

Se questa immagine fosse lo sfondo di una pagina web, questo sarebbe il tempo di download della pagina !!

Fotografie Digitali

Quando si scatta una fotografia digitale, la **macchina fotografica "memorizza" l'immagine come bitmap su un certo numero di pixel** definiti dalla risoluzione della macchina fotografica. Maggiore è il numero di pixel con cui viene "memorizzata" la fotografia bitmap, migliore sarà la qualità della fotografia stessa. Poiché normalmente il rapporto tra la base e l'altezza di una fotografia è 4:3 consegue che, dati i MPixel della macchina fotografica (area della fotografia) risulta automaticamente fissata anche la dimensione della fotografia espressa in pixel

$\text{area} = \text{base} \times 3/4 \text{ base}$, da cui **$\text{base} = \sqrt{\text{area} \times 4/3}$**

Mpixel	Dimensioni	Bytes (BMP)
786 K pixel	1024 x 768	2,36 MB
3 M pixel	2048 x 1536	9,43 MB
5 M pixel	2582 x 1936	15 MB
7 M pixel	3072 x 2304	21,2 MB

Per risparmiare spazio la fotografia viene poi automaticamente compressa dalla macchina fotografica in formato JPEG. **Notare che la compressione JPEG riduce l'occupazione di memoria in Bytes i una immagine, ma non le dimensioni in pixel dell'immagine, che continua ad avere sempre lo stesso identico formato.**

Esercizio: Calcolare le dimensione in pixel di una fotografia scattata a 10 MPixel.

Scansione di una immagine : PPI

Quando si scansiona una certa fotografia avente una certa dimensione fisica (ad esempio 17,3 cm x 13 cm), si può impostare come parametro di scansione il numero di **pixel per pollice** lineare (**PPI** pixel per inch dove 1 pollice = 2,54 cm) con cui si intende acquisire la fotografia. Ogni scanner è caratterizzato da un valore di **PPI max**, indicato in genere come **risoluzione ottica dello scanner** (tipicamente 960).

Maggiore è il PPI utilizzato per l'acquisizione, maggiore sarà il numero di dettagli acquisiti, maggiore sarà il numero di pixel che andranno a comporre l'immagine, maggiori saranno i bytes dell'immagine.

Ad esempio, data una fotografia grande **17,3 cm x 13 cm**, che espressa in pollici diventa 6,82" x 5,12", facendo una acquisizione a 100 PPI si ottiene una fotografia grande 682 pixel x 512 pixel avente un'area di 350 K pixel ed una occupazione in memoria di circa 1 M Bytes-

Acquisendola invece a 200 PPI si ottiene una fotografia grande 1365 pixel x 1024 pixel avente un'area di circa **1,4 M pixel** ed una occupazione in memoria di circa 4,2 M Bytes

La scelta del PPI da utilizzare in acquisizione dipende da come dovrà essere utilizzata l'immagine:

- Se l'immagine acquisita deve essere allegata in una registrazione web o inserita in un sito, non deve essere troppo pesante. Molte registrazioni impongono una dimensione massima del file da allegare.

Date le dimensioni iniziali della fotografia (in cm) e le dimensioni finali che dovrà avere l'immagine su video espresse in pixel, risulta automaticamente definito il PPI da utilizzare in acquisizione. Ad esempio partendo dalla precedente fotografia **17,3 x 13** si ottiene

PPI	Dimensioni
72	482 x 361
100	682 x 512
200	1365 x 1024

Se si desidera ottenere una immagine 1024 x 768 pixel, un PPI di 150 potrebbe essere sufficiente. Se l'immagine di partenza è molto grande, sono sufficienti bassi PPI di acquisizione, mentre se l'immagine di partenza è molto piccola occorre una acquisizione con elevato PPI.

- Se l'immagine acquisita dovrà poi di nuovo essere stampata, per avere una stampa di qualità occorre acquisirla con elevati PPI in modo da avere una elevata quantità di dettagli

Esercizi

- Un'immagine 6 cm x 8 cm viene acquisita a 200 PPI. Calcolare la dimensione in pixel dell'immagine risultante, la sua occupazione di memoria ed il tempo di download con un modem a 100 kbyte/sec.
- Si vuole acquisire una fotografia grande 9 cm x 12 cm. Supponendo di voler ottenere una immagine grande 1020 x 768 pixel, calcolare il PPI minimo necessario.

Considerazioni sulla visualizzazione di una immagine

Considerando una immagine 2048 x 1536 pixel, se questa immagine venisse utilizzata come desktop di un computer su cui è impostata una tipica risoluzione video di 1024 x 768, ovviamente deborderebbe oltre i bordi del video. A tal fine occorre fare alcune importanti osservazioni:

- Alcuni software, come ad esempio i **Browser** oppure Windows stesso, consentono di impostare dei **fattori di scala** dell'immagine. In pratica consentono di ingrandire o rimpicciolire l'immagine visualizzata, senza però modificarne le dimensioni. E' assurdo, in una pagina web, utilizzare una immagine 2048 x 1536 che occupa tantissimi byte (e tempo di download) e poi chiedere al Browser di visualizzarla ridotta.
- I software di **Image Editing** consentono di **modificare realmente le dimensioni di una immagine** (Larghezza e Altezza espresse in Pixel). Dunque prima di utilizzare una immagine all'interno di una pagina web occorre utilizzare un Editor di Immagini per ridurre le dimensioni dell'immagine fino ai valori desiderati. Questa riduzione comporterà l'eliminazione di un certo numero di pixel intermedi con relativa riduzione delle dimensioni del file. I pixel rimossi non potranno più essere in nessun modo recuperati.

Stampa di una immagine: La massima risoluzione percepibile dall'occhio umano

Alcuni studi hanno dimostrato che l'occhio umano riesce a percepire, su un foglio stampato, una qualità massima di **300 PPI**, cioè 300 pixel per pollice lineare.

[Cioè l'occhio umano riesce a cogliere al max 6 righe nere per millimetro, cioè 12 punti alternati bianchi e neri per millimetro. Poiché un pollice = 25,4 mm, facendo 12 x 25,4 ecco il limite di 300 punti per pollice].

Il valore **PPI = 300** è utilizzato in stampa in tutte le riviste e cartellonistica in genere.

Oltre è inutile andare in quanto l'occhio umano non percepirebbe gli ulteriori dettagli

Per quanto concerne il **display**, innanzitutto le sue dimensioni sono in genere indicate in pollici riferiti alla diagonale del display. Dopo di che ogni schermo è caratterizzato da un preciso valore di **PPI** (o risoluzione video, modificabile in un certo range all'interno delle configurazioni di sistema). Per calcolare questo PPI occorre conoscere la risoluzione orizzontale (ad esempio 2048 pixel), dividerla per la lunghezza in pollici ed il gioco è fatto. Idem per la risoluzione verticale. Tra l'altro non è detto che risoluzione verticale ed orizzontale coincidano.

Il primo smartphone ad arrivare ad una risoluzione di **300 PPI** è stato l'**iPhone4**, presentato il **7 giugno 2010** con il concetto di “**display retina**” cioè il primo display avente la stessa risoluzione dell'occhio umano.

Dopo di che, negli anni, la risoluzione degli smartphone ha raggiunto valori di PPI anche molto superiore a 300.

L'articolo <http://www.tecnologiasenzastress.com/smartphone/smartphone/dpi-dei-display-quant-ne-vediamo-davvero.html> espone una semplice formula per il calcolo del **PPI** di un display a partire da:

- Risoluzione orizzontale (es per uno smartphone **1440 px**)
- Risoluzione verticale (es per uno smartphone **2560 pixel**)
- Lunghezza della diagonale in pollici (es **5,1** pollici)

Con questi valori il risultante è **576 PPI** dunque ben superiore a 300.

L'articolo spiega che in realtà non esiste un limite ben definito per la risoluzione dell'occhio umano di fronte ad un display, ma questo limite dipende dalla tipologia di display (che può offrire o meno una migliore visione dei colori), dalla luminosità, da un angolo di visione più o meno ampio e infine anche dalla persona.

La conclusione è però quella che oltre i **500 / 530 PPI** è inutile andare.

Stampa di una immagine

Data una certa immagine avente una certa dimensione espressa in pixel, se la si vuole stampare a 300 PPI rimane automaticamente definita la dimensione della stampa. Viceversa se si desidera stampare una fotografia a 300 PPI con una certa dimensione, rimane automaticamente fissata la dimensione in pixel che dovrà avere l'immagine.

La seguente tabella indica il numero di pixel necessari per stampare fotografie con qualità pari a 300 PPI:

<i>Dimensioni della stampa</i>	<i>Pixel Necessari</i>
cm 5 x 4	307 K Pixel (640 x 480)
cm 9 x 7	786 K Pixel (1024 x 768)
cm 17 x 13	3 M Pixel (2048 x 1536)
cm 22 x 16,5	5 M Pixel (2592 x 1944)

Es 17,3 cm x 13 cm in pollici diventa 6,82” x 5,12”, cioè (6,82x300)pixel x (5,12x300)pixel = 3 MPixel

- Se la fotografia viene stampata con dimensioni più piccole rispetto a 17,3 x 13 significa che avrà un PPI maggiore di 300, dunque un livello di risoluzione maggiore rispetto a quella percepibile.
- Se la fotografia viene invece stampata con dimensioni più grandi rispetto a 17,3 x 13 significa che avrà un PPI minore di 300 dunque la risoluzione potrà sembrare imperfetta all'occhio umano.

Problema inverso: calcolare la massima dimensione di stampa (a 300 PPI) di una fotografia scattata a 10 MPixel

Il DPI


Purtroppo una stampante a getto d'inchiostro o anche laser, a differenza delle **lastre tipografiche fotoincise**, con tre sole cartucce di colore non è in grado di riprodurre tutte le varie sfumature possibili di colore per cui, anche stampando a 300 PPI, la stampa avrà comunque una qualità inferiore rispetto all'immagine originale.

Pertanto, per ottenere un passaggio tonale il più naturale possibile, la stampante scompone i vari pixel in **molti punti ognuno formato da un diverso colore base**. Tecnica utilizzata anche nella pittura chiamata **divisionismo**. Questi punti si chiamano **DPI** (Dot Per Inch) e **rappresentano il numero di punti monocromatici che la stampante riesce a stampare per pollice lineare**.

Una tecnica ad esempio è quella di stampare un pixel come un quadrato a 9 punti colorati. In questo modo una stampa a 300 PPI richiede una stampante a 2700 DPI.

Ultimamente, per migliorare ulteriormente la qualità della stampa, sono comparse delle stampanti dette “fotografiche” che utilizzano due cartucce entrambe a tre colori (Ciano Magenta Giallo + Nero Rosa Celeste).

Il DPI di stampa può anche essere configurato come parametro della stampante nel parametro **Qualità di stampa**

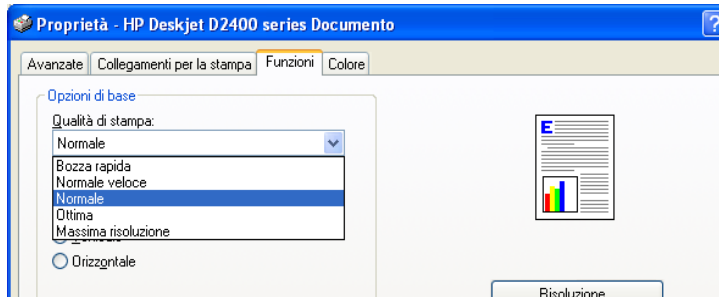

Una qualità di stampa normale indica che la stampa verrà eseguita con un DPI pari al PPI dell'immagine ricevuta. Le opzioni "Bozza rapida" e "Normale veloce" indicano una stampa con un DPI inferiore al PPI ricevuto, in modo da eseguire la stampa più rapidamente e con un minor spreco di inchiostro. Viceversa le opzioni "ottima" e "massima risoluzione" indicano una stampa con DPI maggiorato e dunque di migliore qualità.

Compressione delle Immagini Bitmap

Per fare in modo che le immagini raster occupino una minore quantità di spazio, sono stati creati algoritmi di compressione che **riducono l'occupazione di memoria dell'immagine, senza alterarne le dimensioni**.

GIF Graphic Interchange Format

Primo formato grafico utilizzato in Internet. La compressione avviene in 2 fasi:

- Riduzione del numero dei colori ai valori della Palette, tipicamente 1 byte (**con** perdita di informazione)
- Compressione dei colori uguali (algoritmo **LZW** **senza** perdita di informazione)

a) In una immagine GIF l'informazione relativa al colore viene memorizzata al max su 8 bit, dunque una immagine GIF può utilizzare al **max 256 colori** fra i 16 milioni di colori RGB. L'immagine viene dapprima indicizzata nel modo seguente: All'interno dell'immagine viene memorizzata, sotto forma di **tabella lunga 256 celle da 3 bytes**, la **palette** di colori RGB utilizzata per realizzare l'immagine. Per le immagini internet si utilizza normalmente la Web Safe Palette basata sui 216 colori del web. Ogni pixel dell'immagine conterrà memorizzato un puntatore al relativo colore all'interno della palette. I software di grafica, nel momento in cui si chiede di convertire una immagine a 16 Ml di colori in una immagine GIF a 256 colori, eseguono una approssimazione dell'immagine, **approssimando ogni pixel al colore più vicino** fra quelli presenti nella palette.

b) Ottenuta l'immagine indicizzata, viene applicata la compressione **LZW** che è una compressione "**lossless**", **senza perdita di informazione**. Questa compressione sfrutta il fatto che nelle immagini molto spesso ci sono aree dello stesso colore, in cui un pixel presenta lo stesso colore dei pixel vicini. Ad esempio quando incontra una riga di 20 pixel blu, l'informazione relativa al colore viene memorizzata in soli 2 bytes nel formato "20 blue", contro i 20 * 3 bytes richiesti dal bitmap nativo. Questo algoritmo perde evidentemente di efficienza nel caso di immagini con continue sfumature tipo le fotografie.

Interlacciamento

Una immagine GIF può essere salvata in modo interlacciato, ma in tal caso aumenta l'occupazione di memoria. **L'immagine interlacciata verrà visualizzata a righe alterne dalla cima verso il fondo**. L'immagine viene visualizzata come un mosaico aggiornato in 4 fasi successive. Viene inviata inizialmente al browser una riga ogni otto. Raggiunto il fondo dell'immagine (12,5% del totale, dunque 1/8 del tempo), la parte scaricata viene subito visualizzata. Gli aggiornamenti successivi vengono visualizzati al raggiungimento del 25%, 50% e 100%. In questo modo il visitatore può rapidamente rendersi conto del contenuto interrompendo eventualmente il download.

Dithering

Un possibile miglioramento della compressione dell'immagine è quello di impostare, in fase di conversione, un filtro di riduzione del "**Dithering**" (tremolio). Durante la conversione può succedere che un pixel all'interno di un'area più o meno omogenea venga approssimato ad un diverso valore della palette rispetto agli altri. Ciò interromperebbe l'area contigua della compressione LZW. Impostando il filtro di riduzione del dithering i pixel di colore diversi vengono assimilati a quelli circostanti. La riduzione del Dithering (**Dithering Off**) va bene nel caso di immagini con ampie aree flat (dove oltre ad aumentare le dimensioni è anche visivamente fastidioso), mentre il dithering viene di solito mantenuto (**Dithering On**) nella conversione di immagini fotografiche.

Trasparenza

In una immagine GIF si può normalmente scegliere, mediante un apposito puntatore (eyedropper, contagocce), uno specifico pixel di colore e rendere trasparenti tutti i pixel di quel colore. Per il colore scelto si può impostare anche un indice di trasparenza (alpha channel) da 0 a 100, dove 0 = completamente trasparente, 100 = solido. Questa tecnica viene spesso applicata per rendere trasparente un colore uniforme di sfondo. Vengono però resi trasparenti tutti gli eventuali pixel di quel colore anche interni all'immagine. E' consentito eliminare la trasparenza da una o più aree in cui la trasparenza stessa risulta indesiderata.

Versioni

GIF87 versione originale del formato avente le seguenti caratteristiche basilari

- 1) Gestione dei colori tramite palette con max 256 colori.
- 2) Compressione indicizzata LZW (Lempel Zev Welch) (brevettata)
- 3) Possibilità di Interlacciamento

GIF89 Vengono aggiunte due nuove potenzialità:

- 1) Possibilità di trasparenza di un colore a scelta
- 2) Possibilità di animazioni (GIF animate).

GIF Animate

Una immagine GIF animata consiste in una serie di diapositive (normalmente denominate FRAME) ciascuna caratterizzata da un tempo di visualizzazione. Aprendo un file .gif animato si può vedere la sequenza delle diapositive che lo compongono, caratterizzate dalla sigla **F xx D yy** dove **F rappresenta il numero d'ordine della diapositiva, D il suo tempo di visualizzazione**, normalmente espresso in 1/100 sec (configurabile mediante tasto destro / properites).

Per realizzare l'immagine animata occorre comunque realizzare preventivamente tutti i diversi frames. Per ogni frame si può settare un **livello di trasparenza**. I metodi Disposal consentono di impostare diversi effetti di transizione tra un frame e l'altro. Ad esempio, se il nuovo frame ha una zona di trasparenza, si può fare in modo che il frame precedente rimanga visualizzato sotto l'area di trasparenza del frame successivo. Le GIF animate, così come le GIF statiche, memorizzano all'interno dell'immagine una **palette di 256 colori**. E' anche possibile utilizzare palettes multiple (una per ogni frame), a scapito di un notevole incremento delle dimensioni del file (normalmente si utilizza come palette unica la WebSafe). Per una GIF Animata, si può impostare un numero finito di **cicli di ripetizione** dell'animazione. Normalmente si usa il valore FOREVER. I vecchi browser supportano soltanto i valori NONE e FOREVER, e non un numero esatto di cicli. I singoli frames delle GIF Animate possono essere **interlacciati**. L'interlacciamento potrebbe però interferire con l'animazione.

Per quanto riguarda la **compressione**, oltre alla compressione LZW applicata ad ogni singolo frame, in genere viene anche ottimizzata l'occupazione di memoria dell'animazione evitando di memorizzare quei pixel che rimangono immutati tra un frame ed il successivo. A questo proposito esistono tre diverse strategie:

- 1) Minimun Bounding Rectangle Per ogni frame vengono memorizzate le aree rettangolari minime necessarie per racchiudere i pixel che hanno subito modifiche
- 2) Frame Differencieng Per ogni frame vengono salvati soltanto i singoli pixel che sono cambiati rispetto al frame precedente Non tutti i software di grafica sono in grado di applicare questa tecnica.
- 3) LZW Interframe Optimization Produce la migliore compressione. Utilizza la compressione LZW per registrare la frequenza dei cambiamenti di ogni singolo pixel all'interno della sequenza dei frames.

Molti software commerciali, come ad esempio Animation Paint Shop Pro consentono, (comando File / Animation Wizard), di applicare degli effetti particolari ad una qualsiasi immagine fissa, generando automaticamente le varie diapositive intermedie.

JPEG Joint Photographic Expert Group

Il nome JPEG deriva dal gruppo di lavoro istituito nel 1985 dall'ISO, (International Standard Organization, ente internazionale che si occupa di standard industriali a livello mondiale) con lo scopo di definire uno standard per la digitalizzazione, compressione e decompressione di immagini fotografiche.

Le immagini JPEG sono basate su un sistema **RGB a 3 Byte** (True Color).

Mentre la compressione GIF opera per punti orizzontali, e dunque comprime poco in caso di barre verticali colorate, la compressione JPG opera per **quadrotti** grandi di solito **8x8 pixel** i cui colori vengono elaborati mediante complesse formule matematiche. Queste aree diventano chiaramente visibili quando si impostano elevati fattori di compressione. La compressione JPG si basa sul concetto di "**frequenza di variazione dei colori**" (o di concentrazione dei dettagli) all'interno dell'immagine. Le aree a variazioni ridotte (es un cielo blu) subiscono una maggiore compressione rispetto alle aree a maggiore variazione, dove c'è una maggiore concentrazione di dettagli. La compressione di ogni singola area si basa su una tabella precalcolata di compressione, la cosiddetta **tabella di Huffman**, che alcuni software consentono di sostituire con tabelle personalizzate.

Fattore di compressione o Fattore di Qualità

La compressione jpeg provoca sempre una **perdita di informazione**, (lossy) tanto maggiore quanto maggiore risulta il fattore di compressione utilizzato. Questo fattore:

- in alcune applicazioni è denominato fattore di compressione da 1 (bassa compress) a 100 (alta compress)
- Più spesso è denominato fattore di Qualità da 1 (bassa qualità, quindi elevata compressione) a 100 (alta qualità, bassa compressione).

Photoshop utilizza un fattore di qualità 0 – 10, dove lo 0 equivale al 30 della scala standard ed il 10 equivale circa al 80 della scala standard.

Una piccola perdita di informazione su una fotografia visualizzata su un monitor è in genere impercettibile dall'occhio umano. Fino ad un fattore di **Qualità 80 la perdita di informazione è praticamente impercettibile**. La scelta del fattore di compressione dipende dalla qualità finale che si desidera ma anche dall'immagine stessa. Una fotografia con bassa frequenza di variazione dei colori può essere fortemente compressa sempre con buona qualità. Viceversa su una fotografia ricca di dettagli una eccessiva compressione può causare perdita di qualità.

La tecnica migliore è quella di eseguire alcune prove valutando la qualità risultante.

Alcuni software, ad esempio Fireworks, mostrano una anteprima dell'immagine in base al fattore di compressione scelto. E' comunque bene tenere sempre una copia dell'immagine originale.

Qualità e Tempo di decompressione

In genere, a parità di qualità, una fotografia compressa jpeg ha una occupazione di memoria 2 o 3 volte inferiore rispetto al gif. Il gif continua invece a rimare preferibile su immagini con ampie aree flat.

Occorre anche tenere presente che una immagine jpeg, prima di essere visualizzata, deve essere decompressa dal browser. Il tempo di decompressione di una immagine jpeg è decisamente superiore rispetto al tempo di decompressione di una immagine GIF.

Trasparenza e Interlacciamento

JPEG **non gestisce** la trasparenza né l'interlacciamento.

PNG Portable Network Graphics

PNG (che si legge 'ping') è un nuovo formato per la gestione delle immagini pensato soprattutto per il web.

PNG esegue una **compressione senza perdita** (come il GIF). Esistono due formati :

PNG-8 (256 colori) adatto per immagini con colori piatti o con un limitato numero di colori, mentre

PNG-24 (16.7 milioni di colori) adatto ad immagini fotografiche con più sfumature e gestione della trasparenza.

Perché PNG?

Perché si è sentita la necessità di sviluppare il PNG, quando GIF e JPEG svolgevano già il loro compito? Per capirlo bisogna risalire al 1995, quando la CompuServe e la Unisys, armate delle giuste autorizzazioni legali, annunciarono che da quel momento in poi l'implementazione del formato GIF in qualsiasi software avrebbe comportato il pagamento di una quota ad Unisys, quale detentrica a tutti gli effetti del brevetto per la compressione LZW utilizzata nel formato GIF. Dalla necessità di svincolarsi dal pagamento di questa quota, è nata l'idea di sviluppare un nuovo formato, completamente free, con caratteristiche simili allo standard GIF. Gli altri formati esistenti (esempio TIF, FIF) **sono tutti lossy**, cioè con perdita di informazione (come JPEG).

PNG a confronto con GIF e JPEG

- **Lossless** PNG e GIF, al contrario di JPEG, sono formati "lossless", ovvero senza perdita di informazione durante la compressione.
- **Formato** Il formato PNG, come il JPEG, supporta un formato colore a **24 bit**.
- **Trasparenza** JPG non supporta la trasparenza, GIF permette di rendere completamente trasparente un solo colore della palette. PNG-24, invece, mediante il cosiddetto **canale Alfa**, supporta 256 livelli di trasparenza per ogni singolo pixel. Il formato PNG può memorizzare ogni singolo pixel nel cosiddetto formato **RGBA** su **32 bit** : 24 per il colore RGB + 1 Byte per il canale Alfa relativo alla trasparenza del singolo pixel. 0 significa trasparente, 255 significa solido
- **Interlacciamento** Sia PNG che GIF supportano l'interlacciamento (cioè la possibilità di visualizzare, l'immagine per gradi con una definizione via via crescente).
La visualizzazione dell'anteprima in PNG è più veloce rispetto a GIF (inizia dopo 1/64 del totale).
- *Immagini Animate A differenza di GIF, JPEG e PNG supportano solamente **immagini statiche** (per le animazioni esiste un formato gemello di PNG, detto MNG). Si è preferito separare le 2 cose*
- *Di GIF esiste una **versione non compressa**, mentre né PNG né JPEG la prevedono. E' stata volutamente omessa questa possibilità per PNG poichè, essendo quest'ultimo un formato pensato per il web, è sembrato inopportuno l'invio in rete di dati non compressi, inutilmente più pesanti.*
- *PNG supporta solo la **codifica RGB** che è la più portabile (meno dipendente dalla piattaforma). JPEG usa la codifica HSB (Hue Saturation Brightness) mentre GIF usa una palette di colori.*

PNG-24 è forse leggermente più pesante (cioè ha una dimensione in Kb più elevata) del JPEG per la compressione di alcune immagini, ma trattandosi di un formato senza perdita, al contrario di JPEG, resta comunque una alternativa interessante. Una particolarità degna di nota è che PNG è stato scelto dalla Macromedia come formato standard per le applicazioni Fireworks e Flash

Tanti pregi funzionali e il fascino di un nuovo standard gratuito sulla rete. Perché allora, pur essendo funzionante e testato, PNG non è molto utilizzato? Perché, per quanto efficiente possa essere, un algoritmo di compressione lossless non potrà mai arrivare ad un livello di compressione assimilabile ad un algoritmo lossy.

Grafica Vettoriale

Le immagini bitmap sono poco scalabili, nel senso che, nel momento in cui si ingrandiscono, l'immagine perde le proprie caratteristiche risultando sempre più sgranata. Nella **Grafica Vettoriale** un'immagine è descritta mediante un insieme di primitive geometriche che definiscono punti, linee, curve e poligoni ai quali possono essere attribuiti colori e anche sfumature. Usata nelle **clipart** e anche quando si salvano i testi come immagine

*La Grafica Vettoriale è basata sul concetto di **spline** che, in analisi matematica, è una funzione, costituita da un insieme di polinomi raccordati tra loro, il cui scopo è interpolare in un intervallo un insieme di punti (detti nodi della spline), in modo da essere continua (almeno fino ad un dato ordine di derivate) in ogni punto dell'intervallo.*

Vantaggi:

- Occupazione di memoria molto inferiore rispetto alla grafica raster
- Facilmente manipolabili, con possibilità di ingrandire l'immagine senza perdita di risoluzione.

Formati:

- **FLA** (flash) – **DWG** (Autocad) - **SVG** (Scalable Vector Graphics) – **AI** (adobe Illustrator) - **WMF** (Microsoft)

I segnali Audio

Come segnale acustico si intende l'insieme delle frequenze udibili dall'orecchio umano, insieme che si estende circa da 16/20 Hz a 20/24 KHz. Spesso questo range viene approssimato tra **20Hz e 20 KHz** circa.

Il segnale acustico emesso dalla voce umana è invece concentrato intorno alla frequenza di **1 kHz**

La digitalizzazione di un segnale audio è basata sul teorema del campionamento di **Shannon** (1942 Bell Laboratories): **Per digitalizzare un qualunque segnale senza perdita di informazione occorre campionarlo ad una frequenza pari almeno al doppio della massima frequenza contenuta all'interno del segnale**. Dunque per poter digitalizzare un segnale audio occorre campionarlo almeno a 40 KHz (40.000 campioni al secondo).

Per i CD Audio è stata adottata la frequenza di campionamento di **44,100 KHz** per canale (arrivando così a digitalizzare i toni acuti fino a 22 KHz) con memorizzazione del segnale in un formato a **16 bit**, cioè 2 Bytes. Per un segnale stereofonico occorrono:

$$44.100 \times 2 \text{ (bytes)} \times 2 \text{ (canali)} = 176.400 \text{ Bytes / sec.}$$
$$176.400 \times 60 \text{ sec} = 10.584.000 \text{ Bytes / min} = \mathbf{10 \text{ Mbytes / min}}$$

Il file ottenuto è in pratica un file "nativo" (come il bitmap per le immagini) di qualità detta comunemente **QUALITA' CD** e può essere memorizzato in formato **.cda** (formato usato nei CD audio, con specifiche definite all'interno del cosiddetto Red Book: capienza max **74 minuti**, pari alla nona sinfonia di Beethoven)

Esempio: Tempo di download di un brano musicale di durata 5 minuti utilizzando un modem da 100 Kbyte/sec
 $T = 176.400 \times 300 \text{ (sec)} / 100.000 = 529 \text{ sec}$, circa 9 minuti

Il formato WAV (Waveform Audio Format)

.wav è un formato NON compresso nato per sistemi Windows ma diventato di fatto uno standard. I file wav sono files nativi esattamente come i cda, **lossless**, quindi con elevate dimensioni, spesso utilizzati dagli utenti professionali per memorizzare l'audio. Nel momento in cui si registra un file WAV è possibile scegliere fra diverse frequenze di campionamento (tip **48Kz**), diverse profondità di codifica (tip **24 bit**) e diverso numero di canali.

- **frequenza di campionamento:** Valori tipici sono 8, 11, 22, 44,1, 48, 96 KHz). I valori più usati sono 44,1 kHz e soprattutto **48 kHz**, utilizzato nella **TV digitale, DVD video, DAT**, registrazioni professionali. 96 KHz è sovradimensionato e poco utilizzato (secondo canale di post produzione)
- **numero di bit di codifica:** Generalmente 8, 16 o 24. Le codifiche su 24 bit sono molto precise ma provocano un incremento delle dimensioni pari al 50 % (tre byte per campione contro due)
- **numero dei canali:** Generalmente 1, 2, 4 o 6. Oggi addirittura 7 canali

Il Wav è un **formato proprietario a sorgente aperto** che può essere riprodotto da tutti i player musicali, ma non è direttamente riproducibile dai CD Player. **Per poter masterizzare un brano WAV su un CD occorre convertirlo in formato .cda**. Qualunque masterizzatore può convertire un file **.cda** in un file **.wav** e viceversa

Formati simili al WAV sono :

- **.aiff** (Audio Interchange File Format) standard Apple
- **.au** (μ -Law, pronunciato myoo-Law) standard Unix

Esercizio: Calcolare l'occupazione di memoria di un brano .wav con durata 10 min, campionamento 48 KHz 24 bit, 2 canali $[48.000 \times 3 \times 2] \times 600$

Il formato MP3

Sui segnali audio non è possibile eseguire una compressione significativa senza perdita di informazione. Per questo motivo le tecniche di compressione dei segnali audio sono nate molto dopo rispetto a quelle delle immagini, e presentano fattori di compressione decisamente inferiori. La tecnica ormai diventata standard della compressione audio è la tecnica **MPEG3** (detta comunemente MP3, 1997).

Il nome MPEG (Moving Picture Expert Group) deriva dal nome del gruppo di lavoro (comprendente anche Microsoft e Apple) incaricato dalla ISO per mettere a punto un sistema completo per la codifica e decodifica di segnali multimediali audio video.

Lo standard MP3 prevede innanzitutto la possibilità di abbassare la frequenza di campionamento sotto i 44,100 kHz. In tal modo si perdono le componenti più acute del segnale, ma i successivi algoritmi di compressione risultano notevolmente semplificati. Dopo di che **viene eseguita una compressione dinamica non lineare in cui vengono maggiormente compresse le frequenze con un basso valore di intensità**. La compressione viene eseguita comprimendo le bande laterali (rispetto alla frequenza di **1 KHz, considerata frequenza di centrobanda per la voce**) in modo tanto più consistente quanto minore risulta il livello sonoro del segnale. Si arriva ad un fattore di compressione pari a circa 12 con perdite di informazioni percettibili ma accettabili.

Tenendo conto che un campionamento a 48 kHz – 16 bit – 2 canali equivale a **192 kBytes/sec = 1536 bit / sec**, i valori di campionamento utilizzati nelle compressioni MP3 sono:

Layer 1a (musica ottima)	384 kbit/sec cioè 1/4 rispetto al campionamento 48 kHz (ottenibile con campionamento a 12 kHz x 16 bit x 2 canali, oppure 24kHz 16 bit 1 canale)
Layer 1b (musica buona)	320 kbit/sec circa 1/5 rispetto al campionamento 48 kHz
Layer 2a (musica compressa)	256 kbit/sec cioè 1/6 rispetto al campionamento 48 kHz
Layer 2b (musica compressa)	192 kbit/sec cioè 1/8 del campionamento 48 kHz (il più utilizzato)
Layer 3a (solo vocale)	128 kbit/sec cioè 1/12 del campionamento 48 kHz (web radio)
Layer 3b (solo vocale)	112 kbit/sec cioè 1/13 del campionamento 48 kHz

Un segnale compresso MP3 può essere riportato nella versione originaria .wav però non si possono certo ricostruire le informazioni perse durante la compressione ed **il segnale finale avrà la stessa qualità del MP3**

Cenni su altri formati : OGG e MIDI

OGG

Perchè Firefox non supporta mp3?: The MP3-compression algorithm is patent-protected by the Fraunhofer Institute IIS (iis.fraunhofer.de). If they would do that, they could no longer distribute Firefox for free. The better question is: Why don't Apple & Microsoft support ogg vorbis, which is (and always has been and always will be) a completely free file format, with quality and compression just as good as mp3, if not better...

Ogg è un **formato contenitore libero** per il trasporto di flussi di bit progettato con l'intento di permettere sia lo **streaming** che l'archiviazione in maniera efficiente. Il contenitore ogg include diversi **codec** indipendenti sia per il **video** che per l'**audio**. I file con l'estensione ".ogg" possono contenere uno qualsiasi dei formati supportati e i vari codec ogg sono stati incorporati in molti riproduttori multimediali, sia proprietari che liberi.

- Il nome deriva dall'espressione inglese *to ogg* con il significato approssimativo di "**intraprendere un'azione azzardata**, con esiti incerti e conseguenze probabilmente deleterie".
- **Ogg è il formato ufficialmente preferito per i file audio e video di Wikipedia.**
- Spesso il termine "ogg" è stato usato per indicare il formato di file audio **Ogg Vorbis**, cioè un file audio codificato con un codec Vorbis, che è stato il primo codec utilizzato nel contenitore ogg.
- Altri importanti codec sviluppati per il contenitore ogg sono **Theora** per la compressione video, e **Speex**, un algoritmo ottimizzato per la compressione del parlato.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Il formato MIDI nasce come standard di comunicazione fra strumenti musicali elettronici. Non contiene le tipiche informazioni audio (rappresentazioni digitali di segnali analogici), ma la **codifica di una partitura musicale mediante un insieme di formule matematiche che descrivono le differenti note musicali**.

- Queste note possono essere interpretate da un apposito **MIDI Player (sintetizzatori MIDI)** simulando (mediante opportuna impostazione) i diversi strumenti.
- I file MIDI possono contenere **soltanto note musicali** e non voce. Sono in genere file di dimensione molto minore rispetto a qualunque altro formato musicale.
- Possono essere considerati, rispetto ai files wav, l'analogo delle immagini vettoriali rispetto alle bitmap, cioè **un insieme di formule matematiche interpretate dal software di destinazione**.

I sistemi Audio Multicanale

Il Dolby Stereo (4 canali)

Proposto da Ray Dolby nel 1976 (colui che aveva già inventato negli anni 70 il sistema Dolby per la riduzione del rumore di fondo di radio e sistemi stereofonici), fu utilizzato nelle sale cinematografiche degli anni 70 – 80 ed inaugurato con il film “Guerre stellari” (1977). Consiste in una codifica a **4 canali** costituiti da:

- Canali laterali dx e sx tradizionali
- un canale centrale per la **voce**, installato dietro lo schermo
- un canale posteriore, detto canale di **riverbero**, posto alle spalle dello spettatore, monofonico, ma di solito distribuito su 2 o più diffusori. Lo stesso suono riprodotto dai diffusori principali viene inviato, con alcuni millisecondi di ritardo, agli altoparlanti di riverbero. Questo contribuisce ad aumentare il senso di coinvolgimento dello spettatore il quale ha l'impressione di trovarsi al centro dell'evento.

Il tutto ottenuto senza l'ausilio di piste magnetiche aggiuntive, dunque compatibile all'indietro. Cioè chi non possiede un dispositivo Dolby Stereo può comunque “leggere” i segnali Dolby come normali segnali stereofonici.

Il Dolby Surround (6 canali poi diventati 7)

Proposto sempre da Ray Dolby del **1982** e tutt'ora in uso, anche nelle versioni cosiddette **Home Theatre** (“Cinema a Casa”). Rappresenta una estensione del sistema precedente dove, sulle solite due piste magnetiche, vengono questa volta convogliati **6 segnali** indipendenti, diventati **7** nell'Home Theatre

- Uno speaker frontale per la **voce** (diventati due nell'Home Theatre, uno dx e l'altro sx)
- Due Canali laterali (uno dx e l'altro sx)
- Due canali posteriori indipendenti per il **riverbero** (uno dx e l'altro sx)
- un canale detto LFE (*Low Frequency Effects*) dedicato alle basse frequenze e diffuso da un altoparlante dedicato, denominato **subwoofer**
- Nell'Home Theatre è stato aggiunto un 7° canale sopraelevato centrale da posizionare sostanzialmente sopra la testa dello spettatore.

Con la nascita dell'audio digitale il sistema Dolby Surround diventa Dolby Digital o Dolby Pro Logic o altre single ancora, tutte sostanzialmente equivalenti (piccole variazioni tecniche e diversi diritti commerciali).

Tutti i DVD ed anche le trasmissioni TV **stereofoniche** sono oggi Dolby Surround. Per poter sfruttare questo effetto occorre però “decodificare” il segnale attraverso un opportuno decodificatore Dolby Surround.

I segnali Video

I video, contenenti sia immagini che audio, richiedono notevole occupazione di memoria.

Gli applicativi più conosciuti per la riproduzione di video sono:

- APPLE QuickTime.
- ADOBE AfterEffects
- Macromedia Director

Principali Parametri di un video

- **Dimensioni del frame.** Esistono diversi formati:

SD	Standard Definition	640x480	4:3
HD	Height Definition	1280 x 720 (standard TV da dicembre 2021)	16:9
Full HD	Full Height Definition	1920 x 1080 (film pay TV)	16:9
HD 2k	Height Definition 2k	2048 x 1080 (2k pixel di larghezza) (film pay TV)	17:9
UltraHD 4k	Height Definition 4k	4096 x 2160 (4k pixel di larghezza)	17:9
- **Numero di colori.** typ 24 bit per pixel (3 bytes)
- **Durata del video.** Maggiore è la durata del video, maggiore sarà il suo peso.

- **Frame Rate.** Si esprime in frames / secondo. Lo standard utilizzato nella cosiddetta **Qualità TV** è **25 fps** (legato alla frequenza di rete 50 Hz). 30 fps negli USA (frequenza di rete 60 Hz). In ambito cinematografico si usano **24 fps**. Nel web si usano normalmente frame rate di **15 / 18 fps**. Si gioca sull'incapacità della retina di distinguere la variazione dei frame quando questa supera i 15 – 18 fps. Sotto questa soglia l'occhio riuscirebbe a cogliere i singoli fotogrammi ed il filmato si vedrebbe "a scatti". Riguardo alla soglia superiore percepibile, nonostante sia opinione comune che l'occhio oltre i **30 FPS** non noti nessuna differenza, in realtà un occhio attento e "addestrato" (un videogiocatore o un videomaker...) nota sicuramente le differenze.

I test eseguiti su alcuni degli occhi più allenati del mondo, ovvero quelli dei piloti di **caccia militari**, hanno dimostrato che essi riuscivano a percepire un oggetto solo se compariva con una frequenza di almeno 1 fotogramma ogni circa **230**. Questo significa che se si aumentasse il numero di fotogrammi, la percezione di quelle immagini non avrebbe il tempo di fissarsi sulla retina e venire percepito dal cervello.

230 fps è ad oggi considerata la soglia massima percepibile da un occhio estremamente allenato. I videogiochi utilizzano normalmente **144 fps** e, con questo frame rate, i movimenti risultano molto più fluidi rispetto ai **60 fps** utilizzati in precedenza. I monitor "gaming" di ultimissima generazione utilizzano **240 fps / 360 fps**.

Si tenga comunque sempre presente che maggiore è il frame rate, maggiore è l'occupazione di memoria. Una web cam utilizza tipicamente una risoluzione di 640 x 480 pixel - **30 fps**

Lo streaming

Ascoltare un brano o vedere un video in **streaming** significa che il brano viene eseguito dal player immediatamente all'arrivo dei primi dati e, mentre questi vengono eseguiti, in contemporanea il sistema prosegue con il download dei dati successivi. Per poter vedere il filmato senza interruzioni **la velocità di download (bitrate) deve essere maggiore rispetto alla velocità di riproduzione**. Se dopo l'esecuzione di alcuni frames, i frames successivi non sono pronti, il filmato si interrompe.

Dividendo le **dimensioni del file** (esempio 120 Mbytes) per la **durata del video** (es 2 minuti = 120 sec) si ottiene il **bitrate minimo** di download (nell'esempio 1Mbyte / sec)

Principali formati video

Sui file video si applicano in genere sia compressioni **spaziali** (comprimendo i pixel dei singoli frames), sia compressioni **temporali**, applicate sulle sequenze di frames, in cui si sfrutta il fatto che alcune zone dell'immagine rimangono inalterate su vari frames successivi (concetto di Key Frame inseriti in corrispondenza di ogni variazione significativa). I seguenti sono tutti formati HD compressi:

mov	Il codec .mov è il primo formato video introdotto da Apple nel 1991 ed utilizzato da QuickTime . Formati simili qt, m4v
avi	Audio Video Interleave Formato compresso sviluppato da Microsoft agli inizi degli anni 90 come standard per i sistemi Windows.. In questo formato le informazioni Audio e Video sono strettamente interlacciate all'interno di ogni singolo frame. Compressione molto elevata e quindi qualità non molto elevata Compressioni simili: divx, .xvid, .ivf, .div,
wmv	Windows Media Video. Codec video sviluppato da Microsoft Compressione meno profonda rispetto ad avi, qualità migliore. Formati simili: asf (Advanced Systems Format), .asx, .dvr-ms
mpeg	Motion Picture Experts Group. Standard internazionale prodotto da MPEG LA, una associazione internazionale comprendente anche Microsoft ed Apple. Si tratta quindi di formati protetti per la cui codifica occorre pagare una licenza all'associazione. MPEG utilizza un gruppo di codec con diversi livelli di compressione (Layer-1, -2 - 3 - 4) di qualità crescente (ma con maggiore occupazione di memoria). mp4 utilizza AAC come codec audio e H.264 come codec video Formati simili: mpg, mp2, .m1v, .mpe, .m2v, .dat, .ifo, .vob, .vro, .mod, .mvv

Altri formati compressi:

ogg	Contenitore standard in grado di gestire diversi codec. Il codec più utilizzato per i file video è Theora . I file oggs contenenti un flusso video possono anche avere estensione ogv (og video) per distinguerli dai file audio
webm	WebM Project è un progetto sponsorizzato da <u>Google</u> dedicato a creare un formato video libero e royalty-free che abbia un'alta qualità nella compressione video per l'uso con HTML5. Utilizza il Codec Vorbis per l'audio ed il Codec VP8 per il video. Il progetto è stato sostenuto fin dall'inizio anche da Mozilla ed Opera.

Formati Full HD a bassa compressione:

HDV	MPEG-HD [High Definition Video]
MTS	<i>MPEG Transport Stream, (Flusso di trasporto MPEG)</i> Si tratta di Video in formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) ,formato di registrazione ad alta definizione introdotto nel maggio 2006 da Sony e Panasonic
BDM BDMV	Standard Blue Ray Proposto da Sony fin dal 2003 [Blu-ray Disc MoVie]

Esistono in rete diversi **Video Converter** gratuiti. Verificare prima quali formati supportano.

FONT

Il tipo di carattere utilizzato è uno degli elementi più importanti di un sito Web ben realizzato.

I caratteri possono essere suddivisi in tre grandi famiglie:

- **Caratteri serif**, cioè maggiormente ricercati. Es Times, Times New Roman, Georgia Vanno bene per i documenti stampati, quando si vuole dare una certa ufficialità / importanza al documento
- **Caratteri sans-serif** più sobrii. Es Arial, Helvetica, Verdana, Trebuchet Sono più facilmente leggibili sullo schermo.
- **Caratteri monospaziali** Es Courier e Courier New Tutti i caratteri occupano lo stesso spazio, come i caratteri di una macchina da scrivere.

Times Verdana
 Georgia Trebuchet Courier
 Arial

Inoltre Microsoft e Apple indicano caratteri simili con nomi diversi:

Sistemi Windows: Times New Roman, Arial e Courier New

Sistemi Mac OS: Times, Helvetica e Courier

Leggibilità dei caratteri sullo schermo

Da cosa dipende la leggibilità o meno di un font? Dipende soprattutto dalla cosiddetta **altezza x** (l'altezza di una x minuscola) del carattere. Così un tipo di carattere come **Times New Roman** ha una leggibilità media sullo schermo del computer perché ha un'altezza x moderata. Invece caratteri quali **Arial e Verdana** sono stati progettati per essere letti su schermo, infatti hanno altezze x molto maggiori se paragonati a tipi di caratteri più tradizionali con la stessa dimensione di punti. Inoltre per dare maggiore leggibilità alle pagine è bene utilizzare sempre pochi font e poche dimensioni

Impostazione del font-family

Per ogni pagina web esiste la possibilità di associare alla pagina una lista di font-family.

Ad esempio **font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif**; Cioè:

- se sul computer è installato il Verdana utilizzi quello (sistemi Windows),
- altrimenti tenta con l' Helvetica (simile all'Arial nei sistemi Apple)
- altrimenti le voci finali "**serif**" o "**sans-serif**" indicano al browser di utilizzare il proprio carattere serif / sans-serif di default che, nel caso di Chrome per sistemi windows, sono rispettivamente Times New Roman e Arial.

Formati di memorizzazione dei Font

I Font vengono memorizzati in appositi file in cui il costruttore fornisce una collezione indicizzata di **glifi** (segno, carattere), uno per ciascuna lettera dell'alfabeto, numero e carattere speciale. Inizialmente i glifi contenevano l'immagine bitmap del carattere da visualizzare. L'immagine bitmap è però poco scalabile, nel senso che, nel momento in cui si ingrandisce il carattere, questo perde le proprie caratteristiche. **Oggi i glifi sono TUTTI memorizzati con formati di grafica vettoriale.**

Il formato più conosciuto e più utilizzato per la memorizzazione dei Font è il formato **TTF** (True Type Font) sviluppato originariamente da Apple alla fine degli anni 1980 in competizione con i font Type 1 usati da Adobe nel PostScript. Esiste in Internet la possibilità di scaricare i più svariati font TTF che possono essere visualizzati ed eventualmente **installati** sulla propria macchina.

Altri formati sviluppati successivamente sono:

- **OTF Open Type Font** sviluppato da Microsoft in collaborazione con Adobe nel 1996. Mantiene la struttura base del True Type con alcune aggiunte per migliorare l'aspetto tipografico dei caratteri e poterli utilizzare il formato anche per la stampa in alternativa al PostScript. In sostanza contiene sia i profili True Type che quelli PostScript. La codifica del font è basata su Unicode per cui ogni font può avere fino a 65.536 glifi e quindi si può utilizzare il font per qualsiasi lingua o per più lingue insieme. **EOT** è la versione embedded di OTF creata sempre da Microsoft per un utilizzo "embedded" all'interno delle pagine HTML. È un tentativo per affrontare i problemi di copyright di TTF e OTF durante la pubblicazione sul web. Esistono diverse utility che consentono di creare un file EOT a partire da un file **TTF/OTF** esistente. Comunque assai poco utilizzato
- **SVG Scalable Vector Graphics** è un formato vettoriale generico (derivato dall'XML) sviluppato nel 2001 dal W3C per memorizzare disegni geometrici, ma utilizzato anche per i font
- **WOFF Il Web Open Font Format** è un formato sviluppato nel corso del 2009 dal W3C ed è fortemente raccomandato per la standardizzazione del WEB da parte del Consorzio W3C. WOFF è un contenitore di font basati su grafica vettoriale (formati TTF, OTF) che sono stati compressi usando un apposito tool di codifica WOFF in modo **ridurre le dimensioni del file** e poterli più facilmente incorporare all'interno di una pagina web. Il formato WOFF utilizza la compressione zlib che permettendo di ottenere **una riduzione della dimensione del file** di oltre il 40% rispetto ad un file TTF. Il Consorzio W3C si aspetta che WOFF diventi presto il formato standard del web.



















Il download dei Font insieme alla pagina web

In HTML5 / CSS3 è possibile caricare all'interno delle pagine web font non standard **salvati fisicamente all'interno della directory del sito web**. Questo consente di visualizzare correttamente il font su tutti i browser anche quando esso non è installato all'interno del PC dell'utente.

Tra lo scaricamento e la visualizzazione del font specificato può però passare un breve istante in cui gli elementi appaiono senza gli stili richiesti (il cosiddetto **flash of unstyled fonts**).

Per questo motivo è bene specificare sempre, nel body, un'alternativa simile al web font richiesto.

Esempio di font scaricato da **Font Squirrel** per il quale sono definiti TUTTI i valori di font-weight a partire da 100 fino a 900.

Nome	Ultima m
 1-Raleway-Thin.ttf	28/11/202
 2-Raleway-ExtraLight.ttf	28/11/202
 3-Raleway-Light.ttf	28/11/202
 4-Raleway-Regular.ttf	28/11/202
 5-Raleway-Medium.ttf	28/11/202
 6-Raleway-SemiBold.ttf	28/11/202
 7-Raleway-Bold.ttf	28/11/202
 8-Raleway-ExtraBold.ttf	28/11/202
 9-Raleway-Black.ttf	28/11/202
 Raleway-BlackItalic.ttf	28/11/202
 Raleway-BoldItalic.ttf	28/11/202
 Raleway-ExtraBoldItalic.ttf	28/11/202
 Raleway-ExtraLightItalic.ttf	28/11/202
 Raleway-Italic.ttf	28/11/202
 Raleway-LightItalic.ttf	28/11/202
 Raleway-MediumItalic.ttf	28/11/202
 Raleway-SemiBoldItalic.ttf	28/11/202
 Raleway-ThinItalic.ttf	28/11/202