ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Verifica di Tecnologie

Realizzare una applicazione **single page** che simuli il sito di RaiPlay per la visione di film onDemand. L'applicazione è basata sul seguente database:

generi(id, nome)
film(id, titolo, prezzo, nVisualizzazioni, codGenere, anno, descrizione)

dove codGenere contiene l'ID del genere a cui il film appartiene.
Prestare attenzione al fatto che gli ID dei generi non sono consecutivi.

1a **All'avvio** l'applicazione carica all'interno dell'apposito Listbox l'elenco di tutti i generi contenuti nel database, salvando all'interno del value l'ID del genere. Come prima voce del listbox viene caricata una voce "**tutti**" che avrà value=0 e che sarà automaticamente selezionata.
Si suppone cha la lista dei generi non cambi durante l'utilizzo dell'applicazione, per cui può essere gestita lato client senza inviare ulteriori richieste al server.

1b **Sempre all'avvio** l'applicazione carica all'interno della sezione "ElencoFilm" l'elenco di tutti i film contenuti nel database. Ogni film presenta la seguente struttura, in cui viene visualizzata soltanto l'immagine del film

```
<div>
      <img>
</div>
```

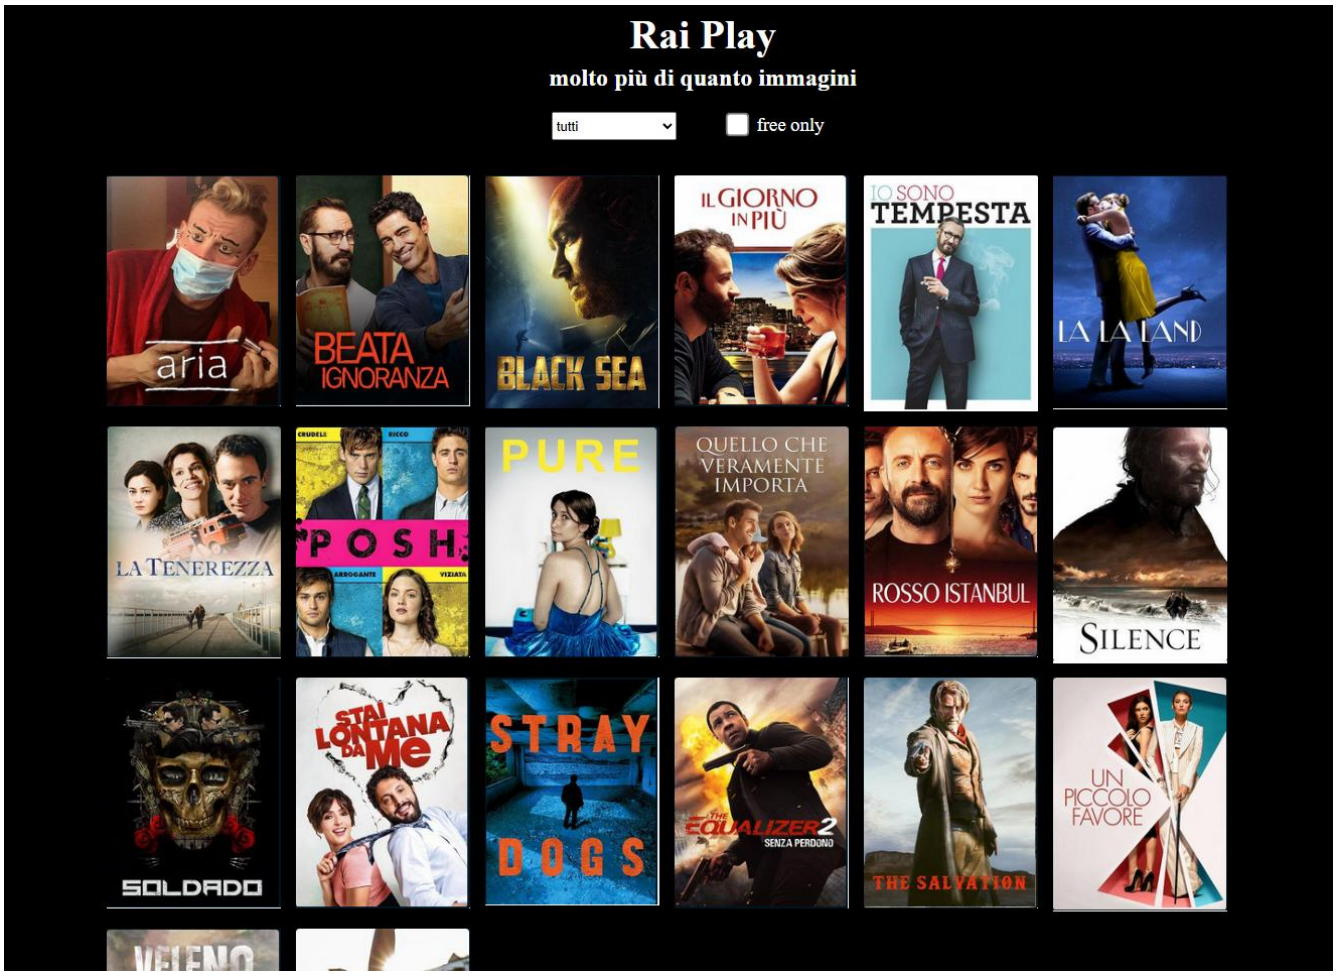

2. **In corrispondenza del click sul listbox oppure sul checkbox** l'applicazione richiede al server soltanto i film appartenenti al genere selezionato nel ListBox (*eventualmente **tutti***) e, all'interno del genere selezionato, soltanto quelli free nel caso in cui sia selezionato il checkbox.
Se la gestione del check box dovesse creare problemi lasciarla per ultima

3. **In corrispondenza del click su un film** richiedere al server i dettagli aggiornati del film corrente. Nascondere la sezione "**`div_film`**" e visualizzare la sezione "**`div_dettagli`**" in cui vengono visualizzati tutti i dettagli compreso il nome del **genere.** Nel campo visualizzazioni riportare il totale (hd + 4k)

In corrispondenza del click sulla X in alto a destra viene nascosta la sezione "**`div_dettagli`**" e viene di nuovo visualizzata la sezione "**`div_film`**"

4. **In corrispondenza del click su un pulsante Riproduci** viene nascosta la sezione "**`div_dettagli`**" e viene visualizzata la sezione "**`div_riproduzione`**" assegnando all'attributo **src** del tag video il path del video da visualizzare. I nomi dei video sono impostati come video1, video2, etc, sulla base dell'id del film selezionato, seguito da **`_hd`** oppure **`_4k`**.

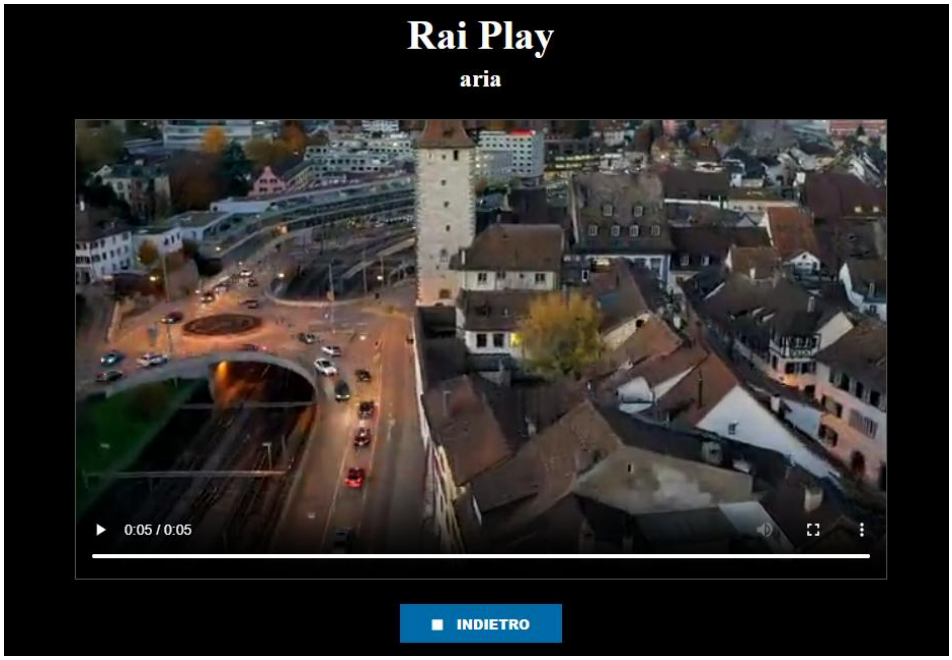

- Riportare nel sottotitolo iniziale il titolo del film attualmente visualizzato
- Non tutti i video sono disponibili.
  Nel caso in cui il video non esista visualizzare l'apposito messaggio alternativo
- In corrispondenza del click sul pulsante **INDIETRO** viene nascosta la sezione "**`div_riproduzione`**" e viene di nuovo visualizzata la sezione "**`div_dettagli`**"

5. Solo in caso di film disponibile, incrementare sul server il numero delle visualizzazioni (hd o 4k) del film corrente.