ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"

Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Indirizzo **INFORMATICA** Classe **IV INF B** **01/02/2024**

Verifica di Tecnologie

Si vuole realizzare una applicazione per la gestione dei 100 libri classici migliori di sempre.
Il file db.json è suddiviso in tre sezioni: **authors**, **languages**, **books**

All'avvio l'applicazione client richiede al server :

- l'elenco completo degli **autori** che hanno scritto i 100 migliori libri
- l'elenco completo delle **lingue** in cui sono stati scritti i 100 migliori libri
- l'elenco completo dei 100 migliori libri

Autori e **lingue** vengono caricati all'interno di appositi listbox creati dinamicamente nella sezione **Filters**.
Fare in modo che, al termine del caricamento, nei ListBox, non ci siano voci selezionate e che le varie voci, in entrambi i casi, vengono visualizzate in ordine decrescente sulla base del relativo numero di libri

I 100 migliori libri vengono visualizzati nella sezione centrale.
La struttura da utilizzare per ogni libro è la seguente:

```
<input type="checkbox">
<span>author – title - score</span>
<br>
```

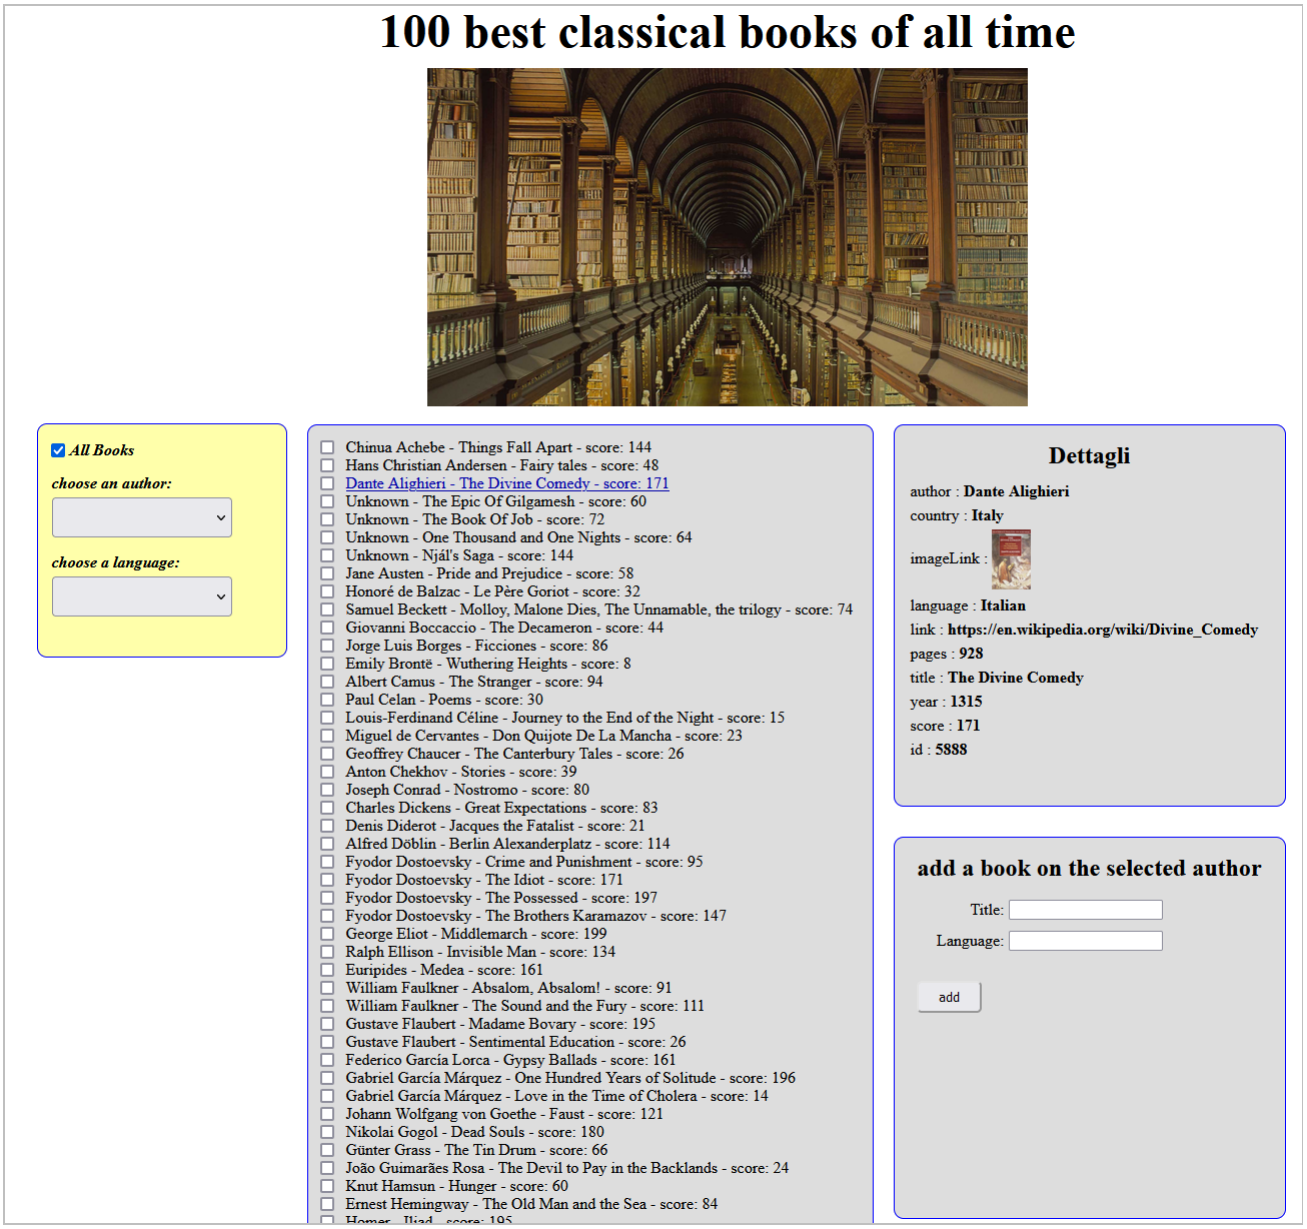

In corrispondenza della selezione di una nuova voce su uno dei due ListBox, automaticamente viene deselezionato l'altro listbox ed anche il checkbox ***All Books*** e viene inviata una nuova richiesta al server richiedendo i soli libri dell'autore selezionato oppure (nell'altro caso) i soli libri scritti nella lingua selezionata
In corrispondenza della selezione del checkbox ***All Books*** vengono deselezionati i due ListBox e viene richiesto al server l'elenco completo di tutti i libri.
Ricevuti i dati, il client aggiorna la finestra centrale con il nuovo elenco.

In corrispondenza del click su una voce dell'elenco centrale, richiedere al server i dettagli del libro corrente e visualizzarli nella finestra dei **Dettagli** come indicato in figura.
Ogni riga è costituita semplicemente da un tag **<p>** contenente sia la chiave sia il contenuto in grassetto.

All'interno della sezione centrale il visitatore, tramite i **checkbox**, ha la possibilità di selezionare e votare i suoi libri preferiti che non possono essere più di tre. Se ne seleziona più di 3, in corrispondenza del click sul pulsante INVIA viene segnalato un errore invitando l'utente a deselezionarne qualcuno.

In corrispondenza del click sul pulsante INVIA il client richiede al server di incrementare di 1 gli score dei libri selezionati tramite checkbox. In corrispondenza della risposta del server viene aggiornato l'elenco centrale **relativamente alla selezione corrente**.

La sezione di destra consente di inserire un nuovo **libro** contenente i seguenti campi:

- author = nome dell'autore attualmente impostato nel listbox di sinistra.
  Se non ci sono autori selezionati segnalare un errore senza intraprendere altre azioni
- title = titolo del nuovo libro come impostato nel relativo **textbox**
- language = lingua in cui è scritto il libro come impostato nel relativo **textbox**
- imageLink il path dell'immagine dedotto dal title esattamente come gli altri record
- link = “”
- score=0
- pages non viene assegnato
- **id** generato casualmente tramite una sequenza casuale di 4 caratteri (scelti fra i caratteri minuscoli ed i caratteri numerici) esattamente come quella impostata da json-server.

NON RICHIESTO: : Controllare che l'id non sia già esistente ed in caso contrario rigenerarlo.

In corrispondenza click sul pulsante **add** inviare al server :

- la richiesta di inserimento di inserimento del nuovo record
- la richiesta di incremento di 1 del booksNumber dei libri relativi all'autore attualmente selezionato.

In corrispondenza della risposta del server, viene aggiornato l'elenco centrale **relativamente alla selezione corrente**.