Se partissimo da 0 avremo la seguente situazione:

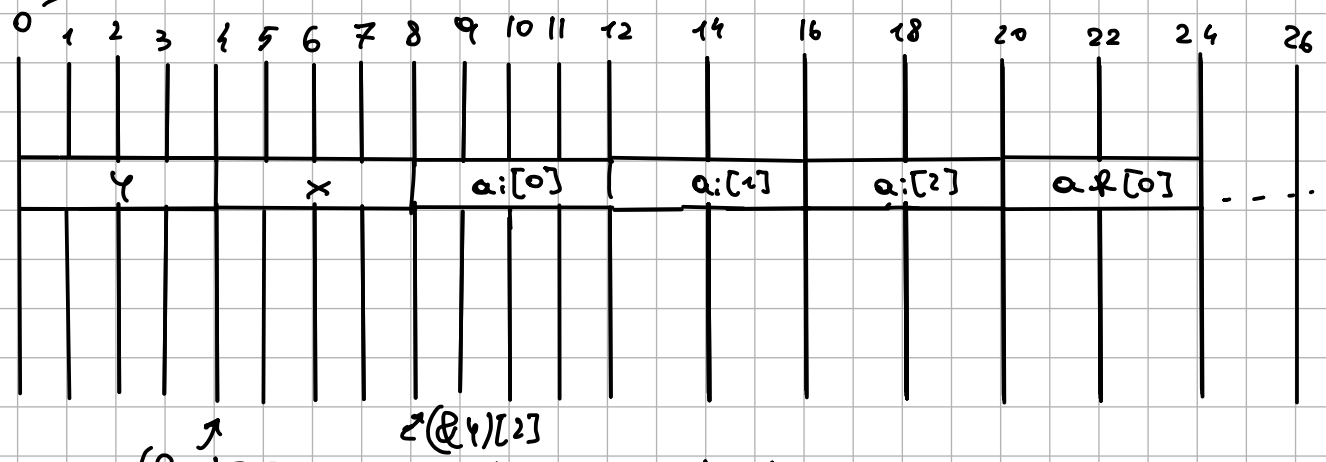

(&y)[1] è un salto in avanti di 4 byte => finisco dentro x.

Le variabili in questo caso vengono salvate "a ritroso" con gli indirizzi, quindi il computer legge:

int x = 1 prende un indirizzo e ci mette x, successivamente float y = 1.1 scendi 4 byte e ci mette y. Quindi in questo caso y è salvato affianco a x. Per cui partendo dall' indirizzo di y i.e (&y) e spostandomi in avanti di 1 unità della dimensione di un float (4 byte) arrivo proprio all' indirizzo di inizio della variabile di x. E quindi assegnando a questo indirizzo 0, sto sovrascrivendo lo spazio di memoria allocato per x col valore 0.