Bazy Danych – projekt (prowadzący: mgr inż. Michał Jaroszczuk)

Gdziewypije – raport z etapu 1

Franciszek Pora, Jakub Konieczko | grupa 1, WT TP 15:15 | Wrocław, 20.10.2026

1. Temat i opis

Gdziewypije to aplikacja webowa do szukania barów we Wrocławiu z ocenami i cenami drinków. Bary pobieramy z OpenStreetMap, a oceny i ceny dodają użytkownicy. Aplikacja ma trzy tryby, które przełącza dolny pasek:

- **mapa** z przełącznikiem *cena / ocena*, wyszukiwarką, ulubionymi i lokalizacją,
- **lista** z rankingiem i wyszukiwarką,
- **top 3 miesiąca** na wykresie.

Ceny wpiszemy ręcznie dla 15–20 barów. W pozostałych pokażemy „brak danych o cenach”.

2. Skład zespołu

Franciszek Pora i Jakub Konieczko. Kod będzie na GitHubie, prowadzący zostanie dodany do repozytorium.

3. Zakres projektu

Wymagania biznesowe (MoSCoW)

Priorytety: Must = musi być, Should = powinno być, Could = może być, Won't = nie w tej wersji.

ID	Prior.	Wymaganie
WB.01	Must	System musi pokazywać bary na mapie jako ekranie startowym.
WB.02	Must	System musi umożliwiać przełączanie mapy między oceną a ceną napoju.
WB.03	Must	System musi mieć listę z rankingiem i wyszukiwarką barów.
WB.04	Must	System musi pozwalać założyć konto w mniej niż 1 minutę.
WB.05	Must	Zalogowany użytkownik musi móc oceniać bary.
WB.06	Must	Zalogowany użytkownik musi móc zgłaszać ceny napojów.
WB.07	Should	System powinien pozwalać potwierdzać ceny i oznaczać stare jako „do weryfikacji”.
WB.08	Should	System powinien obsługiwać ulubione bary.
WB.09	Should	System powinien pokazywać top 3 barów bieżącego miesiąca.
WB.10	Should	System powinien szukać barów w pobliżu użytkownika.
WB.11	Should	Administrator powinien zarządzać barami i napojami.
WB.12	Could	Moderacja cen i ocen oraz punkty za aktywność.
WB.13	Won't	Wyznaczanie tras, aplikacja natywna, automatyczne pobieranie cen.

Historyjki użytkownika


ID	JAKO / CHCĘ / ABY	Kryteria akceptacji
HU.01	**Jako** gość **chcę** zobaczyć bary na mapie, **aby** wybrać miejsce w okolicy.	Strona główna to mapa z markerami; marker pokazuje nazwę, ocenę i ceny.
HU.02	**Jako** gość **chcę** przełączać mapę między ceną a oceną, **aby** wybrać bar pod budżet albo jakość.	Przełącznik działa bez przeładowania; bary bez ceny mają „brak danych”.
HU.03	**Jako** gość **chcę** szukać barów i widzieć ranking, **aby** szybko znaleźć miejsce.	Lista sortowana po ocenie; bar z jedną oceną nie wyprzedza baru z wieloma dobrymi.
HU.04	**Jako** nowy użytkownik **chcę** założyć konto, **aby** oceniać bary i dodawać ceny.	Unikalny e-mail i hasło; hasło zapisane jako hash; czytelne błędy.
HU.05	**Jako** zalogowany **chcę** ocenić bar, **aby** podzielić się opinią.	Ocena 1–5; jedna ocena na bar, kolejna ją zastępuje.
HU.06	**Jako** zalogowany **chcę** dodać cenę drinka, **aby** inni mieli aktualne dane.	Cena > 0; zapisany autor i data; cena widoczna na mapie.
HU.07	**Jako** zalogowany **chcę** potwierdzić cenę, **aby** dane były wiarygodne.	Jedno potwierdzenie na osobę; cena bez potwierdzeń 90 dni dostaje „do weryfikacji”.
HU.08	**Jako** zalogowany **chcę** dodawać bary do ulubionych, **aby** do nich wracać.	Gwiazdka dodaje i usuwa; przycisk na mapie pokazuje tylko ulubione.
HU.09	**Jako** gość **chcę** zobaczyć top 3 miesiąca, **aby** odkryć popularne miejsca.	Trzy bary na wykresie; ranking liczony od nowa co miesiąc.
HU.10	**Jako** użytkownik **chcę** zobaczyć bary w pobliżu, **aby** znaleźć miejsce blisko siebie.	Przycisk lokalizacji; lista sortowana po odległości; bez zgody na lokalizację aplikacja działa dalej.
HU.11	**Jako** administrator **chcę** zarządzać barami, **aby** dane były poprawne.	Dodawanie, edycja i wyłączanie baru; tylko dla administratora.

4. Zastosowanie praktyczne

Ceny drinków trudno znaleźć: menu są często tylko zdjęciami albo są nieaktualne, a serwisy z opiniami nie pozwalają porównać cen. Gdziewypije pokazuje lokalizację, ocenę i cenę w jednym miejscu. Student z małym budżetem sprawdza najtańsze piwo w okolicy, a ktoś nowy we Wrocławiu patrzy na ranking i top miesiąca. Cena, której nikt nie potwierdził przez 90 dni, dostaje status „do weryfikacji”.

5. Dodatkowe artefakty analizy biznesowej


Makiety Lo-Fi

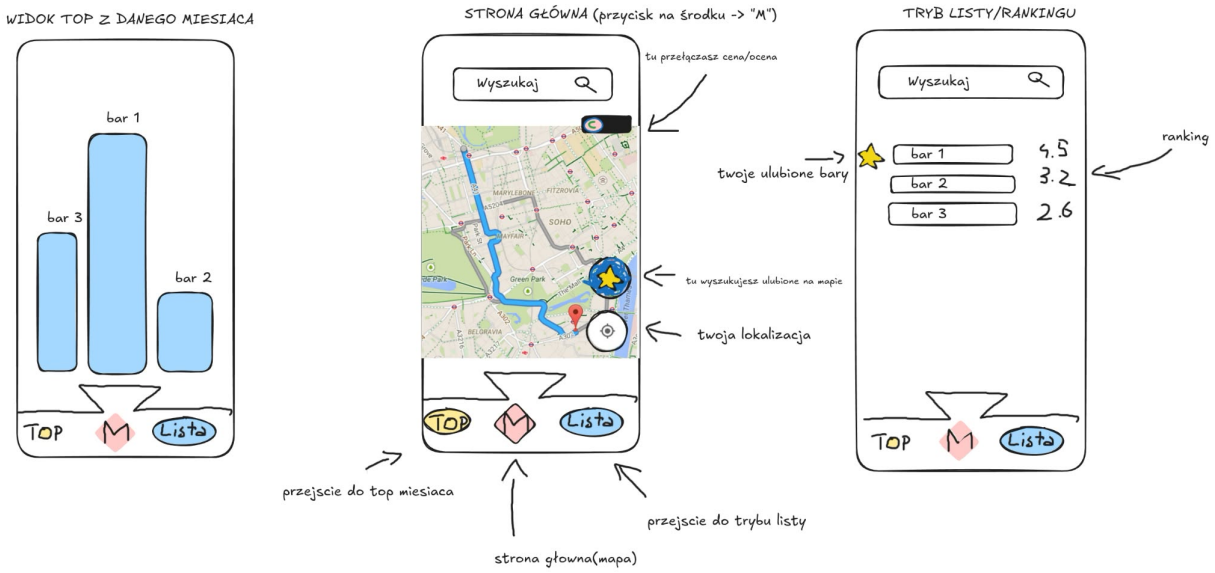

Rysunek 1: Szkic ekranów: top miesiąca, mapa i lista. „M” to przycisk mapy. Trasa na mapie to tylko tło ze zrzutu, w projekcie jej nie robimy.

Aktorzy i diagram przypadków użycia (UML)

Aktorzy: **gość** (przegląda i szuka), **użytkownik zalogowany** (to co gość, a do tego ocenia, dodaje ceny i ma ulubione) oraz **administrator** (zarządza danymi).

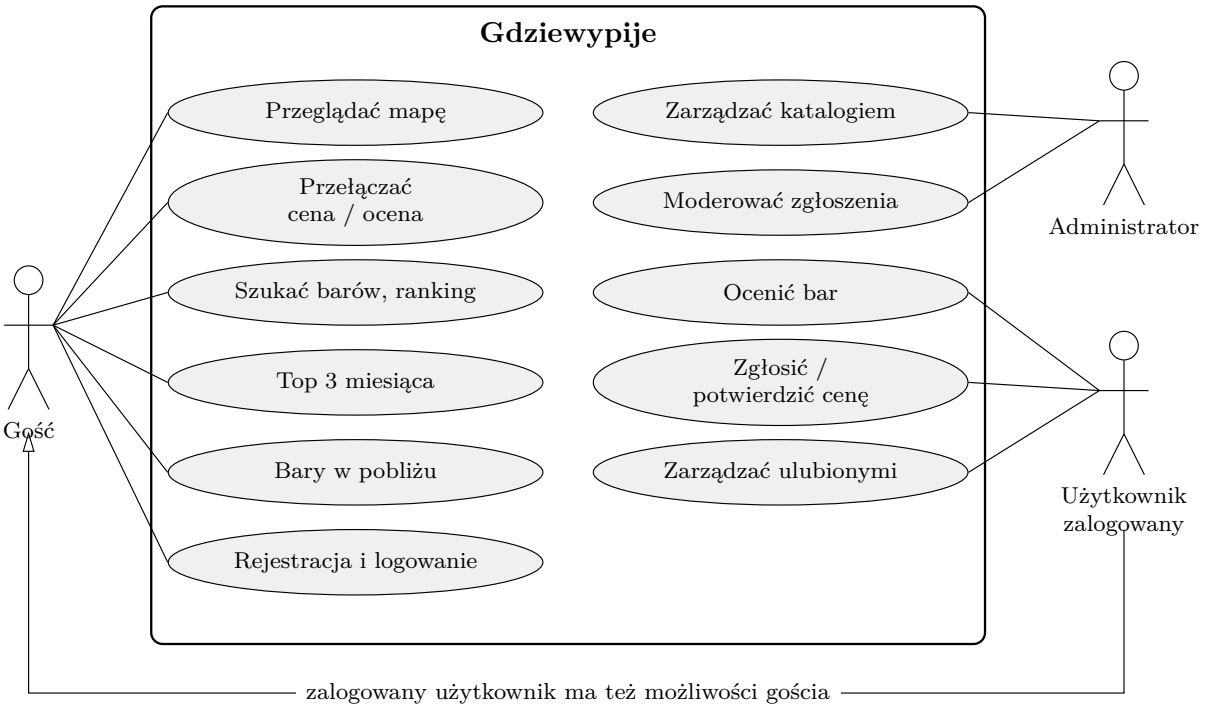

Rysunek 2: Diagram przypadków użycia.


Persony

Kasia, 21 lat, studentka. Ma mały budżet i szuka tanich miejsc w okolicy. Irytują ją nieaktualne menu. Korzysta z widoku ceny i lokalizacji (WB.02, WB.10).
Marek, 27 lat, programista, nowy we Wrocławiu. Szuka dobrze ocenianych barów i zapisuje ulubione. Nie ufa ocenie z jednym głosem. Korzysta z rankingu i ulubionych (WB.03, WB.08).

Model pojęciowy

Obiekty: *Użytkownik*, *Profil*, *Bar*, *Napój*, *Cena*, *Ocena*, *Ulubione*, *Potwierdzenie ceny*.

- **1:1** – użytkownik ↔ profil,
- **1:n** – bar → ceny, napój → ceny, użytkownik → dodane ceny,
- **n:n** – użytkownicy ↔ bary (oceny, ulubione), użytkownicy ↔ ceny (potwierdzenia).

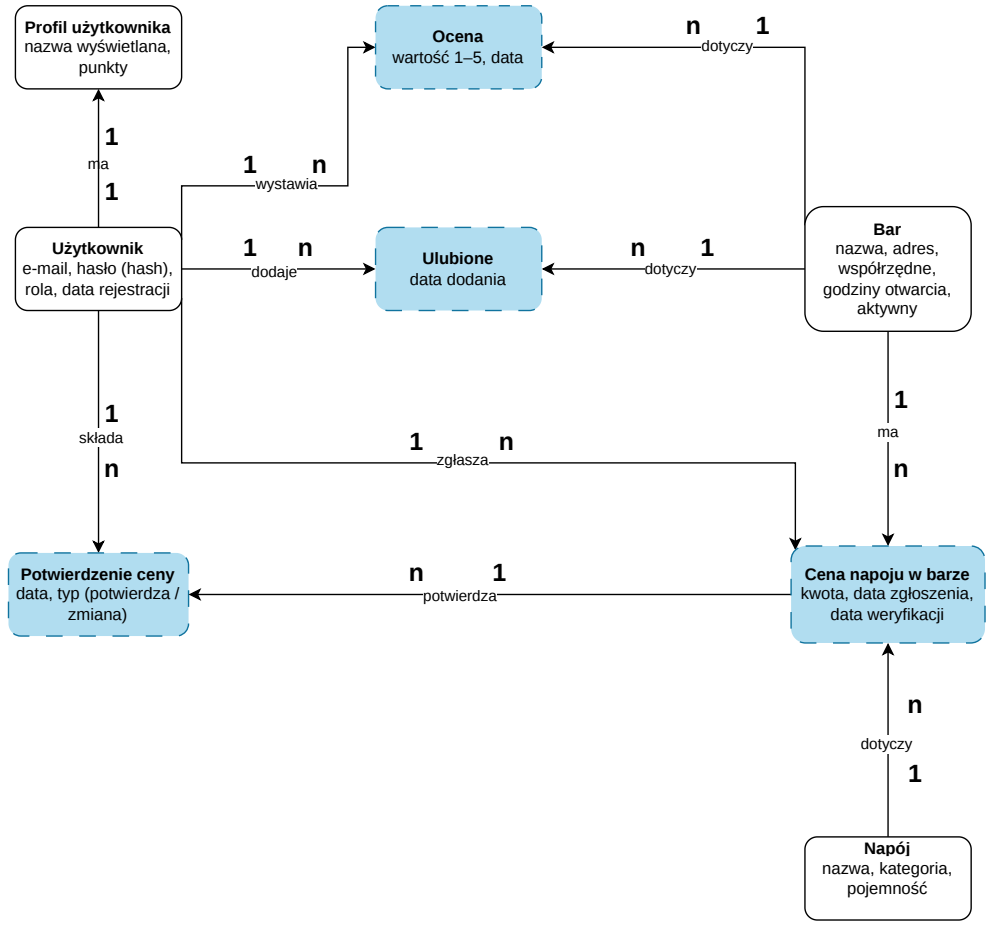

Opis relacji

Relacja	Typ	Znaczenie
Użytkownik – Profil	1:1	każdy użytkownik ma jeden profil
Użytkownik – Bar (Ocena)	n:n	użytkownik ocenia wiele barów, bar ma wiele ocen
Użytkownik – Bar (Ulubione)	n:n	użytkownik ma wiele ulubionych, bar bywa ulubiony u wielu osób
Bar – Napój (Cena)	n:n	bar ma wiele napojów, napój jest w wielu barach
Bar – Cena, Napój – Cena	1:n	jedna para bar i napój ma wiele cen w czasie
Użytkownik – Cena (autor)	1:n	użytkownik dodaje wiele cen
Użytkownik – Cena (Potwierdzenie)	n:n	użytkownik potwierdza wiele cen, cenę potwierdza wielu

Rysunek 3: Model pojęciowy. Niebieskie, przerywane prostokąty to obiekty powstające z relacji n:n (ocena, ulubione, cena, potwierdzenie).