

Introducción a MongoDB

Módulo 5


Otras configuraciones del Replica Set

Otras configuraciones del réplica set

Prioridad 0

```
config = { _id:"m101", members: [  
  { _id:0, host:'localhost:27017', priority:3 },  
  { _id:1, host:'localhost:27018', priority:2 },  
  { _id:2, host:'localhost:27019', priority:0 }  
]};
```

Si se establece la prioridad de uno de los nodos en 0, este NO podrá ser primario: no participará del sistema de elección y siempre quedará como secundario.

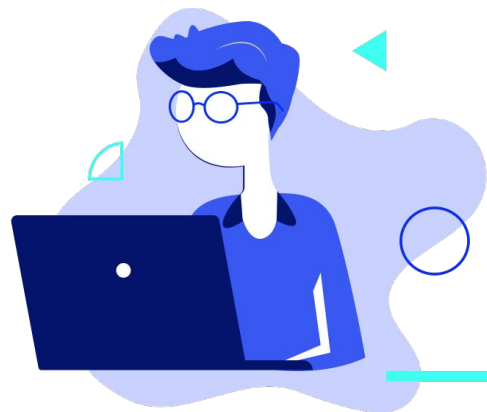

Actualización demorada

Si a un nodo de **prioridad 0** se le agrega la propiedad **secondaryDelaySecs** como se muestra aquí:

```
config = { _id:"m101", members: [  
  { _id:0, host:'localhost:27017', priority:3 },  
  { _id:1, host:'localhost:27018', priority:2 },  
  { _id:2, host:'localhost:27019', priority:0, secondaryDelaySecs : 60 }  
]};
```

Se podrá demorar la actualización de datos, de ese nodo, en la cantidad de segundos deseada. En este caso: 60 segundos.

Descripción relacionada de las propiedades de configuración del conjunto de réplicas: propiedades en rs.conf ()

Atributo	Significado	Descripción
primary	Nodo primario Este nodo también es más fácil de entender. Al igual que el nodo maestro, en otras bases de datos, puede proporcionar lectura y escritura. No se volverá a repetir.	
Secondary	Nodo secundario El nodo auxiliar es, básicamente, el mismo que el de otros tipos de bases de datos y puede servir como neumático de repuesto. Aquí se habla, principalmente, de varias propiedades que los nodos auxiliares pueden establecer	Como se muestra en el ejemplo anterior.

Atributo	Significado	Descripción
priority	Obligar a un nodo a convertirse en Primario, puede establecer la prioridad de ese nodo en la más alta. <pre>cfg = rs.conf() cfg.members[0].priority = 5 cfg.members[1].priority = 1 cfg.members[2].priority = 1 rs.reconfig(cfg)</pre> Características de los nodos con prioridad 0 1) No se actualizará al nodo maestro. Pero ellos pueden votar. 2) Este nodo normalmente participa en la lectura del registro de operaciones generado por el primario, y realiza una copia de seguridad de los datos y la ejecución del comando. 3) Este nodo normalmente puede participar en la lectura de datos por parte del cliente y realizar el trabajo de equilibrio de carga.	

Atributo	Significado	Descripción
priority	4) En la configuración de preocupación de escritura, este nodo es visible.w : <number> Es un nodo útil. Y atributosvotes= 0 es diferente. La explicación de Priority = 0 en mongoDB es un Standby, que puede votar y no presentarse a las elecciones, que es tanto trabajo como carga. Para el caso en que la Prioridad es 0 nodos, generalmente se usa como modo de espera, o debido a una configuración de hardware deficiente, establecerlo en 0 para usar no puede convertirse en el maestro. Este nodo es útil en datos multicéntricos. Este atributo se puede agregar a nodos de datos en diferentes lugares.	
Hidden	Nodo oculto Literalmente, escondido. Este tipo oculto está oculto para el cliente. Si el cliente desea leer los datos secundarios, nunca podrá leer los datos del nodo oculto, porque el nodo oculto es transparente para el cliente y no se puede ver. Sin embargo, es visible tanto para el grupo secundario como para el grupo primario. Por lo tanto, Oculto aún puede votar y aún tiene que copiar el comando de acuerdo con el registro de operaciones, pero no está involucrado en la carga.	

Atributo	Significado	Descripción
Hidden	La premisa del atributo Oculto es que debe ser un nodo con Prioridad = 0, por lo que tendrá algunas características de prioridad = 0. 1) El nodo Oculto no se puede seleccionar como primario (la prioridad es 0) y el controlador no lo puede ver. 2) Pero en el nodo Oculto, puede hacer algunas copias de seguridad de datos y tareas de cálculo sin conexión sin afectar el servicio del conjunto de replicación. 3) Los miembros de nodos ocultos sugieren siempre establecer su prioridad en 0 (prioridad 0). 4) Debido a que no es visible para el controlador, no se usará como un nodo de lectura, y los nodos ocultos se pueden usar como nodos de votación. 5) En un clúster fragmentado, mongos no interactúa con nodos ocultos.	

Atributo	Significado	Descripción
Delayed	Nodo retrasado El retraso es relativamente fácil de entender. Hay un cierto retraso entre los datos que representan este nodo y los datos primarios. Se determina estableciendo un atributo de retraso. 1) Este nodo debe ser un nodo con Prioridad = 0 y Oculto. 2) Aunque este nodo está retrasado y oculto, aún puede votar. 3) La unidad de retraso se configura en segundos.	Como se muestra en el ejemplo anterior, secondaryDelaySecs : tiempo de retraso, en segundos.
votes	Nodos de votación: 0: nodos sin voto, 1: nodos de votación Un conjunto de réplicas tiene un máximo de 7 nodos de votación. Si hay otros nodos, deben establecerse como nodos sin voto. Los nodos sin voto tienen una copia de los datos, pero no participan en la votación. Además, nodos sin voto la prioridad debe establecerse en 0. Solo un nodo puede votar por sí mismo como el nodo primario.	

Conclusión

El **sistema de alta disponibilidad de MongoDB** es bastante práctico y sencillo de implementar. Es robusto y eficiente en su funcionalidad. Permite disponer de un **ambiente distribuido** sin que tengas que preocuparte por realizar configuraciones súper extrañas a una serie de componentes que se deben enlazar para poder proporcionar un servicio de este tipo.

Además, como proyecto, **está en proceso de constante mejora y actualizado con las necesidades de los programadores**. Tiene una comunidad muy grande detrás y es, cada vez, más utilizado por compañías de diferentes rubros. Todas estas ventajas nos harán confiar en que se tomó una buena decisión al elegirlo como manejador de base datos.



**¡Sigamos
trabajando!**