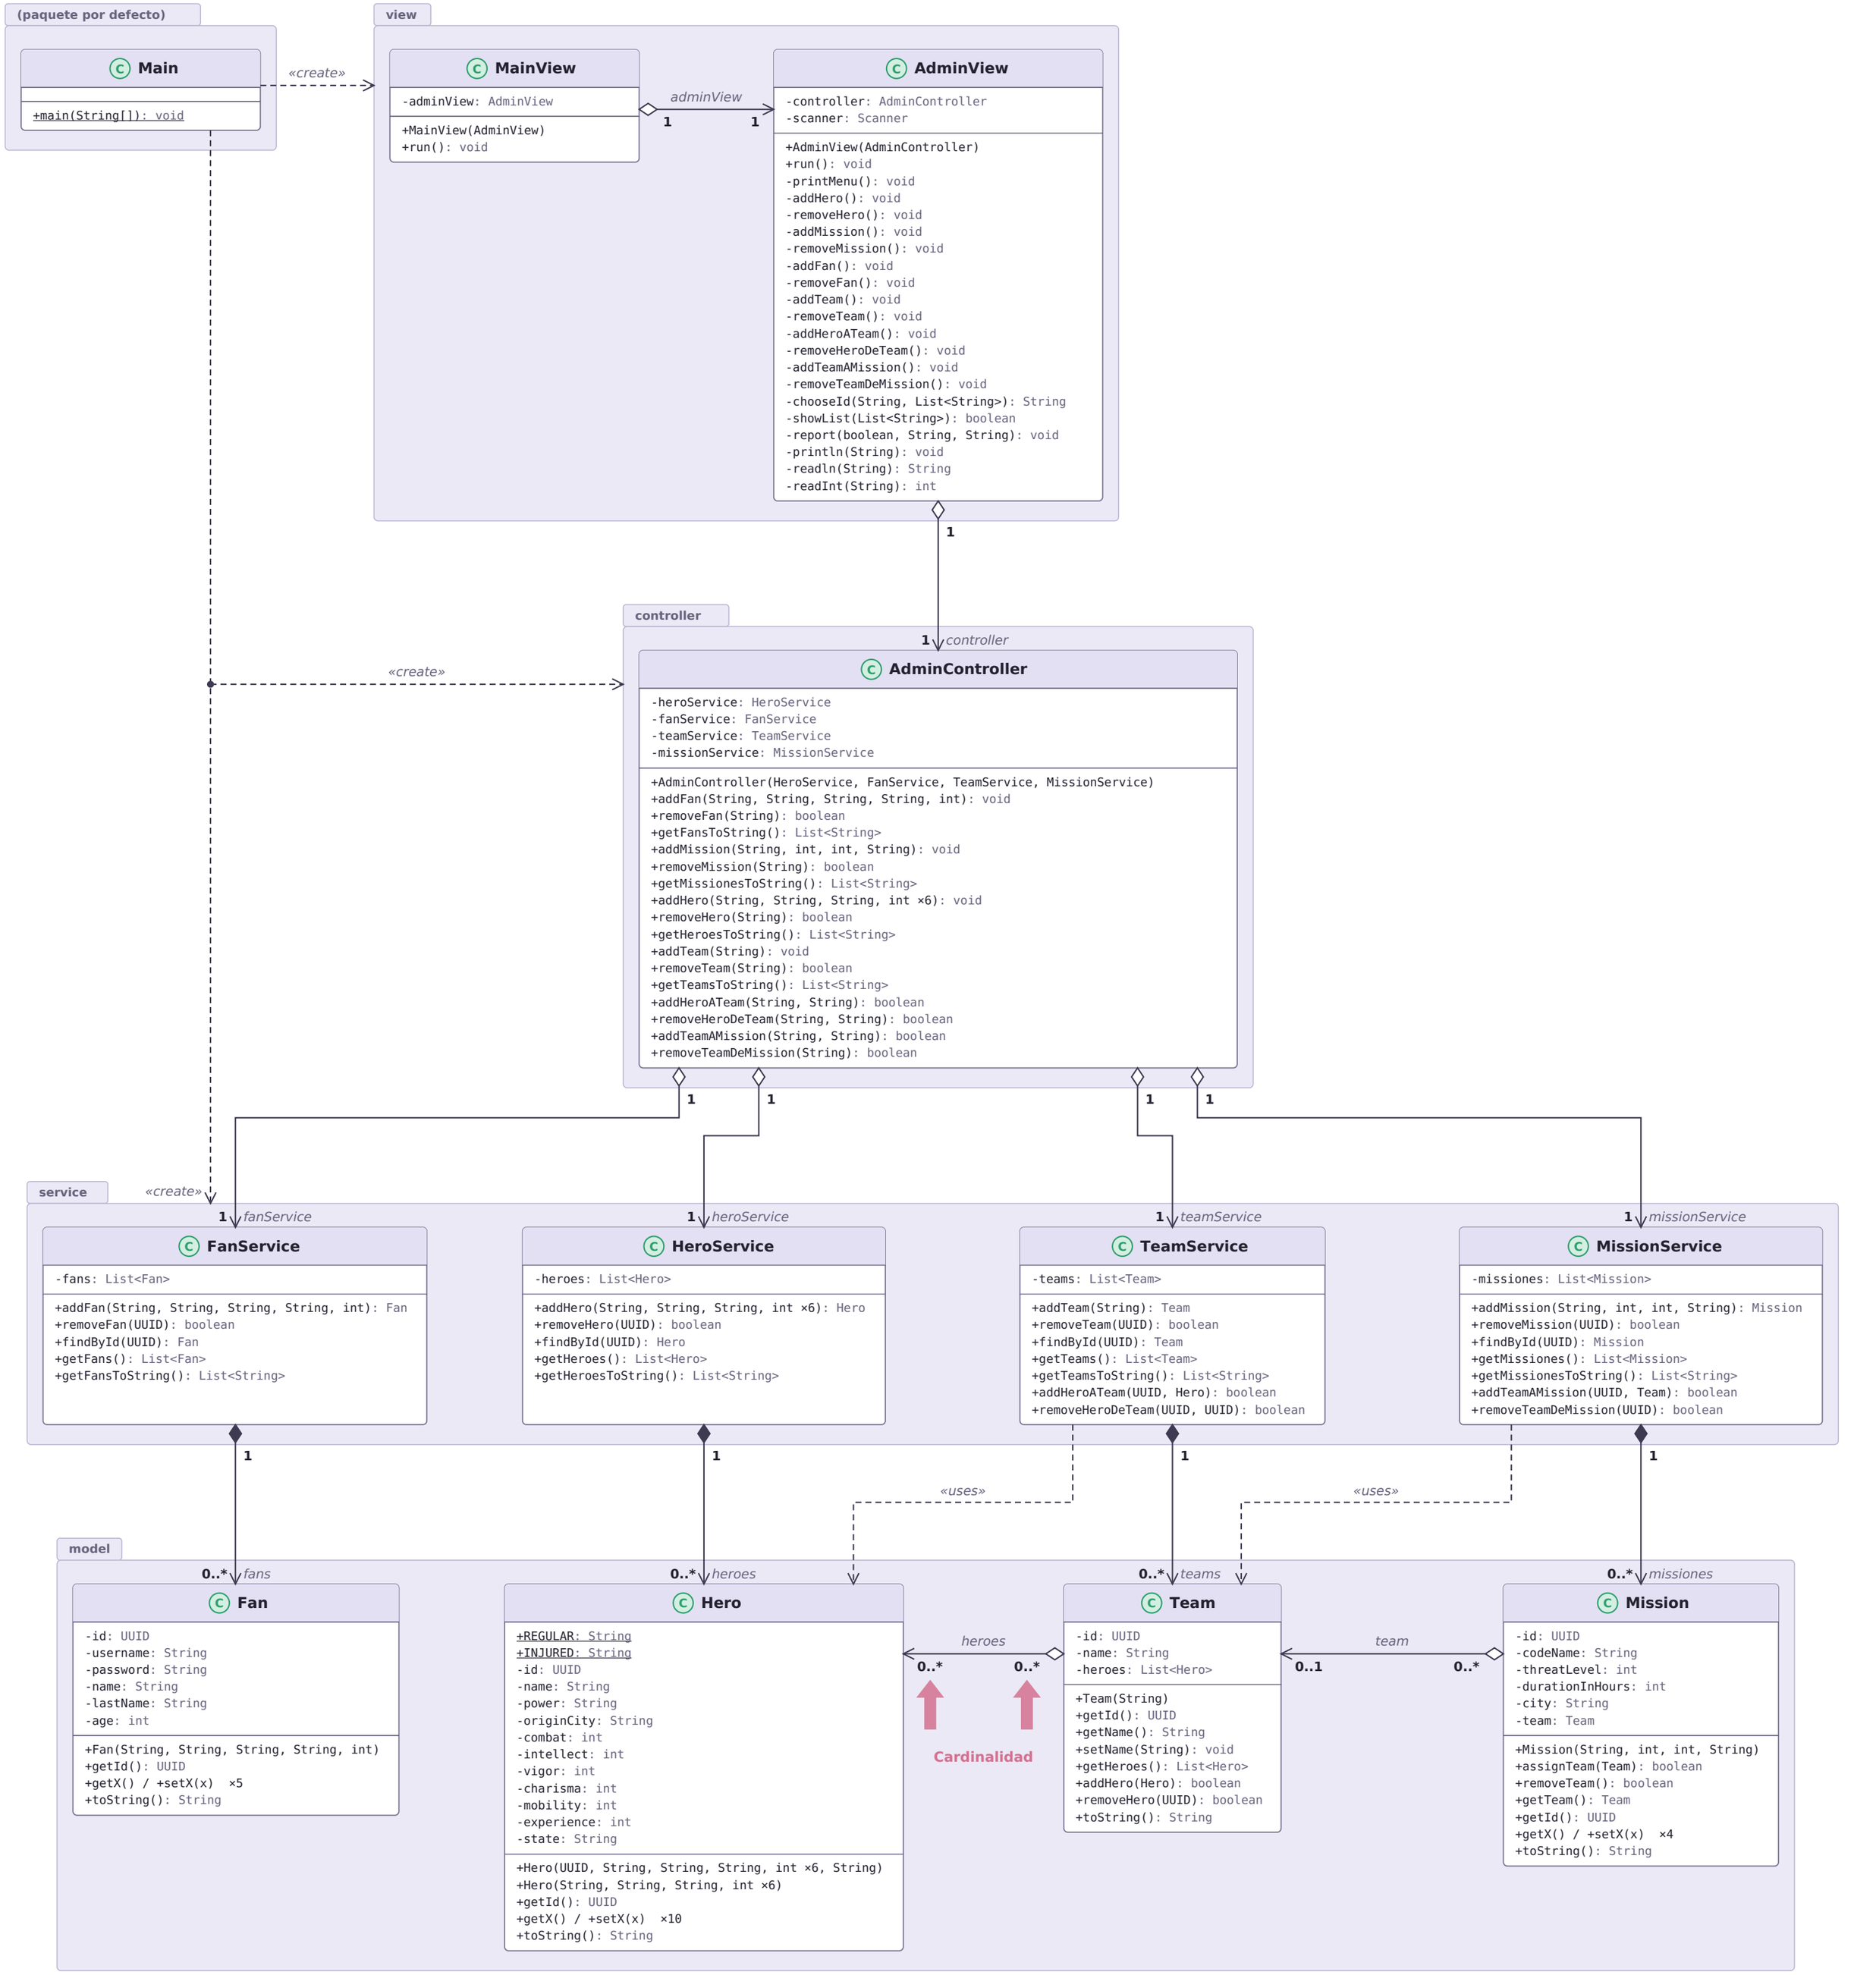
(paquete por defecto)
Main
+main(String[]): void
«create»
view
MainView
-adminView: AdminView
+MainView(AdminView)
+run(): void
adminView
1
1
AdminView
-controller: AdminController
-scanner: Scanner
+AdminView(AdminController)
+run(): void
-printMenu(): void
-addHero(): void
-removeHero(): void
-addMission(): void
-removeMission(): void
-addFan(): void
-removeFan(): void
-addTeam(): void
-removeTeam(): void
-addHeroATeam(): void
-removeHeroDeTeam(): void
-addTeamAMission(): void
-removeTeamDeMission(): void
-chooseId(String, List<String>): String
-showList(List<String>): boolean
-report(boolean, String, String): void
-println(String): void
-readln(String): String
-readInt(String): int
1
controller
«create»
1
controller
AdminController
-heroService: HeroService
-fanService: FanService
-teamService: TeamService
-missionService: MissionService
+AdminController(HeroService, FanService, TeamService, MissionService)
+addFan(String, String, String, String, int): void
+removeFan(String): boolean
+getFansToString(): List<String>
+addMission(String, int, int, String): void
+removeMission(String): boolean
+getMissionesToString(): List<String>
+addHero(String, String, String, int ×6): void
+removeHero(String): boolean
+getHeroesToString(): List<String>
+addTeam(String): void
+removeTeam(String): boolean
+getTeamsToString(): List<String>
+addHeroATeam(String, String): boolean
+removeHeroDeTeam(String, String): boolean
+addTeamAMission(String, String): boolean
+removeTeamDeMission(String): boolean
1
1
1
1
service
«create»
1
fanService
1
heroService
1
teamService
1
missionService
FanService
-fans: List<Fan>
+addFan(String, String, String, String, int): Fan
+removeFan(UUID): boolean
+findById(UUID): Fan
+getFans(): List<Fan>
+getFansToString(): List<String>
HeroService
-heroes: List<Hero>
+addHero(String, String, String, int ×6): Hero
+removeHero(UUID): boolean
+findById(UUID): Hero
+getHeroes(): List<Hero>
+getHeroesToString(): List<String>
TeamService
-teams: List<Team>
+addTeam(String): Team
+removeTeam(UUID): boolean
+findById(UUID): Team
+getTeams(): List<Team>
+getTeamsToString(): List<String>
+addHeroATeam(UUID, Hero): boolean
+removeHeroDeTeam(UUID, UUID): boolean
MissionService
-missiones: List<Mission>
+addMission(String, int, int, String): Mission
+removeMission(UUID): boolean
+findById(UUID): Mission
+getMissiones(): List<Mission>
+getMissionesToString(): List<String>
+addTeamAMission(UUID, Team): boolean
+removeTeamDeMission(UUID): boolean
1
1
1
1
«uses»
«uses»
model
0..*
fans
0..*
heroes
0..*
teams
0..*
misiones
Fan
-id: UUID
-username: String
-password: String
-name: String
-lastName: String
-age: int
+Fan(String, String, String, String, int)
+getId(): UUID
+getX() / +setX(x) ×5
+toString(): String
Hero
+REGULAR: String
+INJURED: String
-id: UUID
-name: String
-power: String
-originCity: String
-combat: int
-intellect: int
-vigor: int
-charisma: int
-mobility: int
-experience: int
-state: String
+Hero(UUID, String, String, String, int ×6, String)
+Hero(String, String, String, int ×6)
+getId(): UUID
+getX() / +setX(x) ×10
+toString(): String
heroes
0..*
0..*
Cardinalidad
Team
-id: UUID
-name: String
-heroes: List<Hero>
+Team(String)
+getId(): UUID
+getName(): String
+setName(String): void
+getHeroes(): List<Hero>
+addHero(Hero): boolean
+removeHero(UUID): boolean
+toString(): String
team
0..1
0..*
Mission
-id: UUID
-codeName: String
-threatLevel: int
-durationInHours: int
-city: String
-team: Team
+Mission(String, int, int, String)
+assignTeam(Team): boolean
+removeTeam(): boolean
+getTeam(): Team
+getId(): UUID
+getX() / +setX(x) ×4
+toString(): String