# Cómo publicar cambios sin que los directivos reciban una dirección nueva

Manual rápido · Sistema de control de asistencia · I.E. ICET, Tumaco · versión del manual: octubre de 2026

**La idea clave**
La dirección (URL) pertenece a una **implementación**. Cada vez que usted elige **"Nueva implementación"**, Google crea otra dirección distinta y a los directivos les toca recibir el enlace nuevo.
Si en cambio edita la implementación que ya existe y elige **"Nueva versión"**, la dirección no cambia y todos ven el cambio al abrir la aplicación. **No hay que mandar nada.**

| | Nueva implementación | Nueva versión (lápiz) |
|---|---|---|
| ¿Cambia la dirección? | **Sí**, hay que reenviarla | **No**, sigue igual |
| ¿Cuándo usarla? | Solo la primera vez | **Siempre** que haya cambios |

**Lo único que se hace una sola vez**
Repartir la dirección a los directivos (de la implementación que quede como definitiva) y que cada uno la agregue a la pantalla de inicio de su celular. De ahí en adelante, usted solo publica versiones nuevas.

## Lo que necesita antes de empezar

- Los archivos que le entrega Claude: `ICET_completo.gs` y los `.html` que se indiquen en cada entrega.
- Entrar con la cuenta de Google dueña del libro y abrir **Extensiones > Apps Script** en el libro de Google Sheets.

Las imágenes de este manual son esquemas fieles a los pasos; los colores y la posición de los botones pueden variar un poco según la versión del editor de Google.

## 1 Pegar los archivos nuevos

En el editor de Apps Script, a la izquierda están los archivos. Para cada archivo que le indiquen:




1. **Código.gs:** toque ese archivo, seleccione todo (`Ctrl+A`), borre y pegue el contenido completo de `ICET_completo.gs`.
2. **Cada HTML** (Consulta, Dashboard, Horarios…): toque el archivo con ese nombre, seleccione todo y pegue el contenido del `.html` nuevo. El nombre no lleva la extensión.


> Pegue el contenido dentro del archivo que ya existe. No cree archivos nuevos con el mismo nombre.

## 2 Guardar

Toque el icono del disquete (💾) o `Ctrl+S`. Debe quedar sin círculo de "cambios sin guardar".


## 3 Implementar > Administrar implementaciones

Arriba a la derecha, toque el botón azul **Implementar** y elija **Administrar implementaciones**. No elija "Nueva implementación".

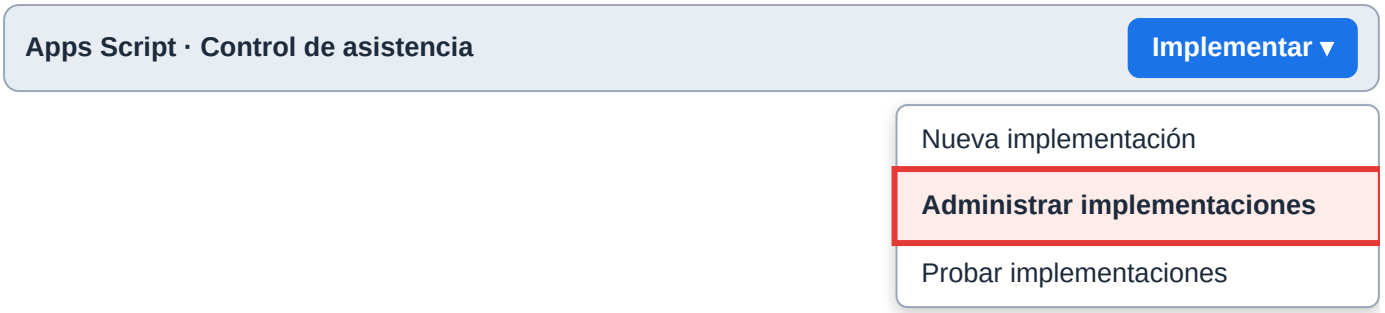


**No elija** "Nueva implementación": crea una dirección nueva. Tampoco use "Probar implementaciones": esa dirección es solo para el programador.

## 4 Lápiz > Nueva versión > Implementar

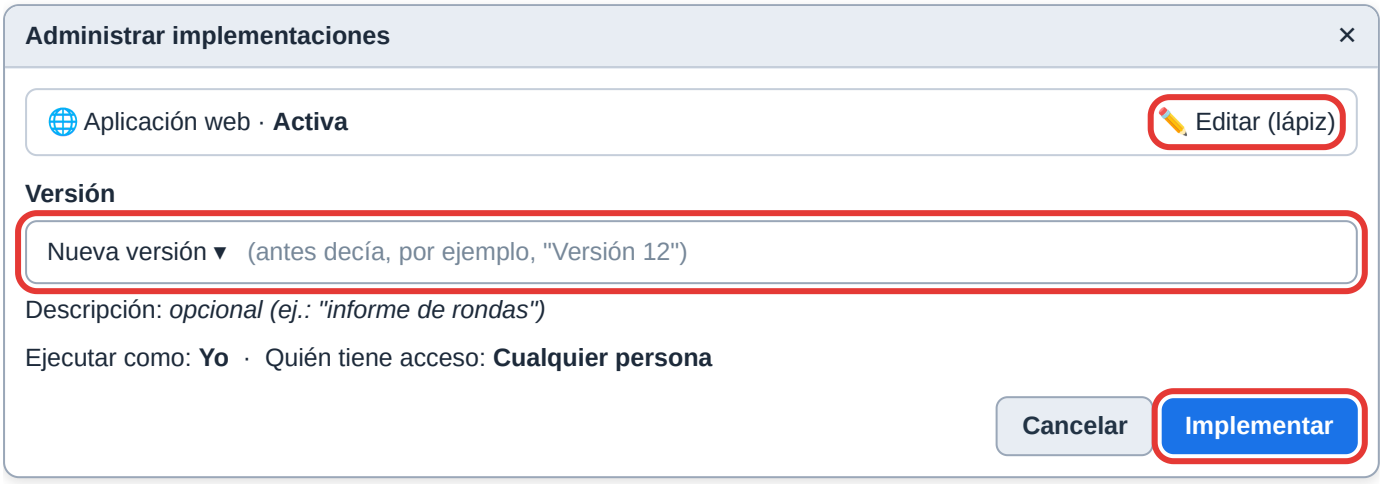


1. Toque el **lápiz** de la implementación activa.
2. En **Versión**, despliegue la lista y elija **Nueva versión**.
3. Compruebe que diga **Ejecutar como: Yo** y **Quién tiene acceso: Cualquier persona**.
4. Toque **Implementar**. Si pide autorizar permisos, acéptelos.

## 5 Comprobar que funcionó

Abra la aplicación con la **misma dirección de siempre**. Al final de la pantalla debe verse el número de versión, por ejemplo `versión 2026.10.16-d` . Si es el que le indicó Claude, el cambio quedó publicado.




La dirección termina en `/exec` y el bloque de letras y números del medio (el ID) **es el mismo** de siempre. Si el ID cambió, se creó una implementación nueva por error.

## ¿Y los directivos qué hacen?

- **Nada.** Abren la aplicación desde el icono o el enlace de siempre.
- Si ven una versión vieja, que cierren la pestaña y la abran de nuevo, o que recarguen la página (deslizar hacia abajo en el celular). Si tienen marcas sin guardar, que primero toquen **Guardar**.

## Si algo sale mal

| Qué pasa | Qué hacer |
|---|---|
| Se creó una "Nueva implementación" por error | La dirección nueva sirve, pero los demás siguen en la vieja. Vuelva a **Administrar implementaciones**, edite (lápiz) la vieja con **Nueva versión** y use la nueva solo para archivarla (*Archivar*). |
| Hay varias implementaciones activas | Quédese con la que usan los directivos y archive las demás para no confundirse. |
| Pide permisos o dice "no autorizado" | Acepte los permisos con la cuenta dueña. Verifique **Ejecutar como: Yo** y **Cualquier persona**. |
| El pie no muestra la versión nueva | Revise que pegó el archivo correcto, que guardó (💾) y que eligió **Nueva versión**, no solo "Implementar" sin cambiar la versión. |