

Desarrollo de un Sistema para la Detección del Machismo en Redes Sociales



Francisco Miguel Rodríguez Sánchez

Junio 2019

Directores: Jorge Carrillo de Albornoz y Laura Plaza Morales

- Motivación y objetivos
 MeTwo Dataset
- 3. Sistema propuesto4. Evaluación y análisis de resultados
 - 5. Conclusiones y trabajo futuro


1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS





MOTIVACIÓN

Crecimiento de las redes sociales y "ciber" conflictos





Las mujeres tienen más del doble de probabilidades de sufrir acoso debido a su género (Duggan, 2017).

Según un estudio (Amnistía internacional, 2017), Twitter es una red social tóxica para las mujeres.





OBJETIVOS

Detectar señales textuales en castellano que conllevan lenguaje y actitudes machistas en redes sociales






Desarrollo de un sistema de clasificación supervisada

Medir el machismo en redes sociales



2. MeTwo: Machismo and Sexism

Twitter Identification dataset

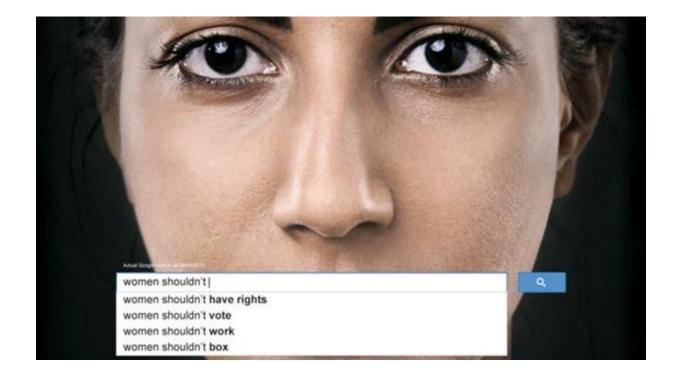



- Se han estudiado diversas referencias para recopilar las expresiones más comunes
- Expresiones o términos que minusvaloran el papel de las mujeres en la sociedad, incentivan el abuso o acoso hacia ellas o no les permiten expresarse libremente











Refranes y dichos populares:

"Mujer al volante peligro constante"

"¡Mujer tenía que ser!"



Expresiones machistas recurrentes en Twitter:

- "feminazi"
- "nenaza"

Se han seleccionado un total de 29 "expresiones"



Proceso de crawling durante 6 meses


(01/07/2018 - 31/12/2018)

Se almacenaron un total de 181.792

tweets para todos los términos

Límite diario de 100 tweets por

término hasta llegar a 15.000 tweets

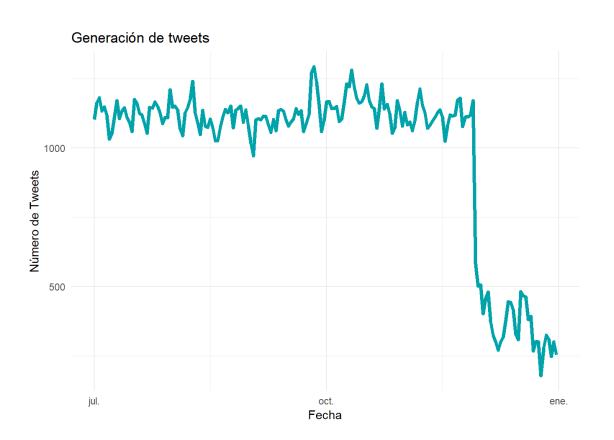




Para cada término se seleccionan

150 tweets aleatoriamente (24

términos)

Se conforma un corpus final de

3.600 tweets a etiquetar

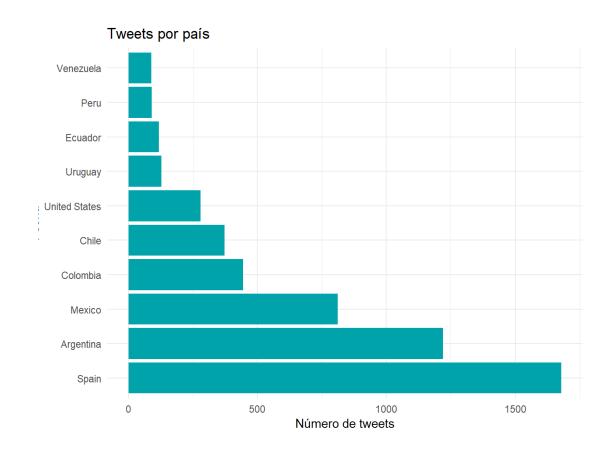




- Tres etiquetas distintas: MACHISTA, NO_MACHISTA y DUDOSO
 - "@EmanuelGPA Lo irónico es que lo dice una mujer, que "naturalmente" debería callarse y dedicarse a la cocina, limpiar y criar hijos"
 - "@kenia773 @LuisCarlos POR CIERTO, EN TU FOTO DE PERFIL SE PUEDE OBSERVAR QUE ERES BASTANTE VARONIL, ASÍ QUE SI NO ERES MARIMACHO, EMPIEZA A SERLO"
 - "@hazteoir @PSOE Más vale que se marche a fregar!"



 3600 mensajes etiquetados por tres anotadores preparados con una guía desarrollada para la tarea

	Карра
Etiquetador 1-2	0,68
Etiquetador 1-3	0,68
Etiquetador 2-3	0,88
Media etiquetadores	0,75

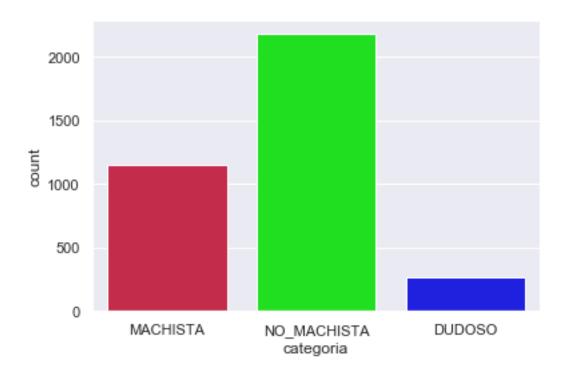

Etiqueta	Veces asignada	
NO_MACHISTA	2181 (60,58 %)	
MACHISTA	1152 (32 %)	
DUDOSO	267 (7,42 %)	




3. SISTEMA PROPUESTO





ARQUITECTURA DEL SISTEMA

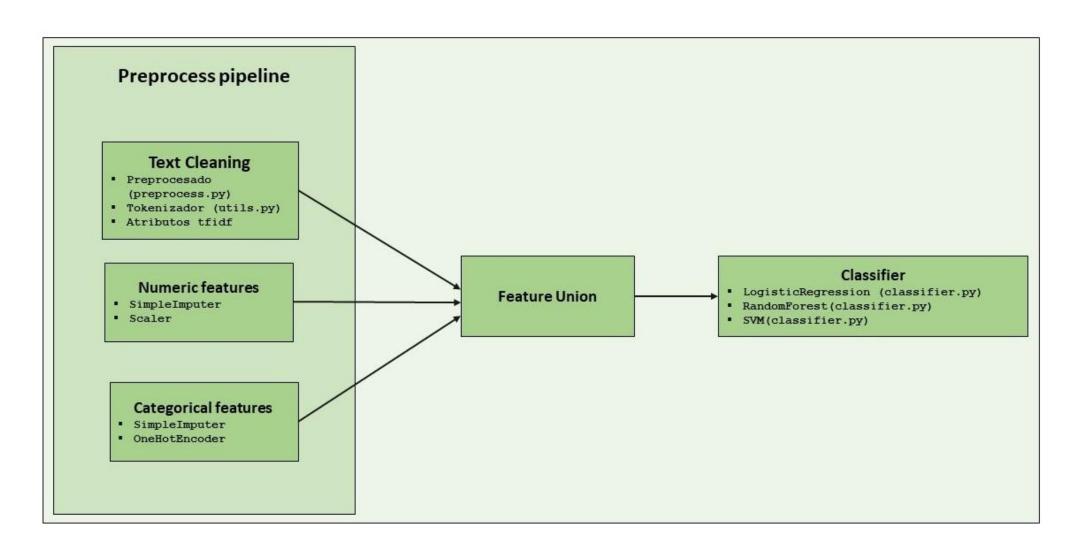




PREPROCESADO

- Reemplazo de emojis
- Filtrado de URLs
- Filtrado de usuarios
- Conversor hastgas: #FelizDía →Feliz Día
- Convertidor a minúsculas
- Reemplazo de interrogaciones, exclamaciones y signos de puntuación
- TweetTokenizer → Stopwords, normalización y stemming

Esta es la reina de las feministas de verdad o no? @PacomiTwit 🛑 arianagrande.com



reina, feminista, verdad, twinterrog, twuser, thumbs_up, twurl


4. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS





EVALUACIÓN

- Experimento 1: Búsqueda de hiperparámetros mediante la optimización de la medida F1
- Experimento 2: Validación cruzada con parámetros por defecto
- Desbalanceo de la clase: Muestreo de las clases mayoritarias para balancear la clase

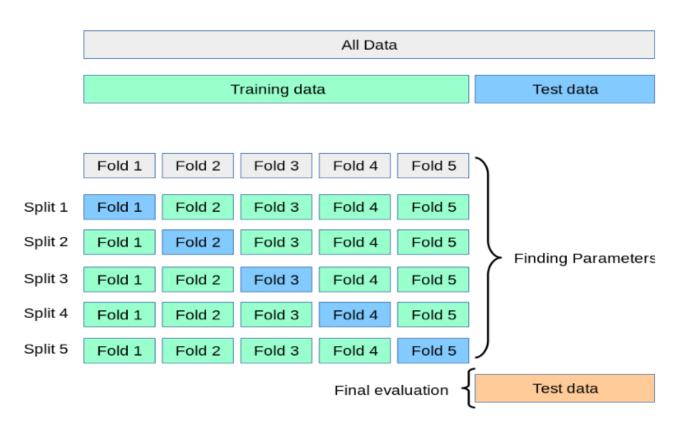

EXPERIMENTO 1:

	Accuracy	F1	Recall	Precision
Baseline (tf-idf)	0,68	0,59	0,62	0,59
Baseline	0,61	0,2	0,3	0,24
LR	0,7	0,62	0,64	0,62
RF	0,72	0,6	0,57	0,67
SVM	0,7	0,61	0,63	0,61

EXPERIMENTO 2:

	Accuracy	F1	Recall	Precision
Baseline (tf-idf)	0,69	0,58	0,56	0,62
Baseline	0,61	0,2	0,3	0,24
LR	0,72	0,63	0,62	0,65
RF	0,73	0,61	0,58	0,68
SVM	0,72	0,63	0,64	0,63

EXPERIMENTO DESBALANCEO DE LA CLASE:

	Accuracy	F1	Recall	Precision
LR	0,61	0,61	0,61	0,62
RF	0,68	0,68	0,68	0,68
SVM	0,63	0,63	0,66	0,63



ANÁLISIS DE ERRORES

"@CopitoDeSnow_ Ahora es cuando digo "no está mal para ser



mujer""



X Digo

X Ser

X Nenaza

✓ Longitud

✓ Respuesta


✓ Mal



ANÁLISIS DE ERRORES

"Buscad mujeres con valores. No prestéis atención a ninguna niñata feminista. No os relacionéis con ellas, salvo para educarlas. No dejemos que nos coma el NOM"



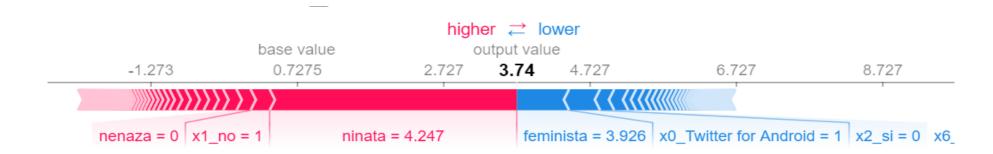

X Niñata

X Nenaza

√ Feminista

✓ No se nombra

usuario



5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO





CONCLUSIONES

- Problema complejo y con escasa investigación
- Facilidad para recuperar información machista de distintos tipos en redes sociales
- > 70% de tasa de acierto con técnicas simples y robustas
- Sesgo para términos concretos
- Problemas para tener en cuenta el contexto



TRABAJO FUTURO

- Investigación de los tipos de machismo
- Ampliación para distintas fuentes de datos
- Nuevas técnicas para clasificación y representación textual
- Adaptación al inglés
- Creación de un léxico machista específico (Wahyu y Patti, 2018)
- Portal web para explorar los tipos de machismo



¿Preguntas?



A. DIAPOSITIVAS DE APOYO




HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Creación del corpus:

- Amazon Web Services
- API REST Twitter

Sistema de clasificación:

- NLTK (Natural Language Toolkit)
- Scikit-learn

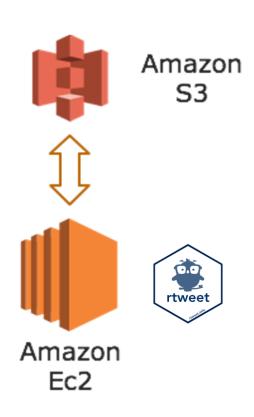

Unen Trabajo fin de Máster

Número de término	Texto
1	"feminazi"
2	"a la cocina"
3	"a fregar"
4	"marimacho"
5	"ninata"
6	"mujer tenias que ser"
7	"las feministas"
8	"en tus dias"
9	"zorra"
10	"como una mujer"
11	"como una nina"
12	"pareces una fulana"
13	"pareces una puta"
14	"no ha probado un hombre"
15	"loca del"
16	"obsesionada con el machismo"
17	"para ser mujer"
18	"para ser chica"
19	"hombre que te aguante"
20	"acabaras sola"
21	"mojigata"
22	"mucho feminismo pero"
23	"mujer al volante"
24	"las mujeres no deberian"
25	"A las mujeres hay que"
26	"odio a las mujeres"
27	"las mujeres de hoy en dia"
28	"nenaza"
29	"lagartona"

Une Trabajo fin de Máster

Término	N
como una mujer	15094
feminazi	15093
a la cocina	15087
zorra	15086
loca del	15084
como una nina	15080
las feministas	15076
ninata	15032
en tus dias	14190
a fregar	14013
mojigata	6008
marimacho	5770
para ser mujer	4693
nenaza	4358
odio a las mujeres	2749
lagartona	2006
A las mujeres hay que	1845
las mujeres no deberian	1285
las mujeres de hoy en dia	991
mujer al volante	962
mucho feminismo pero	852
mujer tenias que ser	683
pareces una puta	474
para ser chica	180
acabaras sola	50
hombre que te aguante	37
obsesionada con el machismo	8
pareces una fulana	5
no ha probado un hombre	1



MACHISMO EN TWITTER


"A mi me ha pasado igual. Los lobos vestidos de corderos que lo mismo quieren matar fachas que lloran como una nenaza no puedo con ellos"

"Pero que violento!!! De cinco billetes, solo en uno aparece una

mujer, esto es inaceptable!!! #feminazi"



GENERACIÓN DEL CORPUS

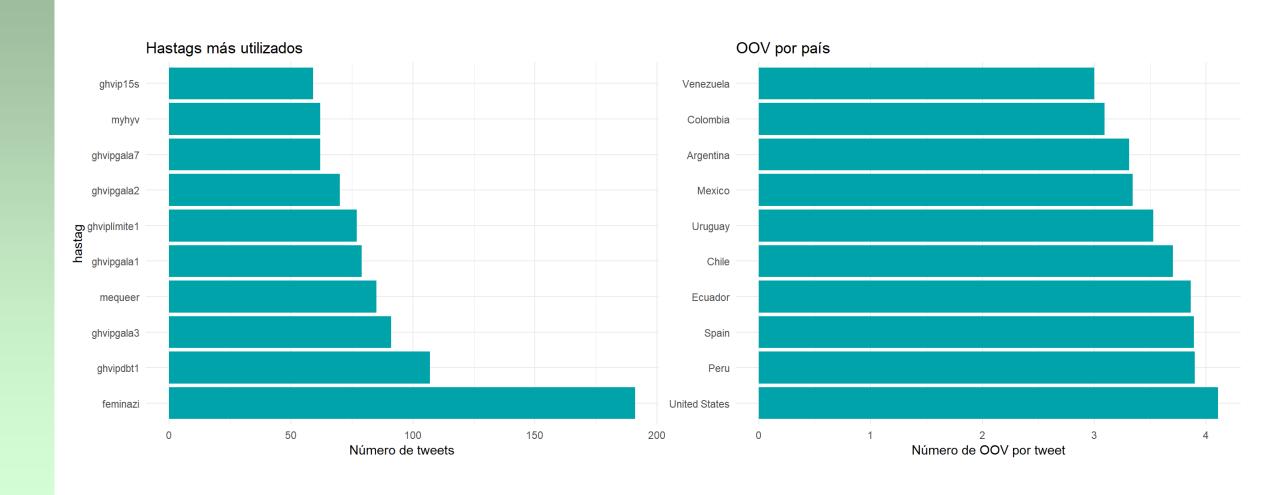



DIFICULTADES EN EL ETIQUETADO

- Clasificación de tweets en los que el usuario que escribe el mensaje cita un contenido machista, en ocasiones con el que está en desacuerdo.
 - "Pareces una puta con ese pantalón. Mi hermano de 13 cuando me vio con un pantalón de cuero."
 - "Cada vez más a menudo (todos lo días) mi padre me dice que las mujeres no deberían recibir premios, trabajar en puestos superiores, que son putas, y que deben quedarse en casa y servir al hombre y criar hijos.



DIFICULTADES EN EL ETIQUETADO


- Ambigüedad, sarcasmo e ironía:
 - "@tonifreixa La zorra guardando las gallinas. ¡¡ Que se encargue Rosell ¡¡ Bueno..., cuando salga de la cárcel. Cinismo en grado máximo."
 - "@marijopellicer @radchiaru @_lxuli Jajajaja si no sabes cuanto odio a las mujeres tengo por favor no veas enemigos donde no los hay."
 - Mucho feminismo pero a la primera de cambio..... https://t.co/y2McecsgcT
 - Cuando subes a tu amiga la lagartona al Uber porque ya andaba malacopeando https://t.co/DcnK5ZGuL4

	Kappa
Etiquetador 1-2	0,5
Etiquetador 1-3	0,44
Etiquetador 2-3	0,58
Media Etiquetadores	0,51

Tabla 4.4: Kappa obtenido con el $20\,\%$ del etiquetado

	Kappa
Etiquetador 1-2	0,76
Etiquetador 1-3	0,78
Etiquetador 2-3	0,74
Media Etiquetadores	0,76

Tabla 4.5: Kappa obtenido con el $20\,\%$ del etiquetado tras la corrección

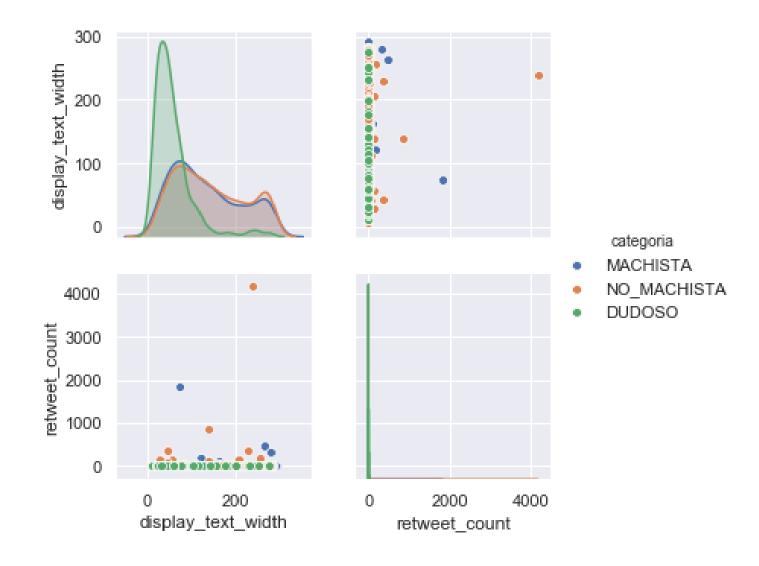



Tokenizer for tweets.

```
>>> from nltk.tokenize import TweetTokenizer
>>> tknzr = TweetTokenizer()
>>> s0 = "This is a cooool #dummysmiley: :-) :-P <3 and
some arrows <> -> <--"
>>> tknzr.tokenize(s0)
['This', 'is', 'a', 'cooool', '#dummysmiley', ':', ':-)',
':-P', '<3', 'and', 'some', 'arrows', '<', '>', '->', '--'
']
```

Examples using *strip_handles* and *reduce_len parameters*:

```
>>> tknzr = TweetTokenizer(strip_handles=True,
reduce_len=True)
>>> s1 = '@remy: This is waaaaayyyy too much for you!!!!!!
>>> tknzr.tokenize(s1)
[':', 'This', 'is', 'waaayyy', 'too', 'much', 'for', 'you',
'!', '!', '!']
```



ATRIBUTOS NUMÉRICOS

- display text width: número de caracteres del tweet.
- favorite count: número de veces que el tweet ha sido marcado como favorito.
- retweet count: número de veces que el tweet ha sido retwiteado.
- followers count: número de seguidores del usuario que publica el tweet.
- friends count: número de personas seguidas por el usuario que publica el tweet.
- listed count: número de listas en las que está inscrito el usuario que publica el tweet.
- statuses count: número de tweets publicados por el usuario que publicó el tweet.
- favourites count: número de tweets que el usuario que publicó el tweet marcó como favorito.



ATRIBUTOS CATEGÓRICOS

- source: tipo de dispositivo con el que se publica el tweet.
- respuesta: indica si el tweet es una respuesta a otro.
- respuesta screen name: nombre del usuario al que se responde.
- hastag presence: indica la presencia de hastags en el tweet.
- url presence: indica la presencia de URLs en el tweet.
- media type: indica si el tweet contiene imagenes o videos.
- mentions presence: indica la presencia de la mención a algún usuario en el tweet.
- verified: indica si el usuario que publica el tweet es verificado por Twitter.



CLASIFICACIÓN

- Línea base 1: Se clasifican todos los registros del test con la categoría mayoritaria.
- Línea base 2: Se utilizan solo los atributos tf-idf con una LR con la siguiente búsqueda de parámetros: C = [1, 10], class weight'= [None, 'balanced'].
- Regresión logística: Se utiliza LR con todos los atributos con la siguiente búsqueda de parámetros: C = [1, 10], class weight'= [None, 'balanced'].
- Random Forest: Se utiliza RF con todos los atributos con la siguiente búsqueda de parámetros: *n estimators-* [250, 450], bootstrap'= (True, False), max depth'= [None, 30].
- **SVM:** Se utiliza SVM con todos los atributos con la siguiente búsqueda de parámetros: *C* = [1, 10, 100, 10000], gamma = [0.001, 0.1, 0.6, 'auto', kernel = ['rbf', 'linear'].



RF (EXPERIMENTO 1):

• LR (EXPERIMIENTO 1):


RF	DUDOSO	MACHISTA	NO_MACHISTA
DUDOSO	70	32	80
MACHISTA	31	407	387
NO_MACHISTA	39	124	1350


RF	DUDOSO	MACHISTA	NO_MACHISTA
DUDOSO	116	36	36
MACHISTA	96	479	247
NO_MACHISTA	91	250	1169



- Empeoramiento SVM: se trabajan con 222 atributos en total antes de aplicar el algoritmo de clasificación.
- RF: precisión del método para detectar los tweets no machistas
- SVM y LR similares: frontera de decisión lineal.



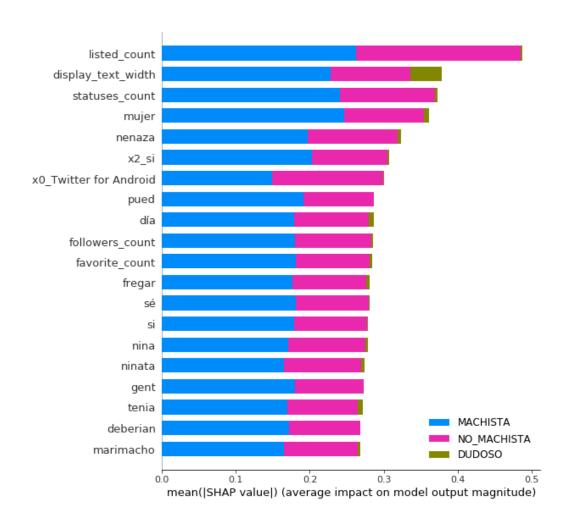

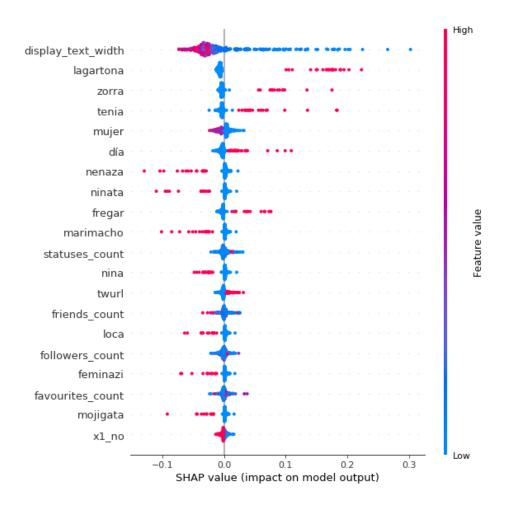



ANÁLISIS DE ERRORES

"@damita2808 @berege7 @Mariagtriana Y los ojos? Uff demasiado dureza en la mirada para ser chica...no?"

