

Qualificação Profissional de Assistente de  
Desenvolvimento de Sistemas

# LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

**GEEaD - Grupo de Estudos de  
Educação a Distância  
Centro de Educação Tecnológica  
Paula Souza  
São Paulo – SP, 2019**

**Expediente**

PROGRAMA NOVOTEC VIRTUAL  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO  
TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO: 34 SEMANAS

*Autores:*

*Eliana Cristina Nogueira Barion  
Marcelo Fernando Iguchi  
Paulo Henrique Mendes Carvalho  
Rute Akie Utida*

*Revisão Técnica:*

*Sandra Maria Leandro*

*Revisão Gramatical:*

*Juçara Maria Montenegro Simonsen Santos*

*Editoração e Diagramação:*


*Flávio Biazim*

---


# AGENDA 9

---


## MATRIZES

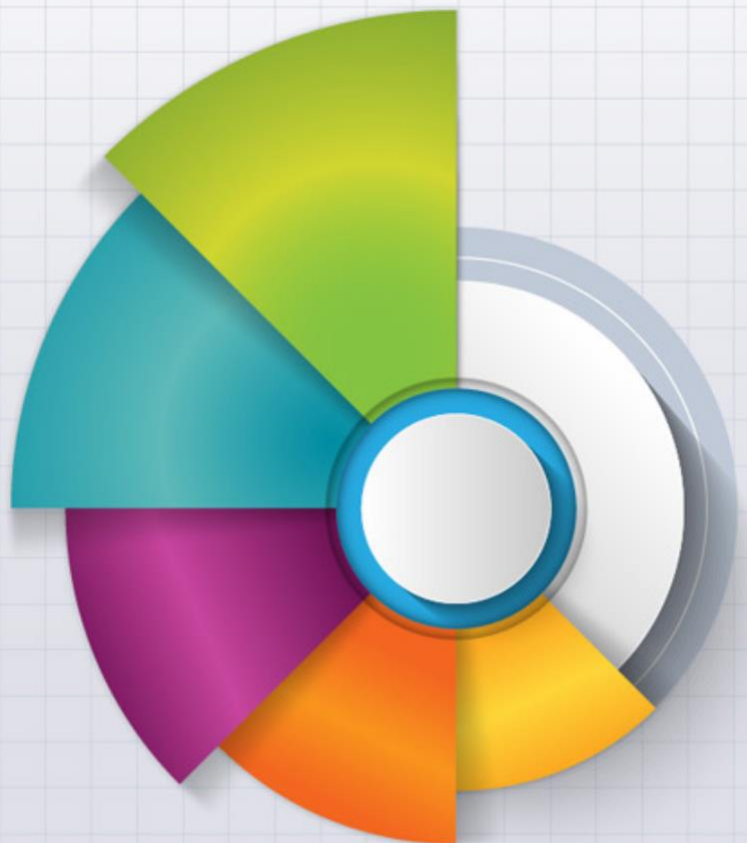

Você já sabe que, na programação, existem variáveis especiais capazes de armazenar múltiplos dados, utilizadas para organizar e facilitar a escrita do seu código, não é mesmo? **Matrizes**, conhecidas também por Array (termo originário do inglês), são variáveis desse tipo. Elas podem guardar múltiplos valores **em mais de uma dimensão**, ou seja, seus dados podem ser **armazenados ou lidos de acordo com a relação entre eixos**.

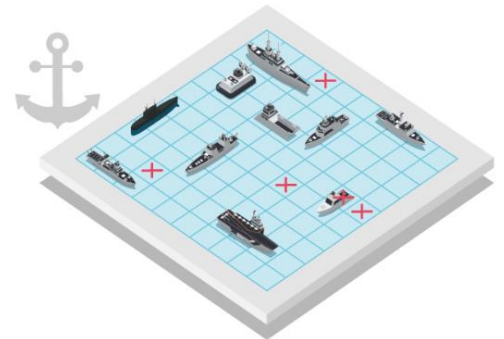

Os elementos de uma matriz são ordenados como em um jogo de Batalha Naval: em linhas e colunas identificadas. Mas, diferentemente do jogo, para indicar a localização dos elementos dentro da matriz, são utilizados apenas números, chamados de **índices**.

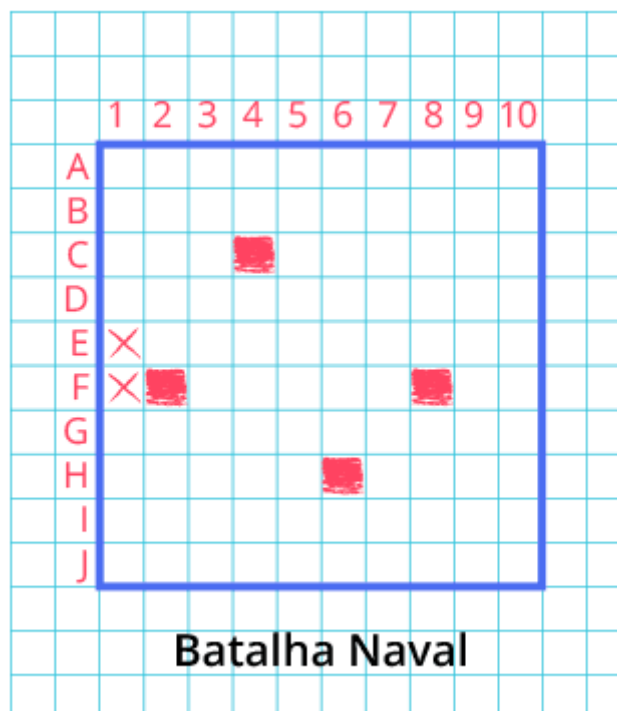

Então, na programação as matrizes são identificadas utilizando-se **duas variáveis distintas**: uma para a representação das linhas e outra para a das colunas. Observe a matriz representada a seguir: em vermelho, estão destacados os índices para a identificação de cada elemento da matriz. Por exemplo, para endereçarmos o elemento de número 9, teremos: `linha[2], coluna[100] = 9`.

	1	2	...	100
1	10	7	...	
2	34	78	...	9
...	...	...	...	18
100	6	3	...	54

Antes de prosseguir, assista a [videoaula](#) do Prof. Sandro Valérius que esclarece bastante o conceito de Matrizes, utilizando exemplos e analogias que auxiliam muito nesse estudo. Veja:



## Conhecendo um exemplo:







As matrizes são utilizadas constantemente no cotidiano, mas não acostumamos a nos dar conta. Veja o exemplo a seguir:

O professor Rafael deseja realizar o fechamento das notas bimestrais de sua turma. Naquele bimestre, cada aluno realizou três atividades valendo nota. Para organizar esses dados, o professor preparou uma tabela.

Considerando que todas as notas podem ser números reais, teremos tipos de dados idênticos para todos os campos, inclusive para a média das notas.

Assim, **cada uma das notas individuais dos alunos da tabela representa um elemento da matriz**. E esses elementos podem ser facilmente referenciados para a realização de cálculos ou outra operação necessária. Veja a seguir:

	N1	N2	N3	média
	5	7	6	6
	8	8	8	8
	...	...	...	...
	10	8	9	9

**Tabela de Notas**

➔

5	7	6	6
8	8	8	8
...	...	...	...
10	8	9	9

**Matriz**

Na matriz representada acima, temos as notas das 3 atividades nas três primeiras colunas e a média bimestral na última coluna. Se quisermos buscar a terceira nota do primeiro aluno, teremos: `linha[1], coluna[3] = 6`. As matrizes são um modo muito simples e eficaz de representarmos os dados em programação.

## Como utilizar uma matriz em Java?

Agora que você já compreendeu o que é uma matriz e como ela é declarada, é momento de focar na parte prática da utilização em pseudocódigo e em Java. Veja a sintaxe da declaração de uma matriz bidimensional, a seguir:



PSEUDOCÓDIGO	JAVA
<b>Declare</b> <nome> como <b>conjunto</b> [1..n][1..m] de <tipo>	<tipo> <nome>[ ][ ] = new <tipo>[n][m];

Onde temos <nome>, você indicará o nome da matriz. Em <tipo>, deve ser indicado o tipo de variável a ser armazenada. Em n, você deverá especificar o número de linhas e, em m, o de colunas.

Veja um exemplo de declaração de matriz bidimensional:

PSEUDOCÓDIGO	JAVA
<b>Declare</b> mat como <b>conjunto</b> [1..10][1..10] de inteiro	<tipo> <nome>int mat[ ][ ] = new int [10][10];

Tanto o pseudocódigo quanto o Java declaram uma matriz **mat** com duas dimensões (linha e coluna) com 100 posições no total (10 linhas x 10 colunas).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Pseudocódigo

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Java



Aqui cabe uma observação muito importante: note que foram ilustradas duas matrizes acima. Você reparou que na matriz de **pseudocódigo**, a **contagem inicia-se pelo número 1 (um)**? Já na matriz do **Java**, a **contagem inicia-se pelo número 0 (zero)**. Lembre-se disso! Quando utilizamos **Arrays em Java**, sejam eles unidimensionais (vetores) ou bidimensionais (matrizes), a contagem sempre se inicia do zero



#### Dica:

Isso mesmo! Você pode utilizar esses termos: **Arrays Unidimensionais** para informar o uso de vetores (matrizes unidimensionais) e **Arrays Bidimensionais** para o uso de matrizes bidimensionais. Essa é a diferença!

Veja agora outro exemplo:


PSEUDOCÓDIGO	JAVA
nomes como <b>conjunto</b> [1..10][1..5] de caractere	<b>Declare</b> String nomes[ ][ ] = new String [10][5]; double num[ ][ ] = new double [4][4]; float num1[ ][ ] = new float [4][4];
num como <b>conjunto</b> [1..4][1..4] de real	

Observe que o número de linhas e o número de colunas indicados nos [ ] (colchetes) não precisam ser iguais.

## Declarando uma Matriz inicializada

Você já compreendeu como declarar uma matriz em seu programa, mas percebeu que não indicou nenhum valor presente nos elementos da matriz? Em outras palavras, até este momento, você sabe declarar uma matriz vazia. Agora, pense, pesquise e responda:





## VOCÊ NO COMANDO

*Como você poderia declarar uma matriz 2x2 (duas linhas por duas colunas) com seus valores inteiros já inicializados em Java?*

*Refleta e busque resolver essa questão antes de visualizar a solução.*

Agora, analise a declaração da matriz na codificação a seguir e entenda como inicializar uma matriz com valores pré-definidos:

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class MatrizIncializada {

    public static void main(String[] args) {
        // Matriz 2x2 inicializada

        //declaração da matriz e inicialização
        int mat[][] = { {1,2}, {3,4} };

        //saída de valores da matriz
        for (int linha= 0; linha<2;linha++) {
            for(int coluna = 0; coluna<2; coluna++) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Matriz[" + linha
+ "]" + coluna["
                    + coluna + "]" = " + mat[linha][coluna]);
            } //fim do segundo for
        } //fim do primeiro for
    } //fim do main
} //fim da classe
```

## Como acessar os dados da Matriz?

O acesso aos elementos de uma matriz é feito utilizando **comandos de repetição**. Durante o curso, você viu três comandos desse tipo, sendo o **para...fim-para** (for no Java) o mais adequado para utilização com matrizes. Isso porque ele executa uma repetição por um número fixo de vezes e, como você já sabe, uma matriz possui um número fixo de linhas e colunas.

O exemplo a seguir considera uma matriz 4x4 de números inteiros, com as variáveis linha e coluna controlando o acesso à linha e à coluna das matrizes. Nela, o usuário irá incluir os valores presentes em cada elemento da matriz, ou seja, trata-se de uma matriz não-inicializada. Veja como ficaria a sintaxe do comando em pseudocódigo e em Java:

## PSEUDOCÓDIGO

## JAVA

**Programa MatrizExemplo****Declare**

num como **conjunto** [1..4][1..4] de real  
 linha, coluna como inteiro

**Início**

Escreva("inserindo os dados na Matriz")

**Para** linha = 1 **Até** 4 **Faça****Para** coluna = 1 **Até** 4 **Faça**

Escreva ("Entre com um número")  
 Escreva ("linha", linha)  
 Escreva ("coluna, coluna")  
 Leia num[linha, coluna]

**Fim-Para****Fim-Para**

Escreva("Mostrando os dados na Matriz")

**Para** linha = 1 **Até** 4 **Faça****Para** coluna = 1 **Até** 4 **Faça**

Escreva ("linha", linha)  
 Escreva ("coluna, coluna")  
 Escreva ("valor lido", num[linha, coluna])

**Fim-Para****Fim-Para****Fim**

```
double num [] [] = new double [4][4];
int linha, coluna;
JOptionPane.showMessageDialog (null, "Inserindo os dados
na Matriz");
for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
    for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
        num[linha][coluna] = Double.parseDouble(
            JOptionPane.showInputDialog("Entre com
o número" + "\nlinha " + "" + linha +
"\ncoluna " + coluna));
    }
}
JOptionPane.showMessageDialog (null, "Mostrando
os dados na Matriz");
for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
    for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"linha "
+ linha + "\ncoluna " + coluna + "\nNúmero
" + num[linha][coluna])
    }
}
```

O pseudocódigo inicia-se com a declaração da matriz num **4x4** e das variáveis **linha** e **coluna** que servirão para acessarmos os elementos da matriz. Logo depois, temos dois comandos de repetição encadeados: um para controlarmos a linha (Para linha) e outro para a coluna (Para coluna). Dessa forma, os elementos da matriz serão inseridos na primeira linha, uma coluna por vez, e passa-se para a linha seguinte ao chegar ao final (coluna 4).

Note que no interior desses dois comandos de repetição temos uma entrada de dados (**Escreva**), para que o usuário insira o valor do elemento **num[linha][coluna]** da matriz. Então, quando a linha = 1 e a coluna = 2, teremos acesso ao elemento num[1][2].

O mesmo ocorre na etapa “Mostrando os dados da matriz”, porém, ao invés de realizarmos a leitura do valor **num[linha][coluna]**, realizamos a escrita do mesmo.

**Agora, confira o programa Java.**

Em Linguagem Java ocorre algo semelhante ao visto no pseudocódigo: primeiro declara-se a matriz e as variáveis de controle, para na primeira dupla do comando **for** realizar-se a entrada dos dados. Os dados inseridos são exibidos na segunda dupla.

## VOCÊ NO COMANDO

*Quando você executar o exemplo acima em Java, serão geradas várias janelas com a exibição dos dados. Serão pelo menos 16 janelas para a entrada e mais 16 para a saída de dados. Então, você tem um desafio: tente modificar o programa de modo que ele fique com as 16 janelas de entrada e somente 1 janela de saída.*

Reflita e busque resolver essa questão antes de visualizar a solução.

Perceba que, para resolver o problema, basta mover o JOptionPane para fora do laço for:

```
double num [] [] = new double [4][4];
int linha, coluna;
JOptionPane.showMessageDialog (null, "Inserindo os dados na
Matriz");
for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
    for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
        num[linha][coluna] = Double.parseDouble(
            JOptionPane.showInputDialog("Entre com
            o número" + "\nlinha " + "" + linha +
            "\ncoluna " + coluna));
    }
}
JOptionPane.showMessageDialog (null, "Mostrando os dados na
Matriz");
for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
    for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"linha "
            + linha + "\ncoluna " + coluna + "\nNúmero
            " + num[linha][coluna])
    }
}
```

Agora que você já compreendeu o conceito de Matrizes e como aplicá-las, assista à videoaula a seguir, gravada pelo professor Rogério Silva, que sintetiza os conteúdos apresentados.



### Retomando ao Exemplo:



No começo deste texto, você viu que o professor Rafael desejava calcular a média bimestral de seus estimados alunos e, para isso, organizou os dados em uma matriz. Considerando que a turma tem 10 alunos, cada um realizou 3 atividades e uma coluna deve ser reservada para a média, sabemos que essa matriz tem 10 linhas e 4 colunas.

Como poderíamos codificar um programa que realizasse esse cálculo?

Veja o pseudocódigo e a codificação em Java:

## PSEUDOCÓDIGO

### Programa MatrizExemplo

#### Declare

notas como **conjunto** [1..10][1..4] de real  
linha, coluna como inteiro  
media como real

#### Início

Escreva("inserindo os dados na Matriz")

#### Para linha = 1 Até 10 Faça

##### Para coluna = 1 Até 3 Faça

Escreva ("Entre com um número")  
Escreva ("linha", linha)  
Escreva ("coluna, coluna")  
Leia notas[linha, coluna]

##### Fim-Para

#### Fim-Para

Escreva("calculando...")

Media = 0

#### Para linha = 1 Até 10 Faça

##### Para coluna = 1 Até 3 Faça

media = media + notas[linha, coluna]

##### Fim-Para

notas[linha,4] = media/3

media = 0

#### Fim-Para

Escreva("Mostrando os dados na Matriz")

#### Para linha = 1 Até 10 Faça

##### Para coluna = 1 Até 3 Faça

Escreva ("linha", linha)  
Escreva ("coluna, coluna")  
Escreva ("valor lido", notas[linha, coluna])

##### Fim-Para

Escreva ("Média" ,notas[linha,4])

#### Fim-Para

#### Fim

## No Java:

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class MatrizExemploMedia {

    public static void main(String[] args) {
        //declaração de variáveis
        double notas [] [] = new double [10][4];
        int linha, coluna;
        double media = 0;

        //entrada de dados
        JOptionPane.showMessageDialog (null, "Inserindo os dados na Matriz");
        for (linha = 0; linha < 10; linha++) {
            for (coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {
                notas[linha][coluna] =
Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Entre com o número" + "\nlinha
" + linha + "\ncoluna " + coluna));
            }//fim do for
        }//fim do for
        //cálculo da média
        for (linha = 0; linha < 10; linha++) {
            for (coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {
                media = media + notas[linha][coluna];
            }//fim do for
            notas[linha][3] = media/3;
        }//fim do for

        //saída de dados
        JOptionPane.showMessageDialog (null, "Mostrando os dados na Matriz");
        for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
            for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"linha " + linha
                + "\ncoluna " + coluna + "\nNúmero " +
                notas[linha][coluna]);
            }//fim do for

            //exibe média de aluno
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Média: " + notas[linha][3]);
        }//fim do for

    }//fim do método main
}//fim da classe
```

## VOCÊ NO COMANDO

*Agora que você já compreendeu o conceito de Matriz e viu o exemplo do professor Rafael, procure solucionar o desafio de Paulo:*

1. Como estudante do Ensino Médio, Paulo deseja fazer um software que realize a soma de duas matrizes **4x4**. Ele sabe que, para realizar a soma de duas matrizes, segundo a matemática, cada elemento da matriz A deve ser somado ao seu elemento correspondente da matriz B, gerando o resultado em uma terceira matriz C. Elabore o pseudocódigo e a codificação em linguagem Java de um software que resolva o desafio de Paulo.

**Dica:** Para fazer a soma dessas duas matrizes, deve-se ler as matrizes A e B, cada uma de duas dimensões, com 4 linhas e 4 colunas. Construir a matriz C, de mesma dimensão, ou seja, formada pela soma dos elementos da matriz A com os elementos da matriz B e apresentar os elementos da matriz C. Soma de matrizes:  $A[1,1] + B[1,1] = C[1,1]$ .

Reflita e busque resolver essa questão antes de visualizar a solução.

Compare sua resposta com a solução a seguir:



**PSEUDOCÓDIGO****Programa MatrizEx1****Declare**

a como **conjunto** [1..4][1..4] de inteiro

b como **conjunto** [1..4][1..4] de inteiro

c como **conjunto** [1..4][1..4] de inteiro

linha, coluna como inteiro

**Início**

Escreva("inserindo os dados na Matriz A")

**Para** linha = 1 **Até** 4 **Faça**

**Para** coluna = 1 **Até** 4 **Faça**

        Escreva ("Entre com um número")

        Escreva ("linha", linha)

        Escreva ("coluna, coluna)

        Leia a[linha,coluna]

**Fim-Para**

**Fim-Para**

Escreva("inserindo os dados na Matriz B")

**Para** linha = 1 **Até** 4 **Faça**

**Para** coluna = 1 **Até** 4 **Faça**

        Escreva ("Entre com um número")

        Escreva ("linha", linha)

        Escreva ("coluna, coluna)

        Leia b[linha,coluna]

**Fim-Para**

**Fim-Para**

Escreva("calculando matriz c")

**Para** linha = 1 **Até** 4 **Faça**

**Para** coluna = 1 **Até** 4 **Faça**

$c[linha,coluna] = a[linha,coluna] + b[linha,coluna]$

**Fim-Para**

**Fim-Para**

Escreva("Mostrando os resultado da matriz C")

**Para** linha = 1 **Até** 10 **Faça**

**Para** coluna = 1 **Até** 3 **Faça**

        Escreva ("linha", linha)

        Escreva ("coluna, coluna)

        Escreva ("valor calculado", c[linha,coluna])

**Fim-Para**

**Fim-Para**

## Programa em Java:

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class MatrizEx1 {

    public static void main(String[] args) {
        // exercício 1
        //declaração de variáveis
        int a[][] = new int [4][4];
        int b[][] = new int [4][4];
        int c[][] = new int [4][4];
        int linha, coluna;

        //entrada de dados
        //matriz A
        for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
            for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
                a[linha][coluna]= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Entre com o
elemento [" + linha + "][" + coluna + "] da matriz A"));
            }//fim do for
        }//fim do for

        //matriz B
        for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
            for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
                b[linha][coluna]= Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog ("Entre com o
elemento [" + linha + "][" + coluna + "] da matriz B"));
            }//fim do for
        }//fim do for

        //cálculo
        for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
            for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
                c[linha][coluna]= a[linha][coluna] + b[linha][coluna];
            }//fim do for
        }//fim do for

        //saída de dados
        for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
            for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "C[" + linha + "][" + coluna + "] = " +
c[linha][coluna]);
            }//fim do for
        }//fim do for
    }
}
```

2. Roberta deseja fazer um programa que armazene somente três dados de cada um dos visitantes de seu restaurante: o nome completo, a cidade e o estado aonde residem. O programa deve ser capaz de armazenar 100.000 pessoas. Como Roberta resolveria esse problema?



**Dica:**

*Durante os testes faça com somente 10 entradas e depois altere para o que foi pedido.*

Refleta e busque resolver essa questão antes de visualizar a solução.

Compare sua resposta com a solução a seguir:

### PSEUDOCÓDIGO

#### Programa MatrizEx2

##### Declare

dados como **conjunto** [1..100000][1..3] de caractere  
linha, coluna como inteiro

##### Início

Escreva("inserindo os dados na Matriz")

##### Para linha = 1 Até 100000 Faça

Escreva ("Entre com o nome")

Leia dados[linha, 1]

Escreva ("Entre com a Cidade")

Leia dados[linha, 2]

Escreva ("Entre com o Estado")

Leia dados[linha, 3]

##### Fim-Para

##### Fim-Para

Escreva("dados...")

##### Para linha = 1 Até 100000 Faça

##### Para coluna = 1 Até 3 Faça

##### Se (coluna = 1) Então

Escreva ("Nome ", dados[linha,coluna])

##### Se (coluna = 2) Então

Escreva ("Cidade ", dados[linha,coluna])

##### Senão

Escreva ("Estado ", dados[linha,coluna])

##### Fim-Para

##### Fim-Para


##### Fim

## Programa em Java:

```
public class MatrizEx4 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        //Exercício4  
  
        //declaração de variáveis  
        String dados[][] = new String [100000][3];  
        int linha, coluna;  
        String saida = "Nome: ";  
  
        //Entrada de dados  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Entrada de dados");  
  
        for (linha = 0; linha < 100000; linha++) {  
            //não usaremos o for para a coluna endereçaremos a coluna diretamente  
            dados[linha][0] = JOptionPane.showInputDialog("Entre com o Nome:");  
            dados[linha][1] = JOptionPane.showInputDialog("Entre com a cidade:");  
            dados[linha][2] = JOptionPane.showInputDialog("Entre com o Estado:");  
        }//fim do for  
  
        //exibição dos dados  
  
        for(linha = 0; linha <100000; linha++) {  
            for (coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {  
                saida = saida.concat(dados[linha][coluna]);  
                if (coluna == 0)  
                    saida = saida.concat("\nCidade: ");  
                if (coluna == 1)  
                    saida = saida.concat("\nEstado: ");  
            }//fim do for  
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dados:\n" + saida);  
            saida = "Nome: ";  
        }//fim do for  
    }  
}
```

## Utilizando uma Matriz Tridimensional

Até o momento você viu como utilizar matrizes bidimensionais, mas saiba que também é possível utilizar **Arrays Tridimensionais**. Se podemos relacionar as matrizes bidimensionais às caixas organizadoras com diversos compartimentos, podemos entender que matrizes tridimensionais seriam como caixas especiais, com diversas gavetas bidimensionais.

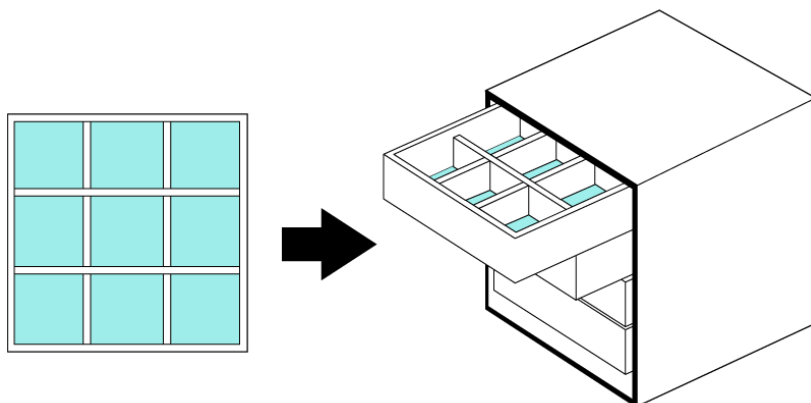

Para utilizá-las, basta tomar alguns cuidados:

- Para declarar a matriz: utilizar uma variável a mais. Pensando em uma matriz de 2 x 2 x 2 elementos, o código Java ficará assim:

```
double matriz [ ][ ][ ] = new double [2][2][2];
```

- Para acessar os elementos: acrescentar mais um **for** em seu código

## Tratando erros em Matrizes

Você já imaginou como é possível tratar erros utilizando o comando Try-Catch com matrizes? Veja o programa a seguir, preparado com base no exemplo do professor Rafael.

### Exemplo com o Try-Catch em Java:

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class MatrizExemploMedia {

    public static void main(String[] args) {
        double notas [] [] = new double [10][4];
        int linha, coluna;
        double media = 0;
        try {
            JOptionPane.showMessageDialog (null, "Inserindo os dados na Matriz");
            for (linha = 0; linha < 10; linha++) {
                for (coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {
                    notas[linha][coluna] =
                        Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Entre com
                            o número" + "\nlinha " + linha + "\ncoluna " + coluna));
                } //fim do for
            } //fim do for
            for (linha = 0; linha < 10; linha++) {
                for (coluna = 0; coluna < 3; coluna++) {
                    media = media + notas[linha][coluna];
                } //fim do for
                notas[linha][3] = media/3;
            } //fim do for

            JOptionPane.showMessageDialog (null, "Mostrando os dados na Matriz");
            for (linha = 0; linha < 4; linha++) {
                for (coluna = 0; coluna < 4; coluna++) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null,"linha " + linha +
                        "\ncoluna " + coluna + "\nNúmero " + notas[linha][coluna]);
                } //fim do for
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Média: " +
                    notas[linha][3]);
            } //fim do for
        } catch (NumberFormatException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "Entre somente com números\nEncerrando","ERRO",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        } //fim do try-catch
    } //fim do método main
} //fim da classe
```