


Title:

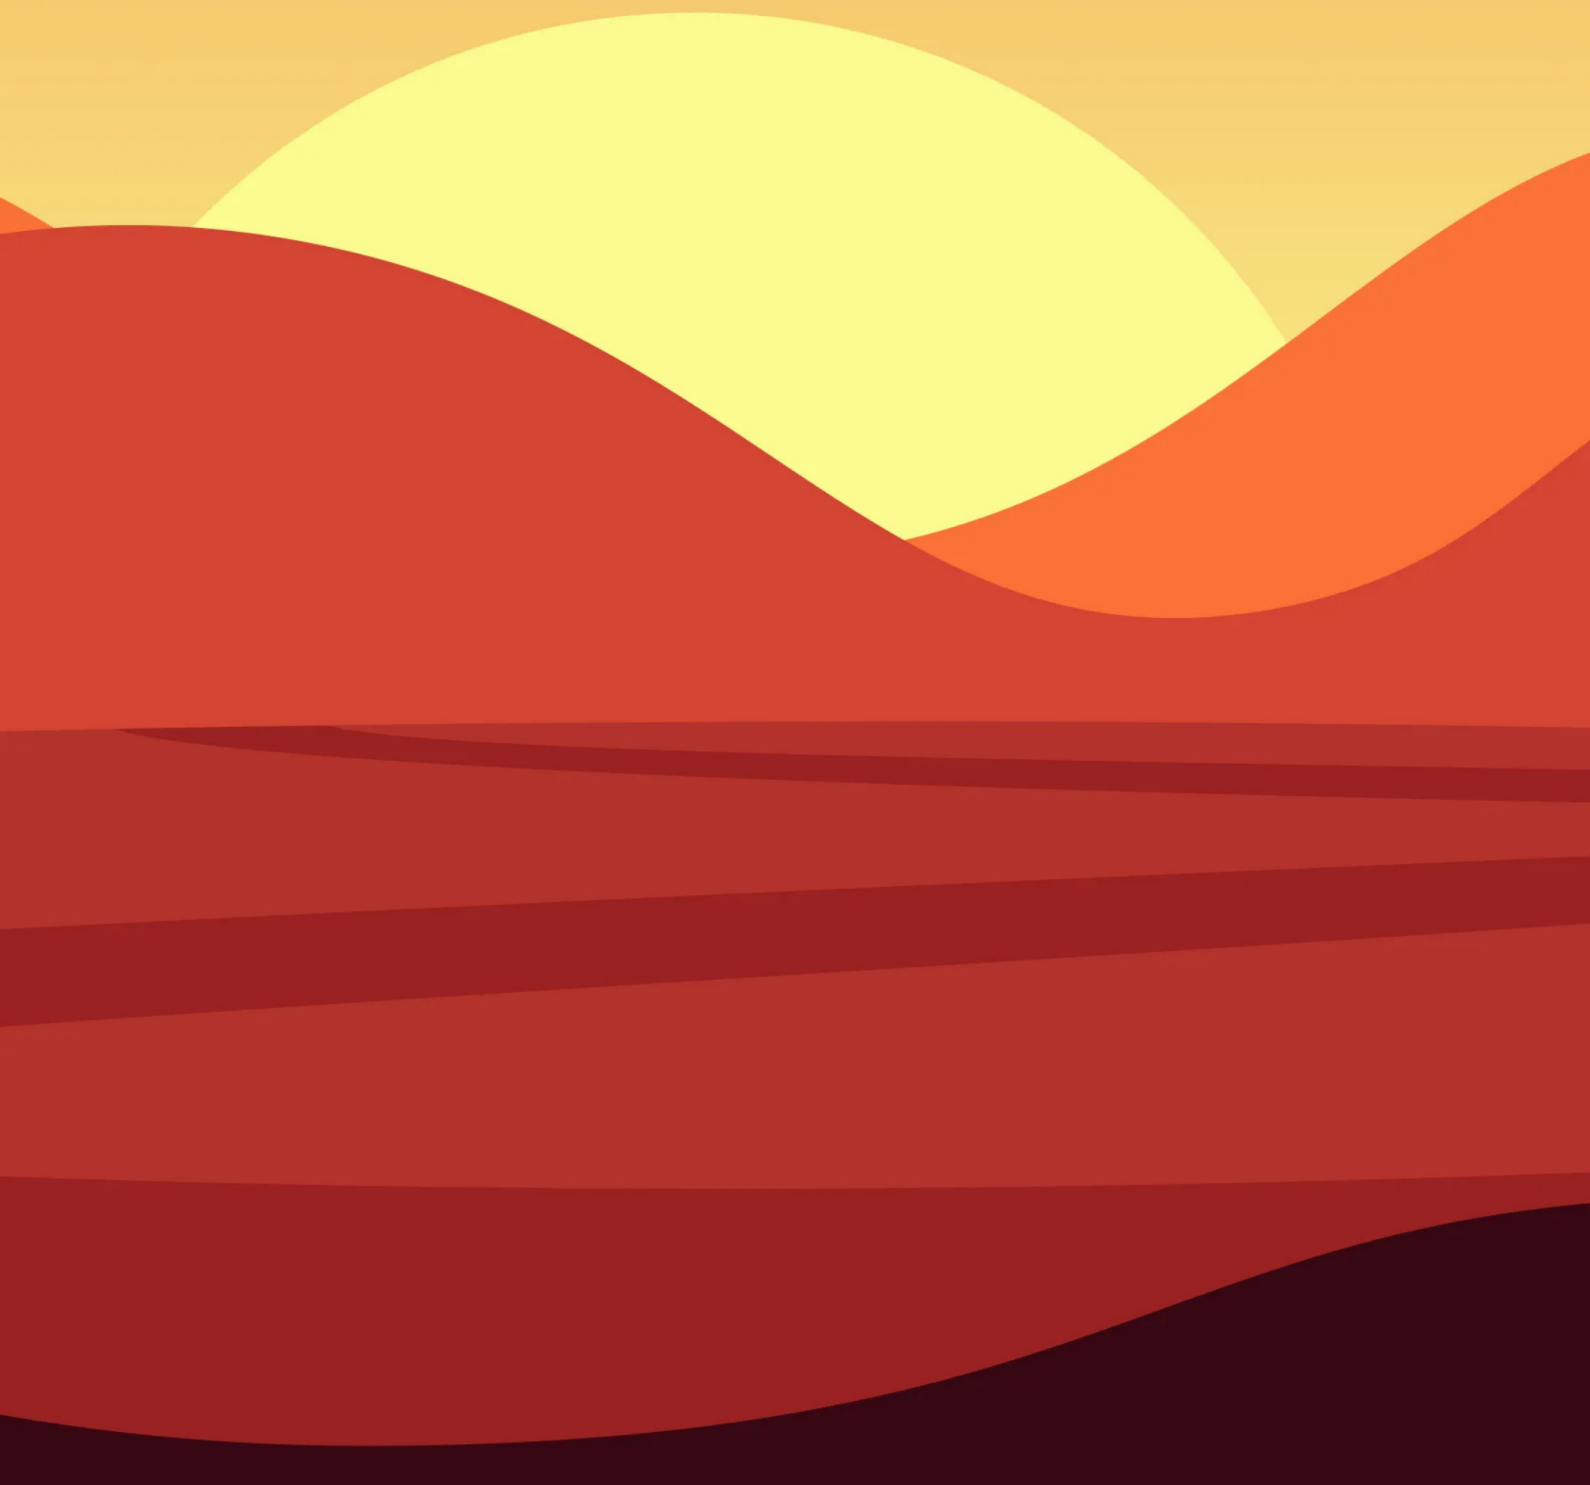

Anotaciones de Clase Teórica 06/10/2026 - Testing

Calidad → Es subjetiva

↳ El cumplimiento del producto o servicio a los requerimientos

Necesidades → Son las cosas explícitas.

Expectativas → No son manifiestas, son cosas que el cliente quiere.

El testing no puede asegurar calidad, funcionamientos

↳ Ni siquiera puede validar calidad.

No es lo mismo el Testing con el QA



Se realiza cuando
el producto ya
está realizado

permite que el
desarrollo llegue de
la mejor
manera al Testing

Un QA no exitoso puede llevar a que el Testing no sea exitoso.

Verificación → Verifica que si lo que se construyó está correctamente construido

Validación → Permite saber si lo desarrollado es lo que el cliente pretendía.

PUN

→ Requerimientos

→ Analisis

→ Diseño

→ Implementación

→ Pruebas

→ Despliegue

} Siempre encontramos defectos en las primeras etapas en menos
costoso que en las últimas etapas.
los errores de programación son los más fáciles de
corregir

El testing se ocupa de pruebas y defectos, además pruebo algo que se realiza antes de la etapa de prueba.

Las pruebas unitarias los realiza el desarrollador por que es menos costoso

Edad de defecto → Tiempo entre que ingreso y se detecta y soluciona.

Detección de Testing

- Proceso Destructivo de tratar de encontrar defectos en el código
- El testing representa entre el 30% y 50% del costo de un software confiable
- Denominamos Testing correcto al que encuentra defectos.

Detectar errores tempranos es de gran provecho, ahorra esfuerzos, tiempos y recursos

Error vs Defecto

Mal funcionamiento del sistema, que ocurre cuando se introduce un defecto

No todos los defectos promueven fallas, en sentido de mal funcionamiento
Ej: Defectos de diseño de interfaz (colores, tipografía, etc)

¿Todos los defectos son iguales? NO, por eso existe la clasificación de defectos

Cuan grave es un defecto	
Severidad	Prioridad
1 - Bloqueante	1 - Urgencia
2 - Crítico	2 - Alta
3 - Mayor	3 - Media
4 - Menor	4 - Baja
5 - Cosmético	

Urgencia del negocio, lo asigna al usuario final cuando este lo detecta.

No se puede utilizar el sistema

No funciona una funcionalidad y no hay plan B

La funcionalidad no anda pero existe plan B

↙ No te impide realizar una funcionalidad

↘ Esto no lo puede determinar un cliente, lo asigna el equipo de Testing

Niveles de Prueba (Tienen un orden de ejecución)

1. Primer Nivel → Pruebas Unitarias (lo hace el desarrollador)
2. Segundo Nivel → Pruebas de Integración / Interfaz (El resultado es un Build)
 - ↳ Se realiza en la etapa de Implementación
3. Tercer Nivel → Pruebas de Sistema → se realizan en la etapa de prueba
4. Cuarto Nivel → Pruebas de aceptación de usuarios (lo realiza el usuario, y en base a esas pruebas se acepta o no el usuario)
 - ↳ Se realizan en el despliegue

Ambiente: es la configuración del espacio de trabajo del repositorio con todas las herramientas necesarias para poder trabajar.

Ambientes para la construcción del Software

- ↳ Desarrollo → (Etapas de Req., Análisis, Diseño, Imple)
- ↳ Prueba → (Etapa de Prueba)
- ↳ Pre - Producción
- ↳ Producción

Se deben diferenciar los ambientes para el desarrollo y para el testing.

Casos de Prueba:

Son el conjunto de condiciones o variables bajo las cuales un tester determina si el software está funcionando correctamente o no.

- Una buena definición de casos de prueba nos ayuda a Reproducir defectos.

