

jQuery基础入门

今日内容介绍

- ◆ 重写 javascript 案例：省市联动
- ◆ 重写 javascript 案例：左右选择
- ◆ 重写 javascript 案例：表单校验

今日内容学习目标

- ◆ 能够使用 jQuery 为标签添加属性或样式
- ◆ 能够为指定标签添加子标签或兄弟标签
- ◆ 学会给标签绑定事件

第1章 省市联动

1.1 案例分析

重写 javascript 案例 “省市联动”

1.2 案例相关的函数

本案例需要对标签的 value 属性值，标签体内容进行操作，并需要遍历所有的市。

1.2.1 属性操作：val、text、html

```
jQuery.fn.extend({  
    HTML代码/文本/值  
    html([val|fn])  
    text([val|fn])  
    val([val|fn|arr])  
});
```

val()	获得 value 属性的值
val(...)	给 value 属性设置值
html()	获得 html 代码，如果有标签，一并获得。
html(...)	设置 html 代码，如果有标签，将进行解析。
text()	获得文本，如果有标签，忽略。
text(...)	设置文本，如果含有标签，不进行解析。原样输出。

1.2.2 遍历函数：each

- 方式 1: \$(ele).each(fn);
- 方式 2: \$.each(\$ele, fn);
- 回调函数 fn: function(index, docEle)
 - 参数 1: 遍历索引号
 - 参数 2: 遍历当前对象 docEle == this (dom 对象)

```
// each(fn) 函数  
$("input:hidden").each(function(){  
    //alert( this.value );  
    alert( $(this).val() );  
});
```

```
// $.each(对象,fn) 全局函数  
// * each 回调函数  
// ** 参数 1: 遍历索引号  
// ** 参数 2: 遍历当前对象 docEle == this  
$.each($("input:hidden"), function(index,docEle){  
    alert( index + " -- " + docEle.value );  
});
```

1.2.3 文档处理：内部插入

内部插入

```
append(content|fn)
appendTo(content)
prepend(content|fn)
prependTo(content)
```

A.append(B) , 将 B 插入到 A 内部后面。

```
<A>
    ....
    <B></B>
</A>
```

A.prepend(B) , 将 B 插入到 A 内部前面。

```
<A>
    <B></B>
    ....
</A>
```

A.appendTo(B) , 将 A 插入到 B 内部后面

A.prependTo(B) , 将 A 插入到 B 内部前面。

1.3 案例实现

```
<script type="text/javascript">
    // 定义二维数组:
    var cities = new Array(4);
    cities[0] = new Array("市辖区","县");
    cities[1] = new Array("长春市","吉林市","松原市","延边市");
    cities[2] = new Array("济南市","青岛市","烟台市","潍坊市","淄博市");
    cities[3] = new Array("石家庄市","唐山市","邯郸市","廊坊市");
    cities[4] = new Array("南京市","苏州市","扬州市","无锡市");

    $(document).ready(function () {
        // 给省绑定 change 事件
        $("#provinceId").change(function () {
            // 获得省 value 值, 及索引号
            var pIndex = $(this).val();
            // 获得对应的市
            var allCity = cities[pIndex];
            // 遍历
            $("#cityId").html("<option value=''>----请-选-择-市----</option>");
            $(allCity).each(function (i) {
```

```
        $("#cityId").append( "<option value='"+allCity[i]+"></option>" );
    });
});
});

</script>
```

第2章 左右选择

2.1 案例分析

本案例我们 jQuery 的“层级选择器”、“表单属性过滤选择器”、“文档处理”。通过“层级选择器”获得需要的操作对象，通过“表单属性过滤选择器”从已有的对象中筛选出需要的，最后通过“文档处理”将筛选后的内容追加到指定的位置。

2.2 案例实现

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        $("#left1").click(function () {
            $("#leftSelectId
option:selected:first").appendTo($("#rightSelectId"));
        });
        $("#left2").click(function () {
            $("#leftSelectId option:selected").appendTo($("#rightSelectId"));
        });
        $("#left3").click(function () {
            $("#leftSelectId option").appendTo($("#rightSelectId"));
        });
    });
</script>
```

2.3 总结

2.3.1 常见事件

事件

<code>blur([[data],fn])</code>	失去焦点
<code>change([[data],fn])</code>	改变, select 列表项改变
<code>click([[data],fn])</code>	单击
<code>dblclick([[data],fn])</code>	双击
<code>error([[data],fn])</code>	页面加载错误
<code>focus([[data],fn])</code>	获得焦点
<code>focusin([data],fn)</code>	
<code>focusout([data],fn)</code>	
<code>keydown([[data],fn])</code>	键盘按下
<code>keypress([[data],fn])</code>	键盘按
<code>keyup([[data],fn])</code>	键盘弹起
<code>mousedown([[data],fn])</code>	鼠标按下
<code>mouseenter([[data],fn])</code>	
<code>mouseleave([[data],fn])</code>	
<code>mousemove([[data],fn])</code>	鼠标移动
<code>mouseout([[data],fn])</code>	鼠标移出
<code>mouseover([[data],fn])</code>	鼠标移入
<code>mouseup([[data],fn])</code>	鼠标弹起
<code>resize([[data],fn])</code>	
<code>scroll([[data],fn])</code>	改变大小 (窗口)
<code>select([[data],fn])</code>	滚动 (滚动条)
<code>submit([[data],fn])</code>	选中
<code>unload([[data],fn])</code>	提交
	页面卸载

2.3.2 事件切换

事件切换

```
hover([over,out])
toggle(fn, fn2, [fn3, fn4, ...])
```

hover(over , out) 简化方法

A.hover(fn1 , fn2) 等效 A.mouseover(fn1).mouseout(fn2)

toggle(fn1 , fn2 ,) click 事件增强版, 轮回

第3章 表单校验


3.1 案例介绍

在学习 JavaScript 时，我们手动的完成过表单数据的校验，此功能在开发中非常常见，属于通用功能范畴，实际开发一般使用都是第三方工具。本案例我们将使用 jQuery 插件 validation 进行表单的校验。

3.2 案例相关知识：validation 校验

3.2.1 下载

- 官网地址：<http://jqueryvalidation.org/files/jquery-validation-1.15.0.zip>
- 帮助文档位置：<http://jqueryvalidation.org/documentation/>
- 目录结构：

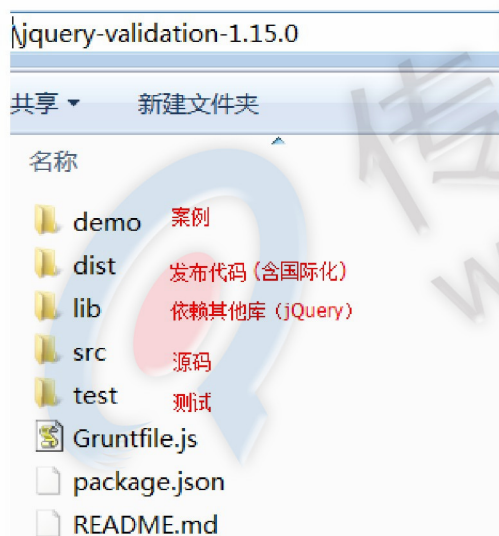

3.2.2 导入

validate 是 jQuery 插件，及必须在 jQuery 的基础上进行运行。我们将导入 jQuery 库、validate 库、和国际化资源库（可选）

```
<!-- 依赖的 jQuery 库 -->
<script src="../../js/jquery-1.11.0.js" type="text/javascript" charset="utf-8" />
<!-- validation 校验库 -->
<script src="../../js/jquery.validate.js" type="text/javascript" charset="utf-8" />
<!-- 国际化库，中文提示（可选） -->
<script src="../../js/messages_zh.js" type="text/javascript" charset="utf-8" />
```

3.2.3 使用前提

`validate` 需要手动的声明，对那个表单进行校验，手动方式可以使用以下 4 种检验方式。

```
<script type="text/javascript">
    $.ready(function () {
        $("#formId").validate();
    });
</script>
```

校验类型	取值	描述
required	true false	必填字段
email	email	邮件地址
url		路径
date	数字	日期
dateISO	字符串	日期 (YYYY-MM-dd)
number		数字 (负数, 小数)
digits		整数
minlength	数字	最小长度
maxlength	数字	最大长度
rangelength	[minL,maxL]	长度范围
min		最小值
max		最大值
range	[min,max]	值范围
equalTo	jQuery 表达式	两个值相同
remote	url 路径	ajax 校验

3.3 检验方式：js 代码方式

语法:

```
$(...).validate({
    rules:{},
    messages:{}
});
```

rules 规则语法:

```
rules:{
    字段名:校验器,
    字段名:校验器
}
```

校验器语法:

语法: { 校验器:值, 校验器:值, ... }

message 提示语法:

```
message:{  
    字段名:{ 校验器:"提示", 校验器:"提示", ...}  
}
```

```
$("#formId").validate({  
    rules:{  
        username:{  
            required: true  
        },  
        password:{  
            required:true,  
            rangelength:[2,5]  
        },  
        repassword:{  
            equalTo:"[name='password']"  
        }  
    },  
    messages:{  
        username:{  
            required:"不能为空"  
        },  
        password:{  
            rangelength:"长度{0}-{1}之间"  
        }  
    }  
});
```

3.4 案例实现

● js 代码

```
<script src="../../js/jquery-1.11.0.js" type="text/javascript"  
charset="utf-8"></script>  
<script src="../../js/jquery.validate.js" type="text/javascript"  
charset="utf-8"></script>  
<script src="../../js/messages_zh.js" type="text/javascript"  
charset="utf-8"></script>  
<script type="text/javascript">  
$.ready(function () {
```

```
$("#formId").validate({
    rules:{
        loginname:{
            required:true,
            minlength:2,
            maxlength:5
        },
        loginpwd:{
            required:true,
            number:true
        },
        reloginpwd:{
            equalTo:"[name='loginpwd']"
        },
        email:"email",
        username:{
            required:true,
            rangelength:[2,5]
        },
        gender:{
            required:true
        }
    },
    messages:{
        gender:{
            required:"性别必须勾选"
        }
    }
});
});
</script>
```

● html 代码

```
<input type="radio" name="gender" value="男" />男
<input type="radio" name="gender" value="女" />女
<!--在指定位置显示错误信息
    * class 必须是 error
    * for 必须设置错误对象

-->
<label for="gender" class="error"></label>
```

第4章 总结

