
Informatik gA und eA · Level 7 · Welt B: Grenzen & Keller

Der Automat stößt an Grenzen

Grenzen endlicher Automaten und das Schubfachprinzip

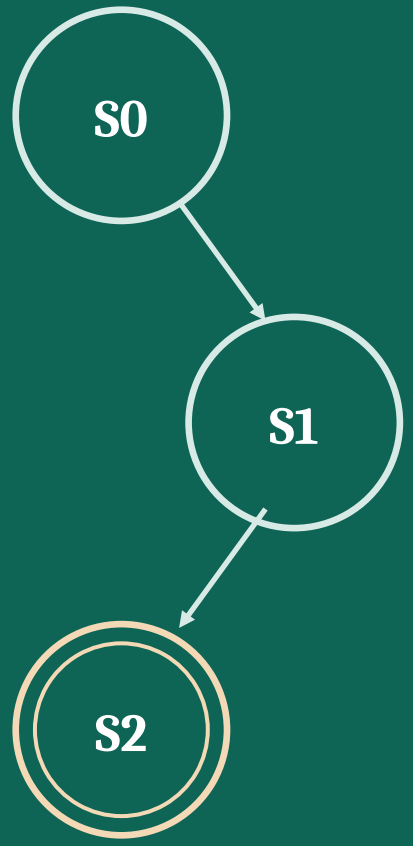

Kernfrage

Gibt es Probleme, die kein endlicher Automat lösen kann – und wie kann man das begründen?

Einstieg



Der Türsteher




Ein Club fasst 3 Personen. Der Türsteher darf sich die Personenzahl nur mit den Fingern einer Hand merken. Ist der Club am Ende leer?

E = jemand kommt herein, A = jemand geht hinaus. Karten: **EEAA**, **EEEAAA**, **EEEEAAAA**, **AEEA**, **EEA**

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Der Türsteher als DEA

$\Sigma = \{E, A\}$ · Si: „Es sind gerade i Personen im Club.“

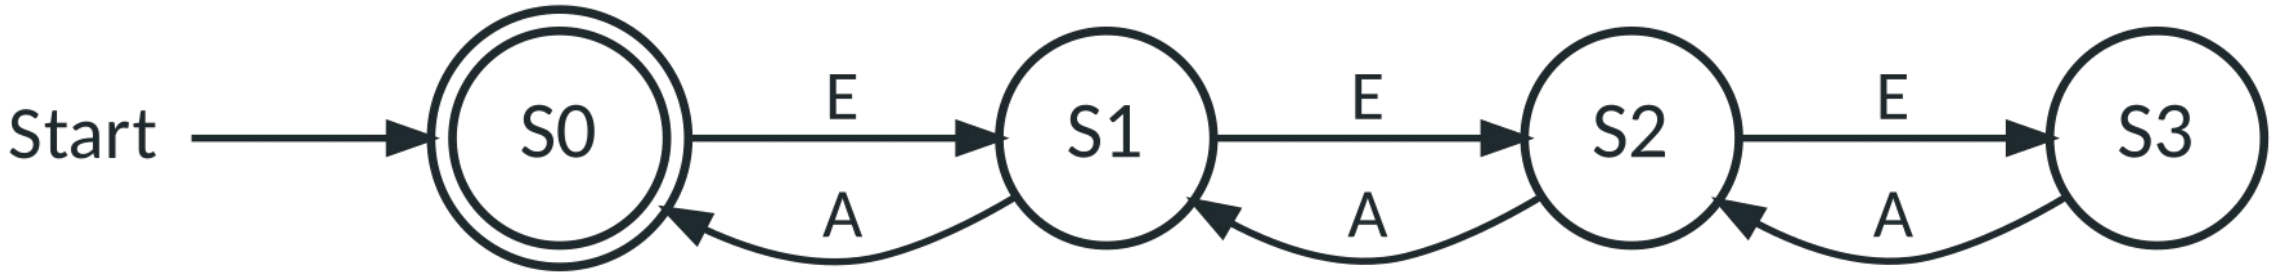

Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand (Alarm).

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim



Und wenn der Club keine Kapazitätsgrenze mehr hat?

Wie viele Finger – also Zustände – bräuchte der Türsteher dann?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Erarbeitung



Überliste den Automaten

Überliste den Automaten



AutomatenLab

Überliste den Automaten

Ein Automat mit k Zuständen behauptet, **L = {aⁿbⁿ | n ≥ 1}** zu erkennen. Finde ein Wort, bei dem er sich irrt! Stufen 1–3, Ergebnisse in **AB07, Aufgabe 2** eintragen.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/ueberliste?stufe=1`


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Das Schubfachprinzip

Idee

- k + 1 Gegenstände in k Schubfächer ⇒ mindestens ein Fach enthält **zwei** Gegenstände
- Gegenstände = Präfixe a, aa, aaa, …
- Schubfächer = Zustände des DEA

Beispiel: k = 4

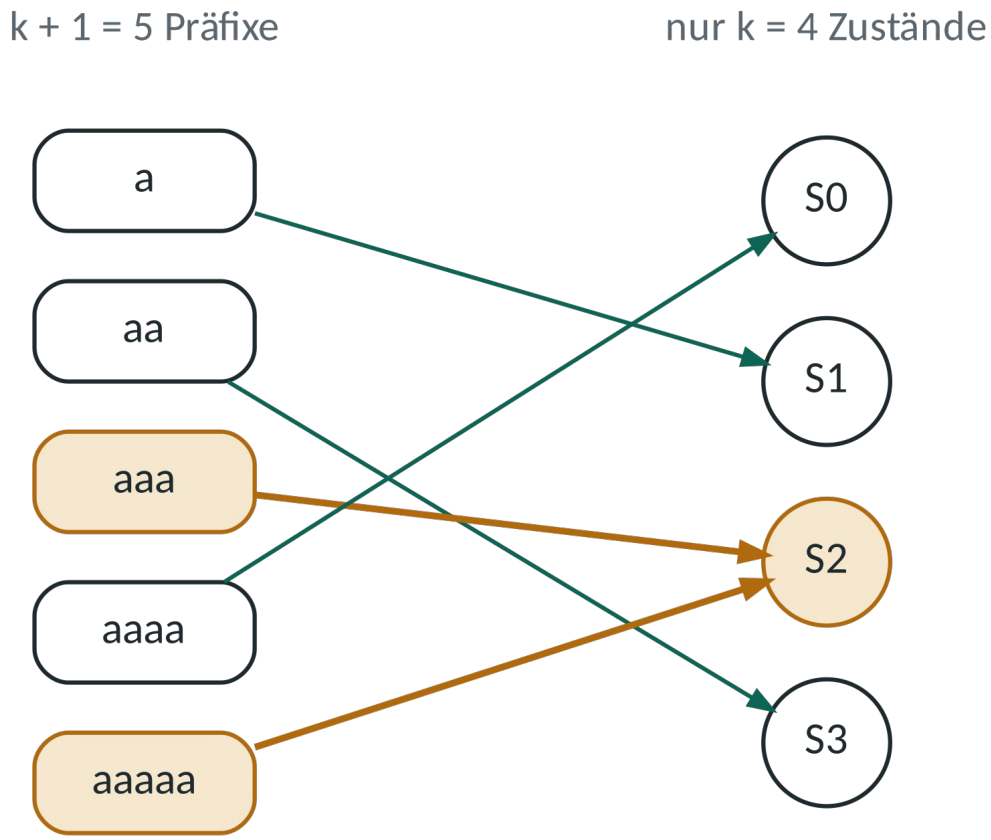

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kein DEA für $a^n b^n$ – in 5 Schritten

- **1 Annahme:** Ein DEA mit k Zuständen erkennt L.
- **2 Präfixe:** a, a^2, …, a^{k+1} (k + 1 Wörter)
- **3 Schubfach:** Zwei davon, a^i und a^j (i < j), enden im selben Zustand.
- **4 Fortsetzung:** An beide b^i anhängen ⇒ wieder derselbe Zustand.
- **5 Widerspruch:** $a^i b^i \in L$, $a^j b^i \notin L$ – der Zustand müsste End- und Nicht-Endzustand sein. Also gibt es **keinen** DEA für L.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Beschränkt vs. unbeschränkt zählen

DEA möglich

- Club mit höchstens 3 Personen
- Klammertiefe höchstens 3
- Anzahl a modulo 3
- endliche Sprachen, z. B. $a^n b^n$ mit $n \leq 3$

Kein DEA

- Club ohne Kapazitätsgrenze
- Klammern beliebiger Tiefe
- gleich viele a wie b
- $a^n b^n$ für alle $n \geq 1$, Palindrome

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Übung



Arbeitsblatt Level 7

Auftrag: AB07

30 min | Einzel → Partner | AB07, Merkblatt M05

1. **Aufgabe 3**: Entscheidungstabelle – Vorsicht, Fallen!
2. **Aufgabe 4**: Begründen wie im Abitur (Klammern, Prüfnummern, Codes).
3. Profis: **Aufgabe 4d** und **Aufgabe 5** (Mealy-Grenze).
4. Fertig? App-Stufen 4–5 und Bonus „Warum hilft k + 1 nicht?“

AutomatenLab
Überliste den Automaten

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim


Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Grenzen endlicher Automaten

- Ein DEA hat **endlich viele Zustände** – er kann nur endlich viele verschiedene Situationen unterscheiden.
- **Beschränktes** Zählen (bis zu einer festen Grenze, modulo k) geht – **unbeschränktes** Zählen und Vergleichen nicht.
- Begründung mit dem **Schubfach-Argument**: k + 1 Präfixe → zwei im selben Zustand → gleiche Fortsetzung → Widerspruch.
- Auch **Mealy-Automaten** haben diese Grenze: Die Zustandszahl wächst mit dem Preis.

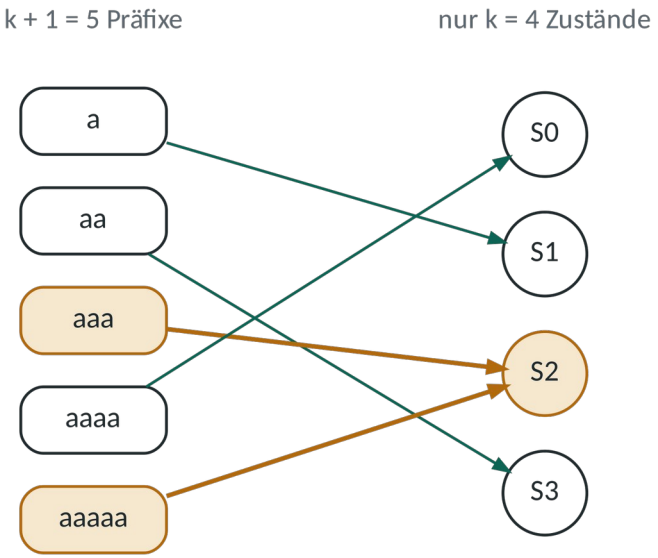

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Türsteher: beschränkt vs. unbeschränkt zählen
- Schubfach-Argument in 5 Schritten
- Fallen erkennen: endlich, modulo, Obergrenze
- Ausblick Level 9: Ein Notizblock ohne Grenze – der Kellerautomat

Hausaufgabe
AB07, Aufgabe 3 vervollständigen; für eine nicht reguläre Sprache das Schubfach-Argument in 5 Schritten ausformulieren (M05 als Vorlage).