
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 9 · Welt B: Grenzen & Keller

Der Automat bekommt ein Gedächtnis

Kellerautomaten I: Stapel, Notation, Verarbeitung dokumentieren

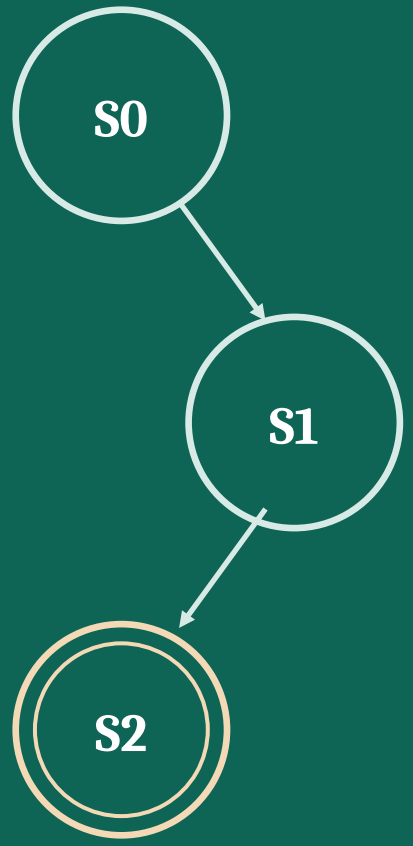

Kernfrage

Wie muss man den endlichen Automaten erweitern, damit er unbeschränkt zählen kann?

Einstieg



Klammer-Check mit Kartenstapel

Klammer-Check: ([( )])

10 min | Partnerarbeit | Klammerkarten

1. Öffnende Klammer gelesen: Karte **oben auf den Stapel**.
2. Schließende Klammer gelesen: Die **oberste** Karte muss die passende öffnende sein – dann weg damit.
3. Passt sie nicht oder ist der Stapel leer: **Fehler!**
4. Am Ende muss der Stapel **leer** sein.
5. Danach: ([ )] und [ ])

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim



Warum funktioniert der Kartenstapel – und der DEA nicht?

Der Stapel kann **beliebig hoch** werden und wir sehen immer nur die **oberste** Karte.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Erarbeitung



Der Kellerspeicher

Stapel: last in, first out



push(x)

x wird oben abgelegt.



pop()

Das oberste Zeichen wird entfernt.



top()

Das oberste Zeichen wird gelesen (bleibt liegen).




Notation

Belegung als Zeichenkette, **oben = links**: BA# heißt B liegt oben, # ganz unten.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ein Übergang des Kellerautomaten


- Kantenbeschriftung: **(oberstes Kellerzeichen, Eingabezeichen) : Ablage**
- Das gelesene Kellerzeichen wird **entfernt**, dann wird die Ablage abgelegt – **rechtes Zeichen zuerst**
- (#, a) : A# → A liegt oben, darunter #
- (A, b) : ε → A wird entfernt, nichts abgelegt
- (#, ε) : # → ε-Übergang: kein Eingabezeichen, # bleibt

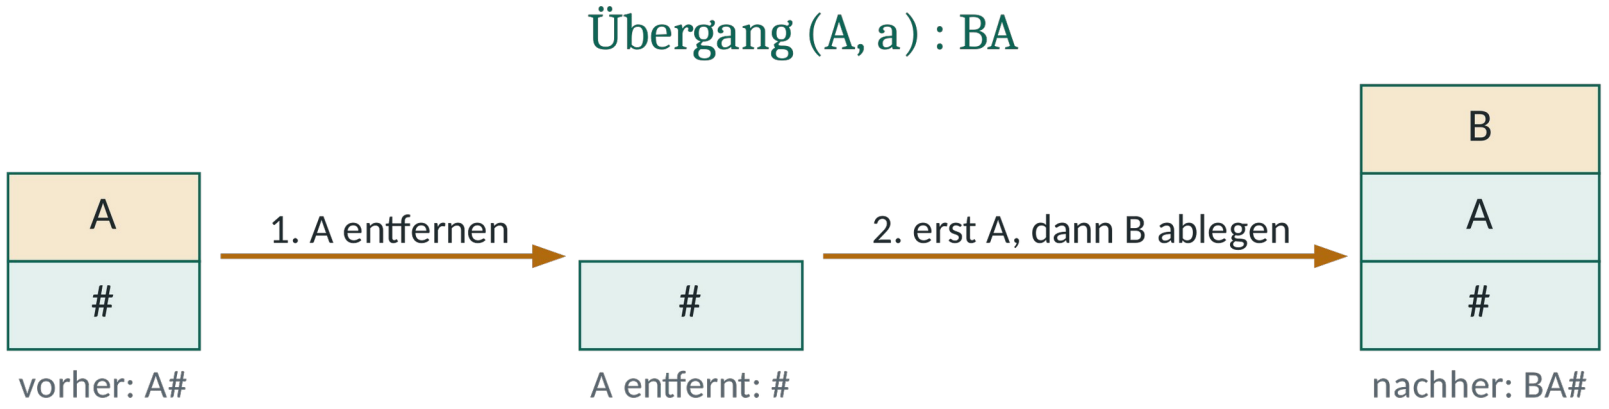

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kellerautomat für $a^n b^n$ ($n \geq 1$)

$\Sigma = \{a, b\}$ · $\Gamma = \{\#, A\}$ · Vorbelegung #

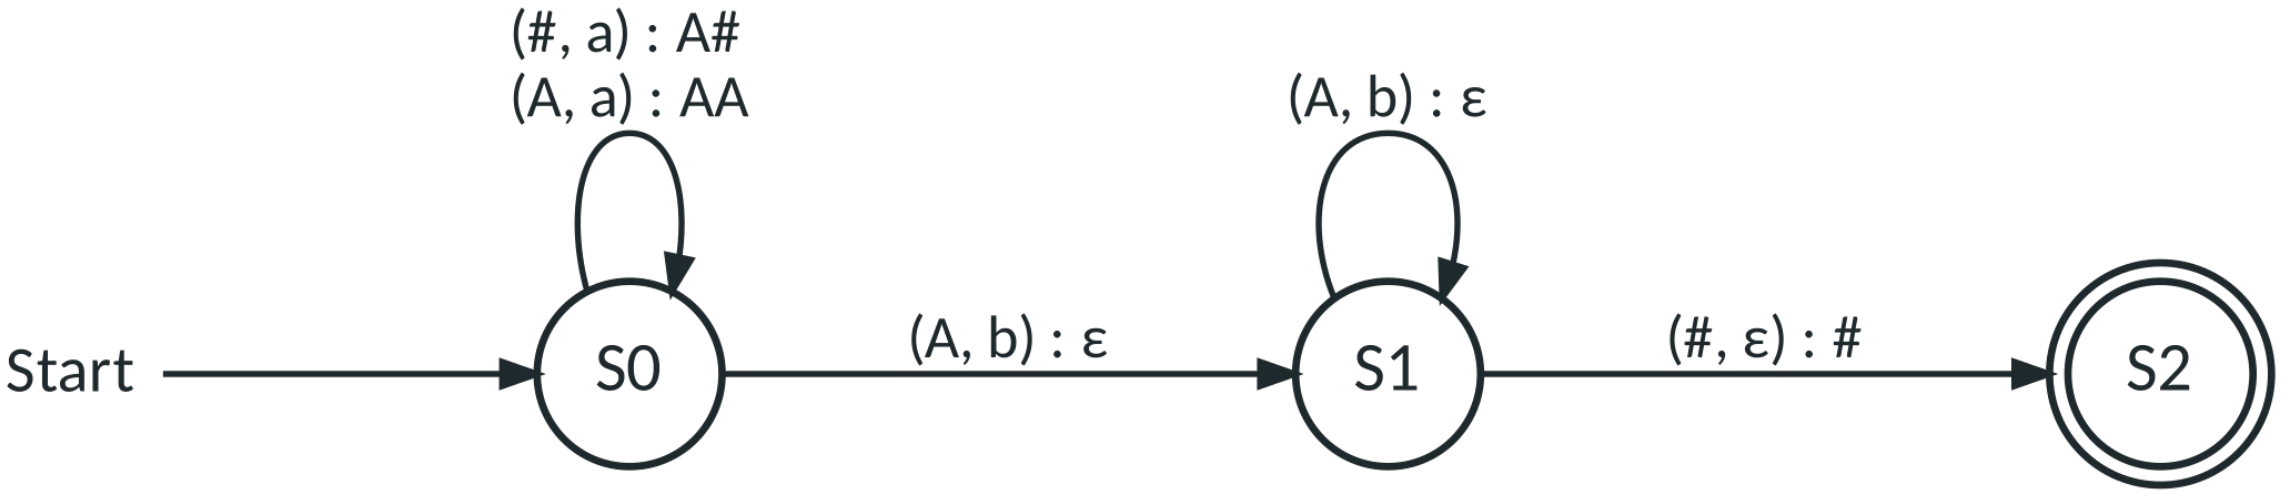

Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Akzeptanz (Abitur-Definition)



- Eine Eingabe wird genau dann **akzeptiert**, wenn es **eine Möglichkeit** gibt, dass sich der Automat nach **vollständiger Verarbeitung** der Eingabe in einem **Endzustand** befindet.
- Der Kellerinhalt ist dabei **egal** – „Keller leer“ ist **keine** Bedingung.
- Kein passender Übergang ⇒ dieser Lauf scheitert (Fehlerzustand). Abgelehnt, wenn **kein** Lauf akzeptiert.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Übung



Arbeitsblatt Level 9

Auftrag: AB09

30 min | Einzel → Partner | AB09, Merkblatt M07

1. **Aufgabe 2**: Tabellen für aabb und aab im Abi-Format.
2. **Aufgabe 3**: Klammer-Check analysieren.
3. **Aufgabe 4**: Kellerautomat für $a^n b^{2n}$ entwickeln.
4. Profis: **3d** (runde und eckige Klammern) und **Aufgabe 5** (gleich viele a und b).
5. Kontrolle im **Keller-Labor** (Tabellen-Trainer, Simulator).

AutomatenLab
Keller-Labor

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Keller-Labor



AutomatenLab

Keller-Labor

Schrittsimulator mit **Stapel-Animation**: Wähle den nächsten Übergang oder lass den Automaten laufen. Modus **Tabelle**: Abi-Tabelle Zeile für Zeile mit Sofort-Feedback.

```
https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?
automat=klammern&modus=sim
```


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim


Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Kellerautomat

- Kellerautomat = endlicher Automat + **Kellerspeicher** (Stapel, LIFO, unbegrenzt)
- Kante **(Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage** – oberstes Zeichen wird entfernt, Ablage rechts zuerst
- Kelleralphabet **Γ**, Vorbelegung **#**, ε-Übergänge erlaubt
- **Akzeptiert**, wenn der Automat nach vollständiger Eingabe in einem **Endzustand** sein kann
- Der Keller kann **unbeschränkt zählen** – deshalb klappt $a^n b^n$

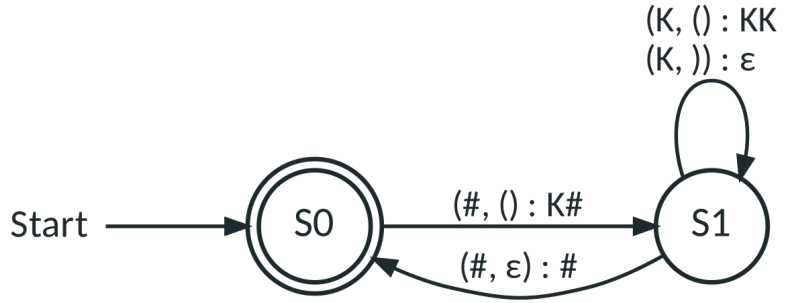

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Stapel: push, pop, top – oben = links
- Notation und Ablageregel
- Abi-Tabelle: Zustand | Belegung | oberstes Kellersymbol | Eingabezeichen
- Akzeptanz über Endzustand

Hausaufgabe
Tabellen für aaabbb und abb (Automat aus Abbildung 1); Tabellen-Trainer „gleich viele a und b“ im Keller-Labor.