

(b) Readout a marker (predefinito): una sequenza, un passaggio



costo: prefill di $S + Km$ token

`V:` = marker “ `Verdict:`” ($m = 3$ token); A/B/C = logit letti in quella posizione

(a) Prefisso condiviso e una domanda per frase (riserva, baseline non addestrata)

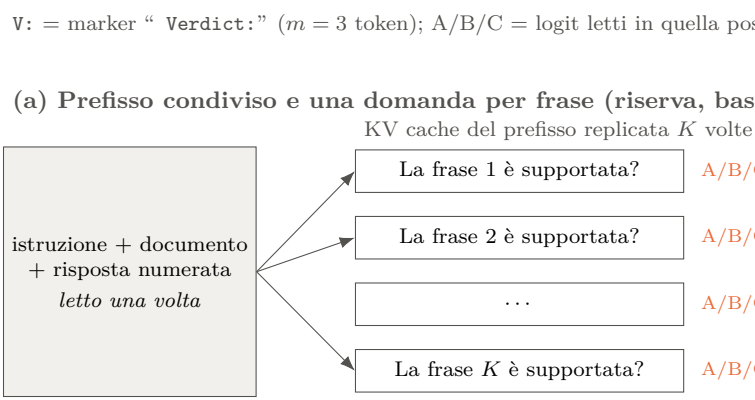

costo: prefill del prefisso + K brevi suffissi in batch; memoria della KV cache $\times K$