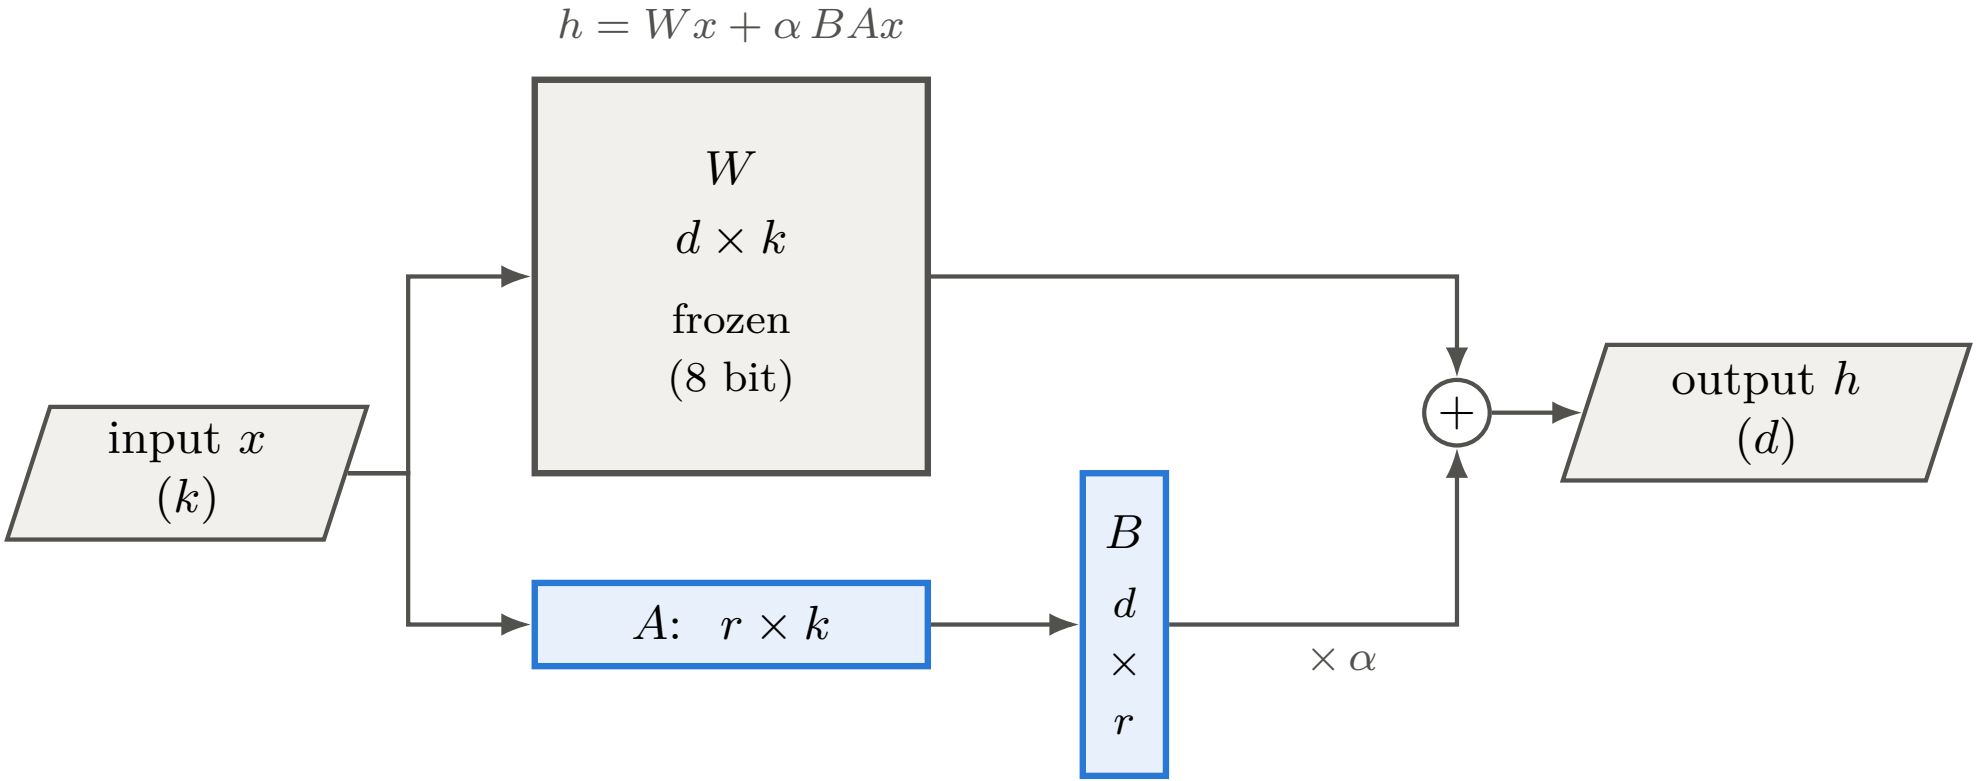


trainable adapter: $r(d+k)$ parameters instead of dk
(GroundOne: $r = 16$, $\alpha = 2$, on all linear layers)