

Willkommen im



Calliope Workshop



Vorstellung

Wir, der Oberlab e.V. sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und eine frei zugängliche Forschungswerkstatt, die Hightech-Geräte für Bastler, Technik-Interessierte und Unternehmen bereitstellt. Wir sind ein Maker Space, der Jung und Alt für Wissenschaft, Technologie und Digital Fabrication begeistern will. Hier ist Platz für Design, Prototyping und Experimente.

Kurz: Das OberLab ist ein offener Technik-Spielplatz für kleine und große Tüftler!

Calliope Workshop

Unsere Ausstattung

- Lasercutter und Schneidplotter
- 3D-Drucker
- Fachbereiche Software, Textil,
- Holz- und Elektrotechnik
- Software- und Coding-Tools
- Experimentier-Labor
- Mehr Infos unter www.oberlab.de




Hygiene-Regeln

- Abstand halten, direkten Kontakt vermeiden.
- Niesen oder Husten in die Armbeuge.
- Vor und nach dem Toilettengang die Hände waschen und desinfizieren. Mund und Nasenschutz verwenden.
- Die Hygiene-Regeln auch in den Pausen befolgen.
- Hygiene Mittel stehen kostenlos zur Nutzung bereit.

Calliope Workshop

Die Hardware

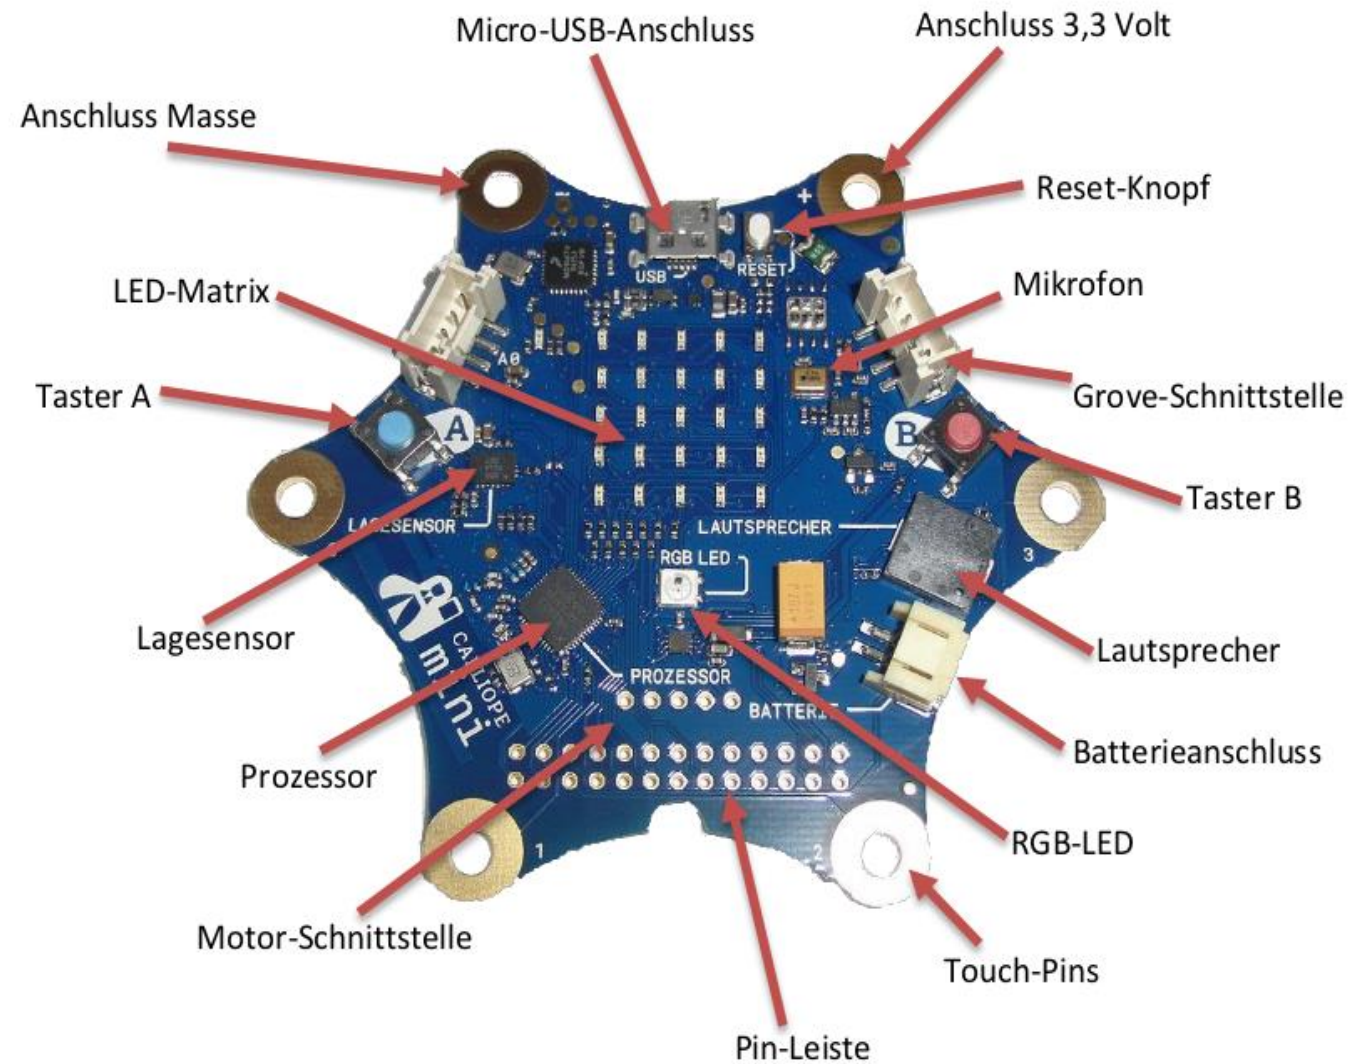


Mein erstes Programm - Online-Editor:

<https://makecode.calliope.cc/#editor>

Calliope Workshop

Mein erstes Programm – Taste A zeigt uns ein Herz

Blöcke	JAVA-Script	Python
	<pre>input.onButtonPressed(Button.A, function () { basic.showLeds(` . # . # . # . # . # . # . # . .. # `) }) input.onButtonPressed(Button.B, function () { basic.showLeds(` `) })</pre>	<pre>def on_button_pressed_a(): basic.show_leds(""" . # . # . # . # . # . # . # . .. # """) input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a) def on_button_pressed_b(): basic.show_leds(""" """) input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)</pre>

Calliope Workshop



Java



Java ist eine Programmiersprache, die derzeit für viele Geräte gebraucht wird. Was genau dahinter steckt, verraten wir Ihnen nachfolgend:

- Java ist eine Programmiersprache und zugleich eine sogenannte Laufzeitumgebung.
- Eine Laufzeitumgebung ist ein kleiner Teil einer Software, der dafür sorgt, Programme kompakt zu halten.
- Dadurch wird weniger Speicher bei gleicher Leistung benötigt.
- Insbesondere bei komplexen Vorgehen auf Webseiten, wie beispielsweise einer Buchung, wird Java im Hintergrund aktiv und arbeitet diverse Prozesse ab.
- Java gibt es allerdings auch in Browsern. Bevor andere Programme wie Flash oder JavaScript zum Einsatz kamen, war Java die am weitesten verbreitete Software, um komplexe Inhalte wie Animationen oder Grafiken auf einer Webseite darzustellen.
- Java wird neben dem Einsatz auf PCs auch für Anwendungen auf Smartphone und Tablets, Smart-TVs, Servern oder Spielekonsolen verwendet.

Calliope Workshop




Python ist eine universelle, üblicherweise interpretierte, höhere Programmiersprache

- Sie hat den Anspruch, einen gut lesbaren, knappen Programmierstil zu fördern.
- So werden beispielsweise Blöcke nicht durch geschweifte Klammern, sondern durch Einrückungen strukturiert.
- Python unterstützt mehrere Programmierparadigmen, z. B. die objektorientierte, die aspektorientierte und die funktionale Programmierung.
- Ferner bietet es eine dynamische Typisierung. Wie viele dynamische Sprachen wird Python oft als Skriptsprache genutzt.
- Die Sprache weist ein offenes, gemeinschaftsbasiertes Entwicklungsmodell auf, das durch die gemeinnützige Python Software Foundation gestützt wird, die de facto die Definition der Sprache in der Referenzumsetzung CPython pflegt.

Calliope Workshop




Würfel - Taste A Zahlen von 1-6, Taste B Zahlen 1-4

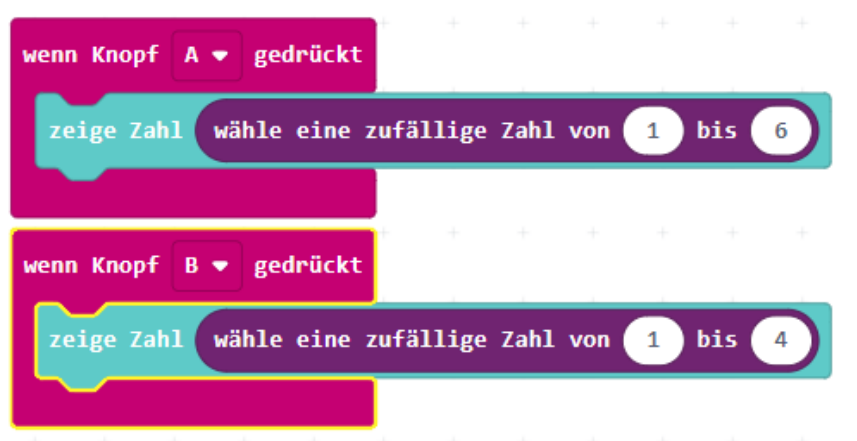Blöcke	JAVA-Script	Python
	<pre>input.onButtonPressed(Button.A, function on_button_pressed_a() { basic.showNumber(randint(1, 6)) }) input.onButtonPressed(Button.B, function on_button_pressed_b() { basic.showNumber(randint(1, 4)) })</pre>	<pre>def on_button_pressed_a(): basic.show_number(randint(1, 6)) input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a) def on_button_pressed_b(): basic.show_number(randint(1, 4)) input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)</pre>

Calliope Workshop

Die Online-Hilfe nutzen:

rechte Maustaste

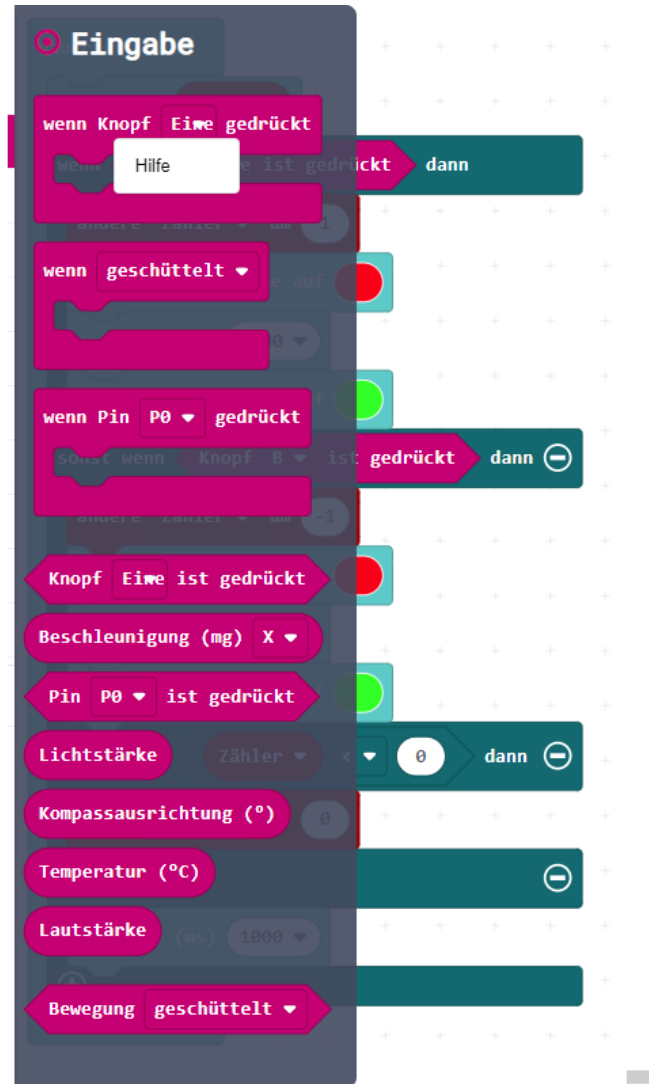

Auf Knopfgedrückt

Starten Sie einen [Ereignishandler](#) (ein Teil des Programms, das ausgeführt wird, wenn etwas passiert, z. B. wenn eine Schaltfläche gedrückt wird). Dieser Handler funktioniert, wenn die Taste gedrückt oder zusammen gedrückt wird. Wenn Sie diese Funktion in einem Webbrowser verwenden, klicken Sie auf die Schaltflächen auf dem Bildschirm anstelle der Schaltflächen auf dem Calliope mini.ABAB

- Für Button oder : Dieser Handler funktioniert, wenn die Taste gedrückt und innerhalb von 1 Sekunde freigegeben wird.AB
- Für und zusammen: Dieser Handler funktioniert, wenn und beide nach unten gedrückt werden, dann wird einer von ihnen innerhalb von 1,5 Sekunden nach dem Drücken der zweiten Taste freigegeben.ABAB


wenn Knopf E1we gedrückt



Calliope Workshop





Keksdose offen? - Anzeige ob Kontakt (PIN P 0 / Taste A) geschlossen oder offen ist
Taste A gedrückt: Anzeige Schloss geschlossen und LED=grün; ansonsten Symbols Schloss offen und LED=rot.

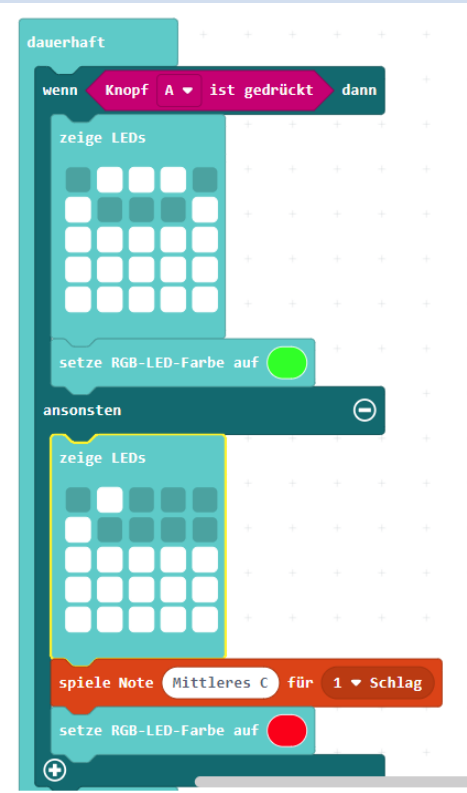Blöcke	JAVA-Script	Python
	<pre>basic.forever(function () { if (input.buttonIsPressed(Button.A)) { basic.showLeds(` . # # # . # . . . # # # # # # # # # # # # # # # # `) basic.setLedColor(0x00ff00) } else { basic.showLeds(` . # . . . # # # # # # # # # # # # # # # # `) music.playTone(262, music.beat(BeatFraction.Whole)) basic.setLedColor(0xff0000) } })</pre>	<pre>def on_forever(): if input.button_is_pressed(Button.A): basic.show_leds(""" . # # # . # . . . # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # """) basic.set_led_color(0x00ff00) else: basic.show_leds(""" . # . . . # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # """) music.play_tone(262, music.beat(BeatFraction.WHOLE)) basic.set_led_color(0xff0000) basic.forever(on_forever)</pre>

Calliope Workshop

Einen Plan haben

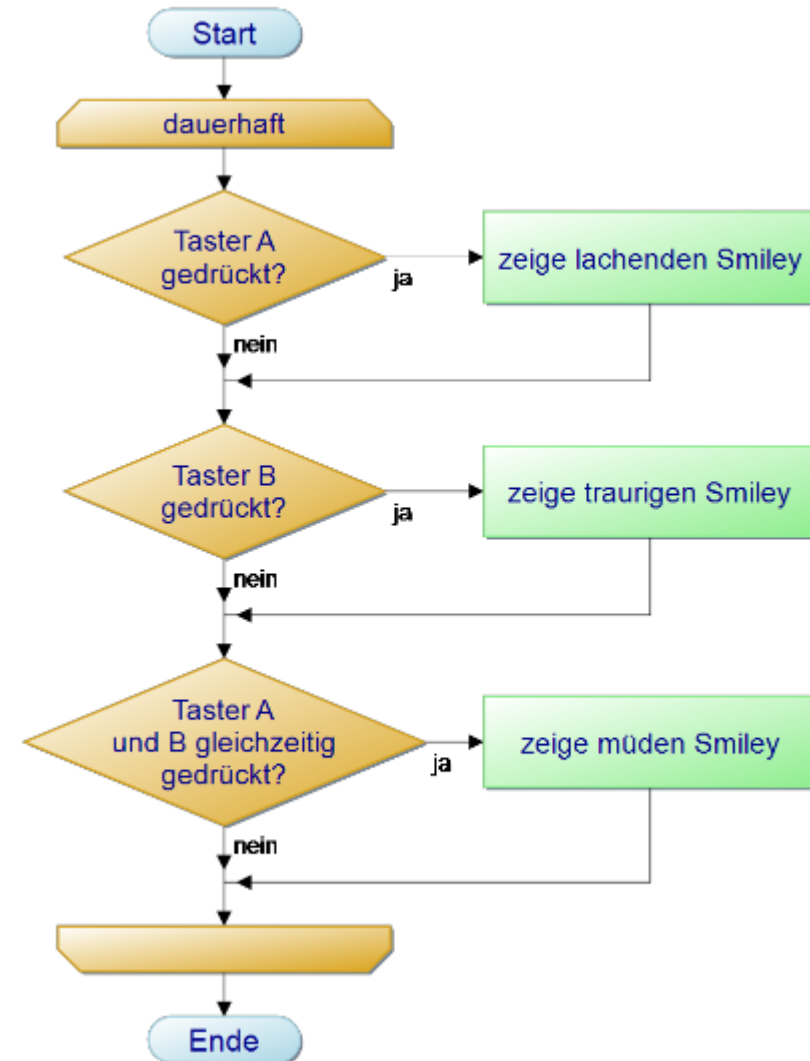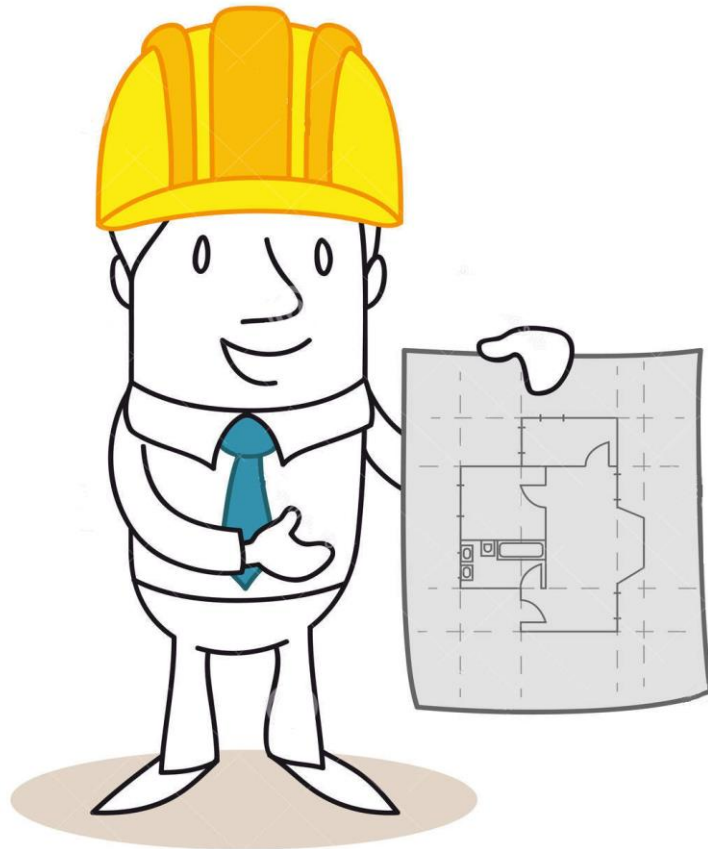

Calliope Workshop




Personenzähler - Beim Eintreten in ein Freibad (Taste A - Drehkreuz) wird ein Zähler um +1 erhöht, beim Austritt (Taste B - Drehkreuz) wird der Zähler um -1 geändert. Zwischen den Zählvorgängen soll 1 sec Pause liegen und in der Zeit eine Ampel von grün auf rot schalten.

Blöcke	JAVA-Script	Python
	<pre>let Zähler = 0 basic.forever(function () { basic.showNumber(Zähler) if (input.buttonIsPressed(Button.A)) { Zähler += 1 basic.setLedColor(0xff0000) basic.pause(1000) basic.setLedColor(0x00ff00) } else { if (input.buttonIsPressed(Button.B)) { Zähler += -1 basic.pause(1000) basic.setLedColor(0xff0000) basic.pause(1000) } else { basic.setLedColor(0x00ff00) } } })</pre>	<pre>Zähler = 0 def on_forever(): global Zähler basic.show_number(Zähler) if input.button_is_pressed(Button.A): Zähler += 1 basic.set_led_color(0xff0000) basic.pause(1000) basic.set_led_color(0x00ff00) else: if input.button_is_pressed(Button.B): Zähler += -1 basic.pause(1000) basic.set_led_color(0xff0000) basic.pause(1000) else: basic.set_led_color(0x00ff00) basic.forever(on_forever)</pre>

Calliope Workshop



Personenzähler – Erweiterung 1 Beim vorigen Personenzähler ist es möglich, dass eine Minus- Anzeige zustande kommt, wenn beim Zählerstand Null die Taste B noch einmal gedrückt wird. Ändere das Programm ab, dass eine Anzeige unter Null nicht möglich ist.

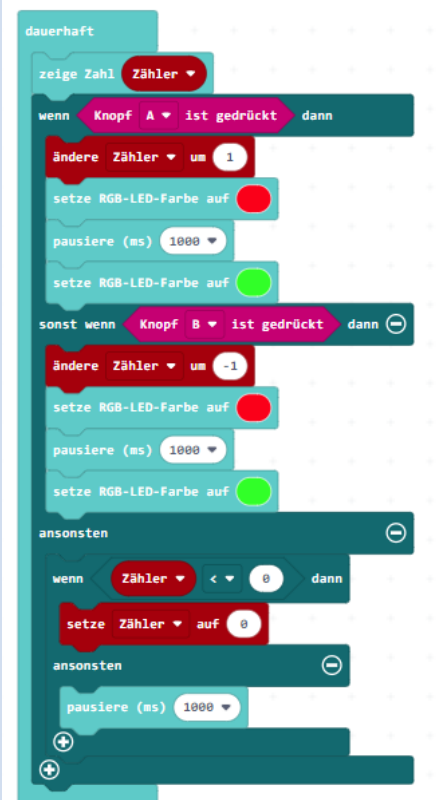
Blöcke	JAVA-Script	Python
	<pre>let Zähler = 0 basic.forever(function on_forever() { basic.showNumber(Zähler) if (input.buttonIsPressed(Button.A)) { Zähler += 1 basic.setLedColor(0xff0000) basic.pause(1000) basic.setLedColor(0x00ff00) } else if (input.buttonIsPressed(Button.B)) { Zähler += -1 basic.setLedColor(0xff0000) basic.pause(1000) basic.setLedColor(0x00ff00) } else if (Zähler < 0) { Zähler = 0 } else { basic.pause(1000) } })</pre>	<pre>let Zähler = 0 basic.forever(function on_forever() { basic.showNumber(Zähler) if (input.buttonIsPressed(Button.A)) { Zähler += 1 basic.setLedColor(0xff0000) basic.pause(1000) basic.setLedColor(0x00ff00) } else if (input.buttonIsPressed(Button.B)) { Zähler += -1 basic.setLedColor(0xff0000) basic.pause(1000) basic.setLedColor(0x00ff00) } else if (Zähler < 0) { Zähler = 0 } else { basic.pause(1000) } })</pre>

Calliope Workshop



Personenzähler – Erweiterung 2 Wird eine Höchstzahl von Besuchern (5) überschritten, soll ein ☹️ erscheinen und der Eingang gesperrt werden (rote LED).

Blöcke

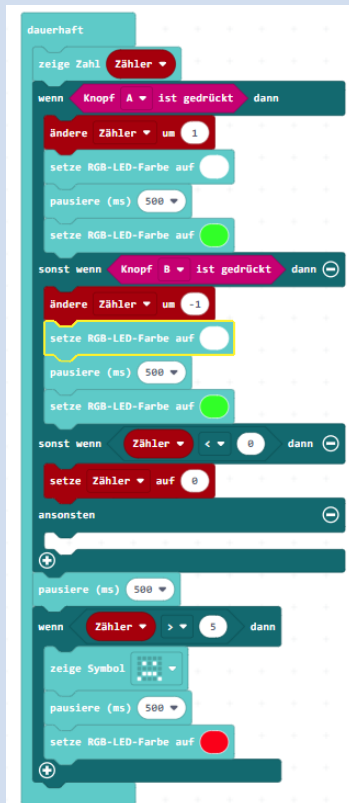

JAVA-Script

```
let Zähler = 0
basic.forever(function () {
  basic.showNumber(Zähler)
  if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
    Zähler += 1
    basic.setLedColor(0xffffff)
    basic.pause(500)
    basic.setLedColor(0x00ff00)
  } else if (input.buttonIsPressed(Button.B)) {
    Zähler += -1
    basic.setLedColor(0xffffff)
    basic.pause(500)
    basic.setLedColor(0x00ff00)
  } else if (Zähler < 0) {
    Zähler = 0
  } else {
  }
  basic.pause(500)
  if (Zähler > 5) {
    basic.showIcon(IconNames.Sad)
    basic.pause(500)
    basic.setLedColor(0xff0000)
  }
})
```

Python


```
Zähler = 0
def on_forever():
    global Zähler
    basic.show_number(Zähler)
    if input.button_is_pressed(Button.A):
        Zähler += 1
        basic.set_led_color(0xffffff)
        basic.pause(500)
        basic.set_led_color(0x00ff00)
    elif input.button_is_pressed(Button.B):
        Zähler += -1
        basic.set_led_color(0xffffff)
        basic.pause(500)
        basic.set_led_color(0x00ff00)
    elif Zähler < 0:
        Zähler = 0
    else:
        pass
    basic.pause(500)
    if Zähler > 5:
        basic.show_icon(IconNames.SAD)
        basic.pause(500)
        basic.set_led_color(0xff0000)
    basic.forever(on_forever)
```


Calliope Workshop



Zufallsspiel: Schere, Stein, Papier Programmiere das Schere, Stein, Papier Spiel

Blöcke

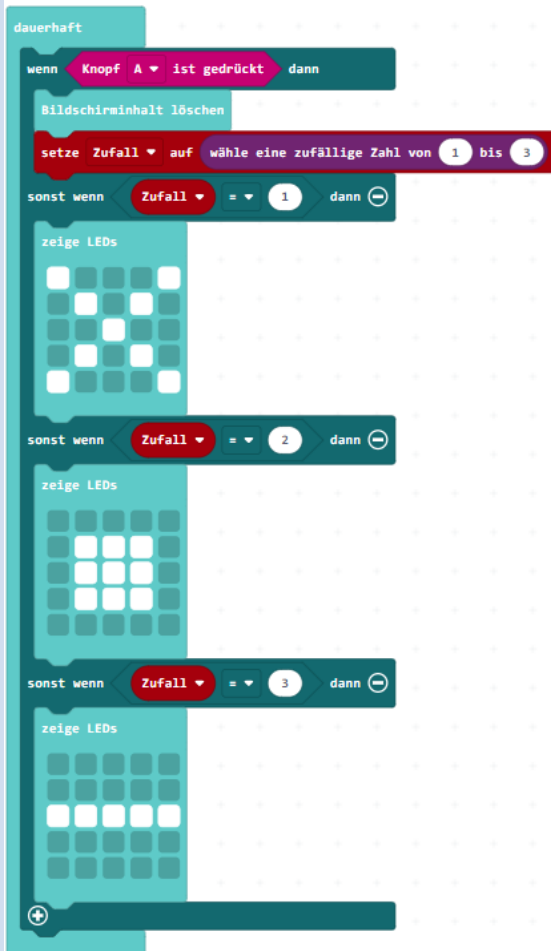

JAVA-Script


```
let Zufall = 0
basic.forever(function () {
  if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
    basic.clearScreen()
    Zufall = randint(1, 3)
  } else {
    if (Zufall == 1) {
      basic.showLeds(`
        # . . #
        . # . # .
        # . # . .
        . # . # .
        # . . . #
        `)
    } else if (Zufall == 2) {
      basic.showLeds(`
        . . . . .
        . # # # .
        . # # # .
        . # # # .
        . . . . .
        `)
    } else if (Zufall == 3) {
      basic.showLeds(`
        . . . . .
        . . . . .
        # # # # #
        . . . . .
        . . . . .
        `)
    }
  }
})
```

Python

```
Zufall = 0
def on_forever():
  global Zufall
  if input.button_is_pressed(Button.A):
    basic.clear_screen()
    Zufall = randint(1, 3)
  else:
    if Zufall == 1:
      basic.show_leds("""
        # . . #
        . # . # .
        # . # . .
        . # . # .
        # . . . #
        """)
    elif Zufall == 2:
      basic.show_leds("""
        . . . . .
        . # # # .
        . # # # .
        . # # # .
        . . . . .
        """)
    elif Zufall == 3:
      basic.show_leds("""
        . . . . .
        . . . . .
        # # # # #
        . . . . .
        . . . . .
        """)
basic.forever(on_forever)
```

Calliope Workshop


Fehlersuche: Der Debug-Modus

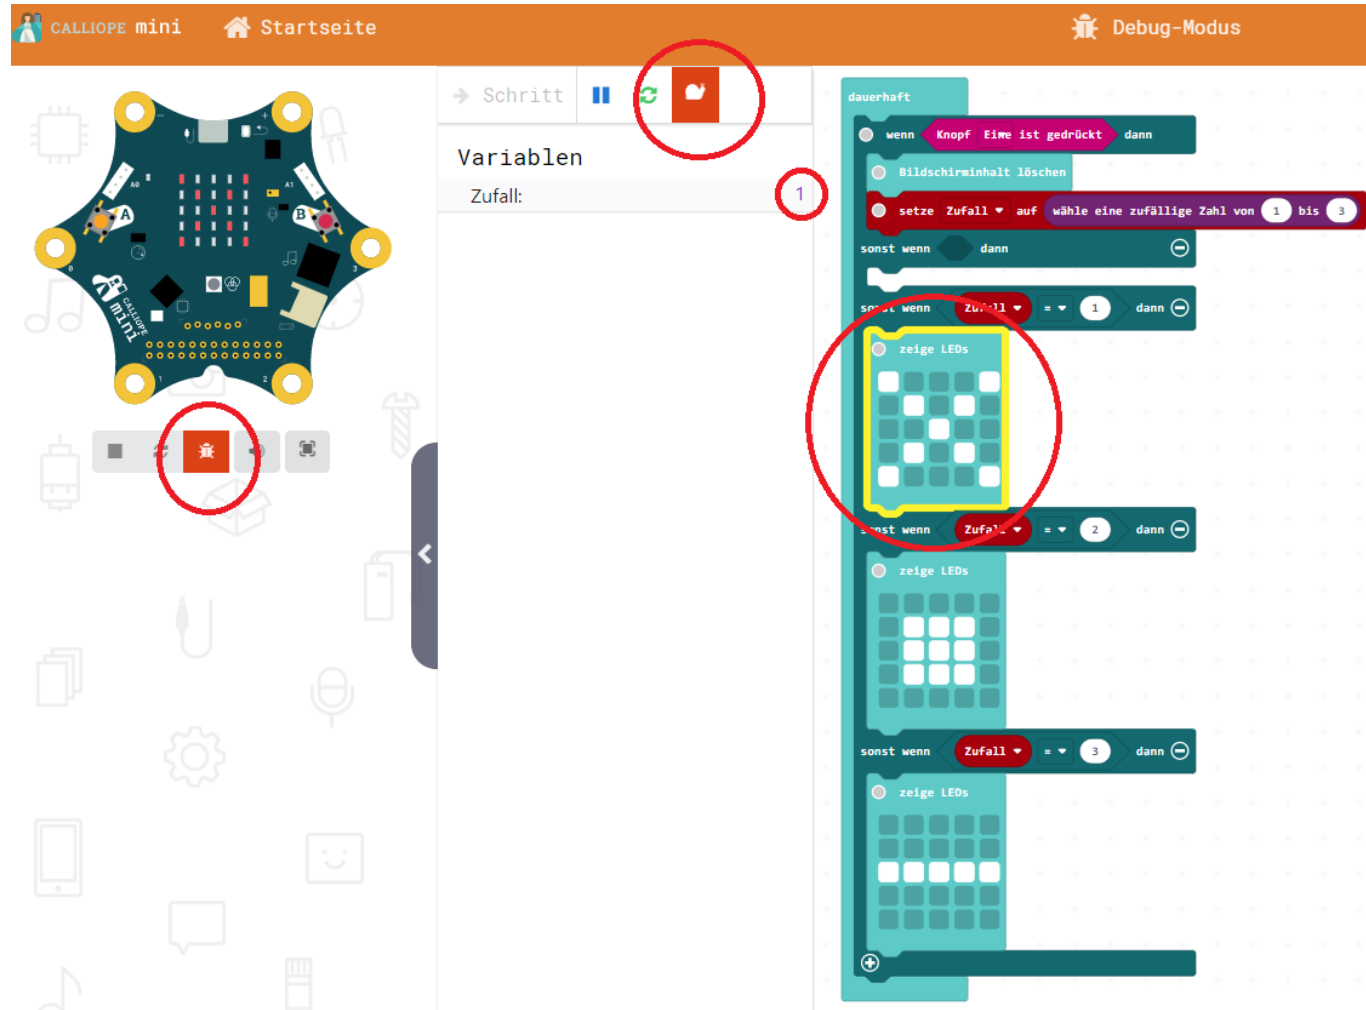

Calliope Workshop

Zufallsspiel: Schere, Stein, Papier - füge noch einen Brunnen hinzu

Blöcke

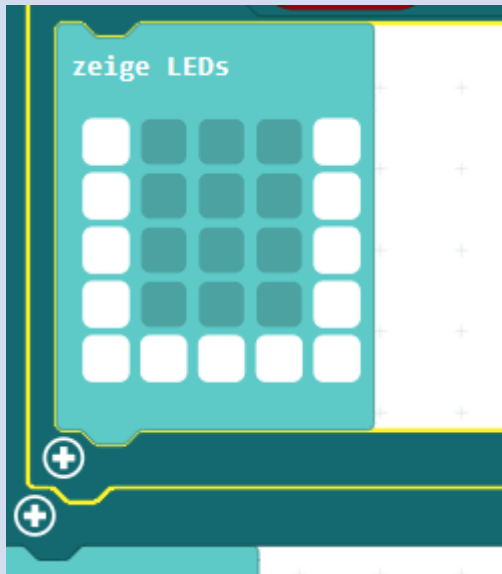

JAVA-Script

```
let Zufall = 0
basic.forever(function () {
  if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
    basic.clearScreen()
    Zufall = randint(1, 4)
  } else if (false) {

  } else {
    if (Zufall == 1) {
      basic.showLeds(`
        # . . #
        . # . # .
        . . # . .
        . # . # .
        # . . #
      `)
    } else if (Zufall == 2) {
      basic.showLeds(`
        . . . . .
        . # # # .
        . # # # .
        . # # # .
        . . . . .
      `)
    } else if (Zufall == 3) {
      basic.showLeds(`
        . . . . .
        . . . . .
        # # # # #
        . . . . .
        . . . . .
      `)
    } else if (Zufall == 4) {
      basic.showLeds(`
        # . . #
        # . . #
        # . . #
        # # # # #
      `)
    }
  }
})
```

Python

```
Zufall = 0


def on_forever():
    global Zufall
    if input.button_is_pressed(Button.A):
        basic.clear_screen()
        Zufall = randint(1, 4)
    elif False:
        pass
    else:
        if Zufall == 1:
            basic.show_leds("""
                # . . #
                . # . # .
                . . # . .
                . # . # .
                # . . #
            """)
        elif Zufall == 2:
            basic.show_leds("""
                . . . . .
                . # # # .
                . # # # .
                . # # # .
                . . . . .
            """)
        elif Zufall == 3:
            basic.show_leds("""
                . . . . .
                . . . . .
                # # # # #
                . . . . .
                . . . . .
            """)
        elif Zufall == 4:
            basic.show_leds("""
                # . . #
                # . . #
                # . . #
                # # # # #
            """)
basic.forever(on_forever)
```

Calliope Workshop



Wie geht's weiter?

Online Tipps und Hilfen: <https://makecode.calliope.cc/about>

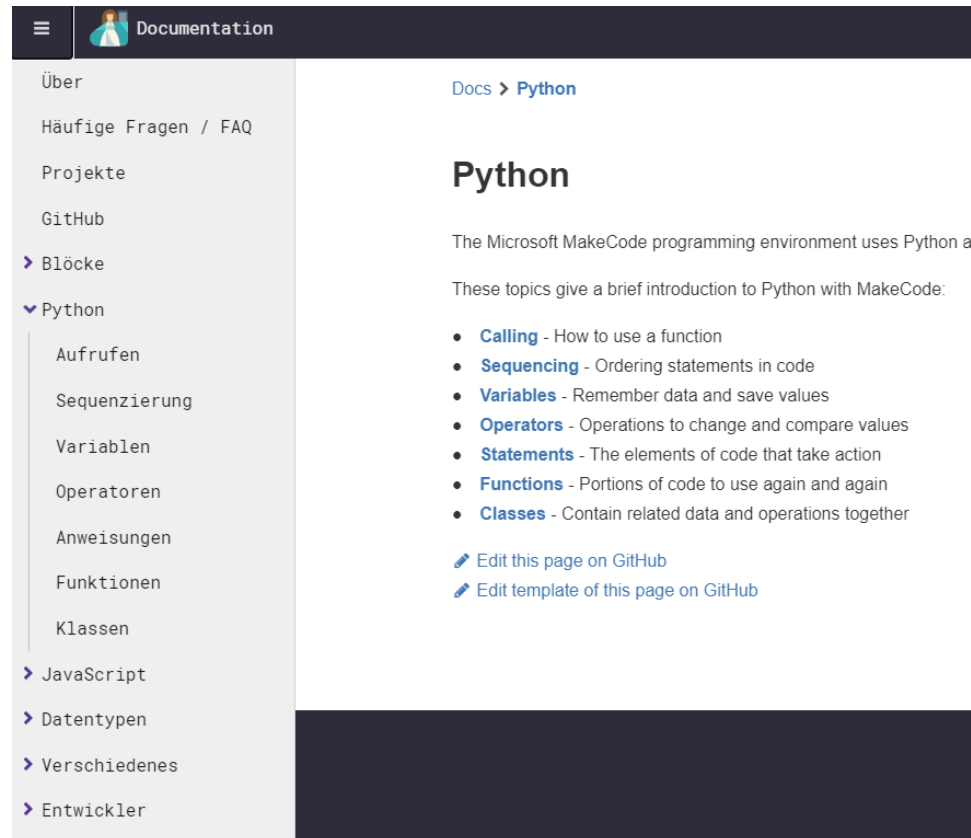

Calliope Workshop



Wie geht's weiter?

Projekte und Anregungen: <https://makecode.calliope.cc/projects>



Siehe auch

[Erste Schritte](#), [Tutorials](#), [Calliope Links](#)

[✎ Bearbeiten dieser Seite auf GitHub](#)

[✎ Vorlage dieser Seite auf GitHub bearbeiten](#)

Calliope Workshop



Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit!