

TRABAJO PRÁCTICO INDIVIDUAL N°1

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

K1024

PROFESOR: PABLO DAMIÁN MENDEZ


ALUMNO: FRANCISCO MEAURIO


LEGAJO: 2038365

CORREO: fmeaurio@frba.utn.edu.ar

GitHub: franmeaurio - <https://github.com/franmeaurio/TP1>

3)

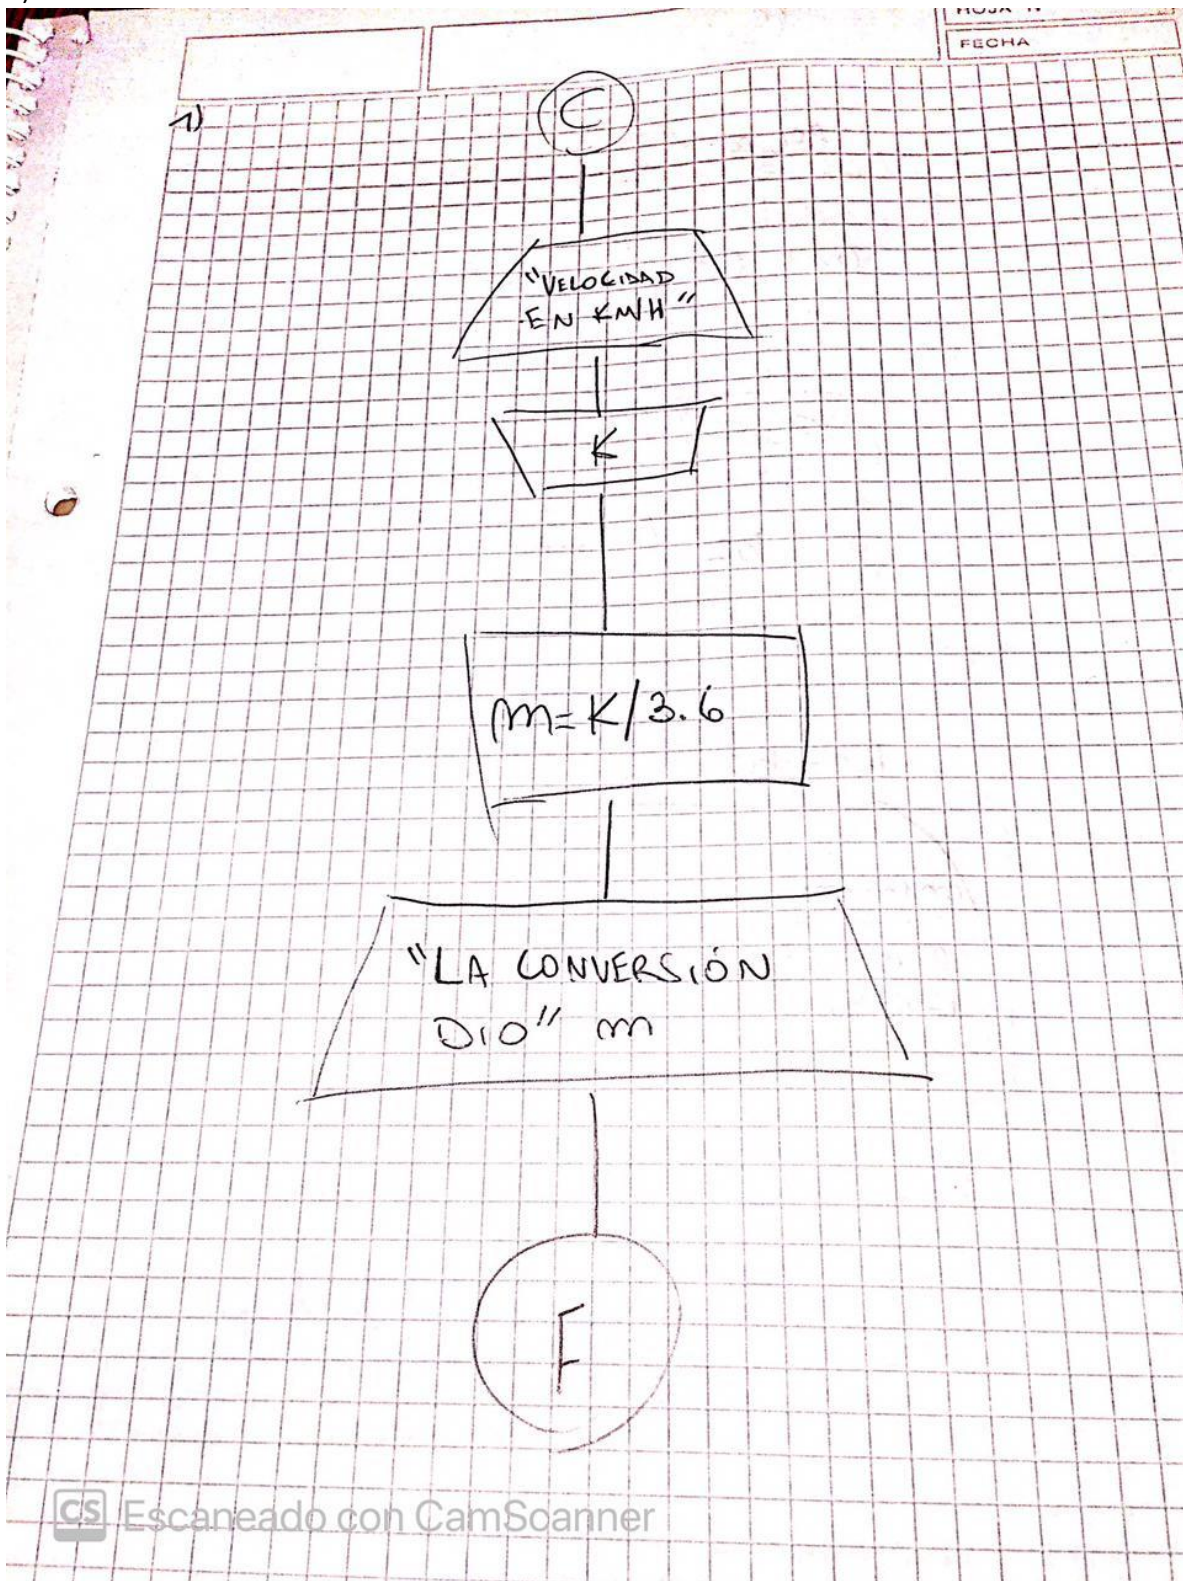

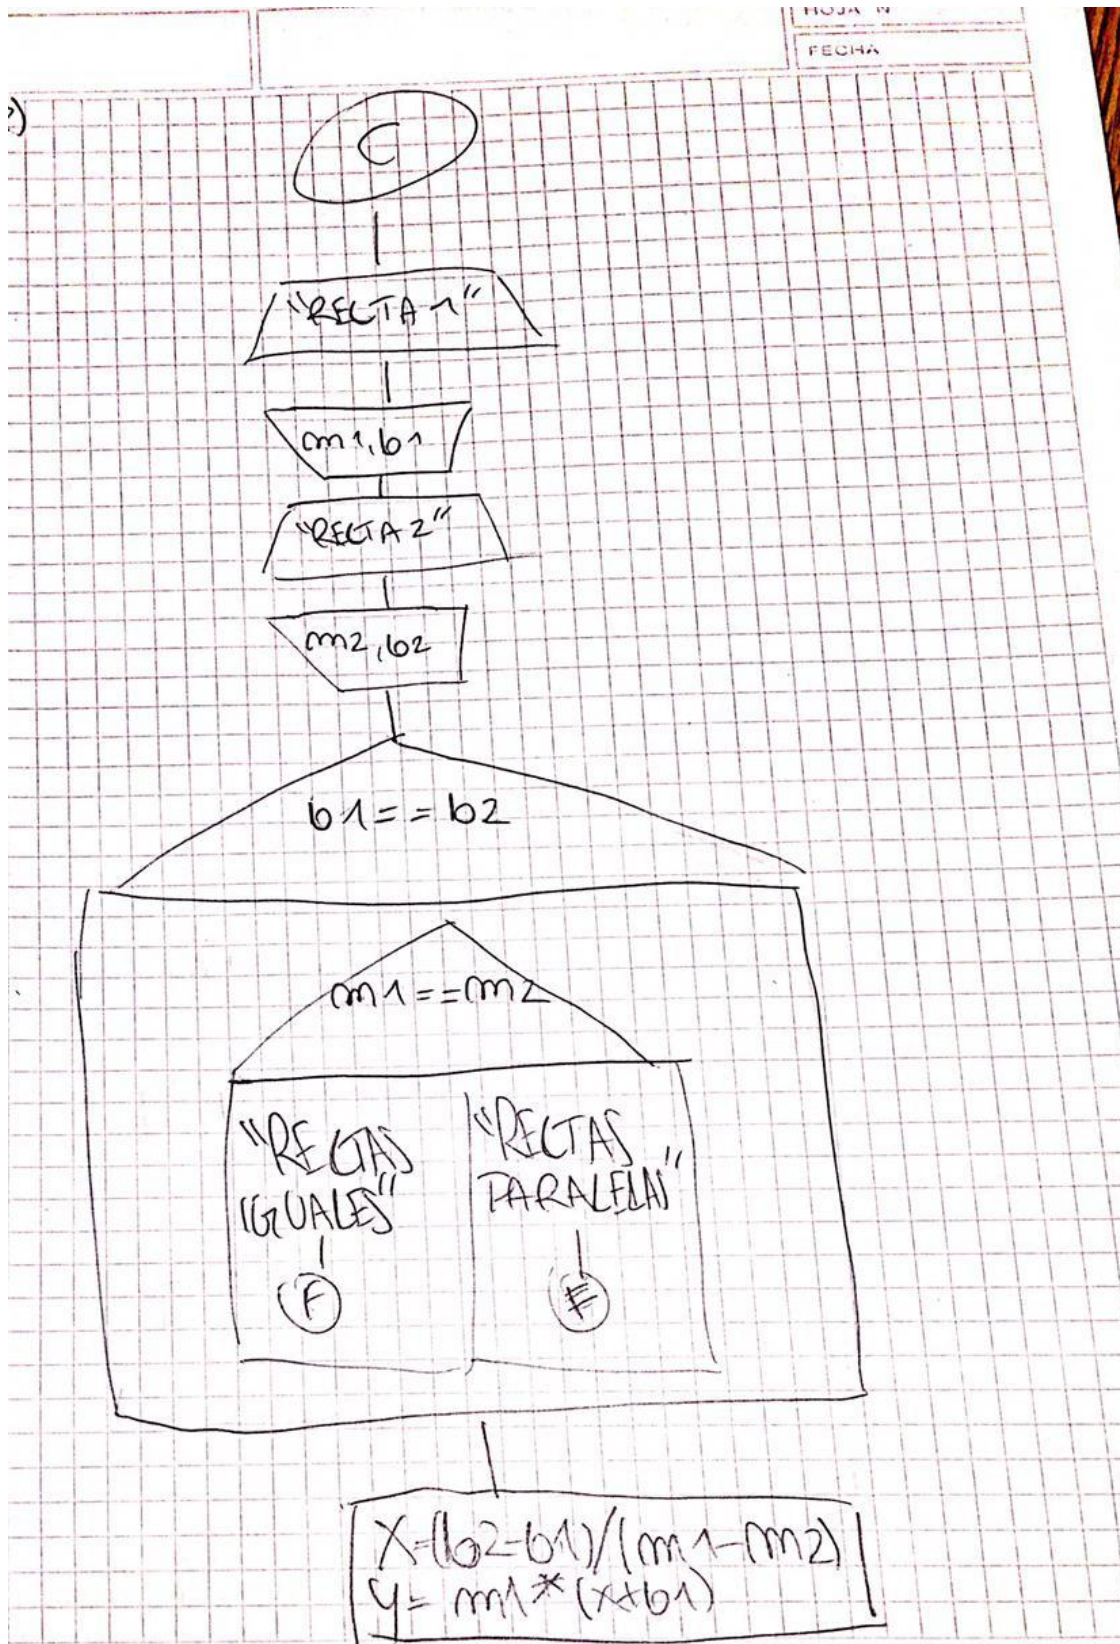

4)

En Js, las variables se declaran de la forma `var (nombre de la variable)`, sin necesidad de especificar qué tipo de dato es. Por otro lado, en C++ se debe especificar el tipo de variable (`int`, `float`, `char`, `string`, etc) antes de declararla.

El `if` del Js funciona de manera similar al del C++, la única diferencia es que se puede escribir `else if` en la misma línea [`else if(condicion)`], mientras que en el C++ no.