

Cisco Packet Tracer : Simulation du fonctionnement d'un réseau informatique

Prof : TRAORE Nasser

Exercice	IFNTI	Durée	Page
Mars 2025		Coefficient	
Nom		Note	
Prénom			

ACTIVITE de FORMATION

ACTIVITE :

CISCO PACKET TRACER : SIMULATION DU FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU INFORMATIQUE



CONDITIONS D'EXERCICE - Moyens et Ressources

					
Internet	Logiciel	Doc.	PC	Outillages	Matériels
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TAXONOMIE

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

CISCO PACKET TRACER

SIMULATION DE RESEAU INFORMATIQUE

1. Objectifs – Mise en situation

Packet Tracer est un logiciel développé par Cisco pour faire des plans d'infrastructure de réseau locaux en temps réel et voir toutes les possibilités d'un réseau et sa future mise en œuvre.


L'objectif principal de ce TP est la maîtrise du logiciel et la réalisation de divers réseaux pour découvrir le fonctionnement des différents éléments constituant un réseau informatique.

2. Premier pas : HelloWorld

hello world: (familier). Anglicisme qui signifie bonjour tout le monde et désignant un programme informatique trivial qui ne contient qu'une seule instruction : dire bonjour à l'utilisateur. Le code source de ce programme est souvent utilisé dans l'apprentissage de la programmation.

Réalisez, votre premier réseau sous Packet Tracer :

Communication entre les postes		Commande à passer :	Depuis le poste	Résultats de la commande
PC0	PC1			
PC0	PC2			
PC0	PC3			
PC1	PC2			
PC1	PC3			
PC2	PC3			

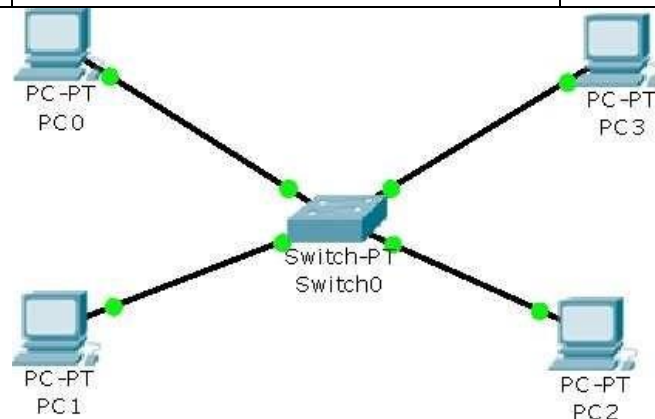

Réalisez l'adressage IP suivant le plan d'adressage suivant :

Poste	Adresse IP	Masque de sous-réseau
PC0	192.168.0.2	255.255.255.0
PC1	192.168.0.5	255.255.255.0
PC2	192.168.0.9	255.255.255.0
PC3	192.168.1.2	255.255.255.0

Réalisez les tests nécessaires pour valider la communication ou non entre 2 postes.

Pourquoi la communication avec le poste PC3 est-elle impossible ? La lecture du dossier technique sur les réseaux informatiques peut être nécessaire.

Proposez et tester l'utilisation d'autres 'adresses IP/Masque de sous réseau' pour permettre la communication entre le poste PC3 et les autres postes.

'Adresse/Masque' proposés :

Nous allons travailler uniquement avec PC1 et PC2. Modifiez les adresses IP et masque de sous réseau des PC1 et PC2 en suivant les paramètres du tableau :

Expérimentation n°	PC1	PC2
1	10.12.130.21 / 255.0.0.0	10.33.33.33 / 255.0.0.0
2	111.111.222.222 / 255.255.0.0	111.111.111.111 / 255.255.0.0
3	180.12.200.1 / 255.255.240.0	180.12.100.2 / 255.255.240.0
4	1.2.3.4 / 255.0.0.0	1.33.3.4 / 255.0.0.0
5	172.30.0.25 / 255.255.255.128	172.30.0.1 / 255.255.255.128
6	126.1.1.1 / 255.192.0.0	126.111.111.111 / 255.192.0.0

Pour chaque expérimentation, complétez les tableaux suivant :

Un document présentant la conversion binaire/décimal est présent en annexe mais vous pouvez aussi utiliser la calculatrice pour complétez le tableau

Expérimentation n°1			
PC1			
Adresse IP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Masque de sous réseau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PC2			
Adresse IP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Masque de sous réseau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Y'a-t-il communication entre PC1 et PC2 ?			

Expérimentation n°2

PC1			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

PC2			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

Y'a-t-il communication entre PC1 et PC2 ?

Expérimentation n°3

PC1			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

PC2			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

Y'a-t-il communication entre PC1 et PC2 ?

Expérimentation n°4

PC1			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

PC2			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

Y'a-t-il communication entre PC1 et PC2 ?

Expérimentation n°5

PC1			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

PC2			
Adresse IP			
Masque de sous réseau			
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'			

Y'a-t-il communication entre PC1 et PC2 ?

Expérimentation n°6

PC1	
1	0.85
2	0.78
3	0.72
4	0.65
5	0.58
6	0.52
7	0.45
8	0.38
9	0.32
10	0.25
11	0.18
12	0.12
13	0.05
14	0.02
15	0.01
16	0.00
17	0.00
18	0.00
19	0.00
20	0.00
21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00
25	0.00
26	0.00
27	0.00
28	0.00
29	0.00
30	0.00
31	0.00
32	0.00
33	0.00
34	0.00
35	0.00
36	0.00
37	0.00
38	0.00
39	0.00
40	0.00
41	0.00
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	0.00
47	0.00
48	0.00
49	0.00
50	0.00
51	0.00
52	0.00
53	0.00
54	0.00
55	0.00
56	0.00
57	0.00
58	0.00
59	0.00
60	0.00
61	0.00
62	0.00
63	0.00
64	0.00
65	0.00
66	0.00
67	0.00
68	0.00
69	0.00
70	0.00
71	0.00
72	0.00
73	0.00
74	0.00
75	0.00
76	0.00
77	0.00
78	0.00
79	0.00
80	0.00
81	0.00
82	0.00
83	0.00
84	0.00
85	0.00
86	0.00
87	0.00
88	0.00
89	0.00
90	0.00
91	0.00
92	0.00
93	0.00
94	0.00
95	0.00
96	0.00
97	0.00
98	0.00
99	0.00
100	0.00

Adresse IP																																
Masque de sous réseau																																
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'																																

PC2

Adresse IP																
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masque de sous réseau																
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adresse réseau = 'IP' AND 'Masque'																
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Y'a-t-il communication entre PC1 et PC2 ?

⇒ Donnez la condition pour laquelle, il y a communication entre les 2 stations.

--

Téléchargez le logiciel 'TCPIP.exe' et utilisez-le pour vérifier les résultats que vous avez obtenus précédemment.

Complétez les phrases suivantes :

Une adresse IP permet _____ un ordinateur dans le réseau.


Pour que plusieurs ordinateurs puissent communiquer, il faut :

- Que leurs adresses IP soient _____.
- Que leurs adresses réseau soient _____.

Pour calculer l'adresse réseau, l'opération effectuée est :

Adresse IP _____ Masque de sous réseau = Adresse réseau.

Réalisez le réseau suivant :

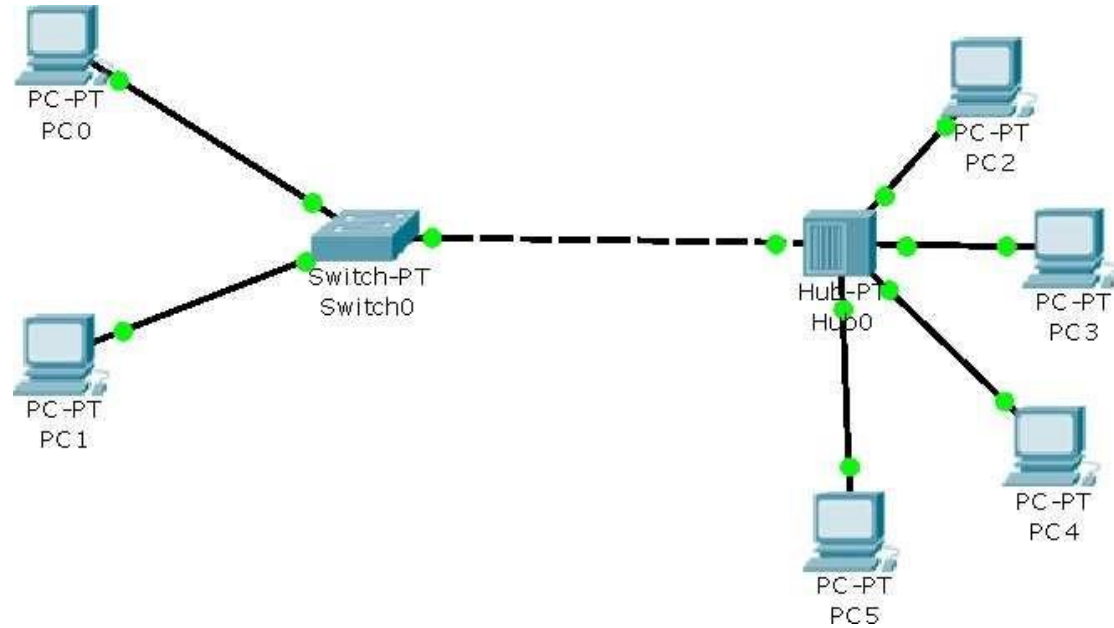

Configurez les stations pour qu'elles aient toutes des adresses IP contenu dans le réseau 192.168.3.0 (masque : 255.255.255.0)

Utilisez le mode simulation pour visualiser le trajet d'une information entre PC1 et PC2. (voir vidéo sur le mode simulation)

Donnez la principale différence de fonctionnement entre un concentrateur (hub) et commutateur (switch)

Ajoutez un autre switch et hub au réseau et vérifiez (à l'aide du mode simulation) la différence de fonctionnement entre un hub et un switch.


Cisco Packet Tracer : Simulation du fonctionnement d'un réseau informatique

Prof : TRAORE Nasser

Exercice	IFNTI	Durée	Page
Mars 2025		Coefficient	
Nom		Note	
Prénom			

3. Utilisation d'un point d'accès Wifi

Réalisez le réseau suivant :

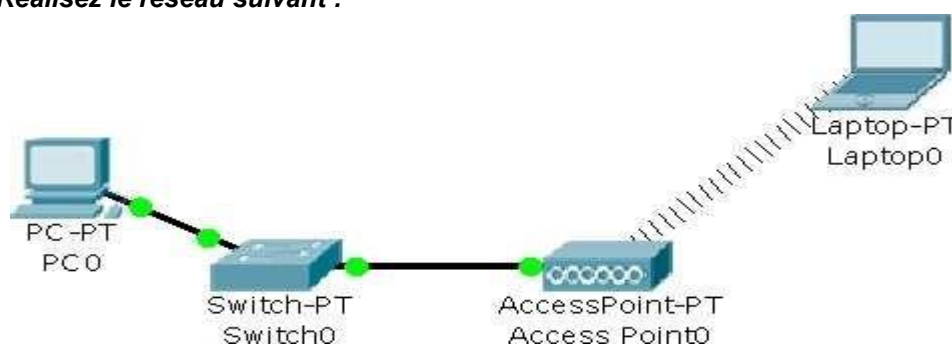

Configurez les 2 stations et le point d'accès sans-fil à l'aide du tableau suivant :

Configuration IP		
Poste	Adresse IP	Masque de sous réseau
PC0	10.1.1.1	255.0.0.0
Laptop0	10.2.2.2	255.0.0.0
Configuration Wifi		
SSID	PacketWifi	
Canal	8	
Type de cryptage	WEP	
Clé WEP	ABCDEABCDE	

Testez la bonne communication entre les 2 stations.

Ajoutez plusieurs portables et configurez-les pour qu'ils puissent communiquer ensemble.
Complétez le plan d'adressage ci-dessous.

Configuration IP		
Poste	Adresse IP	Masque de sous réseau
Laptop1		
Laptop2		
Laptop3		


Cisco Packet Tracer : Simulation du fonctionnement d'un réseau informatique

Prof : TRAORE Nasser

Exercice	IFNTI	Durée	Page
Mars 2025		Coefficient	
Nom		Note	
Prénom			

4. Réseau salle JJ000 : Adressage fixe et dynamique

Réalisez la simulation du réseau informatique de la salle JJ000 :

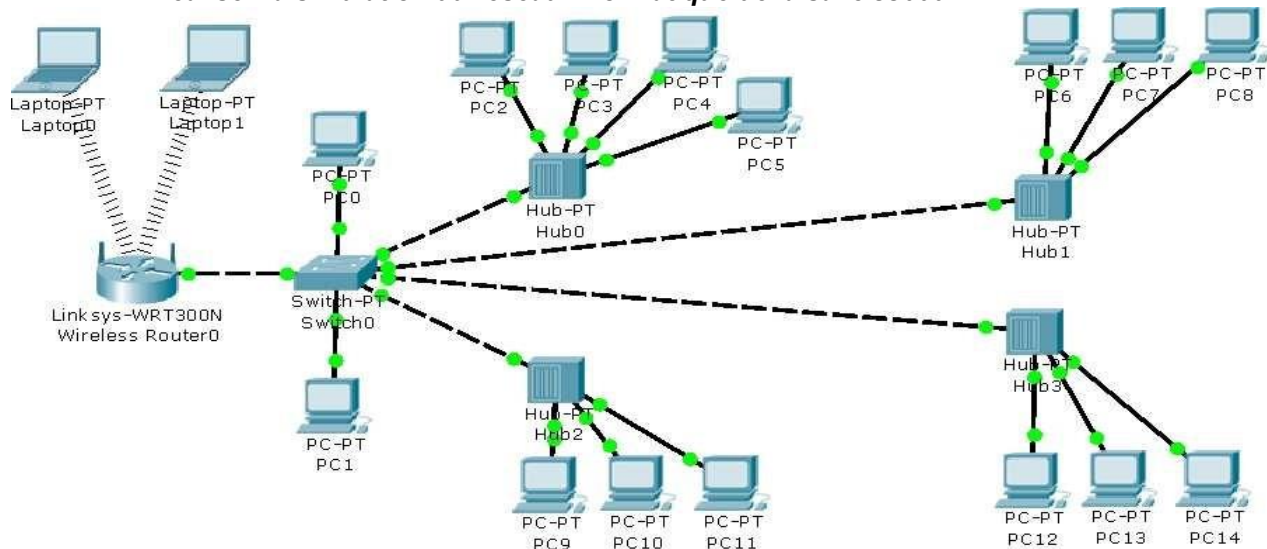

Configurez les paramètres réseau des stations sachant qu'elles appartiennent toutes au réseau 192.168.1.0/255.255.255.0

Vérifiez le bon fonctionnement du réseau en testant quelques stations

Donnez les inconvénients d'utiliser ce type d'adressage (adresse fixée à l'avance).

Regardez la vidéo 'Serveur DHCP' puis ajoutez un serveur DHCP au réseau permettant l'attribution automatique des adresses IP.

Paramètres du serveur DHCP	
Adresse IP de départ	10.4.4.1
Masque de sous réseau	255.0.0.0
Passerelle par défaut	10.0.0.1
Serveur DNS	10.0.0.2

Configurez les stations et vérifiez le bon fonctionnement du serveur DHCP Donnez les avantages d'utiliser ce type d'adressage (adresse attribuée par un serveur).


Cisco Packet Tracer : Simulation du fonctionnement d'un réseau informatique

Prof : TRAORE Nasser

Exercice	IFNTI	Durée	Page
Mars 2025		Coefficient	
Nom		Note	
Prénom			

5. Premier routage

Regardez la vidéo 'Routage simple'

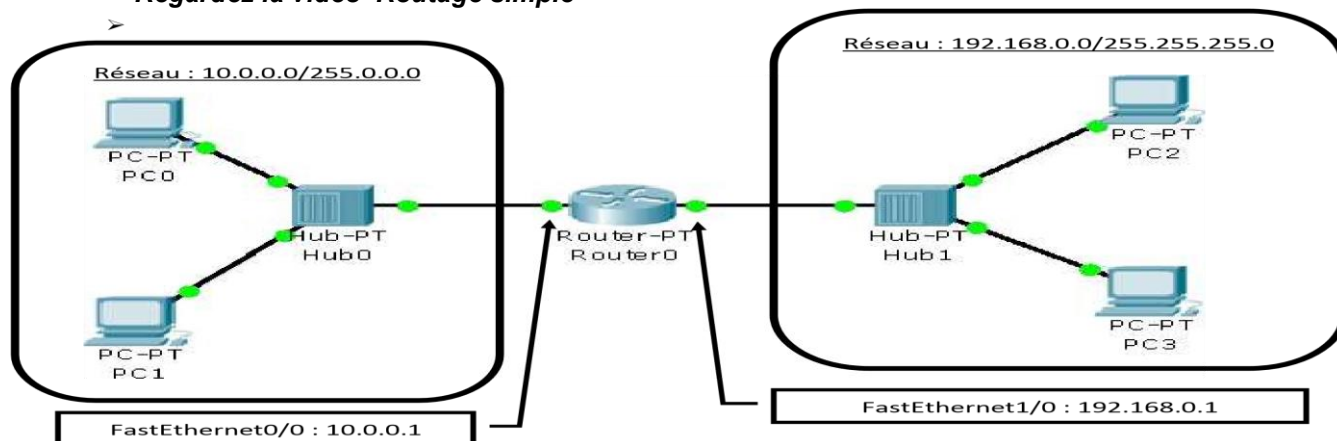

Réalisez le réseau suivant :


Vérifiez la bonne communication entre les 2 réseaux.

Donnez le rôle du routeur dans le réseau précédent.

Visualisez, à l'aide du mode simulation, le parcours de l'information partant du PC3 à destination PC1.

6. Routage statique

Réalisez le réseau suivant :

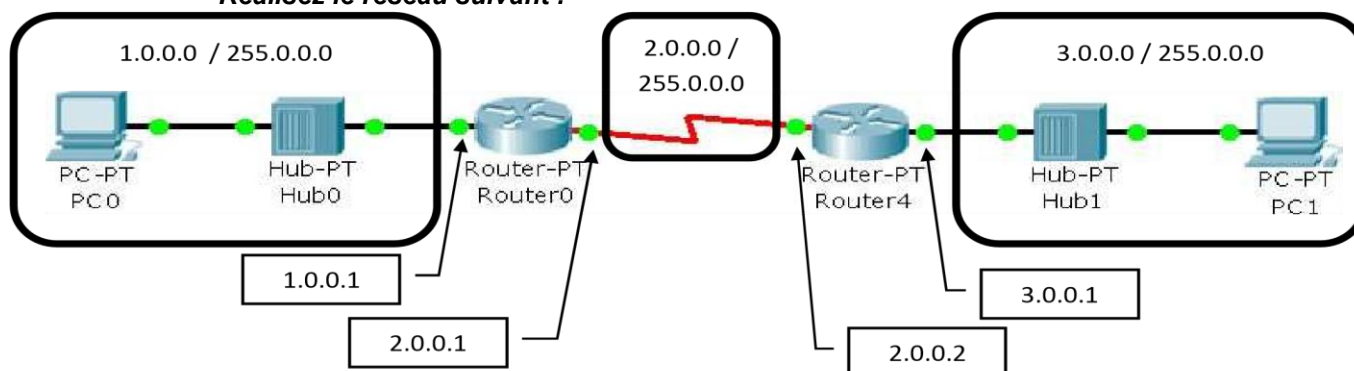

❖ La liaison est une liaison série DTE

Il faut sur une des deux interfaces séries positionnez l'horloge sur une valeur correcte (Clock Rate : 4 000 000).

Testez la bonne communication entre PC0 et PC1. S'il n'y pas de communication possible, utilisez le mode simulation pour voir à partir de quels éléments la communication n'est plus possible.

Ajoutez dans la table de routage (Routing Static) les entrées suivantes :


Router0		Router1	
Réseau	3.0.0.0	Réseau	1.0.0.0
Masque	255.0.0.0	Masque	255.0.0.0
Prochain pas	2.0.0.2	Prochain pas	2.0.0.1
Explication : on spécifie au routeur que pour communiquer avec le réseau 3.0.0.0/255.0.0.0, il faut envoyer l'information à l'élément 2.0.0.2.		Explication : on spécifie au routeur que pour communiquer avec le réseau 1.0.0.0/255.0.0.0, il faut envoyer l'information à l'élément 2.0.0.1.	

Vérifiez la bonne communication entre les stations.

Donnez les inconvénients du routage statique (routes définies par l'utilisateur)

7. Routage dynamique

Réalisez le réseau suivant :

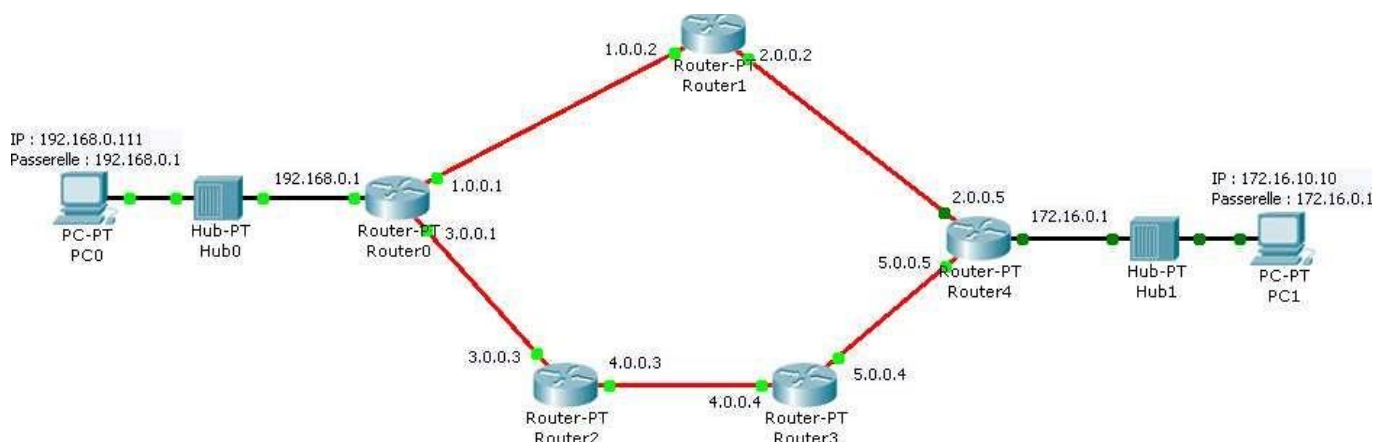

Les liaisons entre routeurs sont des liaisons fibres optiques (Fiber)

Cisco Packet Tracer : Simulation du fonctionnement d'un réseau informatique

Prof : TRAORE Nasser

Exercice	IFNTI	Durée	Page
Mars 2025		Coefficient	
Nom		Note	
Prénom			

Configurez chacun des éléments en vous aidant schéma précédent :

Ajoutez les entrées suivantes dans la table RIP (Routing RIP) :

Routeur0	Routeur1	Routeur2	Routeur3	Routeur4
192.168.0.0	1.0.0.0	3.0.0.0	4.0.0.0	2.0.0.0
1.0.0.0	2.0.0.0	4.0.0.0	5.0.0.0	5.0.0.0
3.0.0.0				172.16.0.0

Explications : Pour les routeurs, la table RIP définit les réseaux sur lesquels les informations de routage sont diffusées. En clair, le routeur0 diffuse (sur toutes ses interfaces) les numéros de réseau sur lesquels il est connecté. Et vu que tous les autres routeurs font de même, chacun sait qui est connecté sur qui et chacun sait où diffuser l'information.

Testez la bonne communication entre PC0 et PC1. Utilisez le mode simulation pour savoir par quel chemin (route) l'information circule.

Mettez hors tension le routeur1 et testez la communication entre PC0 et PC1.

Par quelle route l'information circule-t-elle ?

Donnez les avantages d'un protocole de diffusion d'information de routage automatique (RIP).