


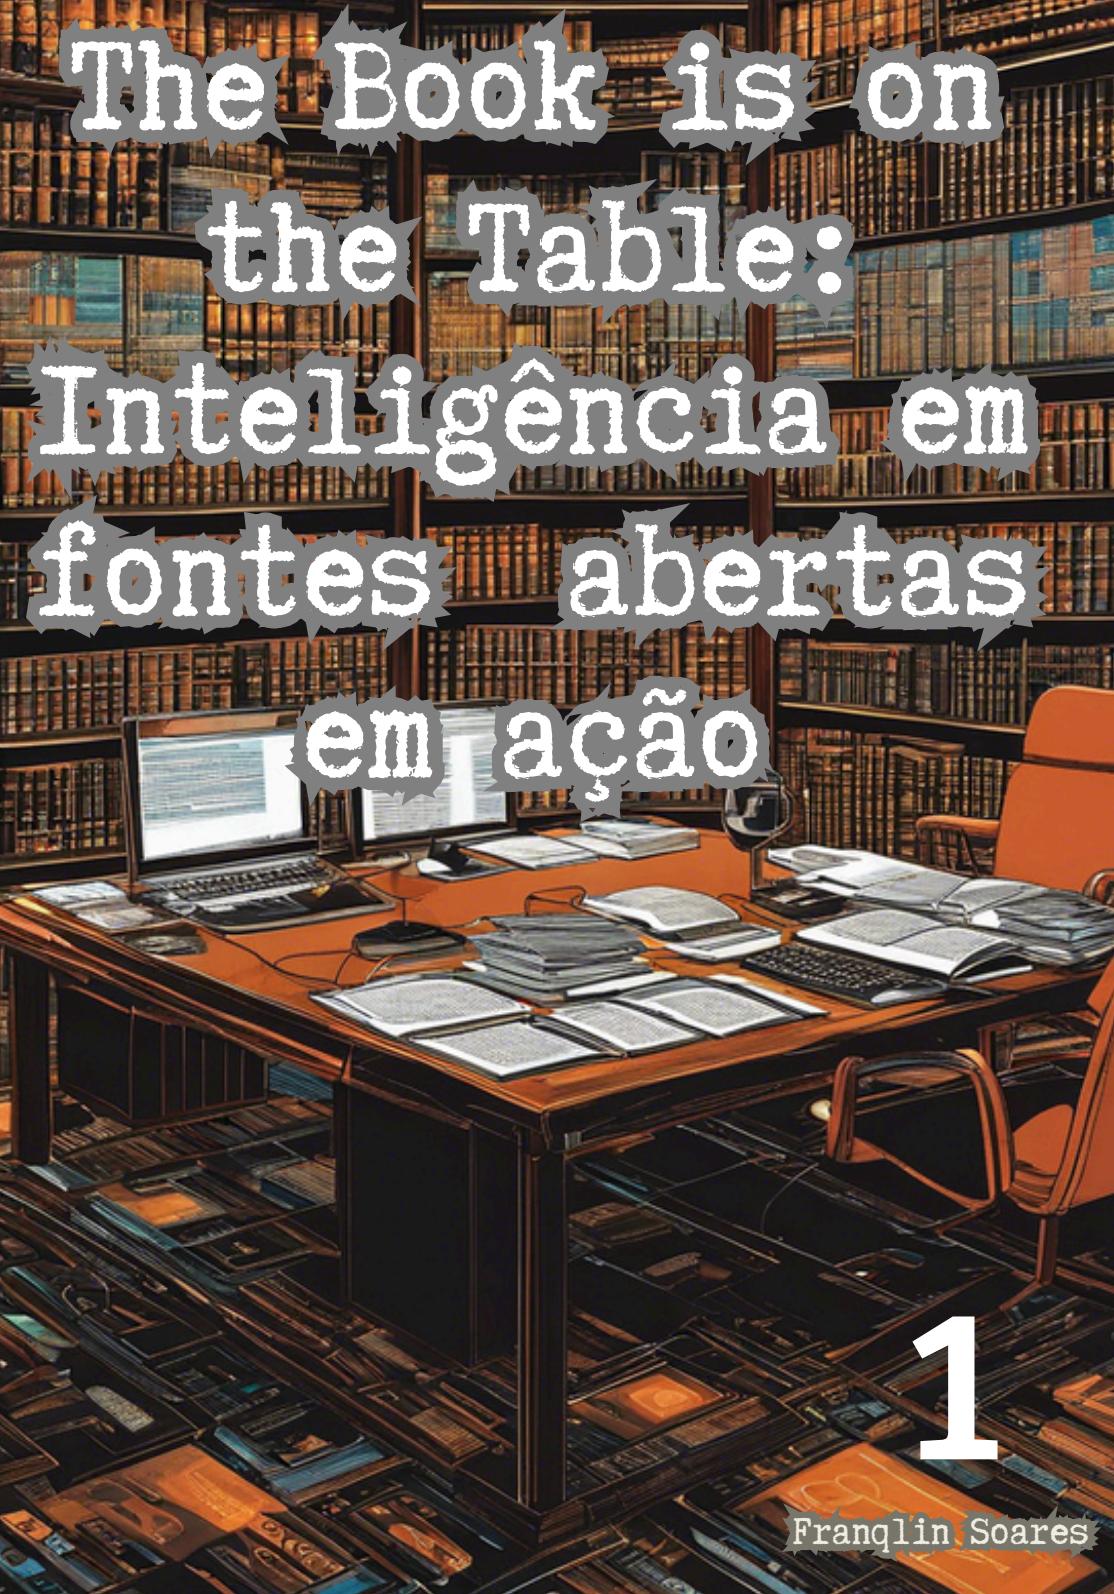

The Book is on the Table: Inteligência em fontes abertas em ação

1

Franqlin Soares

Endereço IP, DNS e Páginas web



Um endereço IP (Protocolo de Internet) é uma sequência numérica que identifica de forma única um dispositivo em uma rede que utiliza o protocolo IP para comunicação. Ele é fundamental para a comunicação na internet e em redes locais.

Tipos de Endereços IP

IPv4: Composto por quatro grupos de números (0 a 255), separados por pontos (ex: 192.168.1.1).

Limitação de aproximadamente 4,3 bilhões de endereços únicos.

IPv6: Introduzido para resolver a limitação do IPv4.

Composto por oito grupos de quatro dígitos hexadecimais, separados por dois pontos (ex: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

Permite uma quantidade praticamente ilimitada de endereços.

Funções do Endereço IP

Identificação: Cada dispositivo em uma rede precisa de um endereço IP para ser identificado e se comunicar com outros dispositivos.

Localização: Ajuda a determinar a localização geográfica de um dispositivo na rede.

Classificação

Estático: Um endereço IP fixo que não muda, ideal para servidores.

Dinâmico: Atribuído temporariamente a um dispositivo, geralmente por um servidor DHCP.

DNS





O **Sistema de Nomes de Domínio** é um componente essencial da internet que **traduz** nomes de domínio legíveis por humanos (como exemplo.com) em endereços IP (como I23.I23.I.2), que são utilizados pelos computadores para se comunicarem. Sem o DNS, navegar na web seria muito mais complicado.

→ https://www.exemplo.com/compras/u/cars.html →

Protocolo Subdomínio Domínio Diretórios Página Web


Quando João pressionou "Enter", seu navegador entrou em ação. Primeiro, ele precisava descobrir o endereço IP correspondente ao nome de domínio "www.exemplo.com.br".



O navegador de João olhou em seu cache local. Se ele já tivesse visitado o site recentemente, o endereço IP poderia estar armazenado ali. Mas, como era a primeira vez que ele visitava, o cache estava vazio.

Consulta ao Cache Local:

Sem encontrar a informação, o navegador enviou uma consulta ao servidor DNS configurado em suas configurações de rede. Este servidor é como um bibliotecário que sabe onde encontrar os livros (ou endereços IP).




Pergunta ao Servidor DNS

O servidor DNS que recebeu a consulta de João é chamado de servidor DNS recursivo. Ele não sabe o IP de "www.exemplo.com", então ele começa sua busca.




Servidor DNS Recursivo:

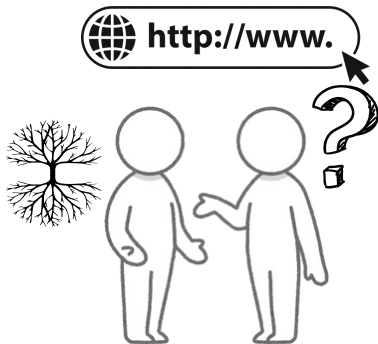


O servidor recursivo pergunta a um dos servidores raiz da internet. Esses servidores têm uma visão geral de todos os domínios e sabem onde encontrar os servidores de nomes para domínios de nível superior (TLD: **Top Level Domain**), como .com, .org, etc.

Consulta ao Servidor Raiz:



O servidor raiz responde ao servidor recursivo, informando que o domínio "exemplo.com" está sob a responsabilidade dos servidores de nomes do TLD .com.

Direcionamento para o Servidor TLD




Um servidor TLS (Transport Layer Security) é um sistema que utiliza o protocolo TLS para garantir a segurança nas comunicações pela internet. O TLS é responsável por criptografar os dados trocados entre um cliente (como um navegador) e um servidor, assegurando que as informações permaneçam confidenciais e íntegras durante a transmissão.

O servidor recursivo então pergunta ao servidor de nomes do TLD .com, que, por sua vez, sabe onde encontrar os servidores de nomes específicos para "exemplo.com".




Consulta ao Servidor
de Nomes do TLD:




O servidor TLD responde com a localização dos servidores de nomes autoritativos para "exemplo.com".

Localizando o Servidor
Autoritativo


Finalmente, o servidor recursivo faz a pergunta ao servidor autoritativo, que possui a resposta definitiva. Este servidor sabe que "www.exemplo.com" corresponde a um determinado endereço IP, digamos, 192.0.2.1.



Retorno da Resposta: O servidor autoritativo envia o endereço IP de volta ao servidor DNS recursivo, que, por sua vez, o envia de volta ao navegador de João.




Estabelecendo a Conexão: Agora que o navegador de João tem o endereço IP, ele pode estabelecer uma conexão com o servidor web em 192.0.2.1. Ele envia um pedido HTTP para acessar a página.



Recebendo a Resposta: O servidor web processa o pedido e envia de volta os dados da página solicitada.

hierarquia do DNS

A hierarquia do DNS (Domain Name System) é organizada em uma estrutura em árvore, onde cada nível da hierarquia representa um domínio. Aqui estão os principais componentes dessa hierarquia:



I. Raiz do DNS:

O nível mais alto da hierarquia, representado por um ponto (.), que contém todos os domínios de nível superior.

2. Domínios de Nível Superior (TLD):

Esses são os domínios registrados sob um TLD. Por exemplo, em "exemplo.com", "exemplo" é o domínio de segundo nível.


3. Domínios de Segundo Nível:

Esses são os domínios registrados sob um TLD. Por exemplo, em "exemplo.com", "exemplo" é o domínio de segundo nível.

4. Domínios de Terceiro Nível:

Também conhecidos como subdomínios, são domínios que estão abaixo de um domínio de segundo nível. Por exemplo, "blog.exemplo.com" é um subdomínio de "exemplo.com".

```
. (Raiz)
├── .com (TLD)
│   ├── exemplo (Domínio de Segundo Nível)
│   │   ├── www (Domínio de Terceiro Nível)
│   │   └── blog (Domínio de Terceiro Nível)
│   └── outroexemplo (Domínio de Segundo Nível)
└── .org (TLD)
```



Essa hierarquia permite uma organização eficiente e escalável dos nomes de domínio na internet, facilitando a resolução de nomes e a navegação.

No coração desse sistema, havia uma coleção de registros, conhecidos como DNS Records, que funcionavam como mapas e guias.

1. ****O Registro A****: O primeiro a surgir foi o Registro A, que traduzia nomes de domínio em endereços IP. Quando um usuário digitava "www.exemplo.com", o Registro A apontava diretamente para o endereço IP correspondente, como um endereço de casa.

2. ****O Registro CNAME****: Em seguida, veio o Registro CNAME, que permitia que um domínio fosse um apelido de outro. Assim, "blog.exemplo.com" poderia ser um CNAME para "www.exemplo.com", facilitando a gestão de múltiplos endereços.

3. ****O Registro MX****: Logo, o Registro MX fez sua entrada, permitindo que e-mails fossem entregues corretamente. Ele apontava para os servidores de e-mail responsáveis por receber as mensagens para "exemplo.com", garantindo que nenhuma carta digital se perdesse pelo caminho.


4. ****O Registro TXT****: O Registro TXT apareceu para adicionar informações adicionais. Ele permitia que os administradores incluíssem dados como verificações de segurança e políticas de envio de e-mails, ajudando a proteger o reino contra fraudes.

5. ****O Registro NS****: O Registro NS (Name Server) foi essencial para a hierarquia do DNS. Ele indicava quais servidores eram responsáveis por gerenciar os registros de um domínio, assegurando que as consultas fossem direcionadas corretamente.

6. ****O Registro SRV****: Em um mundo em constante evolução, o Registro SRV surgiu para indicar serviços específicos, como VoIP ou jogos online, permitindo que os usuários encontrassem facilmente onde se conectar.

7. ****O Registro AAAA****: Por fim, o Registro AAAA apareceu para acomodar a nova era da Internet, traduzindo nomes de domínio para endereços IPv6, garantindo que o futuro da comunicação digital estivesse assegurado.

SUBDOMÍNIO



Um subdomínio é uma parte de um domínio principal que pode ser usada para organizar ou categorizar diferentes seções de um site ou para criar diferentes serviços associados ao mesmo domínio. Ele é precedido pelo nome do domínio principal e separado por um ponto.

Permitem que **diferentes seções de um site sejam claramente separadas**. Por exemplo, "loja.exemplo.com" pode ser usado para uma loja online, enquanto "suporte.exemplo.com" pode ser usado para serviços de atendimento ao cliente.

Listar subdomínios é uma etapa crucial na investigação forense digital por várias razões:

Identificação de Recursos:

Subdomínios podem revelar serviços adicionais e recursos que não estão imediatamente visíveis no domínio principal, como APIs, interfaces administrativas ou áreas de teste.




Coleta de Evidências:

Em casos de incidentes de segurança, subdomínios podem conter evidências que são cruciais para entender a extensão do ataque e a origem das ameaças.

O DNS NA INVESTIGAÇÃO DIGITAL

O DNS (Domain Name System) desempenha um papel crucial na investigação digital, oferecendo informações que podem ser essenciais para a análise de atividades online. Aqui estão algumas das funções principais do DNS nesse contexto:

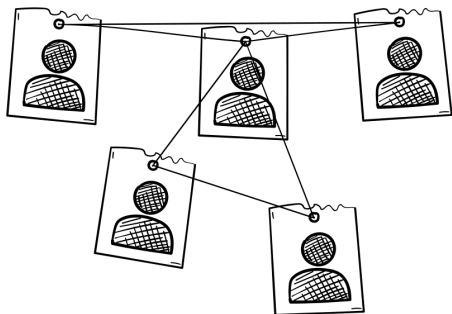

I. Resolução de Nomes:

O DNS traduz nomes de domínio em endereços IP, permitindo que os investigadores identifiquem servidores e serviços associados a um domínio específico.

2. Histórico de Consultas:

Logs de consultas DNS podem revelar quais domínios foram acessados por um determinado endereço IP, ajudando a rastrear atividades de usuários.

3. Identificação de Infraestrutura:

Investigadores podem usar informações de DNS para mapear a infraestrutura de um site ou serviço, identificando servidores de hospedagem, serviços de proxy e redes de distribuição de conteúdo (CDNs).

4. Análise de Domínios Maliciosos:



O DNS pode ser usado para identificar domínios associados a atividades maliciosas, como phishing ou malware. Isso inclui a análise de registros DNS para detectar padrões suspeitos.

5. Rastreamento de Mudanças:

Mudanças nos registros DNS (como alterações de IP ou transferências de domínio) podem ser analisadas para entender a evolução de um site ou serviço ao longo do tempo.

6. Verificação de Autenticidade:

O uso de registros DNS, como SPF, DKIM e DMARC, pode ajudar a verificar a autenticidade de e-mails e prevenir fraudes.



SPF (Sender Policy Framework): Este registro permite que o proprietário de um domínio especifique quais servidores de e-mail estão autorizados a enviar e-mails em nome desse domínio. Ao receber um e-mail, o servidor de destino verifica se o IP do remetente está na lista de servidores autorizados.

DKIM (DomainKeys Identified Mail): O DKIM adiciona uma assinatura digital ao cabeçalho do e-mail. Isso permite que o destinatário verifique se o e-mail foi realmente enviado pelo domínio que afirma ter enviado e se não foi modificado durante o trânsito.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance): O DMARC combina SPF e DKIM, permitindo que os proprietários de domínios publiquem políticas sobre como lidar com e-mails que não passam nas verificações de autenticação. Além disso, fornece relatórios sobre tentativas de falsificação.



Investigar DNS pode ser uma parte crucial de uma análise forense digital ou de segurança cibernética. Aqui estão algumas etapas e ferramentas que você pode usar para investigar registros DNS:

Coleta de Dados de DNS

Coletar dados de DNS envolve a utilização de várias ferramentas e técnicas para obter informações sobre domínios e suas configurações. Aqui estão algumas abordagens e métodos que você pode usar:

I. Uso de Ferramentas de Linha de Comando:



NSLookup

"Name Server Lookup". É uma ferramenta de linha de comando usada em sistemas operacionais Unix e Windows para consultar servidores DNS (Domain Name System) em busca de resolução de nomes e informações de registros DNS. Basicamente, o NSLookup é utilizado para investigar e entender a estrutura da Internet, permitindo diagnosticar problemas relacionados à rede. Ele desempenha um papel fundamental na resolução de problemas de conectividade e na obtenção de informações sobre registros DNS

Consultar um domínio:

```
nslookup www.exemplo.com
```

Opções comuns:

-type=tipo: Especifica o tipo de consulta (A, AAAA, MX, etc.).

-debug: Mostra informações detalhadas sobre a consulta.

-timeout=segundos: Define o tempo limite para a consulta.

\$ nslookup -type=mx domainname

Uma pesquisa de registos MX encontra o servidor de correio eletrónico responsável pela aceitação de e-mails para o domínio. Para encontrar os registos MX utilize -type=mx seguido do nome do domínio.

```
C:\>nslookup -type=MX google.com
Server:      unknown
Address:     2804:14d:1:0:181:213:132:2

Não é resposta autoritativa:
google.com   MX preference = 10, mail exchanger = smtp.google.com

google.com   nameserver = ns4.google.com
google.com   nameserver = ns2.google.com
google.com   nameserver = ns3.google.com
google.com   nameserver = ns1.google.com
smtp.google.com AAAA IPv6 address = 2800:3f0:4003:c01::1b
smtp.google.com AAAA IPv6 address = 2800:3f0:4003:c08::1b
smtp.google.com AAAA IPv6 address = 2800:3f0:4003:c00::1a
smtp.google.com AAAA IPv6 address = 2800:3f0:4003:c00::1b
ns4.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:38::a
ns1.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:32::a
smtp.google.com internet address = 142.251.0.26
smtp.google.com internet address = 64.233.186.26
smtp.google.com internet address = 64.233.186.27
smtp.google.com internet address = 64.233.190.26
smtp.google.com internet address = 64.233.190.27
ns2.google.com internet address = 216.239.34.10
ns1.google.com internet address = 216.239.32.10
ns3.google.com internet address = 216.239.36.10
```

0 que é o registro SOA((Start of Authority))?

0 registro SOA contém informações sobre a zona DNS, incluindo:

- O servidor de nomes principal para a zona.
- O endereço de e-mail do administrador da zona.
- O número de série da zona.
- Tempos de atualização e expiração

`nslookup -type=SOA exemplo.com`

```

q>nslookup -type=SOA google.com
Servidor: Unknown
Address: 2804:14d:1:0:181:213:132:2

Não é resposta autoritativa:
google.com
    primary name server = ns1.google.com
    responsible mail addr = dns-admin.google.com
    serial = 675917103
    refresh = 900 (15 mins)
    retry = 900 (15 mins)
    expire = 1800 (30 mins)
    default TTL = 60 (1 min)

google.com      nameserver = ns2.google.com
google.com      nameserver = ns1.google.com
google.com      nameserver = ns3.google.com
google.com      nameserver = ns4.google.com
ns4.google.com  internet address = 216.239.38.10
ns2.google.com  internet address = 216.239.34.10
ns3.google.com  internet address = 216.239.36.10
ns1.google.com  internet address = 216.239.32.10
ns4.google.com  AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:38::a
ns2.google.com  AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:34::a
ns3.google.com  AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:36::a
ns1.google.com  AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:32::a

```

O que é o registro CNAME?

Um registro CNAME é usado para criar um alias para um domínio. Por exemplo, se `www.exemplo.com` é um alias para `exemplo.com`, um registro CNAME permite que ambos os domínios apontem para o mesmo endereço IP.


```
nslookup -type=CNAME www.exemplo.com
```

```
>nslookup -type=SOA google.com
Servidor: UnKnown
Address: 2804:14d:1:0:181:213:132:2

Não é resposta autoritativa:
google.com
    primary name server = ns1.google.com
    responsible mail addr = dns-admin.google.com
    serial = 675917103
    refresh = 900 (15 mins)
    retry = 900 (15 mins)
    expire = 1800 (30 mins)
    default TTL = 60 (1 min)

google.com    nameserver = ns2.google.com
google.com    nameserver = ns1.google.com
google.com    nameserver = ns3.google.com
google.com    nameserver = ns4.google.com
ns4.google.com    internet address = 216.239.38.10
ns2.google.com    internet address = 216.239.34.10
ns3.google.com    internet address = 216.239.36.10
ns1.google.com    internet address = 216.239.32.10
ns4.google.com    AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:38::a
ns2.google.com    AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:34::a
ns3.google.com    AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:36::a
ns1.google.com    AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:32::a

C:\Users\franq>nslookup -type=CNAME google.com
Servidor: UnKnown
Address: 2804:14d:1:0:181:213:132:2

google.com
    primary name server = ns1.google.com
    responsible mail addr = dns-admin.google.com
    serial = 675917103
```

\$ dig 

(Domain Information Groper) é uma ferramenta de linha de comando usada para consultar servidores DNS (Domain Name System). Ela permite que você obtenha informações sobre registros DNS de um domínio específico, como endereços IP, servidores de nomes, registros de e-mail, entre outros.

Permite realizar consultas sobre diferentes tipos de registros DNS (A, AAAA, MX, NS, TXT, etc.).



Fornecer informações detalhadas sobre a consulta, incluindo tempo de resposta, servidor consultado e outros dados relevantes.

```
$ dig example.com A
```

```

: $ dig google.com A
; <<> DiG 9.18.28-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<> google.com A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55016
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                30      IN      A      142.251.135.110

;; Query time: 6 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 19 23:40:54 -03 2024
;; MSG SIZE rcvd: 55

```

\$ dig example.com ANY

```

$ dig google.com ANY
; <<> DiG 9.18.28-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<> google.com ANY
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39047
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 20, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
google.com.                295     IN      TXT     "google-site-verification=TV9-DBe4R80X4v0M4U_bd_39cp0JM0nikft0jAgjnsQ"
google.com.                295     IN      TXT     "globalsign-smime-dv=CDYX+XFHJw2wml6/Gb8+598sh31kzUrfc1l28PvqKX8="
google.com.                295     IN      TXT     "facebook-domain-verification=22rm551cu4k0a0b0xsw536tlds4h95"
google.com.                295     IN      TXT     "onetrust-domain-verification=de01ed21f2fa4d8781cbc3ffb89cf4ef"
google.com.                295     IN      TXT     "v=spf1 include:spf.google.com ~all"
google.com.                295     IN      TXT     "MS=E4A6889AB2B896708CE15412F62916164C0B208B"
google.com.                295     IN      TXT     "docuSign=1b0a6754-49b1-4db5-8540-d2c12664b289"
google.com.                295     IN      TXT     "google-site-verification=wD8N7l1J7NTkzJ49swvW48f8_9xveREV4oB-0Hf5o"
google.com.                295     IN      TXT     "docuSign=05958488-4752-4ef2-95eb-aa7ba8a3bd0e"
google.com.                295     IN      TXT     "google-site-verification=4lbFUG8-wXLQ_S7vsXVomSTVanuOXB1VAzpRSI287D0"
google.com.                295     IN      TXT     "cisco-cl-domain-verification=479146de172eb01ddee38b1a455ab9e8bb51542ddd7f1fa29"
8557dfa7b22d963"
google.com.                295     IN      TXT     "apple-domain-verification=30afIBcvSu0V2PLX"
google.com.                12      IN      SOA     ns1.google.com. dns-admin.google.com. 675917103 900 900 1800 60
google.com.                16805   IN      HTTPS   1 . alpn="h2,h3"
google.com.                186     IN      AAAA    2800:3f0:4004:803::200e
google.com.                186     IN      A       142.250.78.238
google.com.                146421  IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                146421  IN      NS      ns1.google.com.

```

;; ANSWER SECTION:

exemplos.com. 899 IN A 167.114.254.160

tempo em
segundos para
expirar

"A": IPV4

Endereço IP

\$ whois



Ajuda a obter informações sobre a propriedade de um domínio, servidores de nomes, datas de registro e expiração, entre outros dados relevantes.

\$ whois exemplo.com | grep -i "Registrant"

```
04:03:15 csi@csi ~
> whois exemplo.com | grep -i "Registrant"
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
Registry Registrant ID:
Registrant Name: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant City: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant State/Province: DC
Registrant Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Country: US
Registrant Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: contact via https://www.lapi.net/send-message/exemplo.com/registrant
```

Uso de Ferramentas Online



digwebinterface.com

O Dig Web Interface é uma ferramenta online projetada para realizar consultas DNS de forma acessível e intuitiva. Criada por Martin Holk Rasmussen, essa interface permite que os usuários realizem buscas de registros DNS, como A, AAAA, CNAME, MX, NS, entre outros, utilizando um formato visual que facilita a interpretação dos resultados.

Os usuários podem inserir nomes de host ou endereços IP e escolher o tipo de consulta desejada. A interface também oferece opções para personalizar a saída, como colorir os resultados, mostrar comandos utilizados, e até mesmo traçar a rota das consultas. Além disso, é possível utilizar diferentes servidores de resolução, como o Google (8.8.4.4) ou o Cloudflare (1.1.1.1), para realizar as buscas

Hostnames or IP addresses:
api.leancloud.cn

Type:
Unspecified

Options:
☐ Show command
☐ Colorize output
☐ Stats
☐ Request NS ID
☐ Tracg
☐ Sort alphabetically
☐ Shgtr
☐ No recursive
☐ Only first nameserver
☐ Compare output
☐ Save to file
☐ Show IP geolocation
☐ DNSSEC

Nameservers:
☐ Resolver: Google
☒ All
☐ Authoritative
☐ NIC
☐ Specify myself:

Dig

Fix

Reset form

api.leancloud.cn@9.9.9.10 (Default):

api.leancloud.cn.	60	IN	A	106.75.100.17
-------------------	----	----	---	---------------

api.leancloud.cn@94.140.14.14 (AdGuard (CY)):

api.leancloud.cn.	60	IN	A	106.75.100.17
-------------------	----	----	---	---------------

api.leancloud.cn@165.87.13.129 (AT&T (US)):

api.leancloud.cn.	60	IN	A	106.75.100.17
-------------------	----	----	---	---------------

api.leancloud.cn@1.1.1.1 (Cloudflare):

api.leancloud.cn.	60	IN	A	106.75.100.17
-------------------	----	----	---	---------------

api.leancloud.cn@8.26.56.26 (Comodo (US)):

api.leancloud.cn.	60	IN	A	106.75.100.17
leancloud.cn.	86400	IN	NS	octans.dnspod.net.
leancloud.cn.	86400	IN	NS	truda.dnspod.net.



<https://subdomainfinder.c99.nl/>

O site Subdomain Finder é uma ferramenta projetada para escanear domínios e identificar o maior número possível de subdomínios associados a eles. Essa ferramenta é útil para mapear a estrutura de um domínio específico. O serviço permite que os usuários realizem varreduras em domínios e obter uma lista de subdomínios.

Start Scan

☒ Private scan (This makes sure your scan will not be logged, published or indexed. Everything stays private.)

Result of globo.com

<https://subdomainfinder.c99.nl/scans/2024-09-20/globo.com>

Scan date
Domain Country:
Subdomains found:
Most used IP:

2024-09-20 02:14:30
Worldwide (COM)
1666
186.192.83.12 (44x)

Whois Check Check Status

Copy to clipboard Download CSV Download JSON

Subdomain	IP	Cloudflare
ab.globo.com	35.199.95.156	
abraco.revistacrescer.globo.com	186.192.83.5	
acc-rec.globoid.globo.com	35.199.70.99	
accounts-connect.globo.com	201.7.191.57	
acervo.extra.globo.com	186.192.83.12	
acervo.oglobo.globo.com	34.151.224.123	
activate.globoid.globo.com	131.0.25.62	
actus5.tv.globo.com	168.196.116.198	
admin.valorone.globo.com	34.149.68.223	
affiliates-video.globo.com	34.151.244.17	



Whoxy.com

Whoxy.com é uma plataforma que oferece serviços de consulta de dados WHOIS, permitindo que os usuários verifiquem informações sobre domínios registrados. Através da API WHOIS da Whoxy, é possível acessar dados completos de WHOIS em formatos XML ou JSON. Além da consulta padrão de WHOIS, a Whoxy também disponibiliza um serviço de histórico de WHOIS, que contém registros de mais de 575 milhões de domínios. Isso permite que os usuários vejam as informações de registro de domínios ao longo do tempo, o que pode ser útil para pesquisas de segurança e análise de domínios. Outro recurso interessante é a API de Reverse WHOIS, que permite buscar domínios com base no nome do proprietário. Isso é particularmente útil para investigadores e profissionais de segurança que desejam identificar domínios associados a uma determinada entidade ou pessoa.



Whois Lookup

Home Whois Lookup Our Services Pricing Contact Us

Whois API / Whois History / Reverse Whois

Our [WHOIS API](#) returns consistent and well-structured WHOIS data in XML & JSON format. Returned data contain parsed WHOIS fields that can be easily understood by your application. Along with WHOIS API, we also offer [WHOIS History API](#) and [Reverse WHOIS API](#).



With support for 1573 TLDs, our cloud-based API lets you quickly access any domain's WHOIS data through [Bulk Whois Lookup](#), [Newly Registered Domains](#), [Dropped Deleted Domains](#), [Expiring Domains](#) and [Whois Database Download](#).



Our Services	Price	Order
1000 WHOIS Lookup API Queries	\$2	Details
1000 WHOIS History API Queries	\$5	Details
1000 Reverse WHOIS API Queries	\$10	Details
Newly Registered Domains Database	\$495	Details
Whois Database [575 Million Domains]	\$10,000	Details

Free Account Signup • Zero Monthly Fee • Pay As You Go

Whois API – WHOIS Lookup API for Domain Names

WHOIS API is a hosted web service that returns well-parsed WHOIS fields to your application in popular XML & JSON formats per HTTP request. Leave all the hard work to us, as you need not worry about the query limit and restrictions imposed by various domain registrars. Signup for a [free account](#) and start accessing the WHOIS API today.



Subdomínios usando Google Dorks

Buscar subdomínios de um domínio específico:

`site:subdominio.dominio.com`

Buscar todos os subdomínios de um domínio:

`makefile`

Copiar


`site:dominio.com -www`

Buscar subdomínios que contenham uma palavra-chave:

`site:*.dominio.com "palavra-chave"`

Buscar subdomínios específicos que contenham certos tipos de arquivos:

`site:subdominio.dominio.com filetype:pdf`



0 Recon-ng

Recon-ng é uma ferramenta de reconhecimento (reconhecimento de informações) projetada para ajudar na coleta de dados sobre alvos de forma automatizada. É especialmente útil em testes de penetração e avaliações de segurança. Aqui estão algumas características principais do Recon-ng:

- Interface Web: O Recon-ng possui uma interface baseada em web, o que facilita a interação e o gerenciamento de módulos.
- Módulos: A ferramenta possui uma variedade de módulos que permitem realizar diferentes tipos de coleta de informações, como busca de subdomínios, coleta de informações de redes sociais, análise de DNS, entre outros.
- Integração com APIs: O Recon-ng pode se integrar a várias APIs de serviços externos, permitindo a coleta de dados de fontes como Shodan, Google, e outras.
- Armazenamento de Dados: Os dados coletados podem ser armazenados em um banco de dados interno para fácil acesso e análise posterior.
- Facilidade de Uso: É projetado para ser usado tanto por iniciantes quanto por profissionais experientes em segurança.

I. Instalação

Para instalar o Recon-ng, siga os passos abaixo:

Clone o repositório:

```
git clone https://github.com/lanmaster53/recon-ng.git
```

Navegue até o diretório:


```
cd recon-ng
```

Instale as dependências:

```
pip install -r REQUIREMENTS
```

Inicie o Recon-ng:

```
./recon-ng
```

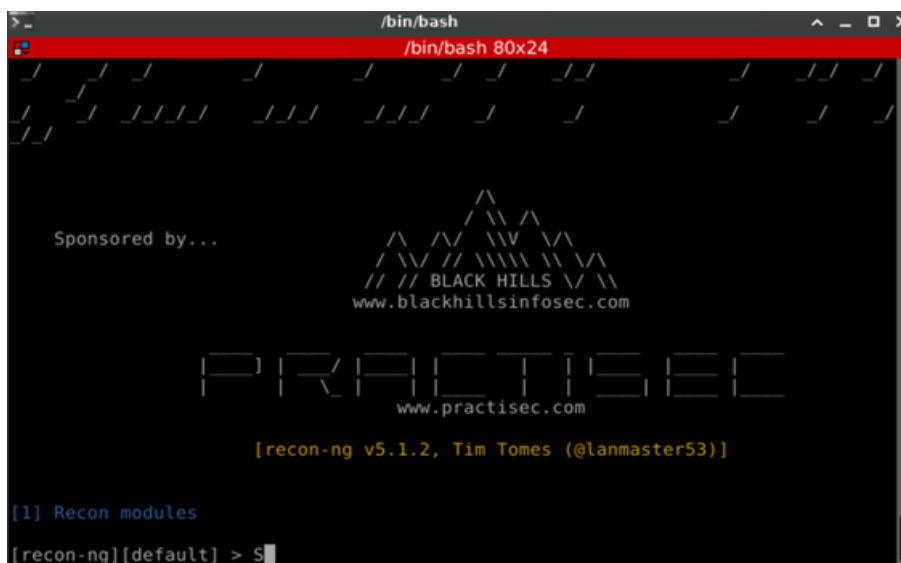

```
/bin/bash
/bin/bash 80x24

Sponsored by...

      /\
     /\ \
    /\  \
   /\   \
  /\    \
 /\     \
//  //  BLACK HILLS  \ \
//  //  www.blackhillsinfosec.com

PRACTISEC
www.practisec.com

[recon-ng v5.1.2, Tim Tomes (@lanmaster53)]

[1] Recon modules
[recon-ng][default] > S
```

Para instalar o Recon-ng, siga os passos abaixo:

Clone o repositório:

```
git clone https://github.com/lanmaster53/recon-ng.git
```

Navegue até o diretório:

```
cd recon-ng
```

Instale as dependências:

```
pip install -r REQUIREMENTS
```

Inicie o Recon-ng:

```
./recon-ng
```