

# **Dokumentation: Wahlinformationssystem**

Tobias Beeh

Franziska Geiger

Monika Pichlmair

19. Januar 2018

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Lastenheft</b>	<b>4</b>
1.1	Benutzerschnittstellen . . . . .	4
1.2	Funktionale Anforderungen . . . . .	4
1.2.1	Ui-Anf-1 . . . . .	4
1.2.2	Ui-Anf-3 . . . . .	4
1.2.3	Ui-Anf-4 . . . . .	4
1.2.4	Ui-Anf-5 . . . . .	5
1.2.5	Backend-Anf-1 . . . . .	5
1.2.6	Backend-Anf-2 . . . . .	5
1.2.7	Backend-Anf-3 . . . . .	5
1.2.8	Backend-Anf-4 . . . . .	5
1.2.9	Backend-Anf-5 . . . . .	5
1.2.10	Backend-Anf-6 . . . . .	5
1.3	Nicht Funktionale Anforderungen . . . . .	5
1.3.1	QM-Sicherheit . . . . .	5
1.3.2	QM-Robustheit . . . . .	6
1.3.3	QM-Wiederherstellbarkeit . . . . .	6
1.3.4	QM-Erlernbarkeit . . . . .	6
1.3.5	QM-Einfachheit . . . . .	6
1.3.6	RG-1 . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Pflichtenheft</b>	<b>7</b>
2.1	Zielbestimmung . . . . .	7
2.1.1	Musskriterien . . . . .	7
2.1.2	Sollkriterien . . . . .	7
2.1.3	Kannkriterien . . . . .	8
2.1.4	Abgrenzungskriterien . . . . .	8
2.2	Einsatz . . . . .	8
2.2.1	Anwendungsbereiche . . . . .	8
2.2.2	Zielgruppen . . . . .	8
2.3	Umgebung . . . . .	8
2.3.1	Software . . . . .	9
2.3.2	Hardware . . . . .	9
2.4	Funktionalität . . . . .	9
2.4.1	Anzeige des Wahlergebnisses einer Bundestagswahl . . . . .	9
2.4.2	Anzeige des Wahlergebnisses einer Bundestagswahl in einem Wahlkreis . . . . .	10

2.4.3	Abgabe einer Einzelstimme . . . . .	11
2.4.4	Nichtfunktionale Anforderungen . . . . .	12
2.4.5	Sicherheit . . . . .	12
2.4.6	Robustheit und Verfügbarkeit . . . . .	13
2.4.7	Korrektheit . . . . .	13
2.4.8	Nutzbarkeit . . . . .	13
2.4.9	Datengenerator . . . . .	13
2.5	Daten . . . . .	13
<b>3</b>	<b>Dokumentation</b>	<b>15</b>
3.1	Aufsetzen des Systems . . . . .	15
3.2	Benutzeroberfläche . . . . .	15
3.2.1	Auswahl eines Wahljahres . . . . .	15
3.2.2	Neuaggregation der Stimmen . . . . .	15
3.2.3	Parlament . . . . .	15
3.2.4	District . . . . .	18
3.2.5	Top10 . . . . .	19
3.2.6	Difference First Second Votes . . . . .	20
3.2.7	First Votes . . . . .	21
3.2.8	Women in Parliament . . . . .	22
3.3	Berechnung der Ergebnisse . . . . .	23
3.4	Funktion zur Stimmenabgabe . . . . .	24
3.4.1	Vorbereitung des Systems für die Stimmenabgabe . . . . .	24
3.4.2	Wahl . . . . .	27
3.4.3	Sicherheitskonzept . . . . .	27
3.5	Auswertungen . . . . .	28

# 1 Lastenheft

Im Folgenden werden die Anforderungen an das Wahlinformationssystem knapp zusammengefasst dargestellt.

## 1.1 Benutzerschnittstellen

Folgende Aktionen sollen für einen Nutzer des Wahlinformationssystems möglich sein:

- Abfrage des Ergebnisses der Bundestagswahl von 2013 oder 2017, bestehend aus der Sitzverteilung im Bundestag, der Überhangmandate und der Mitglieder des Bundestags
- Abfrage der Ergebnisse der Bundestagswahl eines beliebigen Wahlkreises, bestehend aus der Wahlbeteiligung, des gewählten Direktkandidaten, der Anzahl an Erst- und Zweitstimmen und die für jede Partei abgegeben wurden. Die Entwicklung der Verteilung der Stimmen im Vergleich zum Vorjahr soll hier sichtbar sein.
- Abfrage einer Auflistung aller Wahlkreise und der Parteien, die in diesem Wahlkreis die meisten Erst- oder Zweitstimmen erhalten haben.
- TODO: TOP10-ANFRAGE HIER ERKLÄREN

## 1.2 Funktionale Anforderungen

### 1.2.1 Ui-Anf-1

Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten verschiedene Wahljahre auszuwählen. Alle Abfragen müssen für die Bundestagswahlen von 2017 und, soweit entsprechende Daten zur Verfügung stehen, 2013 möglich sein.

### 1.2.2 Ui-Anf-3

Das System muss dem Nutzer eine Übersicht der gesamten Wahldaten in aufbereiteter Form einzusehen. Die Wahldaten müssen in Form von Charts und Diagrammen visualisiert und verständlich dargestellt werden. Ein unbeteiligter Nutzer muss in der Lage sein, die Sicht ohne zusätzliche Anleitungen zu verstehen.

### 1.2.3 Ui-Anf-4

Das System muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten die Ergebnisse einer Wahl für einen bestimmten Wahlkreis anzuzeigen.

#### **1.2.4 Ui-Anf-5**

Die Applikation muss in einem Browser ausgeführt werden können. Durch Eingabe einer URL im Browser muss sich die Applikation öffnen und nutzbar sein.

#### **1.2.5 Backend-Anf-1**

Das System muss eingetragene Daten auch nach Neustart noch laden können. Nach dem Neustart der Software muss das selbe Wahlergebnis zu den jeweiligen Wahlen sichtbar sein wie vor dem Neustart.

#### **1.2.6 Backend-Anf-2**

Das System muss die Berechnung der Wahlergebnisse unter Berücksichtigung von bestimmten Sonderklauseln, wie etwa der 5-Prozent Hürde durchführen können. In der Gesamtübersicht der Stimmenverteilung werden Randparteien unter einem aggregierten Punkt dargestellt.

#### **1.2.7 Backend-Anf-3**

Das System muss anhand der eingetragenen Stimmen nach dem aktuellen Wahlverfahren die Sitzverteilung des Bundestags berechnen können.

#### **1.2.8 Backend-Anf-4**

Das System soll die Wahlbeteiligung für einen ausgewählten Wahlkreis anzeigen.

#### **1.2.9 Backend-Anf-5**

Das System muss die Wahldaten in einer Datenbank persistieren.

#### **1.2.10 Backend-Anf-6**

Das System muss Überhangmandate in der Berechnung der Sitzverteilung im Bundestag mit einbeziehen und darstellen können.

### **1.3 Nicht Funktionale Anforderungen**

#### **1.3.1 QM-Sicherheit**

Das System muss den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen. Die Stimmen dürfen nur anonymisiert abgespeichert werden. Stimmdateien dürfen nicht mit persönlichen Daten eines Wählers in Verbindung gebracht werden können.

### **1.3.2 QM-Robustheit**

Das System arbeitet auch unter sehr hoher Last fehlerfrei. Eine sehr hohe Anzahl von Anfragen darf die Daten des Systems in keiner Weise beeinflussen. Der Nutzer soll weiterhin nur eine vertretbare Wartezeit haben.

### **1.3.3 QM-Wiederherstellbarkeit**

Das System muss nach einem Neustart den selben validen Zustand wie zuvor haben. Die angezeigten Daten dürfen sich nach einem Neustart nicht verändert haben.

### **1.3.4 QM-Erlernbarkeit**

Der Nutzer muss die Applikation ohne Zuhilfenahme einer Dokumentation verstehen. Ein Unbeteiligter muss nach 15 Minuten fähig sein mit der Software umzugehen.

### **1.3.5 QM-Einfachheit**

Die Benutzerschnittstellen sollen möglichst einfach gestaltet werden und keine überflüssigen Informationen beinhalten. Die Sichten der Applikation sollen nicht überladen wirken, aber trotzdem alle wichtigen Informationen beinhalten.

### **1.3.6 RG-1**

Die Software wird in der Programmiersprache Java verfasst, nutzt zur Oberflächengenerierung GWT und arbeitet mit einer PostgreSQL Datenbank zusammen.

## 2 Pflichtenheft

In diesem Projekt soll ein Wahlinformationssystem entwickelt werden. Das System soll einem Nutzer die Ergebnisse der aktuellen oder einer vorherigen Bundestagswahl anzeigen können. Der Nutzer soll sich mit Hilfe des Systems unter anderem über die Stimmenverteilung einer Wahl informieren können. Diese Daten sollen nicht nur für die gesamte Wahl, sondern auch auf Wahlkreisebene angezeigt werden können. Das System soll für die elektronische Abgabe von Stimmen genutzt werden können.

### 2.1 Zielbestimmung

Im Folgenden werden die Ziele des zu entwickelten Systems dargestellt. Auch einige nicht notwendige Funktionen werden vorgestellt.

#### 2.1.1 Musskriterien

Das System muss dem Nutzer eine Übersicht der gesamten Wahlergebnisse der aktuellen oder einer vorherigen Bundestagswahl in aufbereiteter Form geben. Die Wahldaten müssen dabei in einer Datenbank persistent abgelegt werden. Anhand der in dieser Datenbank abgelegten Stimmen muss das System die Sitzverteilung des Bundestags nach dem aktuellen Wahlverfahren berechnen können. Dabei müssen Sonderklauseln wie die 5-Prozent-Hürde berücksichtigt werden. Auch Überhangmandate müssen korrekt berechnet werden können. Um eine möglichst schnelle Anzeige der Wahlergebnisse zu ermöglichen sollen Wahlergebnisse in der Datenbank voraggregiert werden können. Die Ergebnisse einer Bundestagswahl müssen auch auf Wahlkreisebene angezeigt werden können. Auf Wahlkreisebene muss angezeigt werden, wie viele Stimmen die einzelnen Landeslisten der Parteien erhalten haben. Zudem muss die Stimmverteilung unter den Direktkandidaten angezeigt werden.

#### 2.1.2 Sollkriterien

Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten, elektronisch eine Stimme abzugeben. Diese Stimmabgabe soll in einem Wahllokal mit einem dort ausgegebenen Code erfolgen. Es sollen nur Stimmen für Direktkandidaten oder Landeslisten abgegeben werden können, die in dem Wahlkreis, in dem die Stimme abgegeben wird, auch antreten. Auch die Abgabe von ungültigen Stimmen soll möglich sein. Aus Datenschutzgründen sollen abgegebene Stimmen nur anonymisiert gespeichert werden. Eingetragene Stimmen sollen auch in der Datenbank abgelegt werden und auch nach Neustart des Systems noch zur

Verfügung stehen. Sie sollen auch bei der Berechnung des Wahlergebnisses berücksichtigt werden.

### **2.1.3 Kannkriterien**

Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten, sich die Wahlbeteiligung einer Bundestagswahl in einem Wahlkreis anzeigen zu lassen. Hier soll das System die Anzahl der Wähler im Vergleich zur Anzahl der Wahlberechtigten in dem Wahlkreis anzeigen können.

### **2.1.4 Abgrenzungskriterien**

Das System muss die Ergebnisse von Bundestagswahlen vor 2013 nicht anzeigen können. Zudem müssen Wahlergebnisse nur nach dem aktuellen Verfahren berechnet werden können. Eine Berechnung nach anderen Verfahren, etwa zum Vergleich der Verteilung der Überhangmandate bei verschiedenen Verfahren, wird nicht benötigt. Das System muss keine Ergebnisse für die Bundestagswahl 2013 anzeigen können, die sich auf Kandidaten-  
daten beziehen. Zu diesen Ergebnissen gehört etwa die prozentuale Anzahl der Frauen im Bundestag.

## **2.2 Einsatz**

Das System ist für den Einsatz als Informationssystem gedacht. Über eine Webseite soll sich der Nutzer über die Ergebnisse der aktuellen oder einer vorherigen Bundestagswahl informieren können. Zudem soll das System für die elektronische Stimmabgabe eingesetzt werden können, indem es einem Nutzer die Möglichkeit bietet, eine Stimme mit einem in einem Wahllokal ausgeteilten Code abzugeben.

### **2.2.1 Anwendungsbereiche**

Angewendet wird das System von Nutzern, die sich über die Ergebnisse einer Bundestagswahl informieren wollen. Zudem soll das System in Wahllokalen für die elektronische Abgabe von Einzelstimmen genutzt werden können.

### **2.2.2 Zielgruppen**

Die Zielgruppe umfasst Bürger, die sich für das Ergebnis einer Bundestagswahl interessieren. Die Zielgruppe für die elektronische Abgabe von Einzelstimmen sind Bürger, die ihre Stimme in einem Wahllokal elektronisch abgeben wollen.

## **2.3 Umgebung**

Die Software wird in der Programmiersprache Java verfasst. Sie nutzt zur Oberflächen-  
generierung GWT und arbeitet mit einer PostgreSQL Datenbank.



### 2.3.1 Software

Zum Betrieb des Servers muss mindestens Docker installiert sein. Das gleiche gilt für den Betrieb der Datenbank. Um die Anwendung benutzen zu können ist Webbrowser nötig. Unterstützt wird der Google Chrome Browser.

### 2.3.2 Hardware



Die Systemhardware muss der Benutzerzahl angepasst werden. Die Funktionalität des Systems für geringe Benutzerzahlen kann mit 8 GB freiem RAM, 30 GB freiem Festplattenspeicher und einer Intel CPU vom Typ Core i5-6000 oder besser gewährleistet werden.

## 2.4 Funktionalität

Im folgenden werden einzelne Funktionen des Systems näher vorgestellt.

### 2.4.1 Anzeige des Wahlergebnisses einer Bundestagswahl

- Primärer Akteur: Bürger
- Trigger: Bürger möchte Informationen über Ergebnisse einer Bundestagswahl
- Haupterfolgsszenario:
  1. Nutzer wählt die Option "Parlament"
  2. System berechnet anhand von voraggregierten Wahlergebnissen Ergebnis der Bundestagswahl
  3. System zeigt Wahlergebnis bestehend aus prozentualer und absoluter Verteilung von Stimmen auf Parteien, Sitzverteilung im Bundestag, Anzahl der Überhangmandate und Mitglieder des Bundestages an
- Alternative Szenarien:
  1. a) Nutzer möchte sich die Ergebnisse einer vorherigen Bundestagswahl anzeigen lassen und wählt deshalb statt dem voreingestellten Jahr der letzten Bundestagswahl ein vorheriges
- Oberfläche Beispiel:

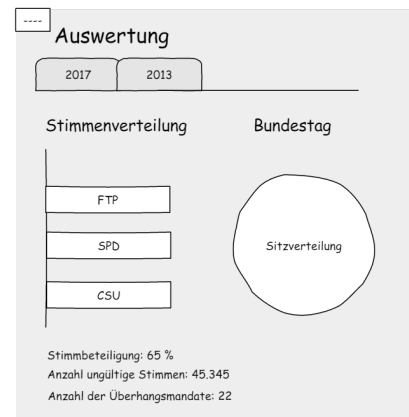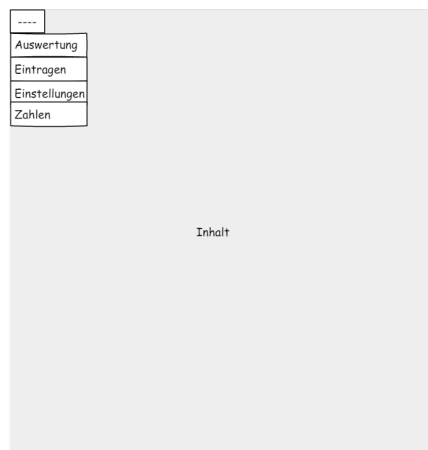

## 2.4.2 Anzeige des Wahlergebnisses einer Bundestagswahl in einem Wahlkreis

- Primärer Akteur: Bürger
- Trigger: Nutzer möchte sich über die Ergebnisse einer Bundestagswahl in einem Wahlkreis informieren
- Haupterfolgsszenario:
  1. Nutzer wählt die Option "District"
  2. Nutzer wählt Wahlkreis aus einer Vorschlagsliste
  3. System zeigt Wahlergebnis des Wahlkreises bestehend aus prozentualer und absoluter Verteilung von Stimmen auf Landeslisten und Direktkandidaten und die Anzahl der Wähler und Nichtwähler. Diese Daten werden im Vergleich zu den Daten der vorherigen Bundestagswahl dargestellt.
- Oberfläche Beispiel:

-----

### Auswertung Wahlkreis

2017    2013

---

Wähle Bundesland ▼

Wähle Wahlkreis ▼

Stimmenverteilung      Wahlkreisabgeordnete

	Name	Stimmen	Partei
FTP	Mathias Sowieso	25%	SPD
SPD	Stefan Nachname	13%	Grüne
CSU	Katrin Jemand	6%	Linke

### 2.4.3 Abgabe einer Einzelstimme

- Primärer Akteur: Wähler
- Trigger: Nutzer möchte bei einer Bundestagswahl seine Stimme in elektronischer Form abgeben
- Vorbedingung: Das System zeigt ein Eingabefeld für einen Autorisierungscode für die elektronische Stimmabgabe an
- Haupterfolgsszenario:
  1. Nutzer gibt Authentifizierungscode an
  2. System prüft Code
  3. System zeigt Stimmzettel mit wählbaren Direktkandidaten und Landeslisten an
  4. Nutzer vergibt Erststimme an einen Direktkandidaten
  5. Nutzer vergibt Zweitstimme an eine Landesliste
- Alternative Szenarien:
  - Nutzer möchte Erst- oder Zweitstimme nicht an einen Kandidaten oder eine Landesliste vergeben
    - \* Nutzer wählt keinen Kandidaten oder keine Landesliste
  - Authentifizierungscode ist ungültig
    - \* System informiert Nutzer entsprechend und fordert ihn zur erneuten Eingabe des Codes auf

- Oberfläche Beispiel:

Stimmabgabe

Stimmen-ID:

Sie dürfen jetzt wählen, Ihre ID ist zulässig:

Bundesland: Bayern  
Wahlkreis: Augsburg Stadt

1. Stimme

Meier
Schmidt
Kohl

2. Stimme

CSU
SPD
FTP

i

## 2.4.4 Nichtfunktionale Anforderungen

Im Folgenden sind die nichtfunktionalen Anforderungen spezifiziert:

## 2.4.5 Sicherheit

Um die Sicherheit zu gewährleisten muss der Betreiber des Systems folgendes beachten:

- Die Datenbank darf in Produktivsystemen nur aus einem abgeschotteten Netz zugreifbar sein. In diesem darf sich außer der Datenbank nur der Server befinden.
  - Wenn nötig, darf ein autorisierter Techniker Wartungsarbeiten im Netz vornehmen, allerdings muss der Betreiber geeignete Maßnahmen ergreifen, um Datenintegrität und den Datenschutz gegenüber diesem sicherzustellen.
- Die Eingabe sensibler Daten darf nur in einer gesicherten Umgebung möglich sein. Verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung durch den Betreiber sind denkbar:
  - Verwenden in einem abgeschotteten Netz
  - Sicherung mittels aktueller Verschlüsselungstechnik und PFS<sup>1</sup>, zum Beispiel mittels TLS<sup>2</sup>

## Datenschutz

Der Datenschutz ist gewährleistet, da die Anwendung sensible Daten (insbesondere einzelne Stimmen) nur in akkumulierter Form an den Nutzer weiter gibt.

---

<sup>1</sup>Perfect Forward Secrecy

<sup>2</sup>Transport Layer Security

## **Manipulationssicherheit**

Die Daten können nur durch Stimmenabgabe und direkte Manipulation an der Datenbank manipuliert werden. Letzteres muss vom Betreiber ausgeschlossen werden. Um ersteres zu gewährleisten, muss der Betreiber zur Stimmenabgabe einen unkompromitierten Kommunikationsweg sicherstellen.

Die Abgabe einer einzelnen Stimme direkt im Wahlbüro wird mit einem Sicherheitscode autorisiert, sodass nur autorisierte Personen die Stimmenabgabe durchführen können. Ein Sicherheitscode berechtigt *einmalig* zur Stimmenabgabe. Ein Sicherheitscode ist entweder für eine Einzelstimme oder für die akkumulierte Stimmabgabe gültig, nie jedoch für beides. Ein Sicherheitscode ist ausreichend lang, um Brute-Force Attacken auf aktueller Hardware (Stand Oktober 2017) zu verhindern.

### **2.4.6 Robustheit und Verfügbarkeit**

Das System garantiert eine Uptime von 90%, akkumuliert auf ein Jahr, sofern die Systemumgebung zur Verfügung steht. Bei illegalen Eingaben in der Benutzerschnittstelle garantiert das System eine Robustheit.

### **2.4.7 Korrektheit**

Die Analysen des Systems sind nach abgeschlossener Wahl bis auf die dritte signifikante Stelle korrekt. Sollte die dritte signifikante Stelle einer Zahl von weniger als 10 Einzelstimmen abhängen, kann die Korrektheit der Analyse nicht garantiert werden.

### **2.4.8 Nutzbarkeit**


Der Nutzer muss die Applikation ohne Zuhilfenahme einer Dokumentation verstehen. Auch ohne technische Vorkenntnisse soll er nach 15 Minuten fähig sein mit der Software umzugehen. Da die elektronische Abgabe von Einzelstimmen in Wahllokalen erfolgt soll hierfür keine Einarbeitungszeit nötig sein. Der Nutzer sollte für Authentifizierung und Stimmabgabe nicht länger als 5 Minuten brauchen.

### **2.4.9 Datengenerator**

Um die Funktionalität des Systems nachzuweisen soll ein Datengenerator implementiert werden. Dieser Generator soll die Erstellung von Stimmen, bestehend aus Erst- und Zweitstimme, ermöglichen, die den Stimmen letzten Bundestagswahl entsprechen. Aufgrund dieser Stimmen soll das korrekte Wahlergebnis berechnet werden können.

## **2.5 Daten**

Die Daten, die das System langfristig speichern soll können dem abgebildeten Datenmodell entnommen werden.

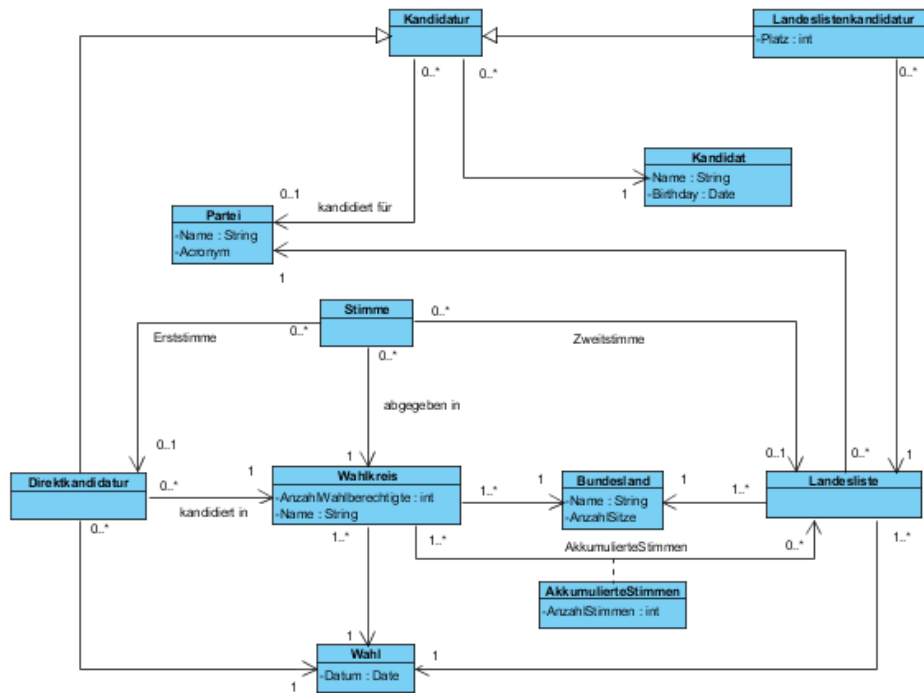

## 3 Dokumentation

Im folgenden wird das entwickelte Wahlinformationssystem und die zusätzliche Funktionalität zur elektronischen Stimmabgabe für potenzielle Nutzer des Systems näher erläutert.

### 3.1 Aufsetzen des Systems

TODO: SETUP HIER ERKLÄREN

TODO: Korrigiertes UML-DIAGRAMM HIER EINFÜGEN

### 3.2 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche bietet einem Nutzer die Möglichkeit, sich über die Ergebnisse einer Bundestagswahl zu informieren. Dabei werden die Daten in einem einfachen, verständlichen Format angezeigt

#### 3.2.1 Auswahl eines Wahljahres

Das System kann die Ergebnisse der Bundestagswahlen von 2013 und 2017 anzeigen. Standardmäßig werden die Ergebnisse von 2017 angezeigt. Der Nutzer kann über Check-boxen auswählen, welche Ergebnisse angezeigt werden sollen. Dem System liegen allerdings nur Daten über die Kandidaten von 2017 vor. Deshalb können einige Ergebnisse, wie die prozentuale Anzahl von Frauen im Bundestag, für die Bundestagswahl von 2013 nicht angezeigt werden. In diesen Fällen wird stattdessen eine entsprechende Meldung gezeigt

#### 3.2.2 Neuagggregation der Stimmen

Um neu eingetragene Stimmen bei den angezeigten Wahlergebnissen zu berücksichtigen kann ein Nutzer die Neuagggregation der Einzelstimmen über eine Checkbox auslösen. Nach Ende dieser Neuagggregation werden alle bis zum Zeitpunkt dieser Aggregation in das System eingetragene Stimmen für die Berechnung der Wahlergebnisse berücksichtigt.

#### 3.2.3 Parlament

Unter 'Parlament' wird die Sitzverteilung im Bundestag angezeigt. Zudem sind dort die prozentuale Verteilung von Stimmen auf Parteien, die Überhangmandate und die Mitglieder des Bundestags zu sehen.


Parlament	District	Winning Parties	Top10	Differences per Party	First Votes	Women in Parliament	New Election
-----------	----------	-----------------	-------	-----------------------	-------------	---------------------	--------------

☒ Use aggregated Data:


Select the year for election information:

☐ 2013 ☒ 2017

Parlament Distribution



Percentage Distribution

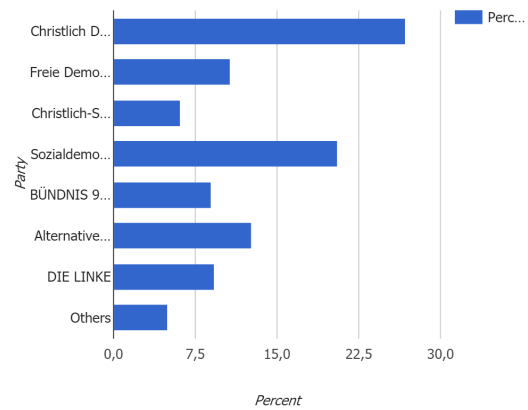

Common: 709

Abbildung 3.1: Parliament distribution



**Parliament Members:**

Party	Name	Profession
Alternative für Deutschland	Bernd Baumann	Kaufmann
Alternative für Deutschland	Marc Bernhard	Rechtsanwalt / Geschäftsführer
Alternative für Deutschland	Andreas Bleck	Student
Alternative für Deutschland	Peter Christian Pascal Boehringer	Kaufmann / Wirtschaftspublizist
Alternative für Deutschland	Stephan Brandner	Rechtsanwalt
Alternative für Deutschland	Jürgen Braun	Kommunikationsberater
Alternative für Deutschland	Petr Bystron	Unternehmer
Alternative für Deutschland	Marcus Bühl	Dipl.-Informatiker (M. Sc.) (FH)
Alternative für Deutschland	Matthias Büttner	Informatiker
Alternative für Deutschland	Tino Chrupalla	Malermeister
Alternative für Deutschland	Joana Eleonora Cotar	selbständig
Alternative für Deutschland	Gottfried Curio	MdAB
Alternative für Deutschland	Siegbert Droese	Hotelkaufmann
Alternative für Deutschland	Thomas Ehrhorn	Pilot
Alternative für Deutschland	Gerhard Helmuth Berengar Elsner von Gronow	Vertriebsleiter
Alternative für Deutschland	Michael Ependiller	prom. Mathematiker
Alternative für Deutschland	Peter Felser	Unternehmer
Alternative für Deutschland	Dietmar Friedhoff	Dipl.-Ingenieur / Vertriebstrainer
Alternative für Deutschland	Anton Friesen	wiss. Mitarbeiter

Abbildung 3.2: Parliament members

#### AdditionalMandats:

Set Filter:

None ▼

Party	State	Number of additional Mandats
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Baden-Württemberg	11
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.	Bayern	7
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Sachsen-Anhalt	4
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Hessen	3
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Brandenburg	3
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Sachsen	3
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Rheinland-Pfalz	3
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Schleswig-Holstein	3
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Thüringen	3
Sozialdemokratische Partei Deutschlands	Hamburg	2
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Mecklenburg-Vorpommern	2
Christlich Demokratische Union Deutschlands	Saarland	1
Sozialdemokratische Partei Deutschlands	Bremen	1

Abbildung 3.3: Additional mandats

#### 3.2.4 District

Unter 'District' wird die Anzahl von Wählern und Nichtwählern und die Verteilung von Erst- und Zweitstimmen auf Parteien angezeigt. Diese Daten werden jeweils im Vergleich zu den Daten der vorherigen Bundestagswahl dargestellt. Da das System keine Daten zur Bundestagswahl von 2009 enthält, gibt es hier keine eigene Anzeige für die Bundestagswahl von 2013. Die Ergebnisse von 2013 werden bei den Daten von 2017 als Vergleich mit angezeigt.

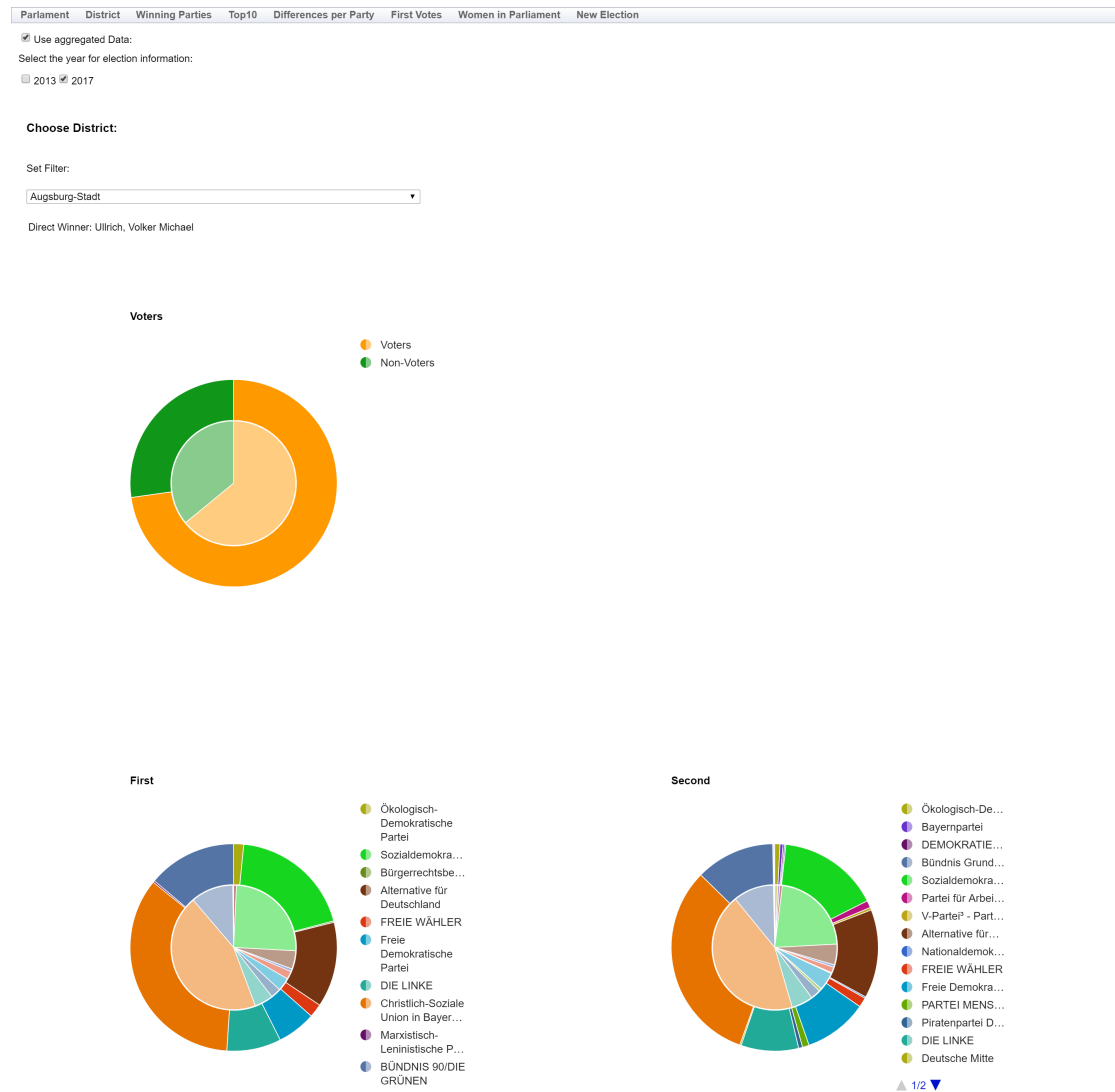


Abbildung 3.4: District view

### 3.2.5 Top10

TODO: TOP10-ANFRAGE HIER ERKLÄREN

Parlament	District	Winning Parties	Top10	Differences per Party	First Votes	Women in Parliament	New Election
-----------	----------	-----------------	-------	-----------------------	-------------	---------------------	--------------

☒ Use aggregated Data:

Select the year for election information:

☐ 2013 ☒ 2017

**Choose Party:**

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ▼

Name	Winner or Looser	Differences
Bayram, Canan	Winner	2455
Özdemir, Cem	Looser	3688
Andreae, Kerstin	Looser	4141
Kühn, Christian	Looser	26249
Brugger, Agnes	Looser	26542
Bär, Karl	Looser	44679

Abbildung 3.5: Top 10 view

### 3.2.6 Difference First Second Votes

Unter 'Difference First Second Votes' wird für jede Partei einer Bundestagswahl angezeigt, in welchem Wahlkreis der Abstand zwischen ihrer Erst- und Zweitstimmen am größten war. Die Größe dieses Abstands wird als Balkendiagramm angezeigt. Wenn der Nutzer mit der Maus über eine dieser Balken fährt kann er sehen, in welchem Wahlkreis der Abstand zwischen den Erst- und Zweitstimmen der Partei am größten war und ob sie mehr Erst- oder mehr Zweitstimmen erhalten haben. Daran kann man sehen, ob ein bestimmter Erstkandidat besonders beliebt oder besonders unbeliebt war, oder ob der Erstkandidat wenig Einfluss auf die Anzahl der erhaltenen Erststimmen hatte. Zudem kann geprüft werden, ob an sehr kleine oder sehr große Parteien bevorzugt Erst- oder Zweitstimmen vergeben werden.

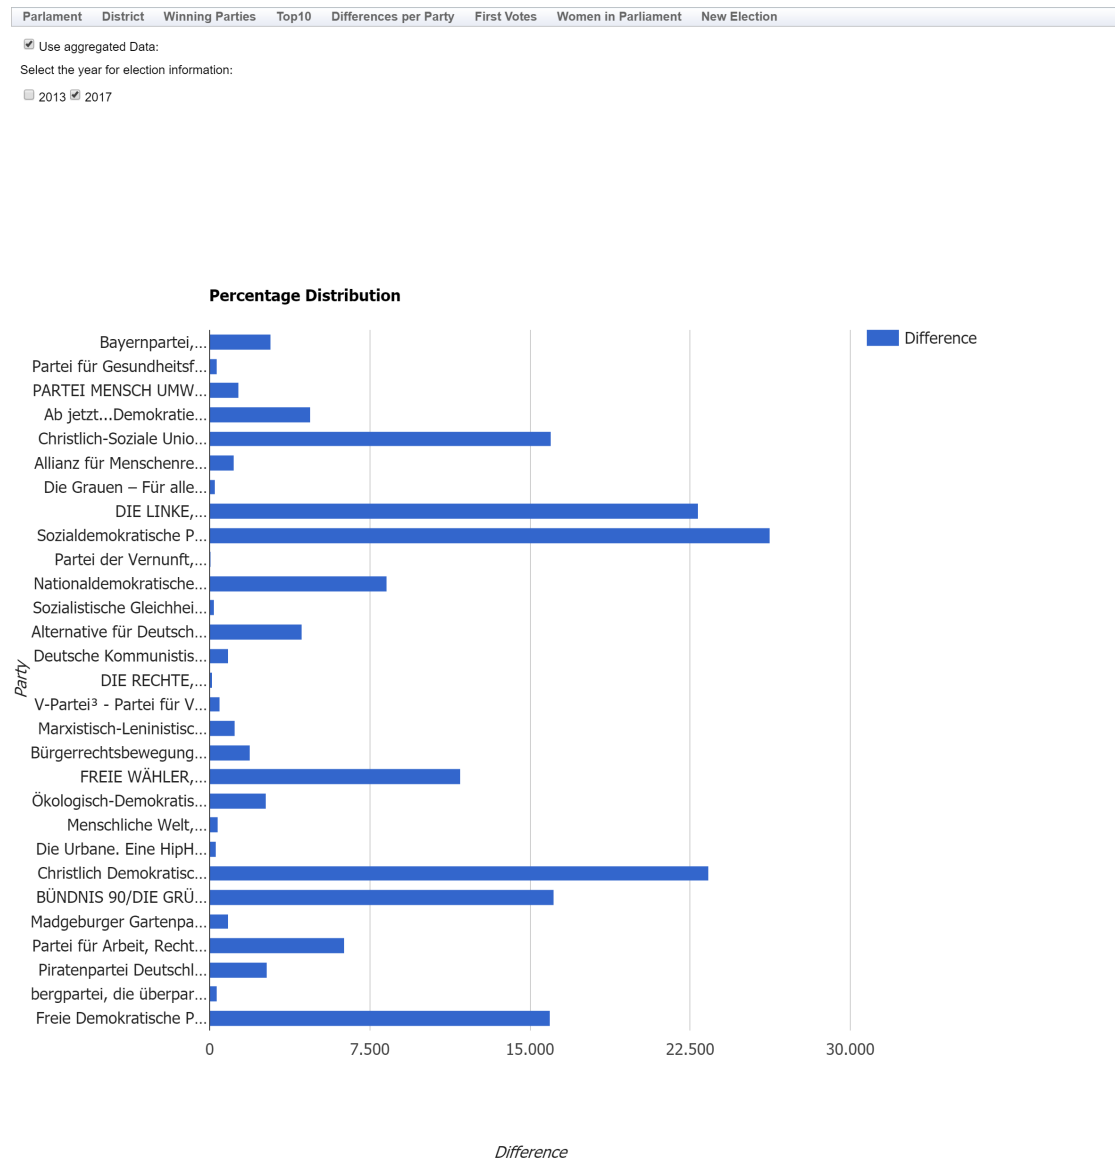


Abbildung 3.6: Differences per party

### 3.2.7 First Votes

Unter 'First Votes' wird die Verteilung der Erststimmen auf Bundestagebene angezeigt. Hier kann der Nutzer sehen, ob eine stärkere Gewichtung der Erststimmen das Ergebnis einer Bundestagswahl beeinflussen könnte.

Parlament	District	Winning Parties	Top10	Differences per Party	First Votes	Women in Parliament	New Election
-----------	----------	-----------------	-------	-----------------------	-------------	---------------------	--------------

☒ Use aggregated Data:

Select the year for election information:

☐ 2013 ☒ 2017

First votes per party

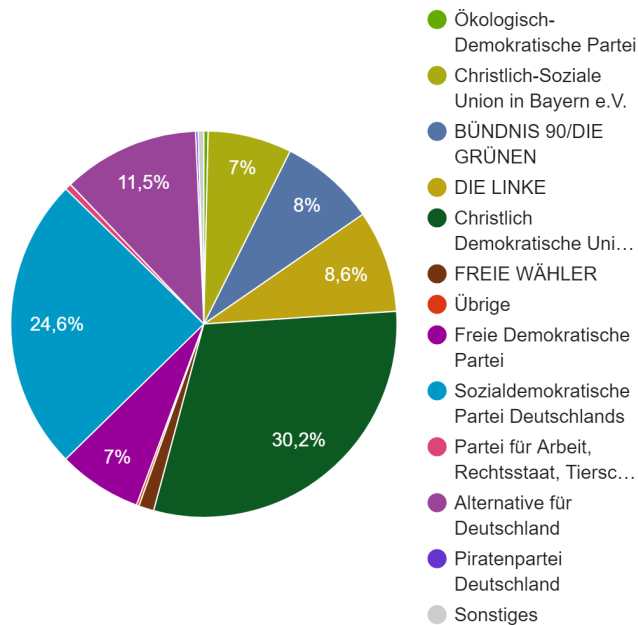


Abbildung 3.7: First votes view

### 3.2.8 Women in Parliament

Unter 'Women in Parliament' wird die prozentuale Anzahl der Frauen und Männer im Bundestag angezeigt. Da das System keine entsprechenden Daten über die Kandidaten von 2013 enthält ist diese Anzeige nur für die Bundestagswahl von 2017 möglich

Parliament	District	Winning Parties	Top10	Differences per Party	First Votes	Women in Parliament	New Election
------------	----------	-----------------	-------	-----------------------	-------------	---------------------	--------------

☒ Use aggregated Data:

Select the year for election information:

☐ 2013 ☒ 2017

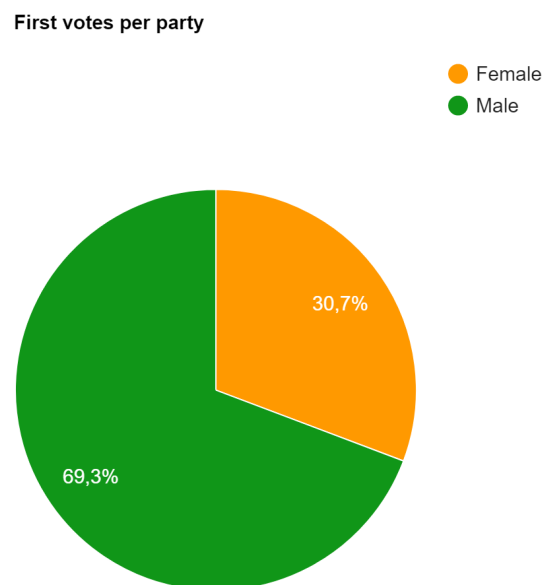


Abbildung 3.8: Women in parliament view

### 3.3 Berechnung der Ergebnisse

Als Grundlage für die Berechnung dienen die Stimmverteilungen auf Wahlkreisebene, die auf <https://www.bundeswahlleiter.de/> einsehbar sind. Hierbei werden für 2013 die Ergebnisse verwendet, die bei den Wahlergebnissen von 2017 enthalten sind. Diese Ergebnisse wurden auf die neu verteilten Wahlkreise für die Bundestagswahl von 2017 umgerechnet.

Die Berechnung der Ergebnisse der Bundestagswahlen, die von dem Wahlinformationssystem angezeigt werden, erfolgen ausschließlich über SQL-Anfragen. Eine kommentierte Version der verwendeten Anfragen ist dieser Dokumentation beigelegt.

## 3.4 Funktion zur Stimmenabgabe

Das Wahlinformationssystem unterstützt eine Stimmabgabe-Funktion. Dies ermöglicht es, ein Wahllokal auf digitale Wahl umzustellen, womit der Prozess der Stimmenauszählung automatisiert erfolgen kann.

### 3.4.1 Vorbereitung des Systems für die Stimmenabgabe

Zunächst müssen für eine Wahl Tokens erstellt werden. Dies geschieht mit einem Kommandozeilenprogramm im Vorfeld. Die Tokens werden daraufhin in der benötigten Menge für jedes Wahllokal gedruckt.

Im Wahllokal werden nun ein oder mehrere Wahlcomputer aufgebaut. Diese müssen eine stabile Verbindung zum zentralen Backend-Server aufweisen.

In einem Browser wird nun die Weboberfläche des Wahlsystems geöffnet. Auf der Website wird die Funktion "New Election" gewählt. Daraufhin wird eine Auswahlseite angezeigt, in der der Wahlkreis ausgewählt wird.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a horizontal navigation bar with several tabs: 'Parlament', 'District', 'Winning Parties', 'Top10', 'Differences per Party', 'First Votes', 'Women in Parliament', and 'New Election'. The 'New Election' tab is currently selected. Below the navigation bar, the text 'Choose District:' is displayed. Underneath this text is a dropdown menu with the text 'Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd' and a downward-pointing arrow. Below the dropdown menu is a button labeled 'Start election'.

Abbildung 3.9: District selection view

Nach Auswahl eines Wahlkreises wird eine Eingabemaske gezeigt, in der ein Wähler später ein Wahltoken eingeben kann. Nach Eingabe eines gültigen Tokens wird der Stimmzettel angezeigt, auf dem der Wähler wählen kann. Die wählbaren Direktkandidaten und Landeslisten werden dabei in der gleichen Reihenfolge angezeigt, die sie auch auf einem konventionellen Stimmzettel haben würden. Dabei orientiert sich die Reihenfolge



der Parteien an der Anzahl der Zweitstimmen, die sie bei der vorherigen Bundestagswahl in dem entsprechenden Bundesland des Wahlkreises erhalten haben.

## **Add your election token:**

Abbildung 3.10: Token input view

Ballot

First Vote

Range	Candidate	Check
1	<div>Norbert Brackmann</div> <div>MdB / Jurist</div> <div>Christlich Demokratische Union Deutschlands</div>	<input type="checkbox"/>
2	<div>Dr. Nina Scheer</div> <div>Juristin / Politikwissenschaftlerin / Musikerin</div> <div>Sozialdemokratische Partei Deutschlands</div>	<input type="checkbox"/>
3	<div>Dr. Bernd Buchholz</div> <div>Rechtsanwalt</div> <div>Freie Demokratische Partei</div>	<input type="checkbox"/>
4	<div>Dr. Konstantin von Notz</div> <div>MdB / Jurist</div> <div>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</div>	<input type="checkbox"/>
5	<div>Dr. Bruno Hollnagel</div> <div>Wirtschaftswissenschaftler</div> <div>Alternative für Deutschland</div>	<input type="checkbox"/>
6	<div>Heidi Herma Elise Beutin</div> <div>Wissenschaftspublizistin</div> <div>DIE LINKE</div>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>
8	<div>Gregor Voht</div> <div>selbst. Kaufmann</div> <div>FREIE WÄHLER</div>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>

Second Vote

Check	Party	Range
<input type="checkbox"/>	<div>Christlich Demokratische Union Deutschlands</div> <div>Johann David Wadephul Astrid Damerow Ingo Gädechens Gero Storjohann Norbert Brackmann</div>	1
<input type="checkbox"/>	<div>Sozialdemokratische Partei Deutschlands</div> <div>Ernst Dieter Rossmann Gabriele Hiller-Ohm Nina Scheer Bettina Hagedorn Sönke Rix</div>	2
<input type="checkbox"/>	<div>Freie Demokratische Partei</div> <div>Wolfgang Kubicki Gyde Jensen Bernd Buchholz Tobias Mährlein Christine Aschenberg-Dugnus</div>	3
<input type="checkbox"/>	<div>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</div> <div>Luise Amtsberg Friederike Löffert-Pokatis Ingrid Nestle Jörg Nickel Konstantin von Notz</div>	4
<input type="checkbox"/>	<div>Alternative für Deutschland</div> <div>Gereon Martin Bollmann Bruno Hollnagel Axel Gehrke Dennis Wamhoff Joachim Schneider</div>	5
<input type="checkbox"/>	<div>DIE LINKE</div> <div>Sascha Luetkens Lorenz Gösta Beutin Ayse Fehimli-Kuzu Cornelia Möhring Katjana Zunft</div>	6
<input type="checkbox"/>	<div>Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative</div> <div>Clemens Fonk Swana-Alruna Lotse Jannis Langmaack André Mevius Bastian Langbehn</div>	7
<input type="checkbox"/>	<div>FREIE WÄHLER</div> <div>Monica Farell Daniel Biedermann Gregor Voht Rainer Schuchardt Thomas Misch</div>	8
<input type="checkbox"/>	<div>Bündnis Grundeinkommen</div> <div>Susanne Fritz Ines Thönnißen Holger Thiesen Malte Kanthack Anton Robert Doll</div>	9
<input type="checkbox"/>	<div>Nationaldemokratische Partei Deutschlands</div> <div>Ingo Stawitz Rudolf Rosenthal Jörn Lemke Mark Michael Proch Wolfgang Schimmel</div>	10
<input type="checkbox"/>	<div>Ökologisch-Demokratische Partei</div> <div>Georg Siebert Jörg Petrutat Ulrich Otto Niedermann Michael Möller Eike Kathleen Trede</div>	11
<input type="checkbox"/>	<div>Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands</div> <div>Lüder Möller Helin Kaya Eike Wilke Maria Meyer Karin Zan Bi</div>	12

Submit Votes

Abbildung 3.11: Ballot view

Aus Sicherheitsgründen muss die Website auf dem Wahlcomputer in den Vollbildmodus versetzt werden. Der Wähler darf keine Möglichkeit haben, diesen Vollbildmodus zu beenden. So kann sichergestellt werden, dass der Wähler ausschließlich die vorbereitete Eingabemaske benutzen kann.

### 3.4.2 Wahl

Ein Wähler kommt in das Wahllokal mit seinem Personalausweis und seiner Wahlberechtigung. Die Wahlhelfer registrieren den Wähler konventionell. Nun darf der Wähler ein Zettel mit einem Wahltoken nehmen. Hierbei stellen die Wahlhelfer sicher, dass jeder Wähler genau ein Token nimmt.

Nun darf der Wähler zum Terminal gehen, sein Token in die Maske eintragen und seine Wahl abgeben. Dabei kann die Stimme manuell ungültig gemacht werden, indem etwa für die Erst- oder Zweitstimme eine leere Zeile oder gar keine Zeile ausgewählt wird. Anschließend bestätigt der Wähler seine Eingabe. Nachdem der Wähler seine Stimme so abgegeben hat wird wieder die initiale Eingabemaske angezeigt, sodass der nächste Wähler wählen kann.

### 3.4.3 Sicherheitskonzept

#### Tokens

Damit die Tokens gegen Brute-Force Attacken geschützt sind, müssen die Tokens eine bestimmte Entropie aufweisen. Hierbei gilt: Die Anzahl der *möglichen* Tokens dividiert durch die Anzahl der *benötigten* Tokens darf  $2^{40}$  nicht unterschreiten.

Hierzu genügt aktuell (ca. 50 Millionen Wähler) beispielsweise ein alphanumerisches, case-insensitives Token mit 16 Zeichen (der Rest-Puffer wäre hierbei ca. 140, das heißt dass wir die Anzahl der Wähler noch um Faktor 140 vergrößern könnten, bevor das Token zu kurz wird). Zusätzlich wird im System jeder Wahlversuch mit einem falschen Token geloggt, sodass Brute-Force Angriffe rückwirkend nachweisbar wären.

#### Absicherung des Systems

Zur weiteren Absicherung gegen Brute-Force-Attacken wird der öffentliche Zugriff auf das produktive Wahlsystem für die Dauer der Wahl entzogen. Die Wahlergebnisse dürfen ohnehin nicht vor dem Ende der Wahl veröffentlicht werden. Des Weiteren kann eine Kopie des Systems weiterhin öffentlich erreichbar sein. Das produktive Wahlsystem wird hierbei in einem privaten Netzwerk betrieben, wobei der Zugriff von den Wahlcomputern via VPN stattfindet.

#### Absicherung des Wahlcomputers

Die Weboberfläche auf jedem Wahlcomputer muss den Zugriff nach 10 konsekutiven Fehlversuchen für die Eingabe des Tokens sperren und kann nur durch einen Wahlhelfer,

der den Vollbildmodus beenden und die Seite neu laden kann, wieder entsperrt werden. So wird zusätzlich das zufällige Ausprobieren von Zeichenketten verhindert.

### 3.5 Auswertungen

TODO: AUSWERTUNG HIER ERKLÄREN

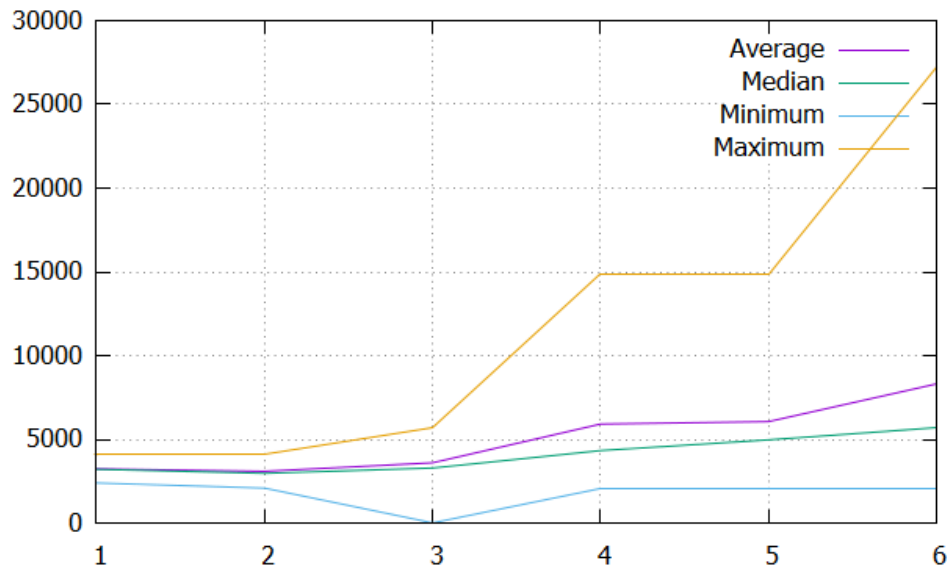


Abbildung 3.12: Q1

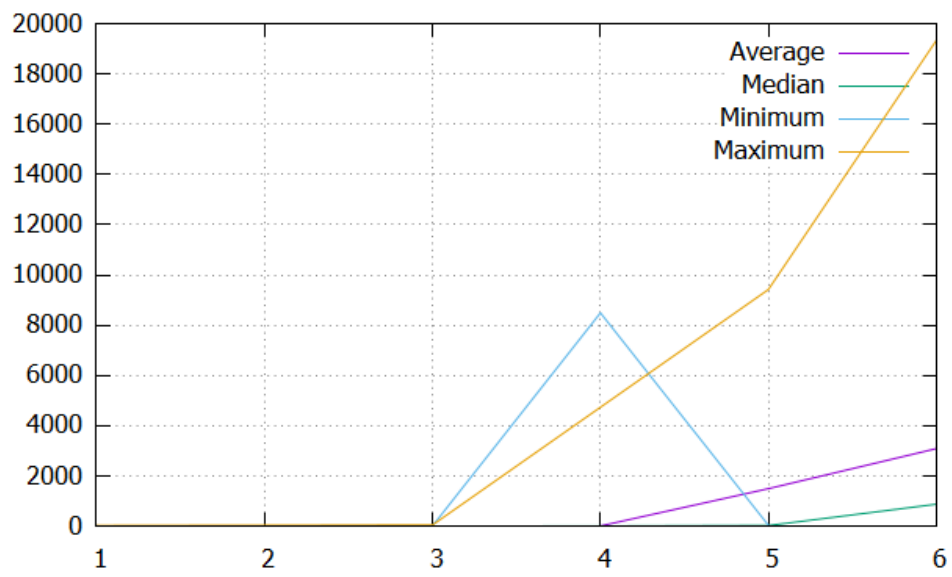


Abbildung 3.13: Q3

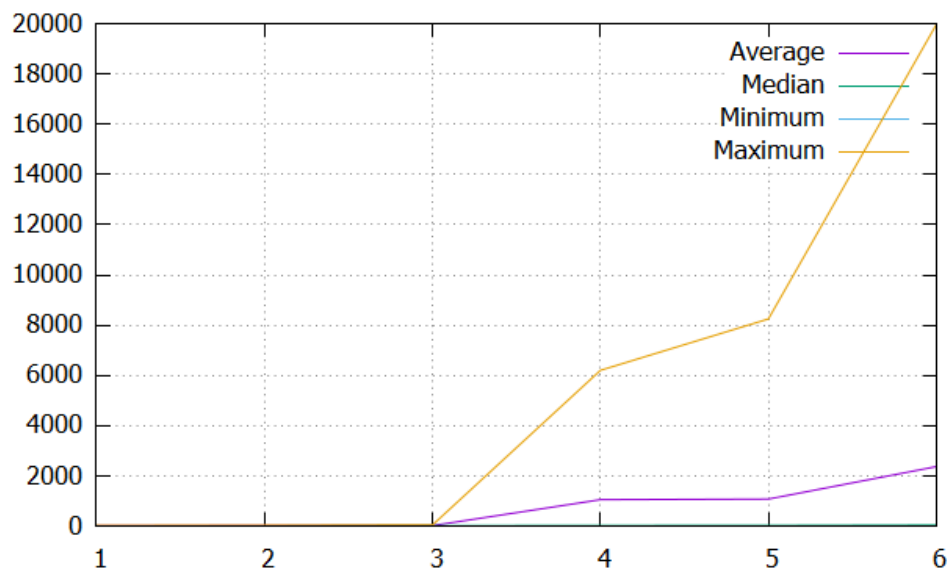


Abbildung 3.14: Q4