


Serverantwort

```
<h1>folgende Bestellung ist auf dem Server eingegangen:</h1>
<p> (betsellte Eissorten)</p>
<p>(bestellte Toppings)</p>
<p>(bestellte Saucen)</p>
<p>(bestellter Behälter)</p>

<h2>an folgende Adresse</h2>
<p> (Lieferoptionen)</p>
```

wird als div  
aufgebaut

Serverantwort:

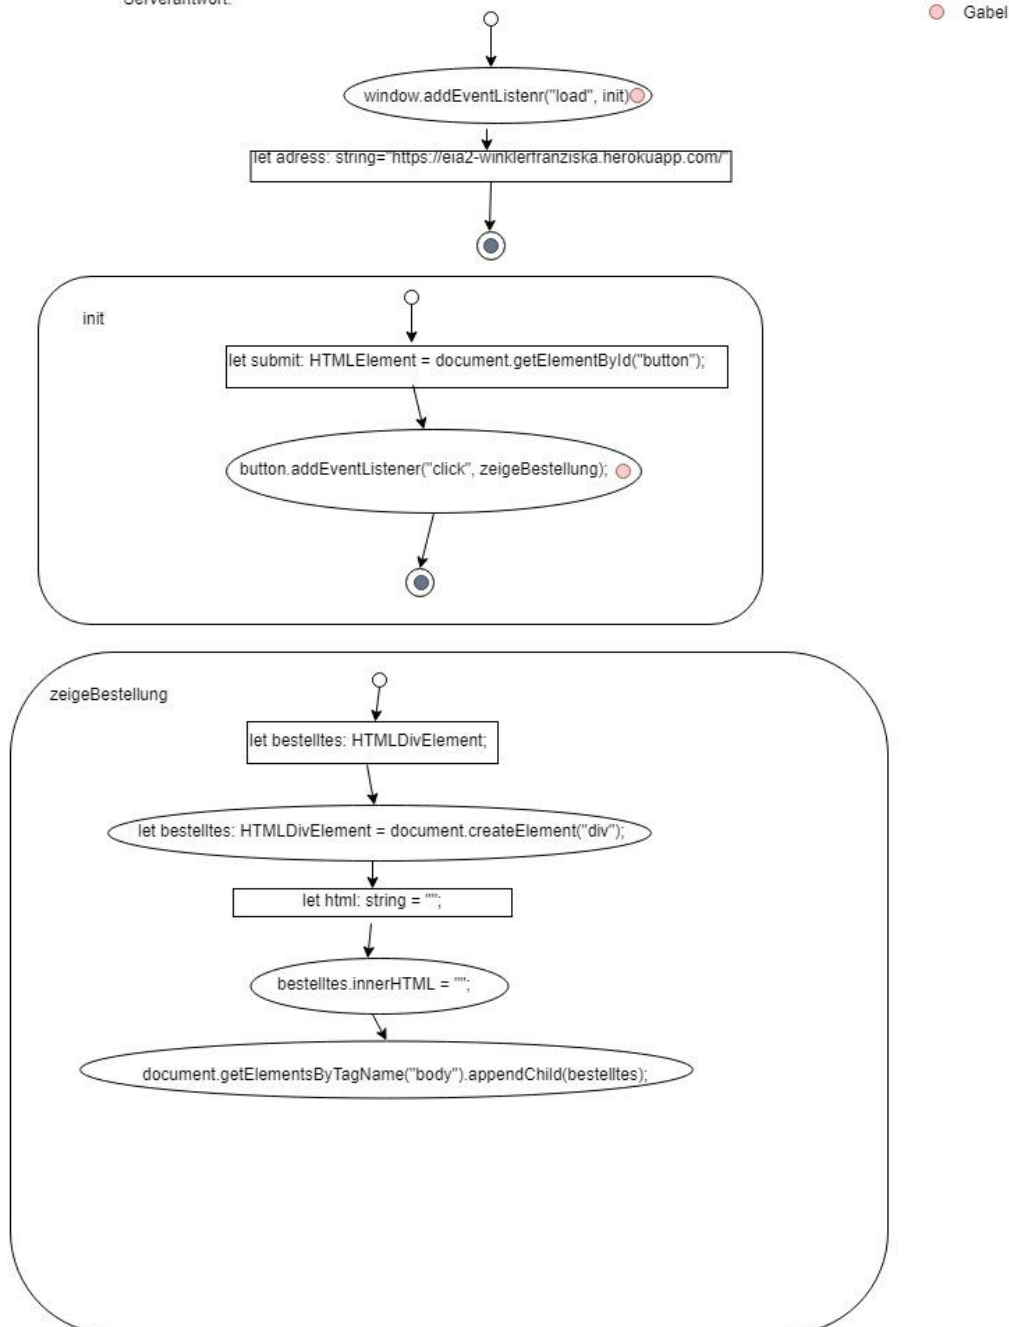

manuelle Generierung GET URL:

in die handleInput function wird am Ende die Zusammenfassung in die sendRequestWithCustomData function übergeben

