

Procédure d'installation du service de supervision Zabbix

1. Installation du serveur Zabbix

A. Installer le dépôt Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
```

```
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
```

```
apt update
```

B. Installer Zabbix server, frontend et agent

```
apt install zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php php8.4-pgsql zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

B-2. Installer PostgreSQL (si nécessaire)

```
# Mettre à jour les paquets
```

```
sudo apt update
```

```
# Installer PostgreSQL et les contrib
```

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib
```

```
# Vérifier l'installation
```

```
sudo systemctl status postgresql
```

C. Créer la base de données

```
# Créer l'utilisateur Zabbix avec mot de passe
```

```
sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix
```

```
# Créer la base de données
```

```
sudo -u postgres createdb -O zabbix Zabbix
```

Importer le schéma initial et les données (le mot de passe créé précédemment sera demandé) :

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | sudo -u zabbix psql  
zabbix
```

D. Configurer la base de données pour Zabbix

Éditer le fichier de configuration :

```
/etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Ajouter ou modifier la ligne suivante :

```
DBPassword=password
```

E. Démarrer les services

Redémarrer les services

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Activer le démarrage automatique

```
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

F. Accéder à l'interface web

Ouvrir un navigateur et accéder à l'adresse suivante :

```
http://Adresse_ip/zabbix
```

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Agent Zabbix sur Linux

Date	Nom du document	Version
	Agent Zabbix sur Linux	
Rédacteur	Fra s	
Correcteur	Waël	
Valideur		
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour		

Description de la documentation

Cette procédure décrit les étapes nécessaires pour installer et configurer l'agent Zabbix sur un système Linux, puis l'intégrer dans l'interface web Zabbix pour la supervision.

ÉTAPES 1 & 2 — Préparer le système et installer l'agent

1. Mettre à jour tous les paquets du système.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

2. Installer le paquet **wget** si nécessaire.

```
sudo apt install wget -y
```

3. Installer l'agent Zabbix.

```
sudo apt install zabbix-agent -y
```

4. Éditer le fichier de configuration principal.

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

5. Modifier ou ajouter les lignes suivantes selon ton serveur Zabbix.

Utilise Ctrl+F pour rechercher rapidement les lignes dans nano.

```
Server=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX (172.16.100.105)
```

```
## Option: Server
# List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation, or DNS names of Zabbix servers and Zabbix proxies.
# Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here.
# If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally
# and ':::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
# '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::32,zabbix.example.com
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=
Server=172.16.100.105
```

ServerActive=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX (172.16.100.105)

```
## Option: ServerActive
# Zabbix server/proxy address or cluster configuration to get active checks from.
# Server/proxy address is IP address or DNS name and optional port separated by colon.
# Cluster configuration is one or more server addresses separated by semicolon.
# Multiple Zabbix servers/clusters and Zabbix proxies can be specified, separated by comma.
# More than one Zabbix proxy should not be specified from each Zabbix server/cluster.
# If Zabbix proxy is specified then Zabbix server/cluster for that proxy should not be specified.
# Multiple comma-delimited addresses can be provided to use several independent Zabbix servers in parallel. Spaces are allowed.
# If port is not specified, default port is used.
# IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.
# If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
# If this parameter is not specified, active checks are disabled.
# Example for Zabbix proxy:
#   ServerActive=127.0.0.1:10051
# Example for multiple servers:
#   ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
# Example for high availability:
#   ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051;zabbix.cluster.node3
# Example for high availability with two clusters and one server:
#   ServerActive=zabbix.cluster.node1;zabbix.cluster.node2:20051,zabbix.cluster2.node1;zabbix.cluster2.node2,zabbix.domain
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=
ServerActive=172.16.100.105
```

6. Activer et démarrer l'agent Zabbix.

```
sudo systemctl enable zabbix-agent
sudo systemctl start zabbix-agent
sudo systemctl status zabbix-agent # le statut devrait afficher active
```

```
root@Intranet:~# sudo systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
root@Intranet:~# sudo systemctl start zabbix-agent
root@Intranet:~# sudo systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-03-26 17:01:35 CET; 32min ago
  Invocation: 87afcd8dca0542329b22891e7a0b78ea
  Docs: man:zabbix_agentd
  Main PID: 10222 (zabbix_agentd)
  Tasks: 13 (limit: 14142)
  Memory: 11.4M (peak: 12.3M)
  CPU: 803ms
  CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
          └─10222 /usr/sbin/zabbix_agentd --foreground
             10225 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
             10226 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
             10227 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
             10228 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
             10229 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
             10230 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
             10231 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
             10232 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
             10233 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
             10234 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
             10235 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
             10236 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"


mars 26 17:01:35 Intranet systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
mars 26 17:01:36 Intranet zabbix_agentd[10222]: Starting Zabbix Agent [Intranet]. Zabbix 7.0.22 (revision 70c23564978).
mars 26 17:01:36 Intranet zabbix_agentd[10222]: Press Ctrl+C to exit.
root@Intranet:~#
```

Après vérification, relancer le service avec la commande :

```
systemctl restart zabbix-agent.service
```


ÉTAPE 3 — Accéder au Frontend Zabbix

1. Ouvrez votre navigateur et connectez-vous à l'interface web Zabbix.
2. Dans le menu de gauche, allez dans **Collecte de données > Hôtes**.

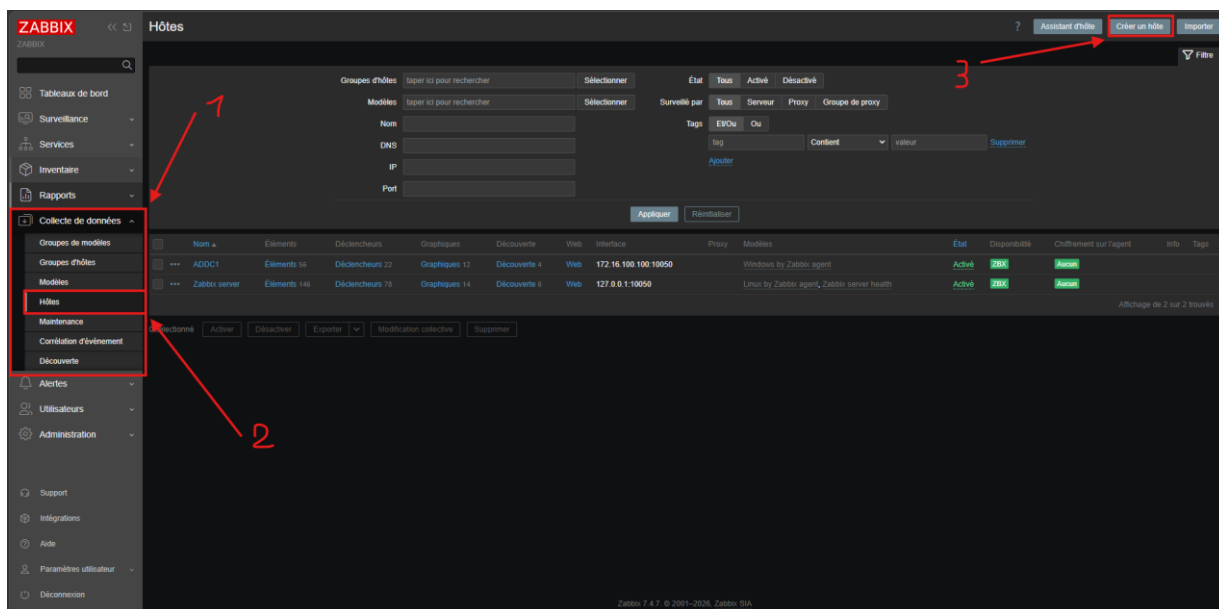

ÉTAPE 4 — Créer un nouvel hôte

1. Cliquez sur le bouton **Créer un hôte** en haut à droite.
2. Remplissez les champs suivants :
 - ▶ **Nom de l'hôte** : entrez le nom de la VM (ex. : ADDC2)
 - ▶ **Nom visible** : entrez le même nom (ex. : ADDC2)
3. Dans la section **Modèles** :
 - ▶ Cliquez sur **Sélectionner**
 - ▶ Parcourez ou recherchez **Templates / Operating systems**
 - ▶ Sélectionnez **"Linux by Zabbix agent"** (car nous sommes sur une VM Linux — à adapter selon la VM)

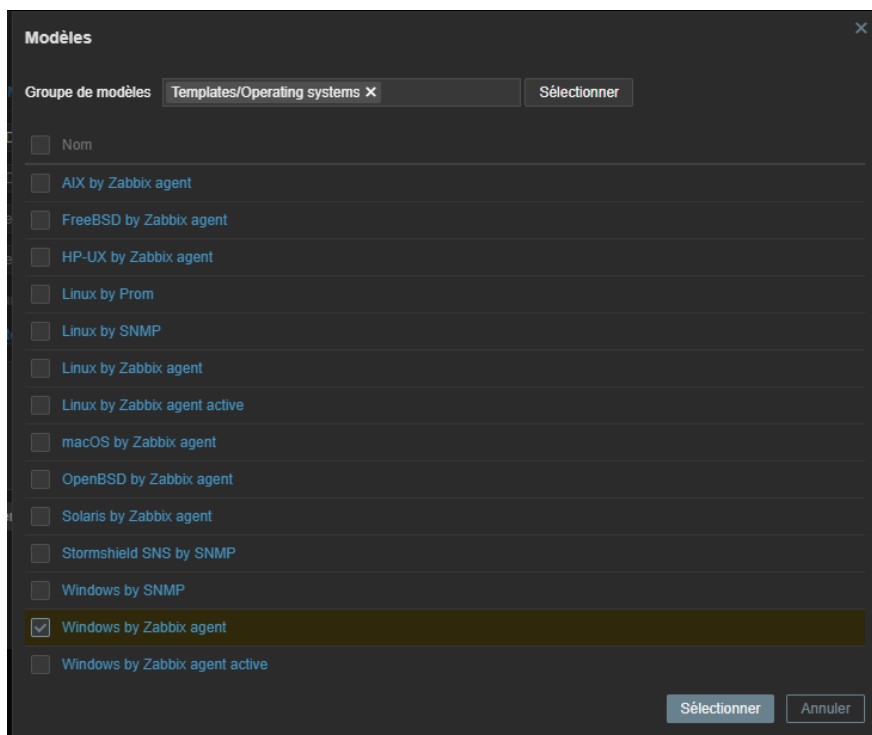

4. Dans la section **Groupes d'hôtes** :

- ▶ Cliquez sur **Sélectionner**
- ▶ Choisissez **"Virtual machines"**

ÉTAPE 5 — Configurer l'interface Agent

1. Dans la section **Interfaces**, cliquez sur **Ajouter** puis choisissez **Agent**.

2. Configurez les paramètres suivants :

- ▶ **Type** : Agent
- ▶ **Connexion à** : IP
- ▶ **Adresse IP** : saisissez l'adresse IP de la VM (ex. : 172.16.100.105)
- ▶ **Port** : 10050 (par défaut)
- ▶ Cochez la case **Défaut**

3. Voici un exemple de ce que vous devriez obtenir :

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	172.16.100.101		IP	DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

ÉTAPE 6 — Finaliser et vérifier

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter** en bas du formulaire pour créer l'hôte.
2. Retournez dans **Surveillance** > **Hôtes** et cliquez sur l'hôte que vous venez de créer.
3. Cliquez sur l'onglet **Tableau de bord**.
4. Allez dans la section **System performance** en haut à gauche pour commencer à superviser la VM.



PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION DE L'AGENT ZABBIX SUR UNE VM WINDOWS SERVER 2025

Date	Nom	Version
Rédacteur		
Correcteur		
Valideur		
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise a jour		

Description documentation :

Cette procédure vous guide pas à pas pour :

- Télécharger et installer l'agent Zabbix sur une VM Windows Server 2025
- Configurer l'agent pour communiquer avec le serveur Zabbix
- Créer et configurer l'hôte dans l'interface web Zabbix (frontend)
- Vérifier la bonne remontée des données de supervision

ETAPE 1 : Télécharger l'agent Zabbix

1. Rendez-vous sur le site officiel de Zabbix à l'adresse suivante :

[Download Zabbix agents](#)

2. Adaptez les paramètres en fonction de la VM (choisir de télécharger la version 2 de l'agent).



Version	
Titre	



OS DISTRIBUTION	OS VERSION	HARDWARE	ZABBIX VERSION	ENCRYPTION	PACKAGING
Windows	11, 10	amd64	7.4	OpenSSL	MSI
Linux	Server 2016 +	i386	7.2	No encryption	Archive
macOS	Server 2003 +		7.0 LTS		
AIX	XP (64bit) +		6.0 LTS		
FreeBSD					
OpenBSD					
Solaris					

ETAPE 2 : Installer l'agent sur la VM Windows

1. Lancez le fichier téléchargé en tant qu'administrateur.

2. Cliquez sur ****Install**** pour lancer l'installation.


3. Une fois l'installation terminée, passez à l'étape suivante.



Version	
Titre	

ETAPE 3 : Accéder au Frontend Zabbix

1. Ouvrez votre navigateur et connectez-vous à l'interface web Zabbix.
2. Dans le menu de gauche, allez dans ****Collecte de données > Hôtes****.

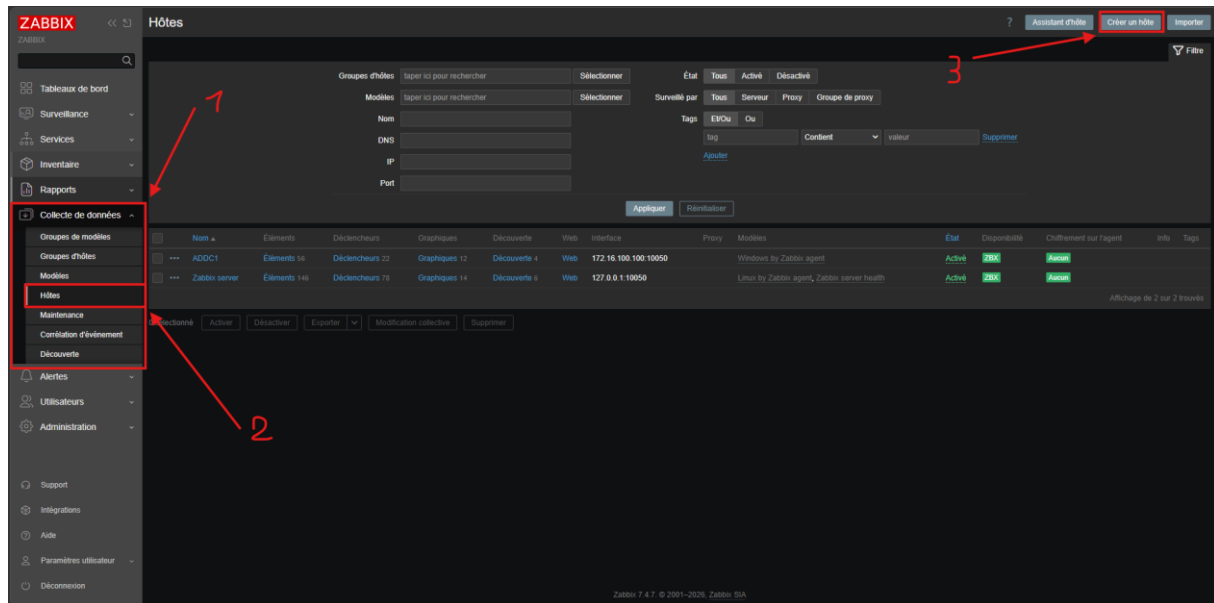

ETAPE 4 : Créer un nouvel hôte

1. Cliquez sur le bouton ****Créer un hôte**** en haut à droite.
2. Remplissez les champs suivants :
 - ****Nom de l'hôte**** : entrez le nom de la VM (ex: ADDC2)
 - ****Nom visible**** : entrez le même nom (ex: ADDC2)
3. Dans la section ****Modèles**** :
 - Cliquez sur ****Sélectionner****
 - Parcourez ou recherchez ****Templates / Operating systems****
 - Sélectionnez ****"Windows by Zabbix agent"**** (car nous sommes sur une VM Windows Server 2025) (il faudra l'adapter en fonction de la VM)



Version	
Titre	



Modèles ×

Groupe de modèles Templates/Operating systems × Sélectionner

☐ Nom

☐ AIX by Zabbix agent

☐ FreeBSD by Zabbix agent

☐ HP-UX by Zabbix agent

☐ Linux by Prom

☐ Linux by SNMP

☐ Linux by Zabbix agent

☐ Linux by Zabbix agent active

☐ macOS by Zabbix agent

☐ OpenBSD by Zabbix agent

☐ Solaris by Zabbix agent

☐ Stormshield SNS by SNMP

☐ Windows by SNMP

☒ Windows by Zabbix agent

☐ Windows by Zabbix agent active

Sélectionner Annuler

4. Dans la section **Groupes d'hôtes** :

- Cliquez sur **Sélectionner**
- Choisissez **"Virtual machines"**



Version	
Titre	



ETAPE 5 : Configurer l'interface Agent

1. Dans la section **Interfaces**, cliquez sur **Ajouter** puis choisissez **Agent**.

2. Configurez les paramètres suivants :

- **Type** : Agent
- **Connexion à** : IP
- **Adresse IP** : saisissez l'adresse IP de la VM (ex: 172.16.100.105)
- **Port** : 10050 (par défaut)
- Cochez la case **Défaut**

3. Voici un exemple de ce que vous devriez obtenir :

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte: ADDC2

Nom visible: ADDC2

Modèles: Windows by Zabbix agent X Sélectionner

* Groupes d'hôtes: Virtual machines X Sélectionner

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
	Agent	172.16.100.101		IP DNS	10050	☒ Supprimer

Ajouter

Description

Surveillé par: Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé ☒

Ajouter Annuler



Version	
Titre	



ETAPE 6 : Finaliser et vérifier

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter** en bas du formulaire pour créer l'hôte.
2. Retournez dans **Surveillance > Hôtes** et cliquez sur l'hôte que vous venez de créer.
3. Cliquez sur l'onglet **Tableau de bord**.
4. Allez dans la section **System performance** en haut à gauche pour commencer à superviser la VM.