

ANÁLISE SenAI

(QWEN 2.5 -CODER 1.5B)

1 - Ficha de Requisitos

Requisitos funcionais

RF01 – Autenticação de conta	Prioridade: Alta
O sistema deve permitir o cadastro, login e logout de usuários utilizando e-mail e senha. Somente usuários autenticados podem acessar a interface de chat. <i>(Testável: Tentar acessar a rota de chat sem token deve retornar erro 401).</i>	

Tabela 1: Autenticação de conta

RF02 – Criação de Sessão de Chat	Prioridade: Média
O sistema deve permitir que o usuário inicie múltiplas sessões de conversa independentes (Chats), gerando um título automático com base na primeira mensagem.	

Tabela 2: Sessão de Chats

RF03 - Registro de Histórico de Mensagens:	Prioridade: Baixa
O sistema deve salvar no banco de dados todas as interações (prompts do usuário e respostas da IA) associadas à sessão de Chat ativa.	

Tabela 3: Registro de histórico de mensagens

RF04 - Configuração do Modelo de IA	Prioridade: Alta
O sistema deve permitir que o usuário selecione, em uma lista suspensa, qual modelo de IA (ex: Llama 3, Mistral) ele deseja usar para uma nova conversa. <i>(Testável: Verificar se o payload da requisição envia o ID do modelo escolhido).</i>	

Tabela 4: Configuração do Modelo de IA

RF05 – Listagem de Histórico	Prioridade: Baixa
O sistema deve exibir para o usuário uma lista com o histórico de seus chats anteriores, ordenados pela data de atualização mais recente.	

Tabela 5: Listagem de Histórico

RNF01 – Restrição de envio de arquivos	Prioridade: Alta
O sistema não deve permitir o anexo de quaisquer tipos de arquivos. Aceitar apenas texto.	

RNF02 - Restrição de solicitação de arquivos	Prioridade: Alta
O sistema deve impedir com que a IA crie e envie arquivos ao usuário.	

RNF03 – Restrição de envio de arquivos**Prioridade: Alta**

O sistema não deve permitir o anexo de quaisquer tipos de arquivos. Aceitar apenas texto.

RNF04 – Restrição de edição de mensagem**Prioridade: Alta**

O sistema não deve permitir a edição de mensagens já enviadas.

RNF05 – Restrição de para o raciocínio da IA**Prioridade: Alta**

O sistema não deve permitir que o usuário interrompa o raciocínio da IA após receber a mensagem.

1. Tabela: usuários

Coluna	Tipo (Postgres)	Restrições	Descrição
id	uuid	PK, Not Null, Default gen_random_uuid()	Identificador único gerado nativamente pelo Postgres.
nome	varchar(100)	Not Null	Nome do usuário.
email	varchar(150)	Unique, Not Null	E-mail para login.
senha_hash	varchar(255)	Not Null	Hash da senha (bcrypt/argon2).
criado_em	timestampz	Not Null, Default now()	Data e hora com fuso horário local.

2. Tabela: modelos_ia

Coluna	Tipo (Postgres)	Restrições	Descrição
id	uuid	PK, Not Null, Default gen_random_uuid()	Identificador interno do modelo.
nome	varchar(50)	Not Null	Nome de exibição (Ex: "Llama 3").
tag_local	varchar(100)	Not Null	Tag no Ollama/LocalAI (Ex: llama3:8b).
ativo	boolean	Not Null, Default true	Habilita/desabilita o modelo na UI.

3. Tabela: chats


Coluna	Tipo (Postgres)	Restrições	Descrição
id	uuid	PK, Not Null, Default gen_random_uuid()	Identificador da sessão.
usuario_id	uuid	FK (usuarios.id), Not Null	Relacionamento com ON DELETE CASCADE.

modelo_id	uuid	FK (modelos_ia.id), Not Null	Relacionamento com ON DELETE RESTRICT.
titulo	varchar(100)	Not Null	Resumo gerado pela IA.
criado_em	timestampz	Not Null, Default now()	Início do chat.
atualizado_em	timestampz	Not Null, Default now()	Para ordenar a lista de histórico recente.

4. Tabela: mensagens

Nota: Utiliza um tipo ENUM customizado chamado papel_tipo.

Coluna	Tipo (Postgres)	Restrições	Descrição
id	uuid	PK, Not Null, Default gen_random_uuid()	Identificador da mensagem.
chat_id	uuid	FK (chats.id), Not Null	Relacionamento com ON DELETE CASCADE.
papel	papel_tipo	Not Null	Restrito a: user, assistant, system.
conteudo	text	Not Null	O texto sem limite rigoroso de caracteres.
criado_em	timestampz	Not Null, Default now()	Momento do envio.

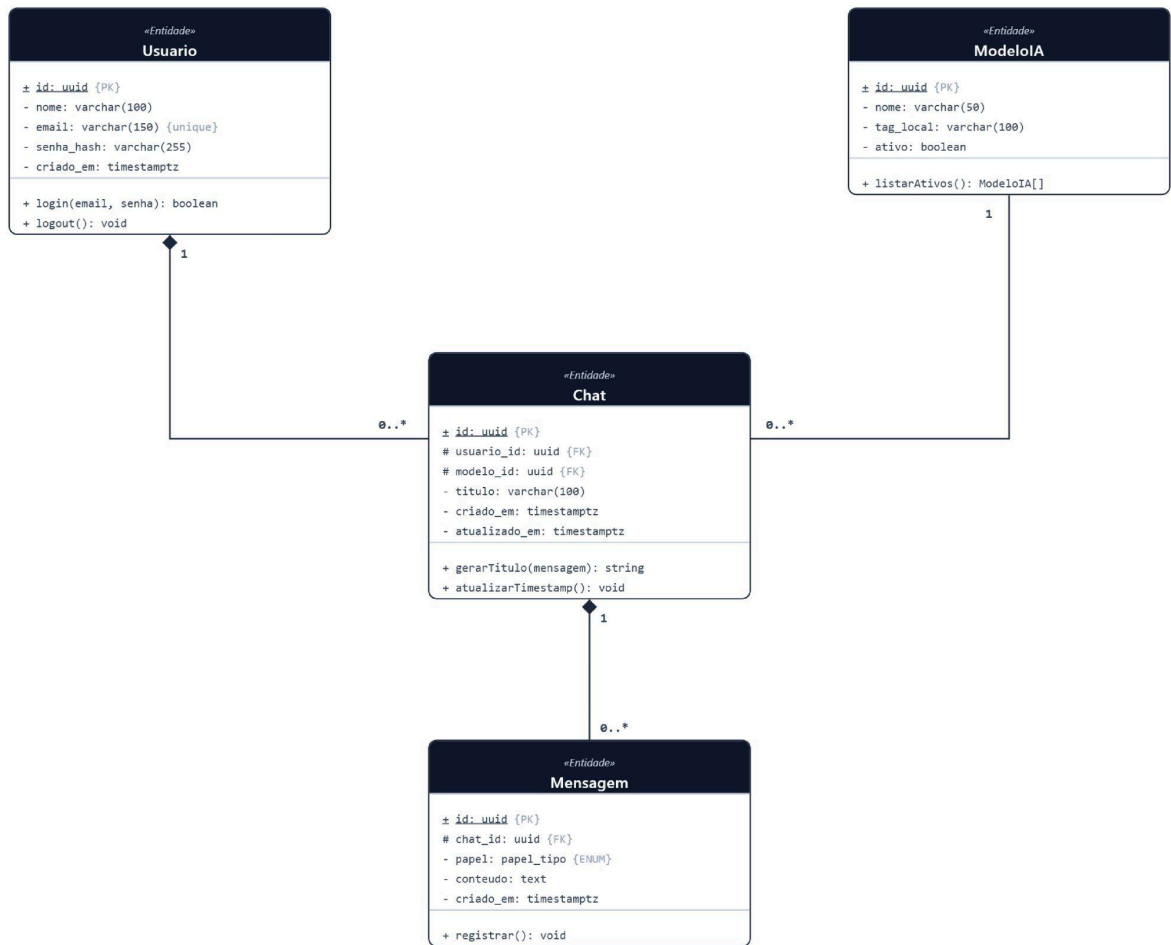

Link: [Diagram em PDF](#)