

CORSO INTENSIVO — 16 ORE IN 4 GIORNATE

FORMAZIONE IA — BASE

Prof. Francesco Zaccaria

Scuola Futuro Lavoro, Milano — 28 Settembre . 01 Ottobre 2026

Licenza: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Materiali di terzi: diritti protetti e riservati ai rispettivi titolari; inseriti in buona fede a scopo didattico

Contatti: linktr.ee/frazac — per segnalazioni e revisioni

Giornata 1

Introduzione all'IA generativa



Hello, Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Chi sono

- Francesco Zaccaria: UI design e progettazione di oggetti digitali
- Formatore e docente AFAM (13 anni di insegnamenti presso NABA)
- L'IA nel mio lavoro, un passo alla volta: manutenzione, sistemistica, codice, assistente

Quattro giornate, un percorso

- **1.** Capire: come funziona l'IA generativa
- **2.** Creare: testi
- **3.** Creare: immagini
- **4.** Lavorare e governare: l'IA in ufficio, sotto controllo

Come lavoreremo

- Teoria, mano sul mento: tanti spunti, da leggere a più livelli
- Laboratorio, mano su tastiera: imparare un mindset passa sempre dal fare
- Domande, a mano alzata: qualsiasi domanda va fatta prioritariamente in aula



Mano disubbidiente... Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Patto d'aula

- Gradiente di uso AI nelle esercitazioni: seguiremo livelli (caldamente) consigliati
- Perché dobbiamo usare un gradiente?
- Si impara faticando altrimenti non si impara

La scala AIAS: cinque livelli d'uso dell'IA

1 

Autonomia

Senza IA

Attività in un ambiente controllato, pensato per escludere l'IA. Conoscenze, comprensione e abilità si dimostrano e si valutano in autonomia.

2 

Ideazione

IA solo in fase preparatoria

Attività di pianificazione: esplorare l'argomento, fare la scaletta, prime ricerche. L'IA può aiutare; si valuta la qualità della pianificazione e dello sviluppo delle idee, che l'IA sia stata usata o no.

3 

Co-creazione

IA al fianco, con vaglio critico

L'IA può aiutare a svolgere l'attività: idee, bozze, commenti, revisione. L'attività è pensata perché l'IA da sola non raggiunga il livello richiesto. Si valutano il lavoro e il modo in cui i risultati dell'IA vengono vagliati, modificati e integrati.

4 

Regia

IA sotto direzione umana

Nell'attività è previsto l'uso dell'IA. Nel tempo disponibile l'obiettivo non si raggiunge né con la sola IA né con la sola persona. Si valutano il pensiero critico e la conoscenza della materia dimostrati nel guidare l'IA.

5 

Sperimentazione

IA come terreno di ricerca

Attività pensata per un uso creativo dell'IA: risolvere problemi, trovare idee nuove o soluzioni innovative nella disciplina. Gli approcci si possono progettare insieme, studenti e docenti.

[AI Assessment Scale](<https://aiassessmentscale.com/>)

[Gradiente IA: nomi dei livelli e timbri](<https://github.com/frazac/gradient-ai>)

AIAS v2 © Perkins, Furze, Roe, MacVaugh — trad. it. F. Zaccaria, CC BY-NC-SA 4.0

ESERCITAZIONE

Tre parole per dire che cos'è l'IA

1. Scrivi tre parole su un foglio;
2. niente telefono, niente chatbot;
3. tienilo: lo riprendiamo giovedì.


ESERCITAZIONE

Le vostre parole

01

Che cos'è l'intelligenza?

Fare cose per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo.

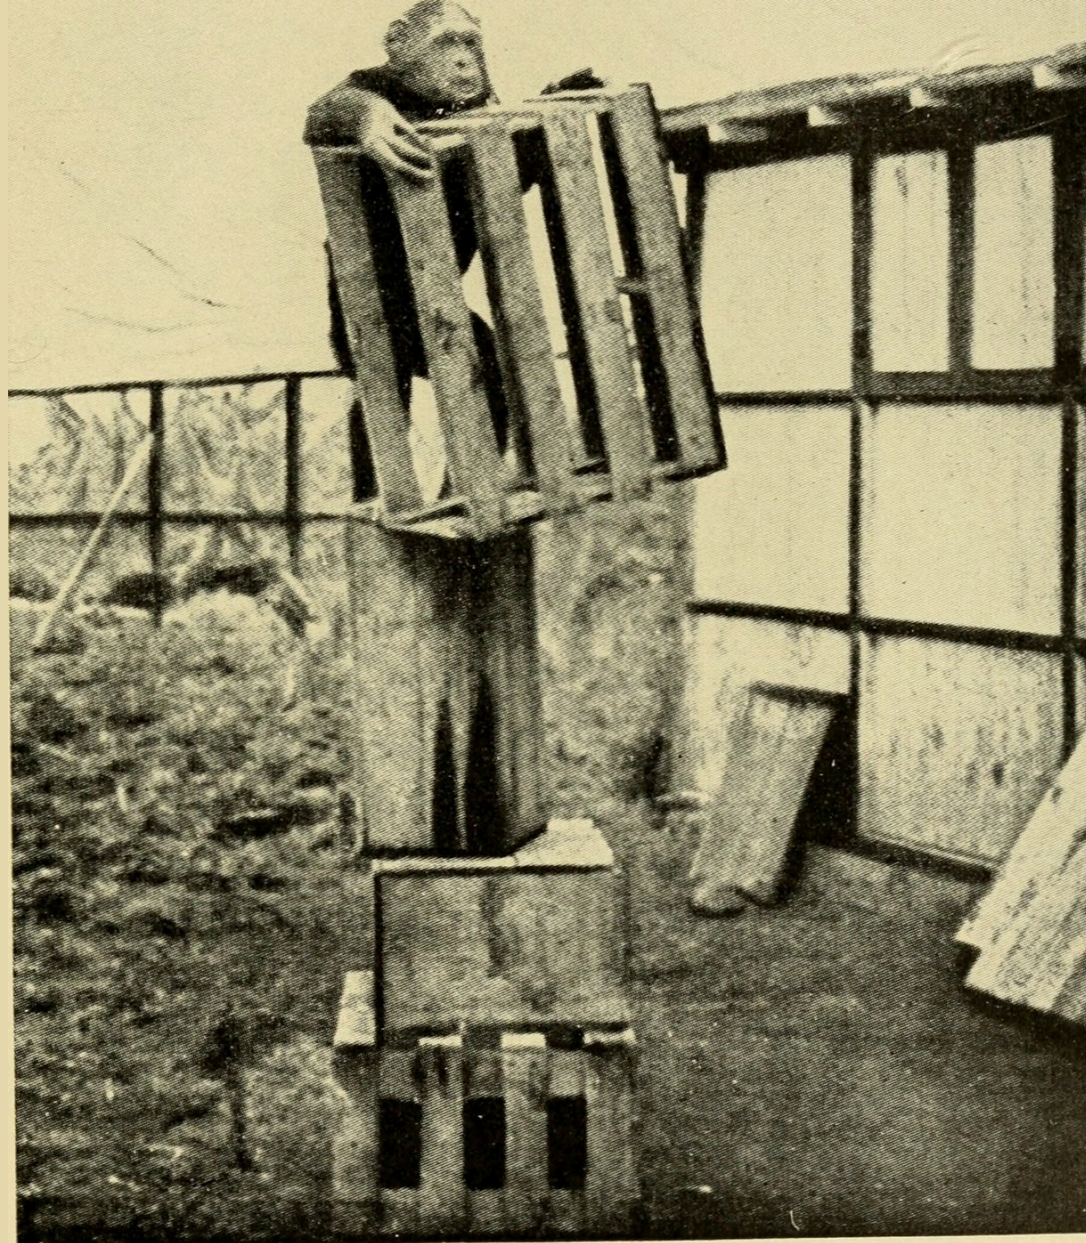

Uno scimpanzé impila casse per arrivare al cibo: gli esperimenti di W. Köhler a Tenerife (1914–1917), da *Creation by Evolution* (1928) — pubblico dominio, Wikimedia Commons

Sicuri che sia **soltanto** questo?


INTELLIGENZA. [T.] S. *f. Facoltà intellettuale, Abito e Atto e Modo dell'intendere. Aureo lat.* [T.] Cic. Dio pose l'intelligenza nell'anima, l'anima nel corpo. — L'Intelletto può comprendere il concepire, il giudicare, l'immaginare, lo scoprire; l'Intelligenza, specialmente il concepire. Intelletto, in senso lato, è la facoltà; Intelligenza, la forza, l'acume dell'intelletto. Ogni uomo è dotato d'intelletto; non tutti d'intelligenza. Quando questa voce adoprasì assoluta, sottintende un aggiunto di lode.

«Propongo di considerare la domanda:
“Le macchine possono pensare?”»»

Il gioco dell'imitazione

- Un giudice parla per iscritto con due interlocutori nascosti
- Uno è una persona, l'altro una macchina
- Se il giudice non li distingue, la macchina “passa”

L'illusione della comprensione

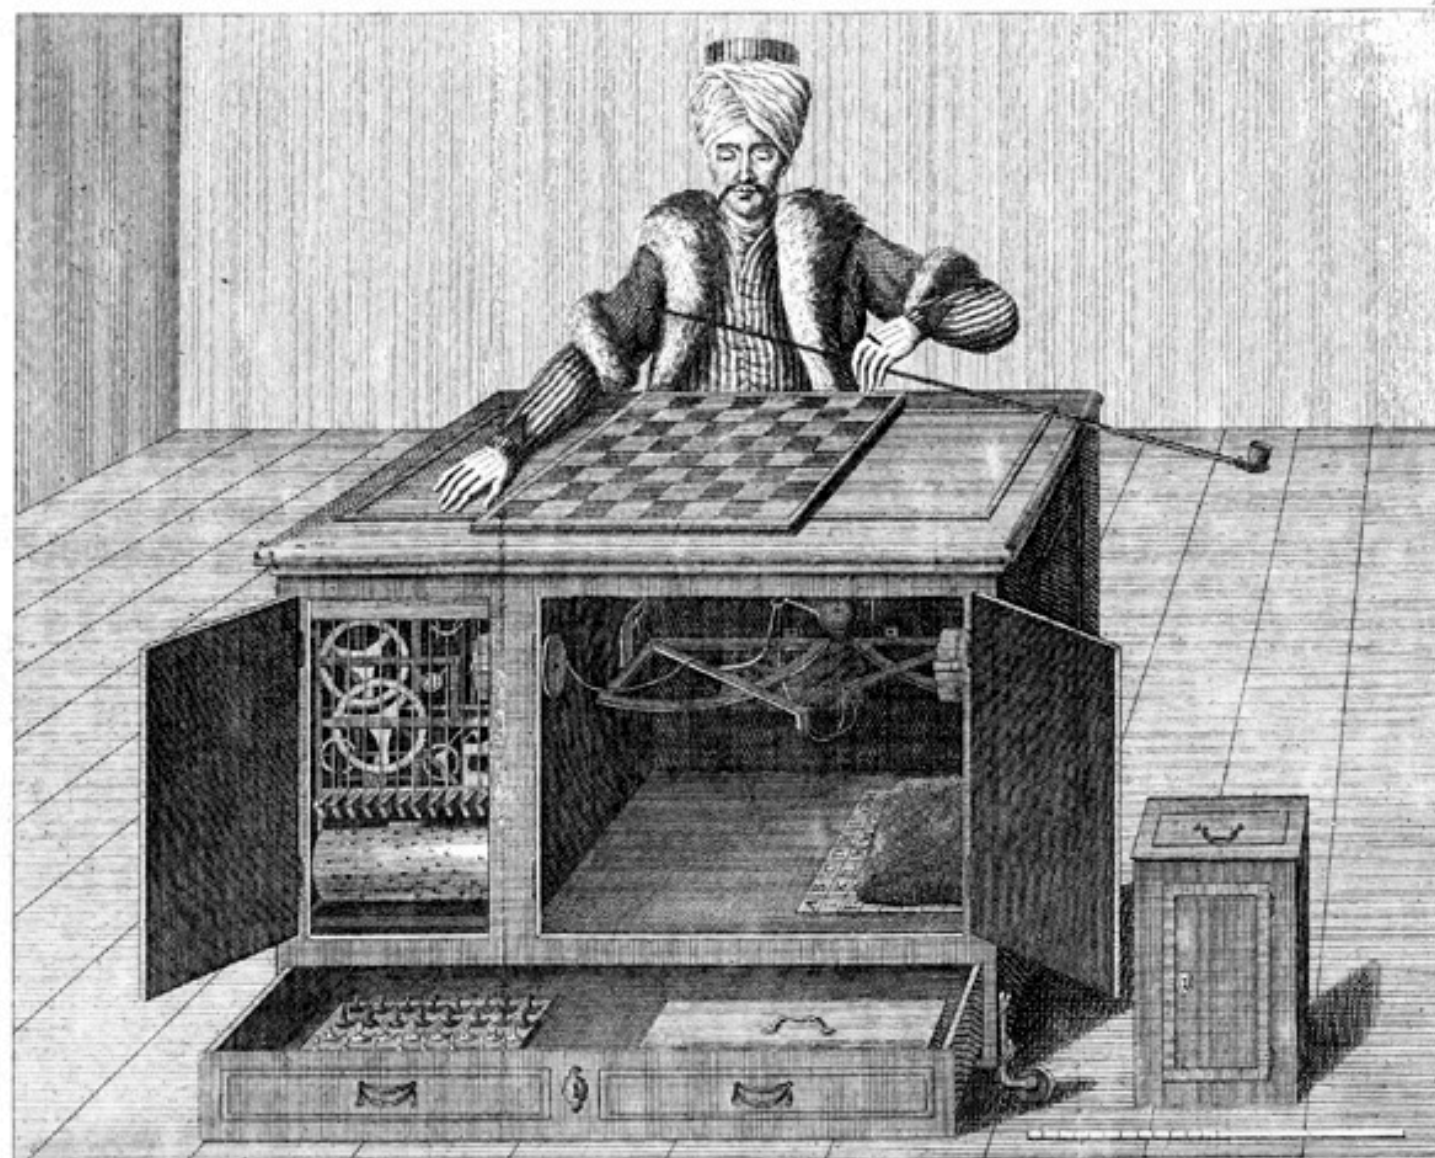

W. de Kempelen del. Chr. a Mechel. excud. Basilea. P.G. Patz, sc.
Der Schachspieler, wie er vor dem Spiele gezeigt wird von vorn. Le Joueur d'Echecs, tel qu'on le montre avant le jeu par devant.

Una macchina che gioca a scacchi...

- Costruita da Wolfgang von Kempelen nel 1770
- Batteva avversari in tutta Europa
- Dentro, nascosto, c'era un giocatore in carne e ossa



Clever Hans, il cavallo che sapeva contare, 1910 — foto di K. Krall, pubblico dominio

Clever Hans, il cavallo che praticava l'aritmetica

- Rispondeva ai calcoli battendo lo zoccolo
- Nel 1907 lo psicologo Oskar Pfungst scoprì il trucco
- Leggeva i segnali involontari di chi gli stava davanti

ELIZA e l'effetto ELIZA

- 1966: Joseph Weizenbaum scrive un programma che imita uno psicoterapeuta
- Poche regole, nessuna comprensione
- Eppure le persone gli si confidavano: l'effetto ELIZA è “la predisposizione ad attribuire a una sequenza di simboli generati dal calcolatore (in particolare delle parole) più senso di quello che ha realmente” (Hofstadter)

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*

Hofstadter, D. R. (1996). *Fluid Concepts and Creative Analogies*, «Preface 4: The Ineradicable Eliza Effect and Its Dangers», p. 157. Trad. it. F. Zaccaria.

**Gli utenti di Eliza si confidavano
con un software.**

È come parlare con una pianta?

02

Una storia lunga settant'anni

Estate 1956, Dartmouth College:
dieci ricercatori danno un nome
a un'idea. **Intelligenza artificiale.**

«Ogni aspetto dell'apprendimento o di qualunque altra caratteristica dell'intelligenza può in linea di principio essere descritto con tanta precisione da poter costruire una macchina che lo simuli.»

Sistemi esperti: se... allora...


- Un programmatore scrive le regole a mano, le azioni che seguono certe condizioni
- Come un librogame: «Se apri la porta, vai al paragrafo 32»
- Funziona finché il mondo resta dentro le regole

HI-TECH

(Padova - Tel. 049-8750198) presenta:

A VVENTURA NEL C ASTELLO

Gioco di fantasia ed avventura
ideato e realizzato da:
Enrico Colombini e Chiara Tavena
Versione MS-DOS: Enrico Colombini
3a edizione riveduta ed ampliata
(c) Dinosoft 1982
(c) Dinosoft e J.soft 1984
(c) Dinosoft e Hi-Tech 1987

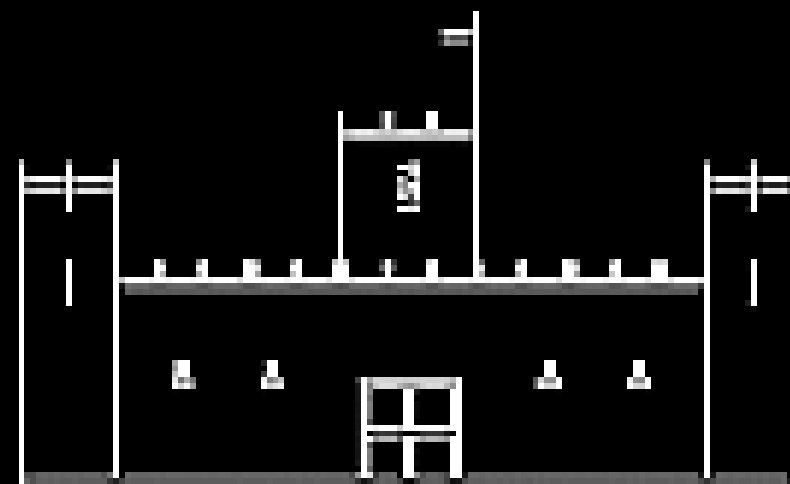

* Avventura nel castello! * spazio per 80 colonne, cesc per 40 colonne

Avventura nel castello, E. Colombini e C. Tavena (1982; versione MS-DOS 1987) — © Enrico Colombini — [Immagine da erix.it](https://www.erix.it/) · [Si gioca qui](https://www.avventuranelcastello-js.it/)

Un'avventura fatta di regole

- 1976: *Colossal Cave Adventure*, un gioco solo testo
- 1982: in Italia, *Avventura nel castello* di Enrico Colombini
- Un comando decide cosa succede, tanti comandi, tante risposte (regole **deterministiche**)

[La storia, raccontata da Enrico Colombini](https://www.erix.it/retro/storia_cast.html)

[Giocarci oggi](<https://www.avventuranelcastello-js.it/>)

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure*

Colombini, E. (1982). *Avventura nel castello*

Perché le regole scritte a mano non bastano

- La realtà ha troppe eccezioni
- Ogni regola nuova ne rompe un'altra
- Non si impara dall'esperienza

Gli inverni dell'IA

- Anni Settanta: le promesse non mantenute tagliano i fondi
- Fine anni Ottanta: crolla il mercato dei sistemi esperti
- L'IA procede a ondate: entusiasmo, delusione, ripresa

IC PKNA 00D | I.N.D.U.C.K.S.

inducks.org/story.php?c=IC+PKNA++00D

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

<< [IC PKNA 00C](#) | [IC PKNA ↑](#) | [IC PKNA 00E](#) >> | [permalink](#)

Story code: IC PKNA 00D

Origin: [Italy](#)

Pages: less than 1

Layout: illustration

Appearances: [One](#) [\[show character portraits\]](#)

Idea: ?

Art (pencil and ink): [Claudio Sciarrone](#)

Date of first publication: March 14, 1996

Indexed: June 9, 2024

[add a description](#) | [add a scan](#)



Italy, PKNA 00

Publications

[Greece](#) | [Italy](#) (2 countries, 3 publications)

Greece


- Οι Νέες Περιπέτειες του Φάντομ Ντακ 2 - Ο Άνεμος του Χρόνου p. 64a (2012)

Italy

- [Paperinik New Adventures 00](#) - Evroniani (1996)
- [Paperinik New Adventures Reloaded 00](#) - Evroniani (2005)

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in [the Inducks licence](#). The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.

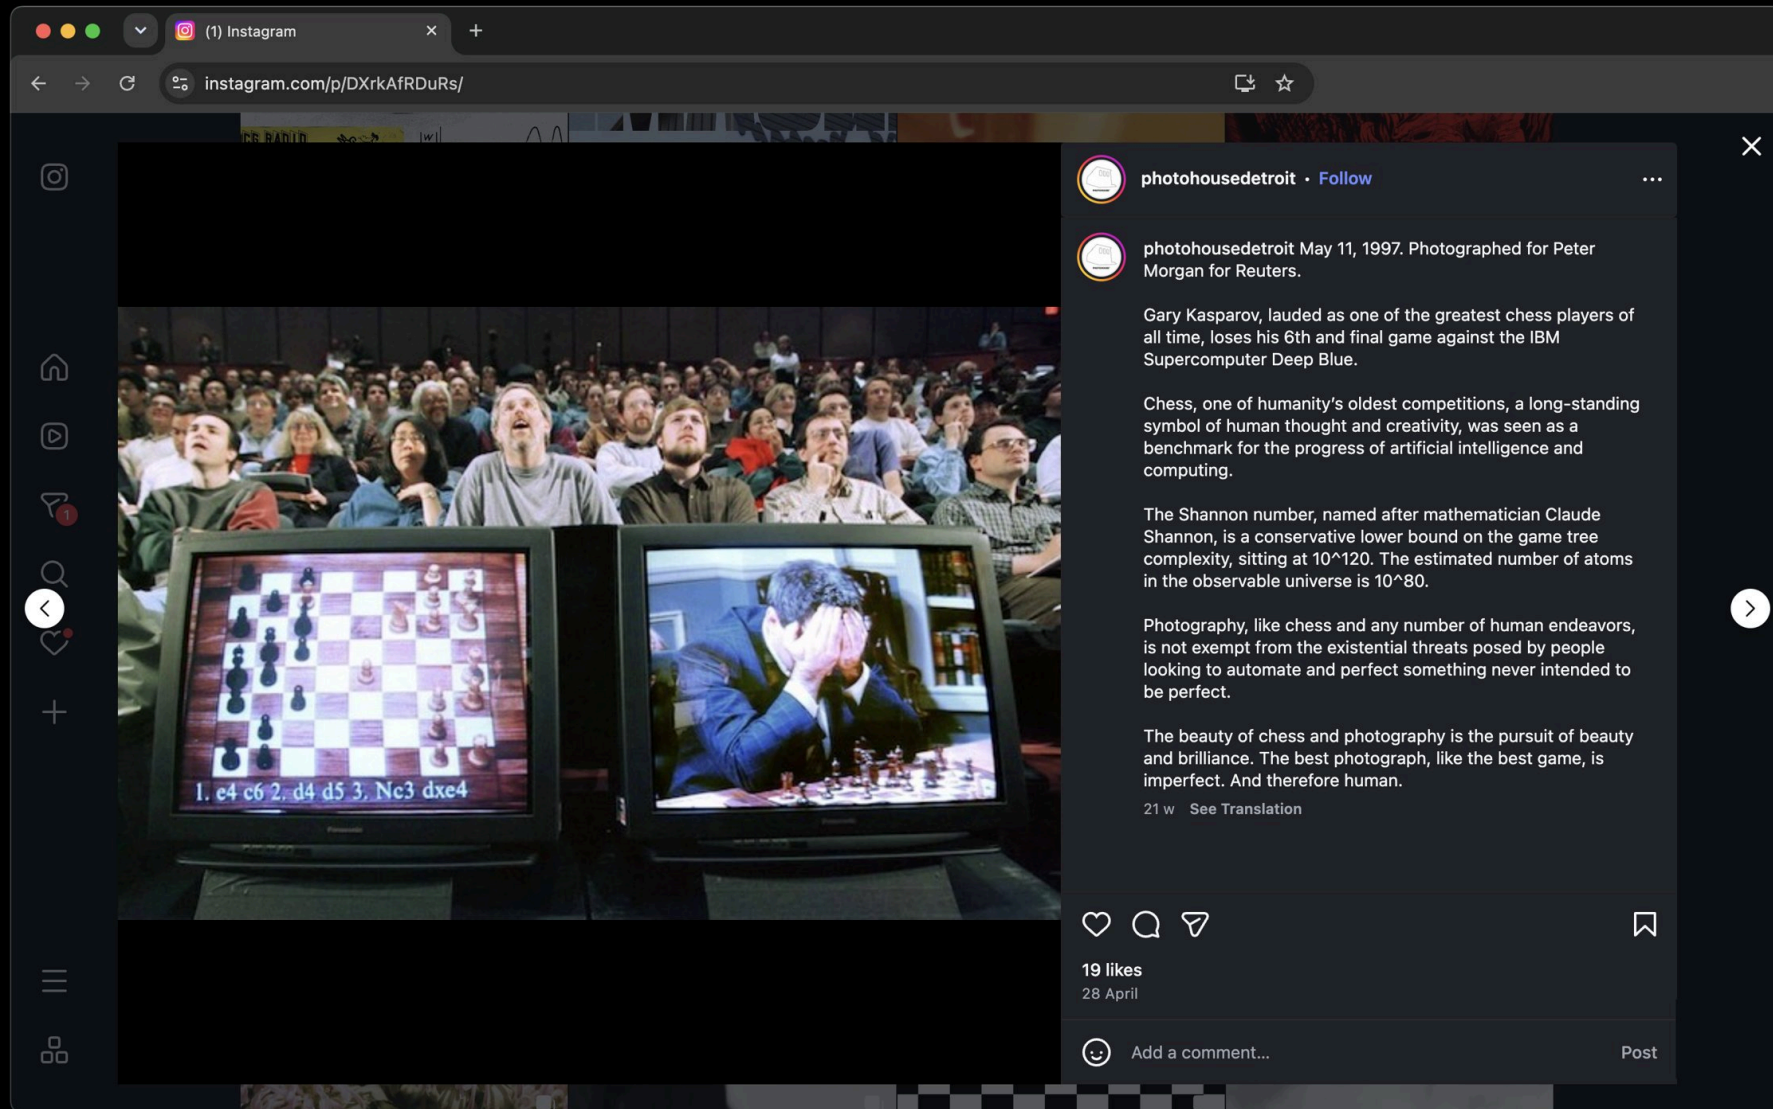

11 maggio 1997, Kasparov perde contro Deep Blue — foto Peter Morgan/Reuters, [Post Instagram di photohousedetroit]
(<https://www.instagram.com/p/DXrkAfrDuRs/>)

Apprendimento automatico

- **L'apprendimento automatico** (*machine learning*) fa emergere i pesi del modello, che sono costruzioni matematico-statistiche complesse
- Non scriviamo le regole: diamo esempi di nessi e fondamenta statistiche
- La macchina riconosce in autonomia gli schemi ricorrenti (*pattern*)

Un esempio: la posta indesiderata

- Migliaia di email già etichettate: “spam” o “non spam”
- Il sistema impara quali tratti contano
- Poi smista da solo le email nuove
- Oggi i filtri uniscono regole fisse e apprendimento automatico

Due fasi

- **Addestramento** (*training*): si estraggono gli schemi dai dati
- **Inferenza** (*inference*): si applicano ai casi nuovi

Reti neurali: miliardi di manopole

- Strati di “neuroni” collegati da numeri: i **pesi**
- Addestrare significa regolare le manopole
- I modelli di oggi ne hanno centinaia di miliardi

Quanti “pesi”? In miliardi

1 px = 1 miliardo ☐ 1 px = 100 miliardi

I pesi sono i numeri che l’addestramento regola: più pesi, più grande il modello. 1 pixel = 1 miliardo

CERVELLO UMANO

Neuroni

 86 miliardi di neuroni

MODELLI DI IA

GPT-3 (2020)

 175 miliardi di pesi

Llama 3.1 (2024)

 405

DeepSeek-V3 (2024)

 671

Kimi K2 (2025)

 1.000

Sinapsi del cervello: circa 100.000 miliardi. La barra sarebbe lunga cento volte questa slide.

I pesi somigliano più alle sinapsi (i collegamenti) che ai neuroni.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). *Journal of Comparative Neurology*, 513(5)

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*

Meta AI (2024). *The Llama 3 Herd of Models* · DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report* · Moonshot AI (2025). *Kimi K2*

2009–2012: ImageNet

- Fei-Fei Li e il suo gruppo etichettano milioni di immagini
- 2012: una rete neurale profonda vince la gara di riconoscimento, con distacco
- Inizia l'era dell'apprendimento profondo (*deep learning*)

[Da vedere: Fei-Fei Li, TED 2015 (18')](https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

Deng, J. et al. (2009). ImageNet. *CVPR*

Krizhevsky, A. et al. (2012). *NeurIPS*

*Funziona,
non sappiamo
come.*

La scatola nera (*black box*)

- Vediamo cosa entra e cosa esce, non cosa succede in mezzo
- Miliardi di pesi: nessuno li ha scritti, nessuno sa leggerli uno per uno
- Capire “perché” ha risposto così è un campo di ricerca aperto

2017: l'architettura *transformer*

- Prima: una parola alla volta, e l'inizio della frase si perdeva
- Ora: tutta la frase insieme, ogni parola “guarda” le altre: è l'**attenzione**
- Si addestra in parallelo, su enormi quantità di testo
- È la T di GPT (il resto: Generative Pre-trained)

DA VEDERE — 14'

Federico Ruggeri — *Come funzionano i grandi modelli linguistici (LLM)?*, dalla serie «Dentro l'IA», Zanichelli (2026)

[Dentro l'IA — 3. Come funzionano i grandi modelli linguistici]
(<https://www.youtube.com/watch?v=BkRKu3mn-o4>)

In inglese: [3Blue1Brown, Large Language Models explained briefly (2024, 7')](<https://www.3blue1brown.com/lessons/mini-llm>)


2022: ChatGPT

- 30 novembre 2022: un'interfaccia di chat aperta a tutti
- Il linguaggio diventa l'interfaccia universale
- Per il pubblico, l'IA generativa “nasce” qui

Meno di quattro anni, più di **un**
miliardo di utenti.

Quante persone? In milioni

Numeri dichiarati, metriche diverse: gli utenti si sovrappongono, non si sommano

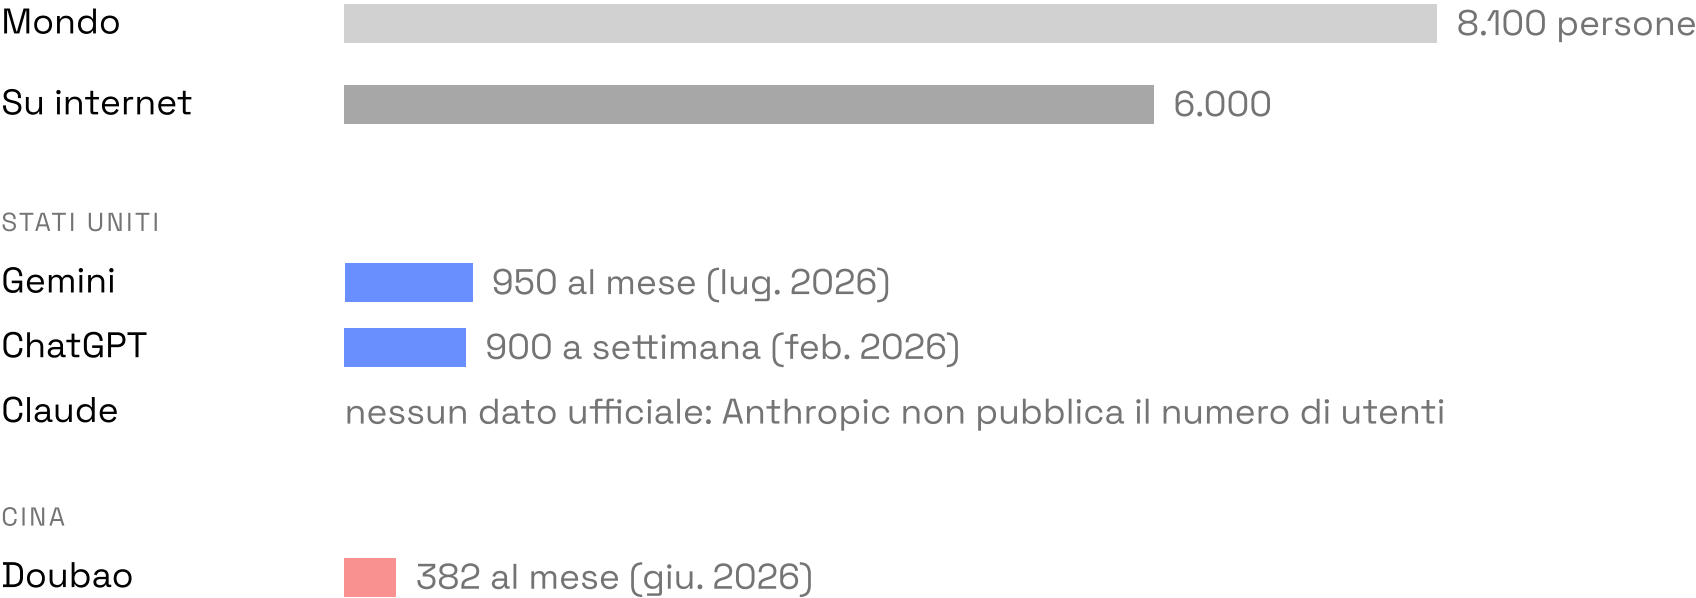

ITU (2025). *Facts and Figures 2025*
TechCrunch (2026, 27 febbraio). ChatGPT reaches 900M weekly active users
Alphabet (2026, 22 luglio). *Earnings call, Q2 2026*
QuestMobile (2026). Rapporto H1 2026 sulle app IA in Cina

Browser window showing the GitHub repository `github.com/TomaszRewak/MAGI`.


README

MAGI system is a cluster of three AI supercomputers that manage and support all task performed by the NERV organization from their Tokyo-3 headquarter.

Originally designed by Dr. Naoko Akagi, each of the three AI agents reflects a separate part of her complex personality:

- MELCHIOR • 1 - her as a scientist,
- BALTHASAR • 2 - her as a mother,
- CASPER • 3 - her as a woman.

Those (often conflicting, yet complementary) agents participate in a voting process in order to answer most challenging questions.

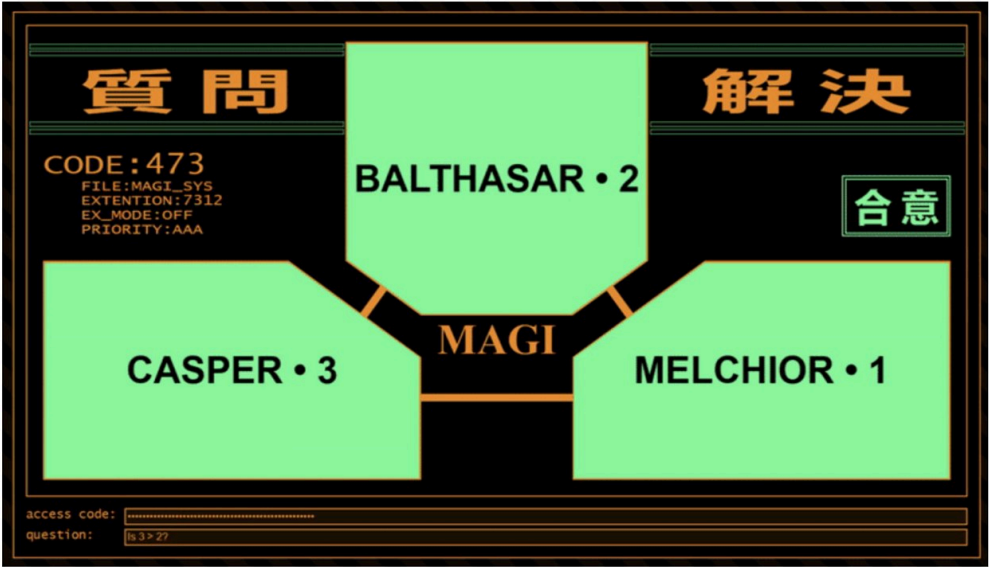

access code:

question:

Contributors 1

 **TomaszRewak** Tomasz Rewak

Languages

Python 48.1% CSS 27.5% JavaScript 24.4%

Un programmatore ha pubblicato su GitHub una emulazione dei supercomputer MAGI della serie animata *Evangelion* — Rewak, T., *MAGI*, licenza MIT — [MAGI su GitHub](<https://github.com/TomaszRewak/MAGI>)

03

Dentro un grande modello linguistico

LLM

- **LLM** (*Large Language Model*, grande modello linguistico)
- Un programma addestrato su enormi quantità di testo
- ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek...


Prevedere
la parola
successiva

Token: parole e pezzi di parole

- Il modello non legge lettere né parole intere
- Legge **token**: una parola o un suo frammento
- “intelligenza” → “intel” + “ligenza”

Una distribuzione di probabilità

“Oggi a Milano il cielo è...”

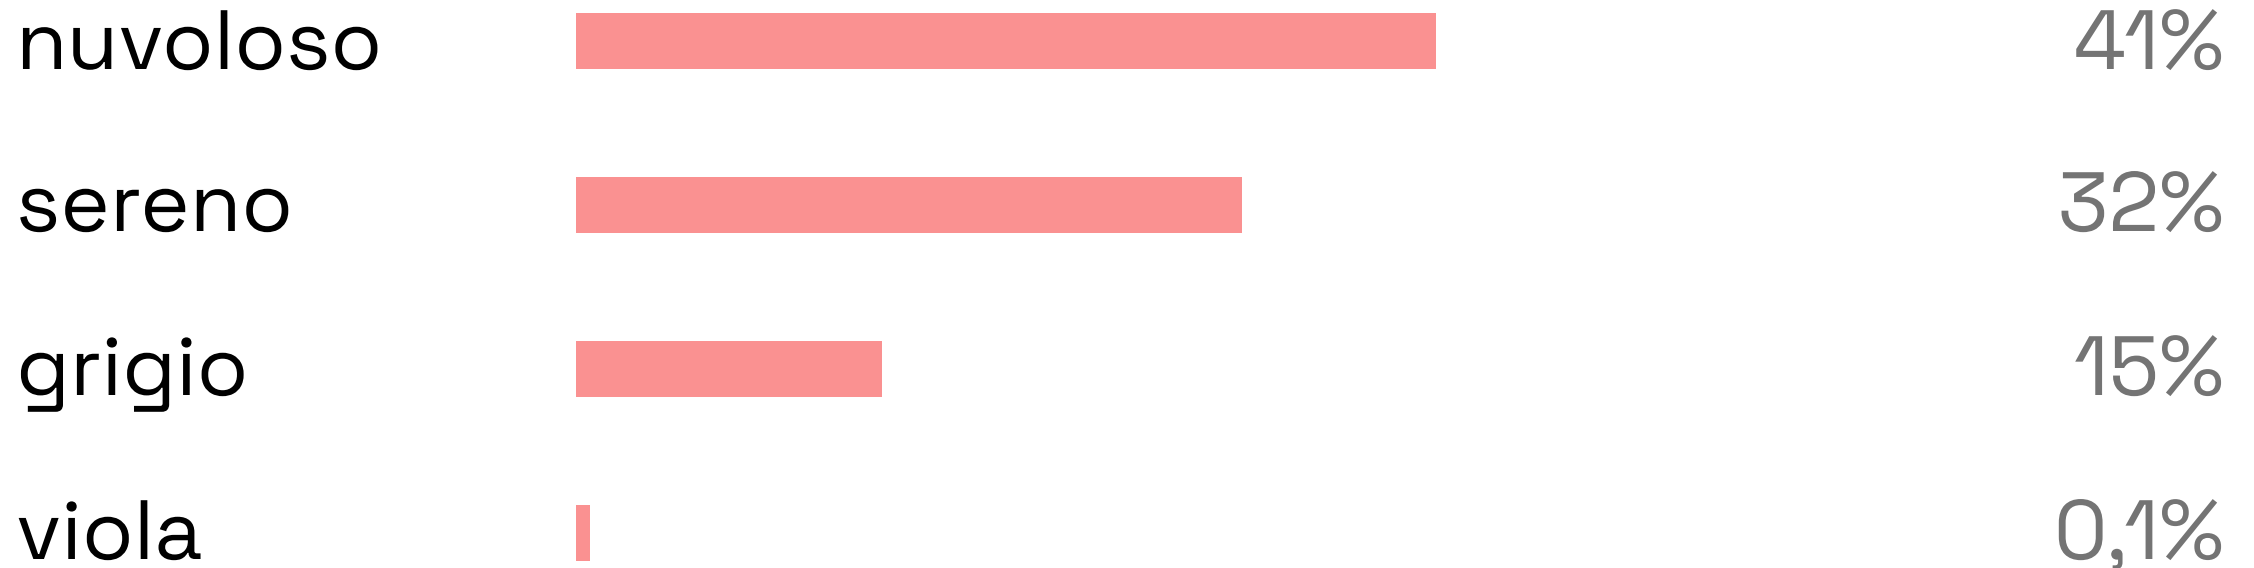

Valori illustrativi

ESERCITAZIONE

Indovina il token

1. “Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato...”;
2. scrivete la parola successiva, poi altre parole in successione;
3. confrontiamo: quante risposte uguali?

Il dialogo è una finzione

- Chatbot è l'interfaccia del modello. Il modello non “risponde”: continua un testo
- La chat è un copione: “Utente: ... / Bot: ...”
- Il modello scrive la battuta del Bot, un token alla volta, finché il copione si ferma

La finestra di contesto

- **Finestra di contesto** (*context window*)
- Tutto ciò che il modello “vede” in quel momento
- Il **prompt** (la richiesta che scriviamo) ne è solo una parte: ci sono anche la conversazione, i documenti, le istruzioni
- Quello che resta fuori, se non è già nella memoria del modello, per lui non esiste

Rappresentazioni vettoriali

- **Rappresentazioni vettoriali** (*embeddings*)
- A ogni token il modello associa un vettore: una lista di numeri appresa durante l'addestramento
- Un punto in uno spazio con migliaia di dimensioni

*«You shall know a word by the company
it keeps.»*

“Pesca”: frutto o sport?

- “Ho mangiato una pesca” — frutto
- “Andiamo a pesca” — attività
- Il contesto sposta il vettore: il significato cambia
- “Dimmi chi pratichi, e ti dirò chi sei”

Quattro fasi di addestramento

- 1. Pre-addestramento
- 2. Affinamento supervisionato
- 3. Allineamento
- 4. Ricompense verificabili

1. Pre-addestramento

- **Pre-addestramento** (*pre-training*)
- Il modello legge una parte enorme di web, libri, trascrizioni di film, e altro che le aziende tech non dichiarano per intero (per esempio le nostre chat, se non ci opponiamo)
- Impara a prevedere il testo: nasce un completatore

Anthropic (2025, 28 agosto). [Updates to Consumer Terms and Privacy Policy](<https://www.anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms>)

Google dichiara che non addestra i modelli IA con le email degli utenti: Sattelberg, W. (2025, 24 novembre). [Google says Gemini isn't trained on Gmail, pushing back on 'misleading reports'](<https://9to5google.com/2025/11/24/google-says-gemini-isnt-trained-on-gmail-misleading-reports/>). 9to5Google

2. Affinamento supervisionato

- **Affinamento supervisionato** (*supervised fine-tuning*, SFT)
- Esempi di dialoghi scritti da persone
- Il modello, che finora sapeva solo completare testi, impara a rispondere come un assistente

3. Allineamento

- **RLHF** (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)
- Persone scelgono la risposta migliore tra due
- Il rischio è un **bias**, la **compiacenza** (*sycophancy*): il modello impara a dare ragione a chi scrive, perché piace di più

Che cos'è un bias: Benevenuta, S. (2025, 18 aprile). [Cosa sono i bias, come influenzano il modo di pensare e il rapporto con l'intelligenza artificiale] (<https://www.geopop.it/cosa-sono-i-bias-come-influenzano-il-modo-di-pensare-e-il-rapporto-con-lintelligenza-artificiale/>). Geopop
Sharma, M. et al. (2024). [Towards Understanding Sycophancy in Language Models](<https://arxiv.org/abs/2310.13548>). *ICLR 2024*
OpenAI (2025, 29 aprile). [Sycophancy in GPT-4o: What happened and what we're doing about it](<https://openai.com/index/sycophancy-in-gpt-4o/>)

4. Ricompense verificabili

- **RLVR** (*Reinforcement Learning from Verifiable Rewards*, apprendimento per rinforzo da ricompense verificabili)
- Problemi la cui risposta si può controllare in automatico: calcoli e dimostrazioni, codice che deve superare dei test, rompicapi e giochi con regole precise
- Qui i modelli sono migliorati di più


Pausa

15'

04

Imparare dal mondo, imparare dai dati

*Muoversi
per vedere*

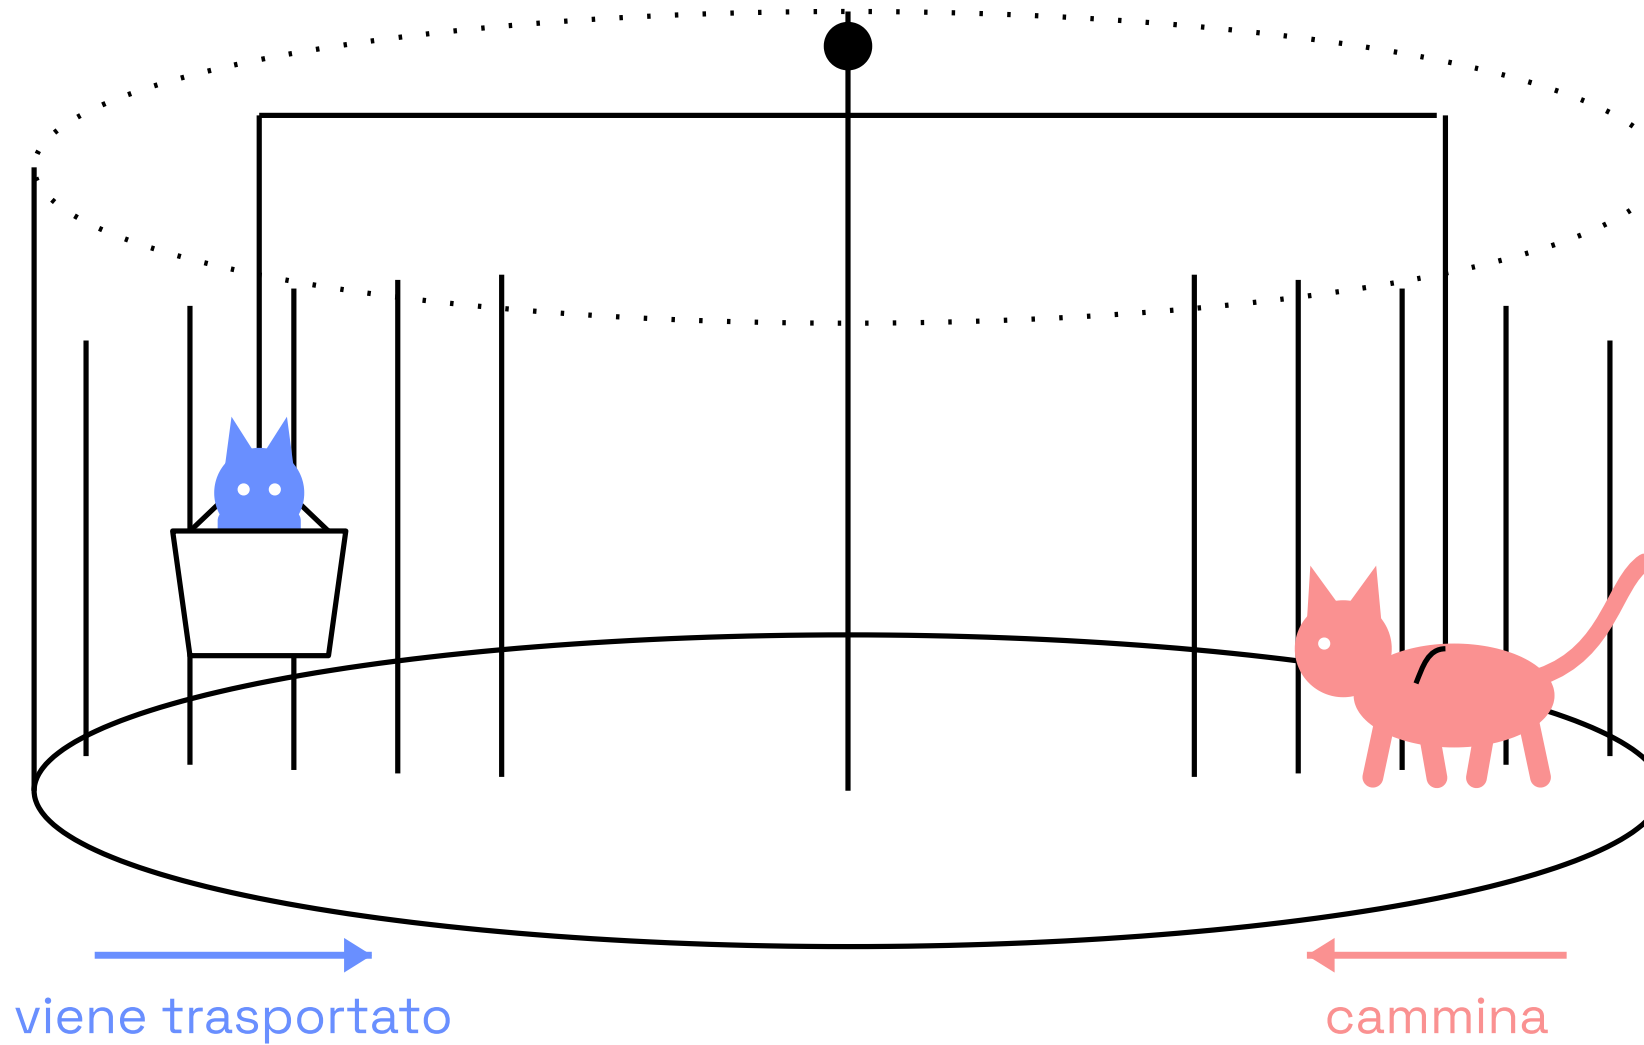

Il carosello dei gattini, ridisegnato da: Held, R., Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876

Held & Hein, 1963

- Due gattini cresciuti al buio, poi messi nel carosello
- Uno cammina, l'altro è trasportato in una gondola
- Vedono esattamente le stesse strisce

Il risultato

- Il gattino attivo impara a vedere e a muoversi
- Quello passivo no: inciampa, non evita il vuoto
- Vedere non basta: serve agire nel mondo

Apprendimento relazionale, apprendimento statistico

- Noi: anni di esperienza, corpo, relazioni
- Il modello: testo, tanto testo, nient'altro
- Due modi diversi di costruire un mondo

La nostra rappresentazione

- Il tempo che passa
- Il luogo in cui siamo
- Quello che sentiamo

La loro rappresentazione

- **Distribuzionale:** il significato viene dalla vicinanza tra parole
- Nessun corpo, nessun tempo vissuto
- Eppure molto sofisticata

**Le IA hanno una
rappresentazione del mondo.
È coerente con la nostra?**

Emozioni dentro i modelli?

- Chi studia l'interno dei modelli trova zone legate alle emozioni
- Non perché “sentano”
- Perché servono a prevedere meglio il testo umano

Pensiero veloce, pensiero lento

- **Sistema 1:** intuitivo, rapido, automatico
- **Sistema 2:** riflessivo, lento, faticoso

Sistema 0

- L'IA come pensiero esterno che arriva *prima* dei nostri
- Ci offre risposte già pronte
- Il rischio: smettere di pensare da soli

05

Quanto è generale l'IA generale?

IA ristretta

- **IA ristretta** (*narrow AI*): un solo compito
- Deep Blue gioca a scacchi, e basta
- Il filtro antispam smista email, e basta

AGI

- Le **AGI** (*Artificial General Intelligence*, intelligenza artificiale generale), come i personal computer, sono strumenti con finalità indifferenziate
- Un sistema capace di affrontare qualunque compito intellettuale umano
- Obiettivo dichiarato di molte aziende

Gli LLM non sono
ancora AGI.
Lo saranno?

AGI testuale

- Tutto passa dal linguaggio
- Leggere, scrivere, ragionare, programmare
- Il mondo conosciuto solo attraverso le parole

AGI multimodale

- **Multimodale:** più canali insieme
- Vedere, ascoltare, parlare, agire
- Più vicina al nostro modo di stare nel mondo

Il dibattito

- Per alcuni basta far crescere i modelli: «il deep learning ha funzionato, e migliora in modo prevedibile con la scala» (Altman)
- Per altri manca qualcosa di essenziale
- Chomsky: una «falsa promessa», senza vera spiegazione del mondo

Altman, S. (2024, 23 settembre). [The Intelligence Age](<https://ia.samaltman.com/>). Trad. it. nostra

Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*, 8 marzo

La frontiera frastagliata

Prestazioni frastagliate

- Bravissima in un compito, pessima in quello accanto
- Il confine non si vede a occhio
- Chi la usa fuori dal confine lavora peggio

Il risultato dipende da noi

- Dal contesto che diamo
- Da come formuliamo la richiesta
- Dall'interazione: il punto è il dialogo

L'IA è anche geopolitica

- Stati Uniti e Cina sono i principali competitori sulle tre principali scale: dati (e programmatori), calcolo (risorse informatiche), energia
- L'Europa è carente su tali dimensioni e cerca un'altra strada
- Ne parliamo giovedì

06

Allucinazioni ed errori

“La capitale
dell'Australia
è S...”

L'allucinazione non è un guasto

- Il modello sceglie la continuazione più probabile
- Probabile non vuol dire vero come verosimiglianza non è verità
- Inventare è il modo normale di funzionamento di una IA

Un token sbagliato trascina la frase

- “La capitale dell’Australia è S...”
- Se esce “Sydney”, il resto sarà coerente con l’errore
- Il modello non torna indietro: va avanti

Caso: Mata contro Avianca Inc.

- 2023, New York: Robert Mata subisce trauma al ginocchio per causa di un carrellino della compagnia aerea Avianca
- Un avvocato presenta in tribunale sei precedenti
- Li aveva trovati con ChatGPT, in realtà non esistevano

Mata v. Avianca, Inc., 22-cv-1461 (S.D.N.Y. 2023)

Un caso recente: Il Post (2026, 25 settembre). [L'autore accusato di aver scritto un romanzo interamente con l'AI](<https://www.ilpost.it/2026/09/25/francia-libro-orelien-intelligenza-artificiale/>)

Fandonie e bugie

- La **bugia** vuole ingannare
- La **fandonia** è una voce infondata, detta con sicurezza
- Il modello non mente: racconta fandonie


Errori e sviste

- **Errore:** il piano è sbagliato
- **Svista:** il piano è giusto, l'esecuzione no

L'errore umano è prevedibile.

L'errore dell'IA no.

Guardare l'errore

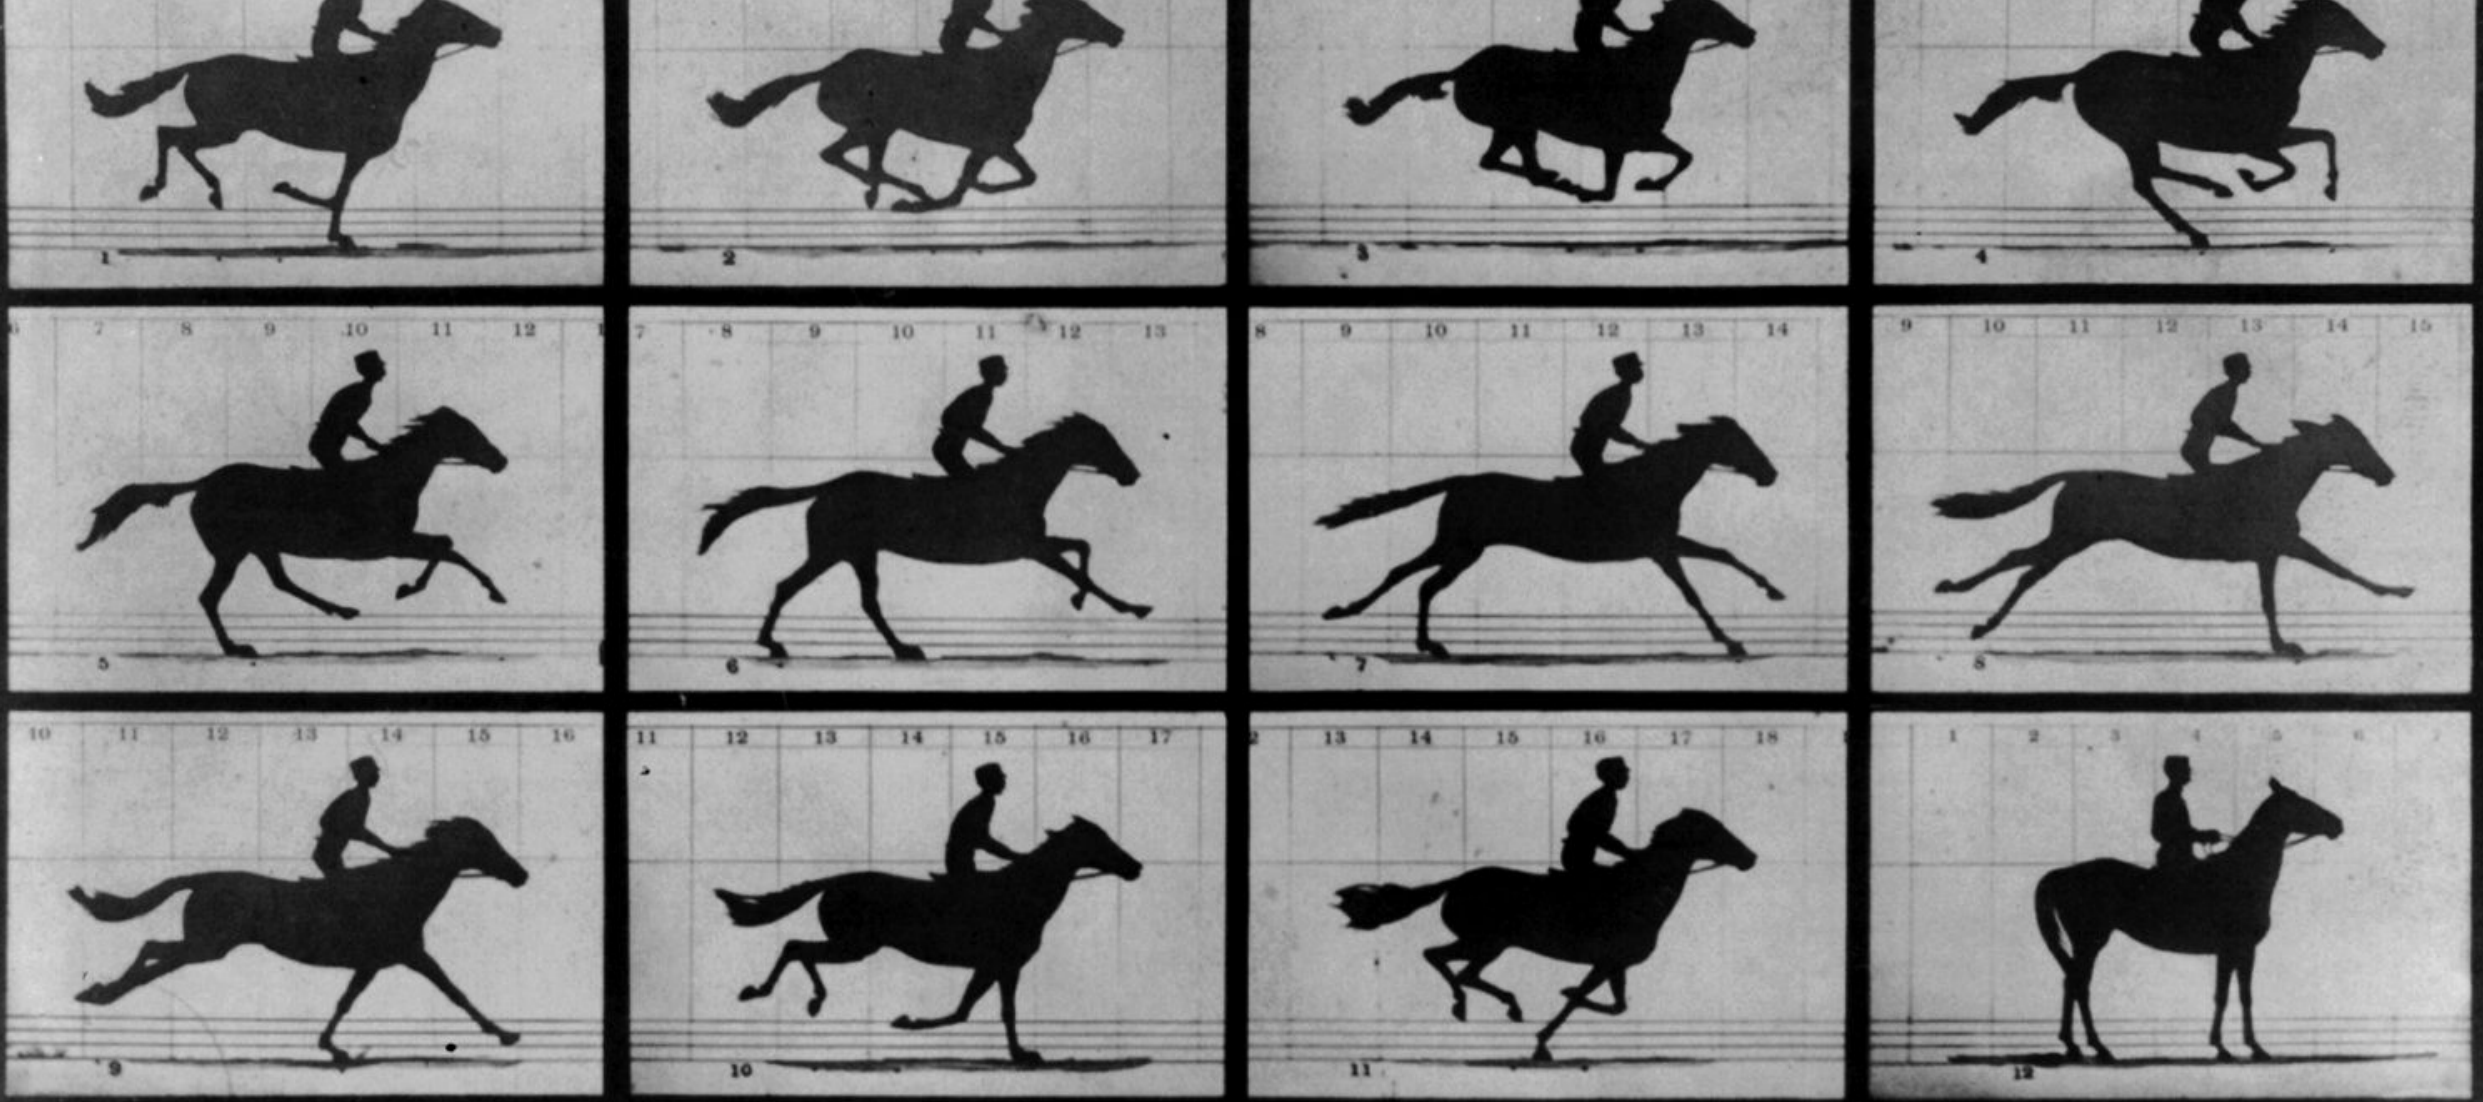

Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by

Esplorare l'errore per capire

- Muybridge fotografò ciò che l'occhio non vedeva
- Gli errori dell'IA mostrano come funziona davvero
- Cercarli sistematicamente: *mistakes mining*

ESERCITAZIONE

Safari degli errori

1. Chiedi a un chatbot la biografia di una persona pubblica poco nota (per esempio: il commissario di una grande città, un magistrato, un attore esordiente, eccetera);
2. verifica tre fatti su fonti indipendenti;
3. annota dove sbaglia e con quanta sicurezza lo dice;
4. scegli l'errore più emblematico e trova un errore simile noto in letteratura o in fonti giornalistiche.

ESERCITAZIONE

Safari degli errori: condivisione

1. Ogni coppia racconta l'errore più emblematico e l'errore notorio.
2. Era prevedibile?
3. Come ce ne saremmo accorti senza verificare?

07

Cosa portiamo a casa

Le parole della giornata

- apprendimento automatico (*machine learning*) — LLM
- token — finestra di contesto — rappresentazioni vettoriali
- addestramento — inferenza
- IA ristretta — AGI — allucinazione

Tre idee da ricordare

- Un LLM prevede la parola successiva
- Verosimile non vuol dire vero
- La frontiera è frastagliata: verificare sempre

DA VEDERE

Enkk — *Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'AI*

[Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'AI](<https://www.youtube.com/watch?v=jWUMqtzrqpk>)

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015)

[How we're teaching computers to understand pictures]

(https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

DA LEGGERE

Alan Turing — *Computing Machinery and Intelligence* (1950)

[Computing Machinery and Intelligence](<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>)

FONTI DELLA GIORNATA

- Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.
- Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M., Riva, G. (2024). The case for human–AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8, 1829–1830.
- Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023, 8 marzo). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*.
- DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report*. arXiv:2412.19437.
- Dell’Acqua, F. et al. (2023). *Navigating the Jagged Technological Frontier*. Harvard Business School Working Paper 24-013.
- Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *CVPR 2009*.
- Hofstadter, D. R. (1996). *Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought*. New York: Basic Books.
- Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Milano: Mondadori.
- Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *NeurIPS*, 25.
- McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.
- MIT Ad Hoc Committee on AI Use (2026). *Report of MIT’s Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training*.
- Norman, D. A. (1988). *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.
- Perkins, M., Furze, L., Roe, J., MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6).
- Sanderson, G. — 3Blue1Brown (2024). *Large Language Models explained briefly* [video]. Computer History Museum.
- Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*. San Francisco: W. H. Freeman.

Domani: mani in pasta.

Giornata 2

Creare testi con l'IA

Ieri in poche parole

- **Prevedere:** un LLM (*Large Language Model*, grande modello linguistico) sceglie il token successivo
- **Verosimile:** probabile non vuol dire vero
- **Frastagliata:** bravissimo in un compito, pessimo in quello accanto
- **Pesi, token, contesto e finestra di contesto**
- **Ricompense:** RLHF (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)

Oggi: laboratorio

- Scrivere istruzioni efficaci: il *prompt* come brief
- Produrre testi con un chatbot gratuito
- Guardare i risultati con occhio critico, insieme

Regola del giorno: condividiamo istruzioni e risultati

- Ogni risultato si mostra con il prompt che l'ha prodotto
- Gli errori valgono quanto i successi: sono materiale di studio
- Si dichiara sempre lo strumento usato e il livello d'uso (scala AIAS)

01

Anatomia di un prompt

Che cos'è una strategia?

Gli elementi comuni delle strategie che riescono

STRATEGIA DI SUCCESSO

IMPLEMENTAZIONE EFFICACE

FATTORI COMUNI

Obiettivi chiari, coerenti,
di lungo periodo

Conoscenza profonda
dell'ambiente competitivo

Valutazione oggettiva
delle risorse

Schema tradotto e ridisegnato da Grant, R. M. (2010). *Contemporary Strategy Analysis*, 7th ed. Chichester: Wiley
Ed. it.: Grant, R. M. (2020). *L'analisi strategica per le decisioni aziendali*, 6ª ed. Bologna: il Mulino

Un prompt
è un brief

MAPS: le quattro parti del brief

- **M**ission: obiettivo e ruolo
- **A**udience: pubblico e tono di voce
- **P**lace: il contesto
- **S**afeguard: vincoli e barriere

Mission: obiettivo e ruolo

- Che cosa deve esistere alla fine, e come capisco che è riuscito
- Chi sei, o quale ruolo deve prendere il modello
- Senza obiettivo, il modello sceglie per te: la media

Mission: “Agisci come un esperto” è troppo generico

- Un ruolo generico non migliora le risposte
- Contano obiettivo, pubblico e criteri
- Il ruolo serve se porta un punto di vista preciso

Audience: pubblico e tono di voce

- Chi leggerà il risultato, e che cosa sa già
- A che cosa serve: decidere, convincere, informare
- Tono di voce: formale, colloquiale, tecnico, ironico

Place: il contesto

- La situazione: dove, quando, dentro quale progetto
- Quello che il modello non può sapere: storia, decisioni già prese, abitudini della casa
- Materiale allegato ed esempi del risultato voluto

Place: esempi dal contesto

- **Apprendimento dal contesto** (*in-context learning*)
- Due o tre esempi del risultato voluto, dentro il prompt
- Il modello imita la forma: anche i difetti degli esempi

Place: file e allegati di contesto invece di lunghe spiegazioni

- Allega il materiale vero: brief, linee guida, esempi riusciti
- Il modello lavora meglio sull'originale che sul tuo riassunto
- Attenzione ai dati riservati: ne parliamo giovedì

Safeguard: vincoli e barriere

- Lunghezza, lingua, formato del risultato
- Che cosa evitare: termini, promesse, dati non verificati
- Meglio dire che cosa fare che che cosa non fare
- In senso lato sono i *guardrail* del brief (quelli tecnici stanno fuori dal prompt: li mette chi fornisce il servizio)

Safeguard: formato del risultato

- Elenco, tabella, email, testo pronto da incollare
- Struttura: titoli, sezioni, numero di punti
- Uno schema da riempire vale più di una descrizione
- Quanto e come: “Sii conciso”, “Dammi una spiegazione completa”, “Ragioniamo passo per passo”, “Alla fine fammi un report del tuo processo e delle tue scelte”
- Esportazione: alcuni agenti lavorano per fasi, come NotebookLM (fonti, dialogo, esportazione in diversi formati)

Safeguard: concedi domande prima di iniziare il “pensiero profondo”

- “Prima di rispondere, fammi le domande che ti servono”
- Emergono le lacune del brief?
- Rispondi alle sue domande, poi lascialo scrivere

Prompt debole

- “Scrivi un post su LinkedIn per il nostro corso serale di fotografia.”
- Chi scrive? Per chi, con che tono? In che situazione? Con quali limiti?
- Il modello riempie i vuoti con la media

Prompt forte

- **Mission:** scrivi come responsabile dei social di una scuola di fotografia, per ottenere iscrizioni al corso serale (ottobre, 8 incontri)
- **Audience:** principianti tra 30 e 45 anni, a Milano, tono caldo e concreto
- **Place:** allego il programma del corso e due post che hanno funzionato
- **Safeguard:** massimo 120 parole, niente superlativi, tre proposte diverse con un titolo

Il tuo prompt a colori: Mission, Audience, Place, Safeguard

1. Scegli un compito vero del tuo lavoro o del tuo studio;
2. scrivi il prompt a mano, su carta;
3. evidenzia con quattro colori le parti MAPS: obiettivo e ruolo, pubblico e tono, contesto, vincoli;
4. se manca un colore, aggiungi la parte che manca: tutto deve stare in un colpo d'occhio.

AIAS 1  Autonomia

Dal testo al grafico: trasformalo in un'infografica con un agente IA

1. Fotografa o trascrivi il tuo prompt a colori;
2. chiedi a un chatbot di trasformarlo in un'infografica: uno schema a colori con le parti del prompt;
3. confronta con il tuo foglio: che cosa ha capito, che cosa ha perso?
4. correggi con una sola istruzione in più.

AIAS 4  Regia

02

*Far ragionare,
non far indovinare*

Catena di ragionamento (CoT, *Chain of Thought*)

- Chiedere i passaggi intermedi prima della risposta
- Se diamo esempi di ragionamento, i modelli risolvono più problemi di aritmetica e di logica
- Basta anche una frase: “Ragioniamo passo per passo”

Wei, J. et al. (2022). *NeurIPS*

Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*

Tracce di ragionamento: il taccuino del modello

- **Tracce di ragionamento** (*reasoning traces*): prima un testo di lavoro, poi la risposta
- Ogni token scritto diventa contesto per il successivo: il taccuino aiuta
- Ma la traccia non sempre racconta come il modello è arrivato alla risposta

Modelli che “pensano”: livelli di sforzo

- Da settembre 2024 (OpenAI o1) i modelli di ragionamento scrivono una traccia prima di rispondere
- Nelle app si sceglie la modalità (rapida o “pensa”), in alcune e nelle API anche lo sforzo: basso, medio, alto
- Più sforzo: più tempo e più costo, non sempre risposte migliori

La finestra di contesto si riempie

- Istruzioni, allegati, tutta la conversazione: tutto impegna una disponibilità limitata di token
- A ogni risposta il modello rilegge tutto da capo
- Il prompt è solo una parte della finestra di contesto

Degrado del contesto (*context rot*)

- Più testo in ingresso, risposte meno affidabili, anche lontano dal limite
- 2025: 18 modelli messi alla prova, tutti peggiorano con gli input lunghi
- Ciò che sta in mezzo si perde più di ciò che sta all'inizio e alla fine

Hong, K., Troynikov, A., Huber, J. (2025). *Context Rot*. Chroma

Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle. *TACL*, 12

Compattazione: il riassunto che dimentica

- **Compattazione** (*compaction*): a finestra piena, il sistema riassume la conversazione
- Il riassunto conserva il senso generale, perde i dettagli, a volte importanti
- A perdersi possono essere proprio le istruzioni iniziali

Buone pratiche: conversazioni brevi, progetti, istruzioni fisse

- Un compito, una conversazione: se cambi argomento, ricomincia
- Progetti: file e istruzioni che valgono per tutte le chat
- Istruzioni fisse: chi sei, come vuoi le risposte
- Conversazione lunga? Chiedi un riassunto e riparti da lì

Gli strumenti di oggi: ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek

- ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google): Stati Uniti
- Mistral Vibe, ex Le Chat (Mistral AI): Francia
- DeepSeek: Cina, con modelli a pesi aperti
- Tutti hanno una versione gratuita, con dei limiti

03

Laboratorio: testi

Cinque cose che un modello fa bene con i testi

- Sintetizzare
- Riscrivere: registro o tono di voce, lunghezza, pubblico
- Strutturare: scalette, tabelle, elenchi
- Estrarre dati
- Proporre varianti e prime bozze

Sintetizzare un documento lungo

1. Scegli un documento pubblico di almeno dieci pagine nel tuo settore di lavoro: un bando, un rapporto, un regolamento;
2. chiedi una sintesi in cinque punti per un pubblico preciso;
3. cerca ogni punto nel documento: c'è davvero?
4. [Facoltativo] leggi il documento con attenzione. Che cosa manca: la sintesi ha tolto qualcosa di importante?

La storia, con parole nostre

- Mezzogiorno, un autobus pieno. Un giovane dal collo lungo, con un cordoncino al posto del nastro sul cappello
- Se la prende con un vicino che secondo lui lo spinge apposta; poi vede un posto libero e corre a sedersi
- Due ore dopo, davanti a una stazione, un amico gli dice di spostare più in alto un bottone del soprabito

Esercizi di stile: una storia, tanti modi (Queneau, 1947)

1. [Pesca uno stile](<https://www.random.org/lists/>): telegramma, verbale dei carabinieri, reclamo all'azienda dei trasporti, recensione, oroscopo, ricetta, solo domande, al contrario, sonetto, eccetera;
2. riscrivi la storia a mano, senza IA (5'); AIAS 1  Autonomia
3. chiedi lo stesso stile a un chatbot; AIAS 3  Co-creazione
4. poi chiedigli dieci stili in un colpo solo. AIAS 3  Co-creazione



Gassetta e pomello, asola e bottone: la stessa battuta di Gilberto Govi, detta e ridetta in modi diversi, fa ridere ogni volta. *I manezzi pe majâ na figgia*, ripresa televisiva RAI di Vittorio Brignole, 1959, con Rina Gaioni. Fotogramma da YouTube.

ESERCITAZIONE

Dal testo alla tabella: estrarre dati

1. Prendi un testo con dati sparsi: un articolo, un verbale, un report autorevole;
2. chiedi una tabella con le colonne che decidi tu;
3. chiedi di scrivere «non indicato» quando il dato manca;
4. controlla tre righe a caso sul testo originale.

AIAS 3  Co-creazione

Un brief di comunicazione (per chi fa marketing)

1. Scegli un prodotto o un servizio reale;
2. chiedi al modello di farti le domande che servono per un brief;
3. rispondi, poi fatti scrivere il brief: obiettivo, pubblico, messaggio, canali, come misurare;
4. sottolinea ciò che è generico: varrebbe per qualunque prodotto?

AIAS 3  Co-creazione

ESERCITAZIONE

Un concept di progetto (per chi fa design)

1. Descrivi un problema d'uso reale: un oggetto, un servizio, uno spazio;
2. chiedi tre concept diversi, ciascuno con un nome e tre righe;
3. scegline uno e chiedi i suoi punti deboli;
4. riscrivi il concept a parole tue: che cosa tieni, che cosa scarti?

AIAS 3  Co-creazione

Verificare: fatti, numeri, citazioni

- **Fatti:** una fonte indipendente, non il chatbot stesso;
- **numeri:** rifai il conto, risali al dato originale, su grandi quantità di dati vanno fatti controlli a campione;
- **citazioni:** trova il testo, trova la frase nel testo, mai fidarsi. Una fonte citata dal modello può non dire ciò che il modello le attribuisce.

La responsabilità
resta tua

Pausa

15'

Le parole della giornata

- prompt — MAPS — apprendimento dal contesto — catena di ragionamento
- tracce di ragionamento — livelli di sforzo — finestra di contesto
- degrado del contesto — compattazione — esercizi di stile

DA PROVARE

Invito al test: i più noti modelli con una versione gratuita

[ChatGPT](<https://chatgpt.com/>)

[Claude](<https://claude.ai/>)

[Gemini](<https://gemini.google.com/>)

[Mistral Vibe](<https://chat.mistral.ai/>)

[DeepSeek](<https://chat.deepseek.com/>)

PER APPROFONDIRE

Lo sguardo come impronta: il modo in cui esploriamo una scena rivela priorità personali, al punto da riconoscerci. Haskins, Packard, Robertson (Dartmouth), *PNAS*, 2026

[Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention](<https://doi.org/10.1073/pnas.2604369123>)

[Your gaze has a signature — Dartmouth]

(<https://fas.dartmouth.edu/news/2026/06/your-gaze-has-signature>)

FONTI DELLA GIORNATA

- Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.
- Haskins, A. J., Packard, K. O., Robertson, C. E. (2026). Conceptual priorities shape individual gaze patterns during naturalistic visual attention. *PNAS*.
- Hong, K., Troynikov, A., Huber, J. (2025). *Context Rot: How Increasing Input Tokens Impacts LLM Performance*. Chroma Technical Report.
- Kojima, T. et al. (2022). Large Language Models are Zero-Shot Reasoners. *NeurIPS*, 35.
- Liu, N. F. et al. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the ACL*, 12, 157–173.
- Mistral AI (2026). *Le Chat is now Vibe*. Mistral Help Center.
- Queneau, R. (1947). *Exercices de style*. Paris: Gallimard; trad. it. U. Eco, *Esercizi di stile*. Torino: Einaudi, 1983.
- Turpin, M. et al. (2023). Language Models Don't Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting. *NeurIPS*, 36.
- Wei, J. et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS*, 35.
- Zheng, M., Pei, J., Logeswaran, L., Lee, M., Jurgens, D. (2024). When “A Helpful Assistant” Is Not Really Helpful: Personas in System Prompts Do Not Improve Performances of Large Language Models. *Findings of EMNLP 2024*.

Giornata 3

Creare immagini con l'IA

Ieri in tre immagini

- Un prompt a colori: Mission, Audience, Place, Safeguard
- Far ragionare, non far indovinare: la finestra di contesto si riempie
- Esercizi di stile: la forma cambia il senso, anche per un modello

Oggi: oltre il testo

- Immagini, video, voce, musica: come nascono
- Un'orchestra di modelli: il flusso multimodale
- Laboratorio: un prompt per immagini, parte per parte

01

Oltre il testo

Multimodale: più modi di ingresso e di uscita

- In ingresso: testo, immagini, voce, documenti, video
- In uscita: testo, immagini, voce, musica, video
- Molti chatbot vedono, ascoltano e parlano nella stessa conversazione

Immagini: dal rumore alla forma (modelli a diffusione)

- Addestramento: si aggiunge rumore a milioni di immagini, un passo alla volta
- Il modello impara a togliere il rumore
- In uso: parte da rumore puro e lo “ripulisce” verso l’immagine descritta

Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*

Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR*

Prima del modello a diffusione: due reti in gara (GAN, *Generative Adversarial Network*)

- Una rete produce volti, l'altra cerca di smascherarli
- A furia di sfidarsi, i falsi diventano indistinguibili
- Febbraio 2019: un sito (segue link) mostra un volto nuovo a ogni ricarica. Nessuno di loro esiste

Goodfellow, I. et al. (2014). Generative Adversarial Nets. *NeurIPS*

Karras, T., Laine, S., Aila, T. (2019). A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks. *CVPR*

DA PROVARE — RICARICA LA PAGINA

Phillip Wang — *This Person Does Not Exist* (2019), volti generati con StyleGAN a partire da 70.000 foto prese da Flickr

[This Person Does Not Exist](<https://thispersondoesnotexist.com/>)

DA VEDERE

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015, 18'):
ImageNet, milioni di foto etichettate a mano per addestrare la visione artificiale

[How we're teaching computers to understand pictures]
(https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

ESERCITAZIONE

Una parola di ieri, in immagine

1. Quali parole di ieri ricordi? Le scriviamo alla lavagna; AIAS 1  Autonomia
2. prendine una e immagina come trasformarla in un'immagine, un grafico o qualcosa di visivo (un simbolo, per esempio); AIAS 1  Autonomia
3. genera l'immagine con un modello generativo, finché non sei soddisfatto del risultato; AIAS 3  Co-creazione
4. invia l'immagine via email al docente (frazac@gmail.com).

Video

- La stessa idea nel tempo: fotogrammi coerenti uno dopo l'altro
- Oggi anche con suoni e voci sincronizzate
- Marzo 2026: OpenAI annuncia la chiusura di Sora. Anche uno strumento di punta può sparire

Voce: sintesi e clonazione

- Sintesi: da testo a voce naturale, in molte lingue
- Clonazione: bastano pochi secondi di registrazione
- Gennaio 2024: la voce clonata di Biden telefona agli elettori del New Hampshire: “non votate alle primarie”. Multa: 6 milioni di dollari

Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111

[NHPR (2024, 26 settembre). Alleged coordinator of Biden robocall slapped with \$6M fine](<https://www.nhpr.org/nh-news/2024-09-26/alleged-coordinator-of-biden-robocall-slapped-with-6m-fine>)

Musica

- Canzoni complete da una descrizione: testo, voce, arrangiamento (Suno, Udio)
- 2024: le grandi case discografiche fanno causa per l'uso dei loro brani nell'addestramento
- 2025: Universal e Warner chiudono le cause con accordi di licenza

Dall'immagine al testo: descrivere, leggere, analizzare

- Descrivere una foto, anche per chi non vede
- Leggere documenti, scontrini, grafici, scrittura a mano
- Comprendere uno screenshot, con o senza segni aggiunti (es. una freccia sul disallineamento)
- Anche qui può inventare dettagli che non ci sono


Una mappa degli strumenti (settembre 2026)

- **Immagini:** ChatGPT, Gemini (Nano Banana), Midjourney, Adobe Firefly
 - **Immagini (modelli specializzati):** Mokker (rimozione dello sfondo), Deivid.ai (tutto in uno: animazioni, inserimenti grafici, cambi di registro), Pebblely (still life di prodotto)
- **Video:** Gemini e Flow (Google), Kling, Runway, Seedance
- **Voce:** ElevenLabs, le modalità vocali di ChatGPT e Gemini, Piper (open source, in locale)
 - Senza IA: eSpeak NG, sintesi vocale open source che Claude può usare da riga di comando
- **Musica:** Suno, Udio
- Claude legge le immagini ma non le genera

Il falso perfetto



Il Papa con il piumino bianco: immagine generata con Midjourney da Pablo Xavier (r/midjourney, 24 marzo 2023) — pubblico dominio, via Wikimedia Commons

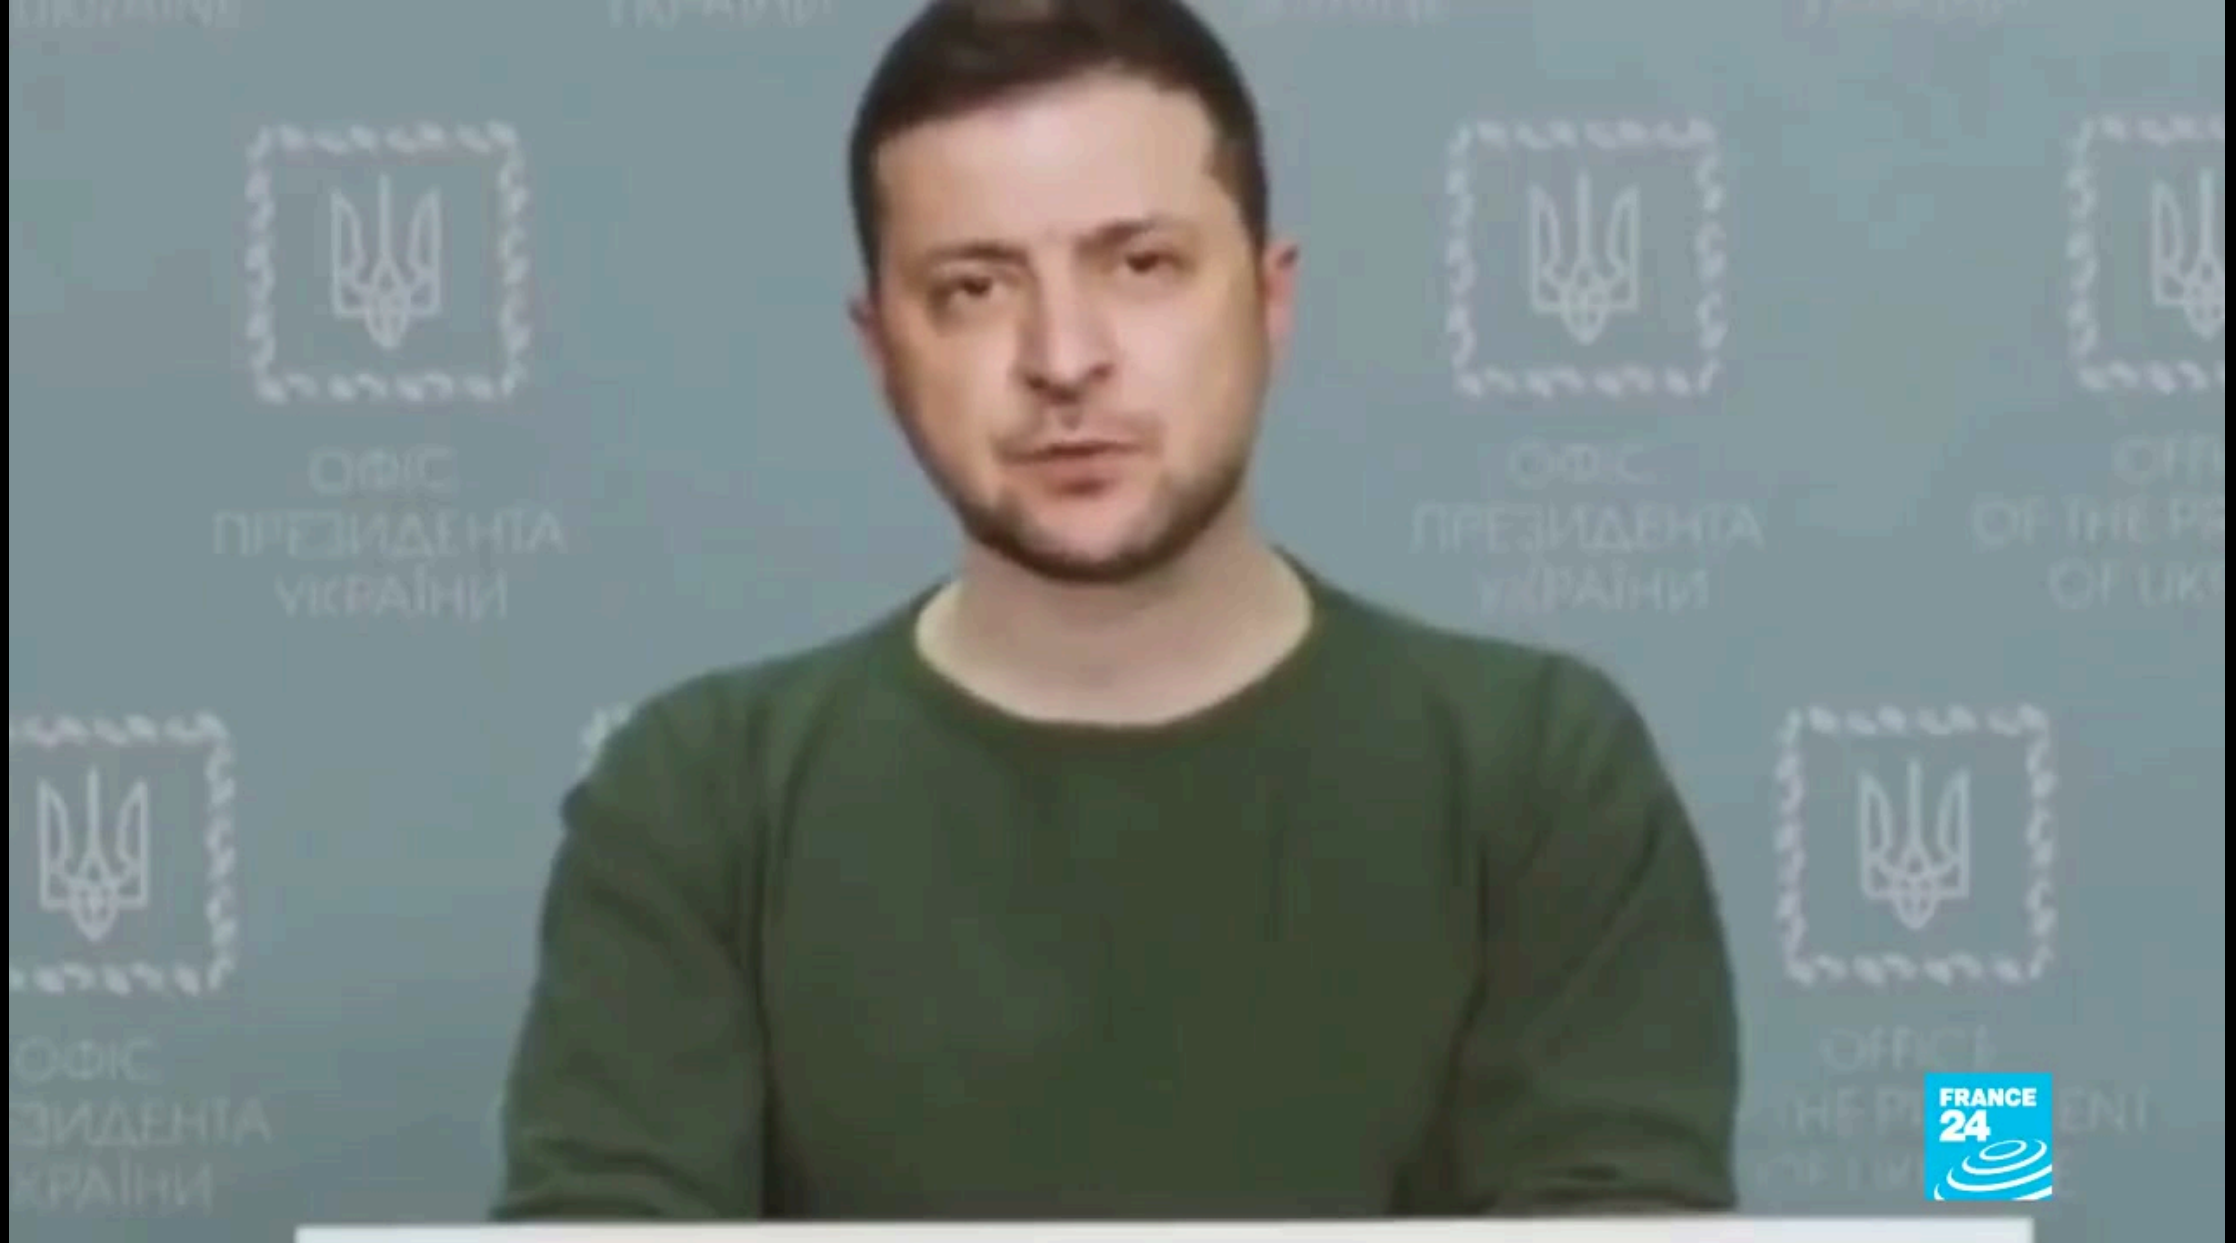

Marzo 2022: un Zelensky falso invita i soldati ucraini ad arrendersi. Il video passa sul sito hackerato di Ukraine 24, poi i social lo rimuovono. Fotogramma dal servizio di France 24, *Truth or Fake* (17 marzo 2022) — © France 24 — [Il servizio](<https://www.youtube.com/watch?v=2tgqX5WVhr0>)

Deepfake: riconoscerli, non produrli

- Marzo 2023: il Papa con il piumino bianco, fatto con Midjourney, creduto vero da milioni di persone
- 2022: un falso Zelensky ordina la resa
- 2024: Giorgia Meloni fa causa per video porno falsi con il suo volto
- Guardare non basta: cerca la fonte, la data, chi l'ha pubblicato per primo
- Dal 2 agosto 2026 l'AI Act chiede di dichiarare i deepfake
- In Italia diffonderli per nuocere è reato: da uno a cinque anni


Stokel-Walker, C. (2023, 27 marzo). *BuzzFeed News* · BBC News (2024, 20 marzo). Italy's Meloni seeks damages over deepfake porn videos
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 50 · Codice penale, art. 612-quater (L. 132/2025)

02

Un'orchestra di modelli

Un flusso di lavoro multimodale

- Ogni modello fa una parte: testo, immagini, voce
- L'uscita di uno diventa l'ingresso del successivo
- Il flusso di lavoro (*workflow*) si progetta come una catena

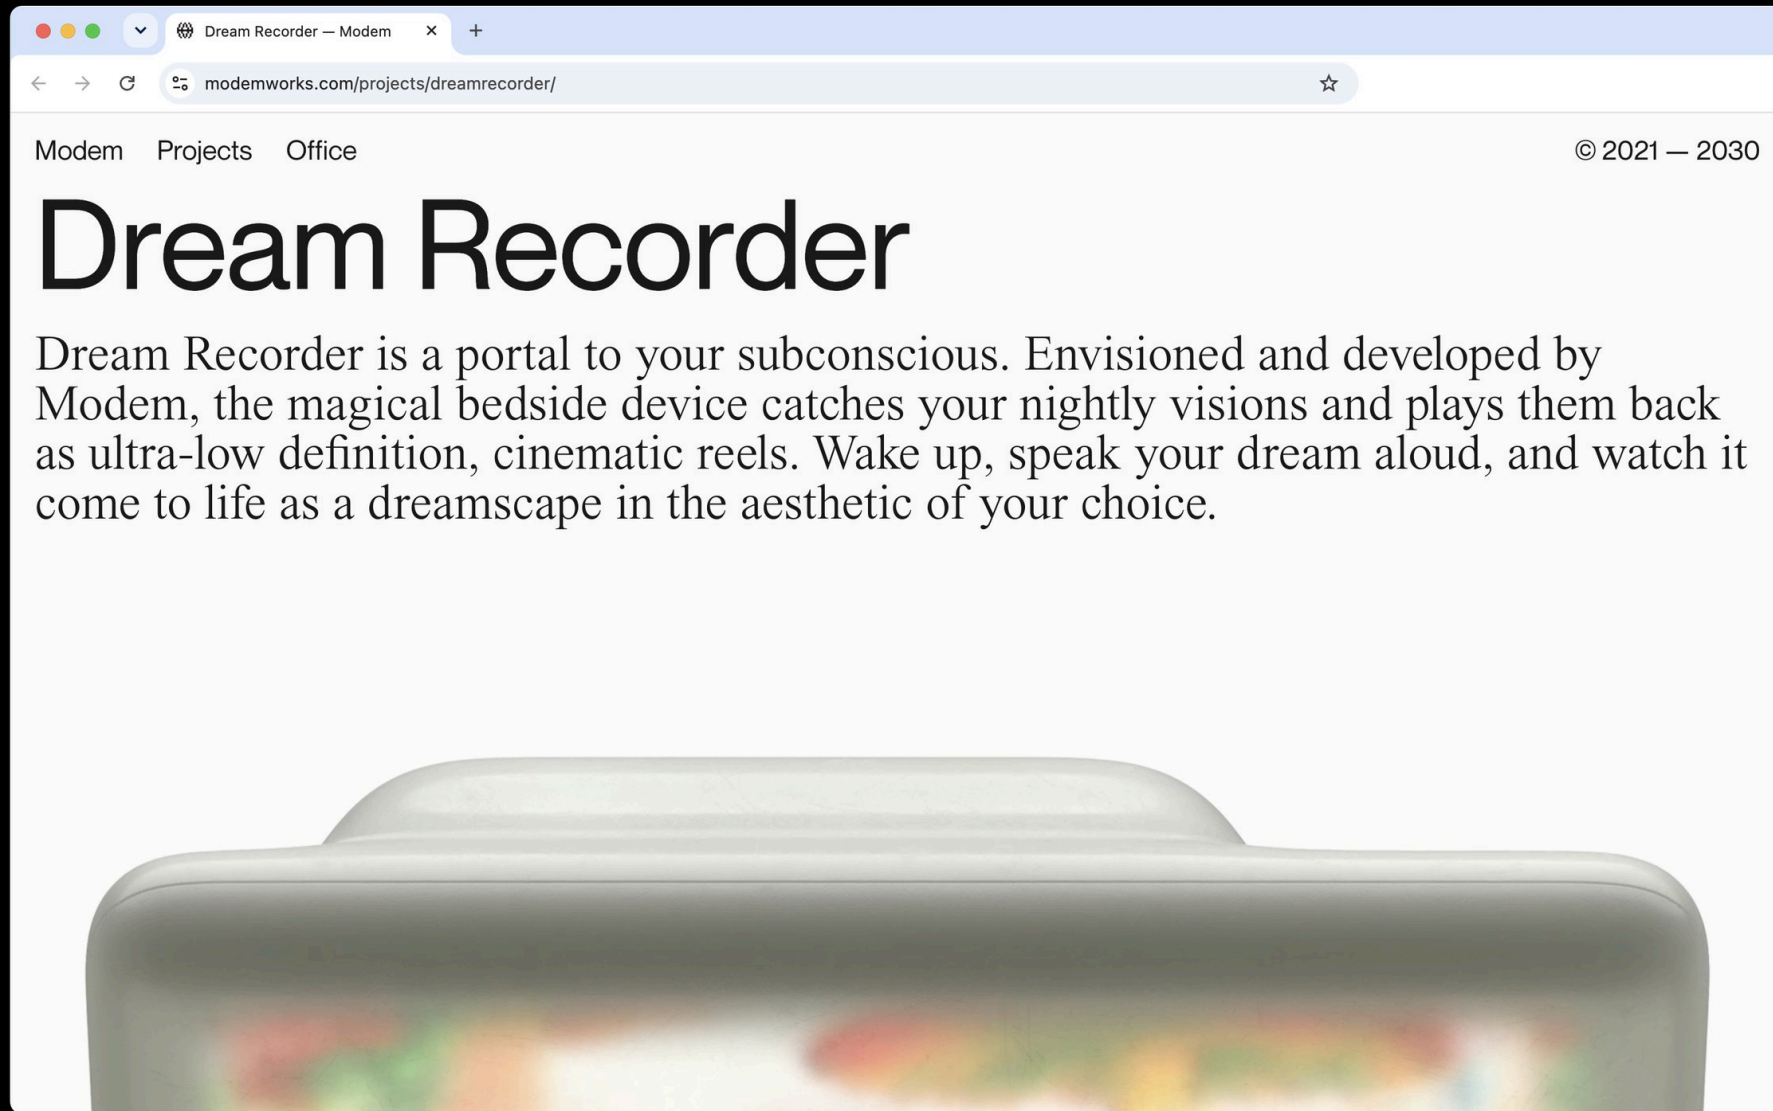

«Un portale verso il tuo subconscio»: Dream Recorder, lo studio Modem presenta così il suo oggetto da comodino (2025) — © Modem — [Il progetto]
(<https://modemworks.com/projects/dreamrecorder>)

Dream Recorder: dal sogno raccontato al video

- Al risveglio premi un tasto e racconti il sogno a voce
- La voce diventa testo, il testo diventa un breve video sgranato
- Lo stile viene dalle illustrazioni di Alexis Jamet: sfocature, grana
- Sette posti: una settimana di sogni. Niente app, niente notifiche
- Tutto open source: il guscio si stampa in 3D

Modem (2025). [Dream Recorder](<https://dreamrecorder.ai/>)

[Dezeen (2025, 30 giugno)](<https://www.dezeen.com/2025/06/30/dream-recorder-ai-design/>)

*E il sogno,
dove finisce?*

Esempio: dal testo alla campagna visiva

- **1.** Il modello linguistico sviluppa concept e testi
- **2.** Scrive le istruzioni per le immagini
- **3.** Il modello di immagini genera le proposte
- **4.** Tu scegli, correggi, rimandi indietro

Il modello linguistico scrive le istruzioni per il modello di immagini

- Descrizioni lunghe e precise: soggetto, luce, stile, formato
- Spesso succede già da sé: il chatbot riscrive il tuo prompt prima di disegnare
- Chiedi di vedere il prompt riscritto: capisci che cosa è cambiato

Dove si perde qualità a ogni passaggio

- Ogni passaggio riassume e interpreta: come il telefono senza fili
- I dettagli specifici diventano generici
- L'errore del primo modello arriva ingrandito all'ultimo

Chi tiene la regia

- Il flusso lo decidi tu: quali modelli, in che ordine, con quali istruzioni
- Guardi ogni risultato prima di passarlo al modello successivo: un errore a monte si moltiplica a valle
- Alla fine firmi tu: dichiarare strumenti e livello d'uso (AIAS, G1 p. 9)
- Se affidi la regia a un modello, si discute solo della responsabilità soggettiva: quella oggettiva resta di chi attiva lo strumento, l'ultima persona che ha dato disposizioni, ruoli e vincoli (o non li ha dati)

Pausa

15'

03

Laboratorio: *immagini*

Anatomia di un prompt per immagini

- Soggetto e azione
- Sfondo e contesto
- Stile
- Fotografia: composizione, luce, inquadratura
- Formato e proporzioni

Soggetto e azione

- Chi o che cosa, mentre fa che cosa, dove
- Dettagli concreti: materiali, età, abiti, oggetti
- Una scena sola: troppe cose insieme si confondono

Sfondo e contesto

- Dove e quando: luogo, epoca, stagione, ora del giorno
- Lo sfondo racconta: lo stesso gesto in una cucina di casa o in un laboratorio cambia senso
- Se non lo dici, il modello sceglie lo sfondo più probabile, cioè il più banale

Stile: descrittori e riferimenti

- Tecnica: acquerello, incisione, fotografia su pellicola
- Epoca e corrente: manifesto costruttivista, fumetto a linea chiara
- Un'immagine di riferimento allegata vale più di dieci aggettivi

Fotografia: composizione, luce, inquadratura

- Inquadratura: campo lungo, primo piano, dall'alto
- Luce: controluce, luce radente, luce del tramonto
- Il lessico della fotografia e del cinema funziona

Formato e proporzioni

- 16:9 per lo schermo, 1:1 e 4:5 per i social, 9:16 per le storie
- Dichiarare il formato subito, non dopo
- Il testo nell'immagine: meglio aggiungerlo dopo, con un programma di grafica

[Confronta le proporzioni a colpo d'occhio](<https://aspectratiocalculator.com/compare/>)

Esercizi di stile per immagini: una scena, tre stili

1. La scena: davanti a una stazione, il giovane dal collo lungo e dal cappello con il cordoncino ascolta un amico che gli indica dove spostare un bottone del soprabito;
2. scegli tre stili. Esempi: incisione su legno secentesca, fotografia di cronaca in bianco e nero, fumetto a linea chiara, manifesto costruttivista, vetrata, pixel art, storyboard a matita, geroglifici antico egiziani, mosaici tardo romani, eccetera;
3. cambia solo lo stile: soggetto, azione e inquadratura restano identici;
4. il personaggio resta riconoscibile? Quale stile comunica meglio la scena?



Marzo 2025: con GPT-4o, «in stile Ghibli» diventa una moda mondiale. Sam Altman, a capo di OpenAI, si rifà l'avatar; i server vanno in affanno. Il dissing: Jakob Nielsen pubblica il suo ritratto con la ricetta e nei commenti gli chiedono chi paghi Miyazaki. Intanto circola la frase del regista, «un insulto alla vita stessa», detta però nel 2016 davanti a un'animazione di tutt'altro tipo.

Chiedere uno stile d'artista: il nodo del diritto d'autore

- Lo stile in sé non è protetto: lo sono le opere
- Marzo 2025: OpenAI rifiuta lo stile di un artista vivente, ma accetta quello di uno studio
- Un'immagine ottenuta solo con un prompt non è tutelata: serve il lavoro creativo di una persona
- Resta la domanda: chi paga chi ha creato quello stile?

OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*

U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability* · L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 25

ESERCITAZIONE

Moodboard in due iterazioni

1. Scegli un progetto: un evento, un prodotto, un locale o uno spazio;
2. prima iterazione: sei immagini d'atmosfera con un solo prompt;
3. scegli le due più vicine all'idea e spiega perché;
4. seconda iterazione: riscrivi il prompt con ciò che hai imparato, poi confronta i due set di risultati.

AIAS 3  Co-creazione

Campagna visiva: tre immagini coerenti

1. Devi produrre tre immagini per la stessa campagna: stesso personaggio o prodotto, tre situazioni diverse, come in una pubblicità multi soggetto;
2. fissa gli elementi comuni: colori, luce, stile, formato;
3. usa la prima immagine come riferimento per creare le altre due;
4. c'è coerenza? Manca? Dove abbiamo dettagli incoerenti?

AIAS 3  Co-creazione

Gli artefatti: mani, testo, prospettiva

- Mani: dita in più, in meno, fuse (oggi più rare)
- Testo: lettere inventate, parole storpiate
- Volti: labbra attaccate al naso, confuse con le ombre
- Prospettiva, ombre e riflessi che non tornano
- Attenzione al significato, solo parzialmente è un bisticcio: artefatto come sostantivo significa creato artificialmente mentre come aggettivo significa fatto con artificio ovvero inganno. Lo spostamento di significato è “artefatto” come se fosse verosimile e naturale quando non lo è (ricorda l’esempio dell’uccellino con testa di coccodrillo della conferenza TED di Fei-Fei Li)

Non solo errori: marchi e rappresentazione

- Marchi e personaggi noti: spesso bloccati dalle barriere di sicurezza (*guardrail*)
- Scelte di rappresentazione etnica: le correzioni per la diversità a volte allontanano la verosimiglianza
- Febbraio 2024: Gemini disegna soldati tedeschi del 1943 di ogni etnia, Google sospende la generazione di persone

Com'è
“una casa”?

DA LEGGERE

Basu, A., Babu, R. V., Pruthi, D. (2023). *Inspecting the Geographical Representativeness of Images from Text-to-Image Models*. ICCV 2023

[Lo studio, con le immagini a confronto]

(https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/html/Basu_Inspecting_the_Geographical_Representativeness_of_Images_from_Text-to-Image_Models_ICCV_2023_paper.html)

I pregiudizi nelle immagini (*bias*)

- 2023: 540 persone in 27 paesi giudicano case, città, matrimoni generati dall'IA
- Senza indicare il paese, le immagini somigliano soprattutto agli Stati Uniti
- Chi vive in Italia le giudica rappresentative per 2,4 su 5, scrivendo «in Italia» per 3,6
- Il modello ha un mondo «predefinito»: quello più presente nei dati

Le parole della giornata

- multimodale — modello a diffusione e modello GAN (basato sull'avversario) — deepfake
- flusso multimodale — prompt riscritto — regia
- soggetto — sfondo — stile — inquadratura — formato
- artefatti — pregiudizi (*bias*)

FONTI DELLA GIORNATA

- Basu, A., Babu, R. V., Pruthi, D. (2023). Inspecting the Geographical Representativeness of Images from Text-to-Image Models. *ICCV 2023*, IEEE/CVF.
- Betker, J. et al. (2023). *Improving Image Generation with Better Captions*. OpenAI.
- Ho, J., Jain, A., Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *NeurIPS*, 33.
- Italia (2025). Legge 23 settembre 2025, n. 132, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*.
- Li, F.-F. (2015). *How we're teaching computers to understand pictures*. TED.
- Music Business Worldwide (2025, 25 novembre). Warner Music Group settles with Suno, strikes first-of-its-kind deal.
- NHPR — New Hampshire Public Radio (2024, 26 settembre). [Alleged coordinator of Biden robocall slapped with \$6M fine](<https://www.nhpr.org/nh-news/2024-09-26/alleged-coordinator-of-biden-robocall-slapped-with-6m-fine>).
- OpenAI (2025, 25 marzo). *Addendum to GPT-4o System Card: Native image generation*.
- OpenAI (2026). *What to know about the Sora discontinuation*. OpenAI Help Center.
- Raghavan, P. (2024, 23 febbraio). *Gemini image generation got it wrong. We'll do better*. The Keyword, Google.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale). *GU UE L*, 12 luglio 2024.
- Rombach, R. et al. (2022). High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. *CVPR 2022*.
- Stokel-Walker, C. (2023, 27 marzo). We Spoke To The Guy Who Created The Viral AI Image Of The Pope That Fooled The World. *BuzzFeed News*.
- U.S. Copyright Office (2025). *Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability*.
- Wang, C. et al. (2023). Neural Codec Language Models are Zero-Shot Text to Speech Synthesizers. arXiv:2301.02111.

Domani: l'IA al lavoro, sotto controllo.