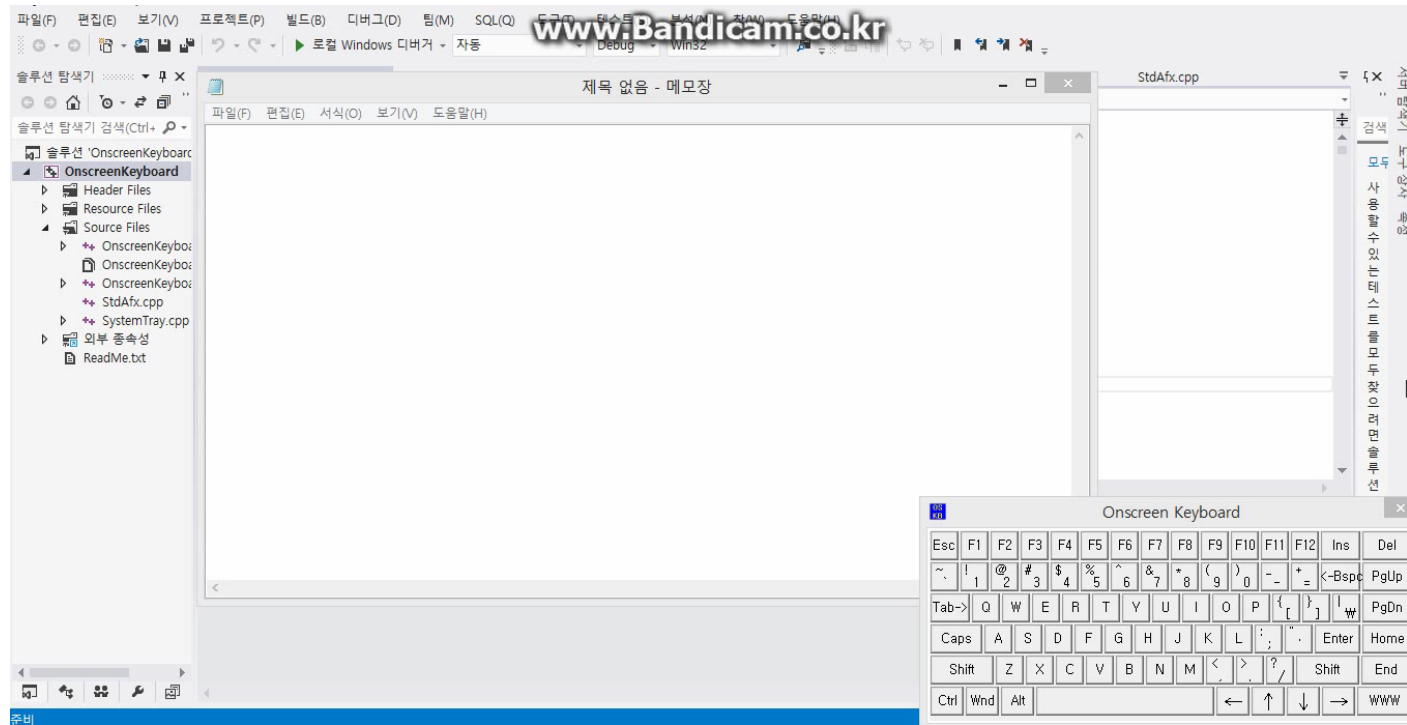

주간 보고

Finger Keyboard - Keyboard

프레C맨 

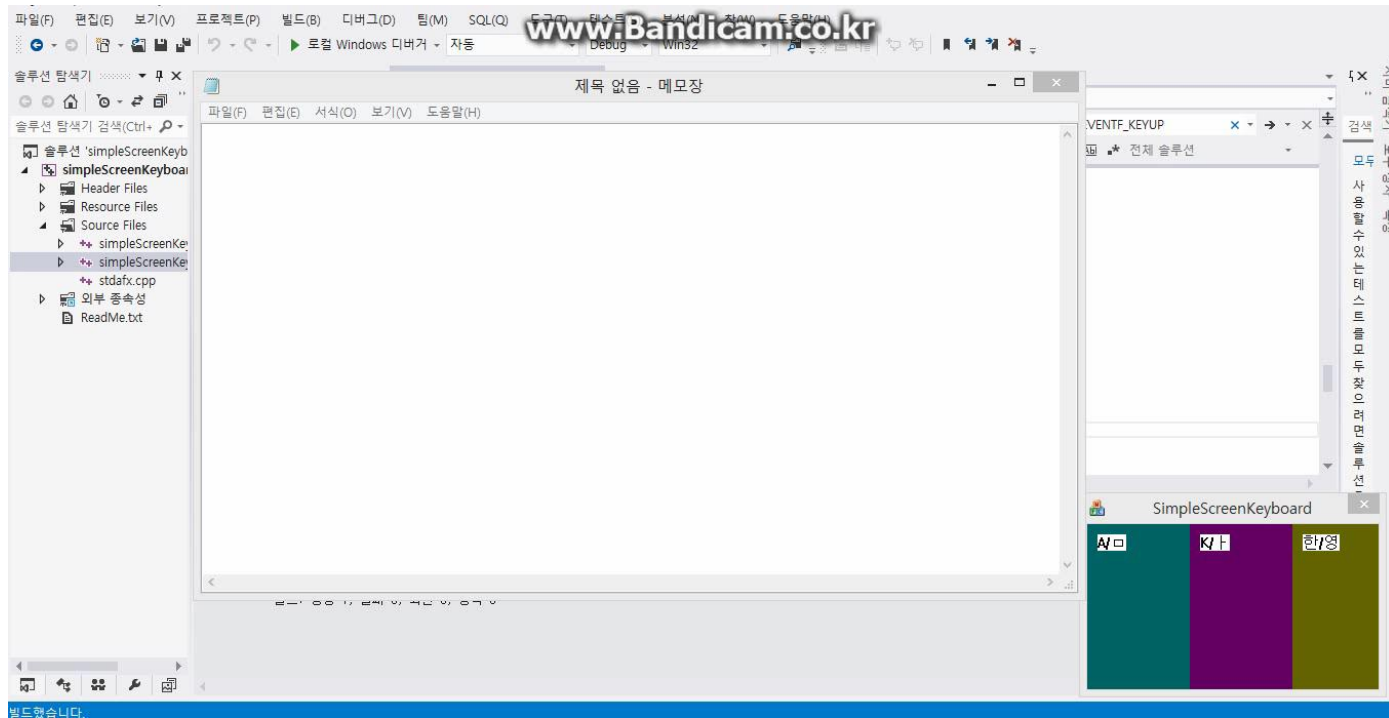
01

MFC Simple Keyboard



01

MFC Simple Keyboard



1) keybd_event

The keyboard driver's interrupt handler calls the **keybd_event** function.

keybd_event(가상 키, 스캔 코드, DOWN(0) or UP(2), 키보드타입);

1,2번째 인수에 가상키와 스캔 코드값 중 원하는 값을 주고

3번째 인수에 눌러짐은 0x00, 떼어짐은 0x02

4번째 인수에 일반키보드는 0을 넘겨준다.



1) XTestFakeKeyEvent

```
int XTestFakeKeyEvent(display, keycode, is_press, delay);
```

