
（a）声明状态复用




设置接口更新→重建

清理及地址复用前→旧缓存失效

（b）公开零坐标的同步收缩

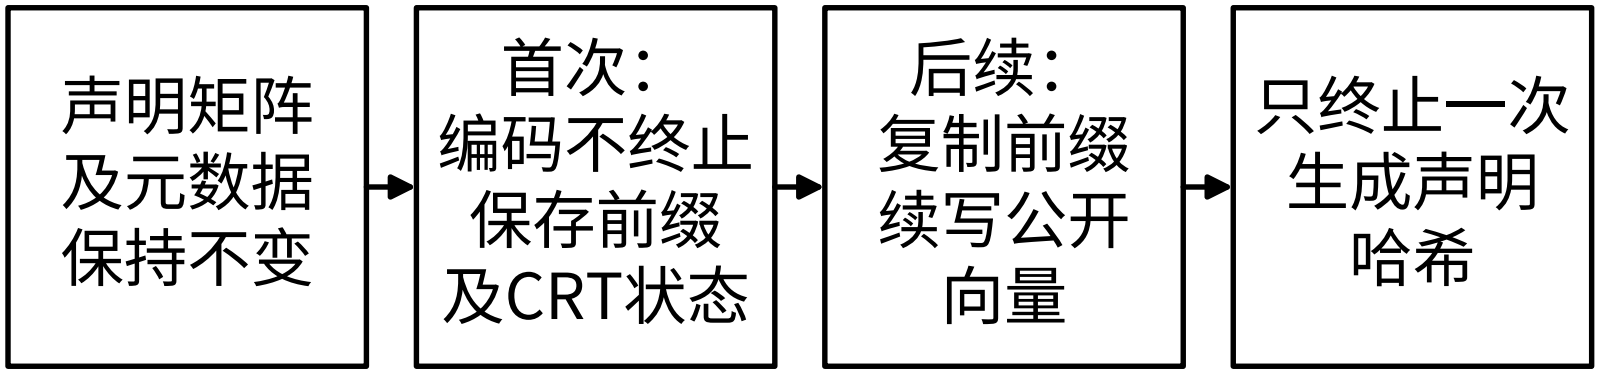