



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



Hadoop

CORSO DI BIG DATA
a.a. 2019/2020

Prof. Roberto Pirrone

Sommario

- Caratteristiche generali
- Architettura generale
 - HDFS
 - YARN
 - MapReduce
- Ecosistema Hadoop
 - Hive
 - Pig

Immagini e diagrammi da: data-flair.training

Caratteristiche generali

- Hadoop è un'architettura software per i Big Data, sviluppata da Apache Foundation ed orientata nativamente all'elaborazione batch, che consta di tre componenti
 - File system distribuito – HDFS
 - Resource manager – YARN
 - Batch processor – MapReduce


Caratteristiche generali

- Hadoop si interfaccia con una serie di altri componenti software, sempre sviluppati da Apache, che ne estendono le funzionalità verso diversi campi di applicazione:
 - Stream processing
 - Workflow management
 - Interazione con RDBMS
 - Machine learning
 - ...
- Si parla di «ecosistema Hadoop» intendendo l'insieme di tutte queste componenti

Caratteristiche generali




Architettura generale

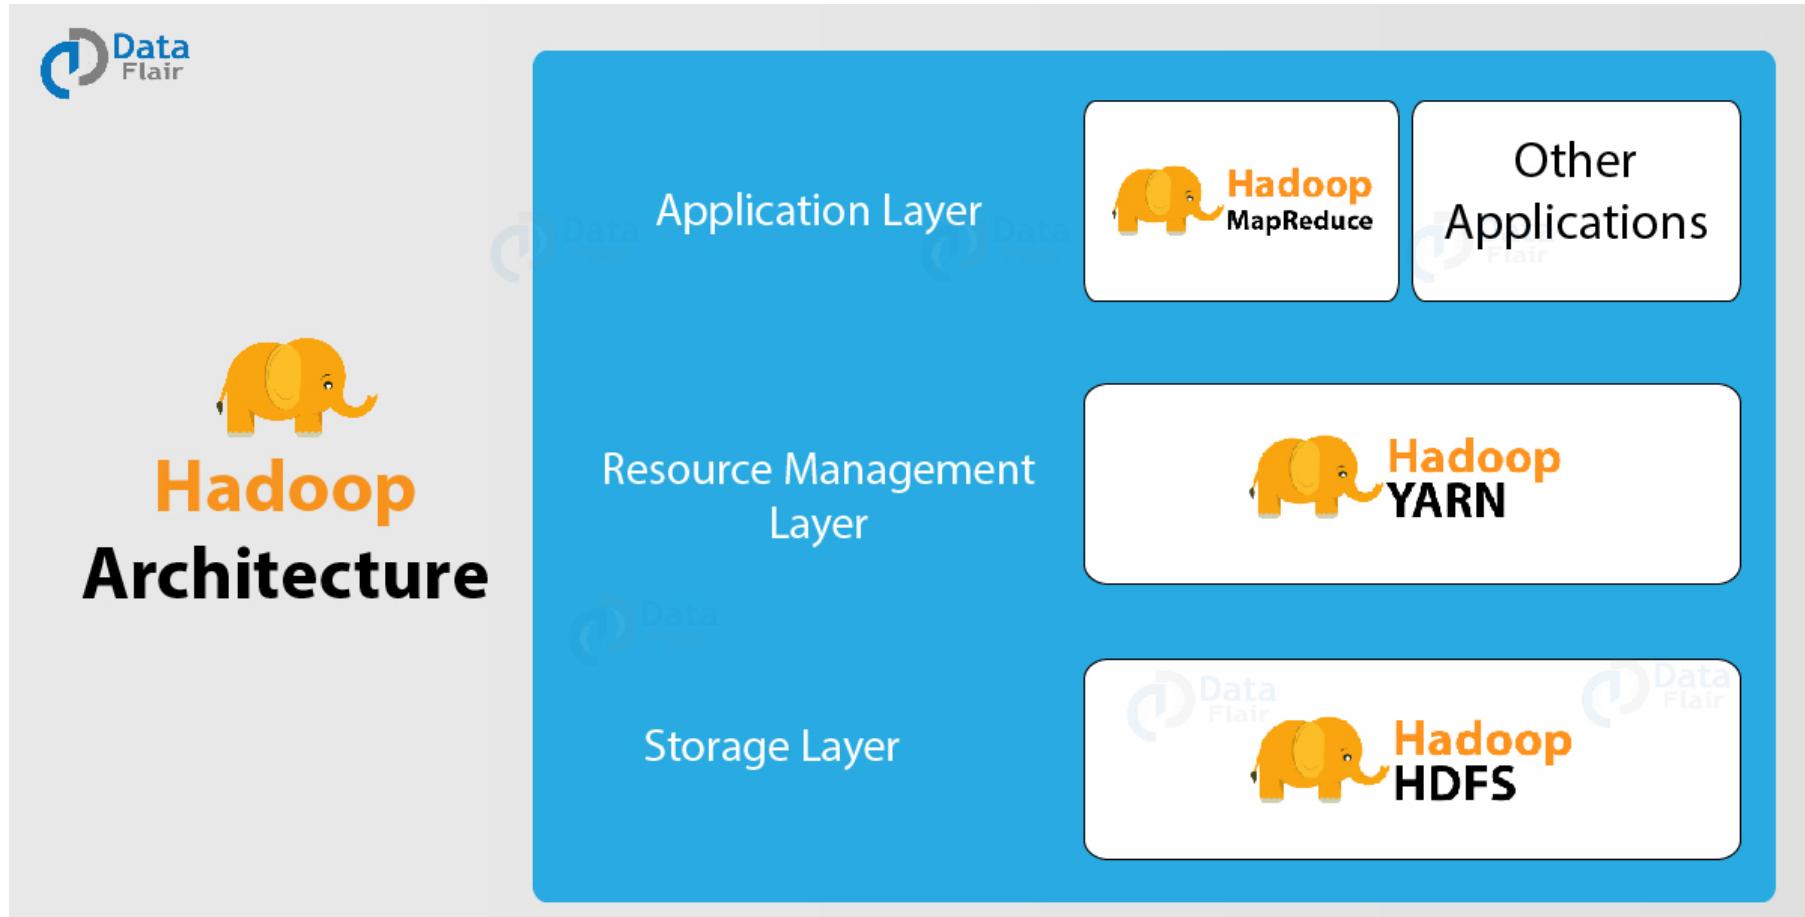

Architettura generale

- HDFS
 - Distribuisce e replica i dati su un insieme di Datanode
 - Mantiene metadati e logo delle operazioni nei Namenode

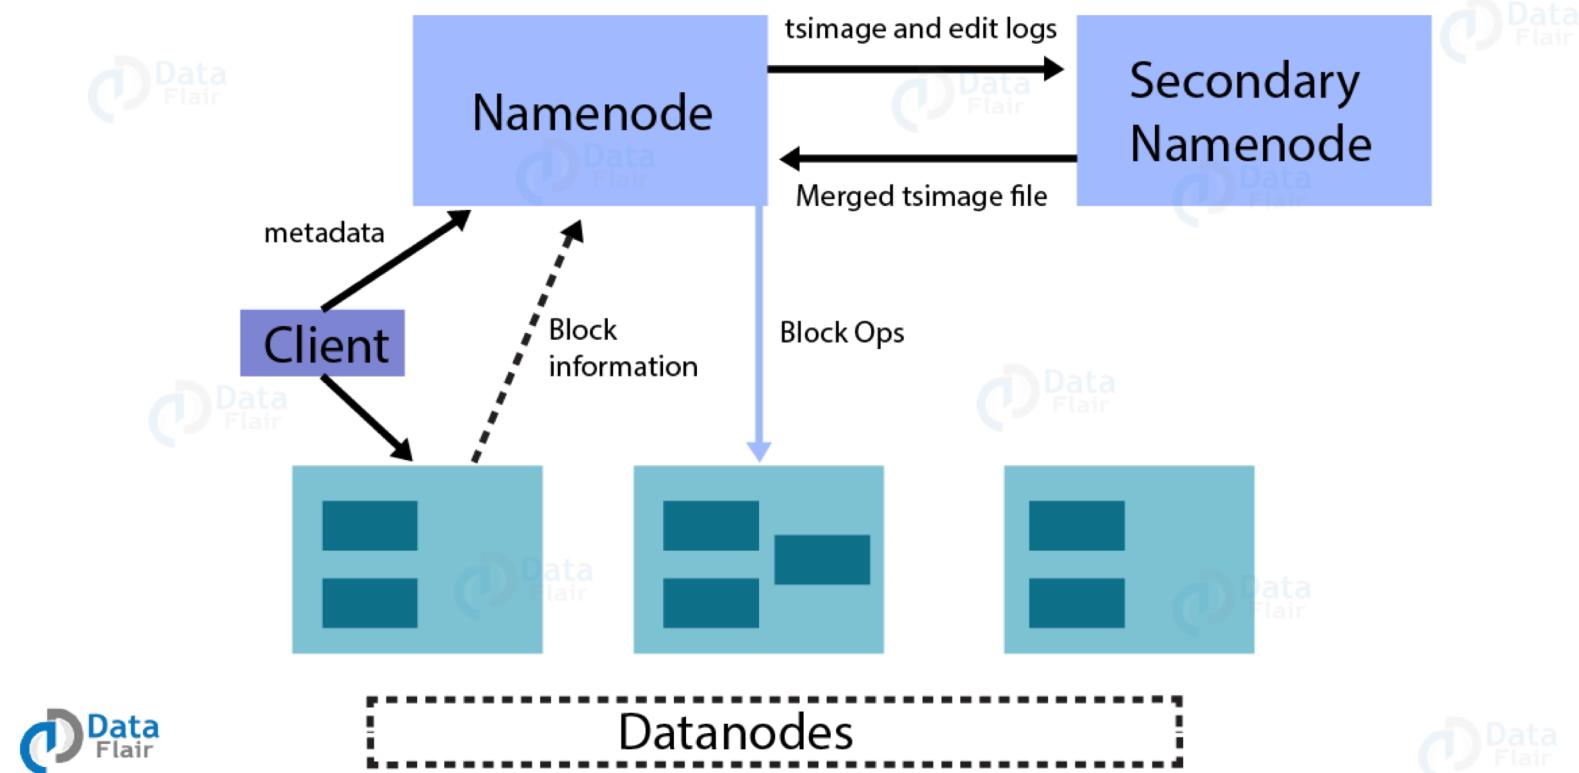


Architettura generale

- YARN – Yet Another Resource Negotiator
- Tre componenti principali
 - Resource manager – gestore delle risorse del cluster
 - Node manager – gestore delle risorse del singolo nodo
 - Job submitter – esecutore del job

Architettura generale

- YARN – Yet Another Resource Negotiator


- Resource manager
 - Gestisce la rack awareness
 - Conosce le effettive risorse di ogni slave
 - Gestisce le risorse dei nodi slave (Res. Scheduler)
 - Il suo servizio di Application Manager negozia il primo *container* di ogni applicazione con i Node manager

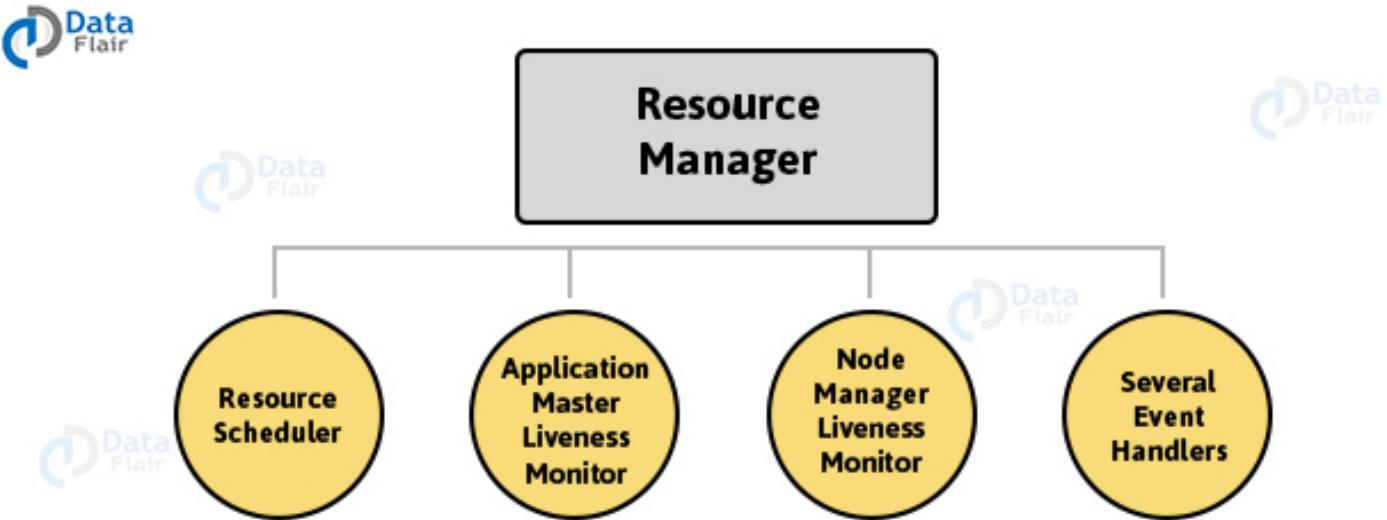

Architettura generale

- YARN – Yet Another Resource Negotiator


- Node manager
 - Esegue su ogni nodo
 - Gestisce i container: frazioni delle risorse computazionali del nodo
 - Controlla l'utilizzo delle risorse di ogni container
 - Invia il segnale di heartbeat al Resource manager

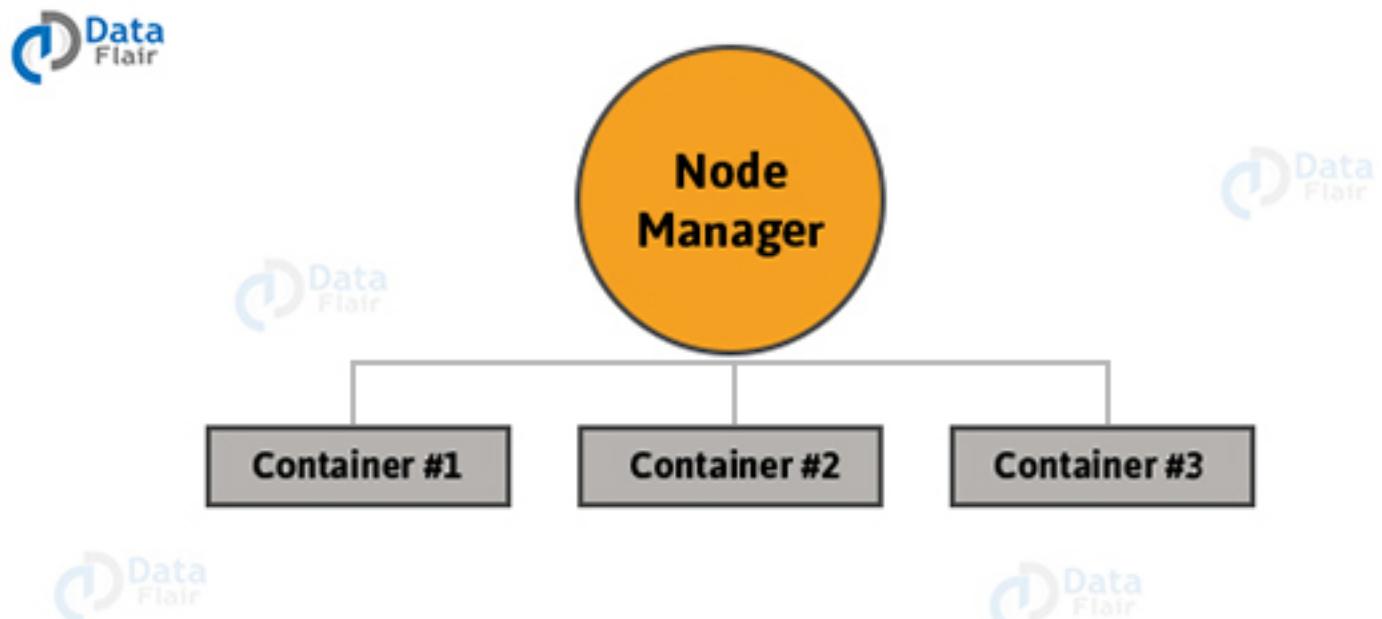

Architettura generale


- YARN – Yet Another Resource Negotiator

- Job submitter
 - Sottomette il job al Resource manager
 - Resource manager e Resource scheduler negoziano il primo container per eseguire l'Application Master
 - Il Resource Manager contatta il nodo interessato per lanciare il container

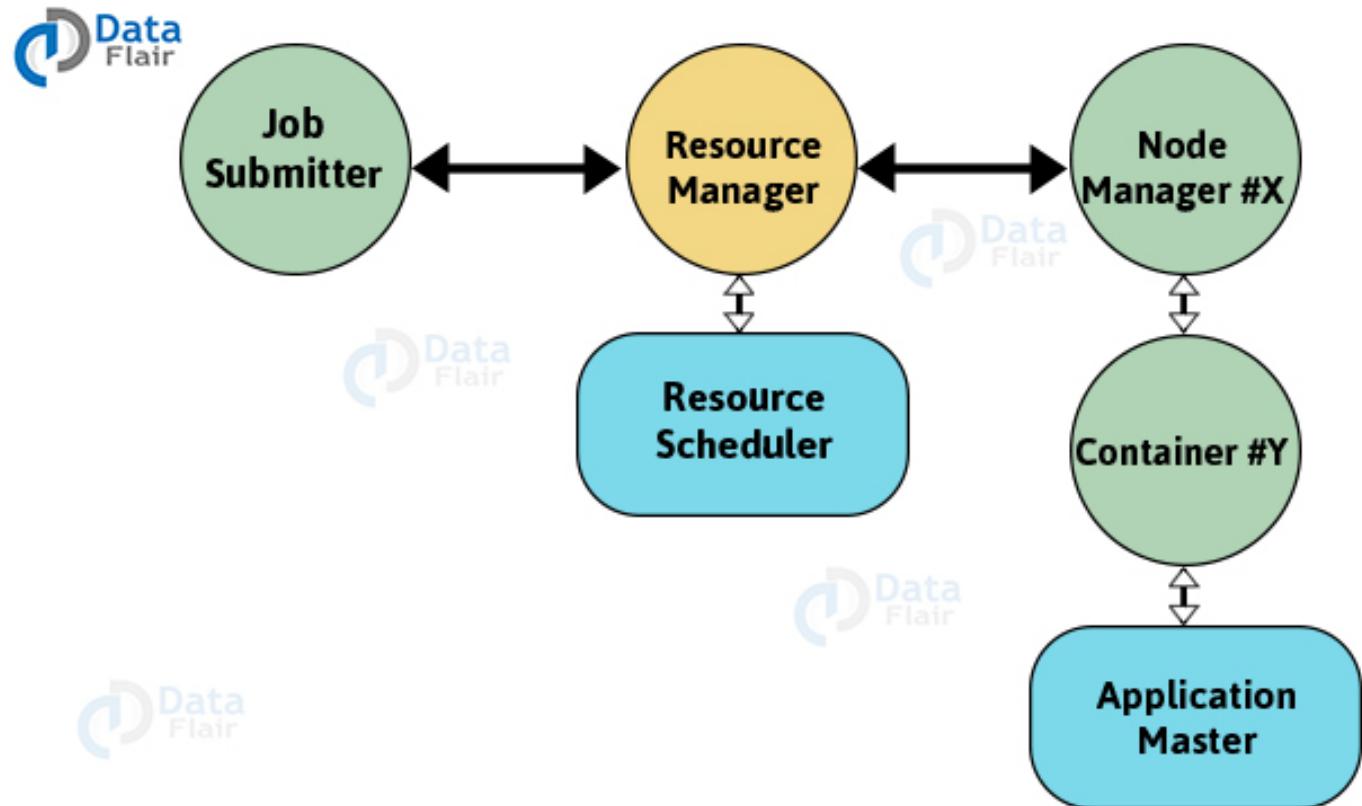


Architettura generale

- YARN – Yet Another Resource Negotiator
 - L'Application Master può gestire più container
 - Le richieste vengono sempre fatte al Resource Manager

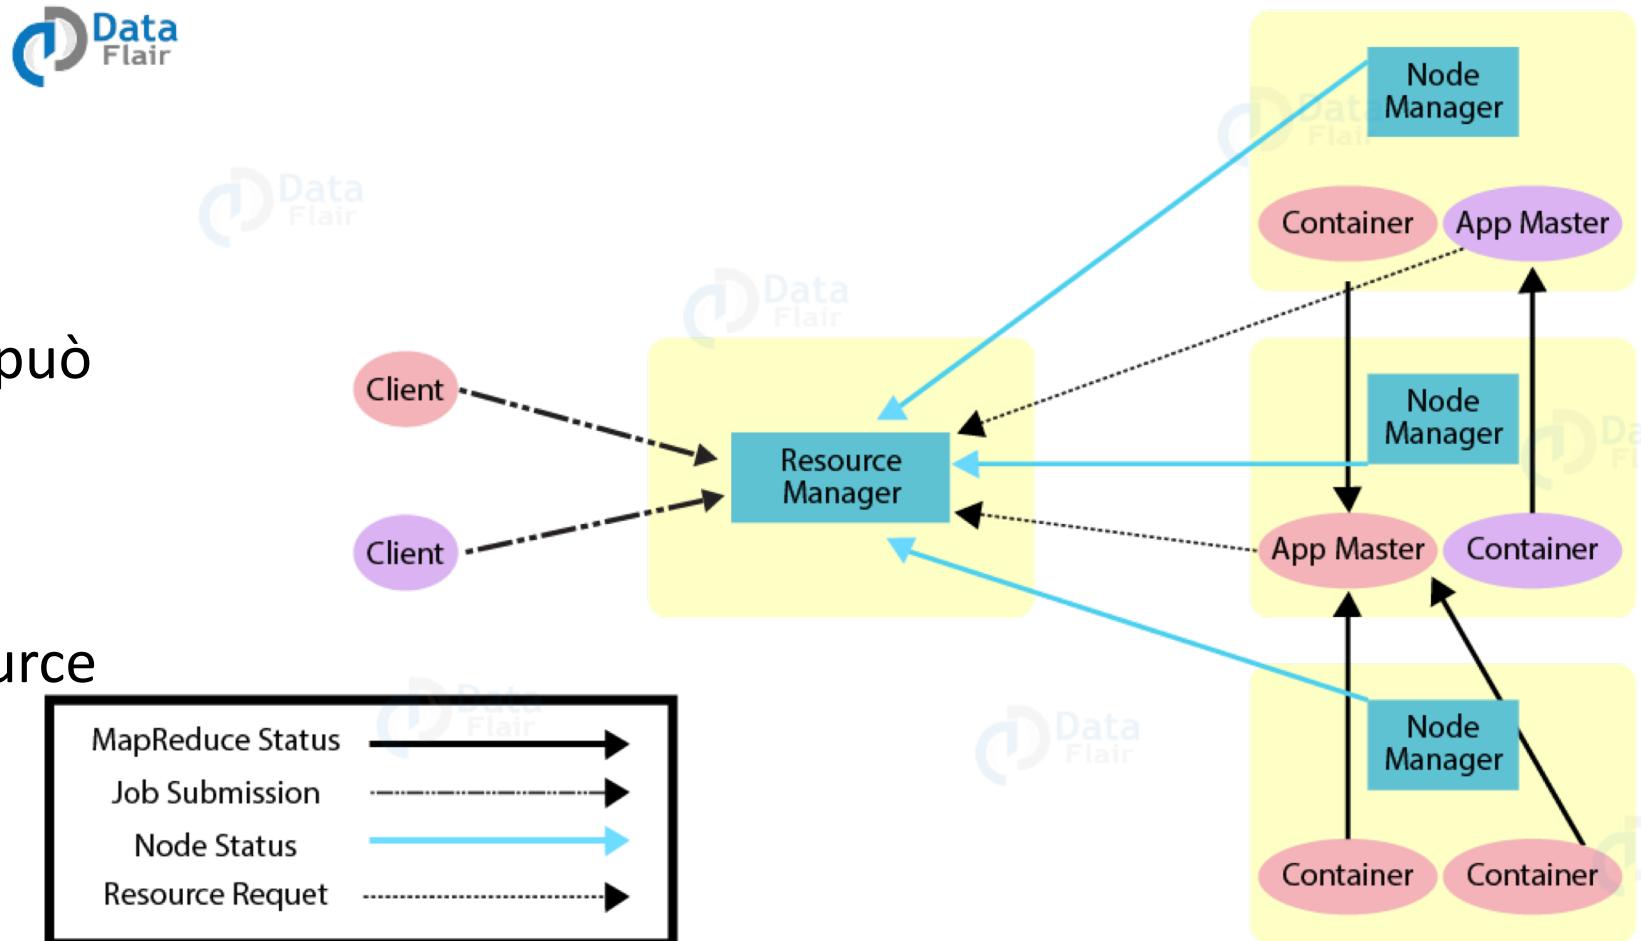

Architettura generale

- YARN/HDFS/MapReduce

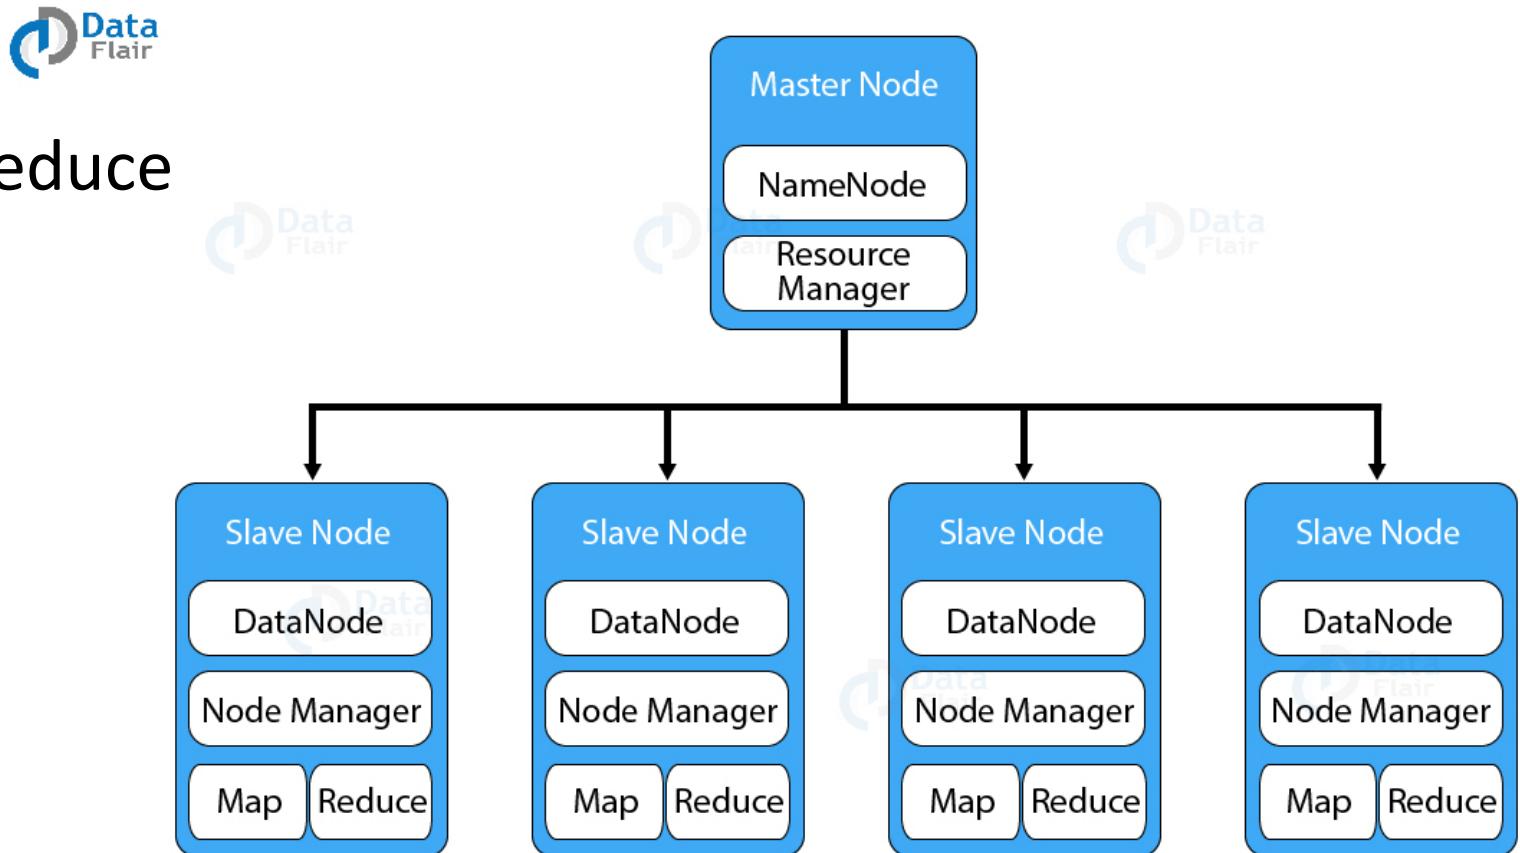


Architettura generale

- MapReduce gestisce l'esecuzione di *programmi* sui dati presenti in HDFS e salva i risultati di nuovo in HDFS
- Ogni programma è costituito da due componenti
 - Mapper
 - Reducer
- Un task è l'esecuzione del mapper o del reducer su una partizione dei dati presenti su un nodo nel rispetto del principio di *data locality*


Architettura generale

- I singoli task si generano perché il codice MapReduce viene fatto migrare sui vari nodi slave in cui si trovano i dati
- L'esecuzione di un task viene tentata (*TaskAttempt*) al più 4 volte e, se fallisce, il job viene considerato fallito

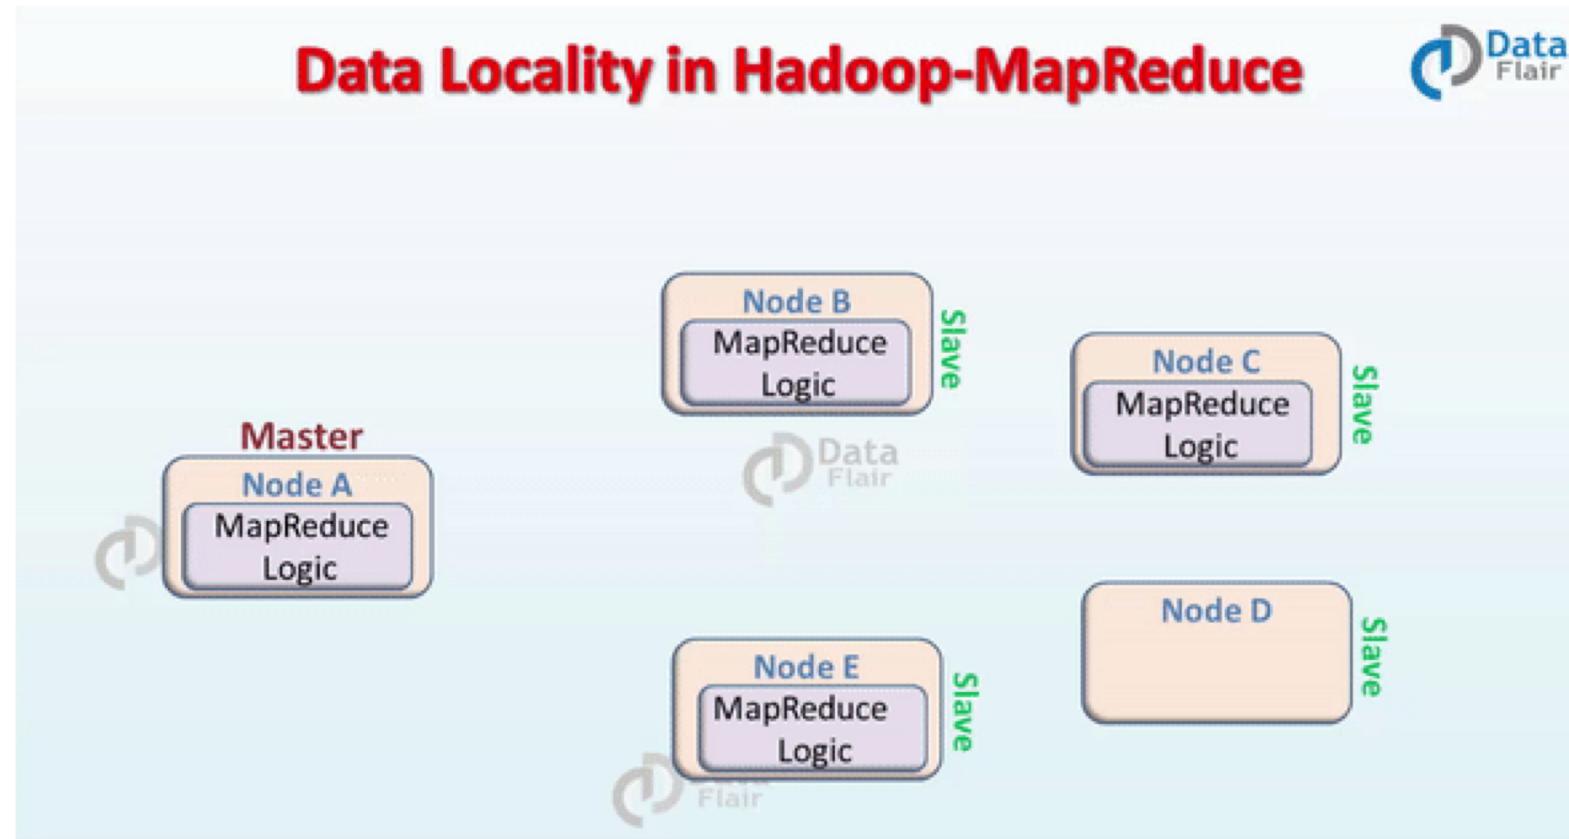


Architettura generale

- I task di map e di reduce sono in genere su nodi distinti
- L'intero processo si svolge elaborando coppie chiave valore

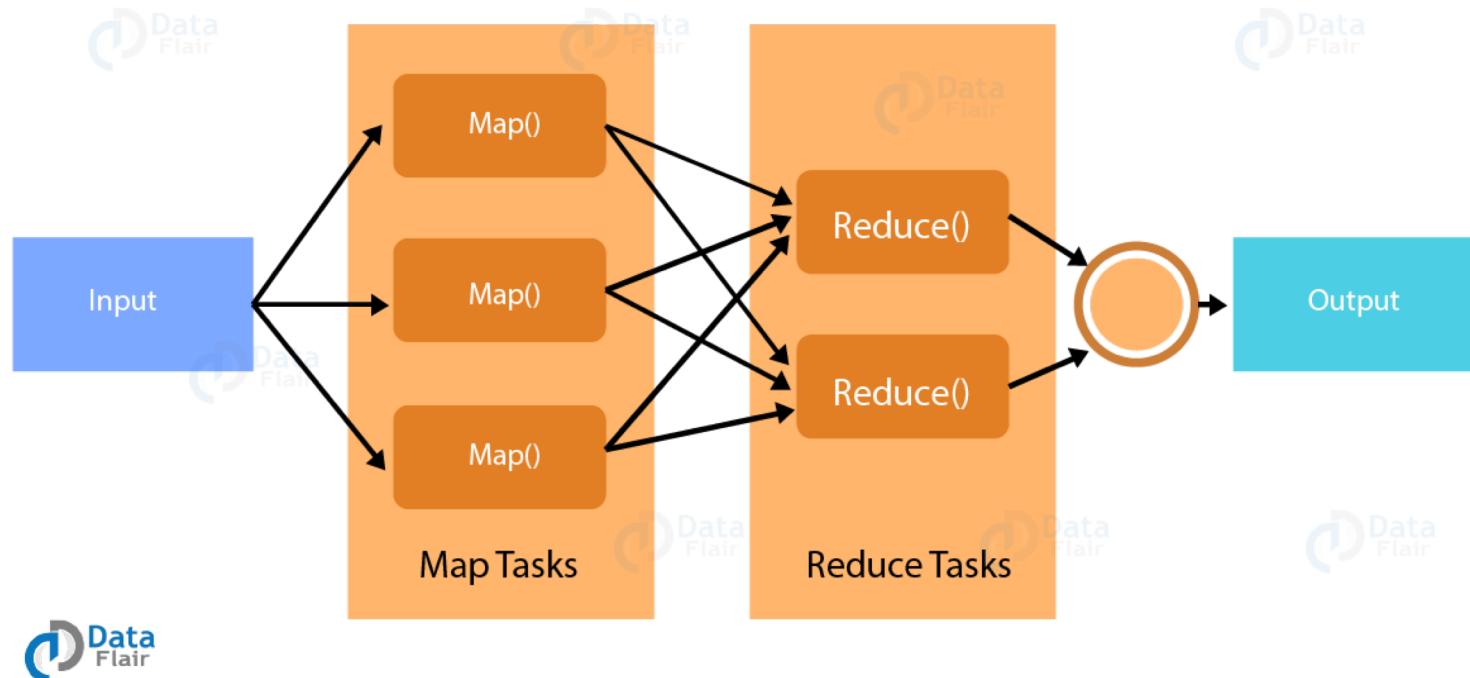


Architettura generale

- Al fine di incrementare la performance, l'esecuzione speculativa rileva i task lenti e genera dei task di backup
- Quando il più veloce dei due termina l'altro viene cancellato

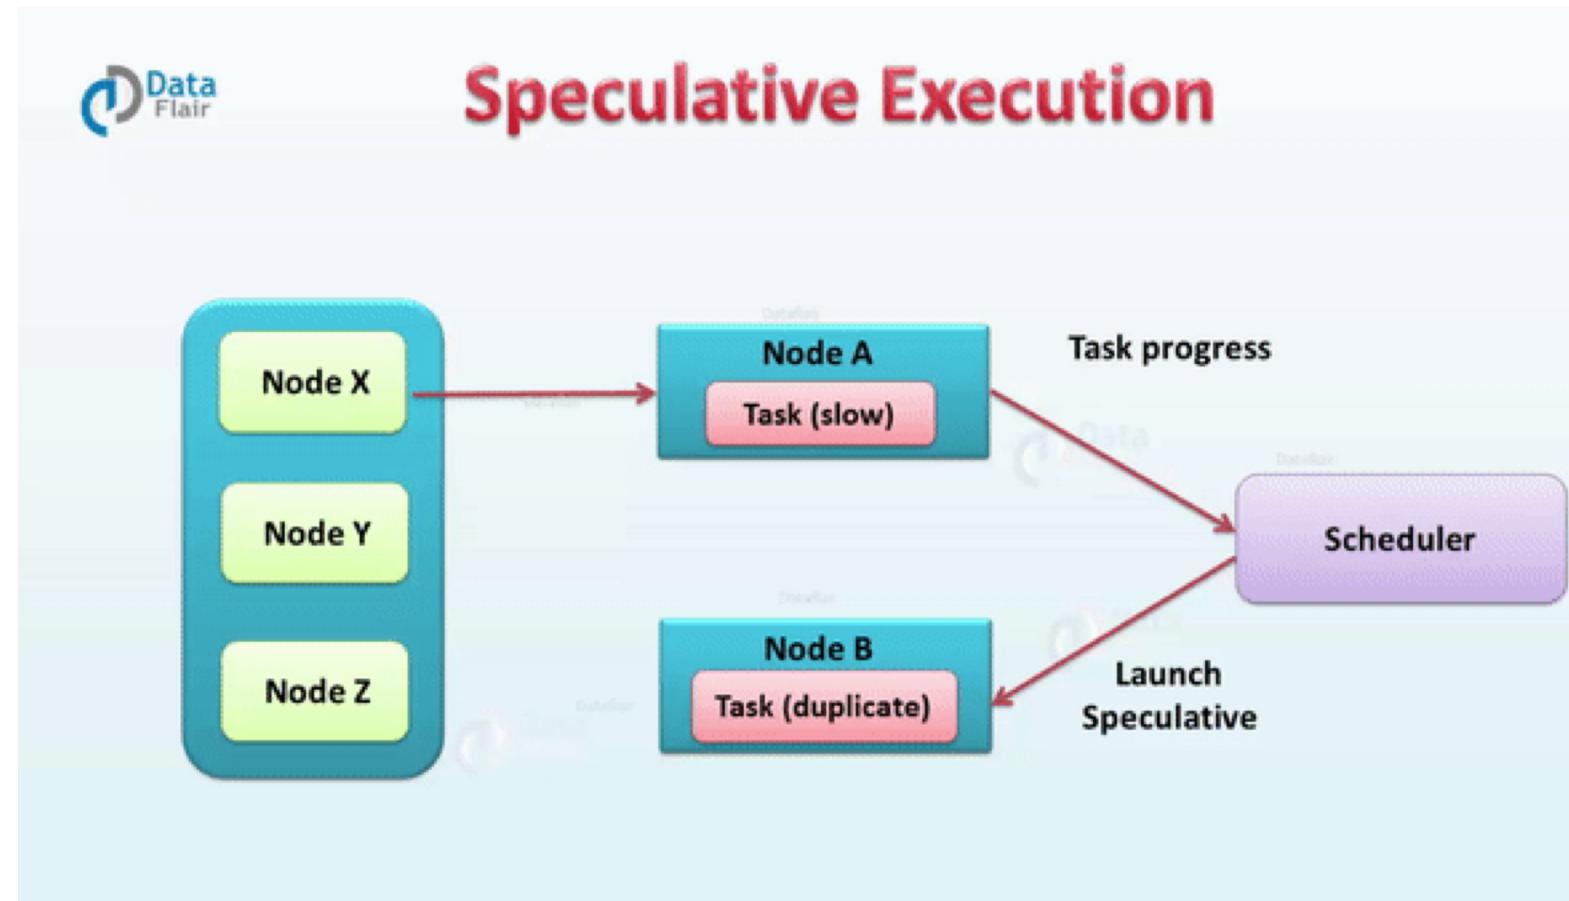


Architettura generale

- HDFS esegue lo split dei dati, un blocco da 128MB per volta
- Ogni task di Map lavora su tutto il proprio input costituito da coppie chiave-valore che vengono trasformate in nuove coppie, secondo la logica programmata

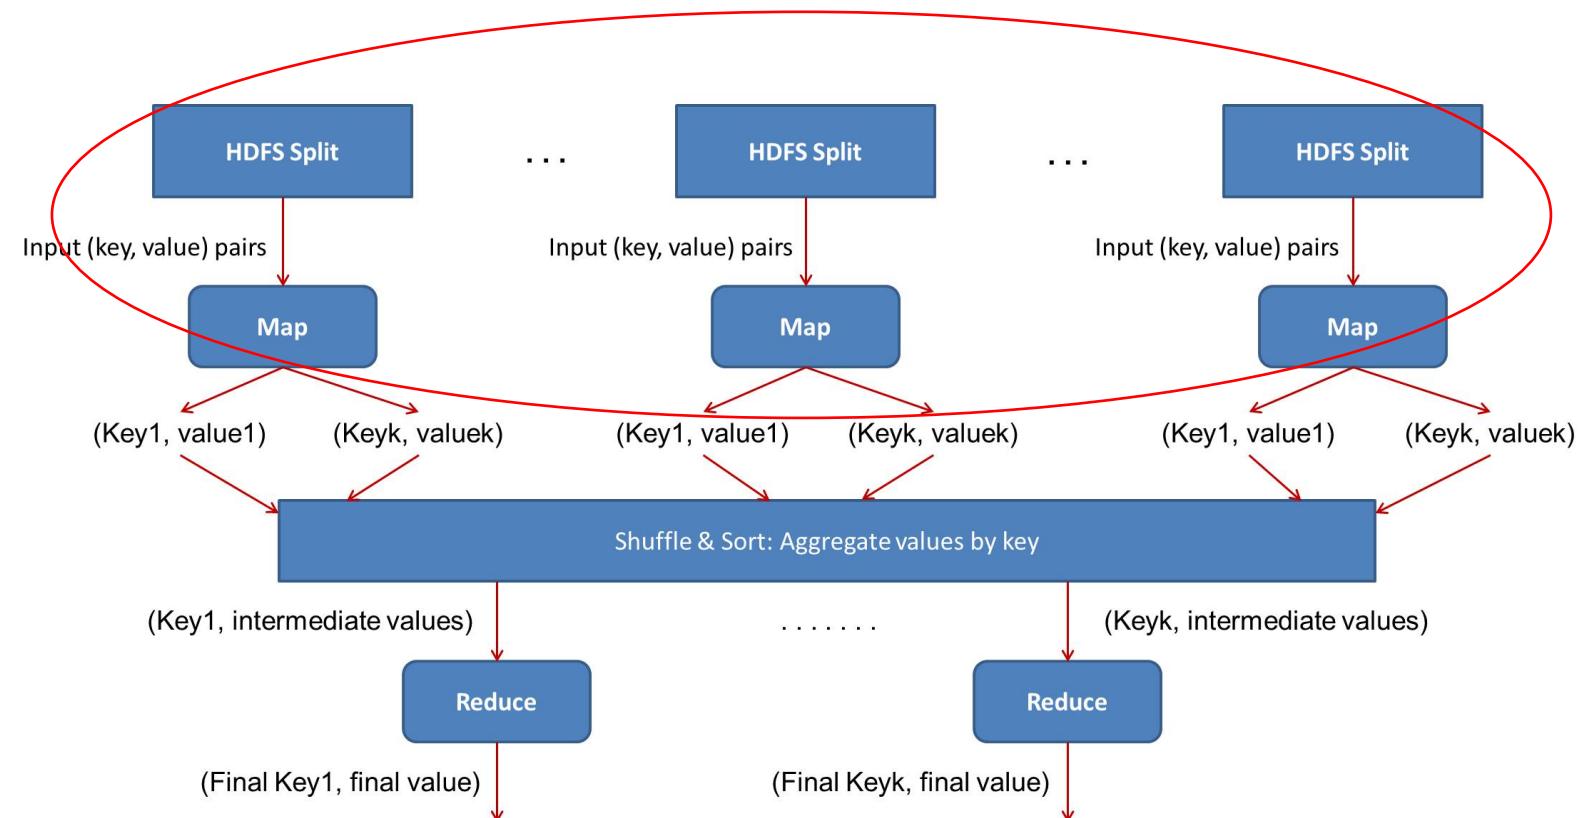


Architettura generale

- I valori in uscita da tutti i task di Map sono processati da un layer di shuffle/sort che aggregano i dati per chiave
- Lo scopo è ridurre i nodi deputati ai task di Reduce

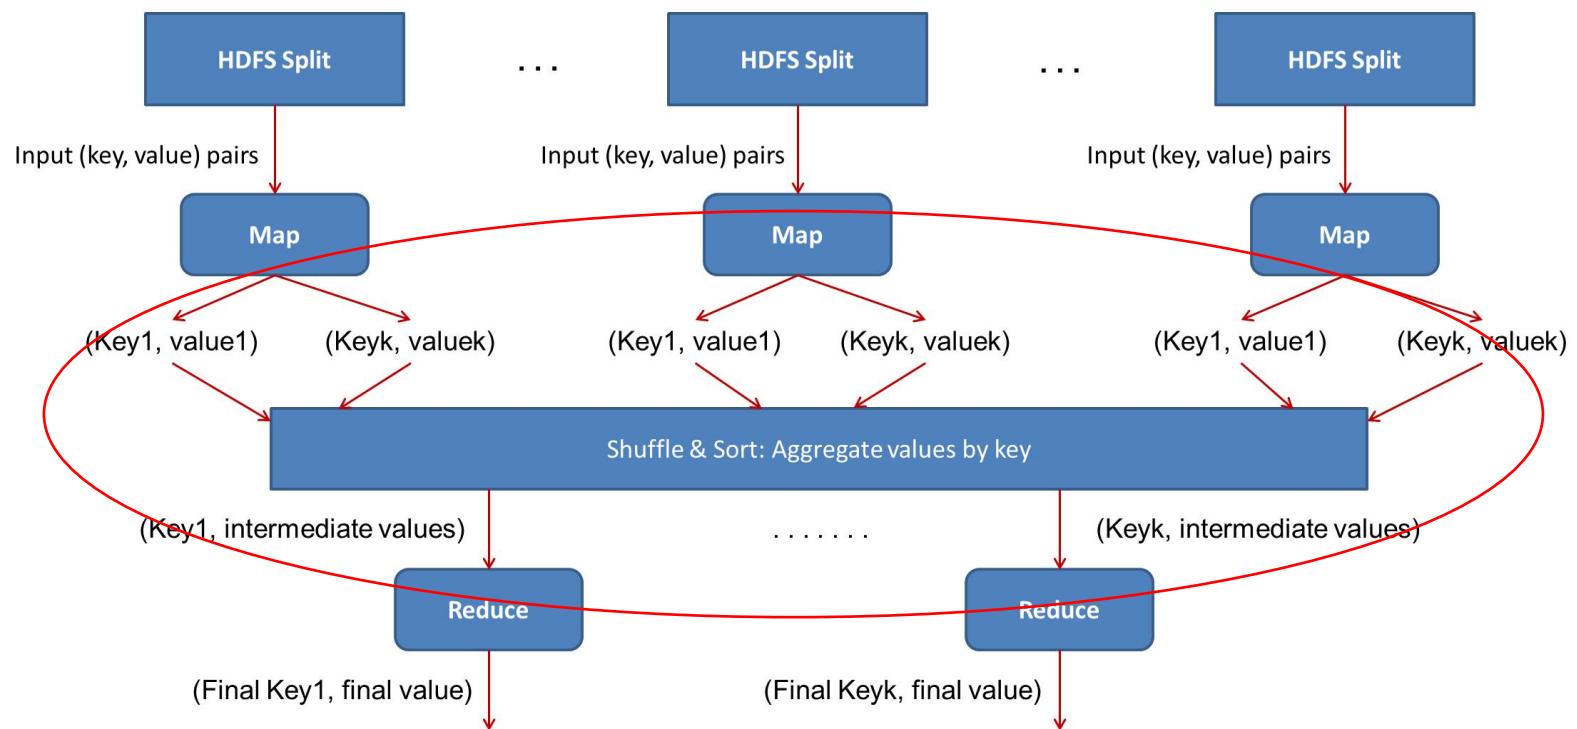


Architettura generale

- Ogni task di Reduce genera una nuova lista di coppie secondo la propria logica programmata
- Il tipo delle coppie finali è diverso, in genere, dalle coppie intermedie
- Il risultato è salvato di nuovo in HDFS

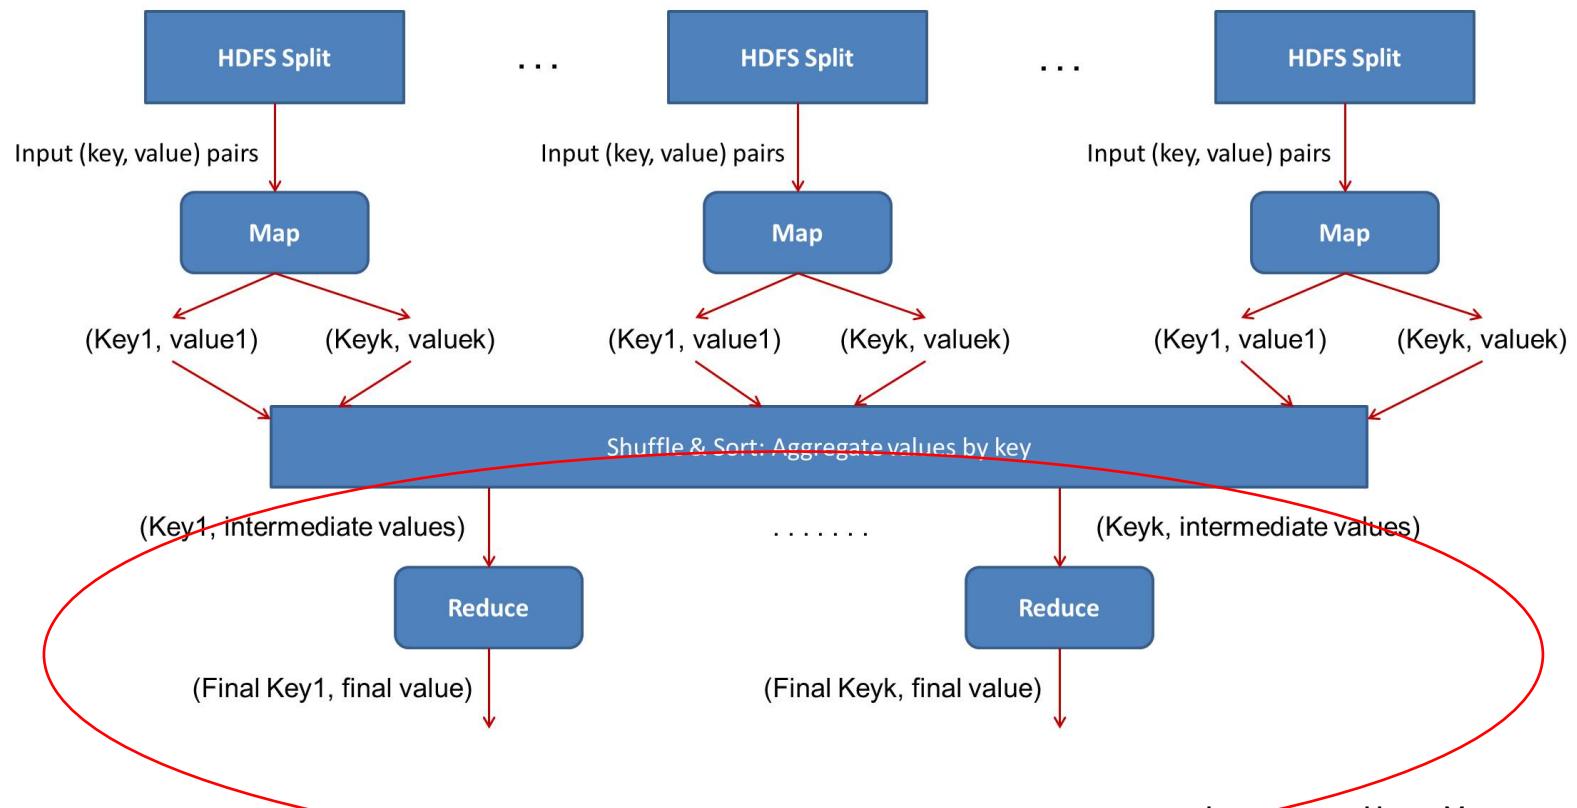


Architettura Generale

- La pipeline di esecuzione viene mappata in un serie di classi Java
- Un programma MapReduce ha quindi una sua struttura fissa all'interno della quale si introduce la logica vera e propria

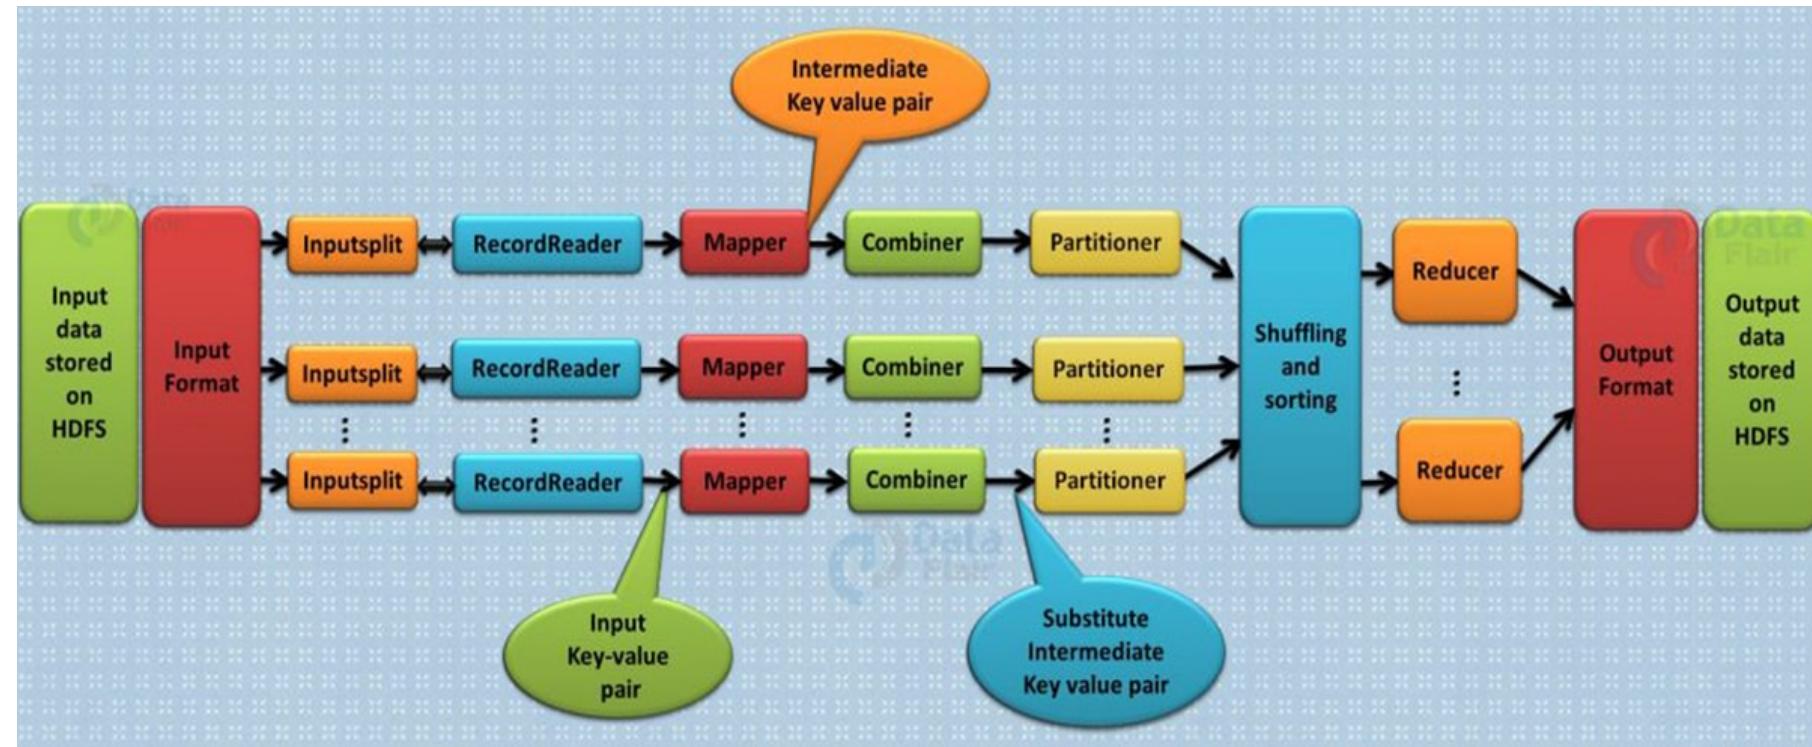


Architettura generale

- Le coppie chiave-valore sono il meccanismo su cui si basa l'elaborazione MapReduce
- Sono definite dall'utente al fine di analizzare i dati, **non sono** proprietà intrinseche dei dati stessi
- Ci sono diversi formati di input ed output gestiti da MapReduce che possono essere usati dall'utente

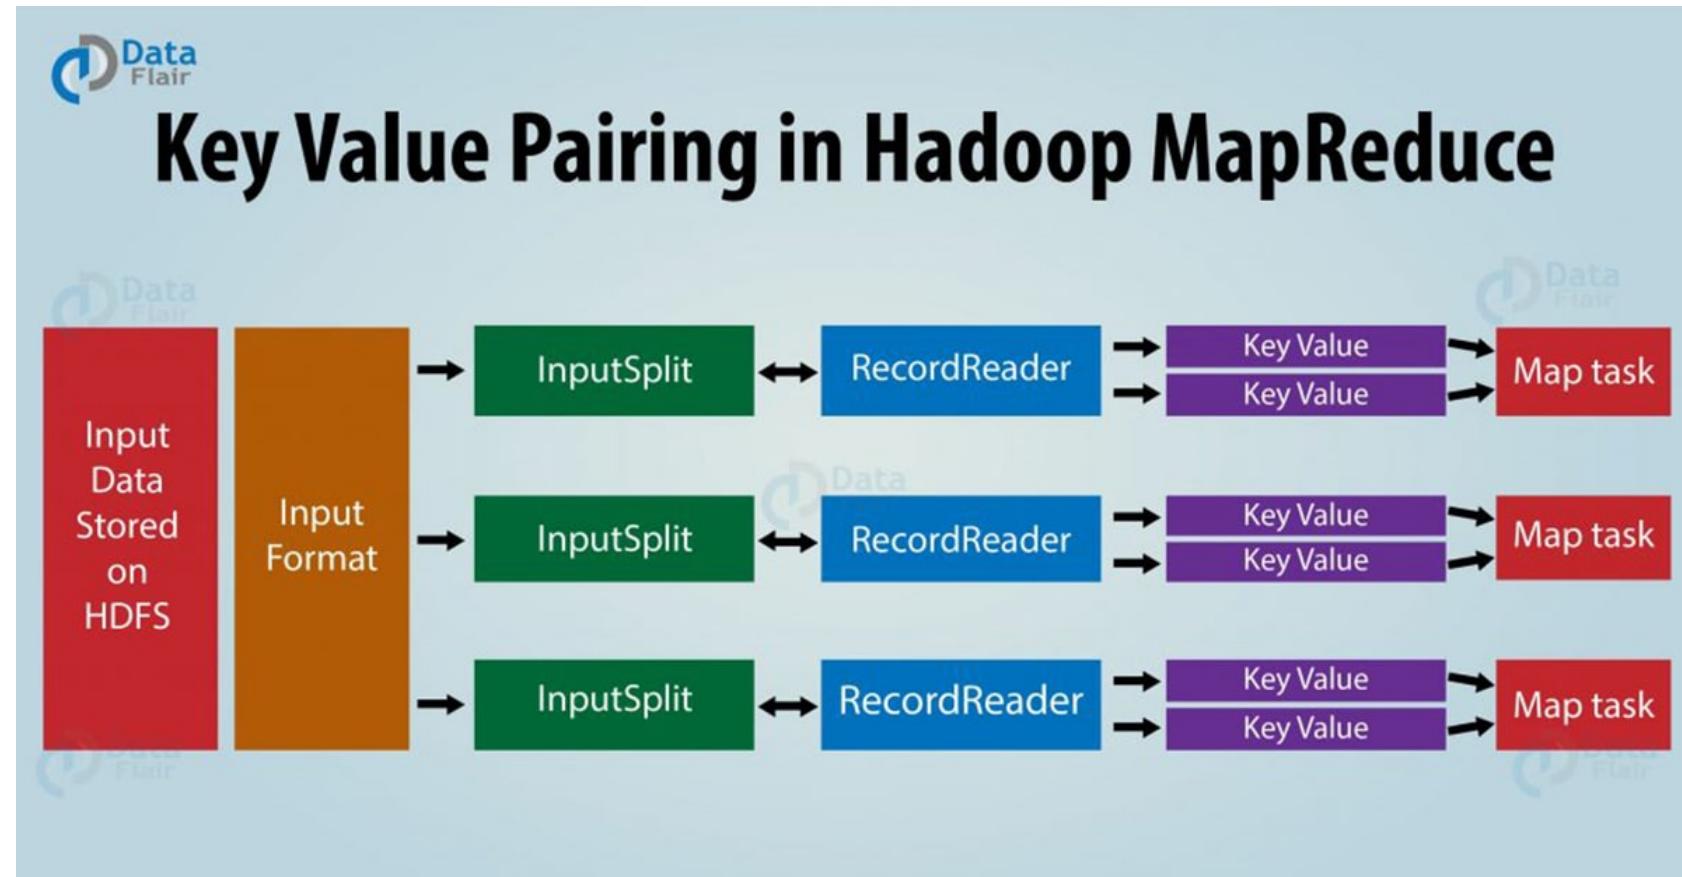


Architettura generale

- Map
 - Input: (K_1, V_1)
 - Output: list(K_2, V_2)
- Reduce
 - Input: $\{(K_2, \text{list}(V_2))\}$
 - Output: list(K_3, V_3)

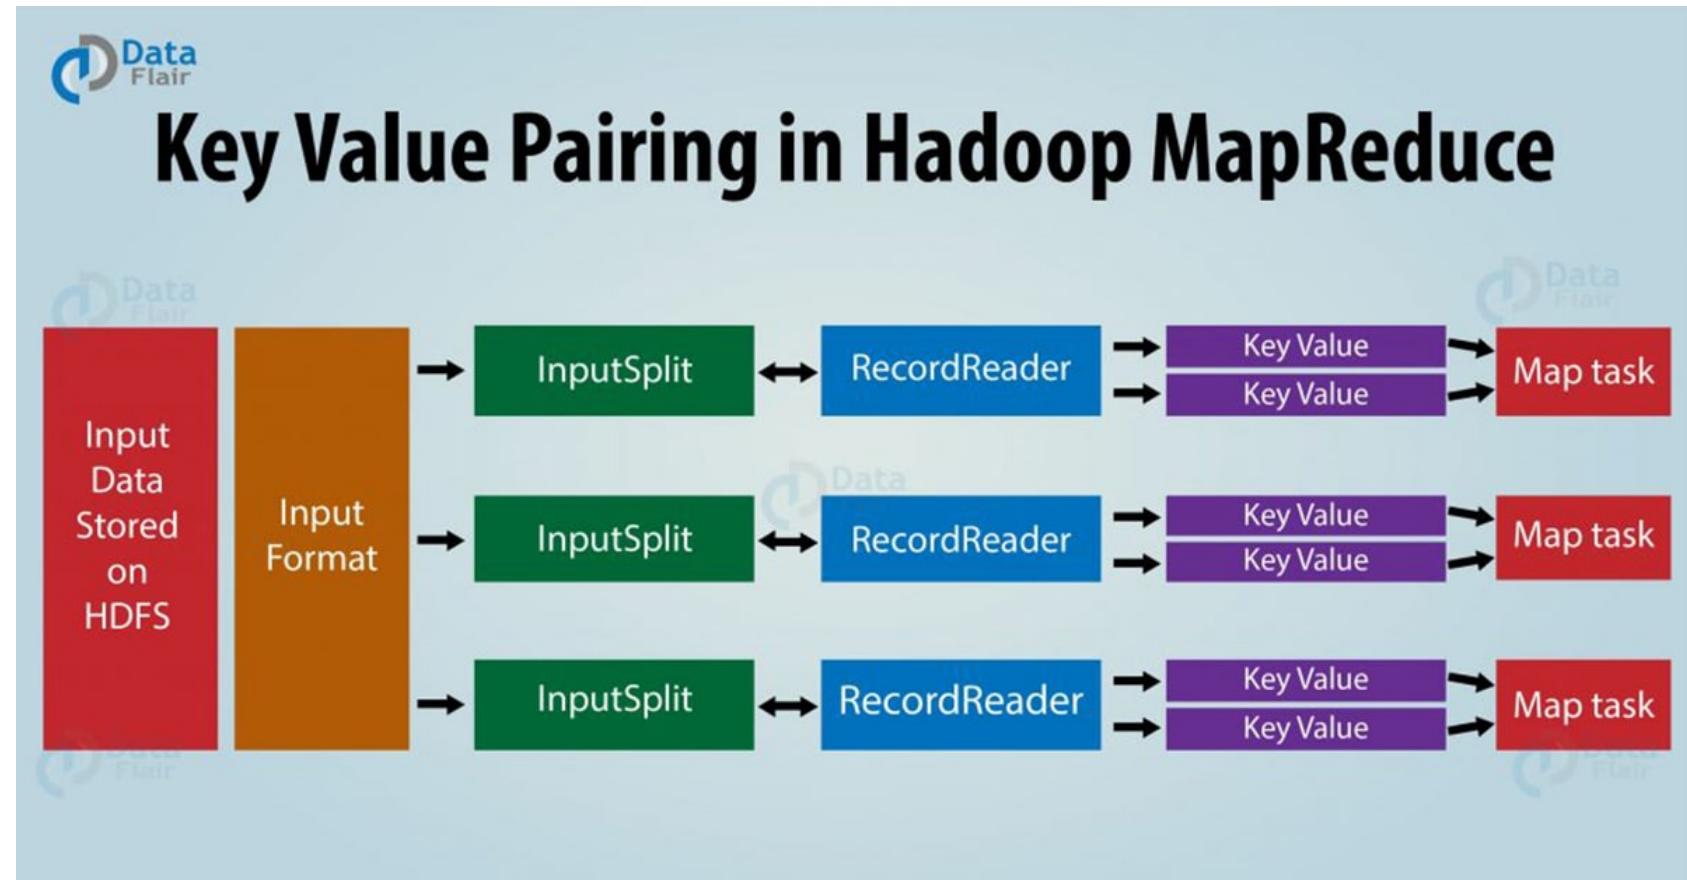


Architettura generale

- Il Partitioner è il componente che crea le partizioni di valori da inviare ai task di Reduce usando una tecnica di hashing sulla chiave

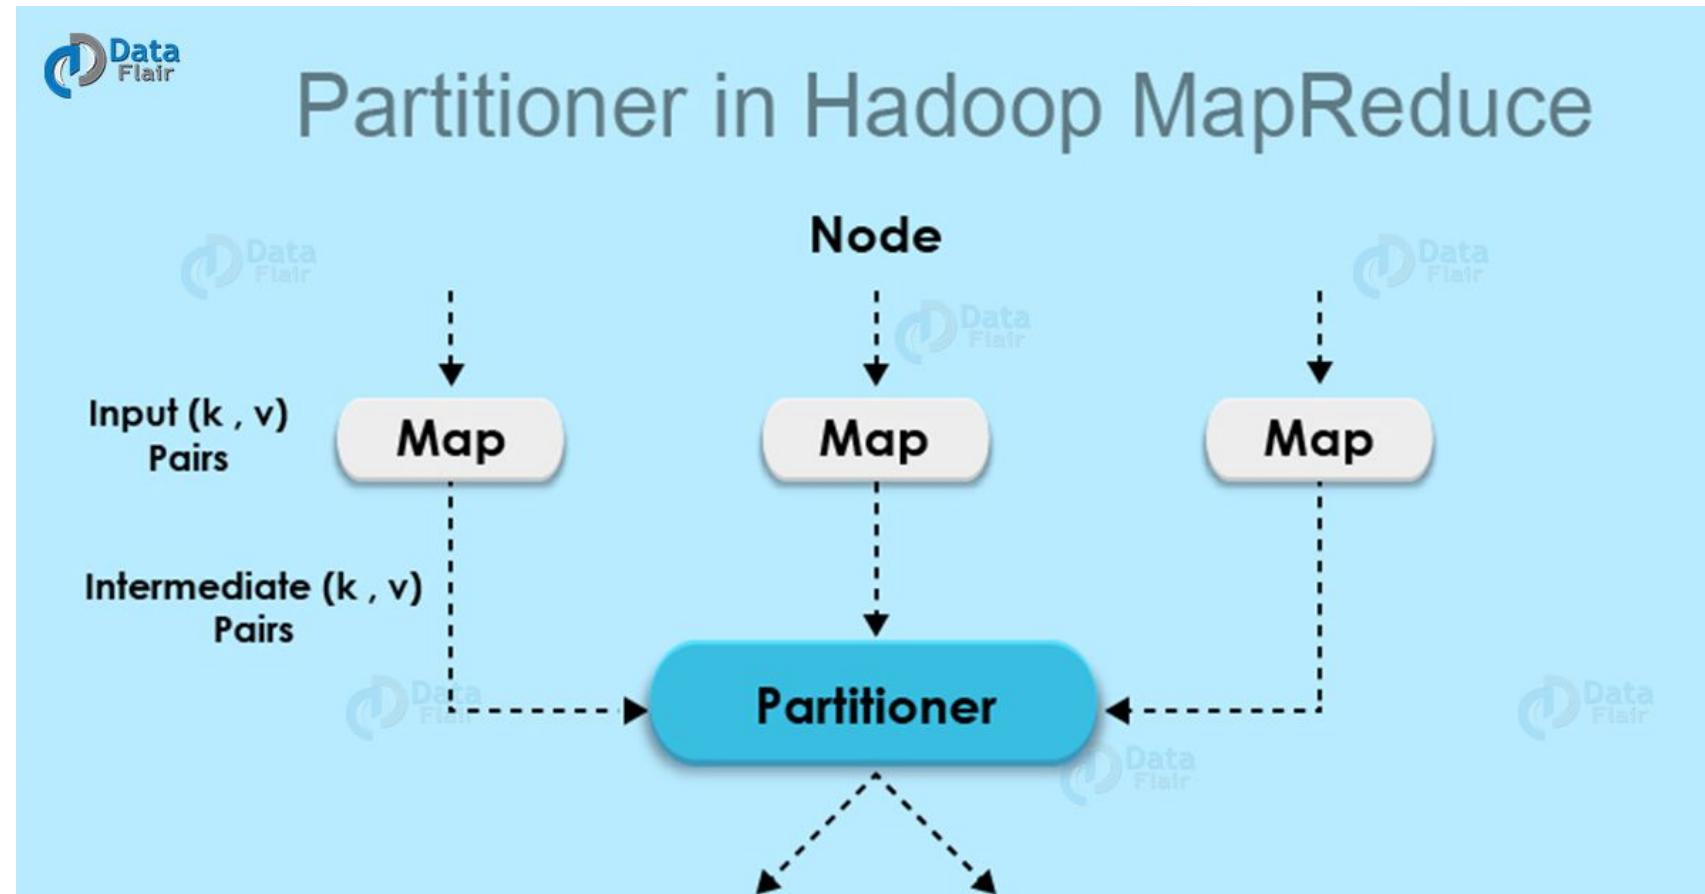


Architettura generale

- Il Combiner è un reducer locale che esegue lo shuffling & sorting delle coppie generate dal mapper
- Diminuisce il traffico di rete e il carico del reducer

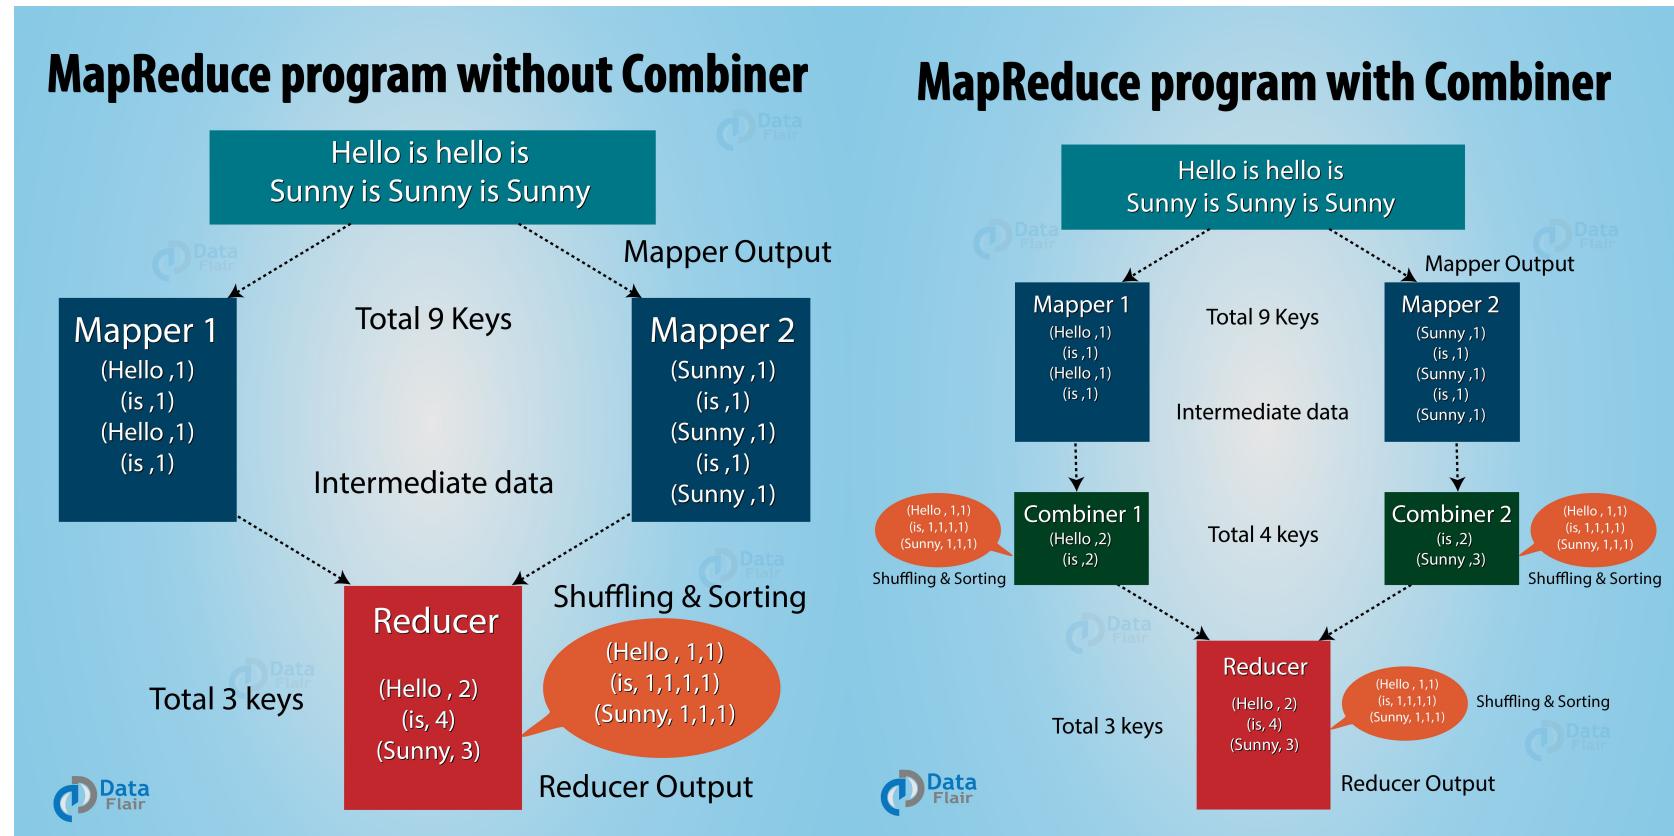


Architettura generale

- Il combiner non evita la fase di shffling & sorting del reducer
- Può portare a un eccesso di uso del disco locale del mapper

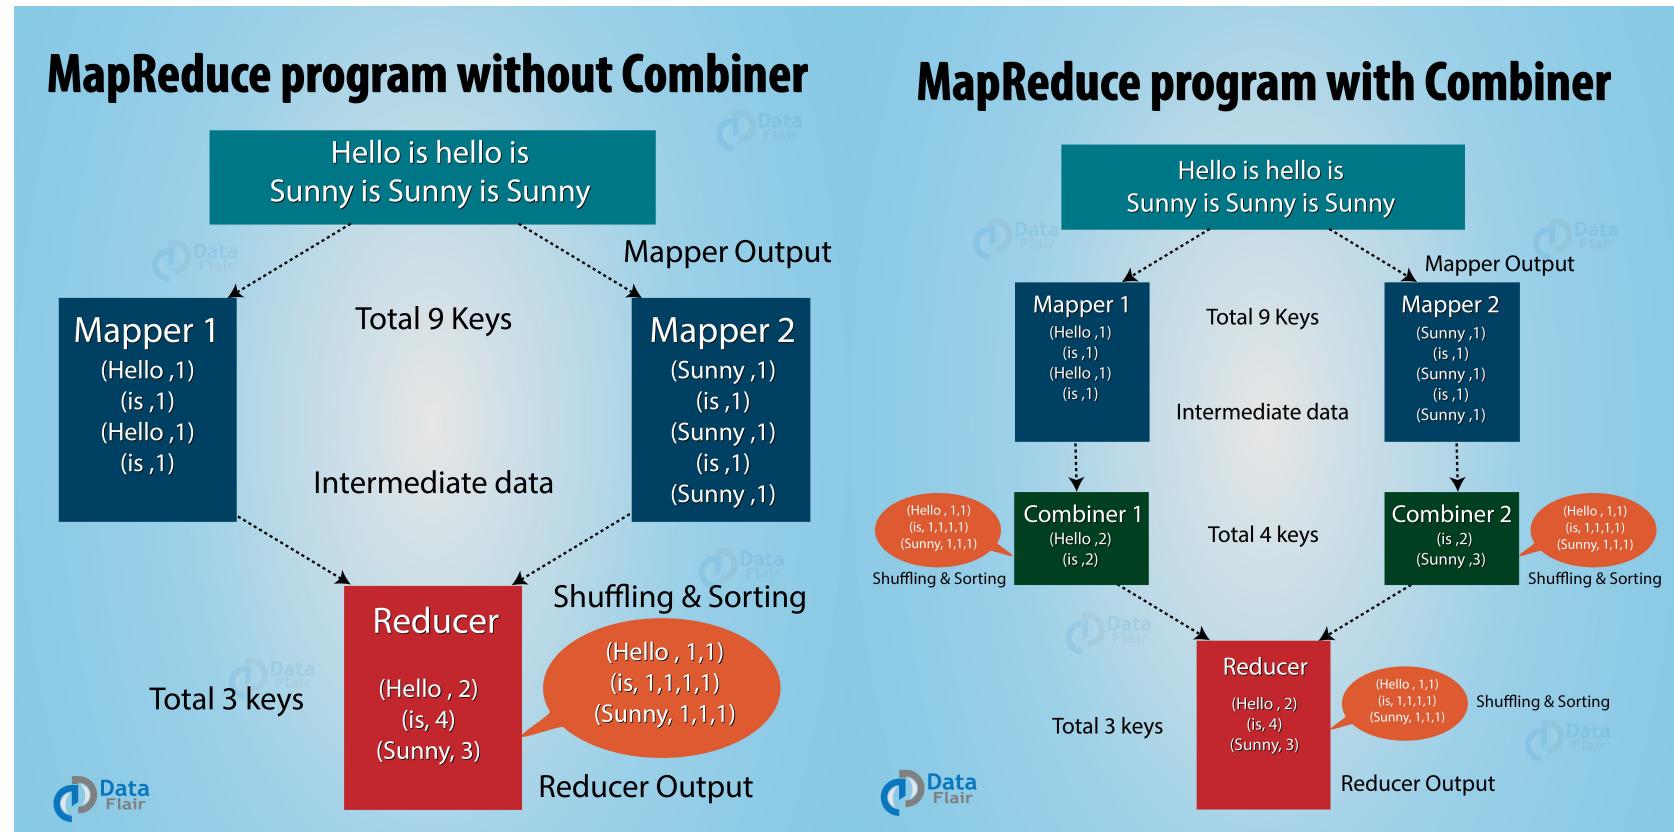


Architettura generale

- Le operazioni di shuffling e sorting sono eseguite dal framework
- Lo shuffling ridistribuisce i valori generati dai mapper per passarli ai reducer

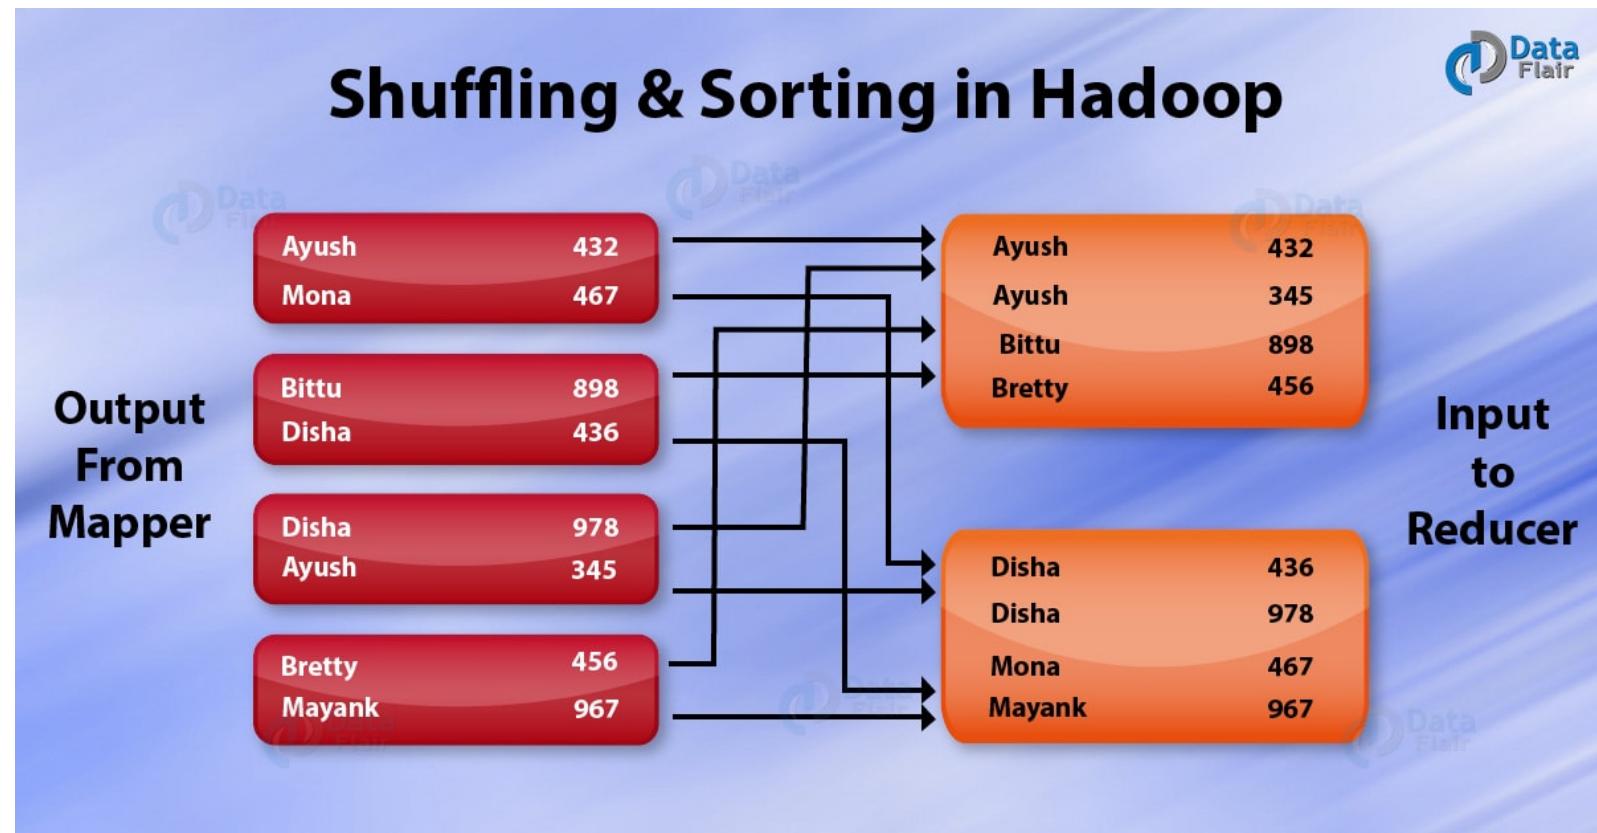

Architettura generale

- Il sorting avviene *per chiave* insieme allo shuffling e prima dell'avvio dei reducer
- Ogni reducer non necessita di fare ordinamento
- L'ordinamento è usato dal framework per stabilire il numero dei reducer

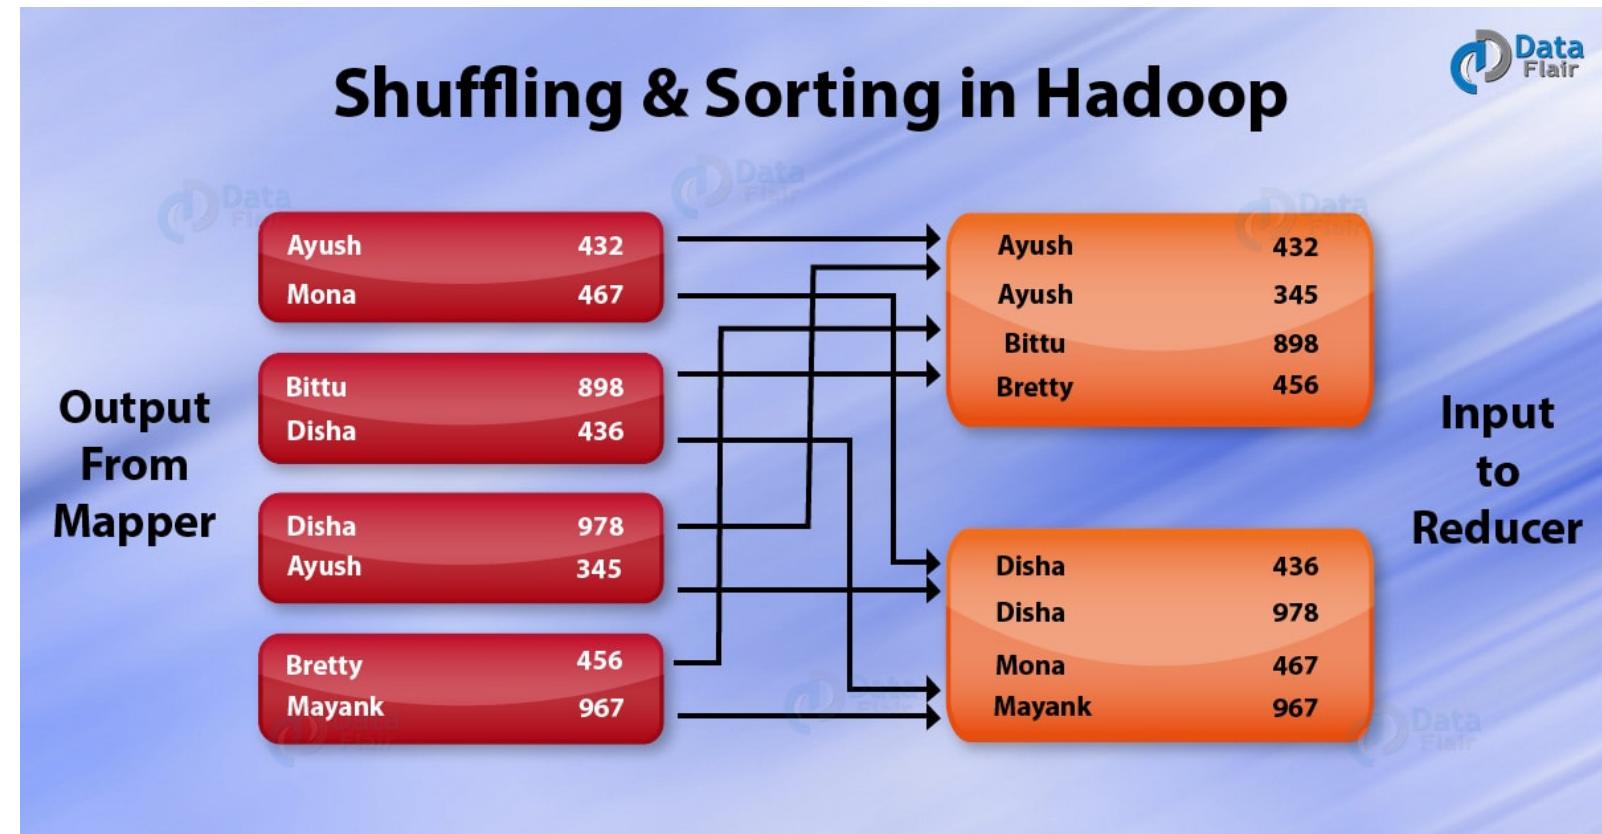

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- `InputFormat` gestisce la lettura dei dati da HDFS e la creazione degli split appartenenti alla classe `InputSplit` che vengono letti dalle istanze di `RecordReader` per generare le coppie chiave-valore di input

```
public abstract class InputFormat<K, V>
{
    public abstract List<InputSplit>
        getSplits(JobContext context) throws IOException, InterruptedException;

    public abstract RecordReader<K, V> createRecordReader(InputSplit split,
        TaskAttemptContext context) throws IOException,
        InterruptedException;
}
```

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- Classi che implementano `InputFormat`
 - `TextInputFormat`, per linee di testo
 - Chiave: offset in byte della linea dall'inizio del file
 - Valore: contenuto della linea
 - `KeyValueTextInputFormat`, spezza le linee di testo in base al carattere '\t'
 - Chiave: offset in byte dall'inizio del file fino al carattere '\t'
 - Valore: contenuto della linea dopo il carattere '\t'

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- Classi che implementano `InputFormat`
 - `SequenceFileInputFormat`, per file binari che serializzano qualunque tipo di dato
 - Chiave: definito dall'utente
 - Valore: definito dall'utente
 - `SequenceFileAsTextInputFormat`, come il precedente, ma richiama direttamente `toString()` per ottenere il formato testo di chiave e valore

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- Classi che implementano `InputFormat`
 - `SequenceFileAsBinaryInputFormat`, restituisce chiave e valore come oggetti binari
 - `NLineInputFormat`, gestisce la possibilità di inviare al mapper una certo numero N di linee di testo gestite con coppie chiave-valore di tipo `TextInputFormat` ovvero `KeyValueTextInputFormat`

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- Classi che implementano `InputFormat`
 - `DBInputFormat`, carica chiavi e valori da un database relazionale usando il driver JDBC

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- `InputSplit` e `RecordReader` non vanno in genere utilizzate esplicitamente dall'utente perché i metodi `getSplits()` e `createRecordReader()` sono già implementati dalle classi di input
 - Il client calcola il numero di split del job attraverso `getSplits()` e li invia al JobTracker che gestisce la ripartizione degli split dove sono i dati colloquiando con i TaskTracer di nodo
 - I `RecordReader` sono creati per eseguire l'effettiva generazione delle coppie chiave-valore per i task di Map

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- OutputFormat gestisce la scrittura dei risultati su HDFS
- E' una classe astratta da cui si derivano diversi tipi duali rispetto a quelli che implementano InputFormat

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- `OutputFormat` gestisce la scrittura dei risultati su HDFS
 - `TextOutputFormat` è la classe di default in uscita dai processi di reduce: l'output è costituito da coppie chiave valore riportate come linee di testo separate dal carattere '\t'
 - `SequenceFileOutputFormat` definisce un formato file per la serializzazione degli output dei reducer, di qualunque tipo. E' usato nel caso di job Mapreduce in pipeline: il corrispondente `SequenceFileInputFormat` del mapper in cascata deserializza i dati negli stessi tipi di uscita del reducer precedente.

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- OutputFormat gestisce la scrittura dei risultati su HDFS
 - SequenceFileAsBinaryOutputFormat analogo al precedente, ma crea dei file binari.
 - MapFileOutputFormat produce l'output come map file: si tratta di una cartella che contiene un file di dati, con chiavi ordinate e relativi valori, oltre ad un file di indici alle chiavi. E' necessario che il reducer emetta le chiavi in ordine

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- OutputFormat gestisce la scrittura dei risultati su HDFS
 - MultipleOutputs consente la scrittura su più file di output oltre a quello di default del reducer
 - LazyOutputFormat una variante di OutputFormat che garantisce la scrittura del output per una data partizione solo se un record è stato effettivamente emesso per quella partizione

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- OutputFormat gestisce la scrittura dei risultati su HDFS
 - DBOutputFormat consente di inviare l'output del reducer ad una tabella SQL

Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- La gestione complessiva del Job è demandata all'esecuzione di un `JobClient` per il quale è stata impostata una configurazione definita dalla classe `JobConf` che contiene le seguenti informazioni:
 - Nome del job
 - Nomi delle classi che implementano il mapper ed il reducer
 - Tipo della chiave e dei valori restituiti dal mapper
 - Tipo della chiave e dei valori restituiti dal reducer
 - Tipo del formato di input
 - tipo del formato del output


Architettura Generale

- Classi Hadoop MapReduce
- Il mapper ed il reducer sono due classi che devono derivare da uno dei diversi modelli di applicazione MapReduce disponibili: il più semplice è `MapReduceBase`. Esse implementano rispettivamente le interfacce `Mapper` e `Reducer`.
- Entrambi emettono le coppie chiave valore tramite l'utilizzo del `OutputCollector`, il quale va parametrizzato con i tipi del chiave e del valore e deve coincidere con quanto riportato nella specifica della configurazione del job.

Ecosistema Hadoop

- Con il termine ecosistema Hadoop ci si riferisce all'insieme di progetti software che si complementano con Apache Hadoop per realizzare applicazioni di analisi di dati eterogenei, sia batch che streaming
 - Machine learning
 - Workflow management
 - Monitoraggio
 - Datawarehouse
 - ...


Ecosistema Hadoop

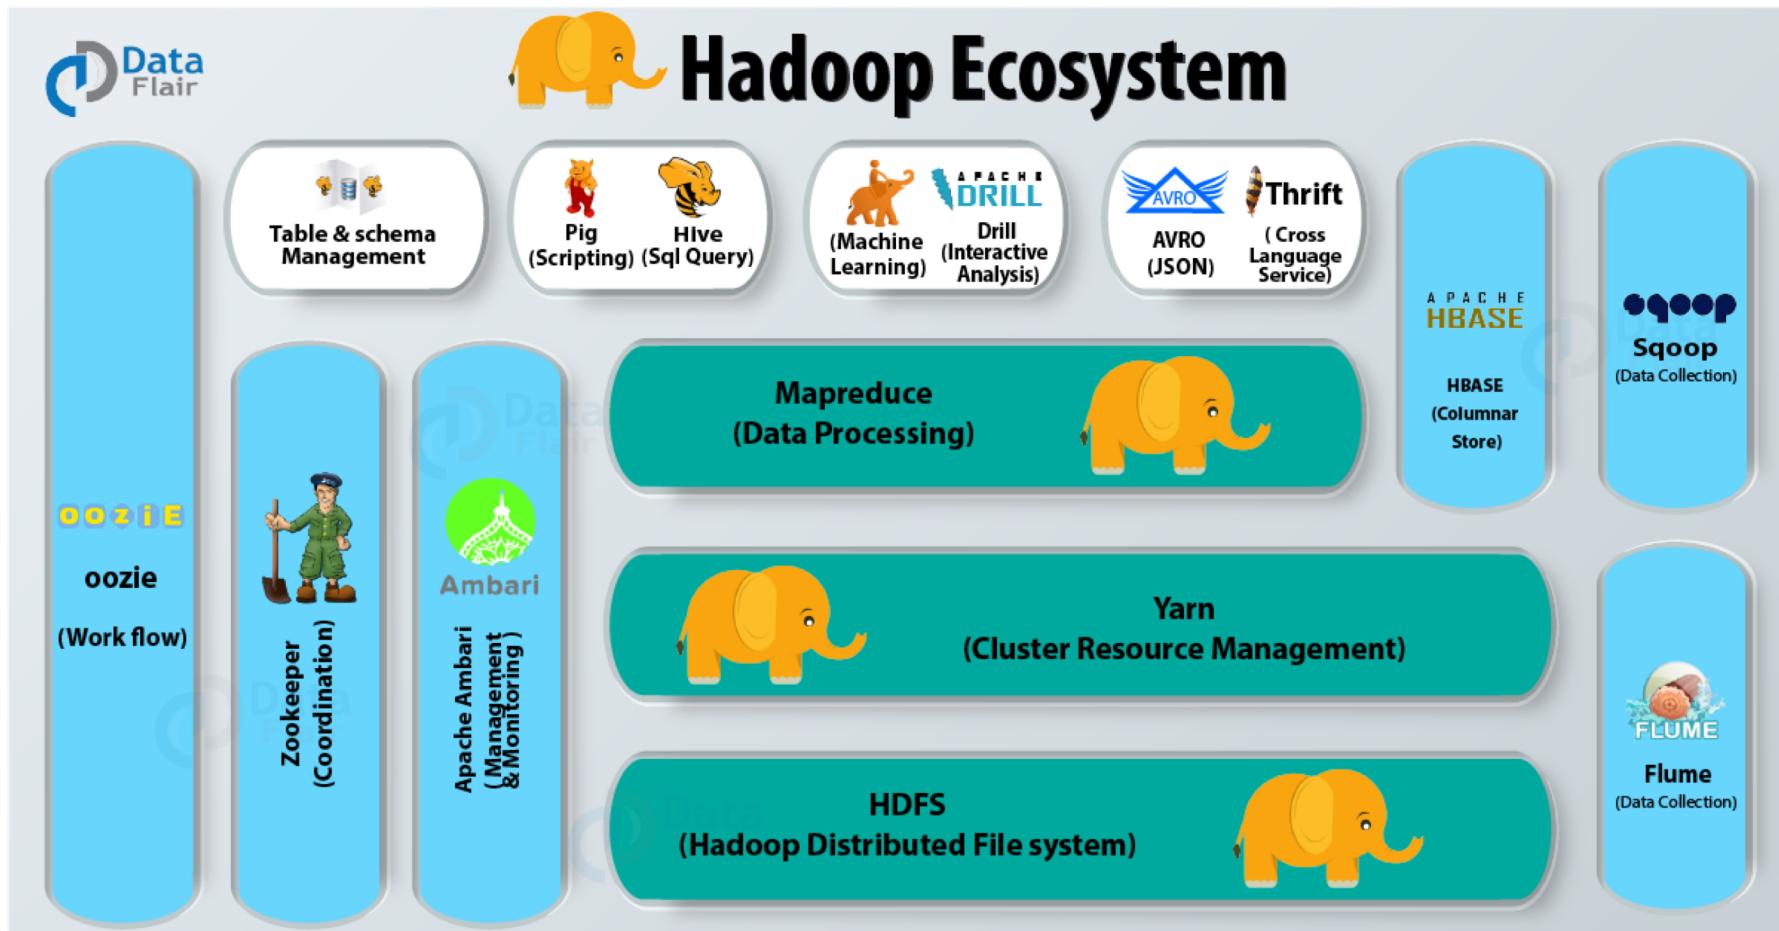

Ecosistema Hadoop

- Hive


- È uno strumento di datawarehouse che ha un proprio linguaggio di query (Hive Query Language – HQL) per eseguire job MapReduce ed eseguire analisi dei dati

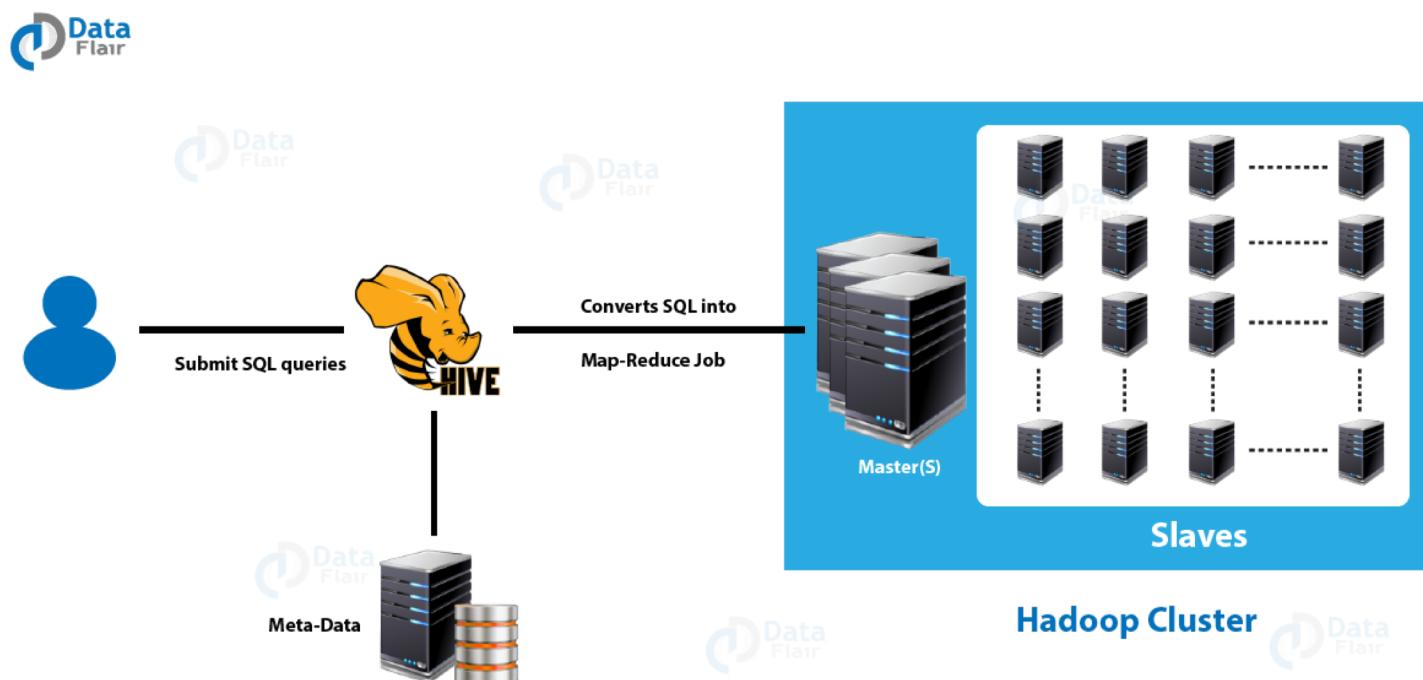

Ecosistema Hadoop

- Hive


- Il job può essere sottomesso da un client ODBC/JDBC, per esempio in Python, ovvero da shell interattiva o via web
- Il Driver di Hive utilizza il Metastore che è il repository dei metadati per gli schemi e le tabelle Hive

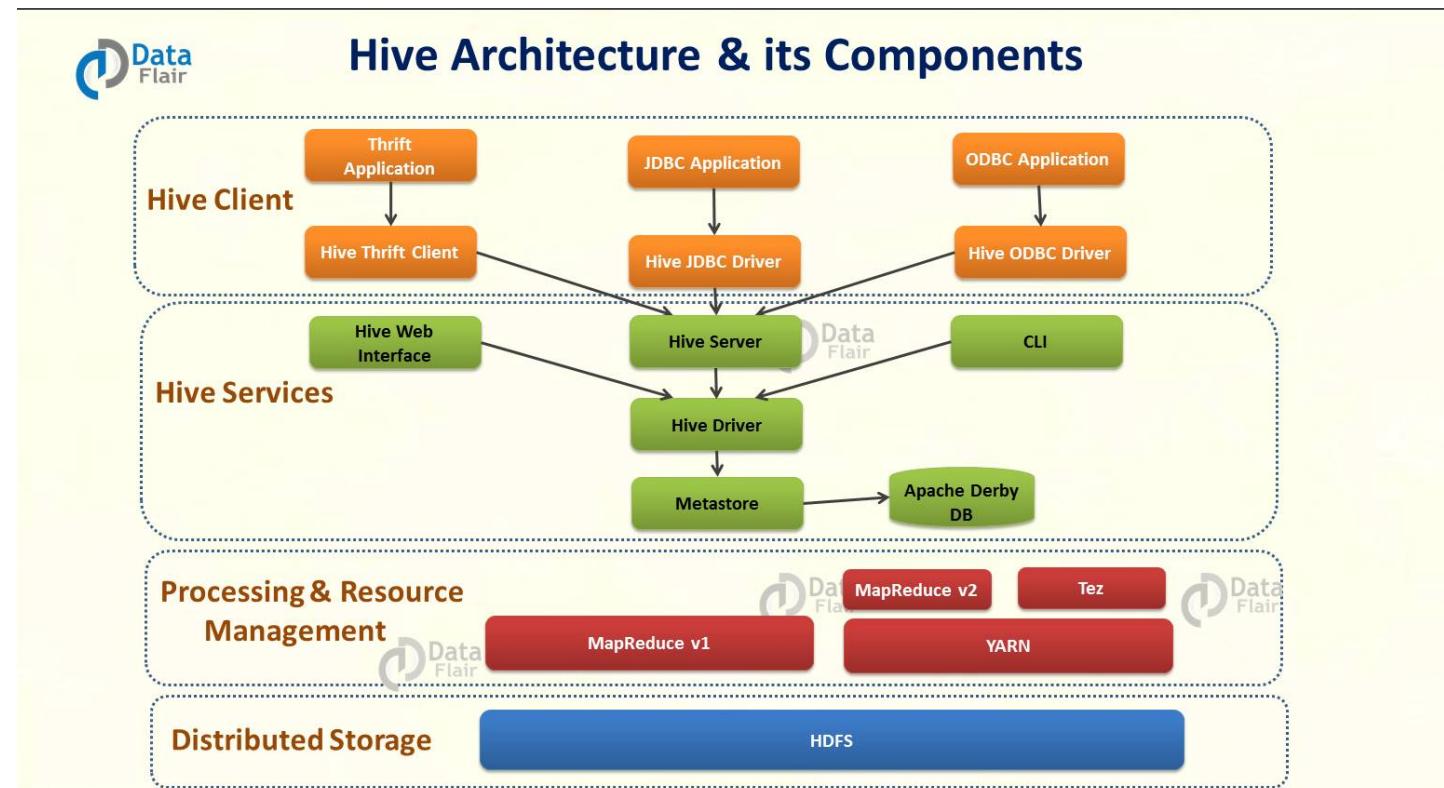

Ecosistema Hadoop

- Hive


- Il processo di compilazione genera un «piano» cioè un grafo diretto aciclico (DAG) di operazioni:
 - MapReduce
 - Accesso ai metadati
 - Accesso a HDFS
- La vera e propria esecuzione attraverso componenti Hadoop è delegata al execution engine

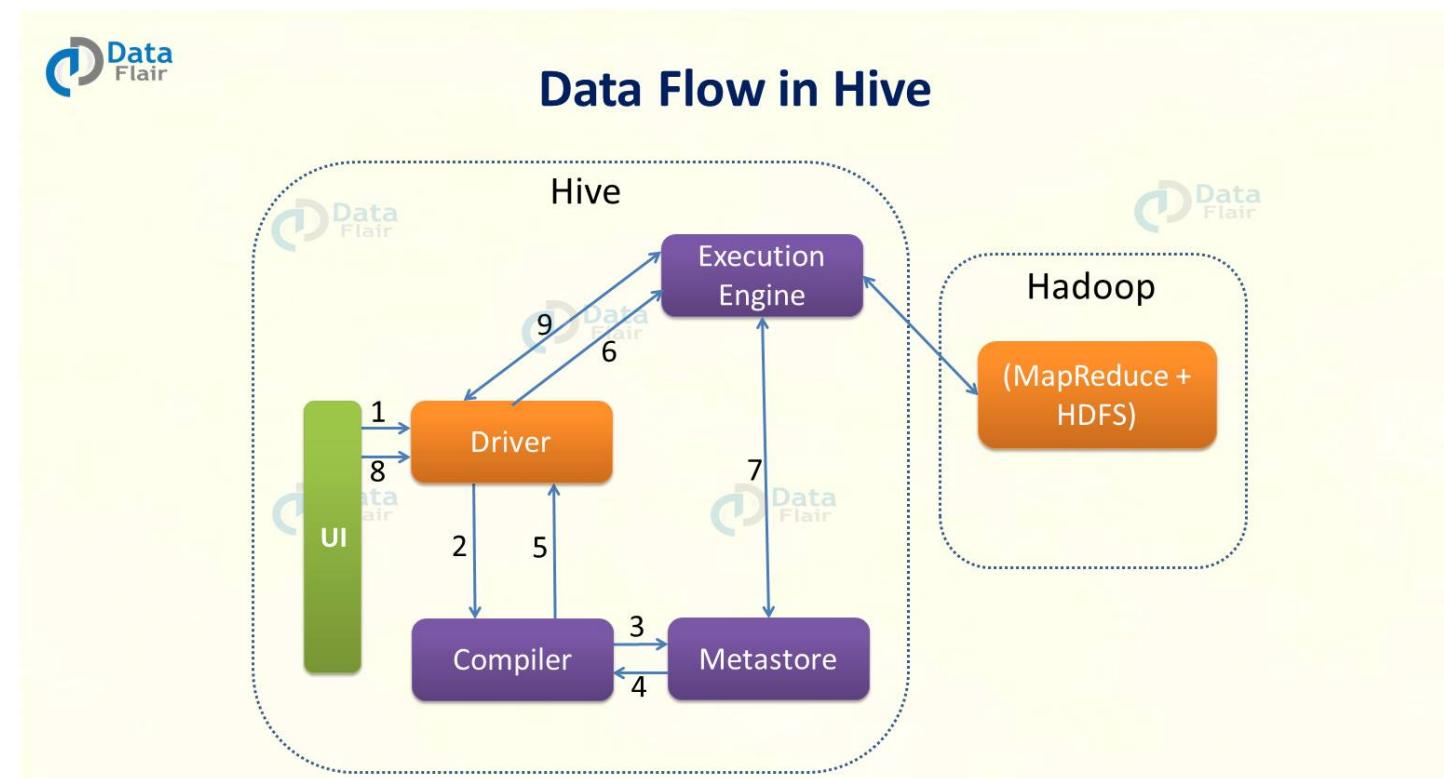

Ecosistema Hadoop

- Pig


- Analogamente a Hive genera un piano in forma di DAG che innesca una esecuzione MapReduce su HDFS
- Si basa sugli script «Pig Latin» che è un linguaggio procedurale a differenza di HQL che è un linguaggio di query

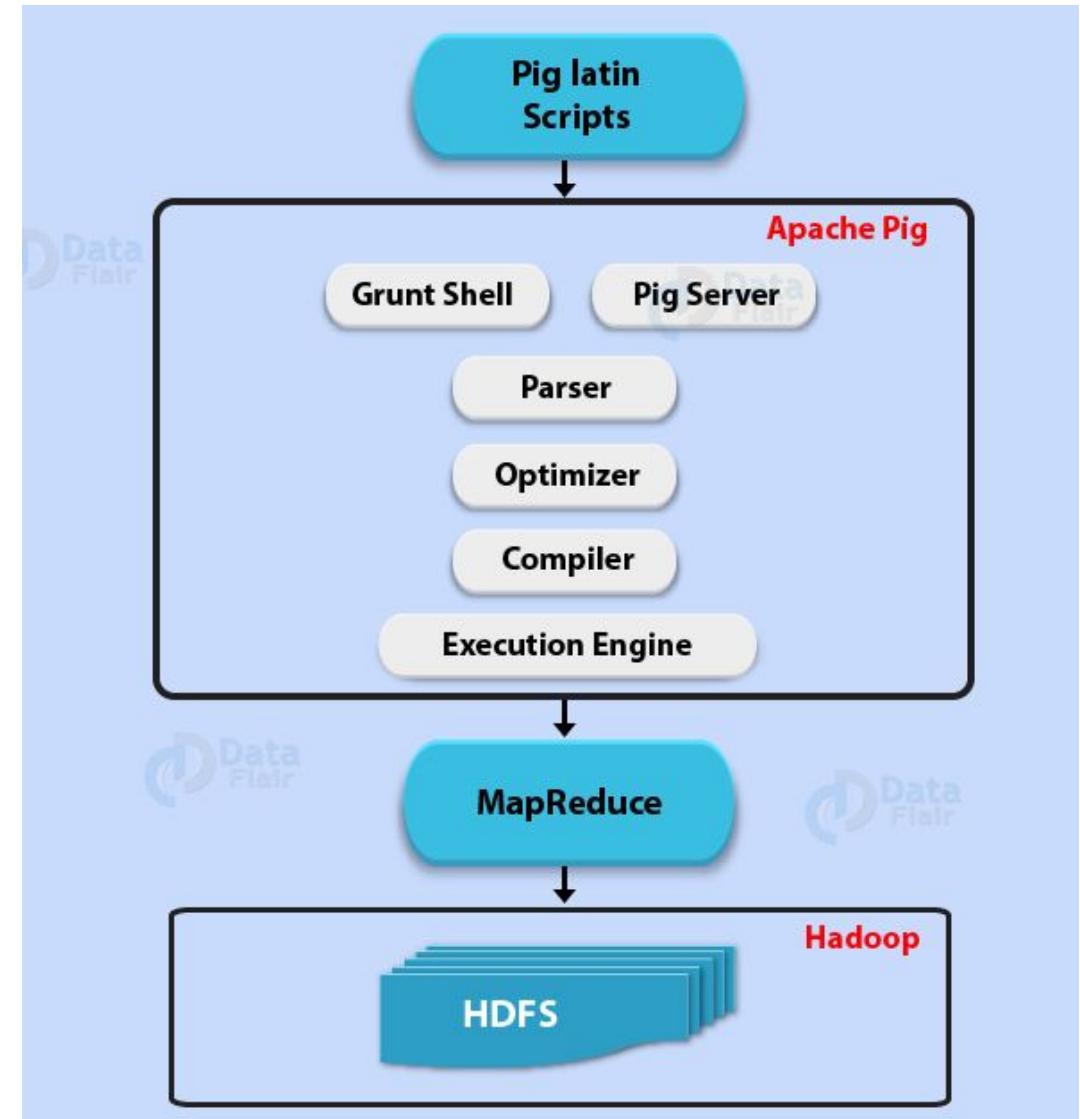

Ecosistema Hadoop


- Pig

- Pig Latin possiede un set molto ampio di funzioni e operatori, ma consente anche la definizione di User Defined Functions (UDF)
- Il modello dei dati si basa su diversi tipi di aggregazione

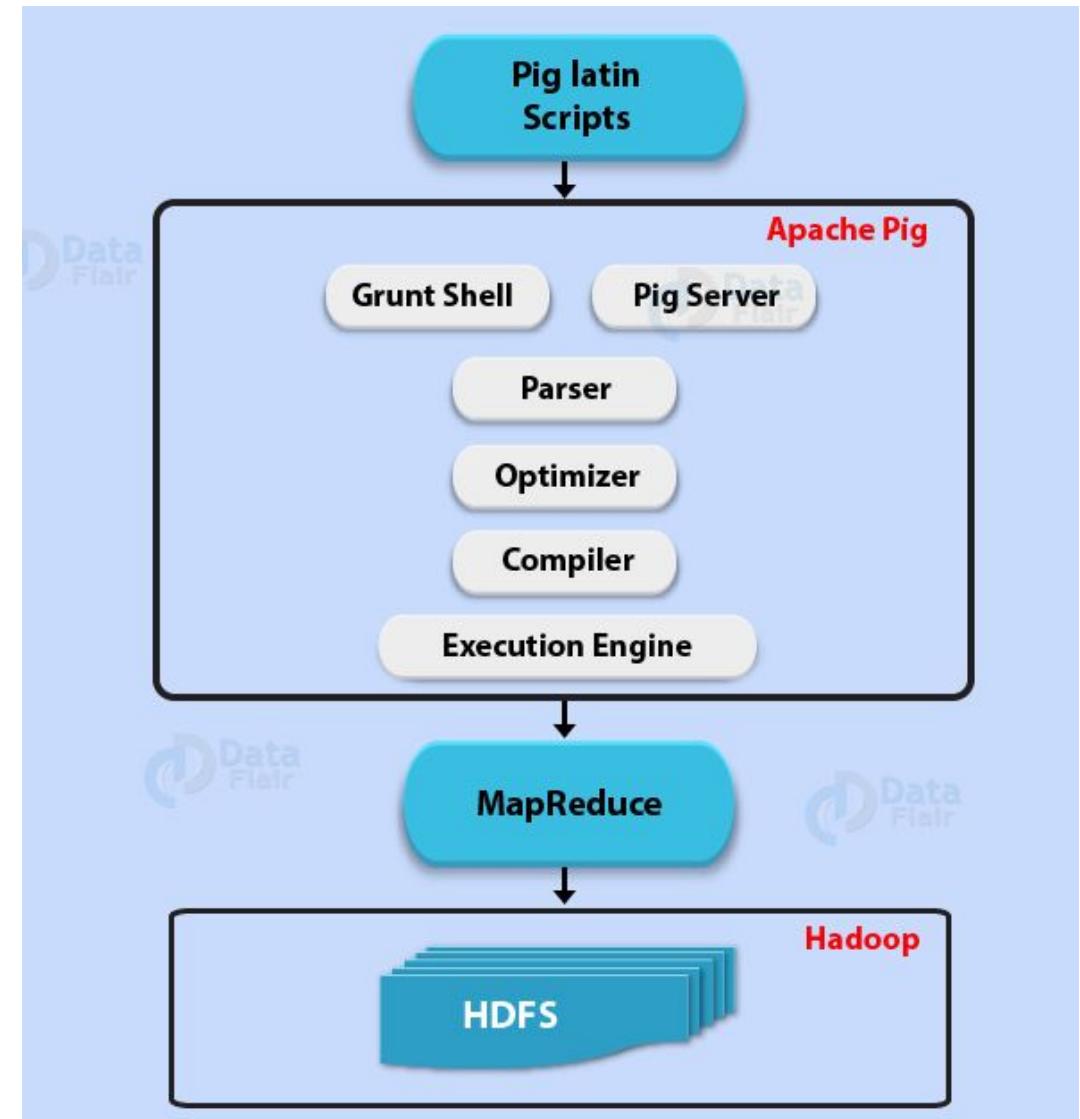


Ecosistema Hadoop

- Pig
 - Tipi di dato semplice o atomico
 - int
 - long
 - float
 - double
 - chararray
 - bytearray
 - boolean
 - datetime
 - biginteger
 - bigdecimal

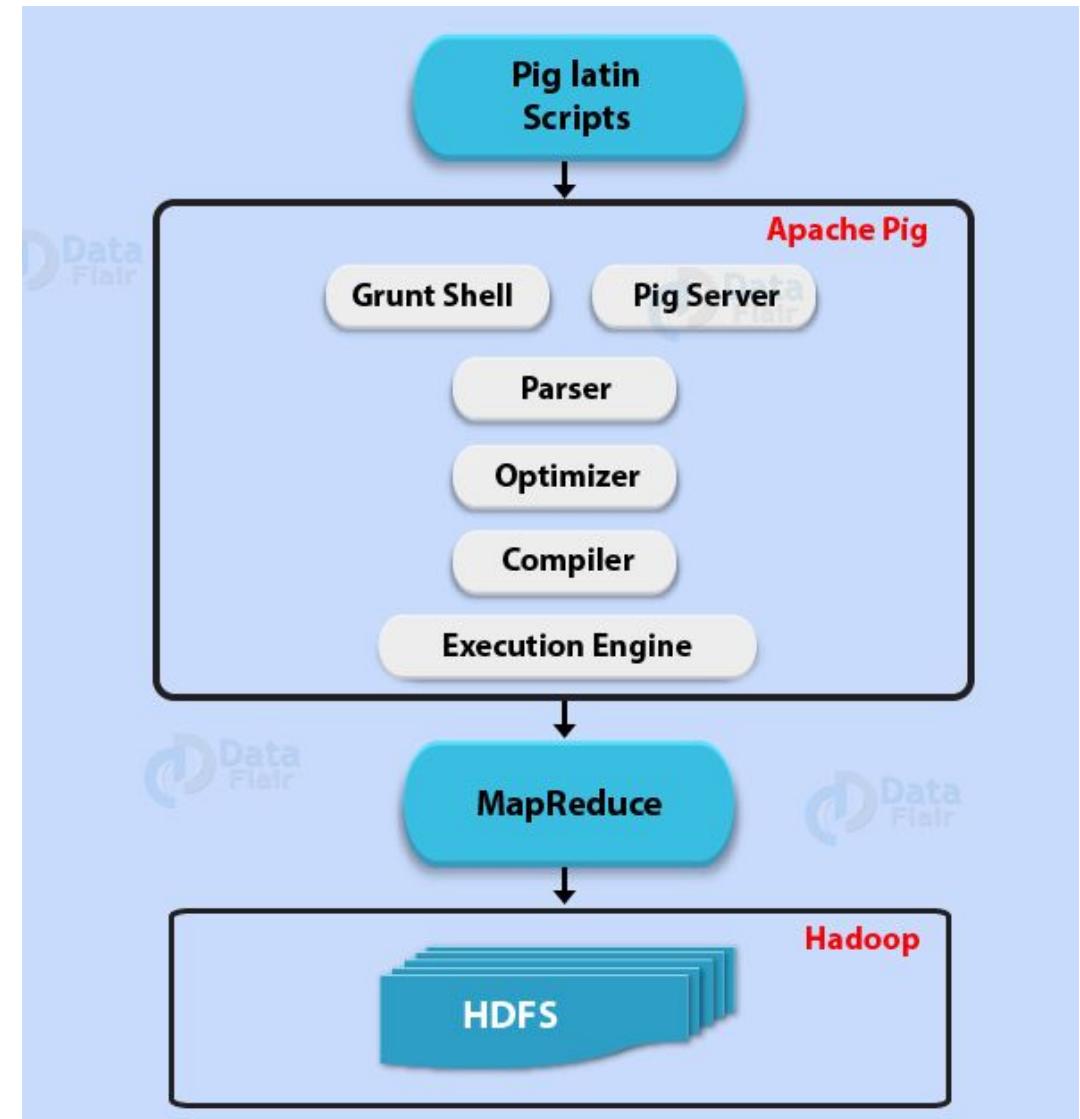

Ecosistema Hadoop

- Pig
 - Tipi di dato complesso
 - Tupla: come la riga di un database
(891, 1, 'Mrs. Anne Smith',
'female', 32.0F)
 - Map: coppia chiave valore
[name#John, age#25]

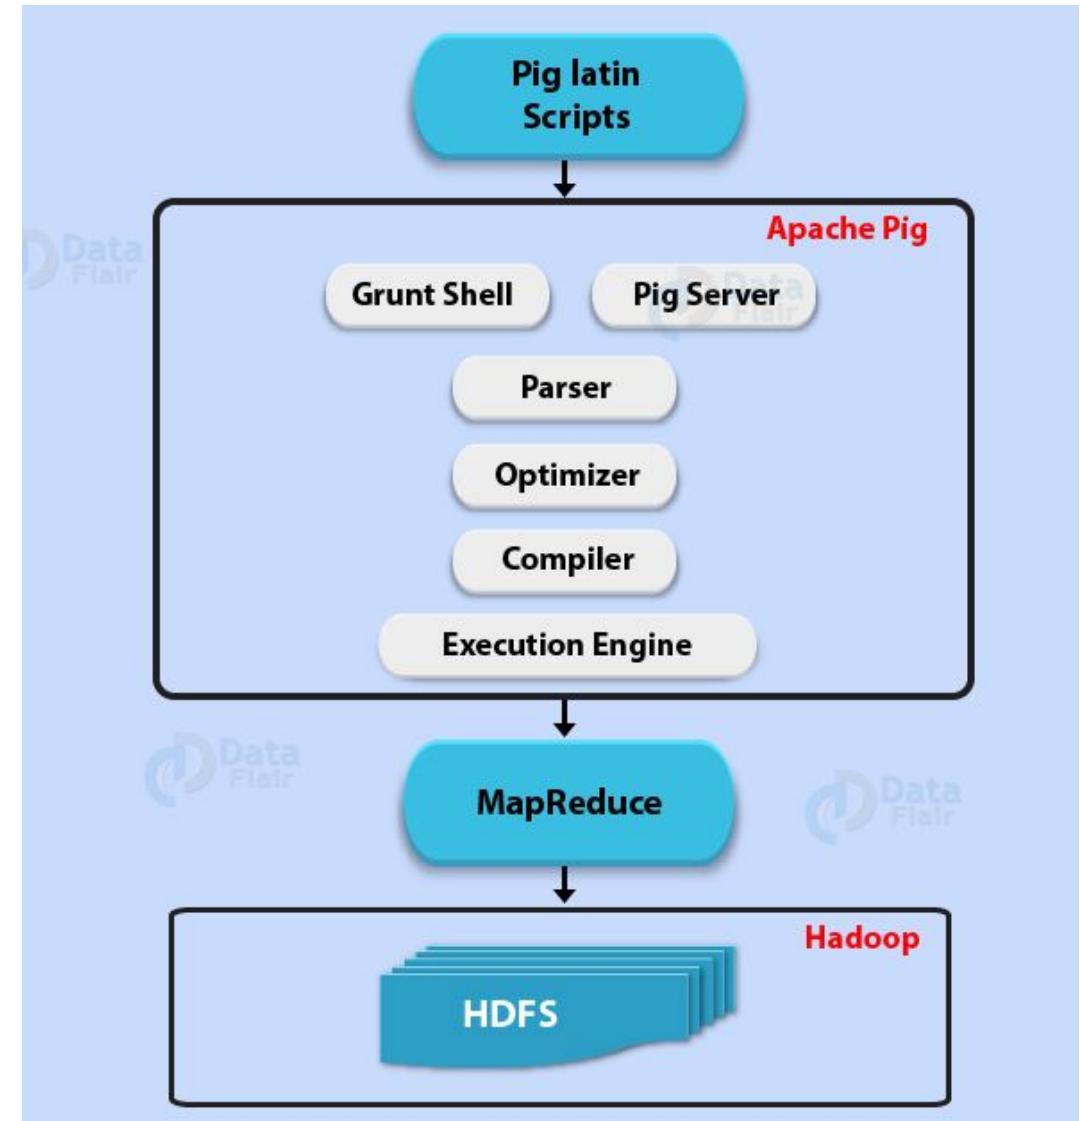


Ecosistema Hadoop

- Pig

- Tipi di dato complesso

- Bag: un insieme non ordinato di tuple
- ```
{(891, 1, 'Mrs. Anne Smith',
'female', 32.0F),
(567, 0, 'Mr. George
Duncan', 'male', 58.0F),
... }
```

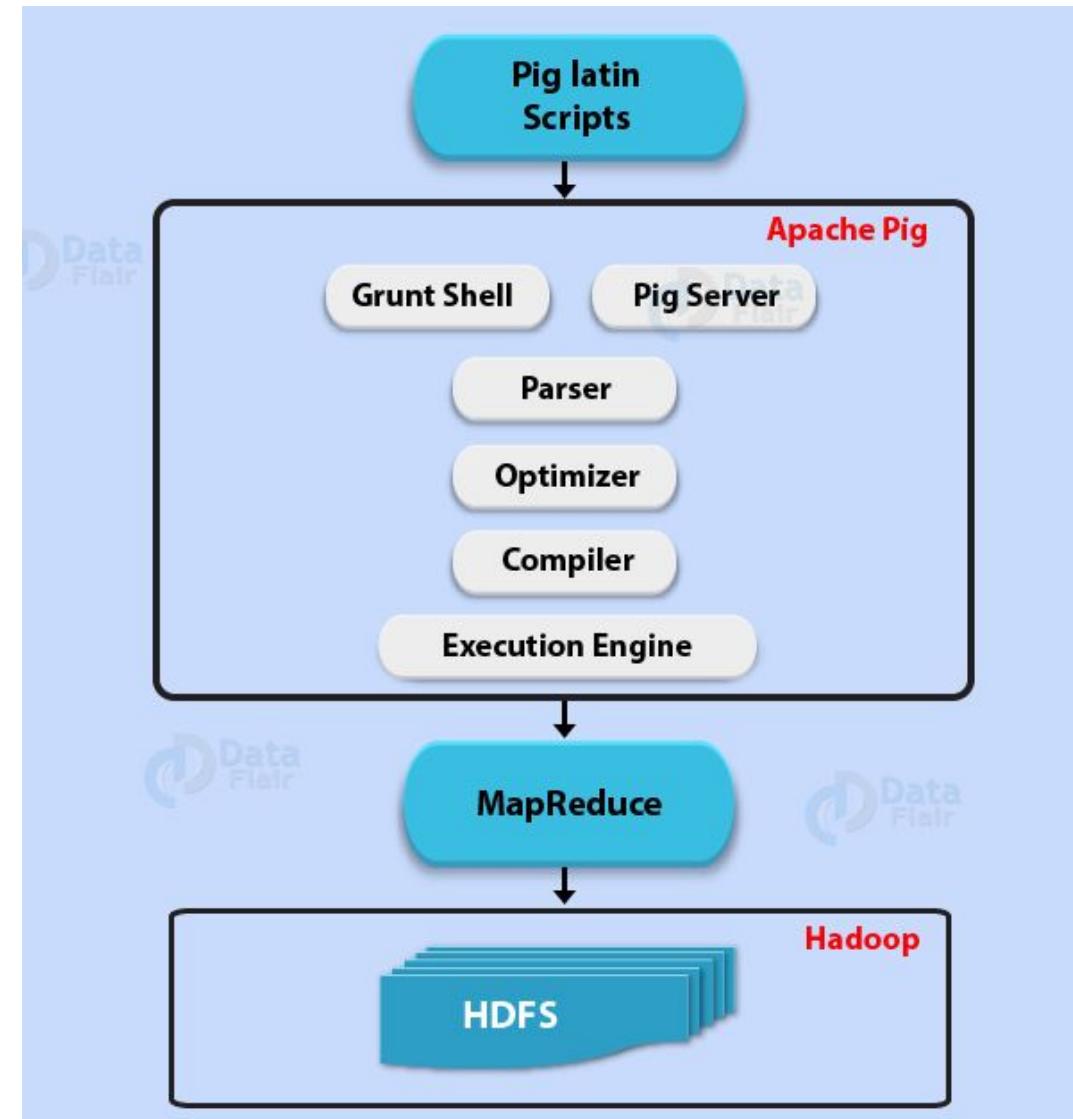

# Ecosistema Hadoop

- **Pig**

- Tipi di dato complesso

- Si parla in generale di «relazioni», riferendosi a bag che possono anche contenerne altre al loro interno

```
{(1, {('John',1,false),('Mary',1,true)}),
 (2, {('Jack',2,true)}),
 (3,{('Will',3,true),('Dave',3,true),
 ('Danny',3,false)})}
```

