

Vintage Rent

Documentatie
(Programare Avansata pe Obiecte)

Dinu Florin-Silviu
grupa 231

Cuprins

| | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Introducere | 1 |
| 2 | Main | 2 |
| 3 | GUI | 2 |
| 3.1 | MainGUI | 2 |
| 3.2 | Add | 3 |
| 3.3 | Rapoarte | 4 |
| 3.4 | Log | 4 |
| 4 | Conexiunea la data sourceuri | 5 |
| 5 | Modele | 6 |
| 5.1 | Model | 6 |
| 5.2 | ModelList | 7 |
| 5.3 | LinkModelToDatabase | 7 |
| 6 | *Model | 7 |
| 7 | Serviciul de audit | 8 |
| 8 | Rapoarte | 8 |
| 8.1 | Raport client | 8 |
| 9 | Clase ajutatoare | 9 |
| 9.1 | Pair<T, U> | 9 |
| 9.2 | ModelInit | 9 |
| 10 | Resurse | 9 |
| 11 | Workflow GitHub | 9 |
| 12 | Alte mentiuni despre cod | 9 |

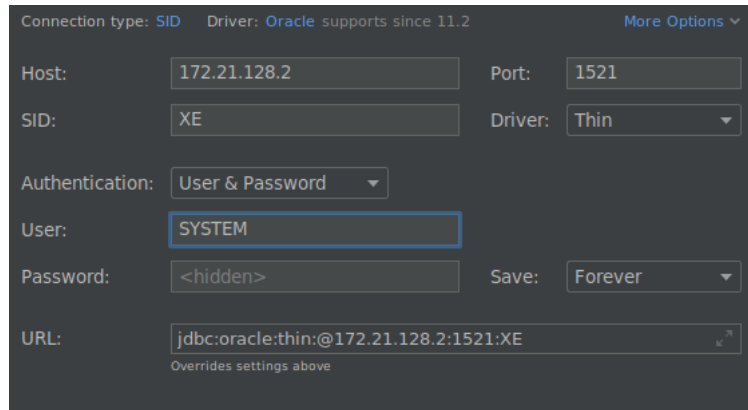


Figura 2: Conexiunea originala la baza de date asa cum apare in DataGrip

Main

Entry pointul in program se afla in **org.vintage.Main**, metoda **main**. Mai intai se initializeaza tema pentru GUI, apoi se porneste serviciul de audit **CsvLogger**. Apoi din main se lanseaza un thread separat si se asteapta sa se faca joinul. Acest lucru ne permite sa detectam cand programul este inchis si sa logam aceasta operatie.

Threadul deschis de main incepe prin a afisa splash screenul. In timpul afisarii se deschide un thread nou pentru conectarea la **baza de date Oracle** si se verifica fisierele **csv** pentru a avea putea fi procesate de al doilea tip de datasource. Atributul atomic boolean **isOracleUp** tine cont daca s-a putut realiza conexiunea la baza de date. Daca aceasta s-a realizat, atunci se va folosi default baza de date, daca nu, atunci se va folosi default csvul. Datasourceul poate fi schimbat in timpul rularii programului din meniul corespunzator, deci in aceasta etapa doar definim defaulturile.

Dupa ce threadul care face conexiunile se termina, se rezuma threadul **tmain** care va face dispose splash screenului dupa minim 3 secunde (in total cu timpul de conectare la data sourceuri). Apoi se incepe cu MainGUI care reprezinta interfata grafica principala.

GUI

MainGUI

Pentru tema am folosit **com.formdev.flatlaf** si am initializat **FlatDarkLaf**. Mai jos este codul dependentei din **pom.xml**.

```
<dependency>
  <groupId>com.formdev</groupId>
  <artifactId>flatlaf</artifactId>
  <version>3.0</version>
</dependency>
```

Interfata grafica principala consta dintr-o **bara de meniu** si un **gridbaglayout** in care este pus un **JTable** si doua butoane de **remove** si **add**.

| File CRUD Datasources Rapoarte Log About | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|
| DURATA_IN_... | ESTE_RETUR... | PENALIZARE | DATA_INCHI... | IDCAMERA | IDCLIENT | IDOBIECTIV | IDANGAJAT |
| 1 | true | 0.0 | 2023-02-08 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 1 | true | 0.0 | 2023-02-28 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | true | 0.0 | 2022-01-01 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | true | 10.0 | 2022-01-05 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | true | 11.0 | 2022-02-02 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 10 | true | 20.0 | 2022-03-02 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| 11 | true | 0.0 | 2022-04-03 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | true | 0.0 | 2022-05-04 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 5 | true | 30.0 | 2022-05-05 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | true | 0.0 | 2022-05-10 | 7 | 5 | 9 | 2 |
| 4 | true | 0.0 | 2022-05-11 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| 5 | true | 0.0 | 2022-05-12 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 6 | true | 50.0 | 2022-05-13 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| 9 | false | 0.0 | 2022-05-14 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 1 | true | 0.0 | 2023-02-06 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 1 | true | 0.0 | 2023-02-28 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | true | 0.0 | 2023-02-28 | 1 | 5 | 1 | 4 |

Remove

Add

Figura 3: Main GUI

Bara de meniu are mai multe elemente:

1. File - de aici se poate iesi din program
2. CRUD - contine tabelele pe care se poate lucra si se va face update la alegerea oricarui tabel, evident ca folosind datele din data sourceul selectat
3. Datasources - contine sursele de date disponibile si se va face update la alegerea oricarei surse de date
4. Rapoarte - contine rapoartele
5. Log - contine un item pentru afisarea logurilor
6. About - afiseaza informatii despre program

JTable este evident continut intr-un **JScrollPane** si are un data source dat prima data de **Rent** pentru **read**. Contine un eveniment de setare a valorii in caz de **update**. Unele tabele pot fi sortate, altele nu, depinde de la caz la caz. Oricum, chiar si in cele care pot fi sortate, operatiunile decurg normal, deoarece se obtine indexul corect al liniei si coloanei.

Butonul remove va sterge randul selectat atunci cand este apasat.

Butonul add va deschide o fereastră personalizată în funcție de fiecare tabelă în parte. În continuare voi vorbi despre ferestrele de adăugare.

Add

Ferestrele de adăugare sunt făcute în funcție de fiecare clasă în parte. Ca element comun toate contin un **gridbaglayout**, un buton de adăugare și unul de ieșire, precum și mai multe **JLabel**-uri.

| | |
|-----------------|----------------|
| Data inchiriere | 2023-03-03 |
| Durata | 1 |
| Camera | Canon A-1 |
| Client | Ionescu Ion |
| Angajat | Richard Avedon |
| Obiectiv | Helios 55-2 |
| Este returnat | Da |
| Penalizare | 0 |

Figura 4: Add GUI

Elementele optionale pe care le pot contine sunt:

1. **TextField** pentru text normal
2. **PasswordField** pentru parole
3. **ComboBox** in cazul unei chei externe pentru alegerea in functie de informatiile din tabelul de legatura
4. **DatePickerImpl** pentru alegerea datelor calendaristice

Daca primele doua sunt evidente, pentru celelalte doua voi detalia.

ComboBox reprezinta un combo box pentru a alege datele in functie de ce se afla in tabelul de legatura. Ca element, am creat **org.gui.custom.ComboBox** pentru a putea opera cu o cheie si o valoare. Cheia reprezinta valoarea campului de legatura, iar valoarea ceea ce se va afisa.

DatePickerImpl reprezinta un date picker de la **org.jdatepicker.jdatepicker**. Acesta poate vine cu un panou care se afiseaza dinamic pentru alegerea datei calendaristice. Codul pentru dependenta adaugat in **pom.xml** este:

```
<dependency>
  <groupId>org.jdatepicker</groupId>
  <artifactId>jdatepicker</artifactId>
  <version>1.3.4</version>
</dependency>
```

Rapoarte

Raport clienti reprezinta raportul in care se pot afisa date despre ce a inchiriat un client. Acesta contine un **ComboBox** pentru a alege clientul cu un eveniment de schimbare astfel incat sa se actualizeze automat datele din **JTable**-ul de mai jos. De asemenea, contine si un buton de exit.

Log

Contine logurile sesiunii curente, dar si un **CheckBox** astfel incat sa poata fi vazute toate. Acestea sunt scrise intr-un fisier CSV si preluate de acolo intr-un **JTable** continut intr-un **JScrollPane**.

| Sesiunea curenta | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Event | Time |
| Starting application | 2023-03-03 23:02:02.000305 |
| New instance of OracleConnecti... | 2023-03-03 23:02:03.000118 |
| Connected to Oracle Database | 2023-03-03 23:02:03.000628 |
| OracleConnection checking initia... | 2023-03-03 23:02:03.000628 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:03.000762 |
| Connected to Oracle Database | 2023-03-03 23:02:03.000863 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:03.000992 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:03.000996 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:03.000998 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:03.000999 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:04.000001 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000841 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000842 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000842 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000843 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000851 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000852 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000853 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000861 |
| OracleConnection query executed | 2023-03-03 23:02:10.000872 |
| Exit | |

Figura 5: Log GUI

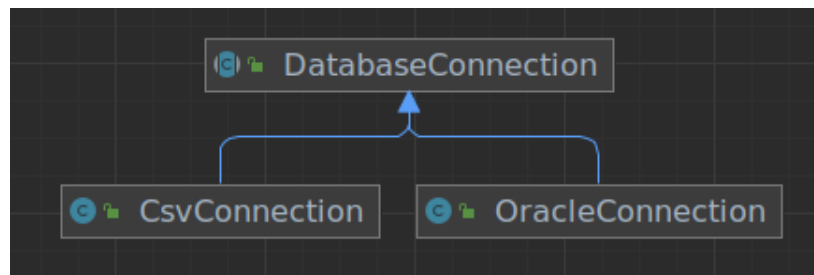


Figura 6: Diagrama claselor care se ocupa de relatia cu data sourceurile

Conexiunea la data sourceuri

Clasa abstracta `org.database.DatabaseConnection` contine attributele si metodele necesare de implementat de catre `OracleConnection` si `CsvConnection` care o mostenesc.

Deoarece clasa nu poate fi initializata, ea functioneaza si pe post de **factory** pentru celelalte clase. Astfel ca e nevoie de un **public enum DatabaseType** pentru a da tipul de data source care se doreste in metoda `getInstance`. De asemenea, pentru ca celelalte 2 clase sunt de tip **singleton**, aceasta are un pool de conexiuni pe care il completeaza pe masura ce se creaza instante din clasele noi. Pool-ul este in **protected static ArrayList<DatabaseConnection> instances**.

OracleConnection este clasa care mosteneste `DatabaseConnection` si implementeaza metodele acesteia de conectare la baza de date si manipulare a datelor. Evident ca toate sunt in functie de cerintele necesare sistemului de gestiune a bazelor de date Oracle careia ii trimite queryuri. Aceste queryuri nu sunt protejate la un atac de tip sql injection, ramane in lista de todo de implementat o astfel de protectie.

CsvConnection este clasa care, de asemenea, mosteneste **DatabaseConnection** si implementeaza metodele de manipulare a fisierelor Csv. Aici sunt cateva particularitati.

In primul rand, fisierele Csv nu au integritate referentiala, iar programul nu este un sistem de gestiune a lor asemanator cu unul al unei baze de date. Asadar, utilizatorul trebuie sa fie atent la modificarea fisierelor astfel incat sa nu strice integritatea lor.

Pentru manipularea datelor am folosit **com.opencsv.opencsv**. Codul din pom.xml pentru aceasta dependenta este urmatorul:

```
<dependency>
  <groupId>com.opencsv</groupId>
  <artifactId>opencsv</artifactId>
  <version>5.7.1</version>
</dependency>
```

Deoarece apar diferente fata de bazele de date care au deja rezultate implementate ca **ResultSet**, am folosit **com.mockrunner.mockrunner-jdbc** pentru a simula acest tip de date astfel incat metodele sa aiba o valoare returnata standard. Codul din pom.xml pentru acesta este urmatorul:

```
<dependency>
  <groupId>com.mockrunner</groupId>
  <artifactId>mockrunner-jdbc</artifactId>
  <version>2.0.1</version>
</dependency>
```

Deoarece clasa este folosita si de serviciul de audit, aceasta impelmenteaza cateva metode care nu se regasesc in celelalte conexiuni. Aceste metode sunt **insertNoLog** care face inserarea fara a scrie acest lucru in loguri (altfel s-ar crea o bucla infinita) si **readAllNoLog** care citeste un fisier de log, la fel fara a scrie acest lucru in loguri. In serviciul de audit se face un upcasting catre aceasta clasa la instanta de **DatabaseConnection** pentru a-i folosi metodele specifice.

Pentru ca resursele pot sa nu fie alocate deja, am facut un hack si am inclus un fisier **CSV/mock.csv** careia sa-i ia calea in caz ca doreste sa creeze un fisier care inca nu exista al unei tabele. Acest comportament poate fi observat in metoda **createAndINsertDynamically**.

Modele

Model

Clasa abstracta **Model** contine ceea ce este necesar pentru a crea un model concret:

1. Atributul de instanta pentru a fi singleton
2. Atributul de tip de baza de date pentru conectare
3. Atributul de nume cu getter si setter
4. Metoda statica de preluare a instantei pentru a asigura proprietatea de singleton
5. Metoda de setare a unui tip de baze de date
6. O clasa interioara statica si abstracta denumita **AbstractInnerModel** unde vor fi puse atributele necesare fiecarui model atunci cand le preia din data source

ModelList

Clasa **ModelList** `<T extends Model.AbstractInnerModel>` contine un template pentru a limita tipul de date al listelor pe care le creaza la cel specificat, precum si un atribut privat de tip **List**`<T>` unde va stoca lista.

Are 3 constructori, unul parametrizat pentru initializarea listei cu o lista data, altul neparametrizat care initializeaza lista implicit cu un `ArrayList`, iar altul parametrizat cu un boolean pentru a initializa cu un `SortedList`.

Contine o clasa denumita **SortedList**`<T>` care mosteneste `ArrayList` si face override pe metodele de adaugare, actualizare si stergere specifice astfel incat sa poata pastra lista sortata.

Contine mai multe metode de a manipula lista continuta.

LinkModelToDatabase

Contine mai multe metode necesare unui model pentru a lucra cu baza de date (CRUD), precum si o metoda specifica aplicatiei pentru a scrie datele din baza de date intr-un fisier CSV.

In semnatura sa, **public interface LinkModelToDatabase**`<T extends ModelList, U extends Model.AbstractInnerModel>` apar 2 templateuri, unul pentru a fi sigur ca este de tip `ModelList`, iar altul pentru a fi sigur ca extinde clasa de campuri continuta de fiecare model in parte.

*Model

Prin acest lucru definesc orice model. Deoarece modelele functioneaza pe acelasi principiu, dar cu o alta multime de campuri mapate din data source, este de preferat sa fac o descriere generala pentru a putea implementa orice alt model pe viitor.

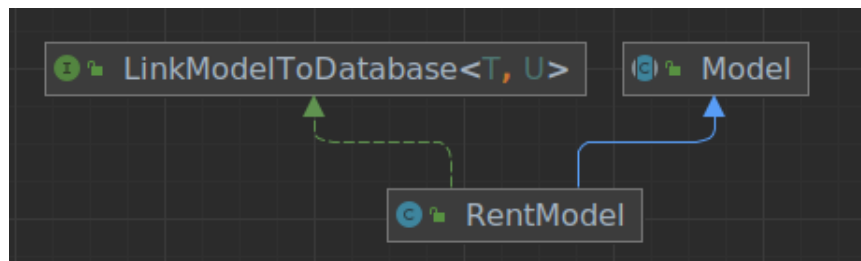


Figura 7: Diagrama RentModel

Clasele modelelor concrete, extind clasa `Model` si implementeaza interfata `LinkModelToDatabase` oferindu-i valori corecte pentru template. Un exemplu de astfel de semnatura este: **public class RentModel** `extends Model implements LinkModelToDatabase < ModelList < RentModel.InnerRentModel>, RentModel.InnerRentModel>`.

Contin o clasa interioara statica ce extinde `AbstractInnerModel` in care se definesc campurile care se vor utiliza.

Mentionez in continuare modalitatea standard de implementare pentru cele mai importante metode:

1. `getTableModel` defineste un array de string-uri cu coloanele si apoi creaza si returneaza un `DefaultTableModel`
2. `transferToModelList` transfera un `ResultSet` in `ModelList`-ul corespunzator
3. `getData()` incepe prin a defini un map cu denumirea generala a tabelelor si locul unde se pot gasi in baza de date. Apoi preia `ResultSet`-uri din mai multe tabele, iar in afara de cel principal, pe celelalte le pune intr-un `Map<Integer, String>` pentru a avea cheia primara si valoarea care se doreste extrasa. Apoi, pentru fiecare inregistrare din tabela principala, va mapa datele obtinute din celelalte tabele si va popula `ModelList`-ul. Am ales aceasta metoda deoarece este comuna atat bazelor de date relationale, cat si fisierelor csv.
4. `updateData` primeste un rand de actualizat sub forma unui `ModelList` si mapeaza pe baza lui toate campurile ce pot fi actualizate, apoi intr-o mapare separata va pune campurile care definesc cheia primara. La sfarsit ia obiectul data sourceului si apeleaza functia de update
5. `deleteRow` preia un rand sub forma unui `ModelList` si creaza clauza where specifica stergerii pe care o trimite mai departe obiectului data sourceului si apeleaza functia delete.
6. `throwIntoCsv` verifica daca are o conexiune la o baza de date, apoi ia pe rand toate rezultatele, inclusiv din metadatele `ResultSet`-ului coloanele, apoi apeleaza metoda de creare si inserare din `CsvConnection`
7. `insertRow` preia un model ce extinde `AbstractInnerModel` si creaza o lista de valori de forma **`List<Pair<String, String>>`** in care adauga pe rand valorile. Daca in spate modelul are o cheia primara care se incrementeaza, acesta exclude valoarea noua a cheii primare.

Serviciul de audit

CsvLogger este numele serviciului de audit care scrie logurile intr-un fisier csv. Acesta extinde **`java.util.logging.Logger`** si este de tip singleton. Are un constructor privat si singurul mod in care poate fi creata instanta este prin metoda statica **`getInstance`**.

Metoda de scriere `log` primeste un mesaj de tip `String` si il scrie in fisier.

Metodele de citire `readLog()` si `readLogToday()` citesc intreg fisierul de log, respectiv doar cel de la inceputul sesiunii si pana acum si corespund optiunilor din interfata grafica. Ambele returneaza un **`Pair<List<String>, List<List<String>>>`** cu headerul, respectiv corpul fisierului.

Rapoarte

Rapoartele si alte actiuni pot fi accesate direct din **`org.actions.MainService`**.

Raport client

Acesta primeste un intreg care reprezinta ID-ul clientului si un tip de baza de date. Returneaza un **`Map<String, String>`** reprezentand maparea tuturor datelor obtinute. Ca mentiune separata, pentru a numara camerele distincte am optat pentru o integrare comuna intre CSV si bazele de date, asa ca am efectuat o singura interogare si le pun intr-un **`HashSet<Integer>`**, iar apoi extrag dimensiunea lui.

Clase ajutatoare

Pair<T, U>

Deoarece in Java nu exista un tip pair nativ, am scris o clasa care foloseste doua templateuri, T si U, si creaza o pereche mapand obiectele pe attributele first si second. Acesta sunt publice, dar se pot accesa si prin getteri.

ModelInit

Aceasta clasa se ocupa cu initializarea modelului pentru fisierele CSV corespunzatoare tabelor. Daca acestea nu sunt gasite, programul va lua pe rand tabelele din baza de date si le va arunca datele in fisiere CSV corespunzatoare pentru ca modelele sa functioneze si cu acest tip de fisiere.

Resurse

Folderul de resurse este impartit in:

1. CSV cu fisierele CSV
 - (a) Fisierele corespunzatoare tabelor
 - (b) Folderul Log
2. META-INF cu manifestul
3. Migrations cu fisierul sql care este rulat pentru a popula baza de date
4. Spalsh cu imaginea pentru spalsh screen

Workflow GitHub

Actiunea de publicare a unei versiuni noi pe GitHub are urmatoorii pasi:

1. Checkout
2. Setare Java 17 Oracle
3. Preluarea versiunii proiectului cu ajutorul Maven din pom.xml
4. Buildul facut de Maven
5. Uploadul artefactului de release (fisierul .jar) in mediul actiunii
6. Crearea pachetului de release
7. Atasarea artefactului de release la pachet

Toate aceste lucruri se pot face atat manual cat si la fiecare push pe main. De aceea pentru fiecare versiune noua se va lucra pe un branch separat.

Fisierul de workflow se afla in `./github/workflows/main.yml`.

Alte mentiuni despre cod

Codul se refera la un produs MVP de gestionare a unui magazin de vanzare a camerelor foto vintage. Pe parcurs am spus ce poate fi imbunatatit, iar in fisierul <https://github.com/fredtux/VintageRent/blob/main/README.MD> se pot gasi mai multe informatii referitoare la indeplinirea cerintelor.