

기술사양서

CPF의 기준 기술 Stack 과 공개 기능군, Provider, DB, 실행·배포 범위를 Source 기준으로 정리한 사양서

CPF | Core Platform Framework | 사용자 산출물

기준 Source: master bd5fcd7707cfbba366071e7e4556c5cbb9b974bc · 2026-08-15

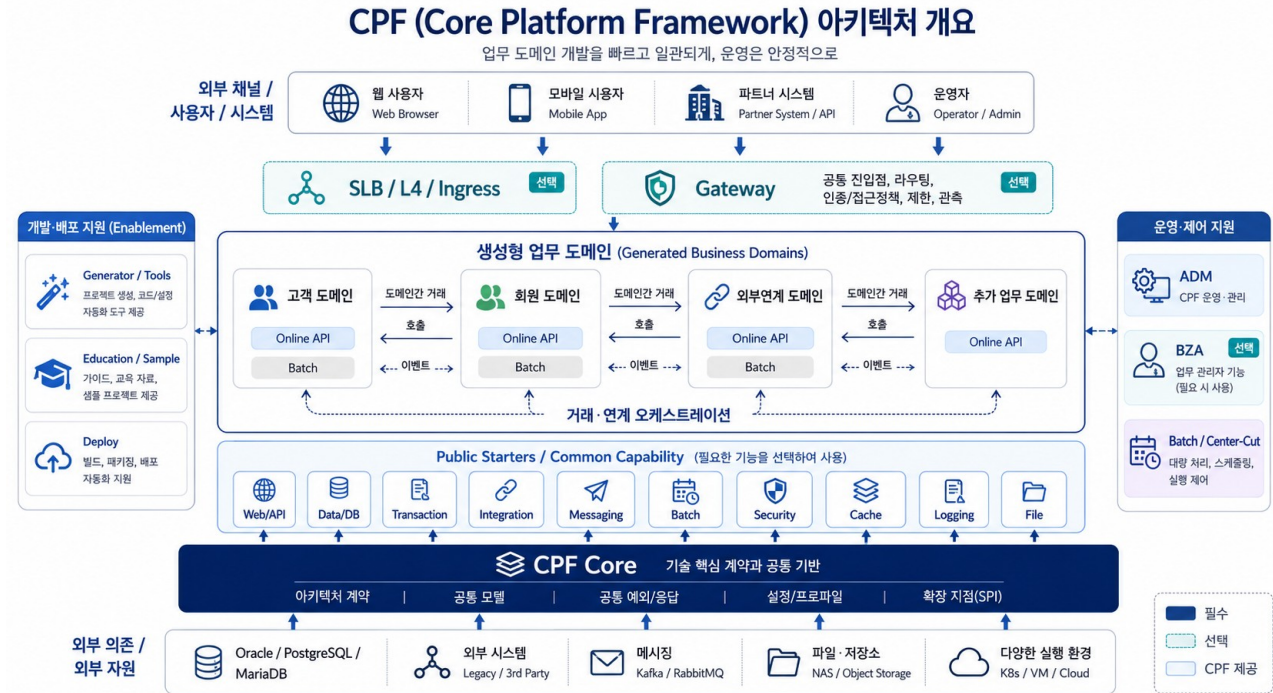


그림 1. CPF 전체 아키텍처 및 기능 영역

1. 기준 기술 Stack

항목	Version / 기준	정보
Java	25	`gradle/cpf-stack.properties`
Gradle	9.1.0	`gradle/cpf-stack.properties`, Wrapper
Spring Boot	4.1.0	Stack 정본
Spring Cloud	2025.1.2	Stack 정본
Spring Batch	6.0.4	Stack 정본
Servlet	6.1 target	Stack 정본
MyBatis	3.5.19	Stack 정본
Springdoc	3.0.3	Stack 정본
AWS SDK	2.49.5	Stack 정본

2. 주요 기능군

영역	공개 API/구성	지원 내용
Web/API	Web/Secure/BFF Profile	REST, Validation, Error Mapping, OpenAPI
Persistence	JDBC/MyBatis/JPA + Repository/Page	CRUD/Search/Page/Slice/Cursor/Bulk/Lock
DB	중앙 DB Lifecycle	Oracle/PostgreSQL/MariaDB
Domain Call	Typed Client + Router	AUTO/LOCAL/REMOTE + CpfResult
Integration	Public Integration API/Profile	Service Call, HTTP/SOAP/TCP/Fixed-Length/GraphQL/Realtime
Messaging	Public Provider	Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ
Cache	Public Provider	Caffeine/Redis/Valkey
Security	Profile/Provider	Resource Server, Browser/Valkey Session, OIDC, Service Identity
File/Storage	File/SFTP/Object Storage	Attachment/Archive/SFTP/S3
Batch	Batch Profile + cpf-batch	Job/Step/Scheduler/Worker/Center-Cut
Operations	Platform-Ops + ADM	Health/Trace/Metric/Audit/Control

3. Public Profile

Profile	주 용도
`cpf-starter-web-api`	일반 REST/Web API
`cpf-starter-secure-api`	인증·권한 API
`cpf-starter-bff`	Browser/BFF
`cpf-starter-event`	Event 중심 서비스
`cpf-starter-batch`	Batch 서비스

4. 주요 Public Provider

기능군	Provider
Persistence	JDBC / MyBatis / JPA
Cache	Caffeine / Redis / Valkey
Messaging	Kafka / RabbitMQ / JMS / IBM MQ
Security	OIDC / JDBC Session / Valkey Session
Lock	Valkey Distributed Lock
Object Storage	S3

5. 실행·배포 범위

영역	지원 구조/계약
Runtime	통합 JVM, 분리 WAS, Domain 별 독립 Runtime

영역	지원 구조/계약
External Entry	Direct, SLB/L4/Ingress, 선택 CPF Gateway
Package	Executable JAR / External WAS / 역할별 독립 Artifact
Frontend	ADM/BZA Static Artifact 와 API 분리 가능
Batch	Scheduler/Worker/운영 제어/Center-Cut/Agent 역할 분리 가능
Container	Container/Kubernetes 배포 구조 지원
Local Dev	integrated/minimal/standard/full/integration Mode

6. DB 와 데이터 역할

Role	용도	Vendor
CPF_PLATFORM_DB	CPF 공통/운영 데이터	Oracle/PostgreSQL/MariaDB
BZA_DB	선택형 업무 관리자 데이터	Oracle/PostgreSQL/MariaDB
CUSTOMER_BUSINESS_DB	Generated Domain 업무 데이터	Oracle/PostgreSQL/MariaDB

7. 공개/내부 경계

Generated 업무 Domain 은 Canonical Starter Catalog 에서 `visibility=public` 인 Profile/Provider/Entry 만 직접 의존합니다. Internal leaf 는 Public Composition/Profile 내부에서 소비합니다. Public BOM 과 Generated Domain 에 Internal 구현이 직접 노출되면 안 됩니다.

8. 지원 확인 시 주의

사양서의 구조와 계약은 Source 기준 지원 범위를 설명합니다. 특정 OS·DB·배포 환경에서의 실제 성공 여부는 해당 환경의 Build/Test/Runtime Evidence 로 확인해야 하며, 한 환경의 실행 결과를 다른 Vendor 나 배포 방식의 성공 근거로 대신하지 않습니다.

9. 선택 인프라·외부 의존

영역	선택 기술/구성	사용 목적
Cache/Session	Redis / Valkey / Caffeine	분산 Cache·Session 또는 Local Cache
Messaging	Kafka / RabbitMQ / JMS / IBM MQ	비동기 이벤트·메시지 연계
File/Storage	SFTP / S3-compatible Object Storage	파일 교환·Object 저장
Network	SLB/L4/Ingress / Reverse Proxy / 선택 CPF Gateway	외부 진입·분산·공통 정책
Secret	환경변수 / Secret Manager 등 외부 주입	DB·Token·Key 를 Artifact 와 분리

10. API·연계 Protocol

범위	지원/계약
Online API	REST / OpenAPI / Validation / 표준 오류
Domain Call	LOCAL / REMOTE / AUTO

범위	지원/계약
외부 연계	HTTP / SOAP / TCP / Fixed-Length
실시간/API 확장	GraphQL / Realtime
비동기	Kafka / RabbitMQ / JMS / IBM MQ


11. 빌드·패키징 기준

항목	기준
Dependency/BOM	CPF Public BOM 과 Starter Catalog 의 공개 경계 사용
Build	Gradle Wrapper 기반 Clean Build/Test
Artifact	동일 Artifact 를 환경별로 승격하고 Config/Secret 은 외부 주입
Verification	Build 성공과 Runtime 성공을 분리하고 환경별 Evidence 로 판정

참조 도식

CPF 기능 선택 구조

업무 요구에 맞는 Public Profile을 먼저 선택하고, 필요한 Provider·선택 기능만 추가

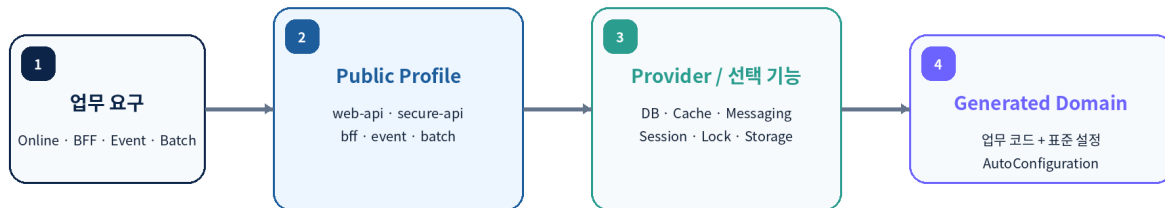

대표 선택 예

일반 REST API	web-api	DB 사용 시 JDBC/MyBatis/JPA 추가
보호 API	secure-api	Resource Server·Service Identity 정책
화면 Backend	bff	필요 시 Session Provider 추가
비동기 Event	event	Kafka/RabbitMQ/JMS/IBM MQ 중 선택
정기·대량 처리	batch	DB·Lock·Messaging 등 필요한 기능 조합

외부 연계 HTTP/TCP/SOAP·전문 등은 공개 연계 API/Profile 내부 구성으로 사용하며 Internal Leaf를 직접 조합하지 않습니다.

Public Profile 과 선택 기능 구성