

CORE PLATFORM FRAMEWORK

아키텍처설계서

모듈 Owner · 호출 경계 · Generated Domain · DB3 · Operations 구조

누가 보는가

이 문서로 끝낼 일

기준

아키텍트 · 개발 리드 · 운영 리드

어디에 구현하고 어떤 방향으로 호출해야 하는지 결정한다

Harness 2.2.0 · Source 054d894b47f4 · Oracle/PostgreSQL/MariaDB

- Owner 와 Dependency 방향을 먼저 확인합니다.
- Same JVM/Remote/External 경계를 구분합니다.
- DB3 와 Operations 까지 lifecycle 로 연결합니다.

찾아보기

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.


구분	내용	쪽
대메뉴	1 전체 구조를 한눈에 읽기	3
대메뉴	2 호출 경계	4
대메뉴	3 Generated Domain 과 Starter	6
대메뉴	4 DB3 Lifecycle	6
대메뉴	5 운영 · 보안 · 추적	6

1 전체 구조를 한눈에 읽기

이 장을 보는 이유

어떤 모듈이 무엇을 소유하고 호출 방향이 어디로 향하는지 확인합니다.

CPF Architecture — Owner와 실행 경계를 한 화면에

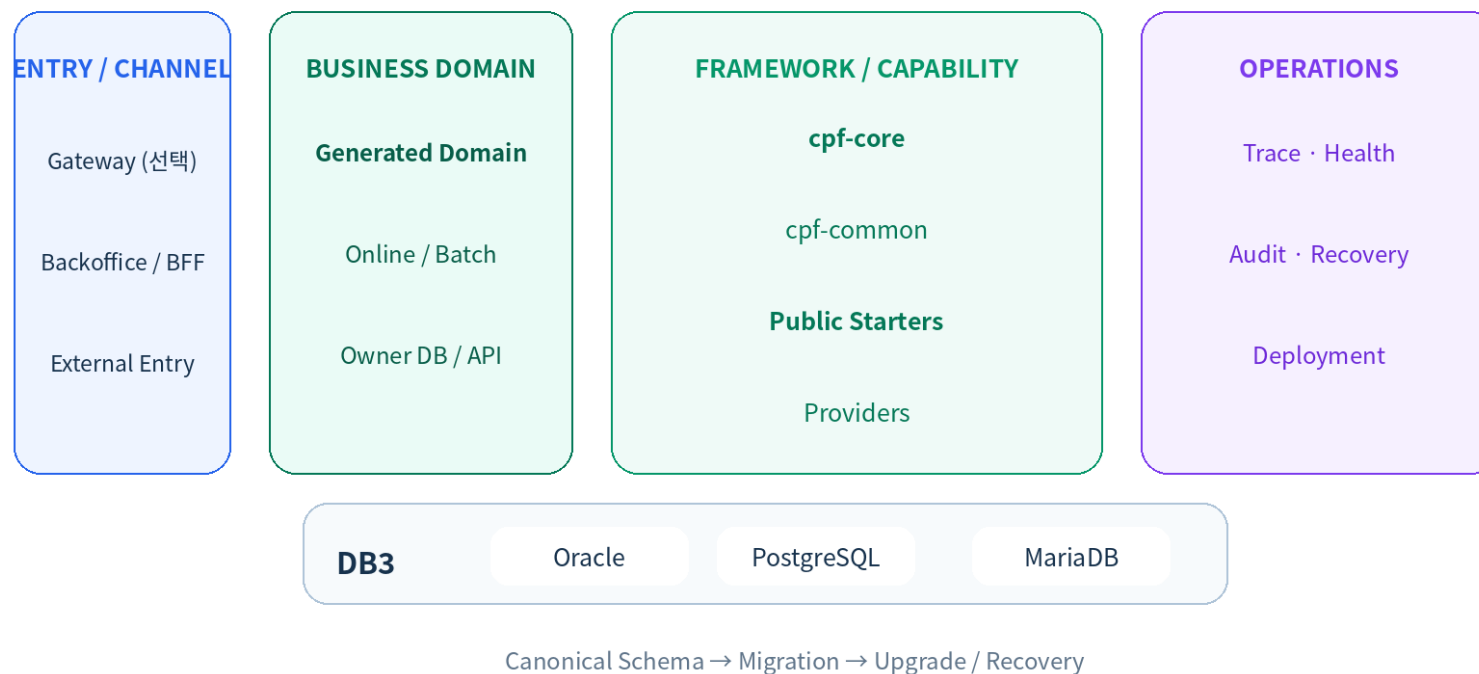

Generated Business Domain, Framework/Capability, 선택형 Gateway/Backoffice, Operations, DB3 의 Owner 경계를 한 화면에서 구분합니다.

공식 Owner

영역	Owner	책임	금지
기술 핵심	cpf-core	topology-independent core contracts	Admin/Batch Runtime/업무 구현 적치 금지


영역	Owner	책임	금지
프레임워크 공통	cpf-common	공통 기능/계약	특정 고객 Domain 원장 소유 금지
플랫폼 운영	cpf-admin	플랫폼 운영/관리	업무 원장 직접 소유 금지
Backoffice	cpf-backoffice	업무 관리자/Backoffice Owner	Backoffice 외 별도 업무 관리자 Owner 중복 금지
Batch	cpf-batch	Batch/Worker/Scheduler/Center-Cut	core 로 Runtime 억류입 금지
업무 Domain	Generated cpf-<domain>	업무 원장/Operation	타 Domain DB 직접 접근 금지

2 호출 경계

이 장을 보는 이유

Same JVM 과 Remote 를 같은 업무 계약으로 유지하되 물리 호출과 Transaction 경계는 구분합니다.

Domain Invocation — 위치가 아니라 계약으로 호출

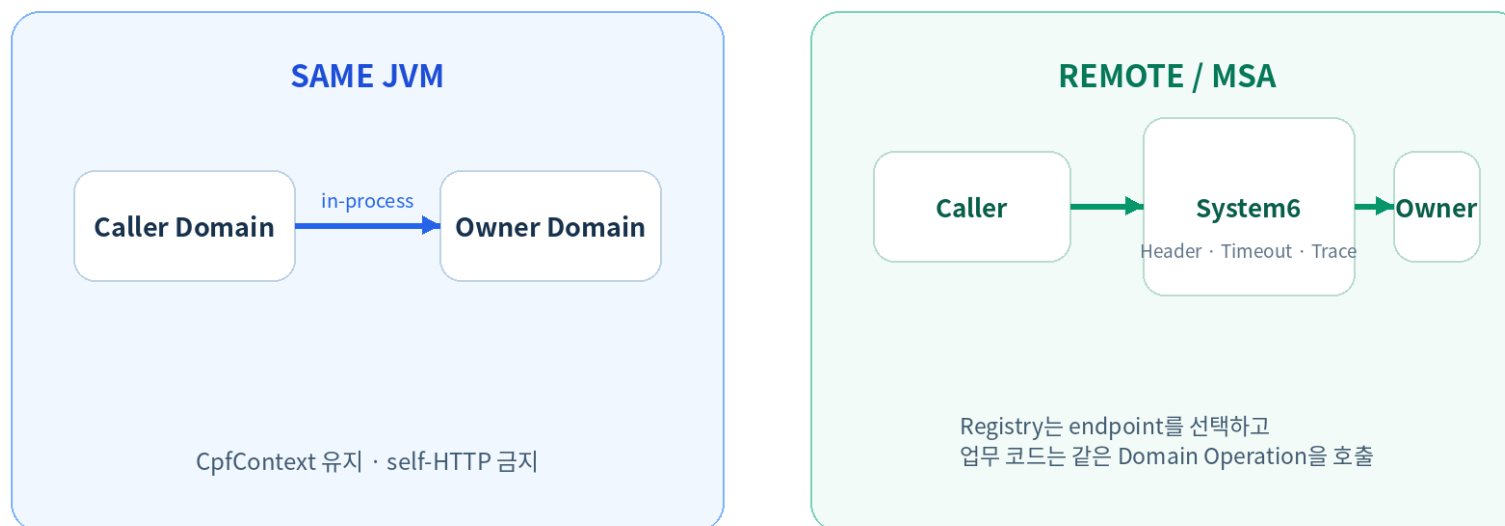

같은 JVM에서는 in-process binding 을 사용하고 self-HTTP 를 만들지 않습니다. 분리 WAS에서는 Remote Adapter 와 Registry 를 사용하지만 내부 호출을 Gateway 로 보내지 않습니다.

경계별 책임

경계	Context	Transaction	복구
Same JVM	CpfContext	현재 Local Tx 정책	즉시 결과
Remote Domain	System6 serialize	WAS 별 Local Tx	UNKNOWN/Reconcile 가능
External Integration	System6/Integration Context	Local Tx 와 분리	Timeout/Retry/Idempotency
Async/Message	Context snapshot/header	consumer Local Tx	Inbox/Idempotency/DLQ

3 Generated Domain 과 Starter

이 장을 보는 이유

Generator 가 만든 Domain 은 Public Starter 와 Canonical package IA 를 사용합니다.

- Canonical: cpf-<domain>/online/src/main/java/<domain-package>/<business-feature>/<technical-role>.
- 중복 <domain>.online.<domain> 또는 <domain>/<domain> 구조를 생성하지 않습니다.
- online 은 필수, batch 는 선택입니다.
- Public BOM 에는 Internal Leaf 를 노출하지 않습니다.

4 DB3 Lifecycle

이 장을 보는 이유

Canonical DB Source 가 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 의 Install/Upgrade/Rollback/Runtime 까지 이어집니다.

DB lifecycle


단계	필수 결과
Canonical Source	단일 정의/metadata
Vendor Render	Oracle/PostgreSQL/MariaDB
Migration	upgrade plan/hash
Seed	초기 업무/운영 데이터
Runtime	Repository/Query/Index/FK
Rollback/Recovery	명시적 reverse 또는 recovery
Generator/Test	생성 Domain + DB3 parity

5 운영 · 보안 · 추적

이 장을 보는 이유

거래·실행·인스턴스를 연결하고 위험 조치는 승인과 감사를 남깁니다.

Operations — 거래 · Operation · Runtime을 같은 Timeline으로 추적

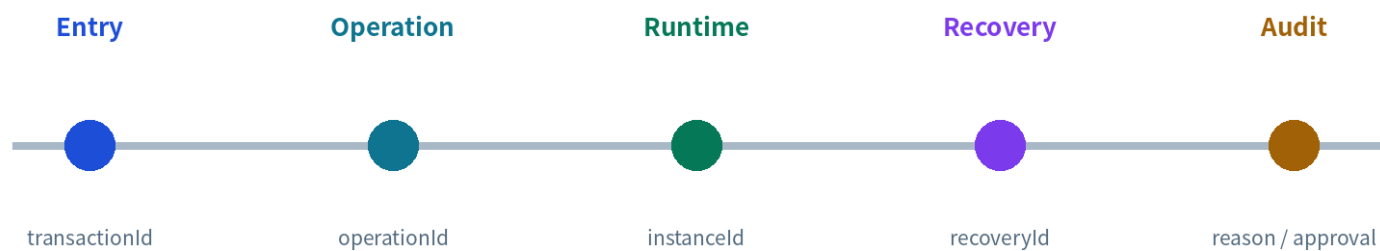

Permission → Reason → Approval → Execution → Audit

Transaction/Operation/Instance 단위 추적과 Permission/Approval/Audit/Recovery를 하나의 운영 흐름으로 연결합니다.

근거: Source snapshot ZIP-SHA256:B47BCE7700700BF4의 Public 계약과 CPF 정보 문서. Source에 없는 API·옵션은 작성하지 않음.