

# KẾ THỪA

C++



Microsoft®

Visual Studio®

# QUAN HỆ GIỮA CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG


❖ GIỮA CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG CÓ NHỮNG LOẠI QUAN HỆ SAU:

- QUAN HỆ MỘT MỘT (1-1)
- QUAN HỆ MỘT NHIỀU (1-N)
- QUAN HỆ NHIỀU NHIỀU (N-N)
- QUAN HỆ ĐẶC BIỆT HÓA, TỔNG QUÁT HÓA

# QUAN HỆ MỘT MỘT (1-1)


❖ **KHÁI NIỆM:** HAI LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GỌI LÀ CÓ **QUAN HỆ MỘT-MỘT** VỚI NHAU KHI MỘT ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP NÀY QUAN HỆ VỚI MỘT ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP KIA VÀ MỘT ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP KIA CÓ QUAN HỆ DUY NHẤT VỚI MỘT ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP NÀY.

❖ **KÝ HIỆU:**



# QUAN HỆ MỘT MỘT (1-1)


❖ Ví dụ:

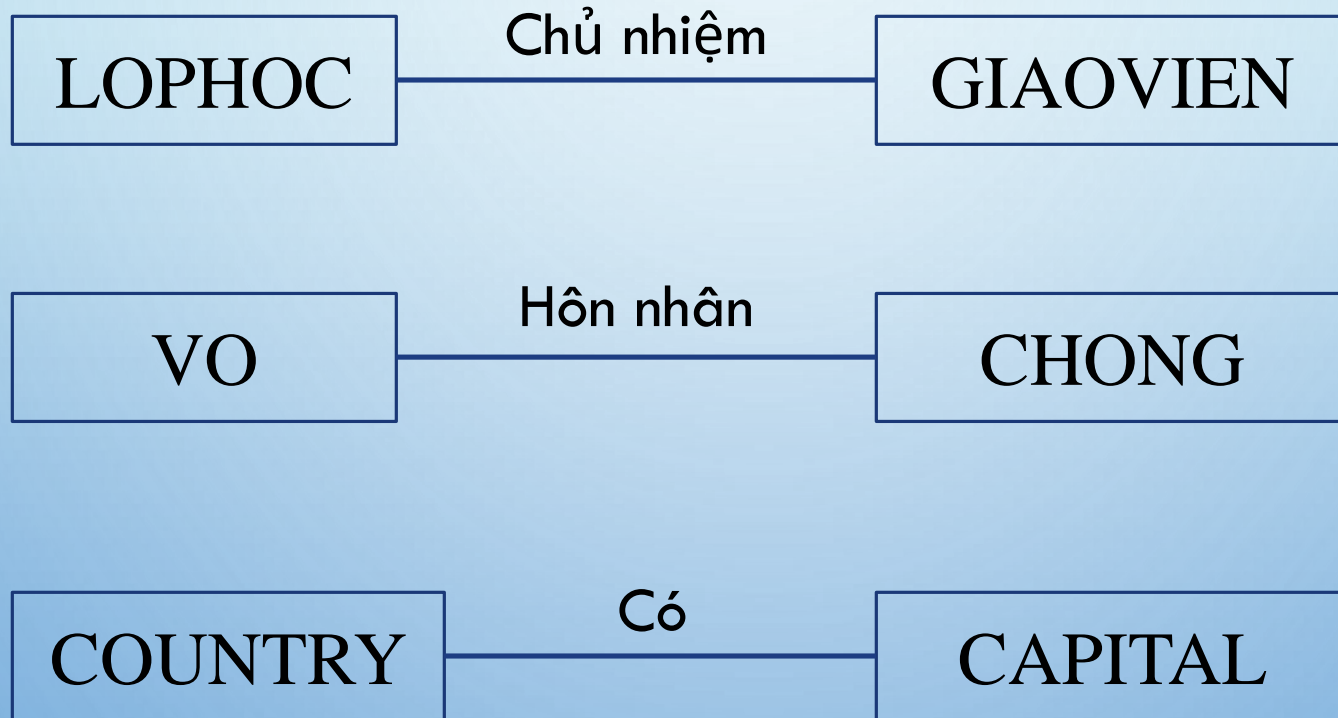

# QUAN HỆ MỘT NHIỀU (1-N)


❖ **KHÁI NIỆM:** HAI LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GỌI LÀ CÓ **QUAN HỆ MỘT-NHIỀU** VỚI NHAU KHI MỘT ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP NÀY QUAN HỆ VỚI NHIỀU ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP KIA VÀ MỘT ĐỐI TƯỢNG LỚP KIA CÓ QUAN HỆ DUY NHẤT VỚI MỘT ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP NÀY.

❖ **KÍ HIỆU:**

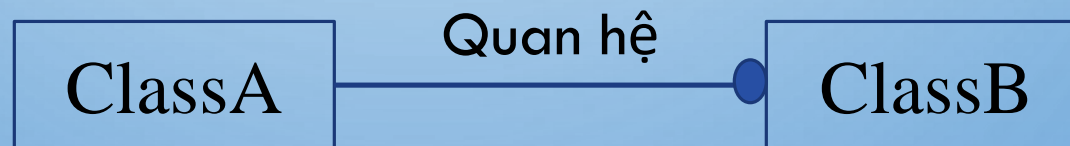

# QUAN HỆ MỘT NHIỀU (1-N)

❖ Ví dụ:

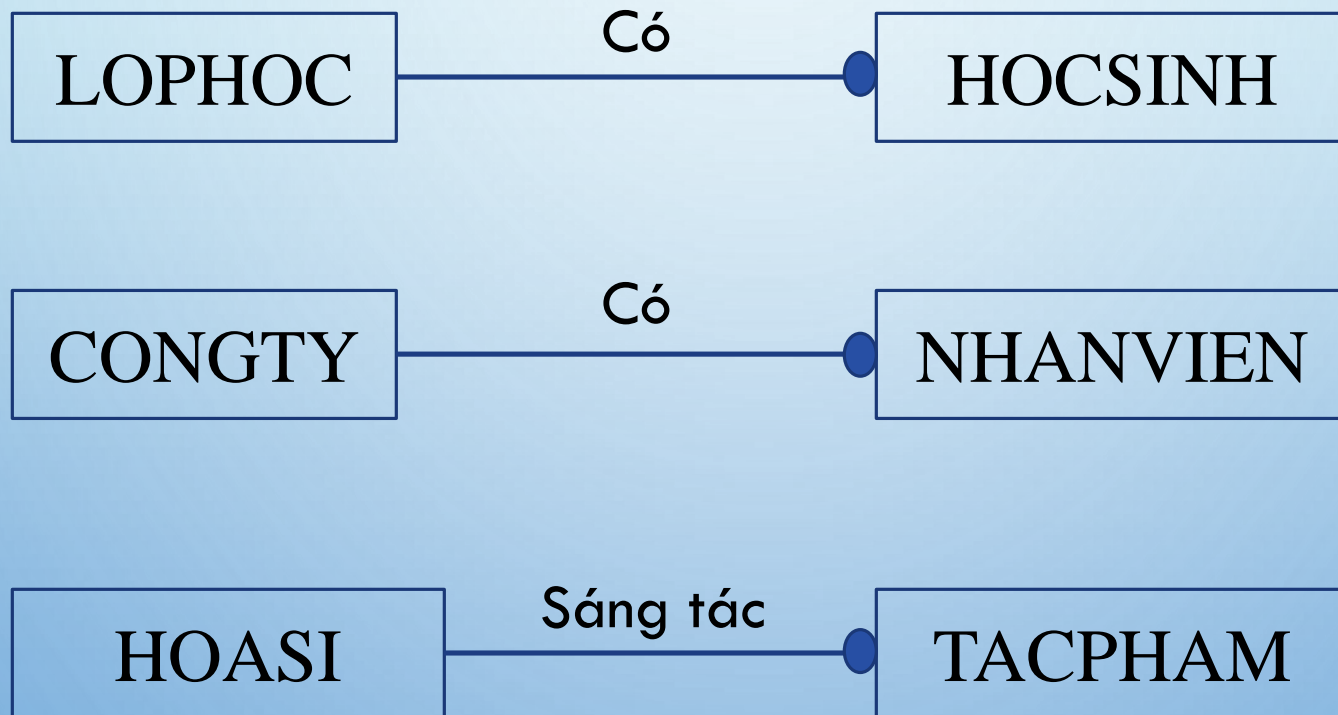




# QUAN HỆ NHIỀU NHIỀU (N-N)


❖ **KHÁI NIỆM:** HAI LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GỌI LÀ **QUAN HỆ NHIỀU-NHIỀU** VỚI NHAU KHI MỘT ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP NÀY CÓ QUAN HỆ VỚI NHIỀU ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP KIA VÀ MỘT ĐỐI TƯỢNG LỚP KIA CŨNG CÓ QUAN HỆ VỚI NHIỀU ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP NÀY.

❖ **KÍ HIỆU**

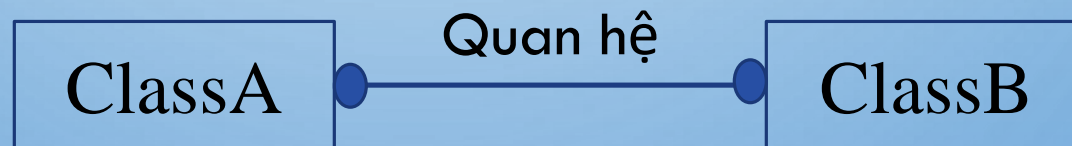

# QUAN HỆ NHIỀU NHIỀU (N-N)

❖ VÍ DỤ

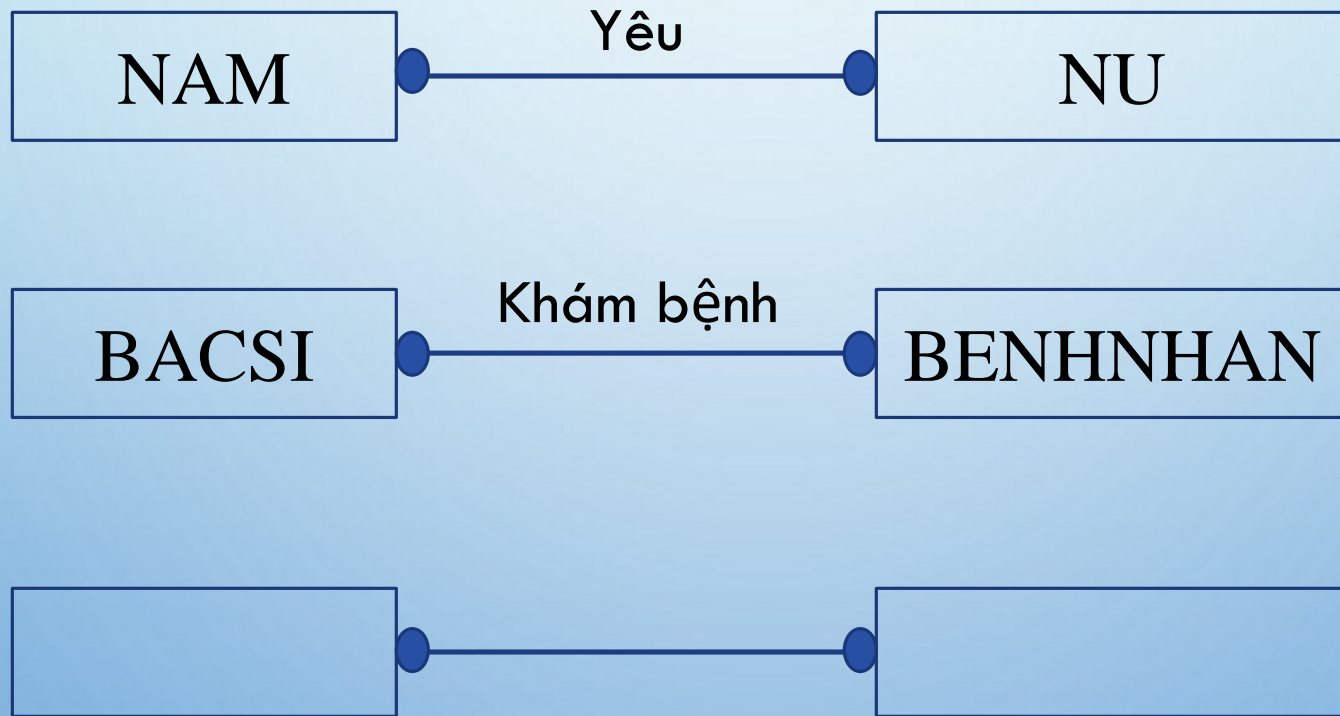




# QUAN HỆ ĐẶC BIỆT HÓA – TỔNG QUÁT HÓA



❖ **KHÁI NIỆM:** HAI LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GỌI LÀ CÓ **QUAN HỆ ĐẶC BIỆT HÓA-TỔNG QUÁT HÓA** VỚI NHAU KHI LỚP ĐỐI TƯỢNG NÀY LÀ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA LỚP ĐỐI TƯỢNG KIA VÀ LỚP ĐỐI TƯỢNG KIA LÀ TRƯỜNG HỢP TỔNG QUÁT CỦA LỚP ĐỐI TƯỢNG NÀY.

❖ **KÍ KIỂU:**


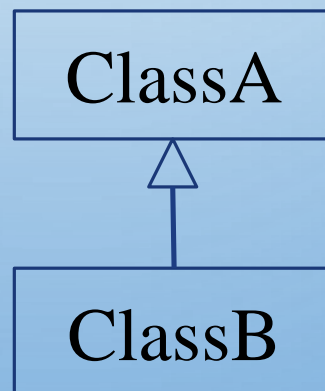


# QUAN HỆ ĐẶC BIỆT HÓA – TỔNG QUÁT HÓA

❖ VÍ DỤ:

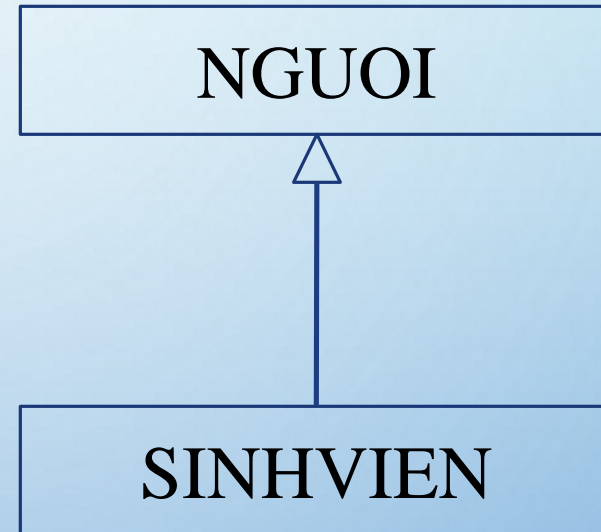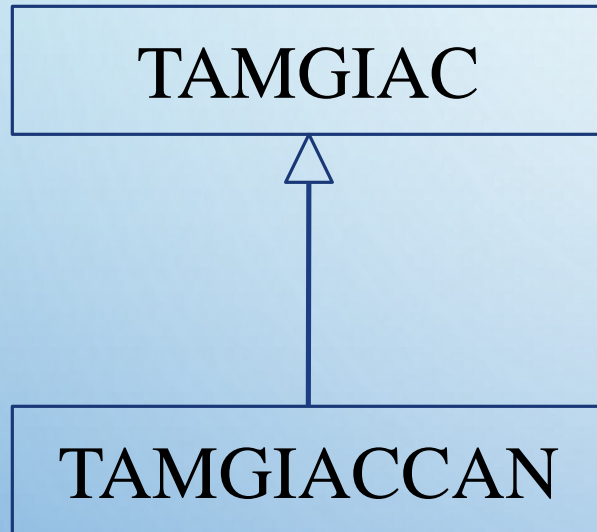

# QUAN HỆ ĐẶC BIỆT HÓA – TỔNG QUÁT HÓA

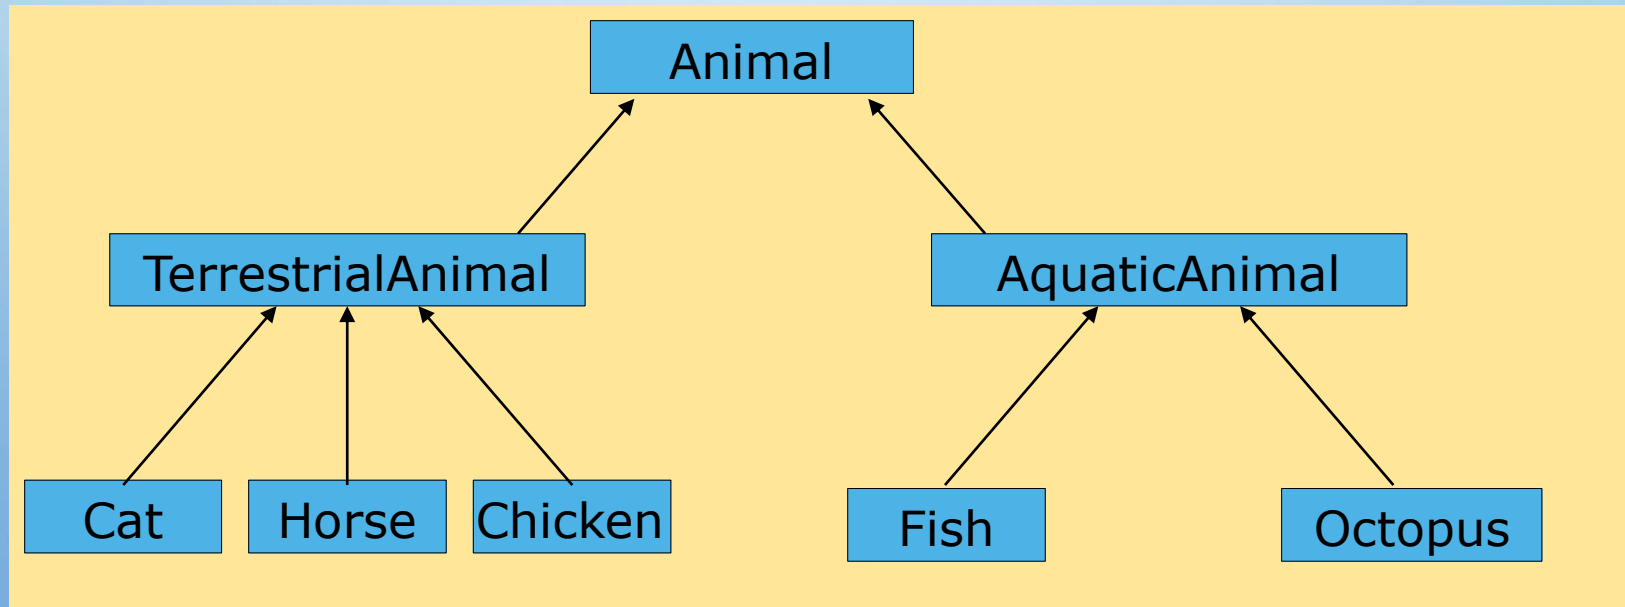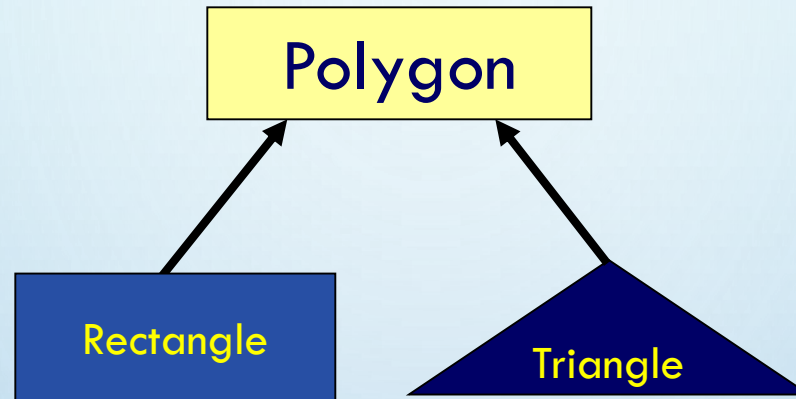

# KẾ THỪA

- ❖ **KẾ THỪA** LÀ MỘT ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ DÙNG ĐỂ BIỂU DIỄN **MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT HÓA – TỔNG QUÁT HÓA GIỮA CÁC LỚP**. CÁC LỚP ĐƯỢC TRỪU TƯỢNG HÓA VÀ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH MỘT **SƠ ĐỒ PHÂN CẤP LỚP**.
- ❖ SỰ KẾ THỪA LÀ MỘT MỨC CAO HƠN CỦA **TRỪU TƯỢNG HÓA**, CUNG CẤP MỘT CƠ CHẾ **GOM CHUNG** CÁC LỚP CÓ LIÊN QUAN VỚI NHAU THÀNH MỘT MỨC **KHÁI QUÁT HÓA** ĐẶC TRƯNG CHO TOÀN BỘ CÁC LỚP NÓI TRÊN.

# KẾ THỪA

- ❖ CÁC LỚP VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG TỰ NHAU CÓ THỂ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH MỘT SƠ ĐỒ PHÂN CẤP KẾ THỪA (CÂY KẾ THỪA).
- ❖ QUAN HỆ “LÀ 1”: KẾ THỪA ĐƯỢC SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT ĐỂ BIỂU DIỄN QUAN HỆ “LÀ 1”.
  - MỘT SINH VIÊN LÀ MỘT NGƯỜI
  - MỘT HÌNH TRÒN LÀ MỘT HÌNH ELLIPSE
  - MỘT TAM GIÁC LÀ MỘT ĐA GIÁC
  - ...

# LỢI ÍCH KẾ THỪA


- ❖ KẾ THỪA CHO PHÉP **XÂY DỰNG LỚP MỚI TỪ LỚP ĐÃ CÓ.**
- ❖ KẾ THỪA CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC LỚP **CHIA SẺ MÃ CHƯƠNG TRÌNH CHUNG**, NHỜ VẬY CÓ THỂ DỄ DÀNG SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG.
- ❖ TRONG C++, KẾ THỪA CÒN ĐỊNH NGHĨA **SỰ TƯƠNG THÍCH**, NHỜ ĐÓ TA CÓ CƠ CHẾ CHUYỂN KIỂU TỰ ĐỘNG.



# ĐẶC TÍNH KẾ THỪA

❖ CHO PHÉP ĐỊNH NGHĨA LỚP MỚI TỪ LỚP ĐÃ CÓ.

- LỚP MỚI GỌI LÀ **LỚP CON (SUBCLASS)** HAY **LỚP DẪN XUẤT (DERIVED CLASS)**
- LỚP ĐÃ CÓ GỌI LÀ **LỚP CHA (SUPERCLASS)** HAY **LỚP CƠ SỞ (BASE CLASS)**.

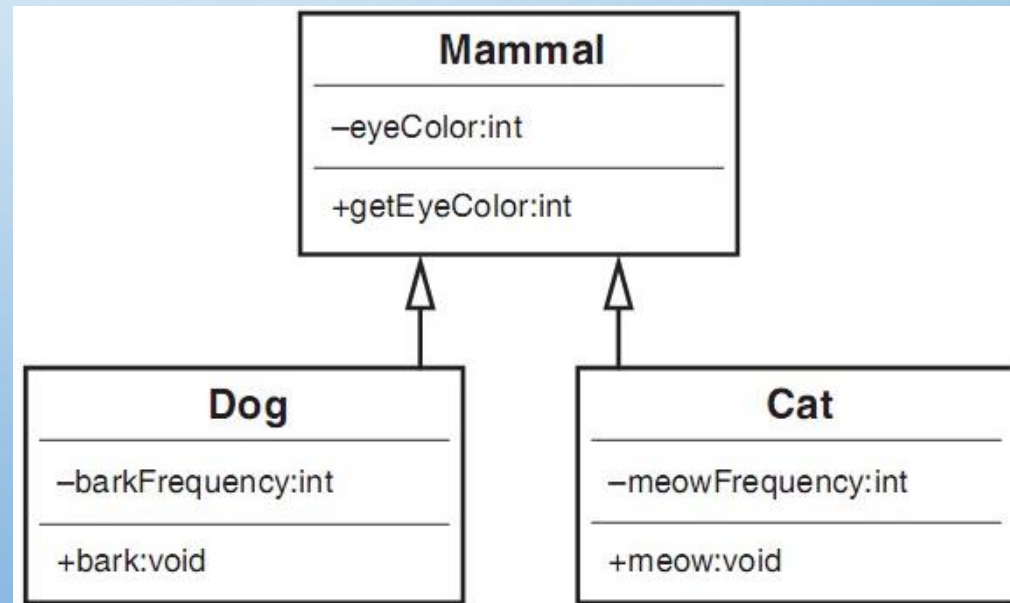


# ĐẶC TÍNH KẾ THỪA

## ❖ THỪA KẾ CHO PHÉP:

- NHIỀU LỚP CÓ THỂ DẪN XUẤT TỪ MỘT LỚP CƠ SỞ
- MỘT LỚP CÓ THỂ LÀ DẪN XUẤT CỦA NHIỀU LỚP CƠ SỞ

## ❖ THỪA KẾ KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở MỘT MỨC: MỘT LỚP DẪN XUẤT CÓ THỂ LÀ LỚP CƠ SỞ CHO CÁC LỚP DẪN XUẤT KHÁC

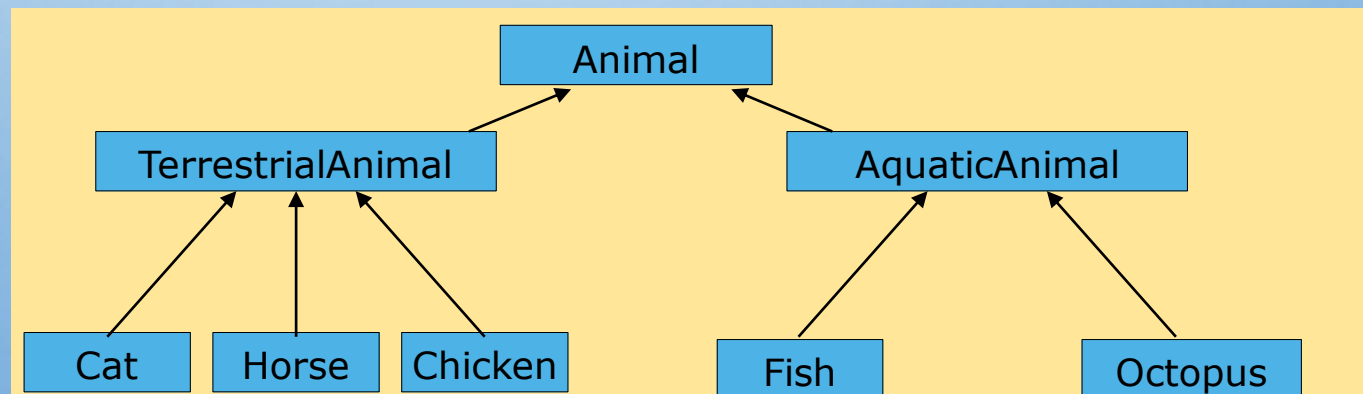

# CÚ PHÁP KHAI BÁO KẾ THỪA

```
CLASS SUPERCLASS{
```

```
//THÀNH PHẦN CỦA LỚP CƠ SỞ
```

```
};
```


```
CLASS DERIVEDCLASS :
```

```
PUBLIC/PROTECTED/PRIVATE SUSPERCLASS{
```

```
//THÀNH PHẦN BỔ SUNG CỦA LỚP DẪN XUẤT
```

```
};
```

# TRUY CẬP THÀNH VIÊN CỦA LỚP

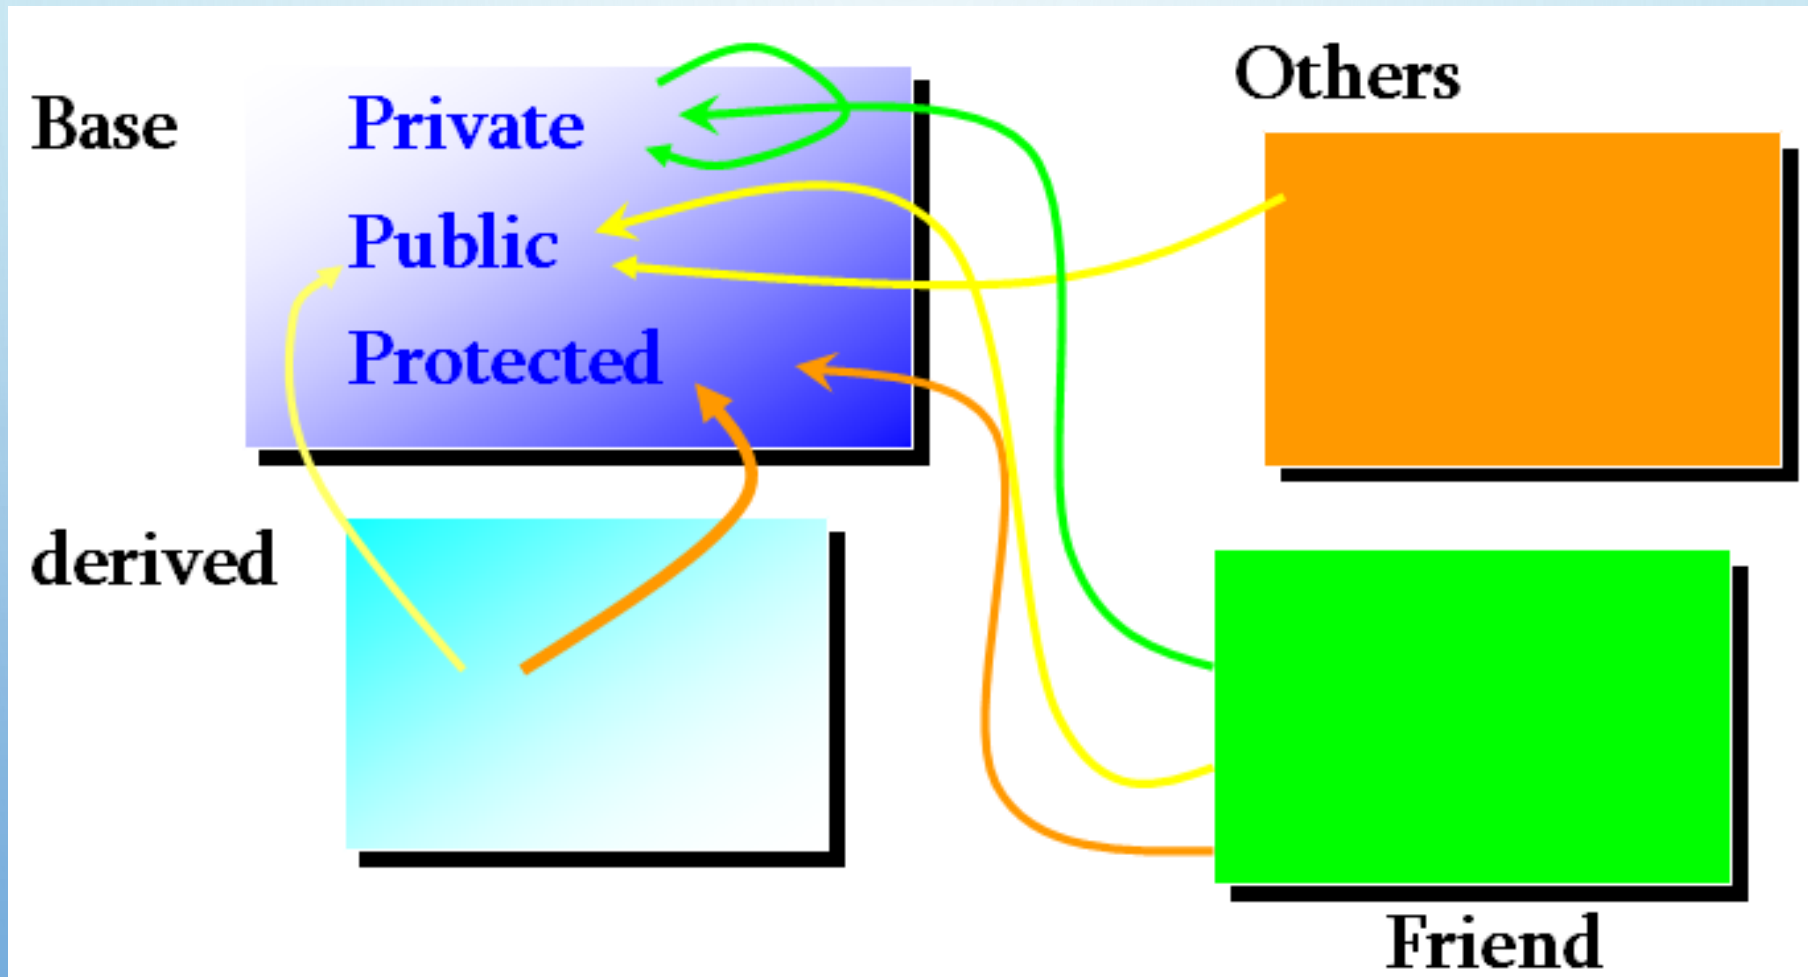


# KẾ THỪA ĐƠN

- ❖ XÉT HAI KHÁI NIỆM **NGƯỜI** VÀ **SINH VIÊN** VỚI MỐI QUAN HỆ TỰ NHIÊN: **MỘT SINH VIÊN LÀ MỘT NGƯỜI**. TRONG C++, TA CÓ THỂ BIỂU DIỄN KHÁI NIỆM TRÊN, MỘT SINH VIÊN LÀ MỘT NGƯỜI CÓ THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN VÀ MỘT SỐ THAO TÁC (RIÊNG BIỆT CỦA SINH VIÊN).
- ❖ NHƯ VẬY, TA TỔ CHỨC LỚP **SINH VIÊN KẾ THỪA TỪ LỚP NGƯỜI**.

# KẾ THỪA ĐƠN

❖ TA CÓ THỂ TỔ CHỨC HAI LỚP **NAM SINH** VÀ **NỮ SINH** LÀ HAI LỚP CON (LỚP DẪN XUẤT) CỦA LỚP SINH VIÊN. TRƯỜNG HỢP NÀY, LỚP SINH VIÊN TRỞ THÀNH LỚP CHA (LỚP CƠ SỞ) CỦA HAI LỚP TRÊN.

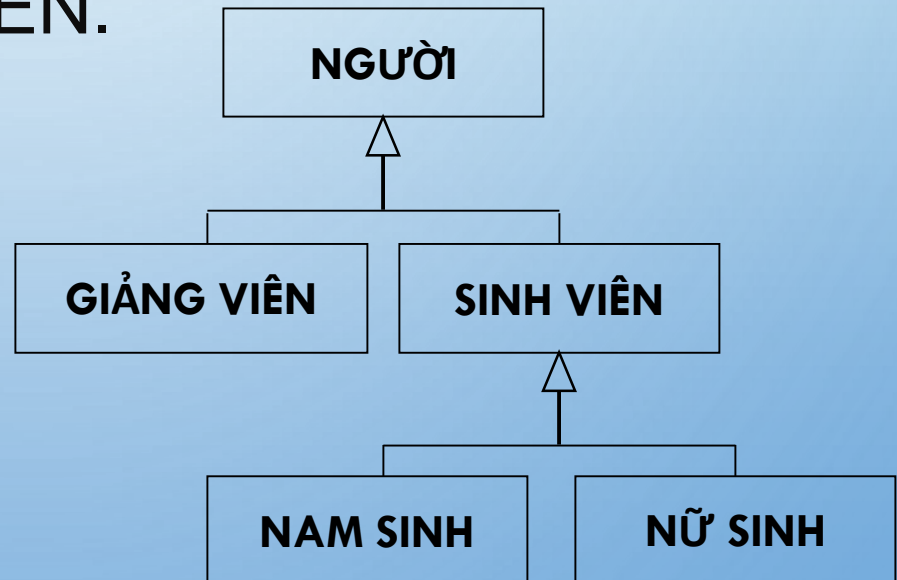



# KẾ THỪA ĐẶC TÍNH CỦA LỚP CHA

## ❖ KHAI BÁO

```
CLASS SINHVIEN : PUBLIC NGUOI {  
    //...  
};
```

- CHO BIẾT LỚP **SINH VIÊN** KẾ THỪA TỪ LỚP **NGƯỜI**. KHI ĐÓ SINH VIÊN **THỪA HƯỞNG CÁC ĐẶC TÍNH** CỦA LỚP NGƯỜI.

## ❖ **VỀ MẶT DỮ LIỆU:** MỖI ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN **TỰ ĐỘNG CÓ THÀNH PHẦN DỮ LIỆU** HỌ TÊN, NĂM SINH CỦA NGƯỜI.

# KẾ THỪA ĐẶC TÍNH CỦA LỚP CHA

- ❖ **VỀ MẶT THAO TÁC:** LỚP SINH VIÊN ĐƯỢC TỰ ĐỘNG KẾ THỪA CÁC THAO TÁC CỦA LỚP CHA. ĐÂY CHÍNH LÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG LẠI MÃ CHƯƠNG TRÌNH.
- ❖ RIÊNG **PHƯƠNG THỨC THIẾT LẬP** KHÔNG ĐƯỢC KẾ THỪA.
- ❖ KHẢ NĂNG THỪA HƯỞNG CÁC THAO TÁC CỦA LỚP CƠ SỞ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN QUA **“VÔ HẠN MỨC”**.

# ĐỊNH NGHĨA LẠI THAO TÁC Ở LỚP CON

❖ TA CÓ THỂ ĐỊNH NGHĨA LẠI CÁC ĐẶC TÍNH Ở LỚP CON ĐÃ CÓ Ở LỚP CHA, VIỆC ĐỊNH NGHĨA CHỦ YẾU LÀ THAO TÁC.

```
class SinhVien : public Nguoi {  
    char *MaSo;  
public:  
    //...  
    void Xuat() const;  
};  
void SinhVien::Xuat() const {  
    cout << "Sinh vien, ma so: " << MaSo << ", ho ten: " << HoTen;  
}
```

# RÀNG BUỘC NGŨ NGHĨA Ở LỚP CON

❖ CÓ THỂ ÁP DỤNG QUAN HỆ **KẾ THỪA MANG Ý NGHĨA RÀNG BUỘC**, ĐỐI TƯỢNG Ở LỚP CON LÀ ĐỐI TƯỢNG Ở LỚP CHA NHƯNG CÓ DỮ LIỆU BỊ RÀNG BUỘC:

- HÌNH TRÒN LÀ ELLIPSE VỚI RÀNG BUỘC BÁN KÍNH NGANG DỌC BẰNG NHAU.
- SỐ ẢO LÀ SỐ PHỨC VỚI RÀNG BUỘC PHẦN THỰC BẰNG 0
- ...

# RÀNG BUỘC NGŨ NGHĨA Ở LỚP CON

- ❖ TRONG VÍ DỤ TRÊN, LỚP SỐ ẢO (IMAG) KẾ THỪA HẦU HẾT CÁC THAO TÁC CỦA LỚP SỐ PHỨC (COMPLEX).
- ❖ TUY NHIÊN, TA MUỐN RÀNG BUỘC MỌI ĐỐI TƯỢNG THUỘC LỚP SỐ ẢO ĐỀU PHẢI CÓ PHẦN THỰC BẰNG 0. VÌ VẬY, PHẢI ĐỊNH NGHĨA LẠI CÁC HÀM THÀNH PHẦN CÓ THỂ VI PHẠM ĐIỀU NÀY.
- ❖ VÍ DỤ PHÉP TOÁN GÁN PHẢI ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA LẠI ĐỂ ĐẢM BẢO RÀNG BUỘC NÀY.