

# Fussball.de JavaScript

Extension Key: larsp\_fussballde\_js

Language: de

Keywords: Fussball.de Ergebnisse Tabelle Spielplan Bundesliga Vereine

Copyright 2000-2008, Lars P., <typo3ext@larsp.de>

This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

The content of this document is related to TYPO3

- a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.org



## **Table of Contents**

=u	ssball.de JavaScript	1
	Introduction	
	What does it do?	3
	Screenshots	3
	Users manual	6
	Administration	7

Ch	angeLog	8
	Smarty	7
	Einstellungen	7
	Übersetzungen	. 7
	Reference	/



## Introduction

## What does it do?

 Fussball.de bietet einen Service an, mit dem es möglich ist, aktuelle Ergebnisse und Tabellen von lokalen, sowie Bundesligavereinen, auf der eigenen Homepage anzeigen zu lassen. Diese Extension soll helfen, diesen Service auf Typo3-Seiten in Anspruch zu nehmen.

#### Screenshots

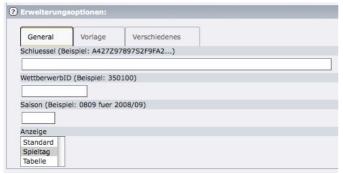


Abbildung 1: Einstellungen im Backend

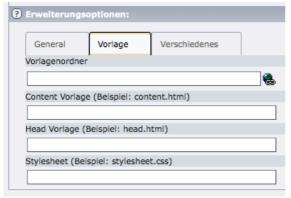


Abbildung 2: Einstellungen für die Templates

#### Tabelle

Platz	Mannschaft	Sp.	g	u	٧	Torverh.	Differenz	Punkte
1.	Türkischer Sportverein Calw	22	17	3	2	63:28	35	54
2.	FV Grün- Weiss Ottenbronn	22	17	1	4	79:31	48	52
3.	1. FC Altburg	21	15	3	3	62:24	38	48
4.	SC Neubulach	21	14	2	5	78:36	42	44
5.	SV Breitenberg- Martinsmoos	21	13	1	7	47:35	12	40
6.	SV Bad Liebenzell	21	10	6	5	46:32	14	36
7.	SF Spielberg	20	9	4	7	42:36	6	31
8.	Spfr Emmingen	20	9	2	9	27:34	-7	29
9.	Spvgg Wart- Ebershardt	20	7	4	9	36:38	-2	25
10.	TSV Wildberg	21	6	4	11	38:51	-13	22
11.	VfL Stammheim	22	6	3	13	39:45	-6	21
12.	TSV Möttlingen	21	5	4	12	38:58	-20	19
13.	FV Calw	22	5	4	13	33:62	-29	19
14.	SV Überberg	21	5	2	14	28:62	-34	17
15.	VfR Beihingen	22	4	4	14	40:67	-27	16
16.	SV Zagreb Nagold	21	3	1	17	27:84	-57	10
							Quelle	: Fussball.de

Abbildung 3: Anzeige einer Tabelle (mit CSS-Datei)



#### Spielplan

Spiel	Heim	Gast	Anstoß	verlegt auf	Tore
	Mittwoch, 22.04.2009				
002	TSV Haiterbach	TSV Wildberg	18:00		
003	SGM SV Rotfelden I	1. FC Altburg	18:00		
004	TV Ebhausen	VfL Nagold III	18:00		
005	SGM SV Bad Liebenzell	FC Alzenberg- Wimberg	18:00		
001	TSV Altensteig I	SPIELFREI			

Abbildung 4: Anzeige eines Spieltages (mit CSS-Datei)

## Spielplan

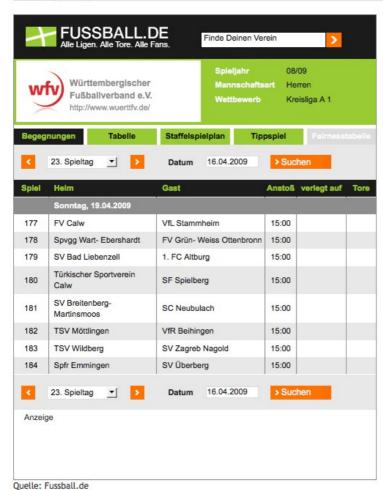


Abbildung 5: Anzeige eines Spieltages (ohne CSS-Datei)







Quelle: Fussball.de

Abbildung 6: Anzeige einer Tablle (ohne CSS-Datei)



# Users manual

- 1. zum Beispiel Seiteninhalt "Normaler Text" einfügen
- 2. als Typ "Plugin einfügen" auswählen (Reiter: Allgemein)
- 3. bei Reiter "Plugin-In" "Fussball.de JavaScript" auswählen
- 4. Einstellungen tätigen, fertig.



## Administration

 Smarty ist ein sehr gutes Templatesystem, welches Ausgabe und Programmcode besser als das Templatesystem von Typo3 trennt. Es wird aus diesem Grund die Extension "smarty" zwingend benötigt.

#### Reference

Property:	Data type:	Description:	Default:
key	string	Muss über Fussball.de für jede Domain erworben werden.	
competitionid	integer	WettberbID. Steht unter jedem Spielplan auf fussball.de.	
season	integer	Sasion. Zum Beispiel: 0809 für 2008/09.	0809
display	string	Typ, der anzeigt werden soll: games: Spieltag table: Tabelle	games
template_dir	string	Pfad zum Ordner mit den Templatedateien.	
template_content	string	Dateiname des Content-Elements.	content.html
template_head	string	Dateiname des Kopf-Elements.	head.html
stylesheet	string	Dateiname des Stylesheet. Es liegt eine "stylesheet.css" im Template- Ordner bereit. Verwendung nur auf eigene Gefahr!	
smartydebugging	boolean	true/false. Popup mit Debugging-Informationen von Smarty.	false

#### **Beispiel**

#### Für verschiedene Schlüssel:

```
[globalString = ENV:HTTP_HOST=*.de]
plugin.tx_larspfussballdejs_pi1.key = 0SSD980SD80SADV98980XC6575XSA568565SASQQ6
[globalString = ENV:HTTP_HOST=*.eu]
plugin.tx_larspfussballdejs_pi1.key = 0987654321ASDFGHJKLERQTYUIOCBN56789GHSAJK
[global]
```

## Übersetzungen

Es werden alle Übersetzungen-Begriffe automatisch an die HTML-Templates übergeben. Die HTML-Templates können dadurch mit weiteren Begriffen bestückt werden:

```
plugin.tx_larspfussballdejs_pi1 {
   _LOCAL_LANG.de {
    neuer_begriff = Test
   }
```

Der neue Begriff kann nun in den HTML-Templates mit dem Format {\$LL.###} eingebunden werden: {\$LL.neuer\_begriff}

## Einstellungen

Wie die Übersetzungen werden auch die Einstellungen aus dem Bereich "SETUP" automatisch an die HTML-Templates übergeben. Mit dem sehr umfangreichen Smarty ist jeder Administrator so in der Lage, die HTML-Templates stark zu erweitern:

```
plugin.tx_larspfussballdejs_pi1 {
  neue_einstellung = Test
}
```

Die neue Variable kann nun mit dem Format {\$conf.###} in den HTML-Templates eingebunden werden: {\$conf.neue\_einstellung}

#### **Smarty**

Eine Dokumentation für das Template-System SMARTY finden sie unter http://www.smarty.net/manual/de/



# ChangeLog

- 0.0.1: erster Release
- 0.0.2: Kleine Änderung beim Einlesen der Übersetzungen, Dokumentation erweitert
- 1.0.0: Release als Stable-Version. Falsche Pfadangaben werden erkannt und als Fehler ausgegeben.
- 1.0.1: stylesheet.css korrigiert (Fussball.de hat Aenderungen an deren JavaScript vorgenommen, wodurch einige StyleSheet-Angaben nicht mehr beachtet wurden)
- 1.0.2: stylesheet.css korrigiert (Element ".tx-larspfussballdejs-pi1 #fussballdeAPI div.fbdeAPISuche" ausgeblendet, da es sonst trotz verborgener Anzeige im IE ausgedruckt wurde, danke an Stefan)