


LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO AVANÇADA  
TERCEIRO TRABALHO PRÁTICO  
TABELAS HASH

## OBJETIVO

Relembrar os conceitos básicos de estruturas de dados e ponteiros obtidos nas disciplinas de AED1 e AED2 através da implementação de uma Tabela Hash com Encadeamento Direto que armazene as informações de uma pessoa (char nome[50]; long long int cpf; int idade;).

## QUESTÃO ÚNICA

Uma Tabela Hash com Encadeamento Direto funciona como na figura abaixo.

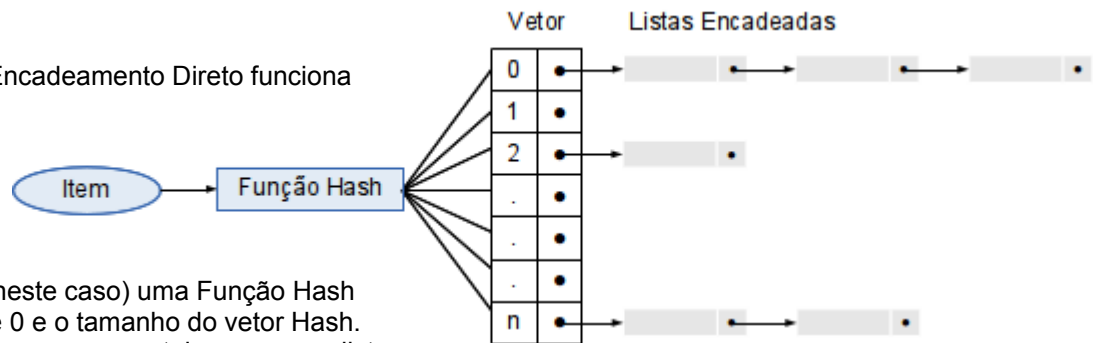

Dado um item (pessoa, neste caso) uma Função Hash calcula um número entre 0 e o tamanho do vetor Hash. Este vetor hash irá armazenar um ponteiro para uma lista encadeada (similar à feita no 1o TP). Esta lista encadeada é necessária para lidar com as “colisões”, que acontecem quando dois ou mais itens possuem o mesmo retornado pela função Hash.

Sua missão é implementar esta tabela hash onde os itens são “pessoas” e a **Função Hash** é dada pelo *resto da divisão entre o CPF da pessoa e o tamanho do vetor* da tabela hash.

O tamanho do vetor será passado pela linha de comando (argv[1]). Nos casos de colisões, o item deverá ser inserido no início da lista encadeada. Sugerimos que o **tamanho do vetor** seja um número *primo* distante das potências de 2 e, para melhorar o desempenho, que seja pelo menos o dobro da quantidade de dados.

Leia um arquivo de entrada cujo nome será passado também pela linha de comando (argv[2]). Cada linha deste arquivo terá a seguinte sintaxe:

<Nome>\t<CPF>\t<Idade>\n

onde o <Nome> é uma string (que pode conter espaços) de, no máximo, 50 caracteres, <CPF> é um inteiro longo duplo (long long int) – sem dígito e sem necessidade de validação – e <Idade> é um inteiro. Tudo separado por tabs (t) e seguido de uma linha nova (\n). Para cada linha, adicione a pessoa na tabela hash. Após ler todo o arquivo de entrada, para cada elemento do Vetor da Tabela Hash, imprima a lista encadeada apontada por ele.

### Exemplo de Entrada (arquivo\_entrada.txt):

Fulando de Tal 1o	2183810669	26
Fulando de Tal 2o	308013959	68
Fulando de Tal 3o	1266626547	45
Fulando de Tal 4o	3152212616	12
Fulando de Tal 5o	706121745	38
Fulando de Tal 6o	133102833	94
Fulando de Tal 7o	1103026326	45
Fulando de Tal 8o	2061522446	42
Fulando de Tal 9o	311927579	22
Fulando de Tal 10o	162095725	82

### Saída Esperada para uma tabela Hash de tamanho 5

POSIÇÃO 0 DA TABELA HASH:		
- Fulando de Tal 10o	162095725	82
- Fulando de Tal 5o	706121745	38
POSIÇÃO 1 DA TABELA HASH:		
- Fulando de Tal 8o	2061522446	42
- Fulando de Tal 7o	1103026326	45
- Fulando de Tal 4o	3152212616	12
POSIÇÃO 2 DA TABELA HASH:		
- Fulando de Tal 3o	1266626547	45
POSIÇÃO 3 DA TABELA HASH:		
- Fulando de Tal 6o	133102833	94
POSIÇÃO 4 DA TABELA HASH:		
- Fulando de Tal 9o	311927579	22
- Fulando de Tal 2o	308013959	68
- Fulando de Tal 1o	2183810669	26

## Dicas:

*Sugestão de funções a serem implementadas:*

bool lista\_pessoas\_adicionar(pessoa\_t \*pessoa, lista\_pessoas\_t \*\*lista);  
→ Adiciona uma pessoa a uma lista encadeada (similar ao TP1)

void lista\_pessoas\_listar(lista\_pessoas\_t \*lista);  
→ Imprime as pessoas em uma lista encadeada (similar ao TP1, mas no formato especificado)

tabela\_hash\_t tabela\_hash\_pessoas\_criar();  
→ Aloca memória para um vetor de ponteiros para listas encadeadas e faz cada ponteiro de lista (elemento do vetor) apontar para nulo.  
→ tabela\_hash\_t pode ser definido como: typedef lista\_pessoas\_t\*\* tabela\_hash\_t;

int tabela\_hash\_pessoas\_funcao(pessoa\_t \*pessoa);  
→ Calcula a Função Hash de uma pessoa (pessoa->cpf % tabela\_hash\_tam).

bool tabela\_hash\_pessoas\_adicionar(pessoa\_t \*pessoa, tabela\_hash\_t tabela\_hash);  
→ Adiciona a pessoa na lista encadeada localizada na posição do vetor especificado pela função acima.

void tabela\_hash\_pessoas\_listar(tabela\_hash\_t tabela\_hash);  
→ Para cada posição do vetor, executa a função lista\_pessoas\_listar.

int main(int argc, char \*\*argv);  
→ Lê o tamanho da Tabela Hash especificado na linha de comando (argv[1]) e salva em uma variável global. Use o sscanf para converter o argv[1] para inteiro.  
→ Cria a Tabela Hash;  
→ Lê o arquivo de entrada (argv[2]) e, para cada linha: aloca memória para uma nova pessoa, seta os valores e a adiciona na Tabela Hash. Use o fscanf para ler a linha. Exemplo:  
fscanf(arq\_in, "%50[^\t]\t%lld\t%d\n", &p->nome, &p->cpf, &p->idade);  
→ Imprime a tabela