



Algoritmos y Estructuras de Datos

Cursada 2024

Prof. Alejandra Schiavoni (ales@info.unlp.edu.ar)

Prof. Catalina Mostaccio (catty@lifa.info.unlp.edu.ar)

Prof. Laura Fava (lfava@info.unlp.edu.ar)

Prof. Pablo Iuliano (piuliano@info.unlp.edu.ar)

Agenda - Ordenación topológica

- ▣ Definición
- ▣ Ejemplos de aplicaciones de Grafos dirigidos Acíclicos (DAG)
- ▣ Algoritmos
 - Con complejidad $O(|V|^2)$: Implementación con Arreglo (versión 1)
 - Con complejidad $O(|V| + |A|)$
 - ▣ Implementación con Pila o Cola (versión 2)
 - ▣ DFS (versión 3)

Agenda - Ordenación topológica

▣ Definición

▣ Ejemplos de aplicaciones de Grafos dirigidos Acíclicos (DAG)

▣ Algoritmos

- Con complejidad $O(|V|^2)$: Implementación con Arreglo (versión 1)
- Con complejidad $O(|V| + |A|)$
 - ▣ Implementación con Pila o Cola (versión 2)
 - ▣ DFS (versión 3)

Definición

□ *La ordenación topológica es una permutación:*

$v_1, v_2, v_3, \dots, v_{|V|}$ de los vértices, tal que si $(v_i, v_j) \in E$, $v_i \neq v_j$, entonces v_i precede a v_j en la permutación.

□ *La ordenación no es posible si G es cíclico.*

□ *La ordenación topológica no es única.*

□ *Una ordenación topológica es como una ordenación de los vértices a lo largo de una línea horizontal, con los arcos de izquierda a derecha.*

Agenda - Ordenación topológica

- Definición

- **Ejemplos de aplicaciones de Grafos dirigidos Acíclicos (DAG)**


- Algoritmos

- Con complejidad $O(|V|^2)$: Implementación con Arreglo (versión 1)
- Con complejidad $O(|V| + |A|)$
 - Implementación con Pila o Cola (versión 2)
 - DFS (versión 3)

Aplicaciones



- ▣ *Para indicar la precedencia entre eventos*
- ▣ *Para planificación de tareas*
- ▣ *Organización curricular*

Ejemplo 1: prerrequisito

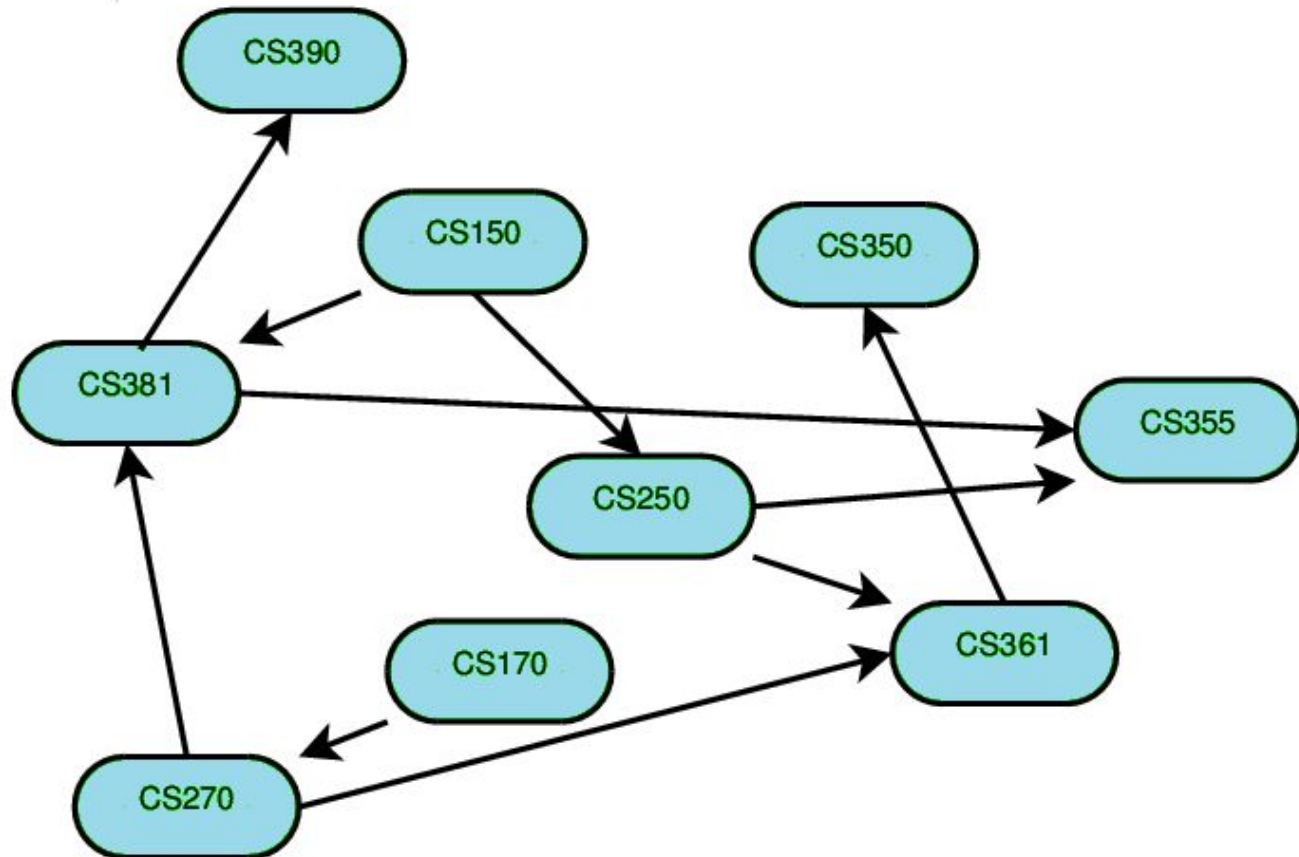

Cursos conectados por aristas que representan la **relación** de “prerrequisito”

Ejemplo 2: Planificación de tareas

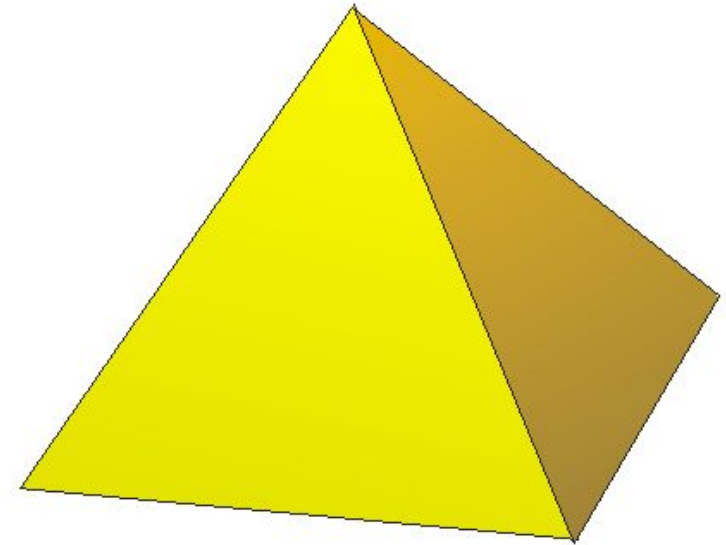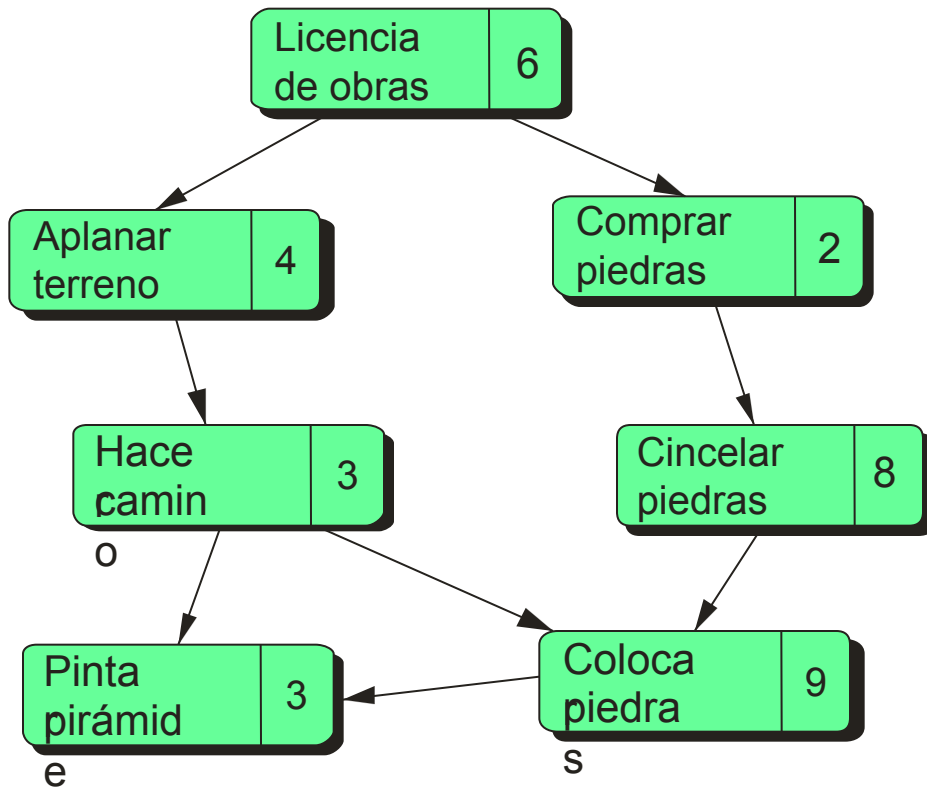

Agenda - Ordenación topológica

- ▣ Definición

- ▣ Ejemplos de aplicaciones de Grafos dirigidos Acíclicos (DAG)

- ▣ **Algoritmos**


- Con complejidad $O(|V|^2)$: Implementación con Arreglo (versión 1)
- Con complejidad $O(|V| + |A|)$
 - ▣ Implementación con Pila o Cola (versión 2)
 - ▣ DFS (versión 3)

Ordenación topológica

Dos ordenaciones válidas para el siguiente grafo:

1, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 10, 9, 8, 12, 11, 13

1, 2, 4, 8, 5, 9, 11, 3, 6, 10, 7, 12, 13

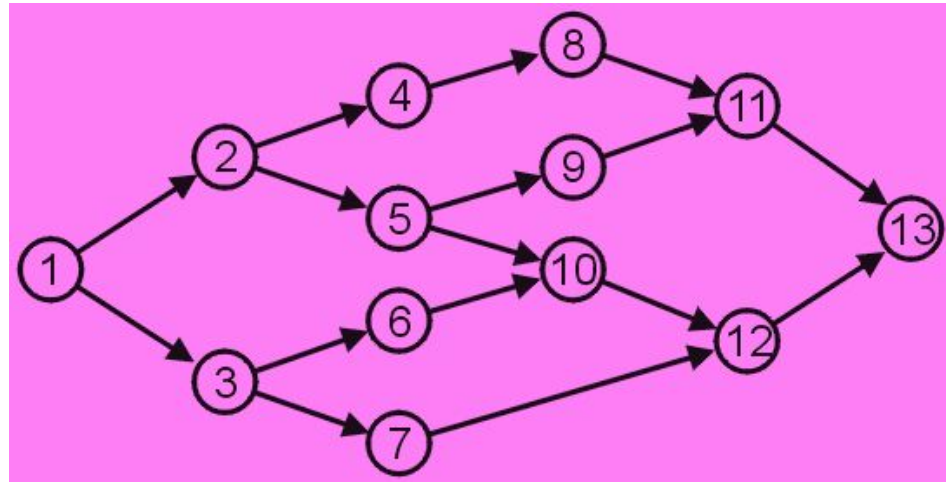

Y hay muchas más.....

Ordenación topológica - (versión 1)

□ *En esta versión el algoritmo utiliza un arreglo Grado_in en el que se almacenan los grados de entradas de los vértices y en cada paso se toma de allí un vértice con $\text{grado_in} = 0$.*

Ordenación topológica - (versión 1)

Pasos generales:


1. Seleccionar un vértice v con grado de entrada cero
2. Visitar v
3. “Eliminar” v , junto con sus aristas salientes
4. Repetir el paso 1 hasta seleccionar todos los vértices

Ordenación topológica - (versión 1)

→ Tomando vértice con $\text{grado_in} = 0$ del vector Grado_in

Grado_in

C1	C2	C3	C4	C5
0	0	2	1	2
0	0	1	1	2
0	0	0	0	2
0	0	0	0	1
0	0	0	0	0

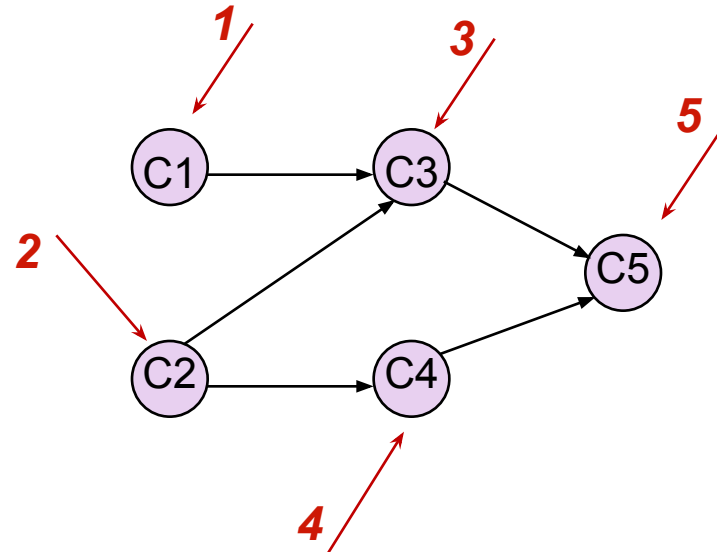

Sort Topológico :

C1 C2 C3 C4 C5

Ordenación topológica - (versión 1)

```
int sortTopologico( ){
    int numVerticesVisitados = 0;
    while(haya vertices para visitar){
        if(no existe vertice con grado_in = 0)
            break;
        else{
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;
            visitar v; //mandar a la salida
            numVerticesVisitados++;
            borrar v y todas sus aristas salientes;
        }
    }

    return numVerticesVisitados;
}
```

Ordenación topológica - (versión 1)

```
int sortTopologico( ){  
    int numVerticesVisitados = 0;  
    while(haya vertices para visitar){  
        if(no existe vertice con grado_in = 0)  
            break;  
        else{  
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;  
            visitar v; //mandar a la salida  
            numVerticesVisitados++;  
            borrar v y todas sus aristas salientes;  
        }  
    }  
  
    return numVerticesVisitados;  
}
```

Búsqueda
secuencial
en el
arreglo

Decrementar
el grado de
entrada de
los
adyacentes
de v

Ordenación topológica - (versión 1)

El tiempo total del algoritmo es:

```
int sortTopologico( ){
    int numVerticesVisitados = 0;
    while(haya vertices para visitar){
        if(no existe vertice con grado_in = 0)
            break;
        else{
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;
            visitar v; //mandar a la salida
            numVerticesVisitados++;
            borrar v y todas sus aristas salientes;
        }
    }

    return numVerticesVisitados;
}
```

$O(|V|)$

Orden del
número de
aristas de v

Ordenación topológica - (versión 1)

El tiempo total del algoritmo es:

```
int sortTopologico( ){  
    int numVerticesVisitados = 0;  
    while(haya vertices para visitar){  
        if(no existe vertice con grado_in = 0)  
            break;  
        else{  
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;  
            visitar v; //mandar a la salida  
            numVerticesVisitados++;  
            borrar v y todas sus aristas salientes;  
        }  
    }  
  
    return numVerticesVisitados;  
}
```

$O(|V|)$

$O(|V|^2 + |E|)$

Orden del
número de
aristas de v

Ordenación topológica - (versión 2)


- *En esta versión el algoritmo utiliza un arreglo Grado_in en el que se almacenan los grados de entradas de los vértices y una pila P (o una cola Q) en donde se almacenan los vértices con grados de entrada igual a cero.*

Ordenación topológica - (versión 2)

→ Tomando los vértices con $\text{grado_in} = 0$ de una Pila (o Cola)

Grado_in

C1	C2	C3	C4	C5
0	0	2	1	2
0	0	1	0	2
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1
0	0	0	0	0

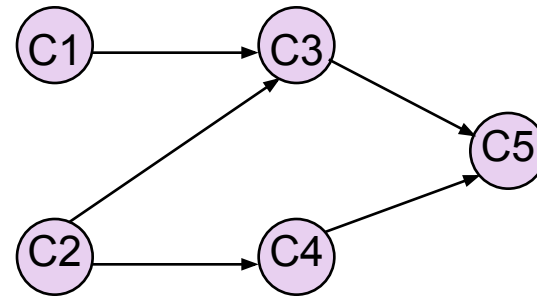

Pila **P** : **C1** – **C2**

: C1 // C1 – **C4**

: C1 // C1

: // **C3**

: // **C5**

Sort Topológico :

C2 C4 C1 C3 C5

Ordenación topológica - (versión 2)

```
int sortTopologico( ){
    int numVerticesVisitados = 0;
    while(haya vertices para visitar){
        if(no existe vertice con grado_in = 0)
            break;
        else{
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;
            visitar v; //mandar a la salida
            numVerticesVisitados++;
            borrar v y todas sus aristas salientes;
        }
    }

    return numVerticesVisitados;
}
```

Ordenación topológica - (versión 2)

```
int sortTopologico( ){  
    int numVerticesVisitados = 0;  
    while(haya vertices para visitar){  
        if(no existe vertice con grado_in = 0)  
            break;  
        else{  
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;  
            visitar v; //mandar a la salida  
            numVerticesVisitados++;  
            borrar v y todas sus aristas salientes;  
        }  
    }  
  
    return numVerticesVisitados;  
}
```

Tomar el
vértice de la
cola

Decrementar el
grado de
entrada de los
adyacentes de
v. Si llegó a 0,
encolarlo

Ordenación topológica - (versión 2)

El tiempo total del algoritmo es:

```
int sortTopologico( ){
    int numVerticesVisitados = 0;
    while(haya vertices para visitar){
        if(no existe vertice con grado_in = 0)
            break;
        else{
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;
            visitar v; //mandar a la salida
            numVerticesVisitados++;
            borrar v y todas sus aristas salientes;
        }
    }

    return numVerticesVisitados;
}
```

$O(1)$

Orden del
número de
aristas de v

Ordenación topológica - (versión 2)

El tiempo total del algoritmo es:

```
int sortTopologico( ){
    int numVerticesVisitados = 0;
    while(haya vertices para visitar){
        if(no existe vertice con grado_in = 0)
            break;
        else{
            seleccionar un vertice v con grado_in = 0;
            visitar v; //mandar a la salida
            numVerticesVisitados++;
            borrar v y todas sus aristas salientes;
        }
    }

    return numVerticesVisitados;
}
```

$O(1)$

$O(|V|+|E|)$

Orden del número de aristas de v

Ordenación topológica - (versión 3)

→ *En esta versión se aplica el recorrido en profundidad.*

□ *Se realiza un recorrido DFS, marcando cada vértice en post-orden, es decir, una vez visitados todos los vértices a partir de uno dado, el marcado de los vértices en post-orden puede implementarse según una de las sig. opciones:*



a) numerándolos antes de retroceder en el recorrido; luego se listan los vértices según sus números de post-orden de mayor a menor.

b) colocándolos en una pila P, luego se listan empezando por el tope.

Ordenación topológica - (versión 3)

→ *Aplicando el recorrido en profundidad.*

Opción **a)** - numerando los vértices

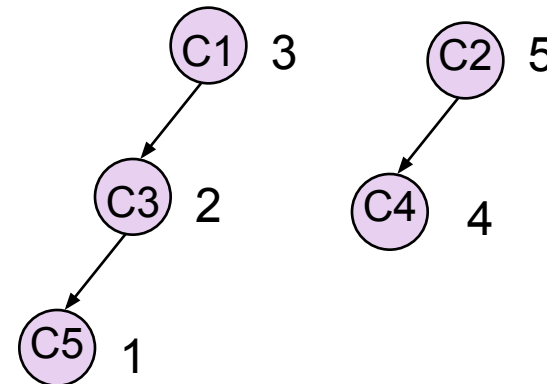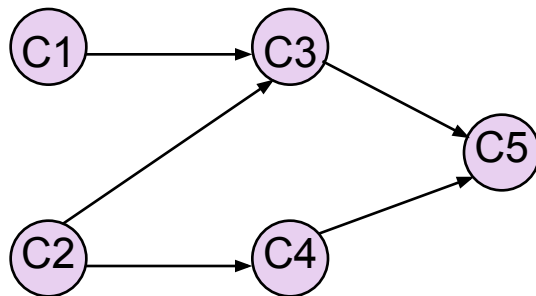


Grafo dirigido acíclico Aplico DFS a partir de un vértice cualquiera, por ejemplo C1

Ordenación Topológica: C2 C4 C1 C3 C5


Ordenación topológica - (versión 3)

→ *Aplicando el recorrido en profundidad.*

Opción **b)** - *apilando los vértices*

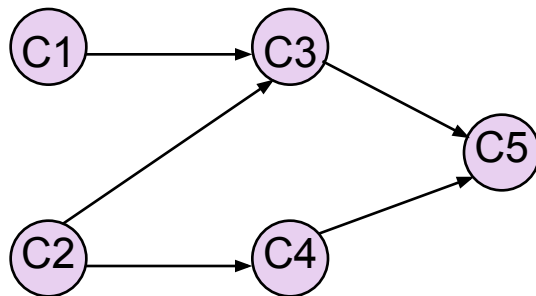

Pila P:

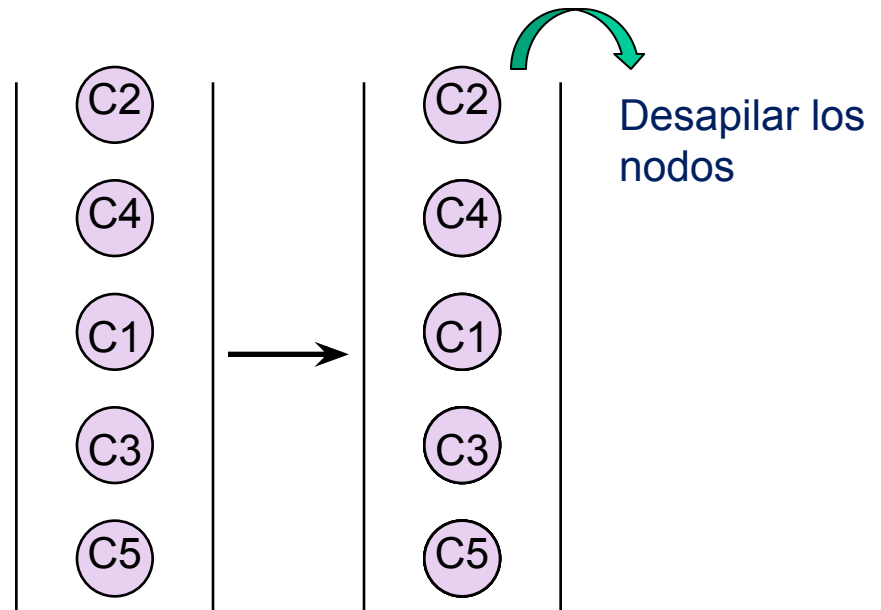

Grafo dirigido acíclico

- 1.- Aplico DFS a partir de un vértice cualquiera, por ejemplo C1, y apilo los vértice en post-orden.
- 2.- Listo los vértices a medida que los desapilo.

Ordenación Topológica:

C2 C4 C1 C3 C5