1) Установка json-server

```
PS C:\Users\rom4\Desktop\projects\h-work-1> npm i -D json-server
```

2) Изменения в package.json

```
24      "server": "json-server -w app/db.json"
25    },
```

3) Добавление данных для публикации

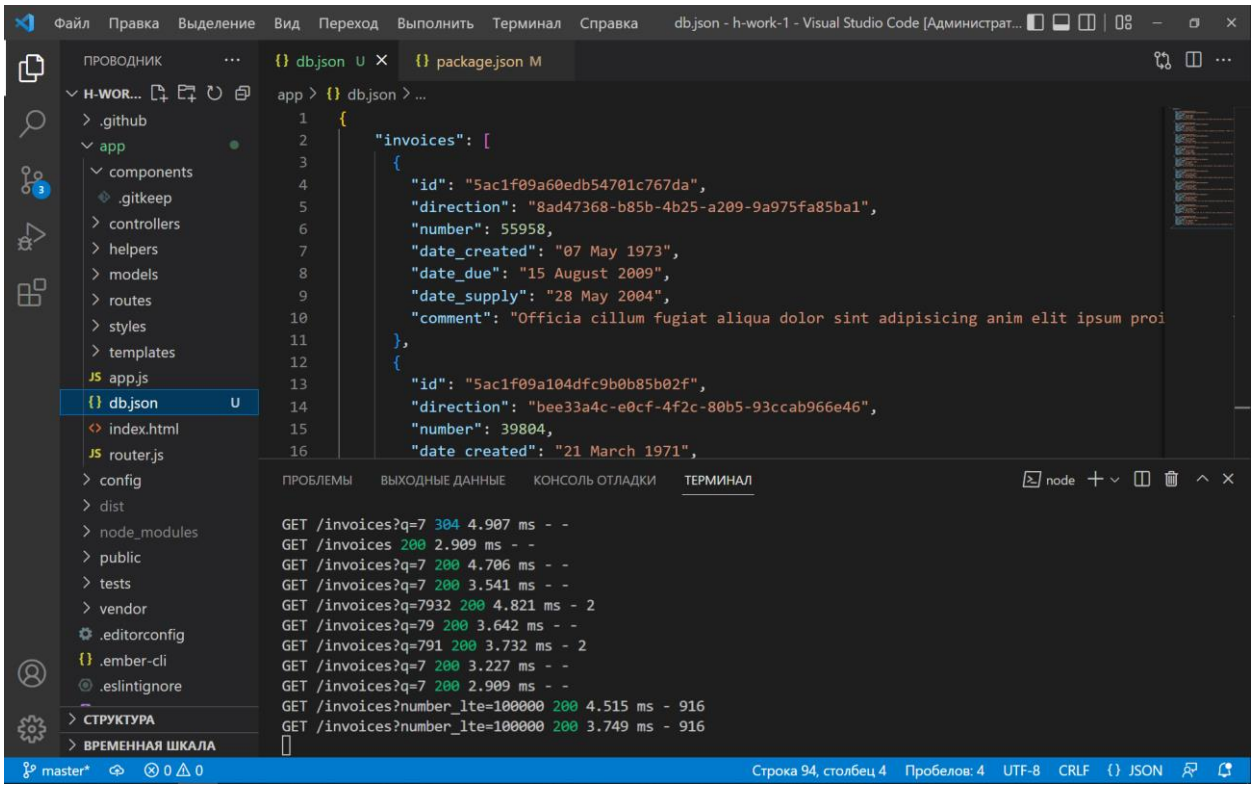

4) Запуск локального сервера

```
PS C:\Users\rom4\Desktop\projects\h-work-1> npm run server
```

5) С использованием Chrome+Chrome Developer Tools

5.1) Получение всех накладных, любое поле которых содержит цифру “7”

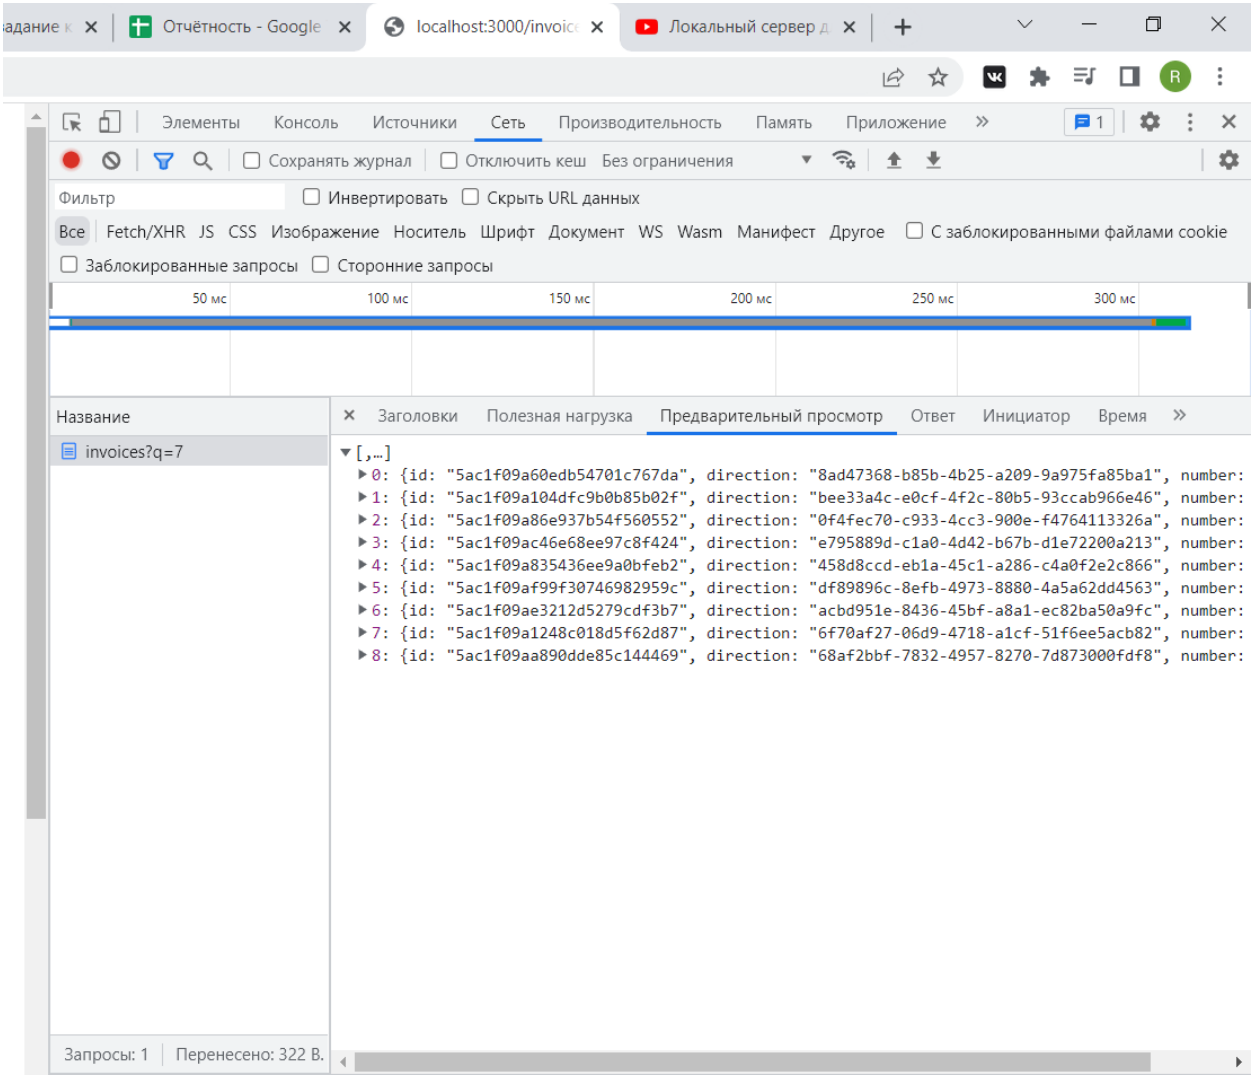

5.2) Получение всех накладных, значение поля number которых меньше “100000”

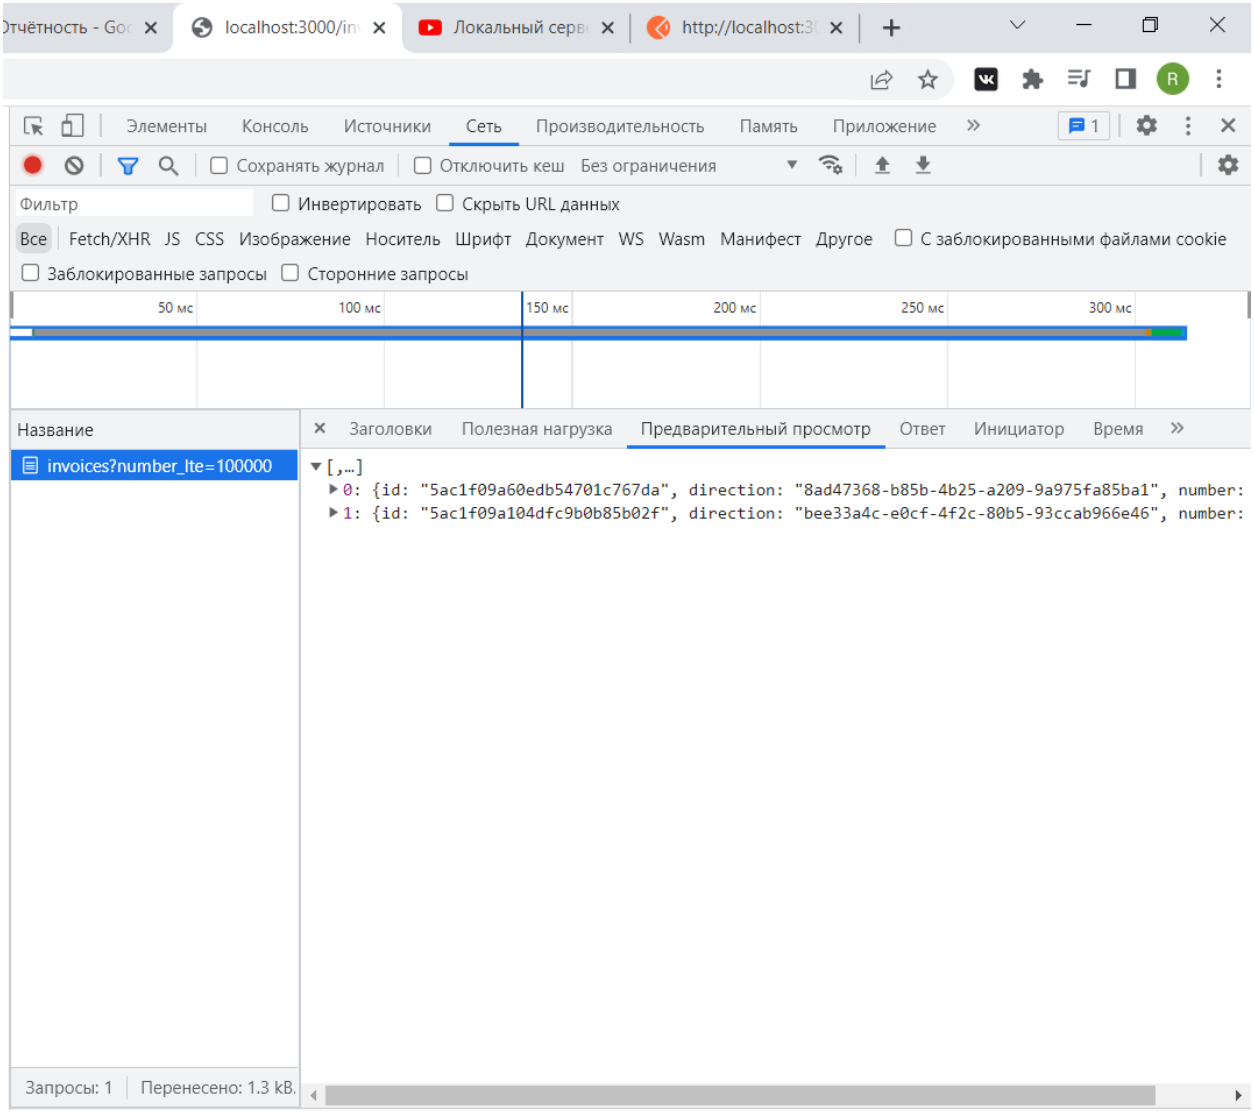

6) С использованием Postman

6.1) Получение всех накладных, любое поле которых содержит цифру “7”

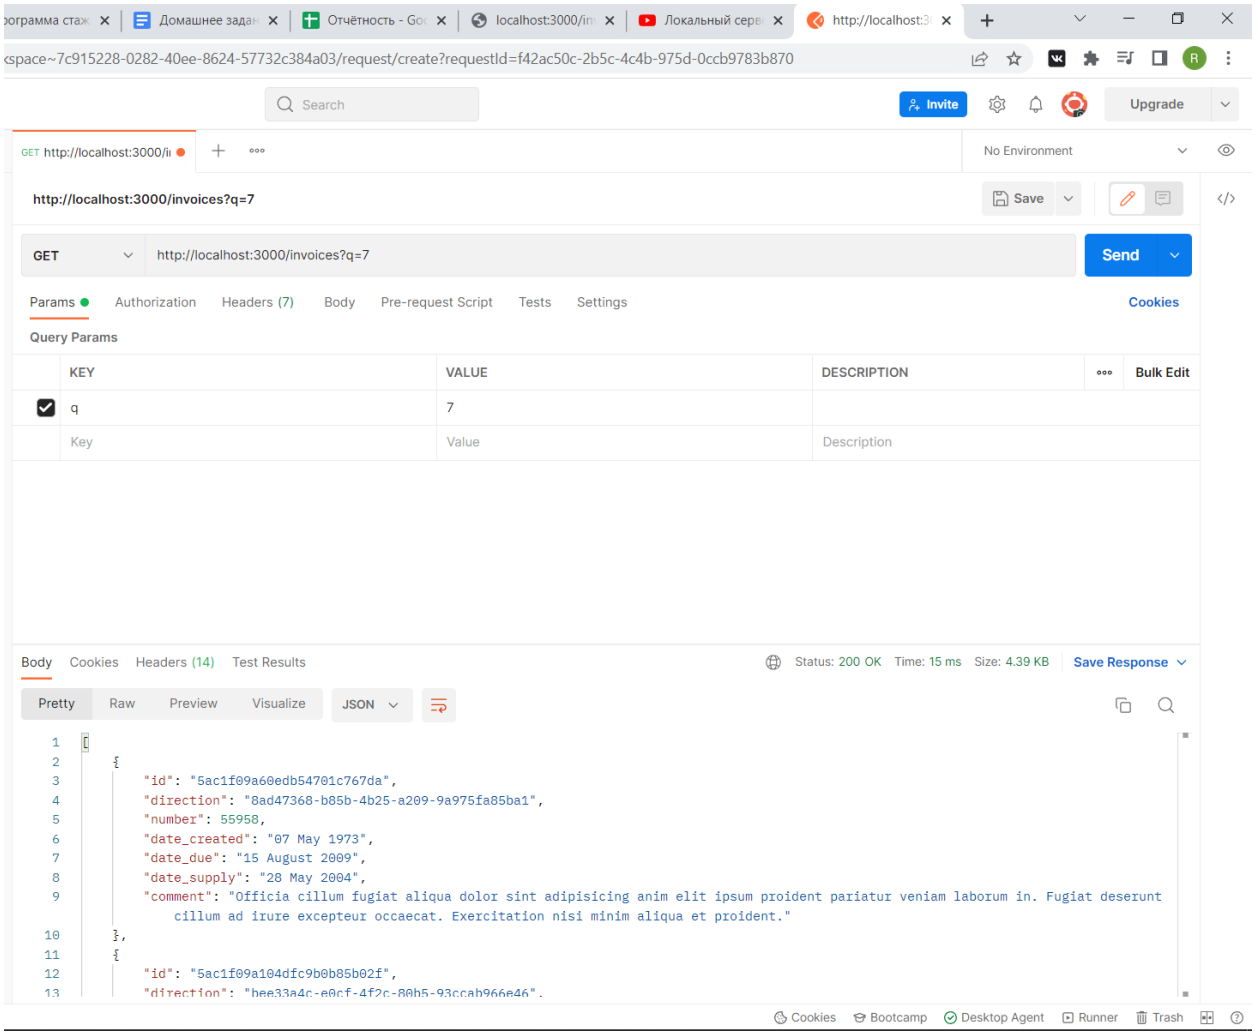
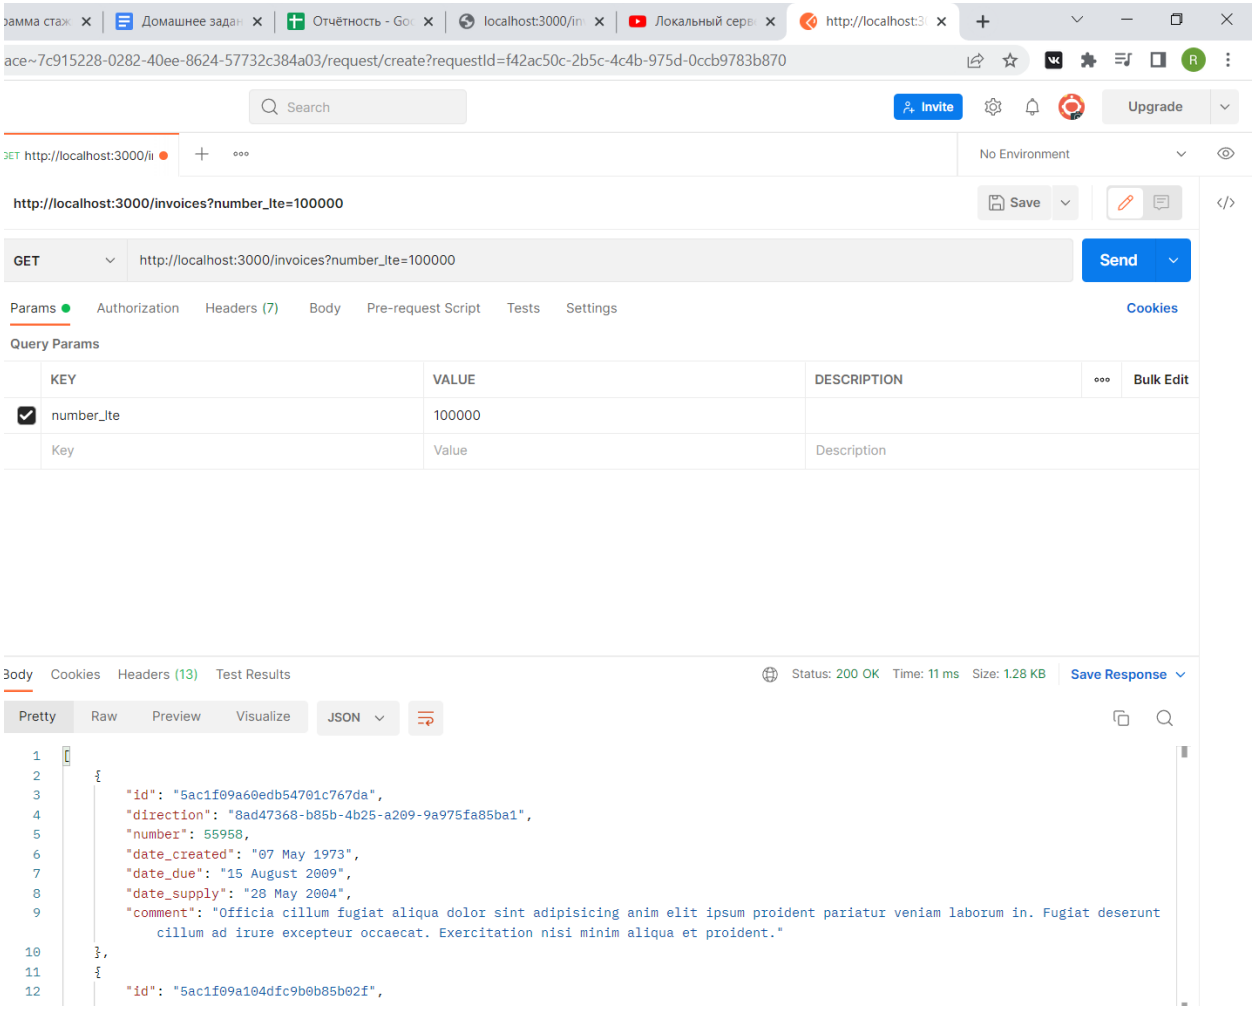
6.2) Получение всех накладных, значение поля number которых меньше “100000”