

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2017 年上半年 软件设计师 下午试卷

（考试时间 14:00～16:30 共 150 分钟）

请按下述要求正确填写答题纸

- 1.在答题纸的指定位置填写你所在的省、自治区、直辖市、计划单列市的名称。
- 2.在答题纸的指定位置填写准考证号、出生年月日和姓名。
- 3.答题纸上除填写上述内容外只能写解答。
- 4.本试卷共 6 道题，试题一至试题四是必答题，试题五至试题六选答 1 道。每题 15 分，满分 75 分。
- 5.解答时字迹务必清楚，字迹不清时，将不评分。
- 6.仿照下面例题，将解答写在答题纸的对应栏内。

例题

2016 年下半年全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试日期是（1）月（2）日。

因为正确的解答是“11 月 4 日”，故在答题纸的对应栏内写上“11”和“4”（参看下表）。

| 例题 | 解答栏 |
|-----|-----|
| （1） | 11 |
| （2） | 4 |

试题一至试题四是必答题

试题一（共 15 分）

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某医疗器械公司作为复杂医疗产品的集成商，必须保持高质量部件的及时供应。为了实现这一目标，该公司欲开发一采购系统。系统的主要功能如下：

1. 检查库存水平。采购部门每天检查部件库存量，当特定部件的库存量降至其订货点时，返回低存量部件及库存量。

2. 下达采购订单。采购部门针对低存量部件及库存量提交采购请求，向其供应商(通过供应商文件访问供应商数据)下达采购订单，并存储于采购订单文件中。

3. 交运部件。当供应商提交提单并交运部件时，运输和接收(S/R)部门通过执行以下三步过程接收货物：

(1) 验证装运部件。通过访问采购订单并将其与提单进行比较来验证装运的部件，并将提单信息发给 S/R 职员。如果收货部件项目出现在采购订单和提单上，则已验证的提单和收货部件项目将被送去检验。否则，将 S/R 职员提交的装运错误信息生成装运错误通知发送给供应商。

(2) 检验部件质量。通过访问质量标准来检查装运部件的质量，并将已验证的提单发给检验员。如果部件满足所有质量标准，则将其添加到接受的部件列表用于更新部件库存。如果部件未通过检查，则将检验员创建的缺陷装运信息生成缺陷装运通知发送给供应商。

(3) 更新部件库存。库管员根据收到的接受的部件列表添加本次采购数量，与原有库存量累加来更新库存部件中的库存量。标记订单采购完成。现采用结构化方法对该采购系统进行分析与设计，获得如图 1-1 所示的上下文数据流图和图 1-2 所示的 0 层数据流图。

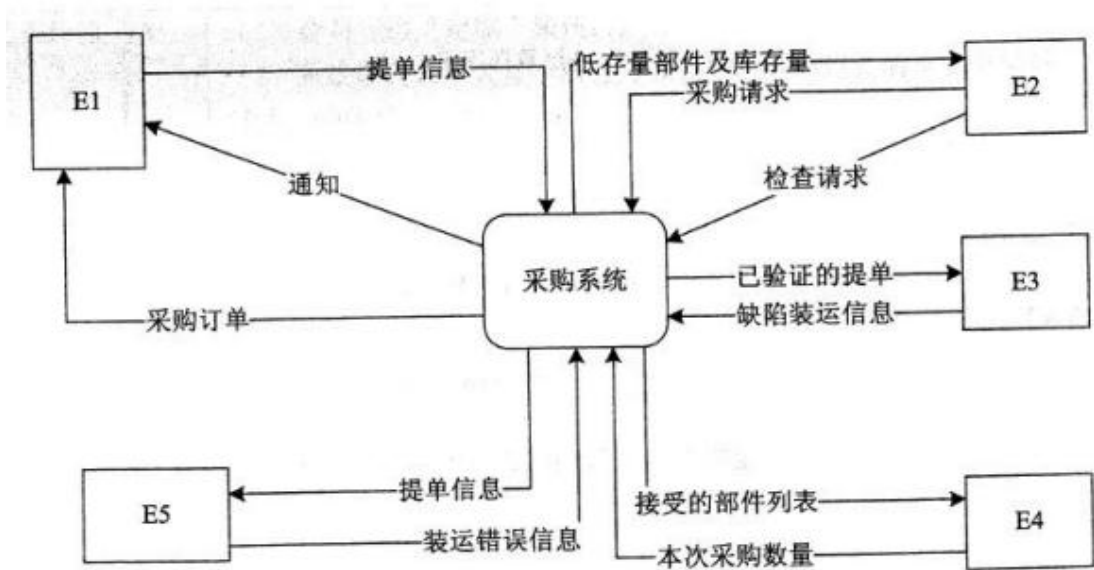


图 1-1 上下文数据流图

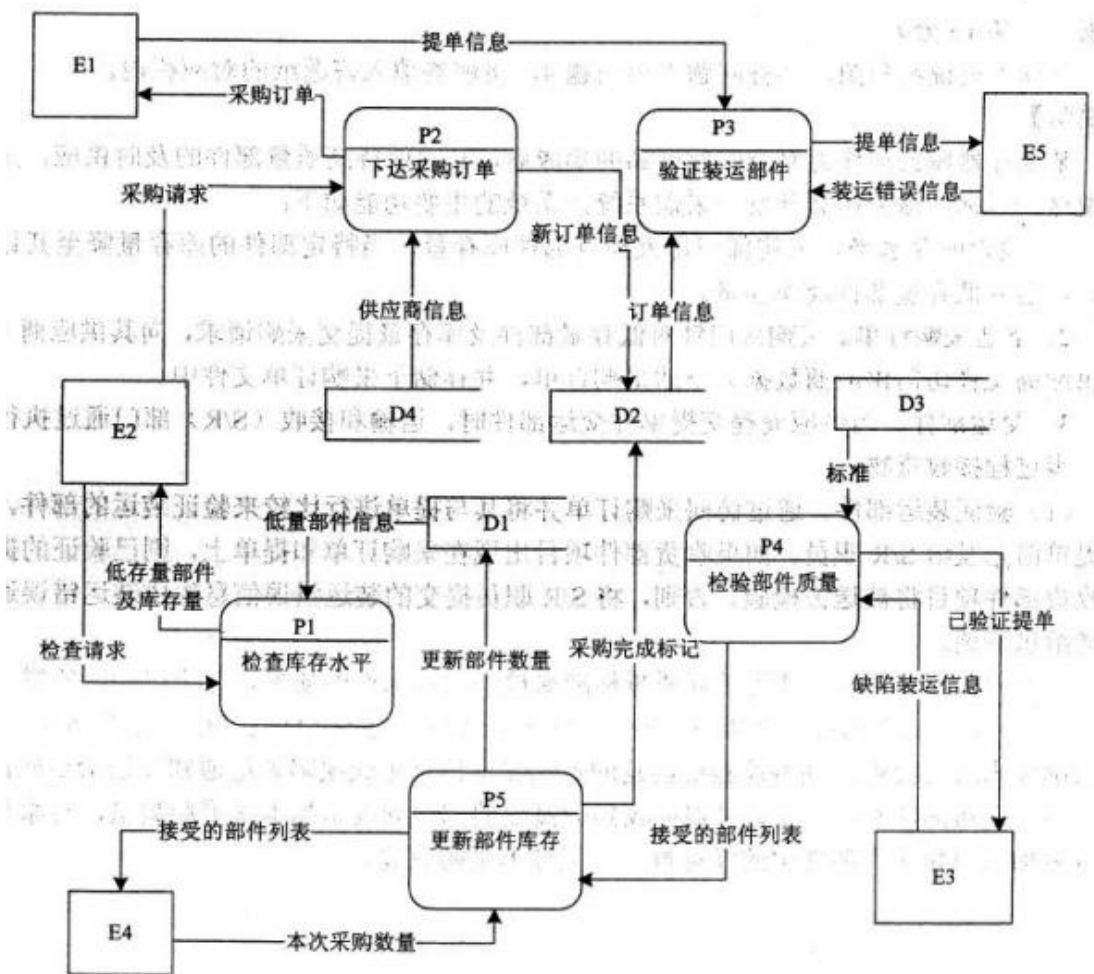


图 1-2 0 层数据流图

【问题 1】(5 分)

使用说明中的词语，给出图 1-1 中的实体 E1 ~E5

【问题 2】(4 分)

使用说明中的词语，给出图 1-2 中的数据存储 D1~D4 的名称。

【问题 3】(4 分)

根据说明和图中术语，补充图 1-2 中缺失的数据流及其起点和终点。

【问题 4】(2 分)

用 200 字以内文字，说明建模图 1-1 和图 1-2 时如何保持数据流图平衡。

试题二(共 15 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某房屋租赁公司拟开发一个管理系统用于管理其持有的房屋、租客及员工信息。请根据下述需求描述完成系统的数据库设计。

【需求描述】

1. 公司拥有多幢公寓楼，每幢公寓楼有唯一的楼编号和地址。每幢公寓楼中有多套公寓，每套公寓在楼内有唯一的编号(不同公寓楼内的公寓号可相同)。系统需记录每套公寓的卧室数和卫生间数。
2. 员工和租客在系统中有唯一的编号(员工编号和租客编号)。
3. 对于每个租客，系统需记录姓名、多个联系电话、一个银行账号(方便自动扣房租)、一个紧急联系人的姓名及联系电话。
4. 系统需记录每个员工的姓名、一个联系电话和月工资。员工类别可以是经理或维修工，也可兼任。每个经理可以管理多幢公寓楼。每幢公寓楼必须由一个经理管理。系统需记录每个维修工的业务技能，如：水暖维修、电工、木工等。
5. 租客租赁公寓必须和公司签订租赁合同。一份租赁合同通常由一个或多个租客(合租)与该公寓楼的经理签订，一个租客也可租赁多套公寓。合同内容应包含签订日期、开始时间、租期、押金和月租金。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图(不完整)如图 2-1 所示。

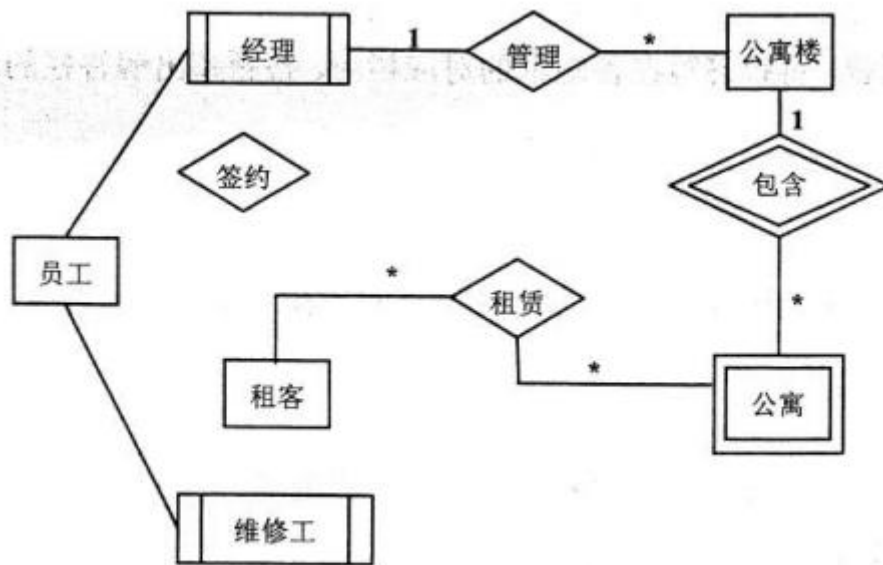


图 2-1 实体联系图

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式(不完整)：

联系电话(电话号码，租客编号)

租客(租客编号，姓名，银行账号，联系人姓名，联系人电话)

员工(员工编号，姓名，联系电话，类别，月工资， (a))

公寓楼((b) ，地址，经理编号)

公寓(楼编号，公寓号，卧室数，卫生间数)

合同(合同编号，租客编号，楼编号，公寓号，经理编号，签订日期，
起始日期，租期， (c) ，押金)

【问题 1】(4.5 分)

补充图 2-1 中的“签约”联系所关联的实体及联系类型。

【问题 2】(4.5 分)

补充逻辑结构设计中的 (a)、(b)、(c) 三处空缺。

【问题 3】(6 分)

在租期内，公寓内设施如出现问题，租客可在系统中进行故障登记，填写故障描述，每项故障由系统自动生成唯一的故障编号，由公司派维修工进行故障维修，系统需记录每次维

修的维修日期和维修内容。请根据此需求，对图 2-1 进行补充，并将所补充的 ER 图内容转换为一个关系模式，请给出该关系模式。

试题三（共 15 分）

阅读下列系统设计说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某玩具公司正在开发一套电动玩具在线销售系统，用于向注册会员提供端对端的玩具定制和销售服务。在系统设计阶段，“创建新订单（New Order）”的设计用例详细描述如表 3-1 所示，候选设计类分类如表 3-2 所示，并根据该用例设计出部分类图如圈子 3-1 所示。


表 3-1 创建新订单（NewOrder）设计用例

| | |
|-------|--|
| 用例名称 | 创建新订单 New Order |
| 用例编号 | ETM-R002 |
| 参与者 | 会员 |
| 前提条件 | 会员已经注册并成功登录系统 |
| 典型事件流 | <div>1. 会员（C1）点击“新的订单”按钮；</div> <div>2. 系统列出所有正在销售的电动玩具清单及价格（C2）</div> <div>3. 会员点击复选框选择所需电动玩具并输入对应数量，点击“结算”按钮；</div> <div>4. 系统自动计算总价（C3），显示销售清单和会员预先设置个人资料的收货地址和支付方式（C4）；</div> <div>5. 会员点击“确认支付”按钮；</div> <div>6. 系统自动调用支付系统（C5）接口支付该账单；</div> <div>7. 若支付系统返回成功标识，系统生成完整订单信息持久存储到数据库订单表（C6）中；</div> <div>8. 系统将以表格形式显示完整订单信息（C7），同时自动发送完整订单信息（C8）至会员预先配置的邮箱地址</div> |


| | | |
|-------|-------|--|
| | (C9)。 | |
| 候选事件流 | 3a | <p>(1) 会员点击“定制”按钮；</p> <p>(2) 系统以列表形式显示所有可以定制的电动玩具清单和定制属性（如尺寸、颜色等）（C10）；</p> <p>(3) 会员点击单选按钮选择所需要定制的电动玩具并填写所需要定制的属性要求，点击“结算”按钮；</p> <p>(4) 回到步骤 4.</p> |
| | 7a | <p>(1) 若支付系统返回失败标识，系统显示会员当前默认支付方式（C11）让会员确认；</p> <p>(2) 若会员点击“修改付款”按钮，调用“修改付款”用例，可以新增并存储为默认支付方式（C12），回到步骤 4；</p> <p>(3) 若会员点击“取消订单”，则该用例终止执行。</p> |

表 3-2 候选设计类分类

| | |
|------------------------------|-----|
| 接口类（Interface, 负责系统与用户之间的交互） | (a) |
| 控制类（Control, 负责业务逻辑的处理） | (b) |
| 实体类（Entity, 负责持久化数据的存储） | (c) |

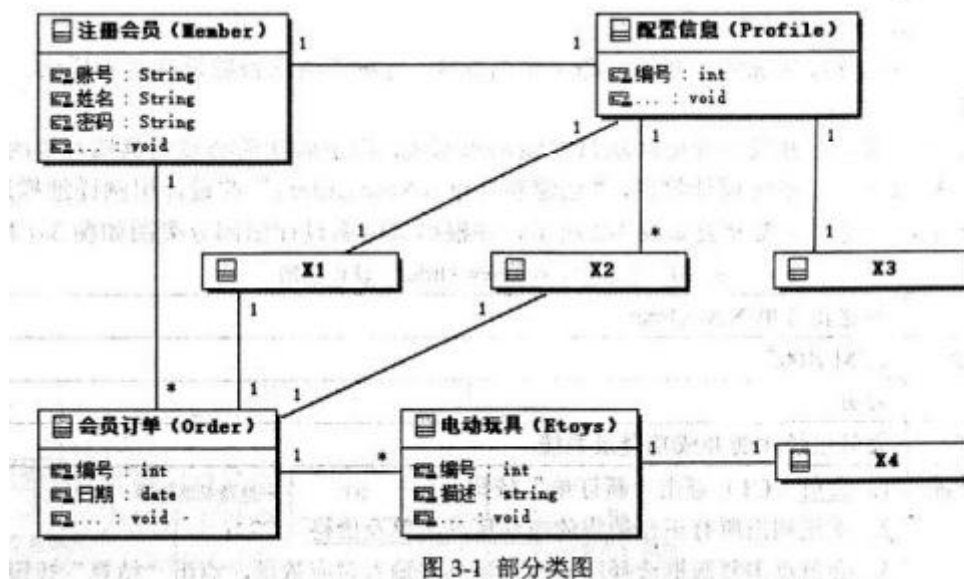

在订单处理的过程中，会员可以点击“取消订单”取消该订单。如果支付失败，该订单将被标记为挂起状态，可后续重新支付，如果挂起超时 30 分钟未支付，系统将自动取消该订单。订单支付成功后，系统判断订单类型：(1)对于常规订单，标记为备货状态，订单信息发送到货运部，完成打包后交付快递发货；(2)对于定制订单，会自动进入定制状态，定制完成后交付快递发货。会员在系统中点击”收货”按钮变为收货状态，结束整个订单的处理流程。根据订单处理过程所设计的状态图如图 3-2 所示。

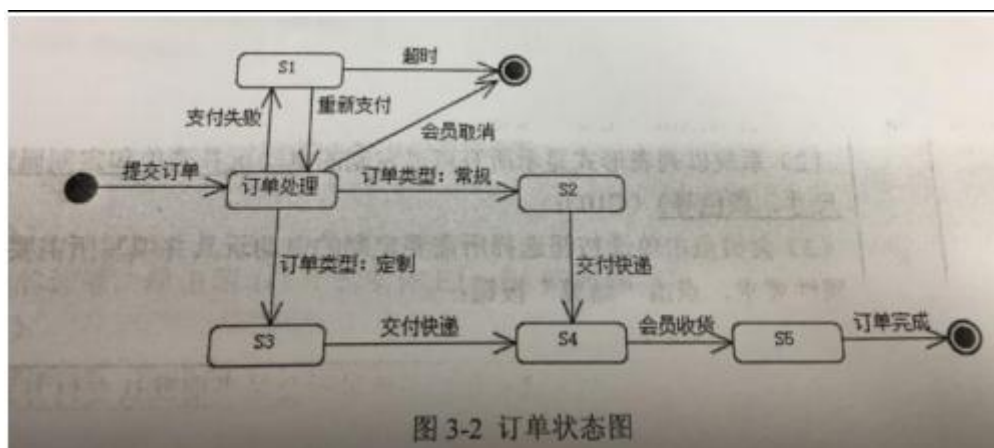

【问题 1】(6 分)

根据表 3-1 中所标记的候选设计类，请按照其类别将编号 C1~C12 分别填入表 3-2 中的 (a)、(b) 和 (c) 处。

【问题 2】(4 分)

根据创建新订单的用例描述，请给出图 3-1 中 X1~X4 处对应类的名称。

【问题 3】（5 分）

根据订单处理过程的描述，在图 3-2 中 S1~S5 处分别填入对应的状态名称。

试题四（共 15 分）

阅读下列说明和 C 代码，回答问题 1 至问题 3，将解答写在答题纸的对应栏内。

【说明】

假币问题：有 n 枚硬币，其中有一枚是假币，已知假币的重量较轻。现只有一个天平，要求用尽量少的比较次数找出这枚假币。

【分析问题】

将 n 枚硬币分成相等的两部分：

(1) 当 n 为偶数时，将前后两部分，即 $1 \dots n/2$ 和 $n/2+1 \dots 0$ ，放在天平的两端，较轻的一端里有假币，继续在较轻的这部分硬币中用同样的方法找出假币：

(2) 当 n 为奇数时，将前后两部分，即 $1 \dots (n-1)/2$ 和 $(n+1)/2+1 \dots 0$ ，放在天平的两端，较轻的一端里有假币，继续在较轻的这部分硬币中用同样的方法找出假币：若两端重量相等，则中间的硬币，即第 $(n+1)/2$ 枚硬币是假币。

【C 代码】

下面是算法的 C 语言实现，其中：

coins[]：硬币数组

first, last：当前考虑的硬币数组中的第一个和最后一个下标

```
#include <stdio.h>

int getCounterfeitCoin(int coins[], int first, int last)
{
    int firstSum = 0, lastSum = 0;
    int i;
    If(first==last-1) { /*只剩两枚硬币*/
        if(coins[first] < coins[last])
            return first;
        return last;
    }
    if((last - first + 1) % 2 == 0) { /*偶数枚硬币*/
        for(i = first; i < (last - 1); i++) {
```

```

        firstSum+= coins[i];
    }
    for(i=first + (last-first) / 2 + 1;i < last +1;i++){
        lastSum += coins[i];
    }
    if( 2 ){
        Return  getCounterfeitCoin(coins, first, first+(last-first)/2;)
    }else{
        Return  getCounterfeitCoin(coins, first+(last-first)/2+1, last;)
    }
} else    { /*奇数枚硬币*/
    For(i=first;i<first+(last-first)/2;i++){
        firstSum+=coins[i];
    }

    For(i=first+(last-first)/2+1;i<last+1;i++){
        lastSum+=coins[i];
    }
    If(firstSum<lastSum){
        Return  getCounterfeitCoin(coins, first, first+(last-first)/2-1);
    }else if(firstSum>lastSum){
        Return  getCounterfeitCoin(coins, first+(last-first)/2-1, last);
    }else{
        Return( 3 )
    }
}
}

```

【问题一】

根据题干说明，填充 C 代码中的空（1）-（3）

【问题二】

根据题干说明和 C 代码，算法采用了（ ）设计策略。函数 `getCounterfeitCoin` 的时间复杂度为（ ）（用 O 表示）。

【问题三】

若输入的硬币数为 30，则最少的比较次数为（ ），最多的比较次数为（ ）。

从下列的 2 道试题（试题五至试题六）中任选 1 道解答。
如果解答的试题数超过 1 道，则题号小的 1 道解答有效。

试题五(共 15 分)

阅读下列说明和 C++代码，将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】

某快餐厅主要制作并出售儿童套餐，一般包括主餐(各类比萨)、饮料和玩具，其餐品种类可能不同，但其制作过程相同。前台服务员(Waiter)调度厨师制作套餐。现采用生成器(Builder)模式实现制作过程，得到如图 5-1 所示的类图。

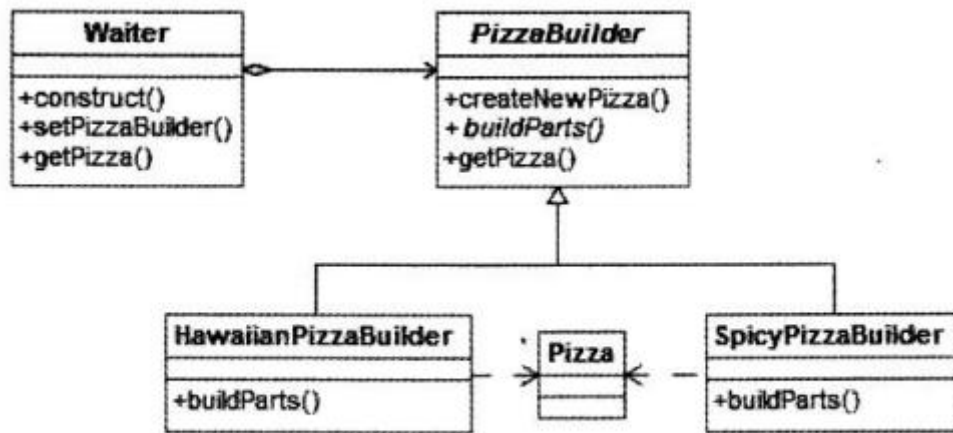


图 5-1 类图

【C++代码】

```
#include<iostream>

#include <string>

using namespace std;

class Pizza {

    private: string parts;

    public:

    void setParts(string parts) { this->parts=parts; }

    string getParts() { return parts; }

};
```

```

class PizzaBuilder {
    protected:Pizza* pizza;

    public:
    Pizza* getPizza() { return pizza; }
    void createNewPizza() { pizza = new Pizza(); }
    ( 1 );
}

class HawaiianPizzaBuilder :public PizzaBuilder {
    public:
    void buildParts() { pizza->setParts("cross +mild +ham&pineapple"); }
    class SpicyPizzaBuider: public PizzaBuilder {

    public:
        void buildParts() { pizza->setParts("pan baked +hot +ham&pineapple"); }
    }
}

Class Waiter{
    Private:
    PizzaBuilder* pizzaBuilder;

    public:
    void setPizzaBuilder(PizzaBuilder* pizzaBuilder) { /*设
        置构建器*/
        ( 2 )
    }

    Pizza* getPizza() { return pizzaBuilder->getPizza(); }
    void construct() { /*构建*/
        pizzaBuilder->createNewPizza();
        ( 3 )
    }
}

```



```

    }
};

int main() {
    Waiter*waiter=new Waiter();

    PizzaBuilder*hawaiian pizzabuilder=new
    HawaiianPizzaBuilder()

    ( 4 );

    ( 5 );

    cout<< "pizza: "<< waiter->getPizza()->getParts()<< endl;
}

```

程序的输出结果为:

```

pizza: cross + mild + ham&pineapple


```

试题六(共 15 分)

阅读下列说明和 Java 代码，将应填入 (n) 处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】

某快餐厅主要制作并出售儿童套餐，一般包括主餐(各类比萨)、饮料和玩具，其餐品种类可能不同，但其制作过程相同。前台服务员(Waiter) 调度厨师制作套餐。现采用生成器(Builder) 模式实现制作过程，得到如图 6-1 所示的类图。

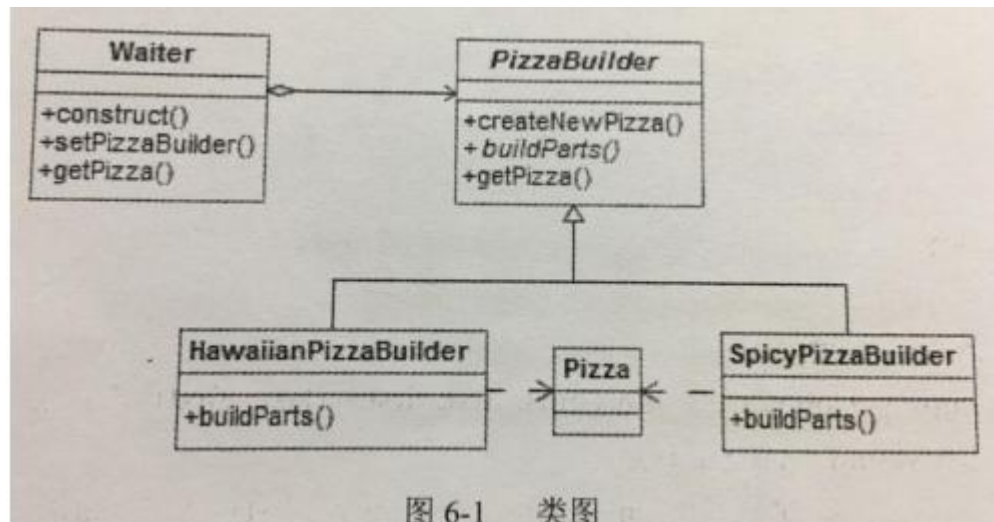

【Java 代码】

```
class Pizza {  
  
    private String parts;  
  
    public void setParts(String parts) { this.parts = parts;}  
  
    public String toString() { return this.parts; }  
  
}
```

```
abstract class PizzaBuilder {  
  
    protected Pizza pizza;  
  
    public Pizza getPizza() { return pizza; }  
  
    public void createNewPizza() { pizza = new Pizza(); }  
  
    public (1) ;  
  
}
```

```
class HawaiianPizzaBuilder extends PizzaBuilder {
```

```

        public void buildParts() { pizza.setParts("cross + mild +ham&pineapple" );
    }

class SpicyPizzaBuilder extends PizzaBuilder {

    public void buildParts() { pizza.setParts("pan baked + hot
+pepperoni&salami"); }

}

class Waiter {

    private PizzaBuilder pizzaBuilder;

    public void setPizzaBuilder(PizzaBuilder pizzaBuilder) { /*
        设置构建器*/

        (2) ;

    }

    public Pizza getPizza() { return pizzaBuilder.getPizza(); }

    public void construct() { /*构建*/

        pizzaBuilder.createNewPizza();

        (3) ;

    }

}

```

```

Class FastFoodOrdering {

    public static void main(String[] args) {

        Waiter waiter = new Waiter();

        PizzaBuilder hawaiian_pizzabuilder = new
        HawaiianPizzaBuilder();

        (4) ;

        (5) ;

        System.out.println("pizza: " + waiter.getPizza());
    }
}

```

```
}  
}
```

程序的输出结果为：

Pizza:cross + mild + ham&pineapple